

安得与第三方应用流程审批对接方案

北京安得和众科技有限责任公司

2026 年 03 月 26

第一章 待办消息形式对接

1.1 适用场景

审批 workflow 在数据安全服务平台维护，但审批操作在第三方应用系统（钉钉/企业微信/飞书/welink 等）中执行，可以让审批操作入口统一。同时，还可以利用钉钉/企业微信/飞书/welink 等应用系统的移动端能力，及时进行待办提醒及移动端审批。

1.2 对接方案

前置条件：

钉钉/企业微信/飞书/welink 等第三方应用系统的人员账号须与数据安全服务平台人员账号一致或者存在一一对应映射关系，否则待审批消息推送到第三方系统找不到对应的审批人。

1.2.1 飞书对接方案说明

1. 由数据安全服务平台设置审批 workflow，维护流程审批关系
2. 登录飞书开放平台开发者后台，地址：<https://open.feishu.cn/>
3. 在企业自建应用一栏点击创建企业自建应用，如图





创建你的第一个测试应用

[开放能力介绍](#) [优秀开发案例](#)

创建企业自建应用

创建商店应用

创建企业自建应用

该应用仅可在“测试飞书对接”内部使用，应用发布需经过企业管理员审核，请仔细阅读 [应用审核规则](#)。

应用名称*

流程消息通知

6/32

应用描述*

流程审批消息通知

8/120

应用图标*

JPEG/PNG/SVG/BMP 格式，2 MB 以内，大于 240*240 px，无圆角



自定义上传

选择背景色



选择图标



取消

创建

创建企业自建应用



测试飞书对接提示：应用仅供本企业内部使用，应用发布需经过企业管理员审核，请仔细阅读 [应用审核说明](#)。



流程消息通知

已启用

所有者：李鹏鹏 · 我的角色：所有者

最新动态：2024-11-12 11:16 已修改

4. 点击创建好的应用，进入到应用详情页面，记录凭证与基础信息中的 App ID 和 App Secret

应用凭证

App ID ⓘ

cli_a7b...

App Secret ⓘ

5. 点击权限管理，开通以下权限，如图

权限名称	权限类型 ⓘ	权限状态	可访问的数据范围 查看 >	操作
获取通讯录部门组织架构信息 contact:department.organize:readonly	👤 用户身份	审核中	与用户权限范围一致	相关 API/事件 撤回版本审核
获取通讯录基本信息 contact:contact.base:readonly	👤 用户身份	已开通	与用户权限范围一致	相关 API/事件 关闭
获取用户 user ID contact:user.employee_id:readonly	👤 用户身份	已开通	与用户权限范围一致	相关 API/事件 关闭
获取用户 user ID contact:user.employee_id:readonly	👤 应用身份	已开通	通讯录 与应用的可用范围一致	相关 API/事件 关闭
通过手机号或邮箱获取用户 ID contact:user.id:readonly	👤 用户身份	已开通	与用户权限范围一致	相关 API/事件 关闭
通过手机号或邮箱获取用户 ID contact:user.id:readonly	👤 应用身份	已开通	通讯录 与应用的可用范围一致	相关 API/事件 关闭
以应用的身份发消息 im:message:send_as_bot	👤 应用身份	已开通	-	相关 API/事件 关闭

6. 点击安全设置，添加重定向 url，按数据安全服务平台实际地址添加（https://ip:8443/api/flow/fsApprovalView），如图



7. 点击应用能力-添加应用能力，添加机器人，如图



8. 点击应用发布-版本管理与发布，创建版本，如图



填好页面，点击保存



点击申请线上发布



9. 登录数据安全服务平台 sysadmin 账号系统配置-安全配置-流程同步配置，将创建应用的 appKey (App ID)、appSecret (App Secre) 填入相应的配置中，同时，“与飞书流程对接控制开关”选择“开启”，对接方式选择“飞书”如图



10. 点击确认，返回“操作成功”表示配置成功
11. 用户同步配置（详看 1.3 章节）
12. 由客户端发起流程申请，产生审批消息
13. 由数据安全服务平台向飞书系统推送流程审批消息，如图



您收到一条流程申请消息

流程类型：文件解密

申请人：测试用户01

申请时间：2025-02-24 19:30:58

申请理由：ZDXV

[点击进入审批](#)

19:35

您收到一条流程申请消息

流程类型：文件解密


申请人：测试用户01

申请时间：2025-02-24 19:35:39

申请理由：飞书审批流程同步测试

[点击进入审批](#)



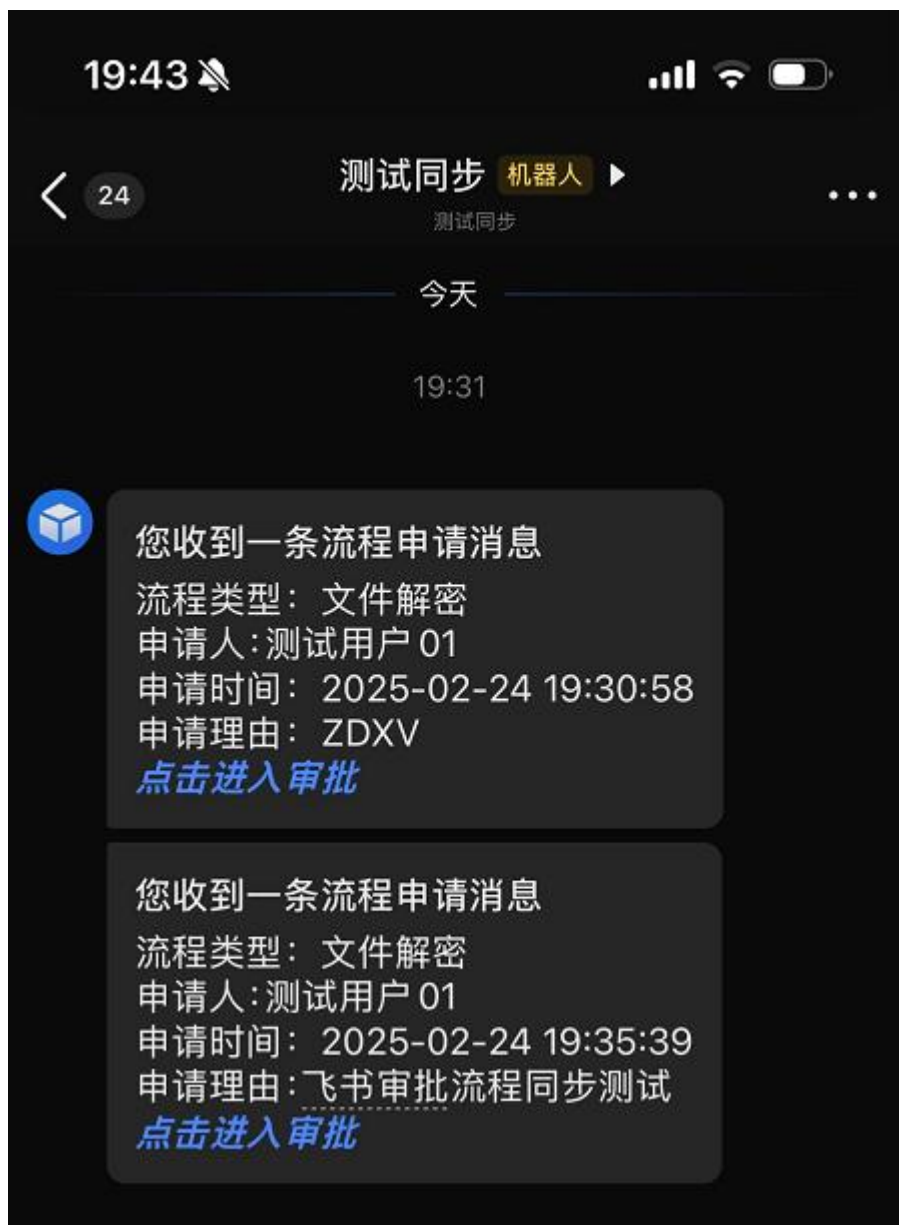

14. 审批人点击进入审批链接跳转到数据安全服务平台流程审批页面。

系统自动判断当前用户操作的是 PC 端或移动端，并返回相应的审批页面。

(1) PC 端审批详情页面如下图：

安得和众

流程管理

流程设置

流程审批

代办设置

待办事宜 (2)

已办事宜

我的申请

申请人

审批流程

☐	流程类型	申请人	审批员姓名	原审批员姓名	文件名	部门	开始时间	流程状态	操作
☐	文件解密	测试用户01	胡先生		新建 DOXX 文档 (3).d...	本地研发部	2025-02-24 19:35:39	已提交	审批 流程图
☐	文件解密	测试用户01	胡先生		新建 DOXX 文档 (4).d...	本地研发部	2025-02-24 19:30:59	已提交	审批 流程图

列表显示

(2) 移动端审批详情页面如下图:




1.2.2 钉钉对接方案说明

1. 由数据安全服务平台设置审批 workflow，维护流程审批关系
2. 登录钉钉开放平台，地址：<https://open.dingtalk.com/>
3. 在应用开发-企业内部应用创建消息通知小程序，如图



4. 选择创建好的应用点击应用详情，点击权限管理，开通以下权限

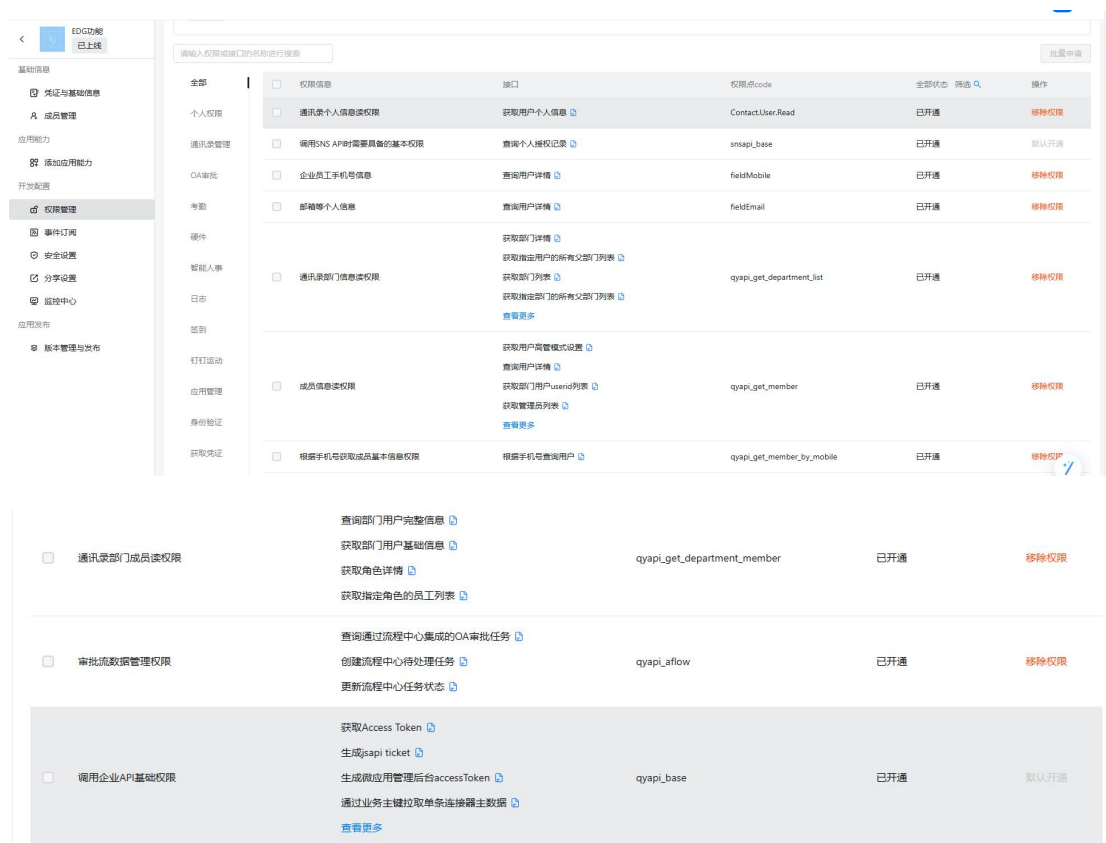


☐ 权限信息	接口	权限点code	全部状态 筛选	操作
☐ 获取钉钉开放接口用户访问凭证的基础权限	获取用户token 根据sns临时授权码获取用户信息	open_app_api_base	已开通	移除权限
☐ 待办应用中待办写权限	更新钉钉待办执行状态 创建待办 更新钉钉待办任务 删除钉钉待办任务	Todo.Todo.Write	已开通	移除权限

5. 点击分享设置，接入登录一栏添加回调域名，按数据安全服务平台的实际地址添加（http://ip:port），如图

6. 点击应用详情，记录应用凭证的 AgentId、Client ID 和 Client Secret，如图

7. 登录数据安全服务平台 sysadmin 账号系统配置-安全配置-流程同步配置，将记录的 agentId、appKey 和 appSecret 填入相应的配置中，同时，“与钉钉流程对接控制开关”选择“开启”，对接方式选择“钉钉”如图

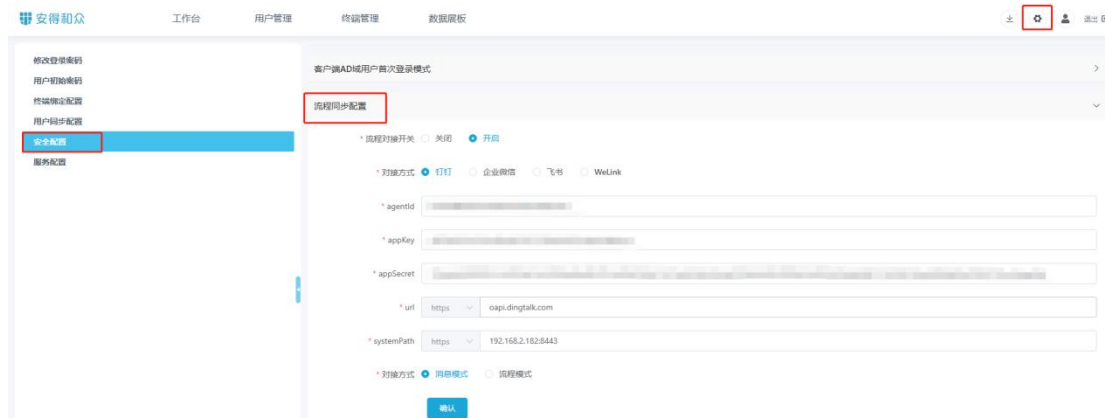

8. 点击确认，返回“操作成功”表示配置成功

9. 用户同步配置（详看 1.3 章节）

10. 由客户端发起流程申请，产生审批消息

11. 由数据安全服务平台向钉钉系统推送流程审批消息，如图消息模式：



流程代办模式：



15. 审批人点击消息跳转到数据安全服务平台流程审批页面。

系统自动判断当前用户操作的是 PC 端或移动端，并返回相应的审批页面。

(1) PC 端审批详情页面如下图：



(2) 移动端审批详情页面如下图：



流程解密

邮件流程

打印申请

离网申

请输入搜索关键词



文件解密

已提交

测试用户01 | 本地研发部

代办流程-审批员姓名: 李鹏鹏

查看详情 >



文件解密

已提交


测试用户01 | 本地研发部

代办流程-审批员姓名: 李鹏鹏

查看详情 >

1.2.3 企微对接方案说明（要求 EDG 系统映射到外网通过域名访问）

1. 由数据安全服务平台设置审批 workflow，维护流程审批关系
2. 登录企业微信管理平台，地址：<https://work.weixin.qq.com/>
3. 在应用管理-“自建”一栏创建消息通知小程序，如图

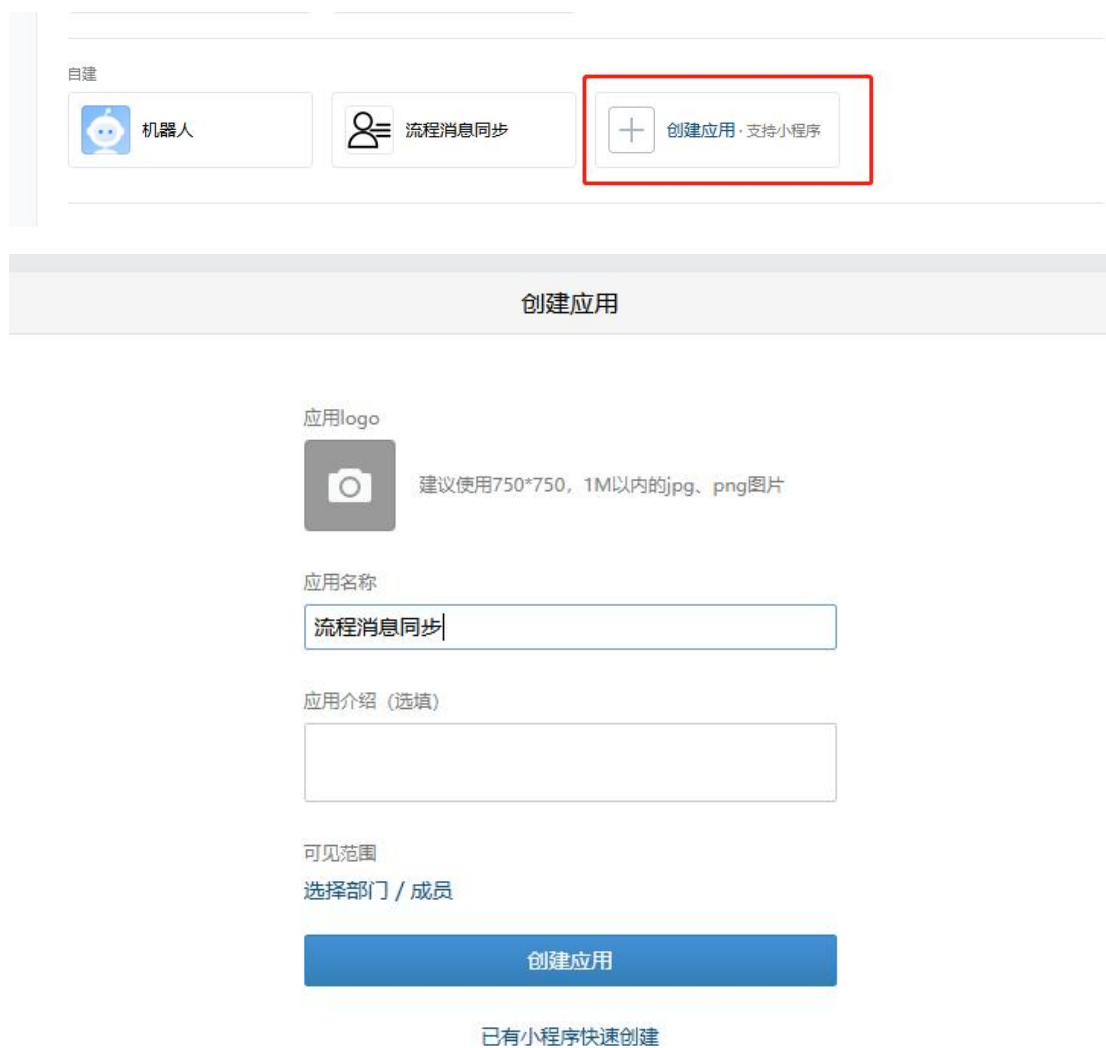

自建

机器人 流程消息同步 创建应用·支持小程序

创建应用

应用logo
建议使用750*750, 1M以内的jpg、png图片

应用名称
流程消息同步

应用介绍（选填）

可见范围
选择部门 / 成员

创建应用

已有小程序快速创建

4. 点击开发者接口-网页授权及 JS-SDK-设置-设置可信域名，在可信域名一栏填入数据安全服务平台地址的访问域名

开发者接口

 **网页授权及JS-SDK**
可信域名: tenant.iandsec.com

已启用 >

 **企业微信授权登录**
使用企业微信账号登录已有的Web网页或移动APP

设置

 **审批接口**
使用企业微信审批能力，在非审批应用内设置流程、发起审批。还能订阅通知消息，接收审批状态变化情况。

设置

 **企业可信IP**
仅所配IP可通过接口获取企业数据，已配置4个IP。

配置

设置可信域名

可作为应用OAuth2.0网页授权功能的回调域名

可信域名

为保障企业数据安全，需配置备案主体与当前企业主体相同或有关联关系的域名。配置指引


可调用JS-SDK、跳转小程序的可信域名（最多10个，需完成域名校验）

可信域名


+ 添加更多域名

配置可信域名需完成域名归属认证 已验证

5. 点击开发者接口-企业可信 IP 配置数据安全服务平台的 IP 为可信 IP 地址是公网地址。

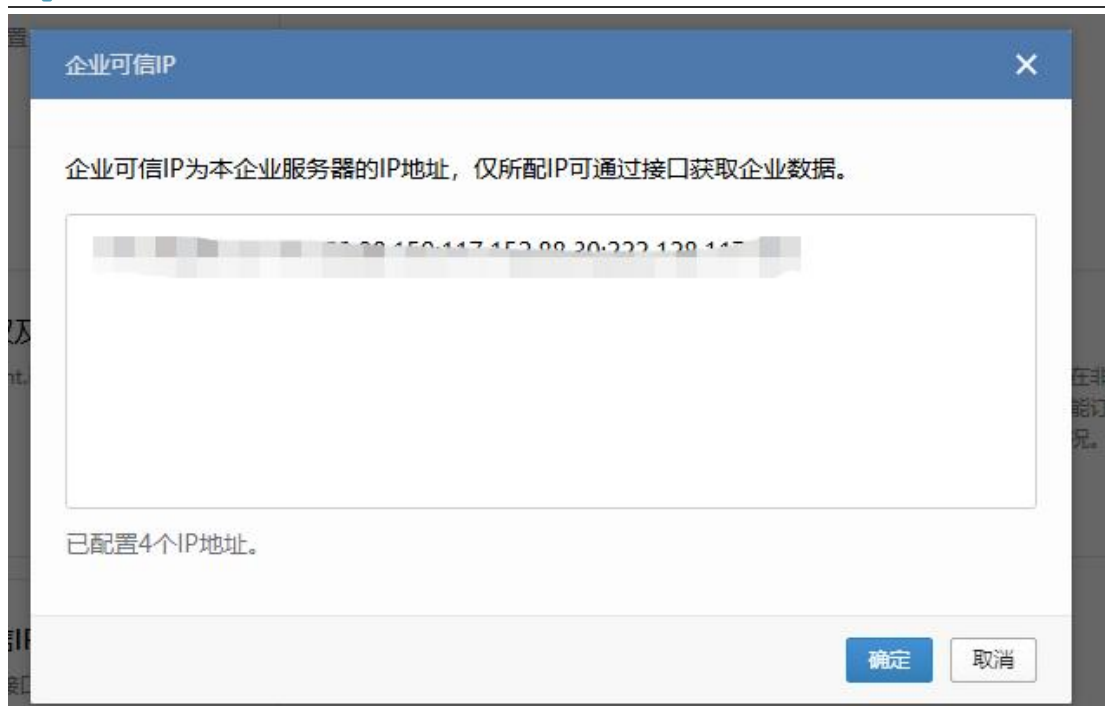


6. 登录数据安全服务平台 sysadmin 账号系统配置-安全配置-流程同步配置，将创建应用的 agentId、appSecret 和 appKey（企业 ID）填入相应的配置中，同时，“与企微流程对接控制开关”选择“开启”，对接方式选择“企业微信”如图

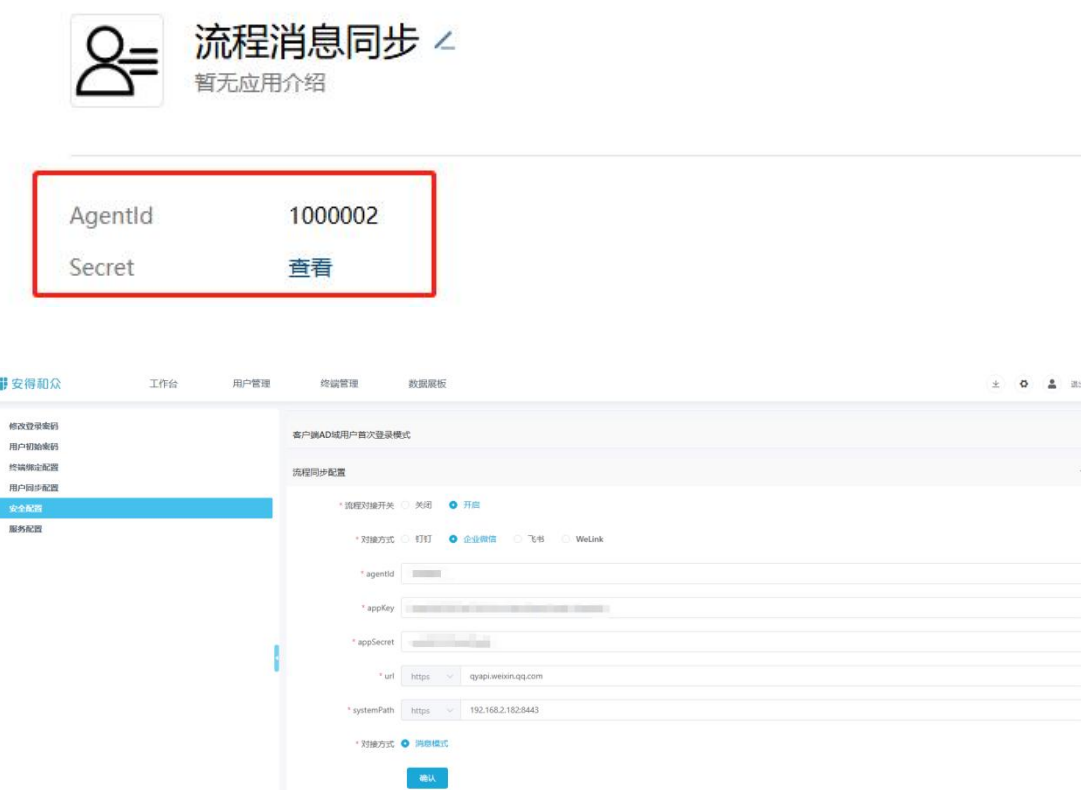

企业 ID 可在“我的企业”中最底部查看



7. 点击确认，返回“操作成功”表示配置成功
8. 用户同步配置（详看 1.3 章节）
9. 由客户端发起流程申请，产生审批消息
10. 由数据安全服务平台向企业微信系统推送流程审批消息，如图

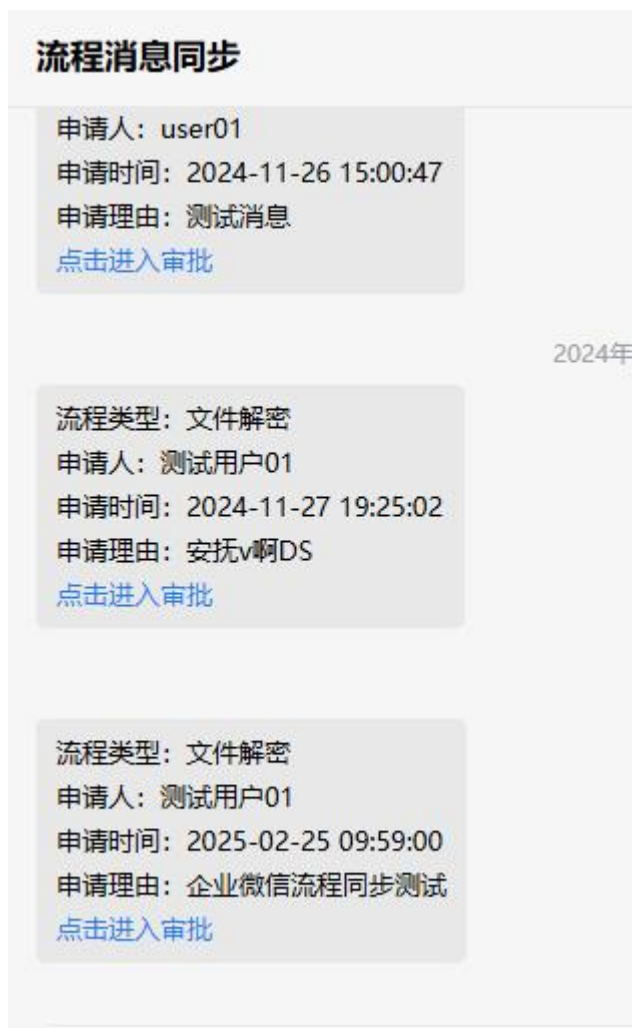

11. 审批人点击消息跳转到数据安全服务平台流程审批页面。

系统自动判断当前用户操作的是 PC 端或移动端，并返回相应的审批页面。

(1) PC 端审批详情页面如下图：



The screenshot shows the PC端审批详情页面 (PC端审批详情页面) with a table of application records. The table has columns for 流程类型 (Process Type), 申请人 (Applicant), 审批员姓名 (Approver Name), 原审批员姓名 (Original Approver Name), 文件名 (File Name), 部门 (Department), 开始时间 (Start Time), 流程状态 (Process Status), and 操作 (Action). There are two rows of data, both for '文件解密' (File Decryption) and '测试用户01' (Test User 01).

流程类型	申请人	审批员姓名	原审批员姓名	文件名	部门	开始时间	流程状态	操作
文件解密	测试用户01	李鹏鹏		新建 DOCX 文档 (5).d...	本地研发部	2025-02-24 20:39:24	已提交	审批 流程图
文件解密	测试用户01	李鹏鹏		新建 DOCX 文档 (4).d...	本地研发部	2025-02-24 20:34:49	已提交	审批 流程图

(2) 移动端审批详情页面如下图：



1.2.4 WeLink 对接方案说明

1. 由数据安全服务平台设置审批工作流，维护流程审批关系
2. 登录飞书开放平台开发者后台，地址：<https://open.welink.huaweicloud.com/>
3. 在应用开发-企业内部应用-轻应用创建轻应用，如图



4. 点击创建好的应用，进入到应用详情页面，点击申请权限，开通以下权限，如图

应用发布流程

1 开发准备

基本信息

维护应用名称、图标、介绍、关键词等基本信息

申请应用权限

申请应用服务API接口权限，如免登、通讯录查询、消息推送、数据回调等

查看详情

申请权限

身份与鉴权

权限名称	权限描述	状态	操作
用户登录信息	获取用户的基本信息，用于登录系统和应用	已开通	取消授权
轻应用鉴权	轻应用鉴权，用于调用JS-API	已开通	取消授权

通讯录

权限名称	权限描述	状态	操作
租户详细信息	获取租户详细信息，如租户名称、许可、规模等	已开通	取消授权
组织架构信息	获取通讯录组织架构信息，包括部门列表、人员列表、角色列表等	已开通	取消授权
用户简单信息	根据部门ID获取部门内所有用户简单信息，如用户ID、中英文名等	已开通	取消授权
用户详细信息	根据用户ID或者部门ID获取用户详细数据，如中英文名、手机号等	已开通	取消授权
通讯录同步	企业向WeLink同步通讯录信息，支持实时与异步操作，包含增量同步等	已开通	取消授权
用户邮箱信息	获取用户信息，包括邮箱等敏感信息	已开通	取消授权
用户权限信息	获取用户权限信息，包括分域管理员所管理的部门范围等	已开通	取消授权

消息推送

权限名称	权限描述	状态	操作
公众号消息	通过公众号推送通知消息	已开通	取消授权
小微推送	以小微助手形式推送信息，提醒直达用户	未开通	申请授权

待办

权限名称	权限描述	状态	操作
待办通知	将待办事项推送到WeLink	已开通	取消授权

5. 登录数据安全服务平台 sysadmin 账号系统配置-安全配置-流程同步配置，将创建应用基本信息的 appKey(client_id)、appSecret(client_secret)填入相应的配置中，同时，“与 WeLink 流程对接控制开关”选择“开启”，对接方式选择“WeLink”如图

开发指引

基本信息

成员管理

版本管理

图标

轻应用中文名称

EDG消息通知


轻应用英文名称

notice

client_id

client_secret

显示 重置 一键复制

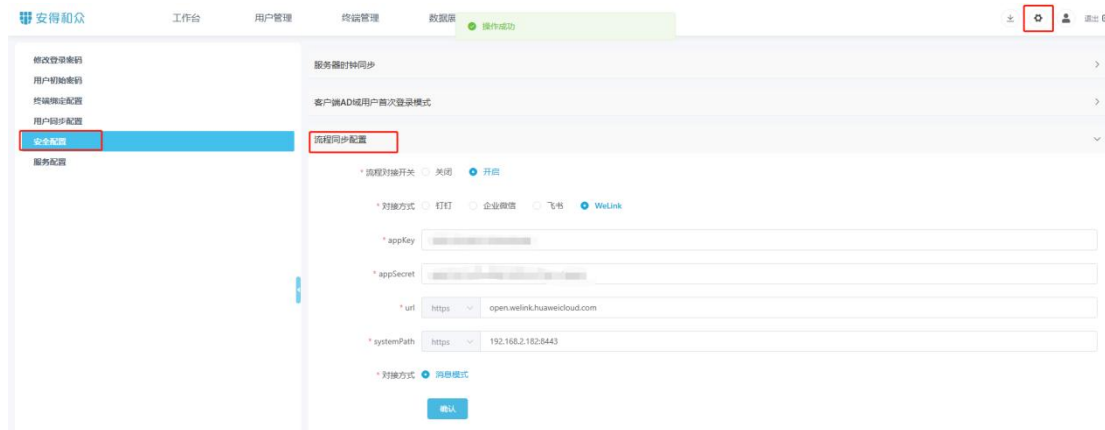

6. 点击确认，返回“操作成功”表示配置成功
7. 用户同步配置（详看 1.3 章节）
8. 由客户端发起流程申请，产生审批消息
9. 由数据安全服务平台向 WeLink 系统推送流程审批消息，如图



10. 审批人点击消息跳转到数据安全服务平台流程审批页面。

系统自动判断当前用户操作的是 PC 端或移动端，并返回相应的审批页面。

(1) PC 端审批详情页面如下图：



(2) 移动端审批详情页面如下图：



流程解密

邮件流程

打印申请



请输入搜索关键词



文件解密

已提交

测试用户01 | 本地研发部


代办流程-审批员姓名: 李先生

[查看详情 >](#)


1.3 用户同步配置

1.3.1 新建域


1) 新建域（以企业微信为例，飞书和钉钉等选择对应选项即可）

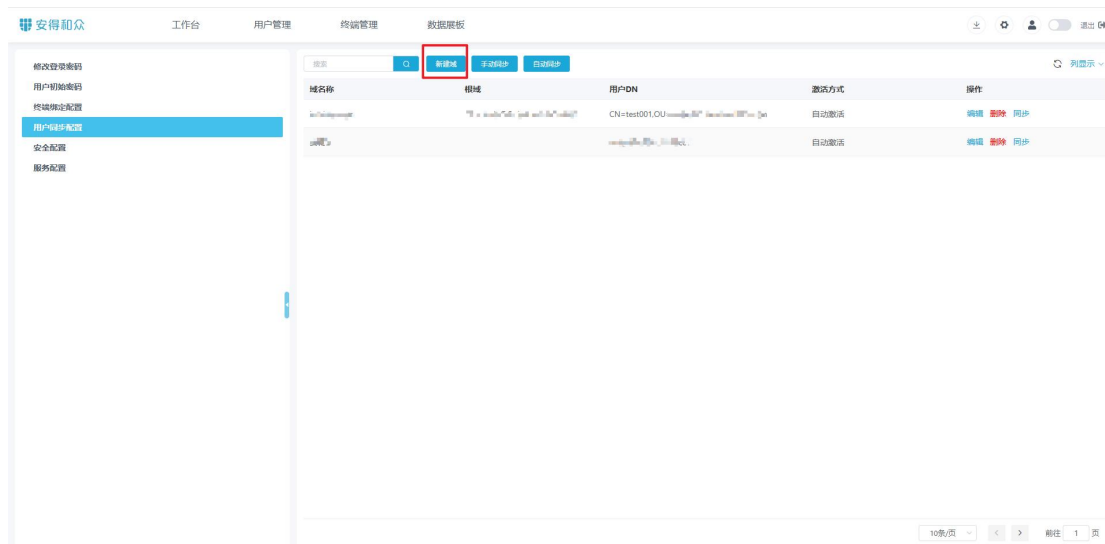


2) 填写域信息并测试，App Key 和 App Secret 与流程同步配置中的 appKey、appSecret 一致

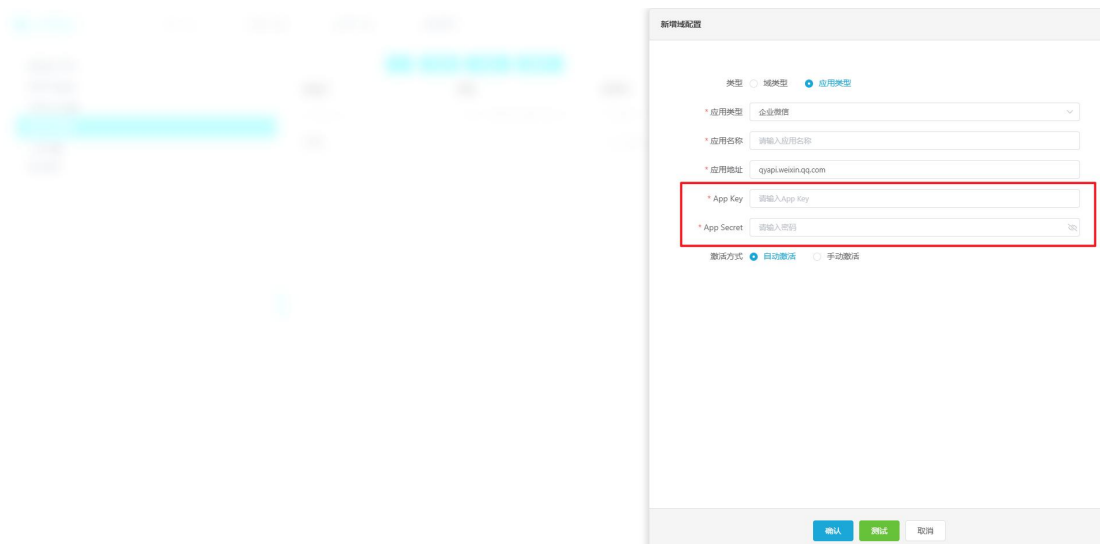


3) 同步用户

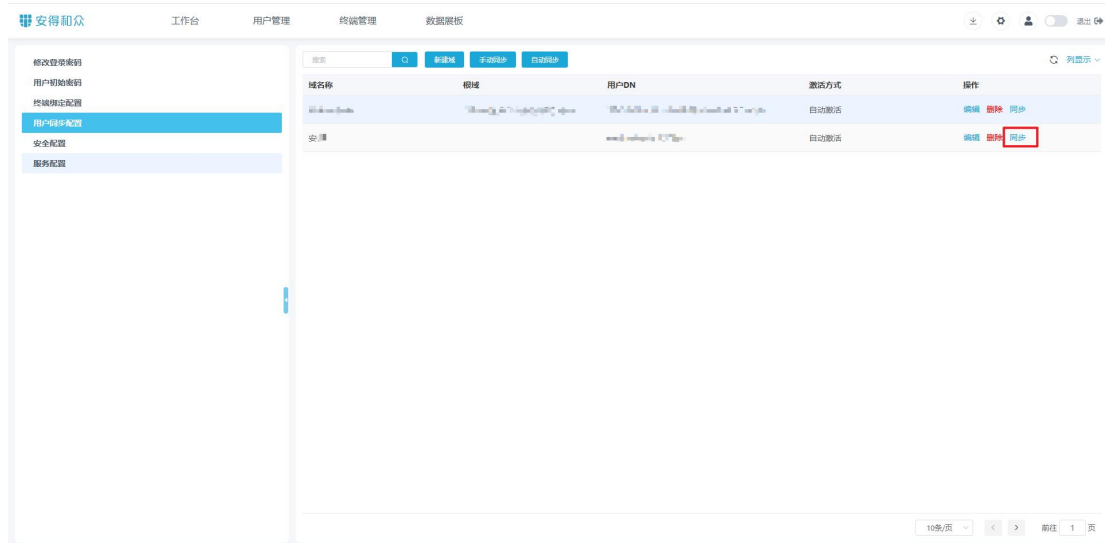

4) 查看同步成功后的用户

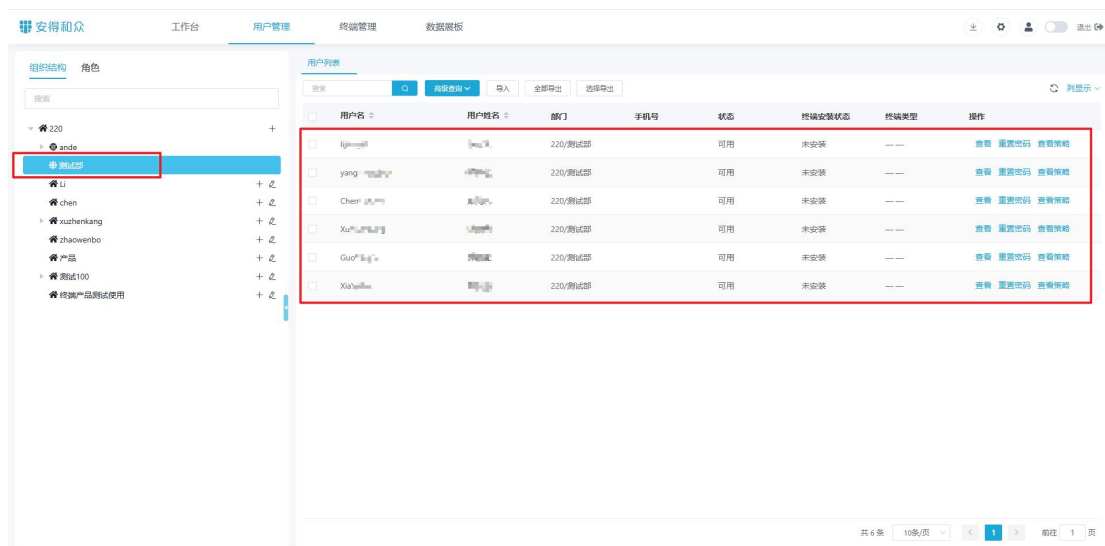

5) 配置审批流程（将同步过来的域用户设置为审批员）

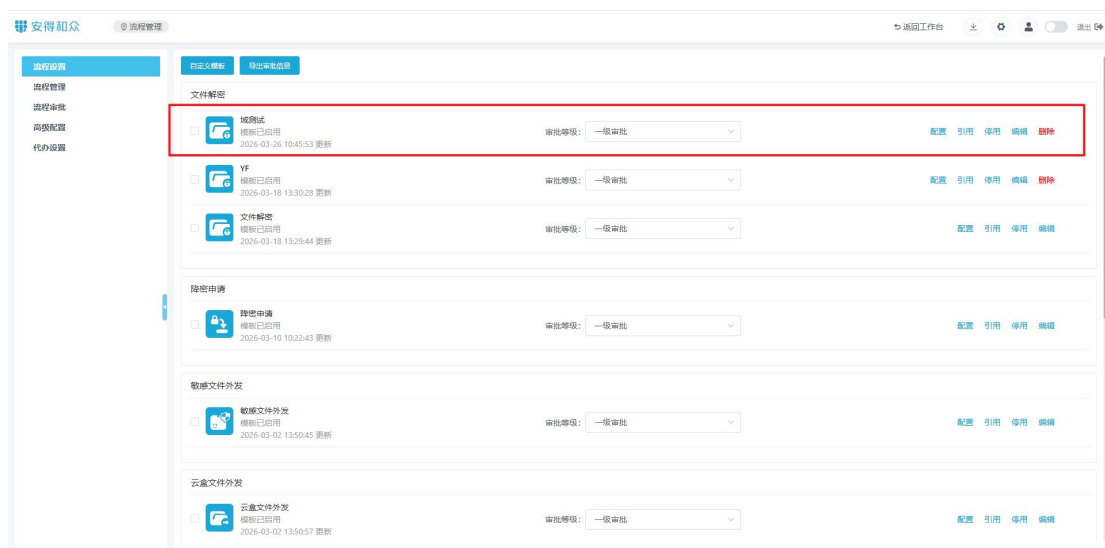

安得和众

流程管理

返回工作台

主

用户

退出

流程设置

流程管理

流程审批

高级配置

代办流程

返回

文件解密-流程设置

一级审批

用户名/姓名

新增

删除

会签基数

1

☐	审批员姓名	部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否白审批	强制通过本级流程	强制通过本流程	操作
☐	李永刚	测试部	全部	默认	☐	☐	☐	☐	