

安得电子文档安全管理系统（EDG） 使用手册

北京安得和众科技有限责任公司

目录

第一章 Windows 客户端操作说明	6
4.1. 登录	6
4.2. 托盘菜单	7
4.2.1. 主页	7
4.2.2. 工作台	8
4.2.3. 工作模式	9
4.2.4. 修改密码	9
4.2.5. 检测工具	10
4.2.6. 设置中心	12
4.2.7. 离网申请	12
4.2.8. 刷新图标	13
4.2.9. 更新策略	13
4.2.11. 安全组切换	14
4.2.12. 离线补时	14
4.2.13. 关于	14
4.2.14. 登出	15
4.3. 流程申请	15
4.4 文件自动加密	19

4.5.文件手动加密	20
4.6.特权解密	20
4.7.安全组切换	21
4.8.查看右键属性	22
4.9.特权去水印	22
4.10.备份还原	23
4.11.全盘扫描	23
4.12.外发云盒	26
4.13.消息	28
第二章 Linux 客户端操作说明	29
2.1. 策略配置	29
2.2. 登录	30
2.3. 工作台	31
2.3.1. 主页	31
2.3.2. 流程申请	32
2.3.3. 修改密码	34
2.3.4. 登出	35
2.4. 更新策略	37
2.5. 关于	37

2.6. 登出	39
2.7. 特权加解密	40
2.8. 命令行模式	42
2.8.1. 登录	42
2.8.2. 更新策略	43
2.8.3. 关于	44
2.8.4. 登出	45
第三章 MAC 客户端操作说明	46
3.1. 文件加密服务	46
6.1.1 策略配置	46
6.1.2 加解密类型	48
6.1.3 内容管控	48
6.1.辅助配置	49
6.1.1 例外策略	49
3.2. 登录	50
3.3. 工作台	51
3.3.1. 主页	51
3.3.2. 流程管理	51
3.3.3. 修改密码	60

3.3.4. 登出	62
3.4. 更新策略	63
3.5. 关于	63
3.6. 登出	65
3.7. 特权加解密	66
6.7.1 特权解密	66
6.7.2 手动加密	67
6.8 水印管控	68
6.8.1 屏幕水印	68

第一章 Windows 客户端操作说明

终端未登录状态，双击客户端图标，直接弹出登录页面，选择客户端图标右键，显示系统设置、关于、永久离线使用、登录菜单栏，如图所示：



终端登录状态，双击客户端图标，弹出首页弹框，登录后托盘菜单的显示根据基础配置中下发的菜单进行显示，详情参考 1.2.1.4.2 终端配置。

4.1.登录

■ 设置服务器地址



■ 输入用户名密码，点击登录，可成功登录客户端，如图：



4.2. 托盘菜单


4.2.1. 主页

- 显示文件保护的类型，灰色显示为未启用的文件类型，双击客户端图标或客户端托盘右键点击首页。



4.2.2.工作台

- 客户端托盘右键点击工作台-我的流程，会自动以默认浏览器进入 web 后台流程审批页面，可查看待办流程并进行审批，查看已办流程和已申请流程，如图：

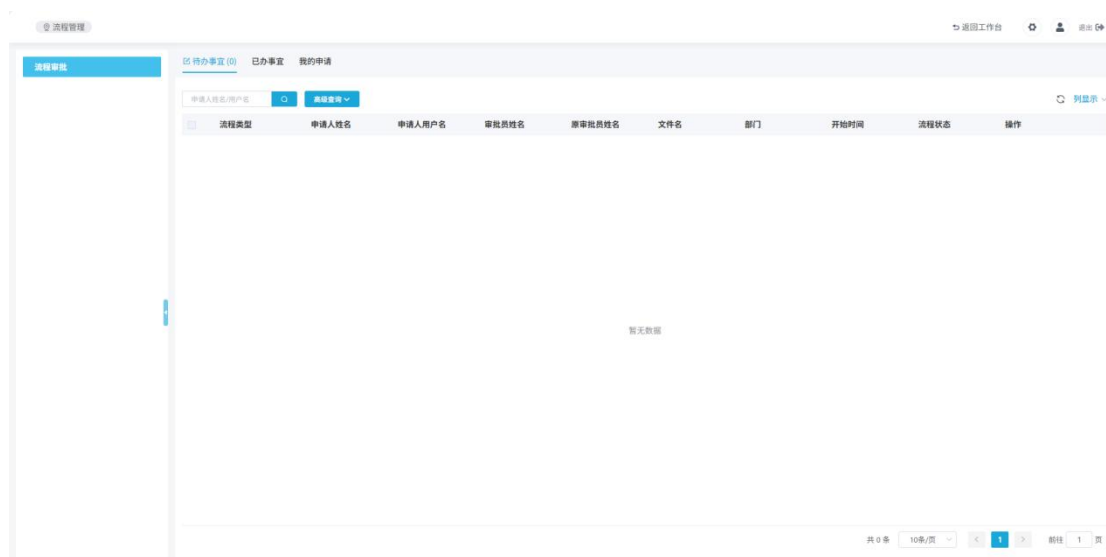

4.2.3.工作模式

- 客户端托盘右键点击工作模式，可设置工作模式和个人模式，工作模式下执行正常加解密，个人模式下不执行加解密。



注：该菜单需要服务器基础配置-安全配置-工作模式设置手动切换才显示。

4.2.4.修改密码

- 客户端托盘右键点击修改密码，跳转到修改密码页面，输入用户账号和验证码，点击下一步，输入原密码、新密码和确认密码点击提交，密码修改成功，如图：

密码修改

登录

安全中心--密码修改

* 用户账户

填写用户名

* 验证码

请输入验证码



下一步

密码修改

登录

安全中心--密码修改

* 原密码

请输入原密码

* 新密码

填写新密码

* 确认密码


请再次输入密码

上一步

提交

4.2.5.检测工具

- 客户端托盘右键点击检测工具，弹出如下界面，可对客户端文件、驱动程序、右键菜单和加密图标以及客户端进程进行检查。

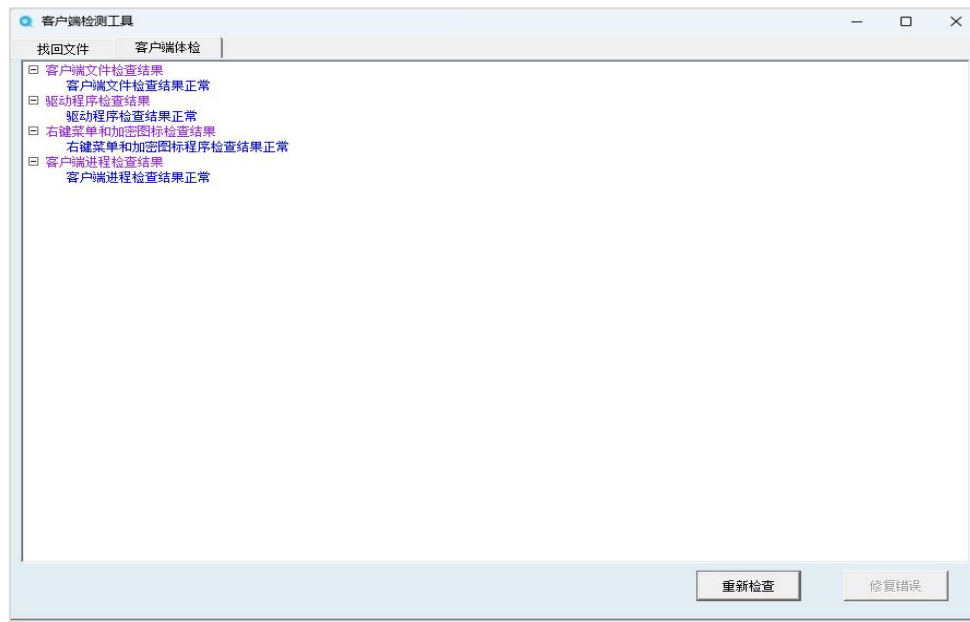

- 点击找回文件，可查看所有本地备份的文件，此功能主要是对加密文件进行备份，备份文件列表如下，可对本地备份文件进行恢复和删除操作。



4.2.6.设置中心

- 客户端托盘右键点击设置中心，跳转到如下页面，可设置本地备份盘符，设置后，文件会备份到该目录。



4.2.7.离网申请

- 客户端托盘右键点击离网申请，弹出离网申请界面，输入离线时长和申请原因点击提交，弹出离网申请提交成功提示。





4.2.8.刷新图标

- 客户端托盘右键点击刷新图标，弹出提示，如图：



4.2.9.更新策略

- 客户端托盘右键点击更新策略，提示更新策略成功，如图：



4.2.11.安全组切换

- 客户端托盘右键点击安全组切换，弹出安全组切换设置界面，如图：



4.2.12.离线补时

- 客户端托盘右键点击离线补时，弹出导入离线补时文件界面，如图：



- 点击导入，选择补时文件，导入成功，补时文件参照步骤 1.4.3 离线补时


4.2.13.关于

- 客户端托盘右键点击关于，弹出如下弹框，可查看客户端版本信息。



4.2.14.登出

- 客户端托盘右键点击登出，客户端登出成功，若有密文打开情况下，登出会弹出如下提示，点击强制登出客户端登出，点击确定客户端不会登出。

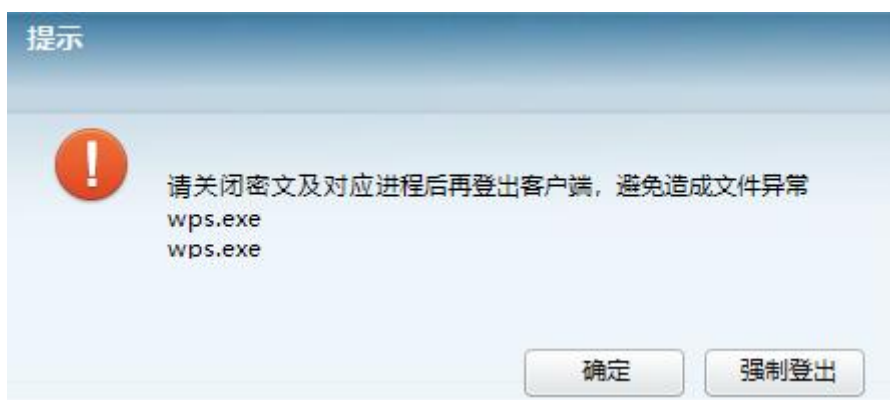

4.3.流程申请

- 在客户端支持提交解密流程、邮件审批流程、打印申请、离网申请流程、外发申请流程，解密流程支持选择流程模板，支持选择审批员，若需要自选审批员需开启相应权限，详情参考”1.2.1.4.3 流程辅助控制”。如图所示：

- 输入申请原因，点击提交如果成功后，返回提交成功提示。



- 打印申请流程界面



流程申请

打印申请

文件列表: ☐ C:\Users\19339\Desktop\安全组\test.doc

添加 删除

打印水印: ☒ 保留水印 ☐ 去除水印

打印次数: 不限制 次

申请原因:

提交 取消

■ 离网申请流程界面:

流程申请

离网申请

离线时长: 小时

申请原因:

提交 取消

■ 外发申请流程界面：

流程申请

×

外发制作

文件列表:

☐ C:\Users\admin\Desktop\新建 DOCX 文档.docx

添加文件

添加文件夹

删除所选

认证方式:

☒ 无需认证

☐ 密码认证

允许打开IAS文件的终端数:

不限制

台

访问控制:

有效时间: 3 天 阅读次数: 10 次 ☐ 过期自动销毁

权限: ☒ 禁止编辑 ? ☒ 禁止上传 ? ☒ 禁止截屏 ☒ 禁止打印 ☒ 允许离线

水印控制: ☐ 阅读水印 ☐ 打印水印

水印内容

☐ 显示日期

输出路径:

C:\Users\admin\Documents\新建 DOCX 文

☐ IAS格式

选择路径

申请原因:

提交

取消


4.4 文件自动加密

- 下发透明加解密策略后，打开此类型文件，进行编辑保存后，此策略内类型的文档被自动加密，加密后文件中自带一个加密图标，如图：




4.5.文件手动加密

- 选择文件，右键选择安得卫士-手动加密，则将手动加密此文件。

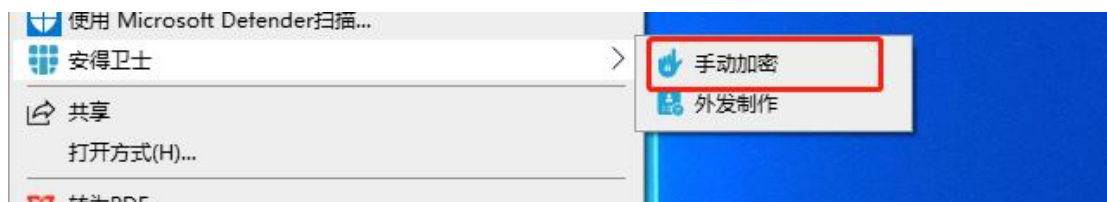


4.6.特权解密

- secadmin 内工作台-特权功能开启特权解密权限，如图所示：

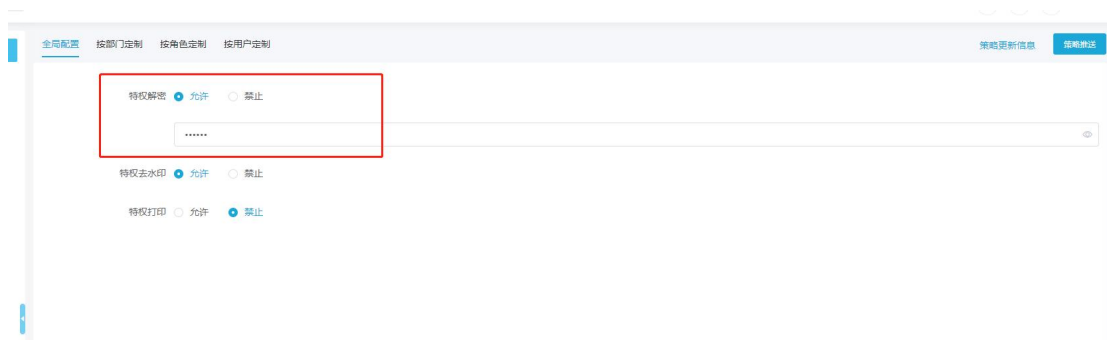

选择文件，右键选择安得卫士-特权解密，可以将密文解密成明文。

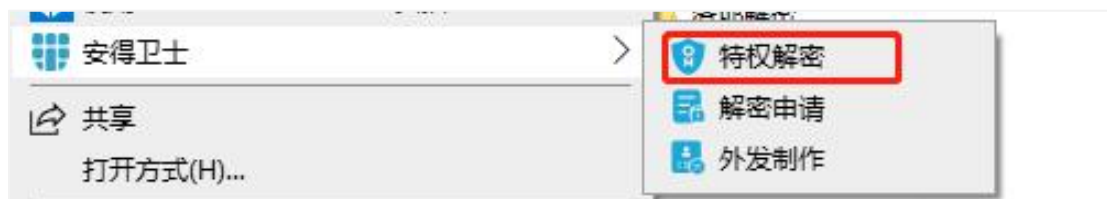


特权解密支持设置密码，设置密码时，特权解密文件需要输入密码，如下图所示：



输入密码正确解密成功，输入密码错误给出提示，secaadmin 中特权解密设置密码为空时，解密文件不需要输入密码。


4.7.安全组切换

- 选择文件，右键选择安得卫士-安全组切换，则将此文件安全组切换成功。

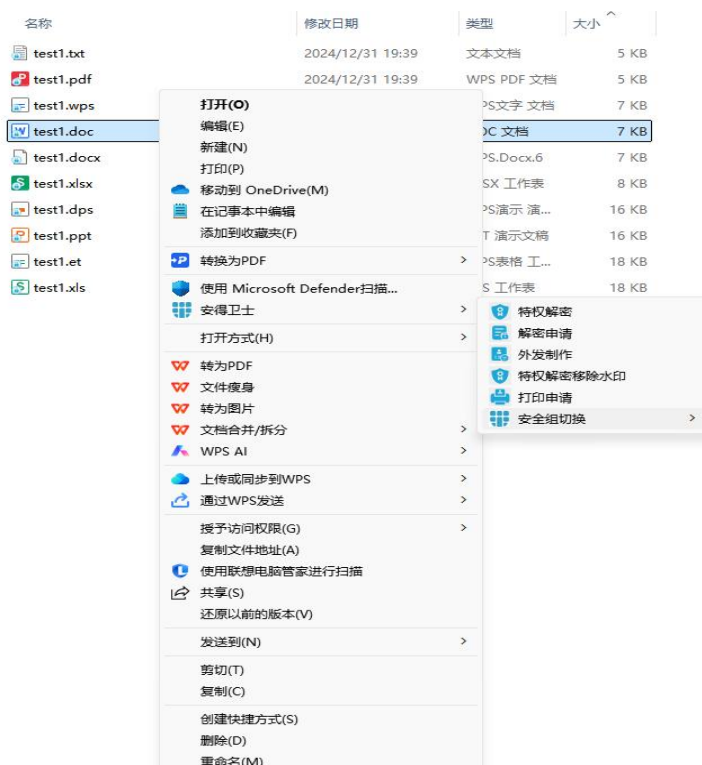


4.8.查看右键属性

- 选中密文右键属性可以查看此密文当前所属安全组。

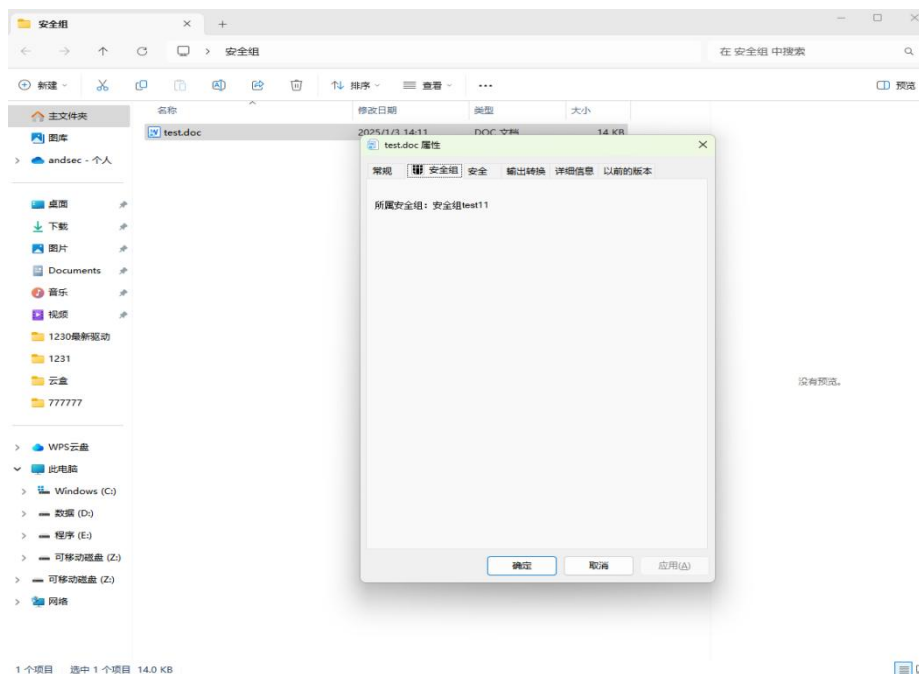

4.9.特权去水印

- secadmin 内工作台-特权功能开启特权去水印权限，如图所示：

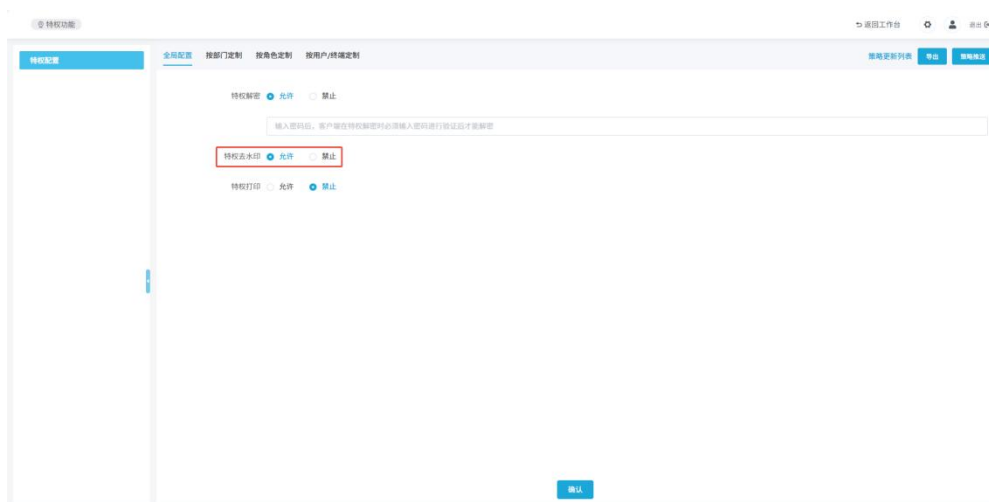


用户登录后，选择加密文件右键，安得卫士-特权解密移除水印，可以特权解密密文并移除密文中的文档水印。



4.10.备份还原

- 在工具箱中点击检查工具图标，可查看所有备份的文件，此功能主要是对加密文件进行备份，备份文件列表如图：

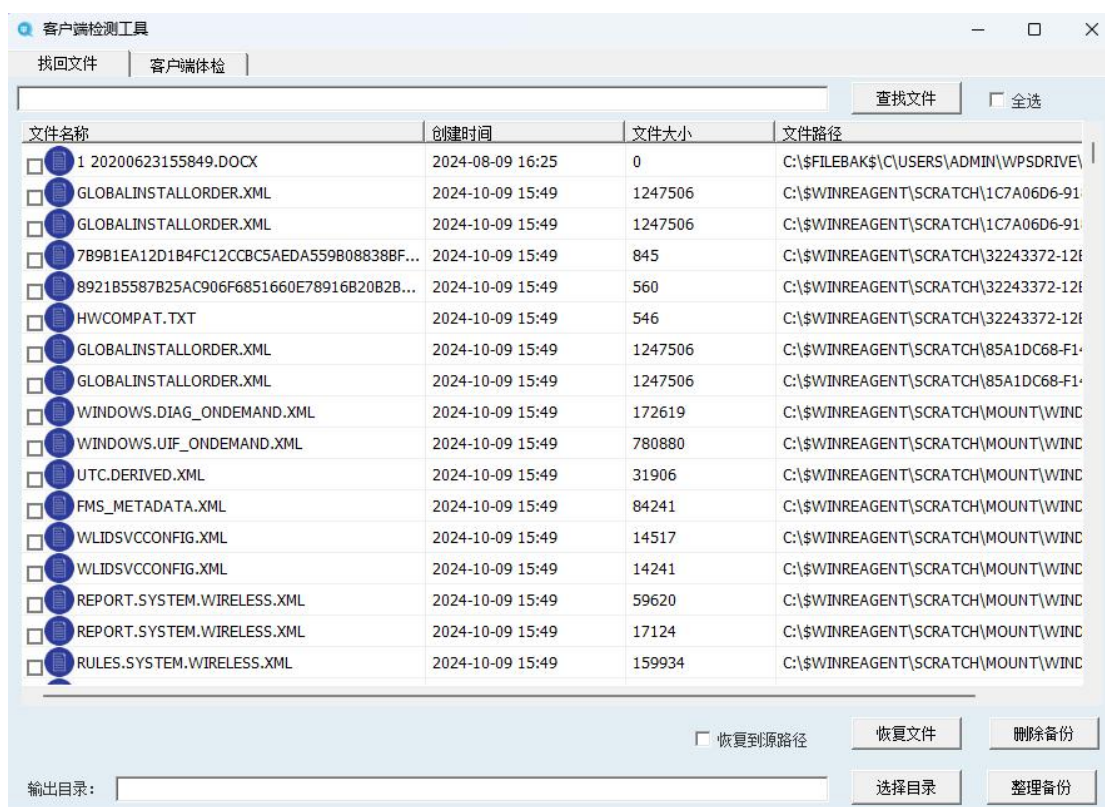

4.11.全盘扫描

- 在工具箱中点击“全盘扫描”图标，即可打开此工具，显示界面如下：



- 点击“全盘扫描”，即可进入下图所示的扫描执行状态，扫描过程中，可以点击“暂停扫描”，暂时停止当前执行的扫描任务，可以点击“取消扫描”；停止扫描，可以点击“强制取消”取消扫描，如图所示：



- 暂停扫描状态下，可以点击“继续扫描”执行后续的扫描工作，暂时停止当前执行的扫描任务，可以点击“取消扫描”；停止扫描，可以点击“强制取消”取消扫描，如图所示：



- 扫描任务执行完成后，显示所有加密类型的加密文件个数。支持勾选类型点击“批量解密”或者点击文件类型后的“解密”按钮解密多种文件类型，解密完成后，会给出成功或者失败的提示；支持勾选类型点击“批量导出”或者点击文件类型后的“密文清单”按钮导出文件路径。如图所示：



4.12.外发云盒

- 在工具箱中点击“外发云盒”图标，即可打开此工具，显示界面如下：

- 支持将文件做成云盒形式，外发给用户。用户无需安装加密终端就可以在云盒中直接查看文件。支持以下信息配置：

➤ 认证方式：


- 1) 无需认证：用户拿到云盒文件双击就能直接查看文件；
- 2) 密码认证：用户拿到云盒文件需要输入正确的密码才能查看文件。

绑定终端：若选择绑定终端，该文件只能在绑定的终端上打开，其他机器无法查看。

➤ 访问控制：

- 1) 有效日期：用户只能在有效日期内打开云盒文件；
- 2) 阅读次数：用户最大可阅读次数；
- 3) 过期自动销毁：超出有效日期或最大阅读次数，文件自动销毁无法查看；
- 4) 禁止编辑：文件只读，无法编辑保存；
- 5) 禁止上传：文件无法通过互联网传输；
- 6) 禁止截屏：文件打开后，无法被第三方的截屏软件进行截屏操作；
- 7) 禁止打印：文件不允许打印操作；
- 8) 离线使用：文件可以脱离服务器使用；
- 9) 屏幕水印：文件打开后，显示预设的屏幕浮水印；
- 10) 打印水印：文件被打印后，显示预设的水印；
- 11) 水印内容：屏幕水印和打印水印显示的内容。

➤ 生成格式：zip 格式、ias 格式、exe 格式

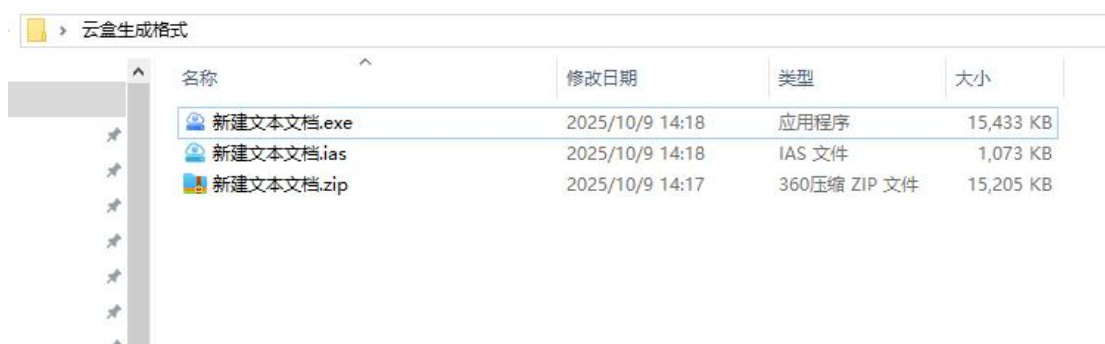

名称	修改日期	类型	大小
新建文本文档.exe	2025/10/9 14:18	应用程序	15,433 KB
新建文本文档.ias	2025/10/9 14:18	IAS 文件	1,073 KB
新建文本文档.zip	2025/10/9 14:17	360压缩 ZIP 文件	15,205 KB

➤ 生成模式：

多个文件制作外发文件时，支持生成单个云盒文件和多个云盒文件。

- 制作完成后会生成云盒文件和阅读器的压缩包：

1111.zip			当前目录查找(支持包内查找) 高级			
名称	大小	压缩后大小	类型	安全	修改时	
..(上层目录)						
1111.ias	7 MB	215.21 KB	IAS 文件		2024-	
阅读器.exe	5.26 MB	5.24 MB	应用程序		2024-	

4.13.消息

客户端的消息功能模块，主要是向用户反馈客户端本身的任务执行结果，处理反馈，服务器交互的业务反馈等信息，以便于通知用户进行下一步的操作。

- 消息的界面如下所示：



第二章 Linux 客户端操作说明

终端未登录状态，点击客户端图标，显示用户登录、地址设置、关于菜单栏，如图所示：



2.1. 策略配置

- 1) 登录 sysadmin，进入文件加密服务->常用策略库->添加软件页面，如图：

需 hook 进程可配*, 基本类型可与加解密类型保持一致。

2) 进入到策略配置页面, 点击 Linux, 开启加解密类型, 勾选上一步中添加的软件, 加密类型默认自动加密, 然后保存并推送策略。

2.2. 登录

1) 点击地址设置, 设置服务器地址, 如图:



2) 点击用户登录，输入用户名、密码，点击登录，可成功登录客户端，如图：



2.3. 工作台

2.3.1. 主页

显示当前已启用的策略类型。



2.3.2. 流程申请

客户端支持提交文件解密流程、离网申请流程。

1) 文件解密流程申请界面如图：



2) 选择流程类型，添加待解密文件并输入申请原因，点击提交申请，如果成功，返回申请提交成功提示，如图：

主页

流程申请

备份还原

文件解密 离网申请

添加文件 添加文件夹 移除选择

文件名称	文件类型	文件路径
123.c	c	/home/p/桌面/123.c

申请原因 解密申请

提交申请

3) 离网申请流程界面:

主页

流程申请

备份还原

文件解密 离网申请

流程类型 离网申请

离线时长(小时)

申请原因


提交申请

4) 选择流程类型，输入离线时长并输入申请原因，点击提交申请，如果成功，返回申请提交成功提示，如图：

2.3.3. 修改密码

1) 点击工作台->修改密码，弹出修改密码框，如图：



2) 输入原密码、新密码、确认密码，点击确认，密码修改成功，提示如图：

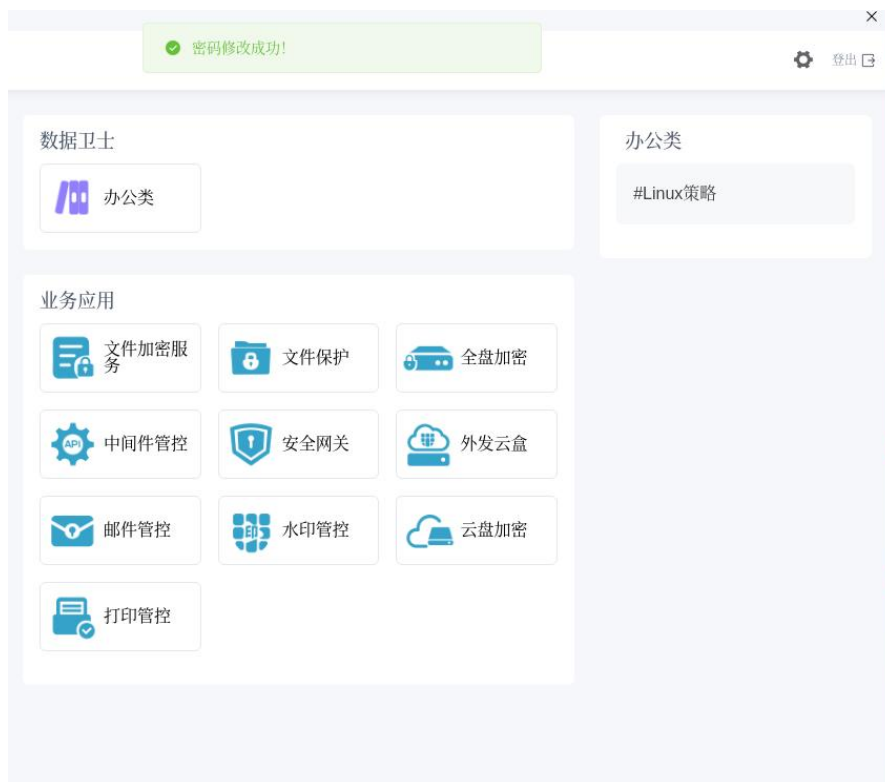


注：新密码长度需要在 8 到 50 个字符

2.3.4. 登出

点击工作台->登出，弹出确认框，点击确定客户端登出，如图：

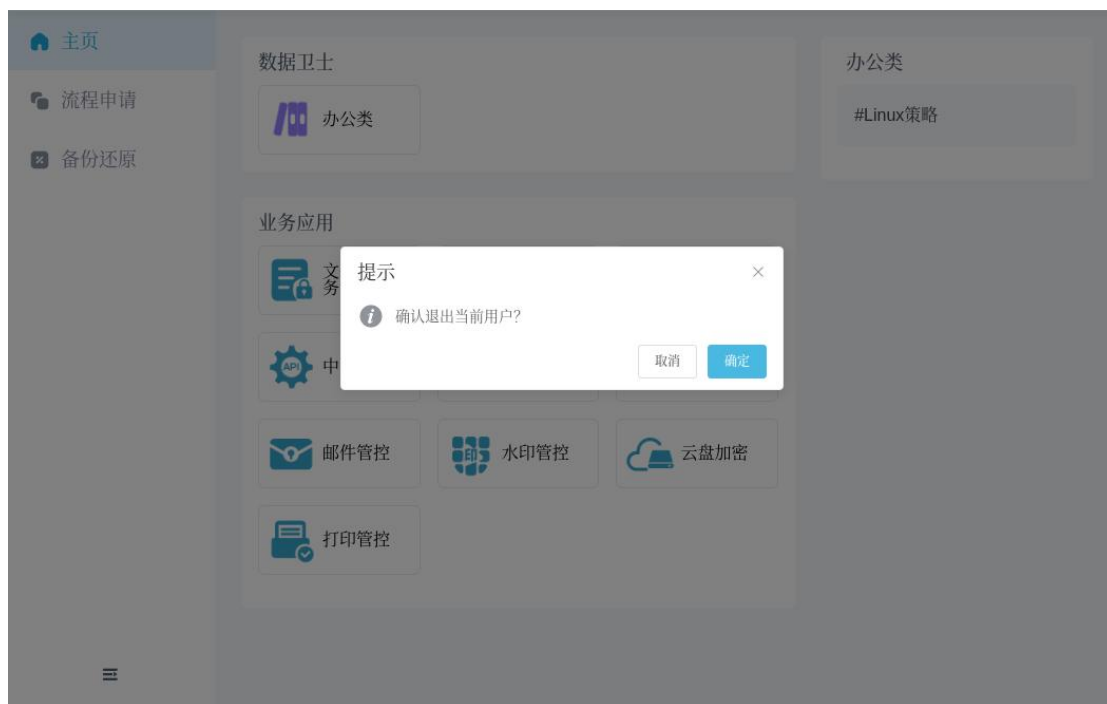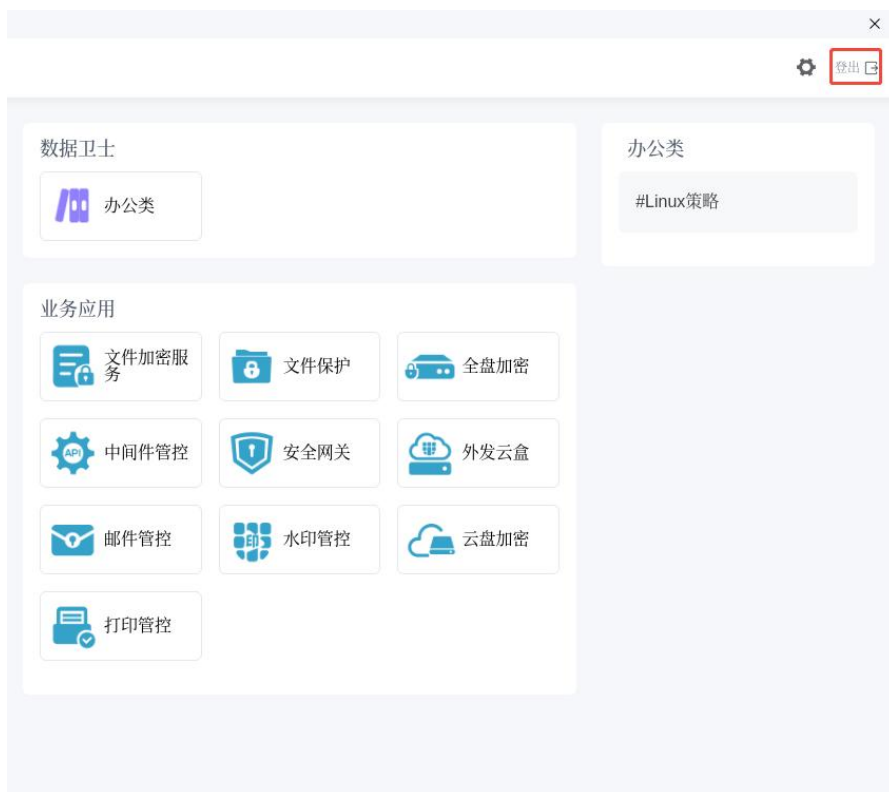

注：如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击 cancel 取消注销，点击 ok 密文进程被强制关闭后注销客户端。

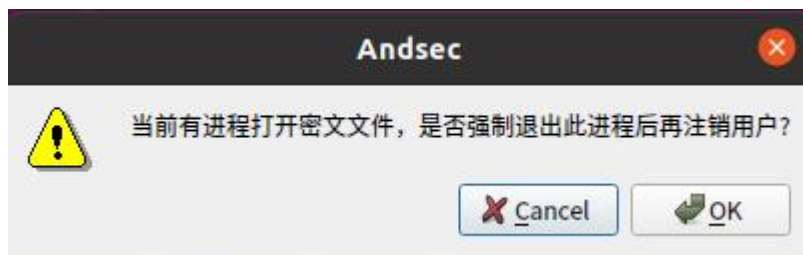

2.4. 更新策略

客户端托盘点击更新策略，弹出策略更新成功提示，如图：



2.5. 关于

1) 客户端未登录状态，客户端托盘点击关于，如图：



2) 客户端处于在线状态，客户端托盘点击关于，如图：



3) 客户端处于离线状态且离线时长未用完，客户端托盘点击关于，如图：



4) 客户端处于离线状态且离线时长已用完，客户端托盘点击关于，如图：




2.6. 登出

客户端托盘点击用户注销，客户端登出，如图：



注：如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击 cancel 取消注销，点击 ok 密文进程被强制关闭后注销客户端。

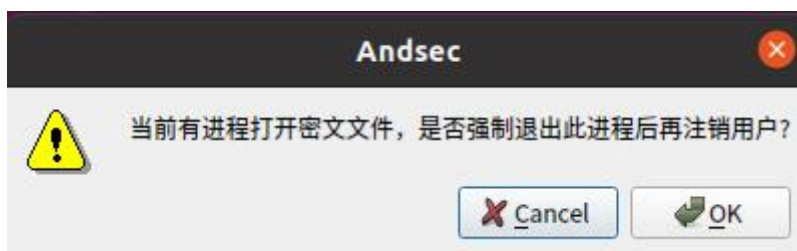

2.7. 特权加解密


客户端支持对文件和文件夹右键特权加解密功能，该功能需要登录 secadmin，进入特权功能页面，开启特权解密权限，如图：




- 1) 客户端选择文件或文件夹右键显示特权加密和特权解密菜单，如图：



2) 明文右键特权加密，加密成功后弹出提示信息，明文加密成密文，如图：

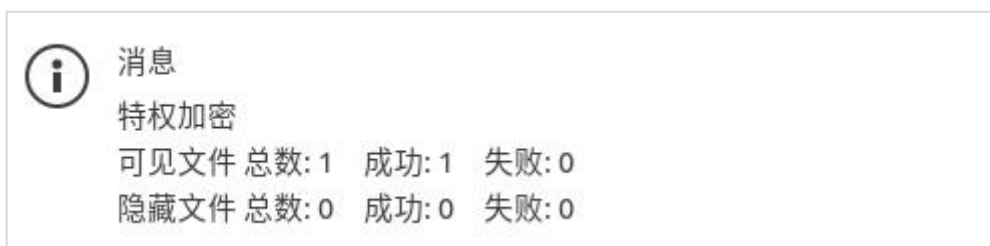

3) 密文右键特权解密，解密成功后弹出提示信息，密文解密成明文，如图：

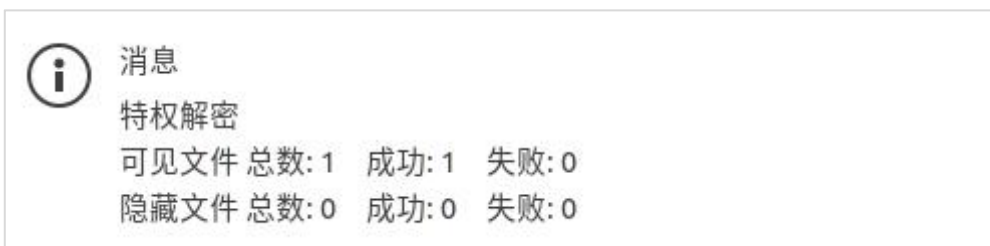

2.8. 命令行模式

2.8.1. 登录

1) 打开终端输入 andsec-cmd, 然后输入数字 2 设置服务器地址, 如图:



```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
> Please choose:
```



```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Current address is 192.168.2.244 and port is 8443.
Please enter the server ip address:192.168.2.244

Please enter the server port:443

Server connection successful!
> Please choose:
```

2) 打开终端输入 andsec-cmd 然后输入数字 1, 输入用户名、密码, 可成功登录客户端, 如图:

```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Please enter the user name:p1
Please enter the user passwd:
```

```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Login success!
> Please choose:
```

2.8.2. 更新策略


打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 1，弹出策略更新成功提示，如图：

```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit
Update policy success!
> Please choose:
```

消息
策略更新成功

2.8.3. 关于

1) 客户端未登录时，打开终端输入 `andsec-cmd`，然后输入数字 3，如图：

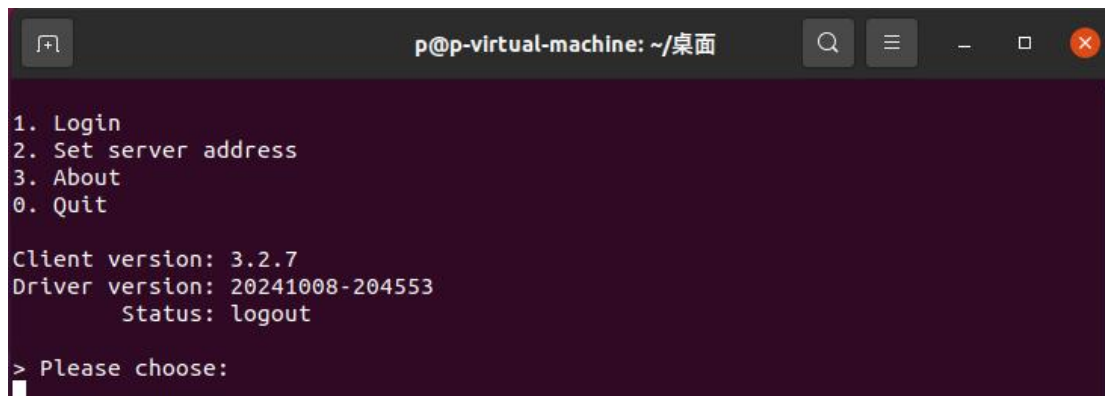


```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit

Client version: 3.2.7
Driver version: 20241008-204553
Status: logout

> Please choose:
```

2) 客户端处于在线状态时，打开终端输入 `andsec-cmd`，然后输入数字 2，如图：

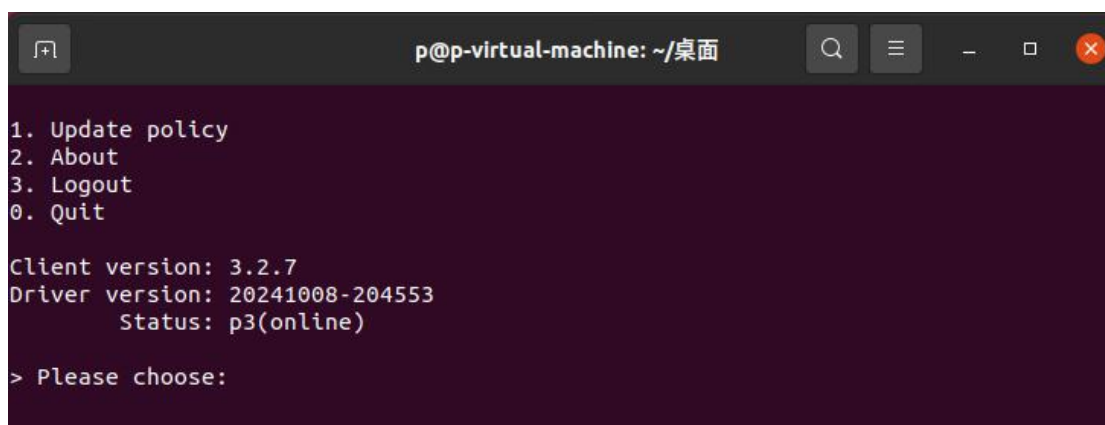


```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit

Client version: 3.2.7
Driver version: 20241008-204553
Status: p3(online)

> Please choose:
```

3) 客户端离线状态且离线时长未用完时，打开终端输入 `andsec-cmd`，然后输入数字 2，如图：

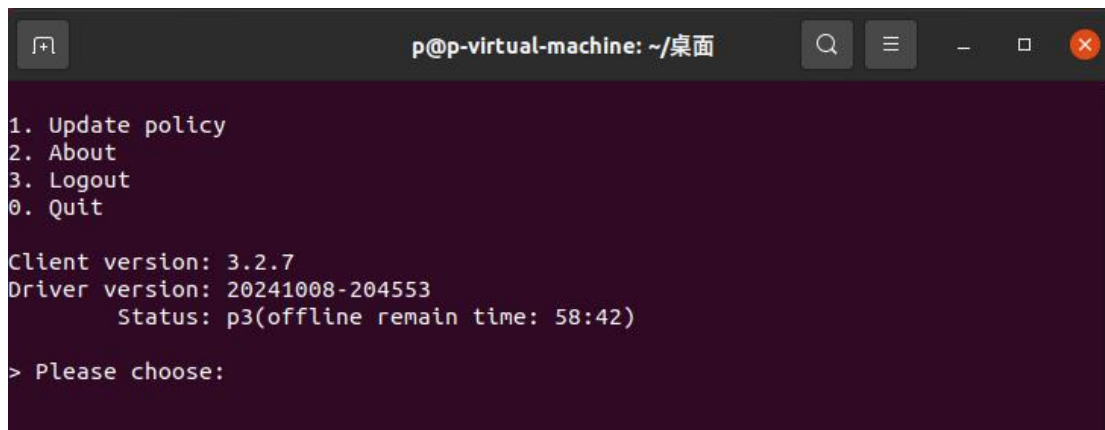

```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit

Client version: 3.2.7
Driver version: 20241008-204553
    Status: p3(offline remain time: 58:42)

> Please choose:
```

4) 客户端离线状态且离线时长已用完时，打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 2，如图：



```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit

Client version: 3.2.7
Driver version: 20241008-204553
    Status: p3(offline)

> Please choose:
```


2.8.4. 登出

打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 3，客户端登出，如图：



```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit

> Please choose:
```

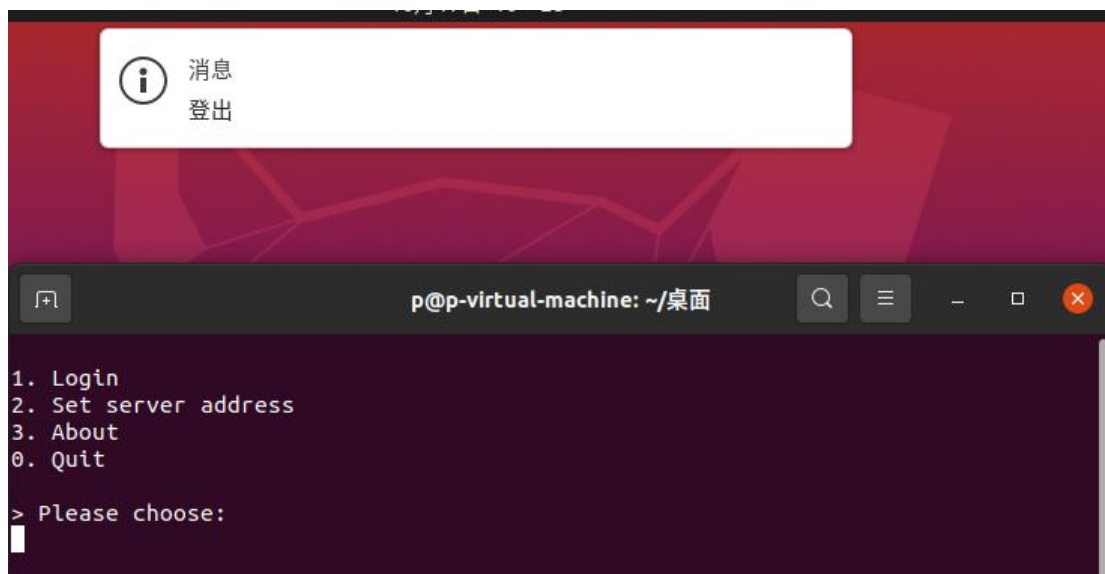

注：如果有密文打开情况下注销客户端会强制关闭密文进程。

第三章 MAC 客户端操作说明

终端未登录状态，点击客户端图标，显示用户登录、地址设置、关于菜单栏，如图所示：



3.1. 文件加密服务

6.1.1 策略配置


1) 登录 sysadmin，进入文件加密服务->常用策略库->添加软件页面，如图：

需 hook 进程可配*, 基本类型可与加解密类型保持一致。

2) 进入到策略配置页面, 点击 Linux, 开启加解密类型, 勾选上一步中添加的软件, 加密类型默认自动加密, 然后保存并推送策略。


6.1.2 加解密类型

- 开启加解密类型，可选择具体软件下发加解密策略，如下图所示，勾选金山 WPS 策略且加密功能类型选择主动加密，下发 wps 主动加密策略，符合该策略的文件被关联程序读写时将被加解密。

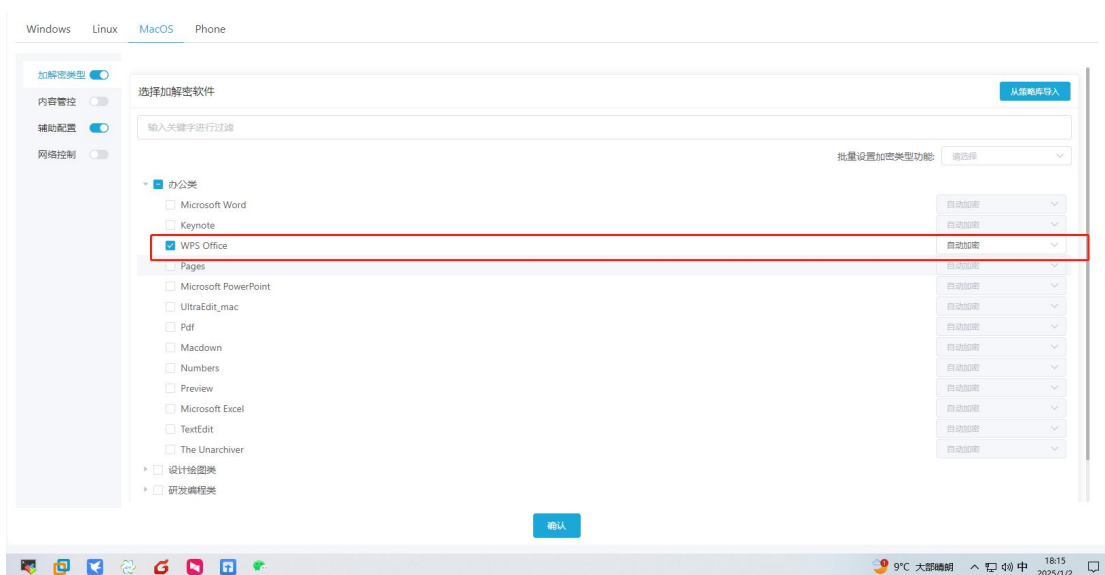

6.1.3 内容管控

- 内容安全策略提供六种应用安全模块：【拷贝控制】、【另存为控制】、【打印控制】，每个模块的内容安全控制均提供开关式控制机制，如下图所示：

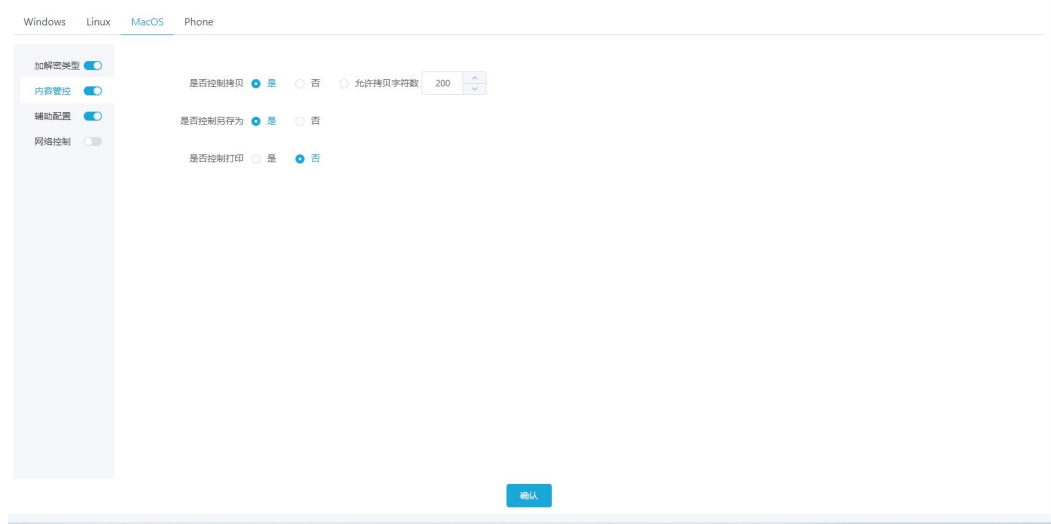

- 拷贝控制
- 是否控制拷贝选择是：密文之间可以互相拷贝，密文无法拷贝到明文，明文可以拷贝到密文；支持设置和例外设置；
- 另存为控制
- 是否控制另存为选择是，密文存储任意副本均强制加密。
- 打印控制
- 密文进程是否允许打印，选择是，密文可直接打印，选择否。密文不可以打印

6.1.辅助配置

6.1.1 例外策略

- 例外策略：对指定文件类型或路径做例外，实现该文件类型或路径下的文件不加密不解密。如全局对*.gif 文件不加密不解密，配置如下：



3.2. 登录

1) 点击地址设置，设置服务器地址，如图：



2) 点击用户登录，输入用户名、密码，点击登录，可成功登录客户端，如图：






3.3. 工作台

3.3.1. 主页

显示当前已启用的策略类型。

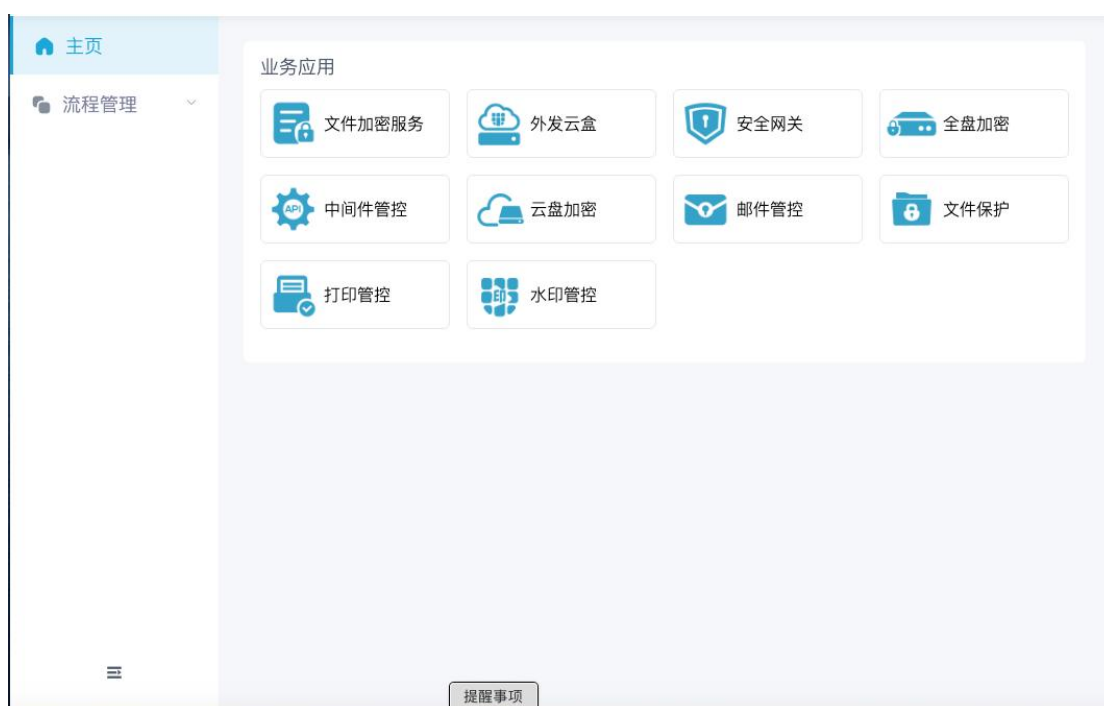

3.3.2. 流程管理


在工作台流程管理页面支持提交流程申请、查看待办流程、查看已办流程、查看已申请流程。

3.3.2.1. 流程申请

客户端支持提交解密流程、离网申请流程。

1) 解密流程申请界面如图：

2) 选择流程类型，添加待解密文件并输入申请原因，点击提交申请，如果成功，返回申请提交成功提示，如图：

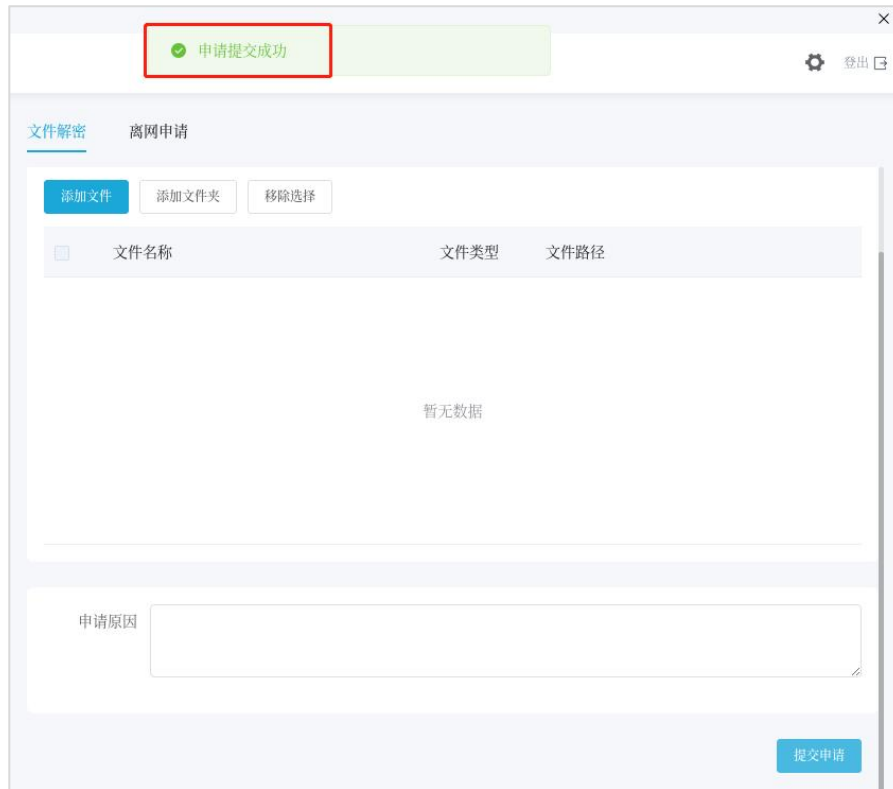

The screenshot shows a web application window with a title bar. At the top, a green notification bar displays '申请提交成功' (Application submitted successfully) with a green checkmark icon. Below this, the main content area is titled '文件解密' (File Decryption) and '离网申请' (Offline Application). There are three buttons: '添加文件' (Add File), '添加文件夹' (Add Folder), and '移除选择' (Remove Selection). Below these is a table with columns '文件名称' (File Name), '文件类型' (File Type), and '文件路径' (File Path). The table is currently empty, showing '暂无数据' (No data). At the bottom, there is a text input field labeled '申请原因' (Reason for application) and a blue button labeled '提交申请' (Submit Application).

3) 离网申请流程界面:



The screenshot shows a web application window with a sidebar on the left. The sidebar contains links: '主页' (Home), '流程管理' (Process Management), '流程申请' (Process Application), '待办流程' (Pending Processes), '已办流程' (Completed Processes), and '已申请流程' (Applied Processes). The main content area is titled '文件解密' (File Decryption) and '离网申请' (Offline Application). There is a dropdown menu for '流程类型' (Process Type) with '离网申请' (Offline Application) selected. Below this are two text input fields: '离线时长(小时)' (Offline duration in hours) and '申请原因' (Reason for application). At the bottom right, there is a blue button labeled '提交申请' (Submit Application).

4) 选择流程类型，输入离线时长并输入申请原因，点击提交申请，如果成


功，返回申请提交成功提示，如图：

3.3.2.2. 待办流程

1) 工作台->流程管理->待办流程，可查看自己待办的任务。



2) 点击某条待办流程中审批操作，即可审批此流程。

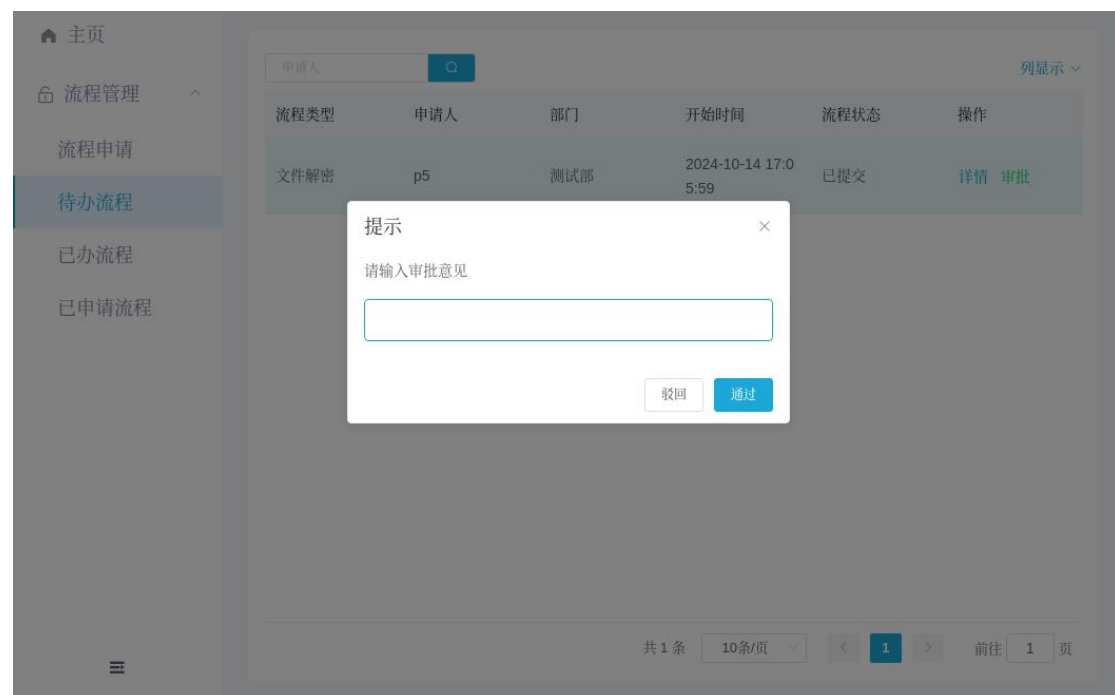

3) 点击详情, 进入审批流程详细页面后, 可查看流程具体信息, 审批员可根据申请原因和文件内容, 可执行审批通过或驳回操作。

详情

申请人名称

p5

所属部门

测试部

流程解密方式

☒ 本地解密成明文
 ☐ 解密后带密码压缩

接受密码邮箱

申请原因

asdfasdfasd

文件列表

linux支持服务器命令行模式方案.docx

流程详情

审批意见

请输入审批意见

通过

驳回

3.3.2.3. 已办流程

工作台->流程管理->已办流程, 可查看自己已处理的流程, 点击详情可查看具体信息。

详情

×

申请人名称

p5

所属部门

测试部

流程类型

文件解密

流程模版

文件解密

流程状态

已完成

流程解密方式

☒ 本地解密成明文
 ☐ 解密后带密码压缩

接受密码邮箱

申请原因

asdfasdfsad

文件列表

linux支持服务器命令行模式方案.docx

流程详情

● 一级审批

通过

2024-10-14 17:05:59

收起^

操作人: p3【由系统管理员处理】

所属部门: 测试部

审批意见: 无

已审批

关闭

3.3.2.4. 已申请流程

工作台->流程管理->已申请流程，可查看自己申请的流程，点击详情可查看具体信息。

🏠 主页

📁 流程管理

流程申请

待办流程

已办流程

已申请流程

申请人

🔍

列显示 ▾

流程类型	申请人	部门	开始时间	流程状态	操作
文件解密	p3	测试部	2024-10-11 10:11:56	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-29 19:57:34	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-29 18:54:23	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-29 14:24:42	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-29 14:15:54	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-27 11:51:12	已完成	详情
文件解密	p3	测试部	2024-09-26 13:51:12	已完成	详情

共 60 条

10条/页 ▾

<

1

2

3

4

5

6

>

前往 1 页

详情

×

申请人名称

p1

所属部门

测试部

流程类型

文件解密

流程模版

文件解密

流程状态

已完成

流程解密方式

☒ 本地解密成明文
 ☐ 解密后带密码压缩

接受密码邮箱

申请原因

123

文件列表

1.c

流程详情

☒ 一级审批
 ☐ 通过

2024-10-14 11:43:26

收起

操作人: zfc02
 所属部门: 测试
 审批意见: 无

已审批

关闭

3.3.3. 修改密码

- 1) 点击工作台->修改密码，弹出修改密码框，如图：

修改密码

×

* 原密码

请输入原密码

* 新密码

请输入新密码


* 确认密码

请再次输入新密码

取消

确认



2) 输入原密码、新密码、确认密码，点击确认，密码修改成功，提示如图：

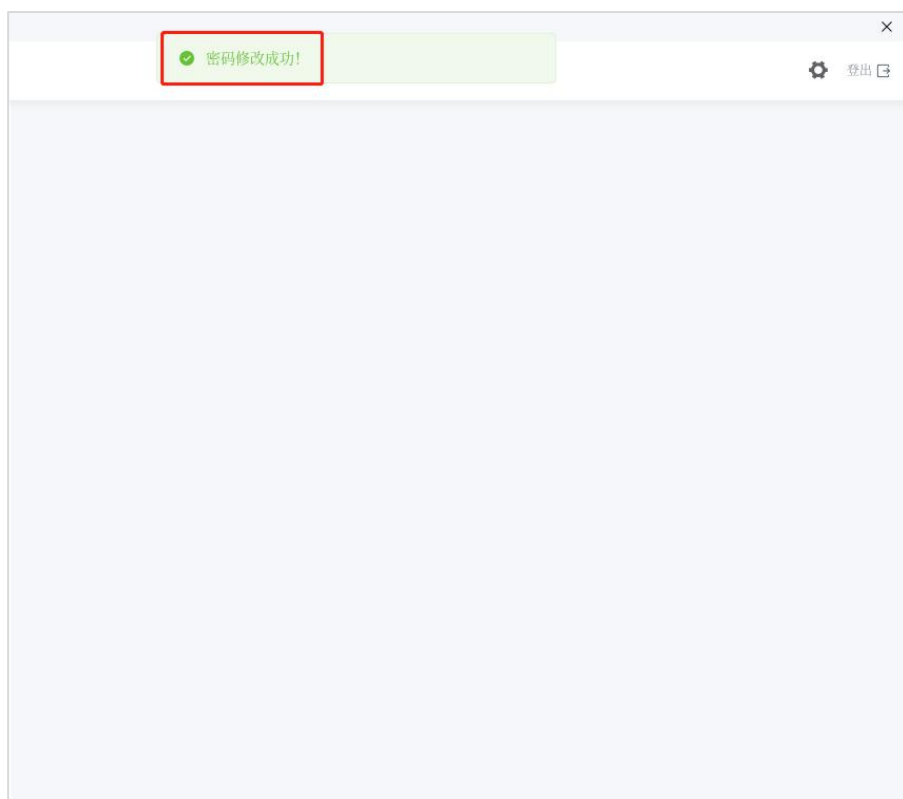


注：新密码长度需要在 8 到 50 个字符

3.3.4. 登出

点击工作台->登出，弹出确认框，点击确定客户端登出，如图：

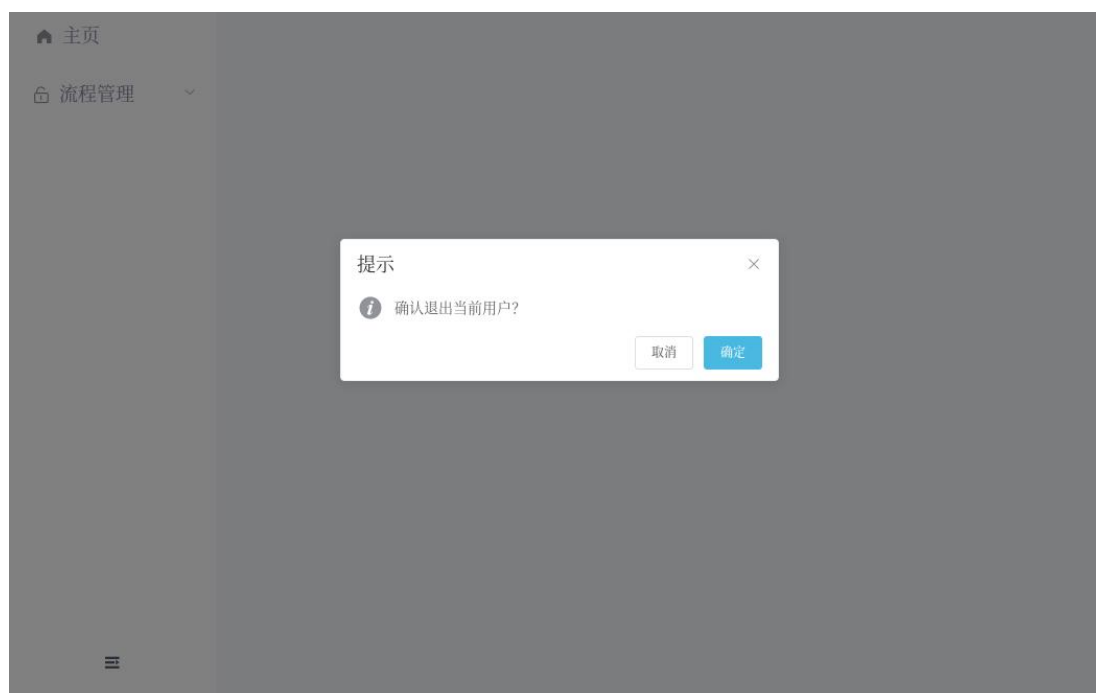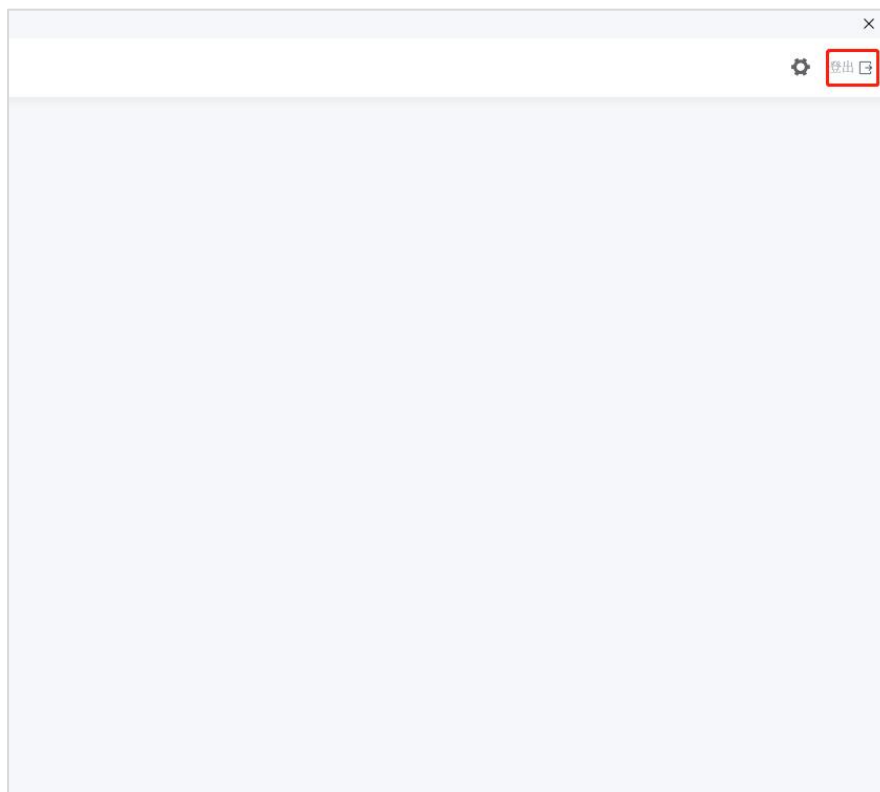

注：如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击取消注销，点击确定密文进程被强制关闭后注销客户端。

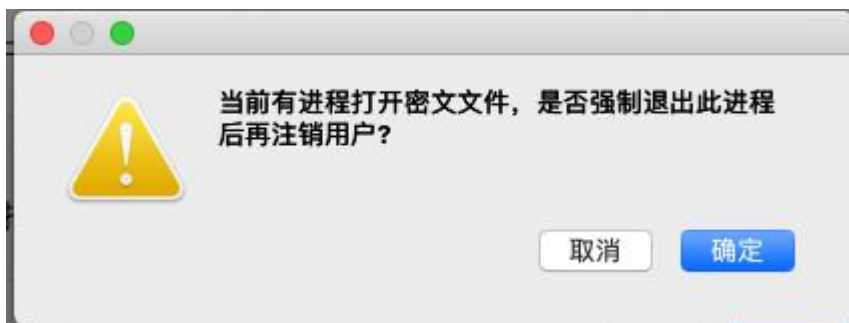

3.4. 更新策略

客户端托盘点击更新策略，弹出策略更新成功提示，如图：




3.5. 关于

1) 客户端未登录状态，客户端托盘点击关于，如图：



2) 客户端处于在线状态，客户端托盘点击关于，如图：

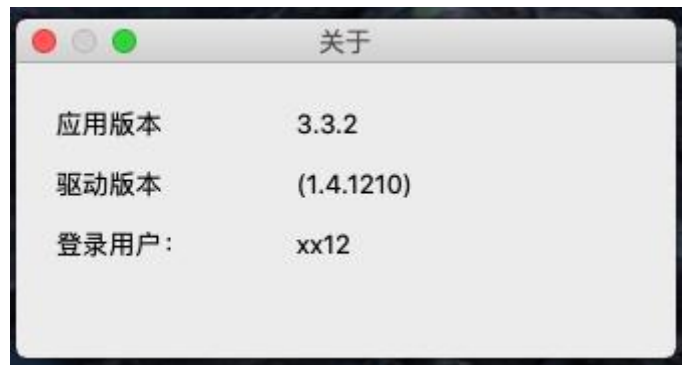

3) 客户端处于离线状态且离线时长未用完，客户端托盘点击关于，如图：





4) 客户端处于离线状态且离线时长已用完，客户端托盘点击关于，如图：




3.6. 登出

客户端托盘点击用户注销，客户端登出，如图：

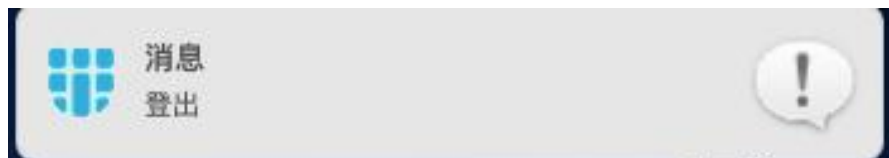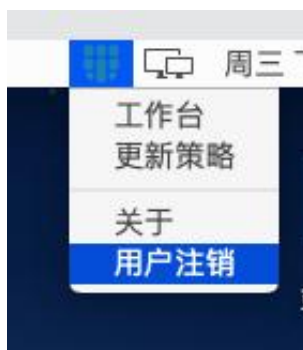

注：如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击取消注销，点击确定密文进程被强制关闭后注销客户端。

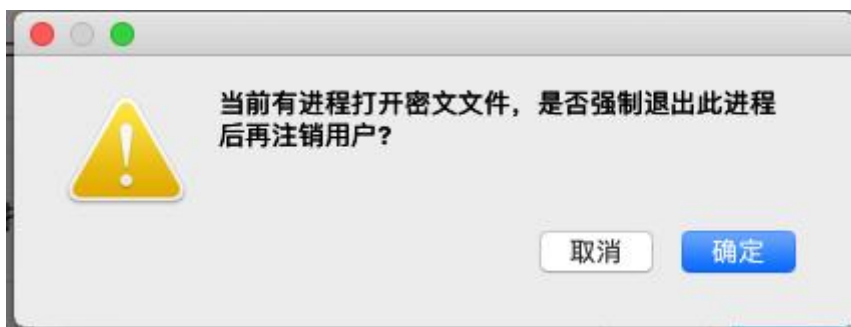

3.7. 特权加解密

6.7.1 特权解密


客户端支持对文件和文件夹右键特权解密功能，该功能需要登录 secadmin，进入特权功能页面，开启特权解密权限，如图：



1) 客户端选择加密文件或文件夹右键显示特权解密菜单，如图：




2) 密文右键特权解密，解密成功后弹出提示信息，密文解密成明文，如图：

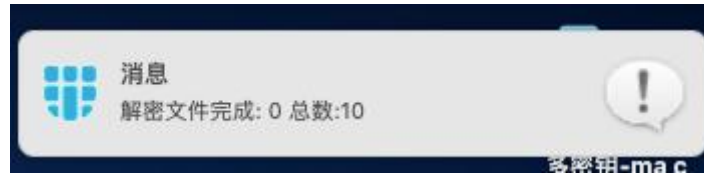

6.7.2 手动加密

客户端支持对文件和文件夹右键手动加密功能，该功能需要登录 sysadmin，进入基础配置-终端配置，勾选手动加密菜单，如图：

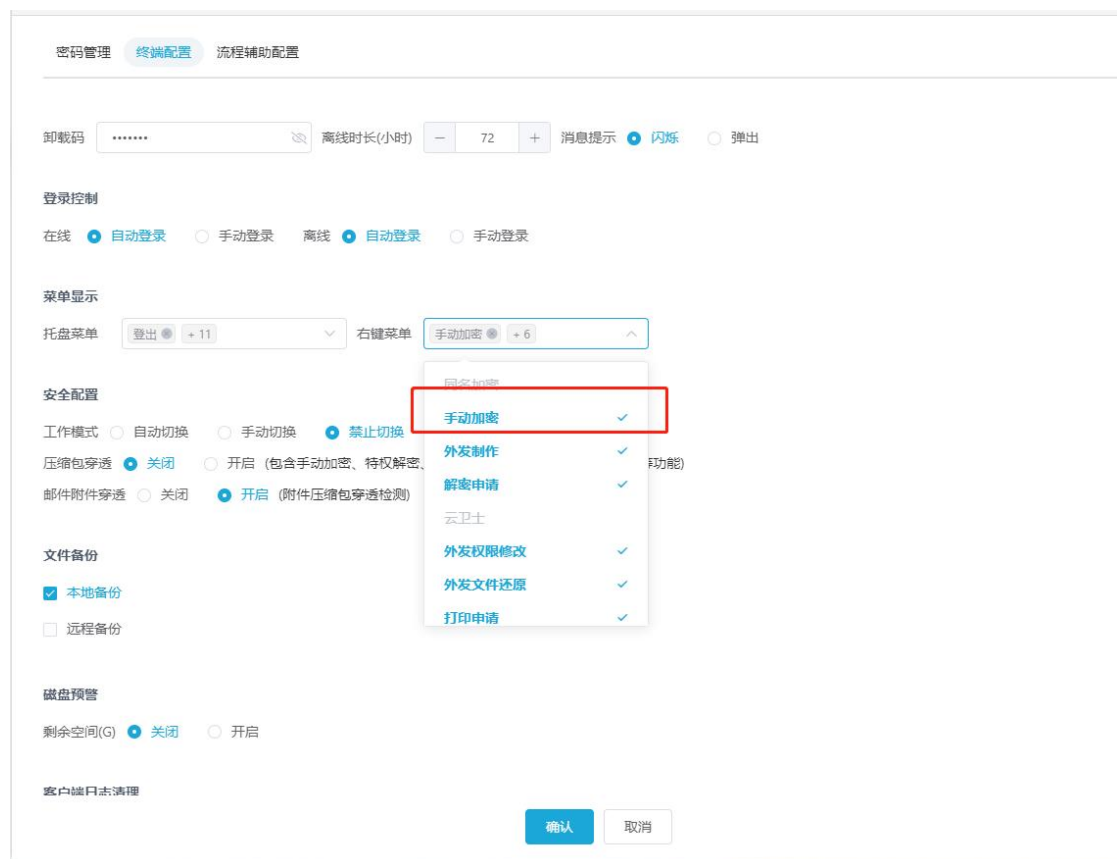

1) 客户端选择明文文件或文件夹右键显示手动加密菜单，如图：



2) 明文右键特权加密，加密成功后弹出提示信息，明文加密成密文，如图：




6.8 水印管控

6.8.1 屏幕水印

水印管控策略内开启屏幕水印，客户端打开配置了解密策略的进程，进程显示设置的水印，如图所示：

策略配置

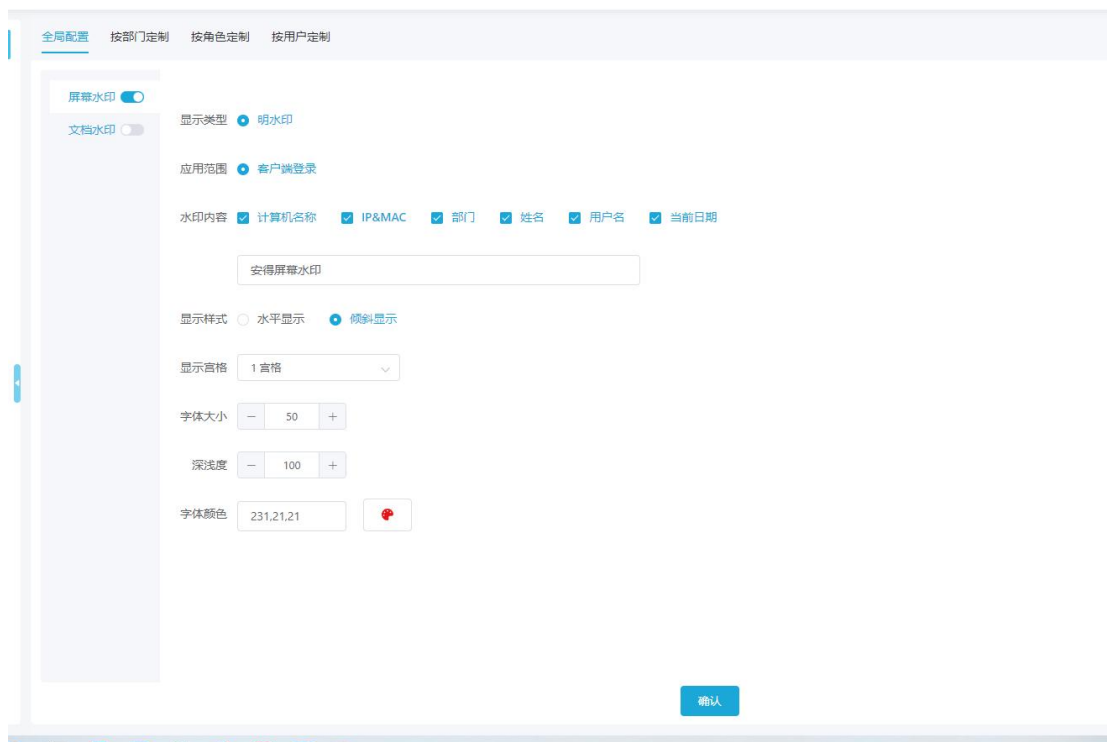

客户端效果:

