



# RAG PIAG - Workflow et commandes CLI

Ce document associe les etapes du workflow RAG PIAG aux commandes CLI disponibles dans Ambulon, et conserve le diagramme d'origine.

## Diagramme (PlantUML)

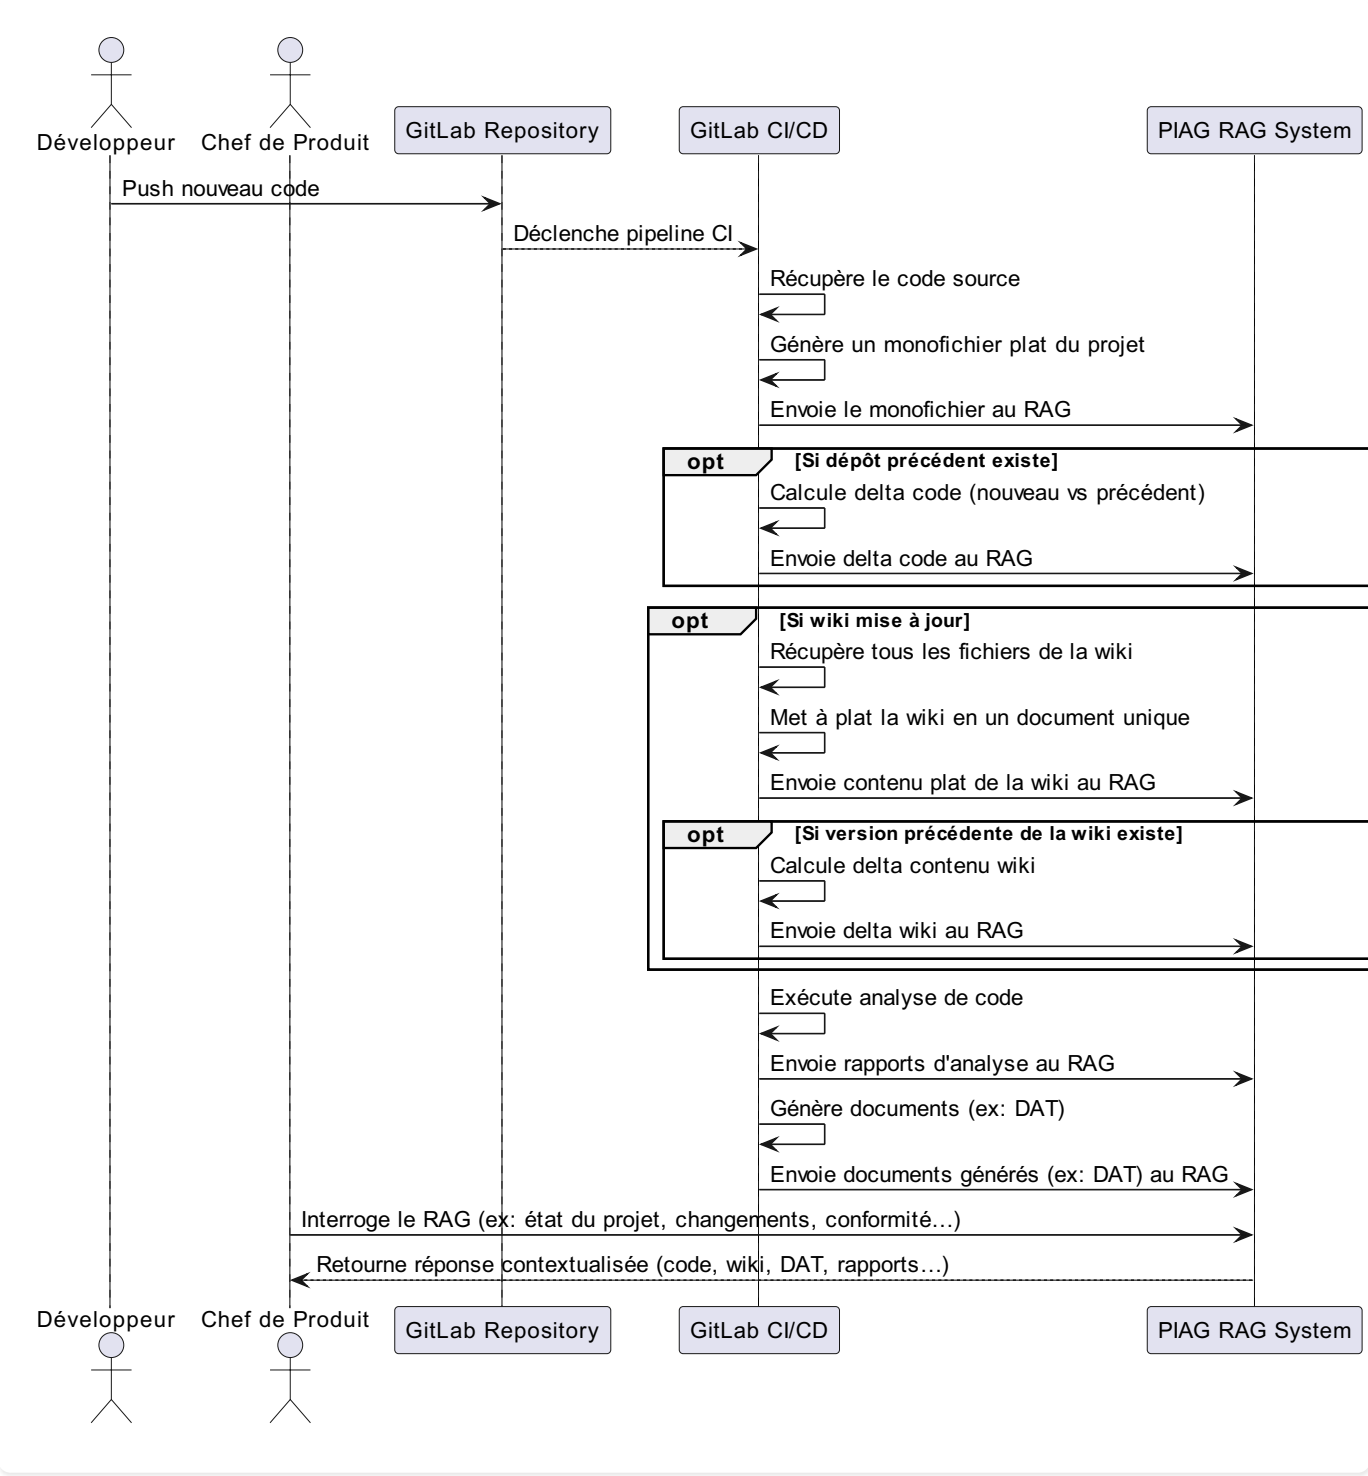

# Schema automation GitLab -> monofichiers

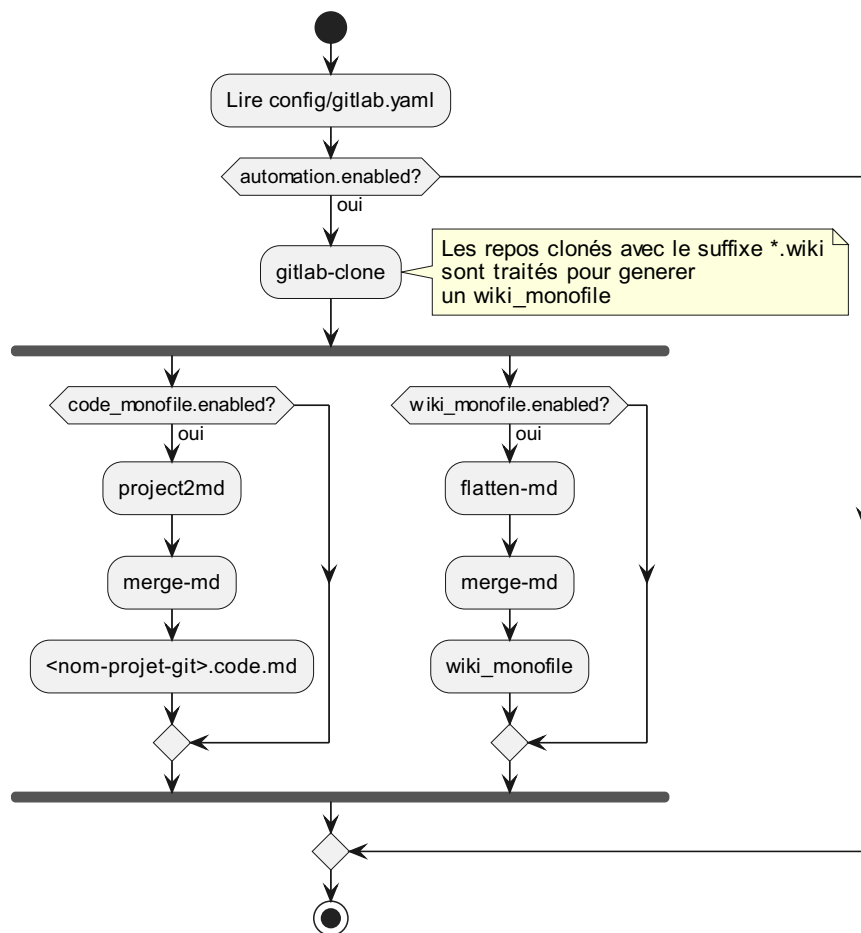

## Options d'automatisation (config/gitlab.yaml)

```
gitlab:
  automation:
    enabled: true
    code_monofile:
      enabled: true
      output_dir: null # par default: <repo>.rag a cote du repo
      filename_template: "{project}.code.md"
      pipeline: ["project2md", "merge-md"]
    wiki_monofile:
      enabled: true
      output_dir: null # par default: <repo>.rag a cote du repo
      filename_template: "{project}.md"
      pipeline: ["flatten-md", "merge-md"]
```

Note: tout repo clone se terminant par `.wiki` est traite via le pipeline wiki et genere un fichier `.md` par default, dans `.rag`.

## 1) Flux principal (code -> RAG)

0. Recuperer le code (depuis GitLab) - `ambulon gitlab-clone`

1. Generer un monofichier plat du projet - `ambulon project2md -o` - ou `ambulon gitlab-monofile` (mode auto) - ou `ambulon gitlab-monofile --mode code|wiki|both` - un fichier HTML est genere automatiquement via `md2html` -  
Alternatives selon le format: - `ambulon flatten-md -o` - `ambulon merge-md -o` - `ambulon flatten-html -o` - `ambulon merge-html -o`

2. Envoyer le monofichier au RAG - `ambulon piag-doc-upload --file`

---

## 2) Flux Wiki (wiki -> RAG)

---

0. Recuperer le code (si la wiki est dans GitLab) - `ambulon gitlab-clone`

1. Recuperer le contenu WikiSI - `ambulon wikisi-scrape -o`

2. Mettre a plat le contenu - `ambulon wikisi-flatten -o`

3. Envoyer le contenu plat au RAG - `ambulon piag-doc-upload --folder`

---

## 3) Interroger le RAG

---

- `ambulon piag-search --query "" --collection-name ""`
  - ou `ambulon piag-search --query "" --collection-id ""`
- 

## 4) Commandes RAG PIAG disponibles

---

Collections:

- `ambulon piag-collection-add`
- `ambulon piag-collection-list`
- `ambulon piag-collection-get`
- `ambulon piag-collection-update`
- `ambulon piag-collection-rm`

Documents:

- `ambulon piag-doc-upload`
- `ambulon piag-doc-list`
- `ambulon piag-doc-get`
- `ambulon piag-doc-rm`
- `ambulon piag-doc-chunks`

Recherche:

- `ambulon piag-search`

---

## 5) Modules sans commande directe

---

Les etapes suivantes n'ont pas de commande CLI dediee dans Ambulon:

- Calcul de delta code (nouveau vs precedent)
  - Calcul de delta wiki
  - Analyse de code pour rapports
  - Generation de documents "DAT"
- 

## 6) Cas concrets

---

### A) Projet -> monofichier -> upload RAG

```
# 0) Cloner les repos GitLab definis dans config/gitlab.yaml
ambulon gitlab-clone

# 1) Transformer un depot en Markdown unique
ambulon project2md G:\repos\mon-projet -o out\project.md

# 1b) Variante directe via gitlab-monofile
ambulon gitlab-monofile G:\repos\mon-projet

# 1c) Variante explicite: code / wiki / les deux
ambulon gitlab-monofile G:\repos\mon-projet --mode code
ambulon gitlab-monofile G:\repos\mon-projet.wiki --mode wiki
ambulon gitlab-monofile G:\repos\mon-projet --mode both

# 1d) Exemple avec Gitlab2 (chemin reel)
ambulon gitlab-monofile G:\WarchoLife\WarchoDevplace\Gitlab2\admin_ep --mode code
ambulon gitlab-monofile G:\WarchoLife\WarchoDevplace\Gitlab2\admin_ep.wiki --mode wiki

# 2) Uploader dans la collection
ambulon piag-doc-upload --file out\project.md --collection-name "ambulon" --project-id "12345"
```

### B) WikiSI -> aplatir -> upload RAG

```
# 0) Cloner les repos GitLab si la wiki est versionnee
ambulon gitlab-clone

# 1) Aspirer le site WikiSI
ambulon wikisi-scraper https://wiki.example.fr -o out\wikisi

# 2) Aplatir l'arborescence
ambulon wikisi-flatten out\wikisi -o out\wikisi_flat

# 3) Uploader tous les fichiers
ambulon piag-doc-upload --folder out\wikisi_flat --collection-name "ambulon" --project-id "12345"
```

### C) Recherche RAG

```
# Recherche par nom de collection
ambulon piag-search --query "etat du projet" --collection-name "ambulon" --project-id "12345"

# Recherche par ID de collection
ambulon piag-search --query "changements depuis hier" --collection-id "col_abc123" --project-id "12345"
```

## D) Variante avec config YAML

```
# Utilise config\piag.yaml pour base_url/token/project_id
ambulon piag-search --query "risques" --collection-name "ambulon" --config config\piag.yaml
```

## E) Variante full CLI (sans config)

```
ambulon piag-doc-upload ^
  --file out\project.md ^
  --collection-id "col_abc123" ^
  --project-id "12345" ^
  --base-url "https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/" ^
  --token "VOTRE_TOKEN_ICI"
```

## F) Recherche avec token explicite

```
ambulon piag-search ^
  --query "etat de la collection" ^
  --collection-id "col_abc123" ^
  --project-id "12345" ^
  --base-url "https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/" ^
  --token "VOTRE_TOKEN_ICI"
```