



Travaux Pratiques N° 1

EX1:

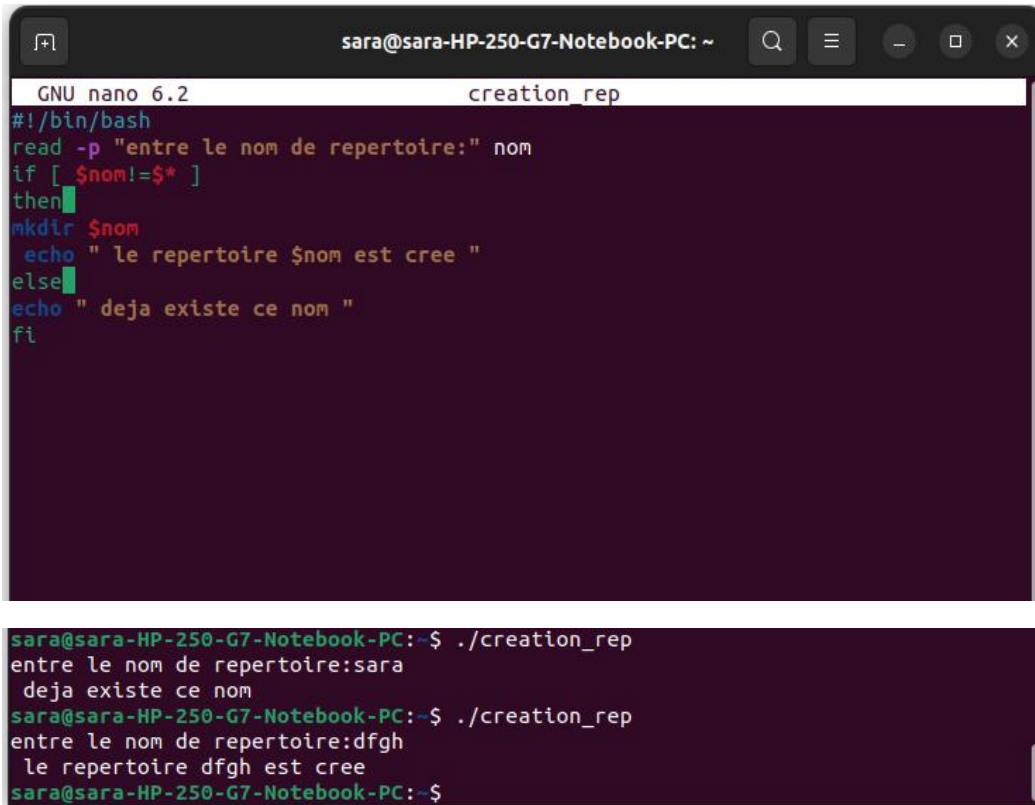

```
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
GNU nano 6.2 creation_rep  
#!/bin/bash  
read -p "entre le nom de repertoire:" nom  
if [ $nom!=*$* ]  
then  
mkdir $nom  
echo " le repertoire $nom est cree "  
else  
echo " deja existe ce nom "  
fi  
  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ./creation_rep  
entre le nom de repertoire:sara  
deja existe ce nom  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ./creation_rep  
entre le nom de repertoire:dfgh  
le repertoire dfgh est cree  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```

EX2:

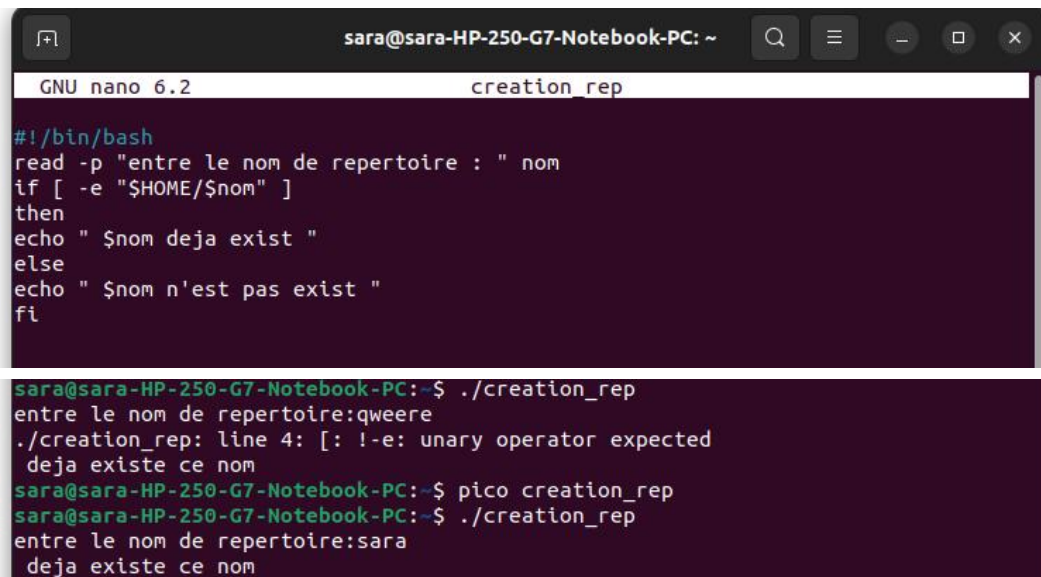

```
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
GNU nano 6.2 creation_rep  
#!/bin/bash  
read -p "entre le nom de repertoire : " nom  
if [ -e "$HOME/$nom" ]  
then  
echo " $nom deja exist "  
else  
echo " $nom n'est pas exist "  
fi  
  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ./creation_rep  
entre le nom de repertoire:qweere  
./creation_rep: line 4: [: !-e: unary operator expected  
deja existe ce nom  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ pico creation_rep  
sara@sara-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ./creation_rep  
entre le nom de repertoire:sara  
deja existe ce nom
```