

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Nom: BELDOR

Prénom: Warkens Holmando

Niveau: L3

Date: 7/11/2026

Cours: Système


Professeurs: M. SAINT AMOUR Ismaël

Objectif du TD:


Le TD consistait à découvrir, installer et comparer deux environnements de bureau sous Linux (KDE Plasma et XFCE). Il fallait manipuler leurs outils respectifs (terminaux, gestionnaires de fichiers), effectuer des tâches de configuration de base (changer le fond d'écran, créer des lanceurs/raccourcis sur le bureau), relever la consommation mémoire avec la commande free -h pour compléter un tableau comparatif, et archiver le travail réalisé dans un dossier de sauvegarde (~/td_linux/sauvegardes/ via une archive tar.gz).

Exercice 1

- Création du repertoire de travail.

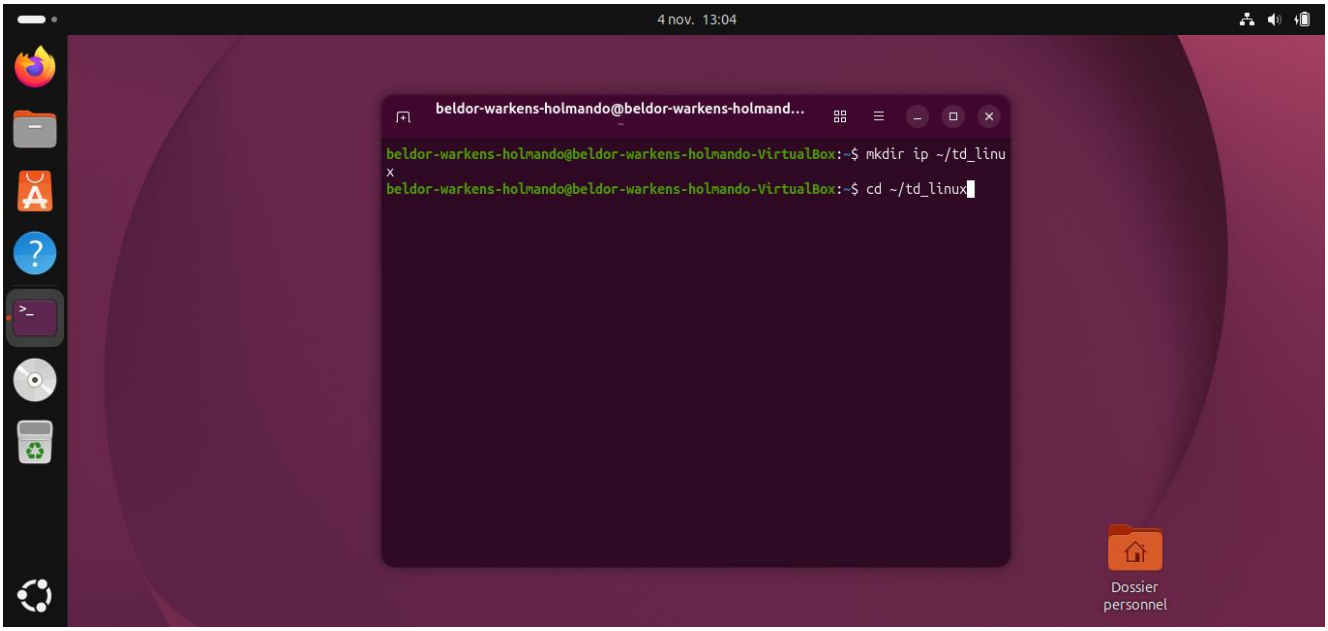

1. Affichage des informations et notions de Chemins.
    - Le nom de l'utilisateur courant.
    - Le chemin du répertoire courant.
    - Les informations sur la distribution.

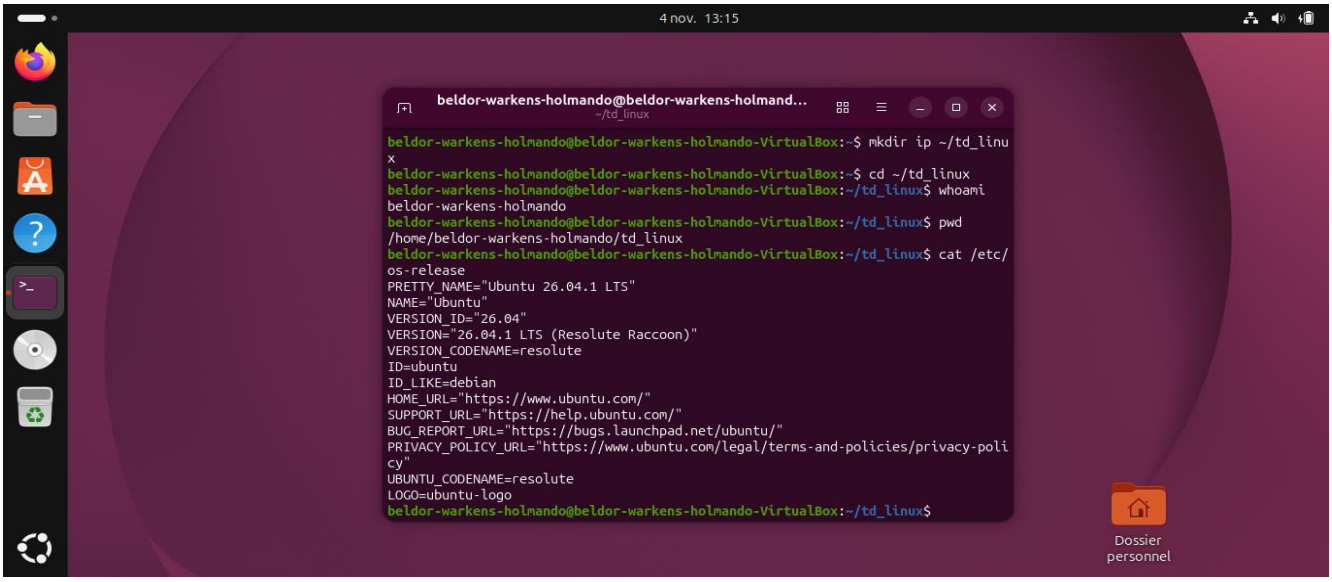


- La difference entre un chemin absolu et un chemin relatif.

Chemin absolu : Il indique l'emplacement exact d'un fichier ou d'un dossier en partant de la racine du système. Il est valable peu importe où vous vous trouvez dans le terminal.

Chemin relatif : Il indique le chemin d'accès par rapport au répertoire de travail actuel.


2. Création de l’aborescence et affichage du contenu.
   ~/td_linux/documents
   ~/td_linux/sauvegardes
   ~/td_linux/résultats

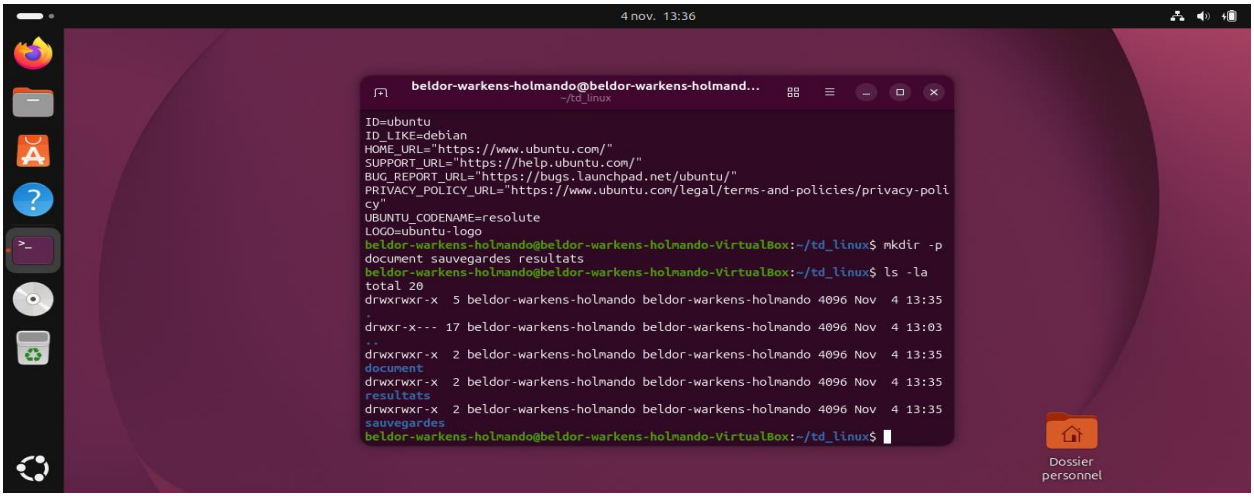

3- Manipulation de fichiers (notes.txt)

- Créer le fichier notes.txt dans document contenant trois lignes :
- Copie du fichier dans sauvegarde et en notes_initiales.txt

- Verifier le contenu des deux fichiers.

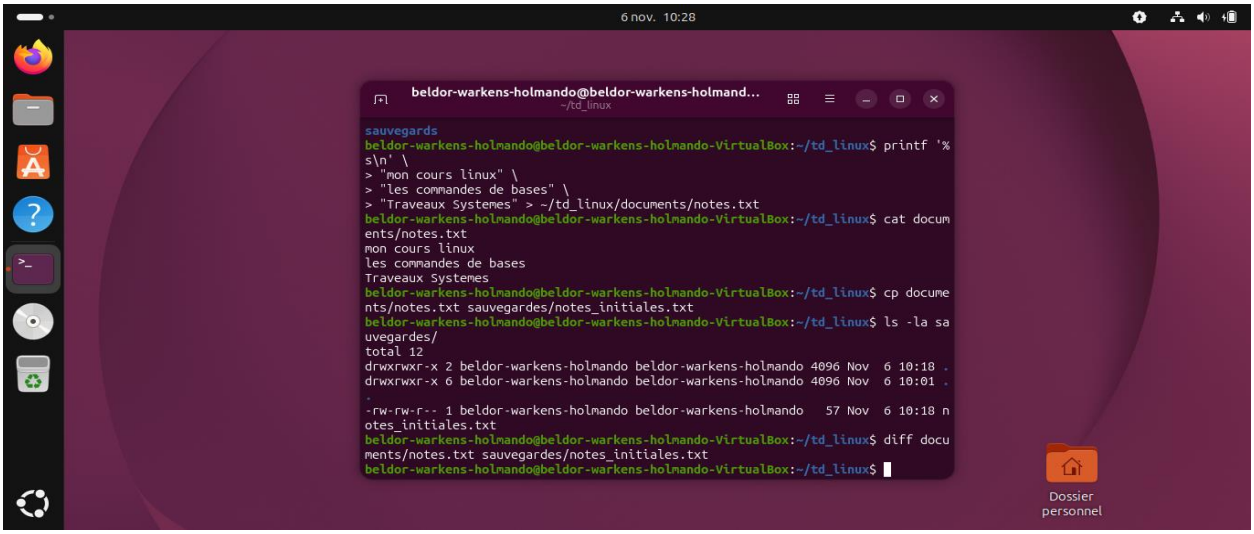

4- Créer puis supprimer un dossier vide nommé temporaire. Créer un fichier brouillon.txt, puis le
5- supprimer avec confirmation. Expliquer la différence entre rmdir et rm.




Différence entre rmdir et rm :

rmdir permet uniquement de supprimer des dossiers vides.


rm permet de supprimer des fichiers (et des dossiers avec des options spécifiques comme -r), souvent avec une demande de confirmation (-i).

Exercice 2

1- Création du fichier et affichage de base.
    - Exécution de la commande de création depuis ~/td_linux.
    - Affichage des lignes
    - Le contenu complet du fichier.
    - Ses deux premières lignes.
    - Ses deux dernières lignes.
    - Son nombre de lignes.

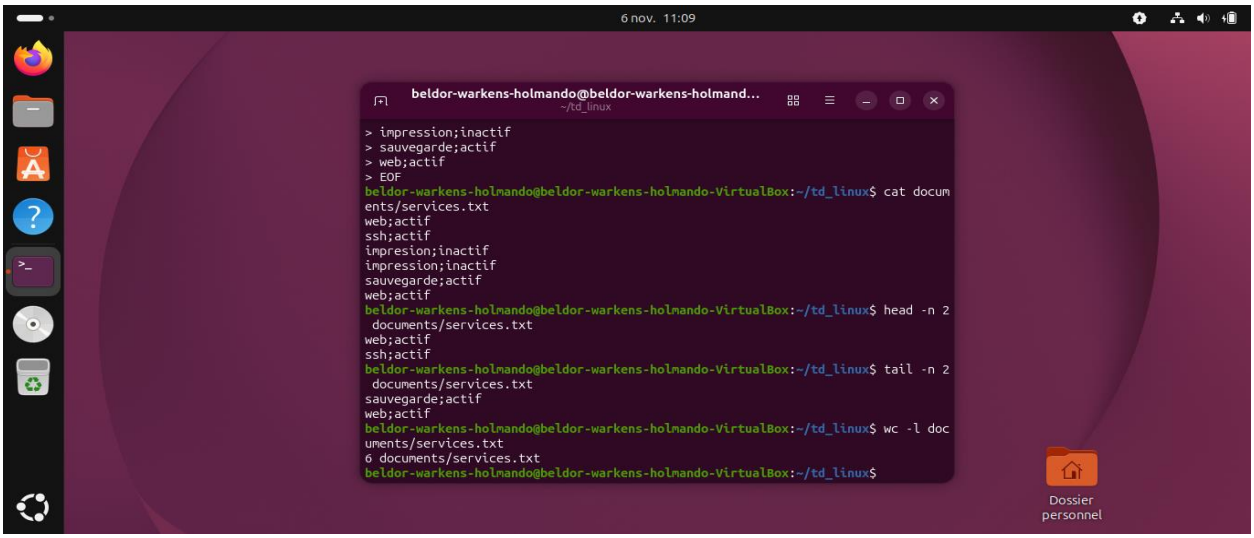


2- Extraire uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut actif.

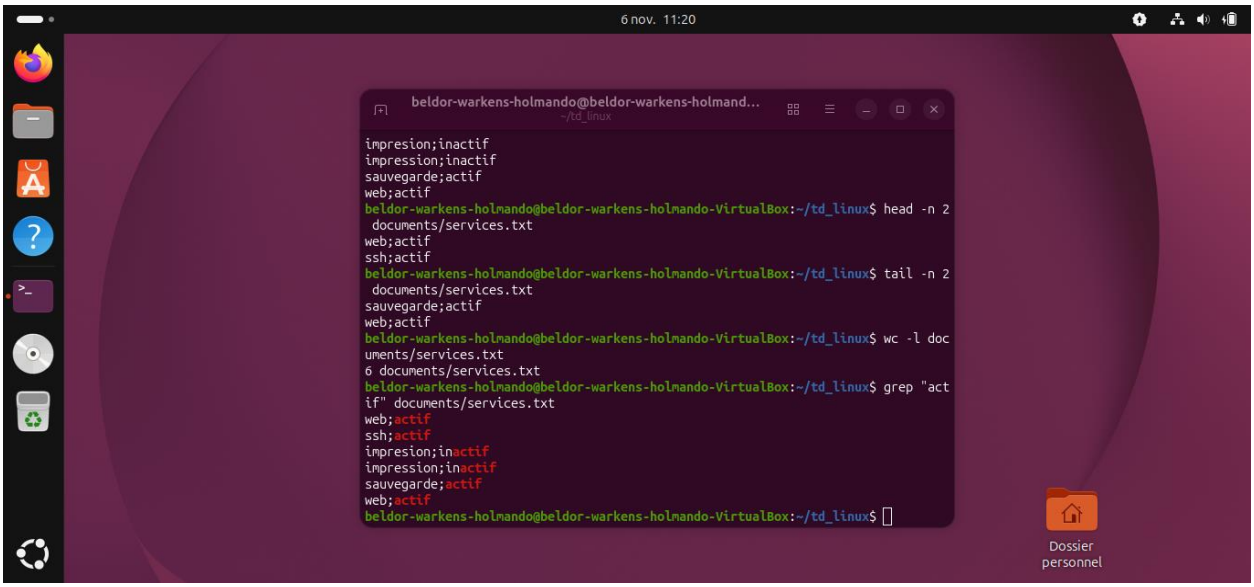


➢ Pourquoi une recherche simple du mot actif sélectionnerait-elle aussi inactif ?

Le mot "inactif" contient textuellement la chaîne de caractères "actif" à la fin. Une recherche simple (grep) cherche la sous-chaîne sans tenir compte des limites de mots, d'où la correspondance.

3- Chaîne de commandes pour les services actifs avec “ cut, -d’;’ –f1, et vérification de la création du fichier avec ”cat”.

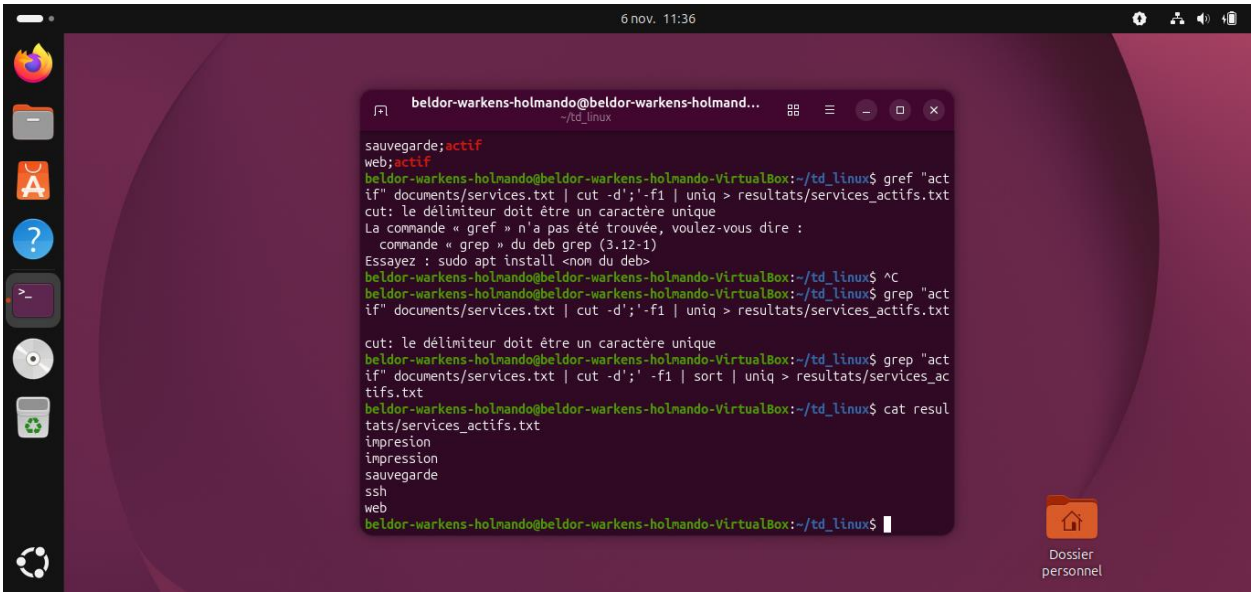


4- Recherche de tous les fichiers portant l’extension .txt sous ~/td_linux.

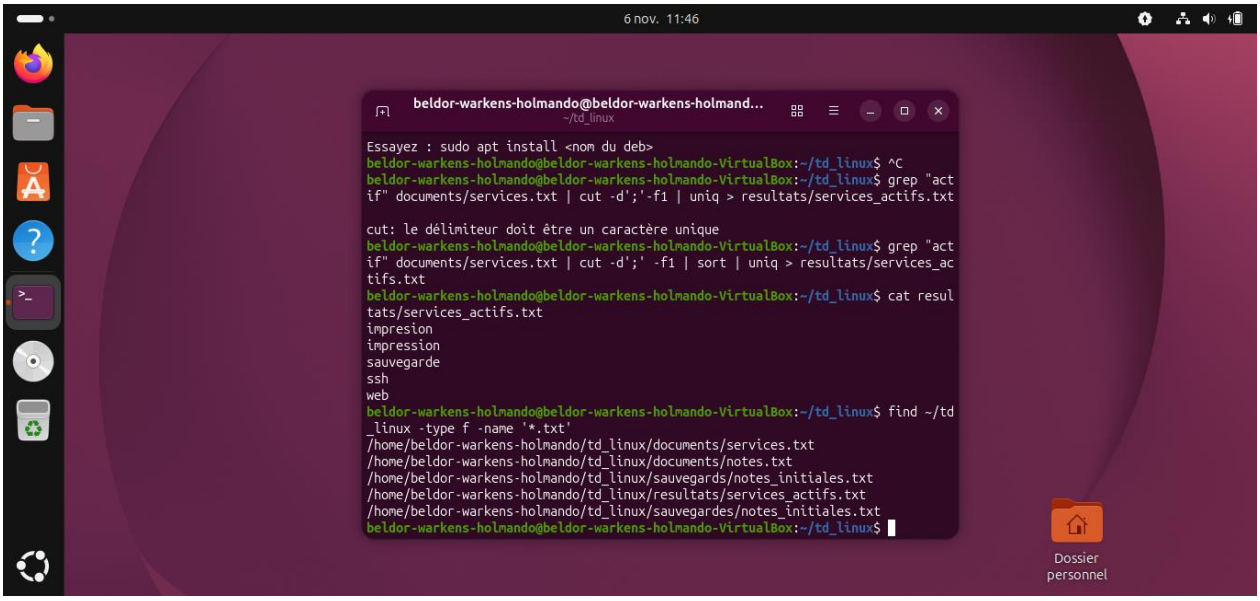

- Expliquer la différence entre une recherche de fichiers avec ‘find’ et une recherche de texte avec ‘grep’.
  Différence : find sert à rechercher des fichiers dans une arborescence selon des critères (nom, type, taille), tandis que grep recherche du texte à l'intérieur des fichiers.

5- Archive et restauration :

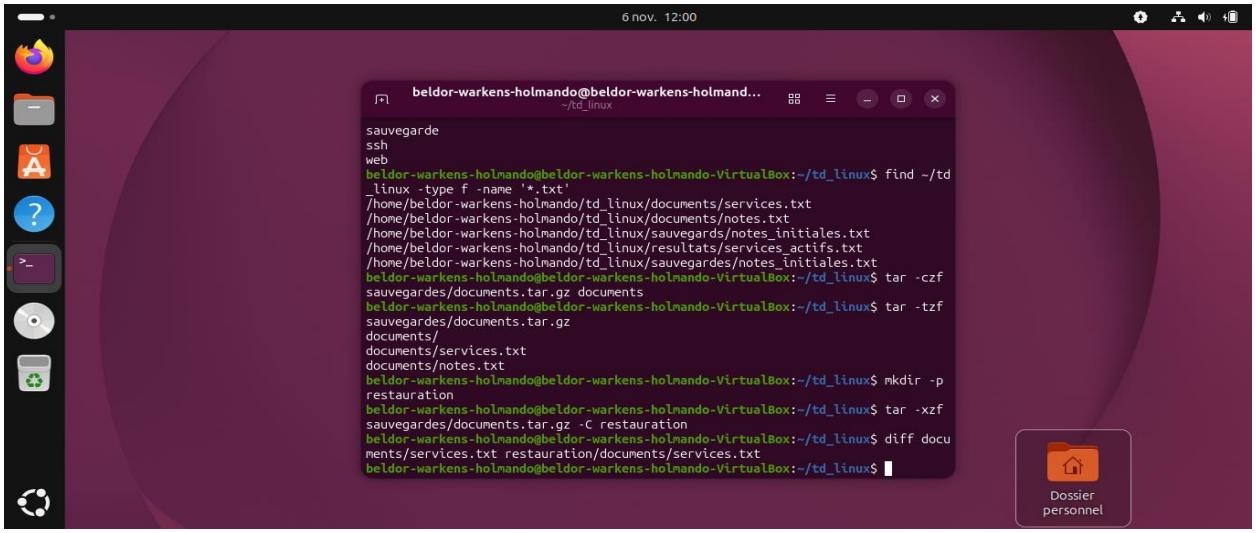


6- Expliquer la différence entre les opérateurs > et >>.
  L'opérateur > : Crée le fichier s'il n'existe pas, ou remplace (écrase) entièrement son contenu s'il existe déjà.
  L'opérateur >> : Crée le fichier s'il n'existe pas, ou ajoute le nouveau texte à la fin du fichier sans supprimer l'ancien contenu.

Exercice 3 - Observer le système et les processus.

1- Affichage

- Du date et heure.
- De l'espace libre des systèmes de fichiers.
- De l'espace occupé par ~/td_linux.
- De la memoire disponible.

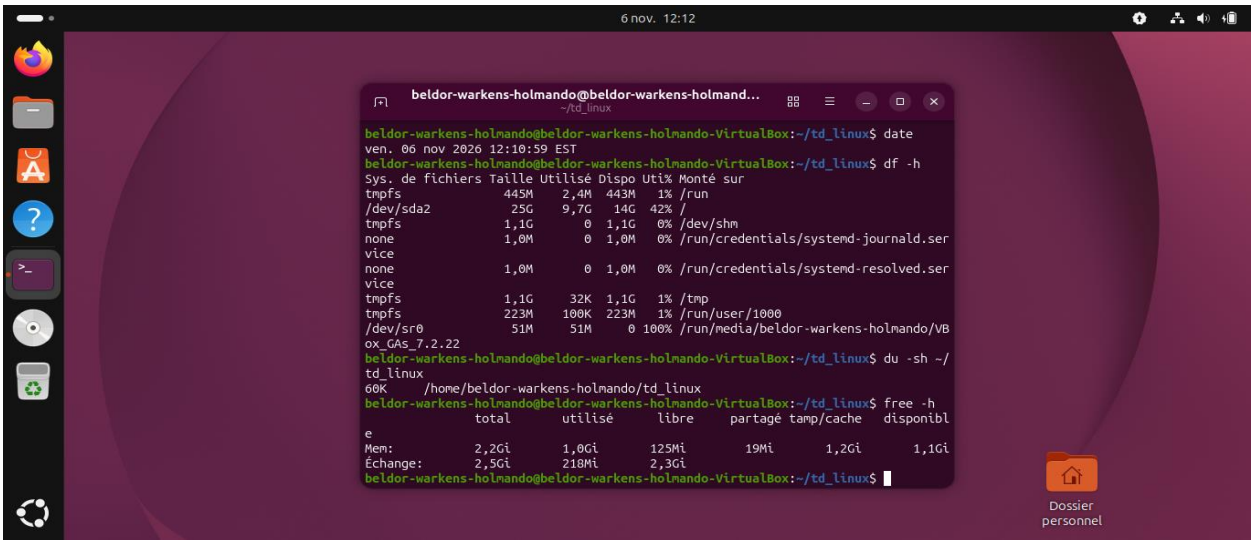


- **Différence entre df et du :**


➢ df (Disk Free) affiche l'espace disque disponible et utilisé sur l'ensemble du système de fichiers, tandis que du (Disk Usage) estime l'espace occupé spécifiquement par un dossier ou fichier donné.

2- Lancement du precessus en arriere-plan et recuperation son PID:


Lancer sleep 300 en arrière-plan. Relever immédiatement son PID avec $!, puis afficher ce processus avec ps.

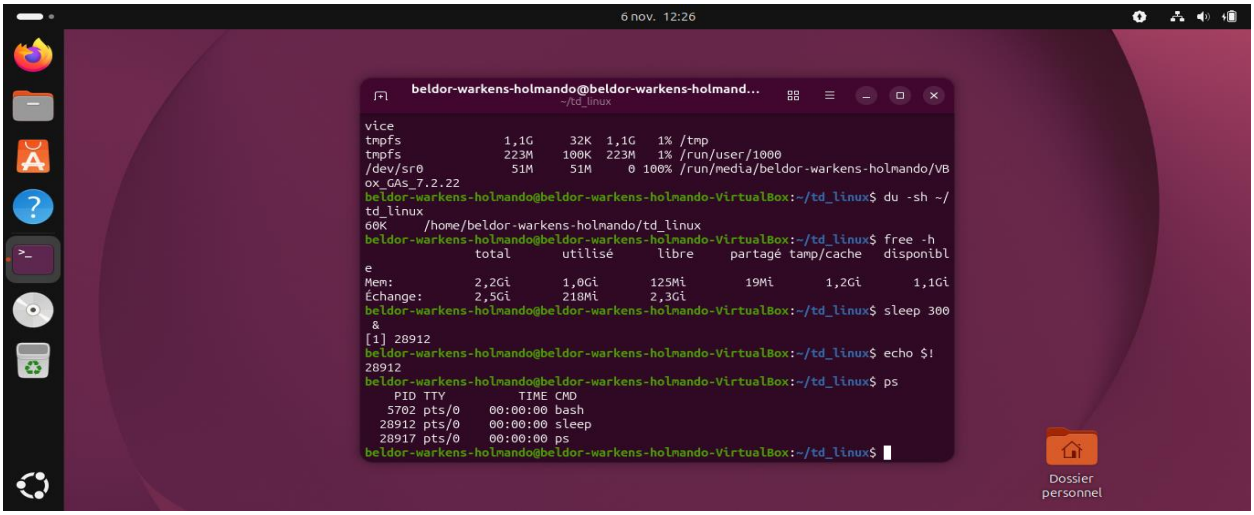

3- Terminer le processus avec kill et vérification de son arrêt.

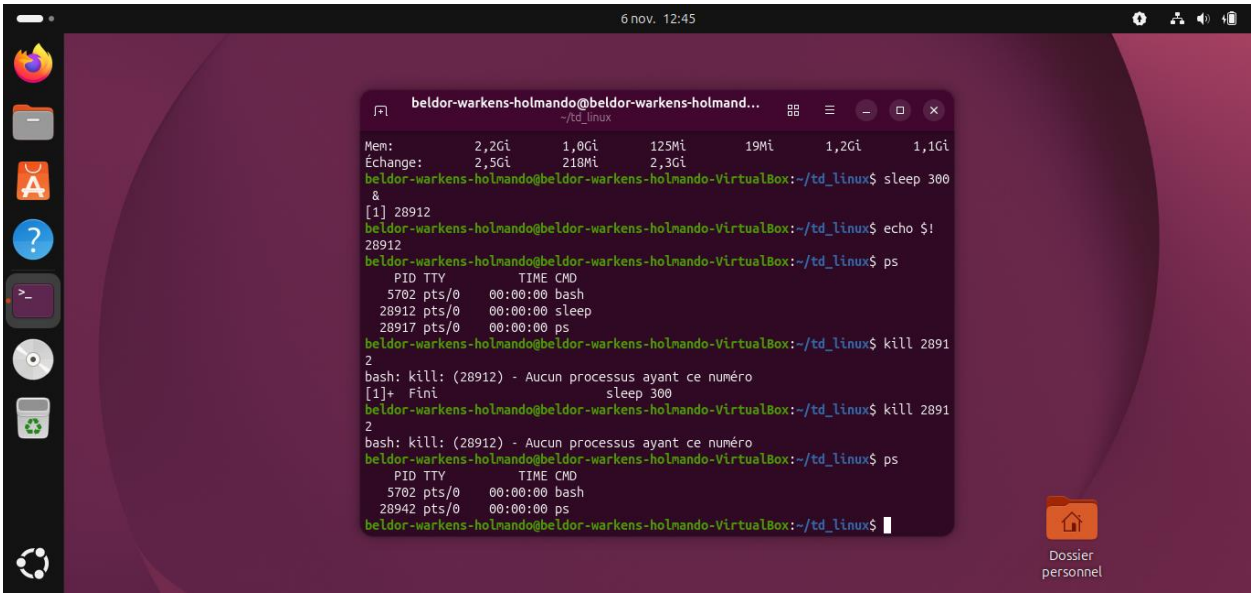

4- Ouvrir top, relever un processus et expliquer ses consommations CPU et mémoire. Quitter avec q.

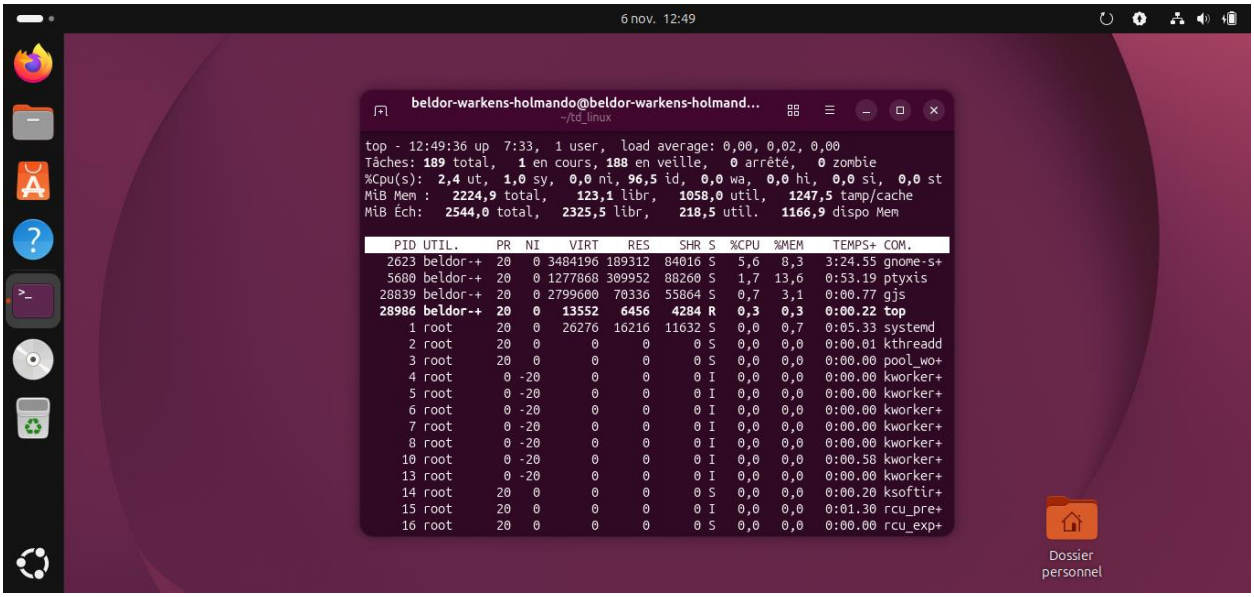

Exercice 4 Installation et gestion des paquets.

1- Définitions

Un paquet : C'est un fichier archive compressé contenant tous les fichiers nécessaires (exécutables, bibliothèques, configuration) pour installer un logiciel.

Un dépôt (repository) : C'est un serveur distant sécurisé qui stocke et maintient une collection de paquets logiciels pour une distribution Linux.

Une dépendance : C'est un autre paquet logiciel ou bibliothèque dont un programme a besoin pour fonctionner correctement.

Un gestionnaire de paquets : C'est un outil logiciel automatisé (comme apt) qui gère l'installation, la mise à jour, la configuration et la suppression des paquets.


1- Expliquer la différence entre : sudo apt update et sudo apt upgrade.


Update: actualise l'index local des paquets (il télécharge la liste des dernières versions disponibles sur les dépôts).

Upgrade : met à niveau les paquets logiciels déjà installés sur le système vers leurs versions récentes disponibles.


2- Actualiser l'index des paquets, puis rechercher htop. Consulter ses informations et sa version candidate.

1- Recherche et information sur htop.

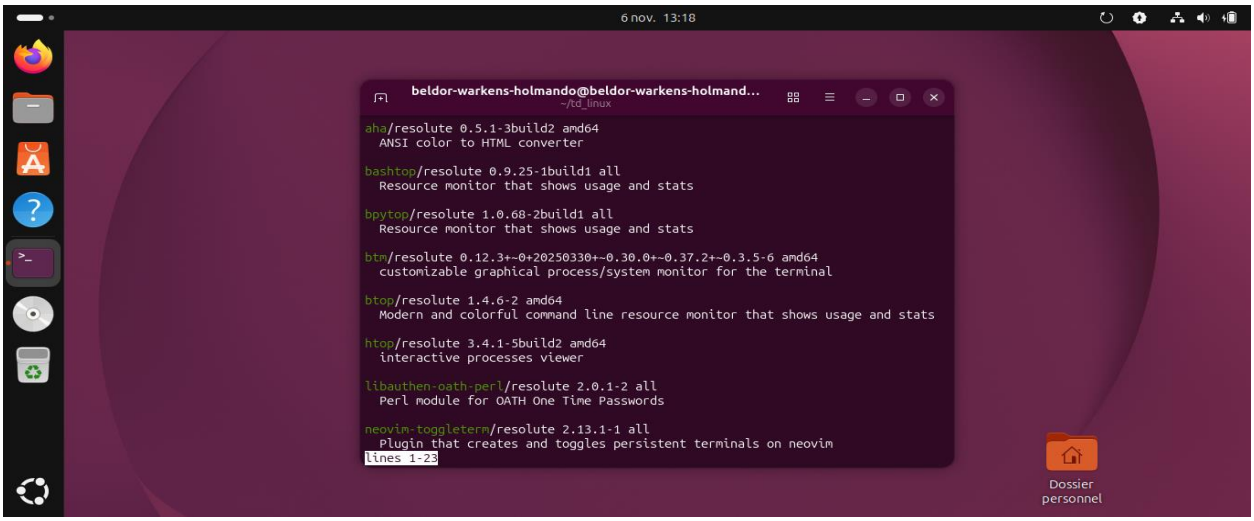


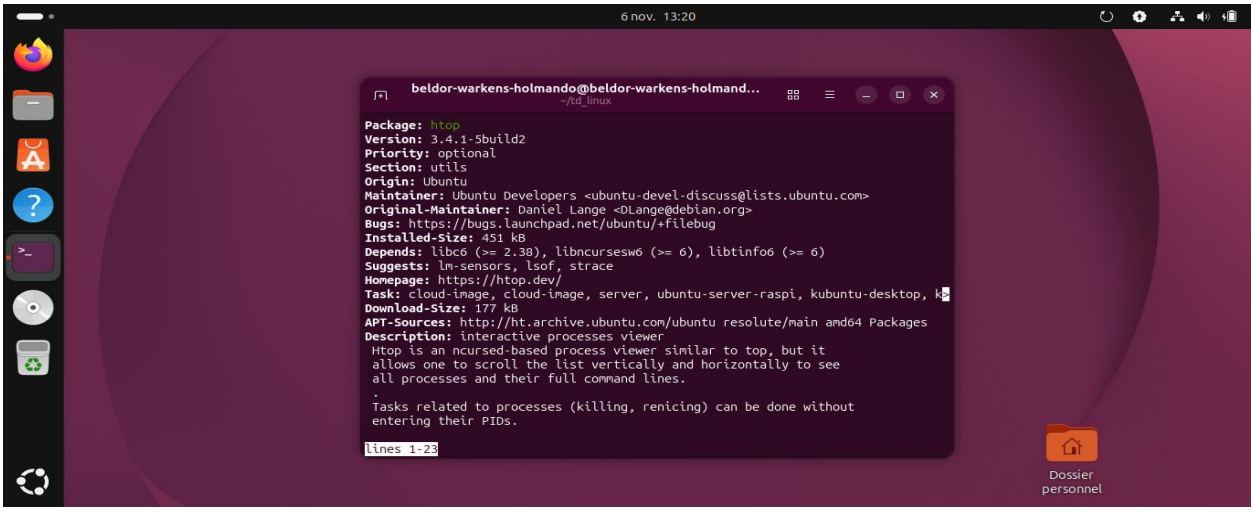


2- Simulation de l’installation de htop :

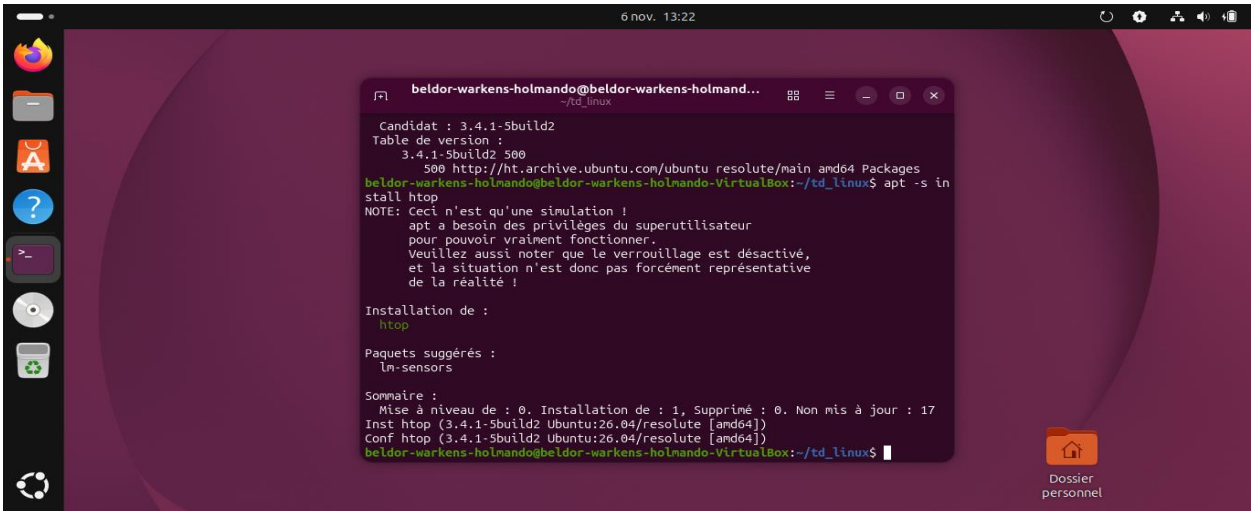



3- Installation htop, verification et lancement.

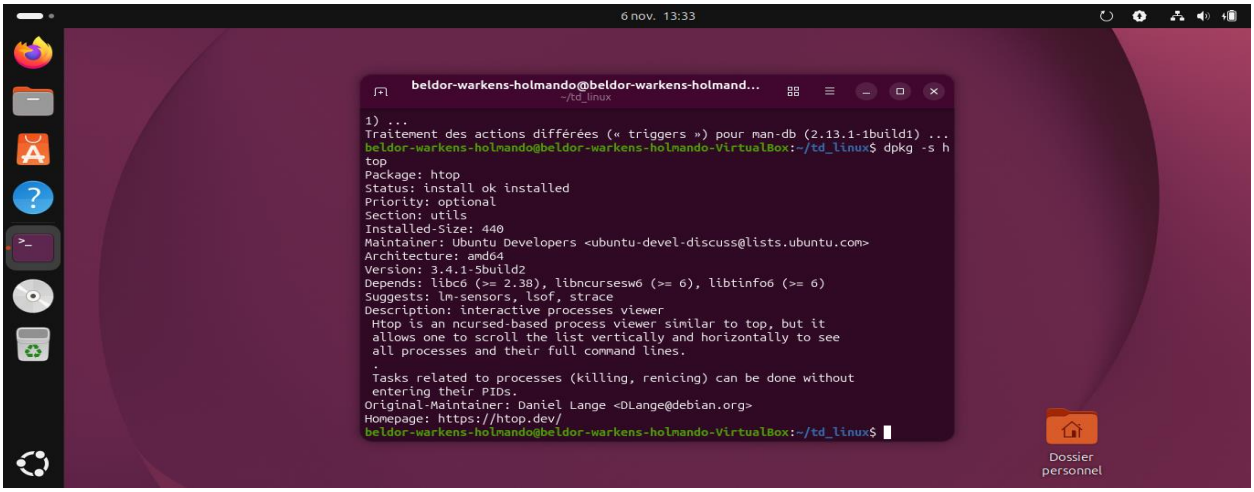
6 nov. 13:33
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmand...
~/td_linux
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ dpkg -s h
top
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier
personnel

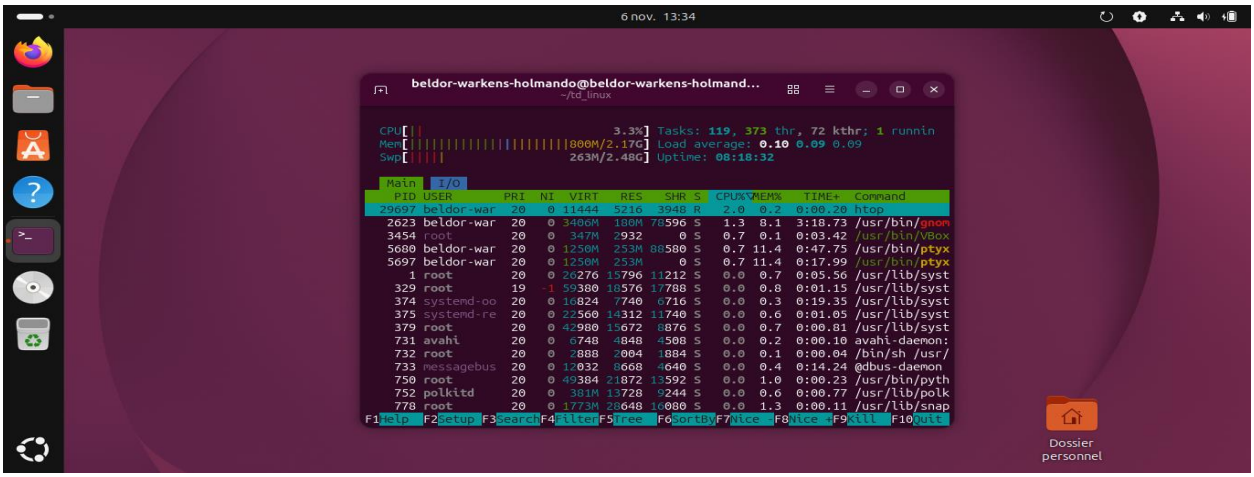
6 nov. 13:34
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmand...
~/td_linux
CPU[|| 3.3%] Tasks: 119, 373 thr, 72 kthr; 1 runnin
Mem[|||||||||||||||||||800M/2.17G] Load average: 0.10 0.09 0.09
Swp[||||| 263M/2.48G] Uptime: 08:18:32
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
29697 beldor-war 20 0 11444 5216 3948 R 2.0 0.2 0:00.20 htop
2623 beldor-war 20 0 3406M 180M 78596 S 1.3 8.1 3:18.73 /usr/bin/gnom
3454 root 20 0 347M 2932 0 S 0.7 0.1 0:03.42 /usr/bin/VBox
5680 beldor-war 20 0 1250M 253M 88580 S 0.7 11.4 0:47.75 /usr/bin/ptyx
5697 beldor-war 20 0 1250M 253M 0 S 0.7 11.4 0:17.99 /usr/bin/ptyx
1 root 20 0 26276 15796 11212 S 0.0 0.7 0:05.56 /usr/lib/syst
329 root 19 -1 59380 18576 17788 S 0.0 0.8 0:01.15 /usr/lib/syst
374 systemd-oo 20 0 16824 7740 6716 S 0.0 0.3 0:19.35 /usr/lib/syst
375 systemd-re 20 0 22560 14312 11740 S 0.0 0.6 0:01.05 /usr/lib/syst
379 root 20 0 42980 15672 8876 S 0.0 0.7 0:00.81 /usr/lib/syst
731 avahi 20 0 6748 4848 4508 S 0.0 0.2 0:00.10 avahi-daemon:
732 root 20 0 2888 2004 1884 S 0.0 0.1 0:00.04 /bin/sh /usr/
733 messagebus 20 0 12032 8668 4640 S 0.0 0.4 0:14.24 @dbus-daemon
750 root 20 0 49384 21872 13592 S 0.0 1.0 0:00.23 /usr/bin/pyth
752 polkitd 20 0 381M 13728 9244 S 0.0 0.6 0:00.77 /usr/lib/polk
778 root 20 0 1773M 28648 16080 S 0.0 1.3 0:00.11 /usr/lib/snap
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Dossier
personnel

4- Suppression htop:

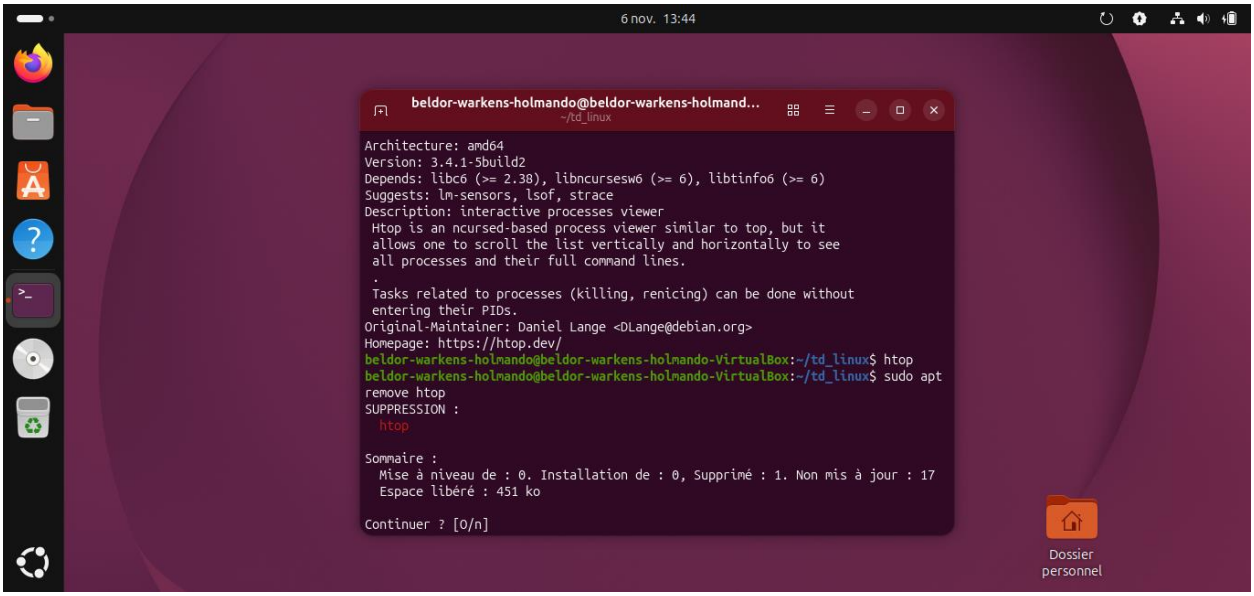

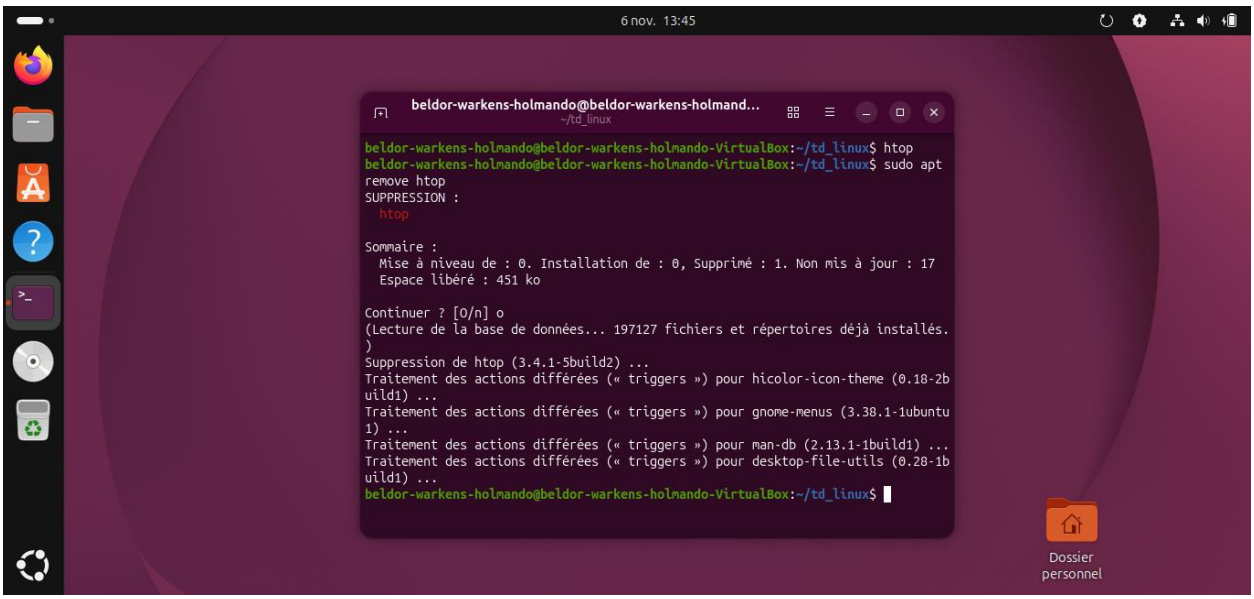


- Différence entre apt remove et apt purge.

  sudo apt remove htop : Désinstallé le paquet du logiciel, mais conserve les fichiers de configuration au cas où vous décideriez de réinstaller le programme plus tard.

  sudo apt purge htop : Désinstallé le paquet et supprimé également tous ses fichiers de configuration du système.


5- Simulation de la suppression des dépendances devenues inutiles.

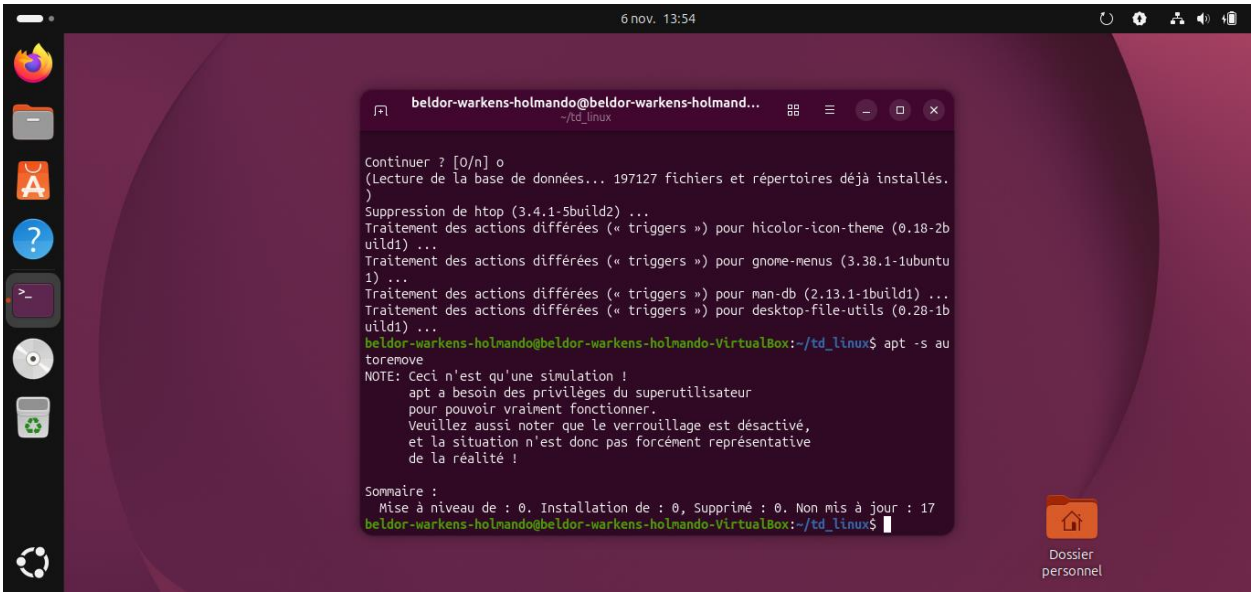



- Explication du résultat.


  Cette commande simule la suppression des paquets installés automatiquement comme dépendances mais qui ne sont plus nécessaires.


- Exécution des commandes.

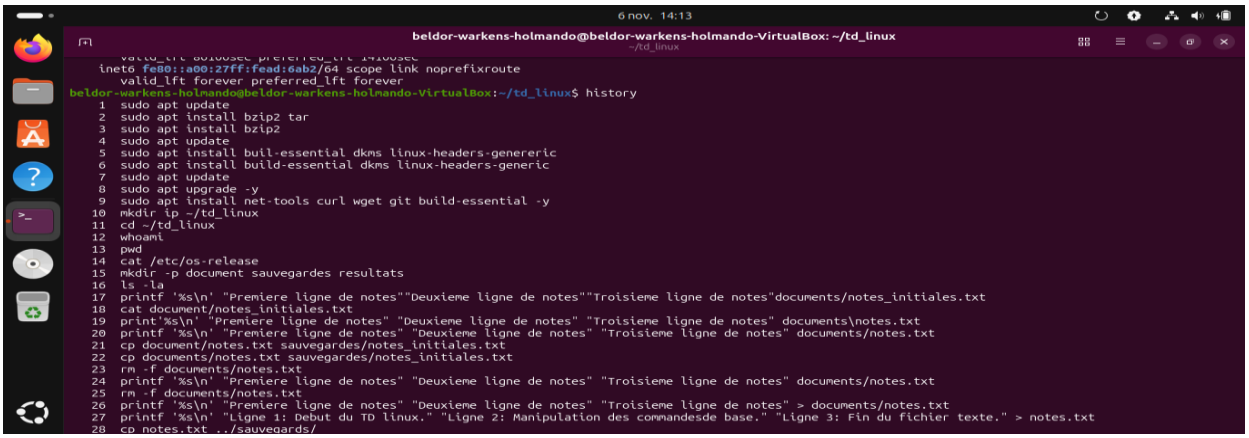


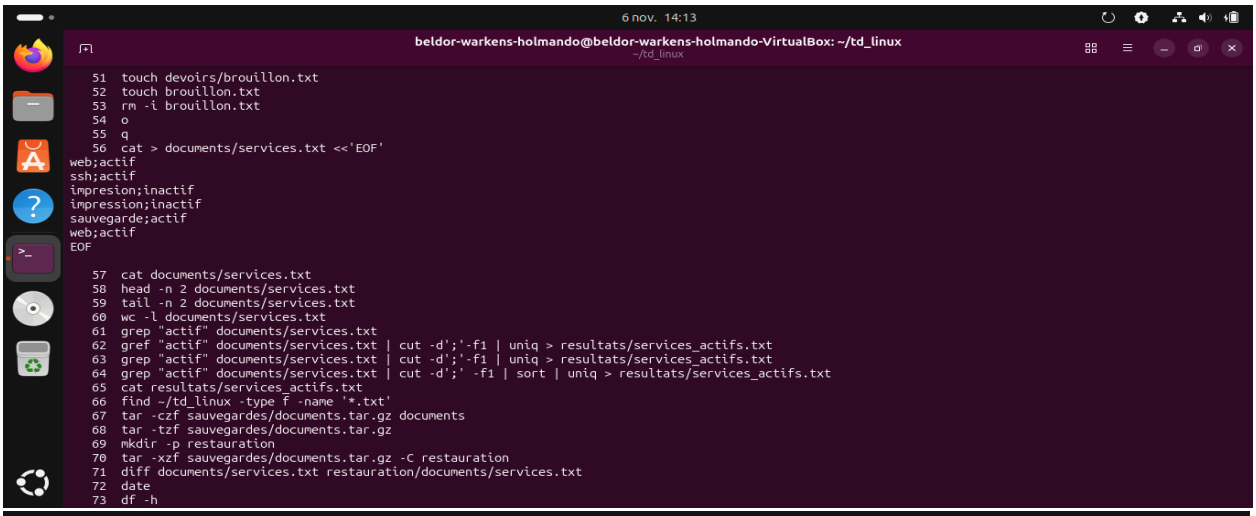

6 nov. 14:13
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
51 touch devoirs/brouillon.txt
52 touch brouillon.txt
53 rm -i brouillon.txt
54 o
55 q
56 cat > documents/services.txt <<'EOF'
web;actif
ssh;actif
impresion;inactif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
EOF
57 cat documents/services.txt
58 head -n 2 documents/services.txt
59 tail -n 2 documents/services.txt
60 wc -l documents/services.txt
61 grep "actif" documents/services.txt
62 gref "actif" documents/services.txt | cut -d';'-f1 | uniq > resultats/services_actifs.txt
63 grep "actif" documents/services.txt | cut -d';'-f1 | uniq > resultats/services_actifs.txt
64 grep "actif" documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > resultats/services_actifs.txt
65 cat resultats/services_actifs.txt
66 find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
67 tar -czf sauvegardes/documents.tar.gz documents
68 tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
69 mkdir -p restauration
70 tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
71 diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
72 date
73 df -h

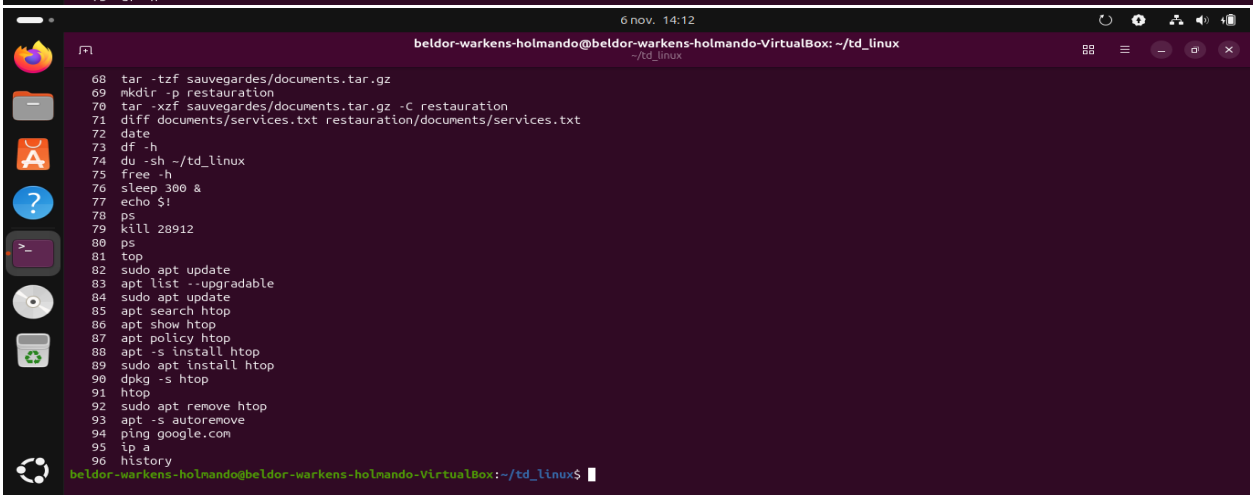

6 nov. 14:12
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
68 tar -tzf sauvegardes/documents.tar.gz
69 mkdir -p restauration
70 tar -xzf sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration
71 diff documents/services.txt restauration/documents/services.txt
72 date
73 df -h
74 du -sh ~/td_linux
75 free -h
76 sleep 300 &
77 echo $!
78 ps
79 kill 28912
80 ps
81 top
82 sudo apt update
83 apt list --upgradable
84 sudo apt update
85 apt search htop
86 apt show htop
87 apt policy htop
88 apt -s install htop
89 sudo apt install htop
90 dpkg -s htop
91 htop
92 sudo apt remove htop
93 apt -s autoremove
94 ping google.com
95 ip a
96 history
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

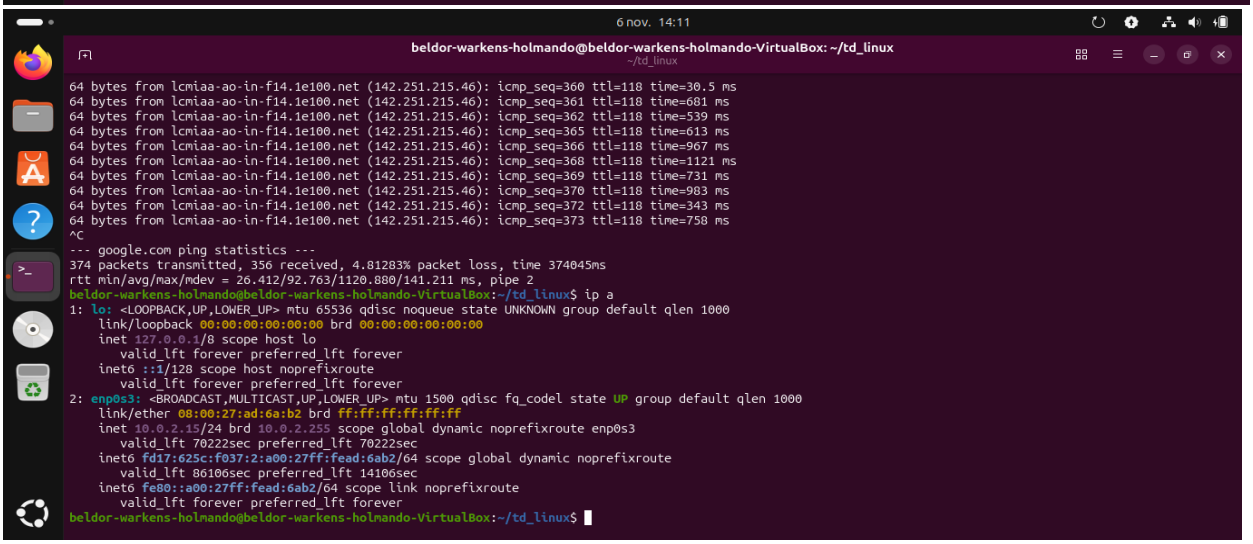

6 nov. 14:11
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=360 ttl=118 time=30.5 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=361 ttl=118 time=681 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=362 ttl=118 time=539 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=365 ttl=118 time=613 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=366 ttl=118 time=967 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=368 ttl=118 time=1121 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=369 ttl=118 time=731 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=370 ttl=118 time=983 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=372 ttl=118 time=343 ms
64 bytes from lcmiaa-ao-in-f14.1e100.net (142.251.215.46): icmp_seq=373 ttl=118 time=758 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
374 packets transmitted, 356 received, 4.81283% packet loss, time 374045ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.412/92.763/1120.880/141.211 ms, pipe 2
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:ad:6a:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 70222sec preferred_lft 70222sec
inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fead:6ab2/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86106sec preferred_lft 14106sec
inet6 fe80::a00:27ff:fead:6ab2/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

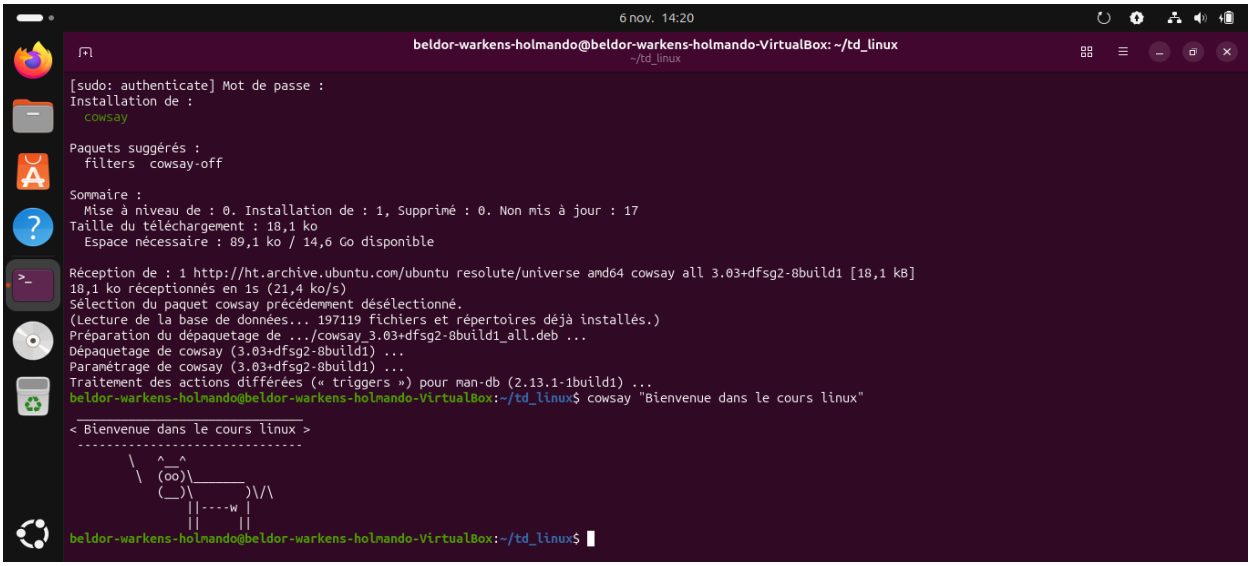

6 nov. 14:20
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
cowsay
Paquets suggérés :
filters cowsay-off
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 17
Taille du téléchargement : 18,1 ko
Espace nécessaire : 89,1 ko / 14,6 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 1s (21,4 ko/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 197119 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay "Bienvenue dans le cours linux"
< Bienvenue dans le cours linux >
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

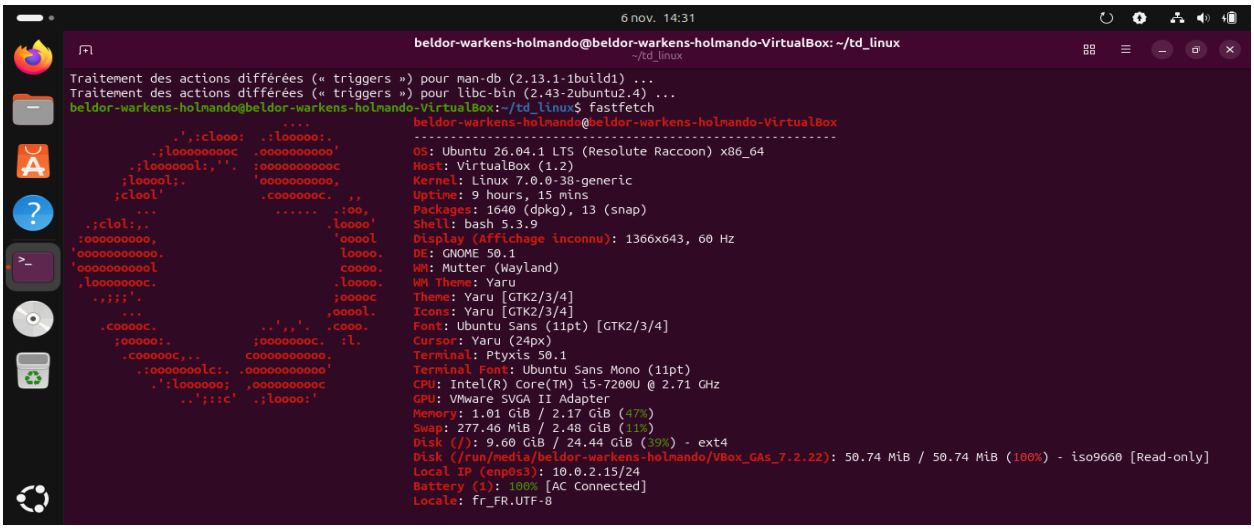

6 nov. 14:31
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ fastfetch
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-38-generic
Uptime: 9 hours, 15 mins
Packages: 1640 (dpkg), 13 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (Affichage inconnu): 1366x643, 60 Hz
DE: GNOME 50.1
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru
Theme: Yaru [GTK2/3/4]
Icons: Yaru [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: Ptyxis 50.1
Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-7200U @ 2.71 GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 1.01 GiB / 2.17 GiB (47%)
Swap: 277.46 MiB / 2.48 GiB (11%)
Disk (/): 9.60 GiB / 24.44 GiB (39%) - ext4
Disk (/run/media/beldor-warkens-holmando/VBox_GAs_7.2.22): 50.74 MiB / 50.74 MiB (100%) - iso9660 [Read-only]
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Battery (1): 100% [AC Connected]
Locale: fr_FR.UTF-8

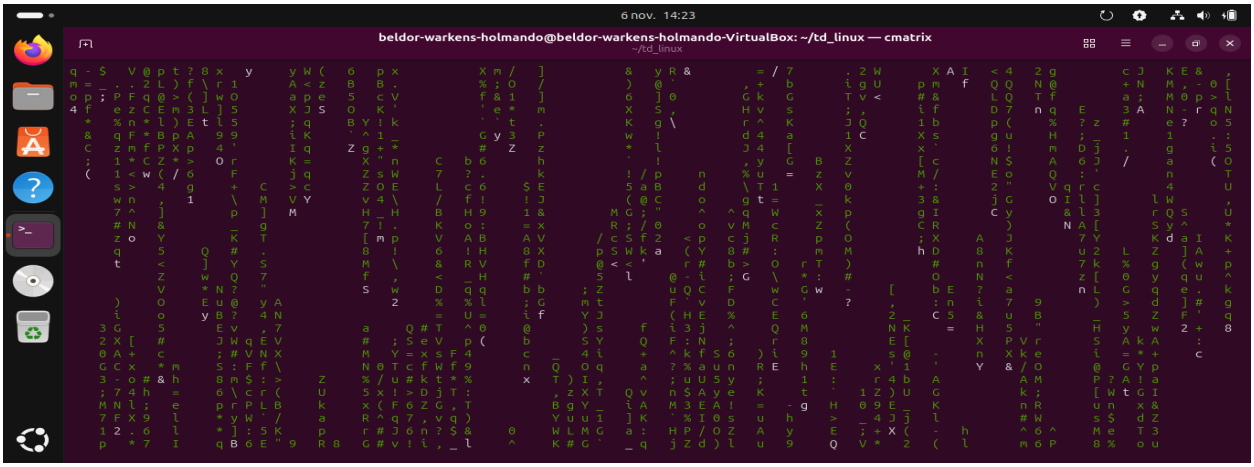

6 nov. 14:23
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux — cmatrix
~/td_linux

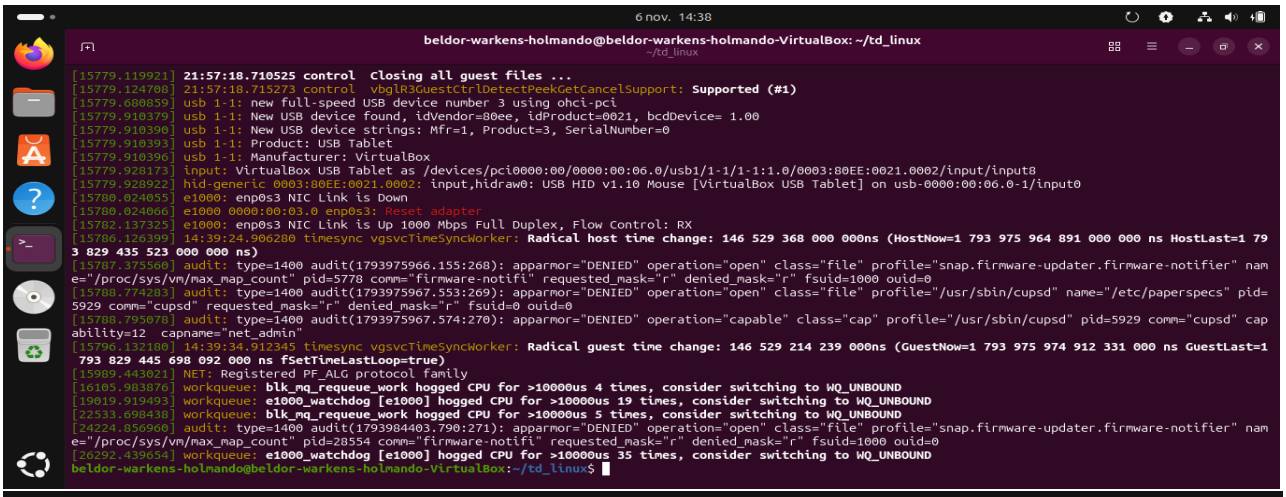

6 nov. 14:38
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
[15779.119921] 21:57:18.710525 control Closing all guest files ...
[15779.124708] 21:57:18.715273 control VbglR3GuestCtrlDetectPeekGetCancelSupport: Supported (#1)
[15779.680859] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci
[15779.910379] usb 1-1: New USB device found, idVendor=80ee, idProduct=0021, bcdDevice= 1.00
[15779.910390] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[15779.910393] usb 1-1: Product: USB Tablet
[15779.910396] usb 1-1: Manufacturer: VirtualBox
[15779.928173] input: VirtualBox USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:80EE:0021.0002/input/input8
[15779.928922] hid-generic 0003:80EE:0021.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [VirtualBox USB Tablet] on usb-0000:00:06.0-1/input0
[15780.024055] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[15780.024066] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: Reset adapter
[15782.137325] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[15786.126399] 14:39:24.906280 timesync vgsvcTimeSyncWorker: Radical host time change: 146 529 368 000 000ns (HostNow=1 793 975 964 891 000 000 ns HostLast=1 793 829 435 523 000 000 ns)
[15787.375560] audit: type=1400 audit(1793975966.155:268): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=5778 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[15788.774283] audit: type=1400 audit(1793975967.553:269): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="/usr/sbin/cupsd" name="/etc/paperspecs" pid=5929 comm="cupsd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[15788.795078] audit: type=1400 audit(1793975967.574:270): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=5929 comm="cupsd" capability=12 capname="net_admin"
[15796.132180] 14:39:34.912345 timesync vgsvcTimeSyncWorker: Radical guest time change: 146 529 214 239 000ns (GuestNow=1 793 975 974 912 331 000 ns GuestLast=1 793 829 445 698 092 000 ns fSetTimeLastLoop=true)
[15989.443021] NET: Registered PF_ALG protocol family
[16105.983876] workqueue: blk_mq_requeue_work hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[19019.919493] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[22533.698438] workqueue: blk_mq_requeue_work hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[24274.856960] audit: type=1400 audit(1793984403.790:271): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=28554 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[26292.439654] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 35 times, consider switching to WQ_UNBOUND
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

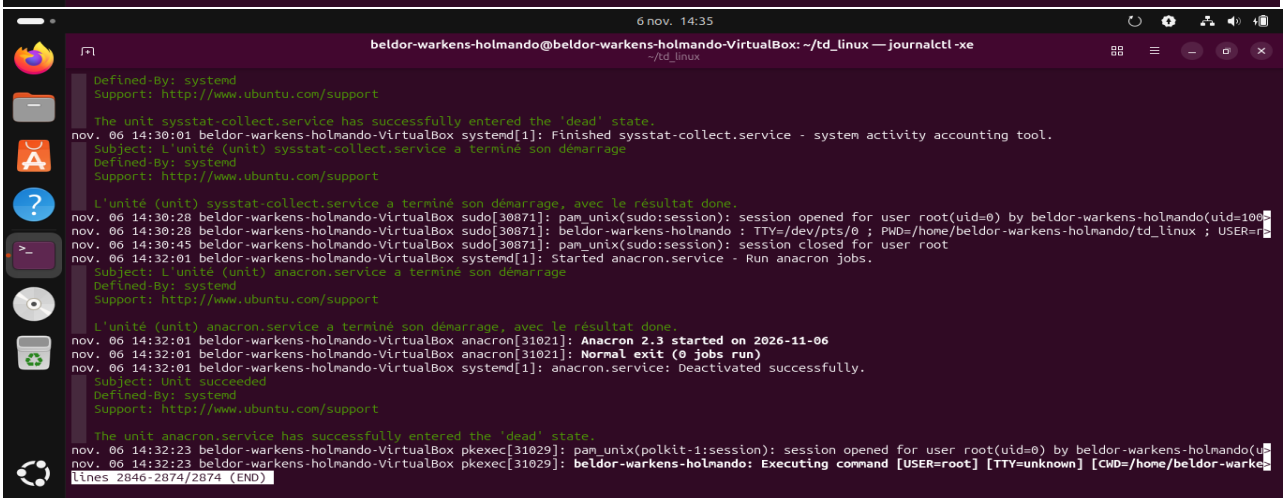
6 nov. 14:35
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux — journalctl -xe
~/td_linux
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 14:30:01 beldor-warkens-holmando-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 06 14:30:28 beldor-warkens-holmando-VirtualBox sudo[30871]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by beldor-warkens-holmando(uid=100
nov. 06 14:30:28 beldor-warkens-holmando-VirtualBox sudo[30871]: beldor-warkens-holmando : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/beldor-warkens-holmando/td_linux ; USER=r
nov. 06 14:30:45 beldor-warkens-holmando-VirtualBox sudo[30871]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
nov. 06 14:32:01 beldor-warkens-holmando-VirtualBox systemd[1]: Started anacron.service - Run anacron jobs.
Subject: L'unité (unit) anacron.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) anacron.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 06 14:32:01 beldor-warkens-holmando-VirtualBox anacron[31021]: Anacron 2.3 started on 2026-11-06
nov. 06 14:32:01 beldor-warkens-holmando-VirtualBox anacron[31021]: Normal exit (0 jobs run)
nov. 06 14:32:01 beldor-warkens-holmando-VirtualBox systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit anacron.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 14:32:23 beldor-warkens-holmando-VirtualBox pkexec[31029]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root(uid=0) by beldor-warkens-holmando(u
nov. 06 14:32:23 beldor-warkens-holmando-VirtualBox pkexec[31029]: beldor-warkens-holmando: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/beldor-warke
lines 2846-2874/2874 (END)

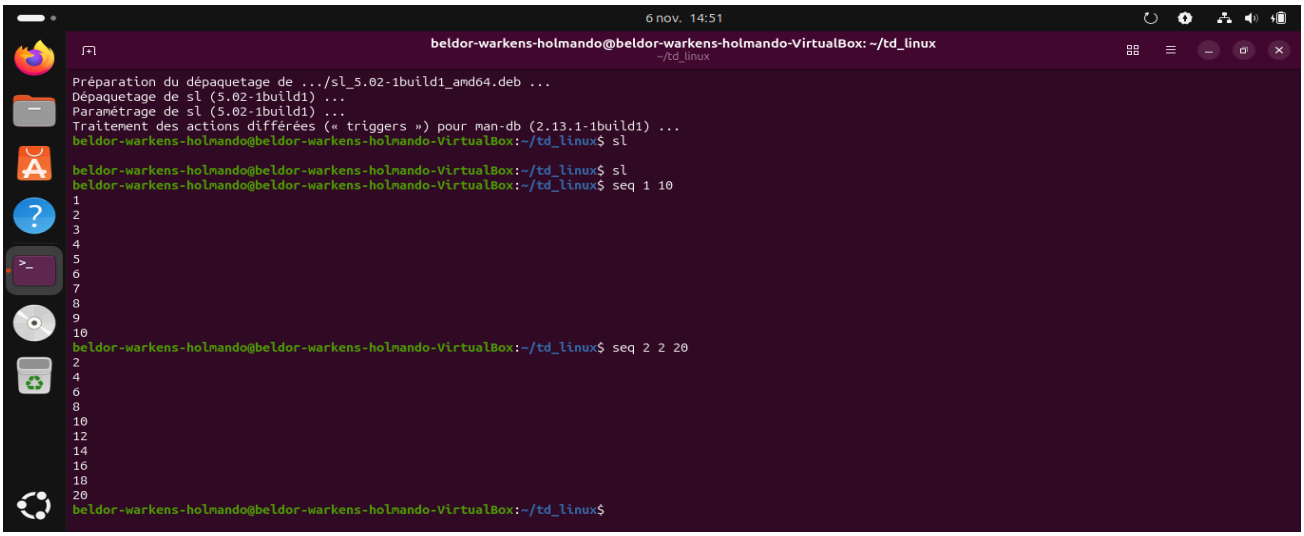
6 nov. 14:51
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ sl
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ sl
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

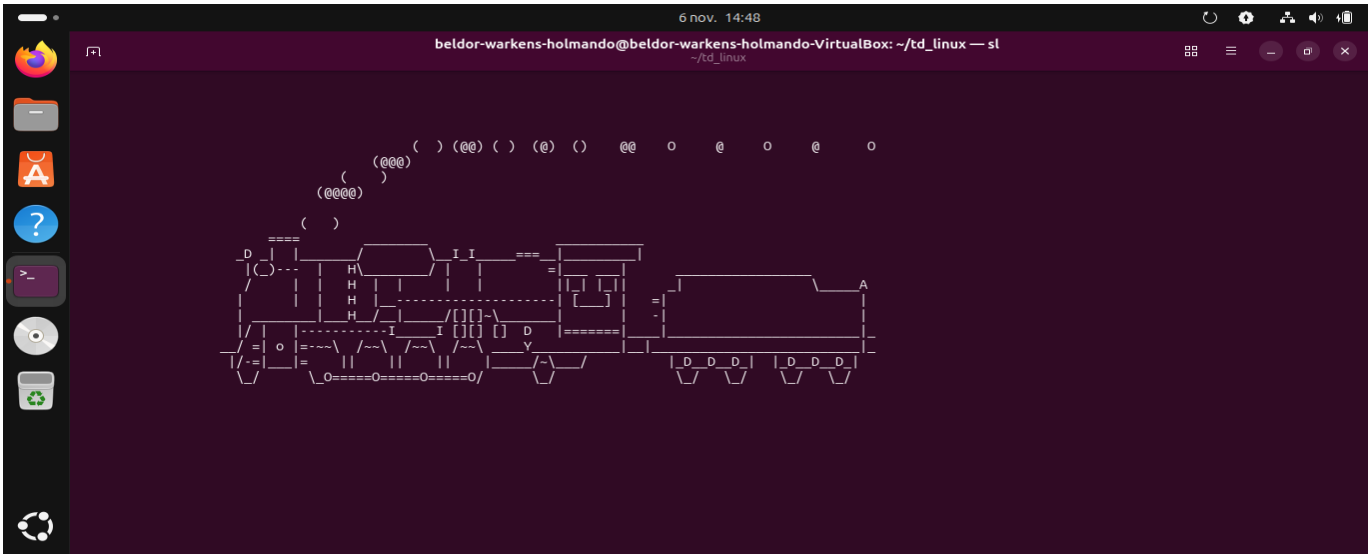
6 nov. 14:48
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux — sl
~/td_linux

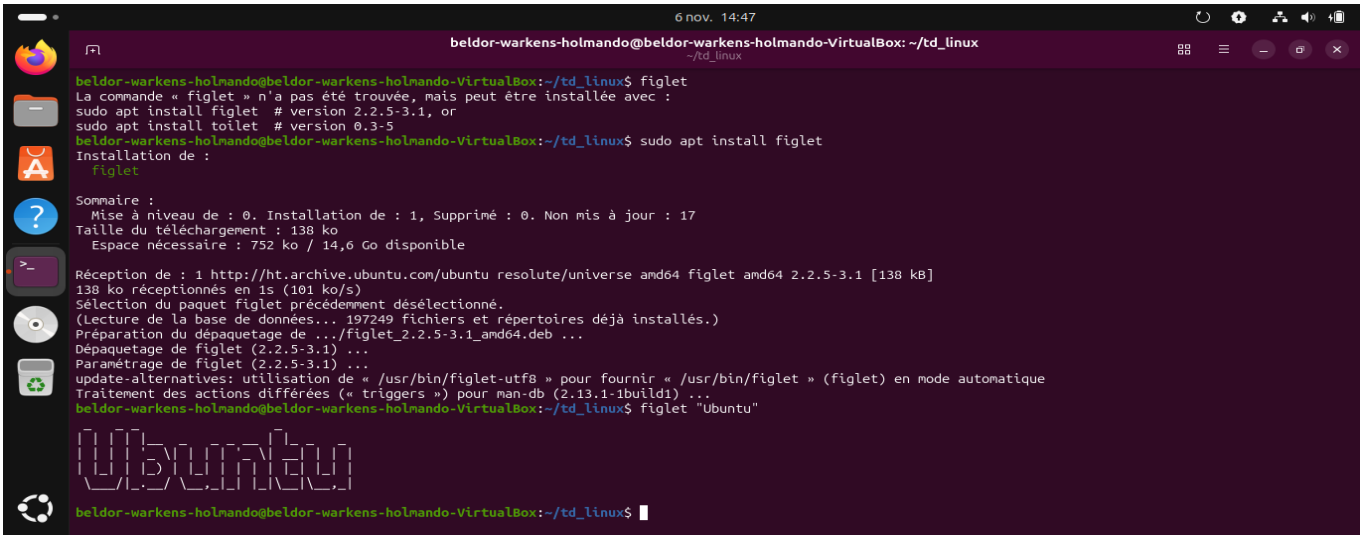

6 nov. 14:47
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ figlet
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install figlet # version 2.2.5-3.1, or
sudo apt install toilet # version 0.3-5
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install figlet
Installation de :
figlet
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 17
Taille du téléchargement : 138 ko
Espace nécessaire : 752 ko / 14,6 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3.1 [138 kB]
138 ko réceptionnés en 1s (101 ko/s)
Sélection du paquet figlet précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 197249 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../figlet_2.2.5-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de figlet (2.2.5-3.1) ...
Paramétrage de figlet (2.2.5-3.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/figlet-utf8 » pour fournir « /usr/bin/figlet » (figlet) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "Ubuntu"
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$

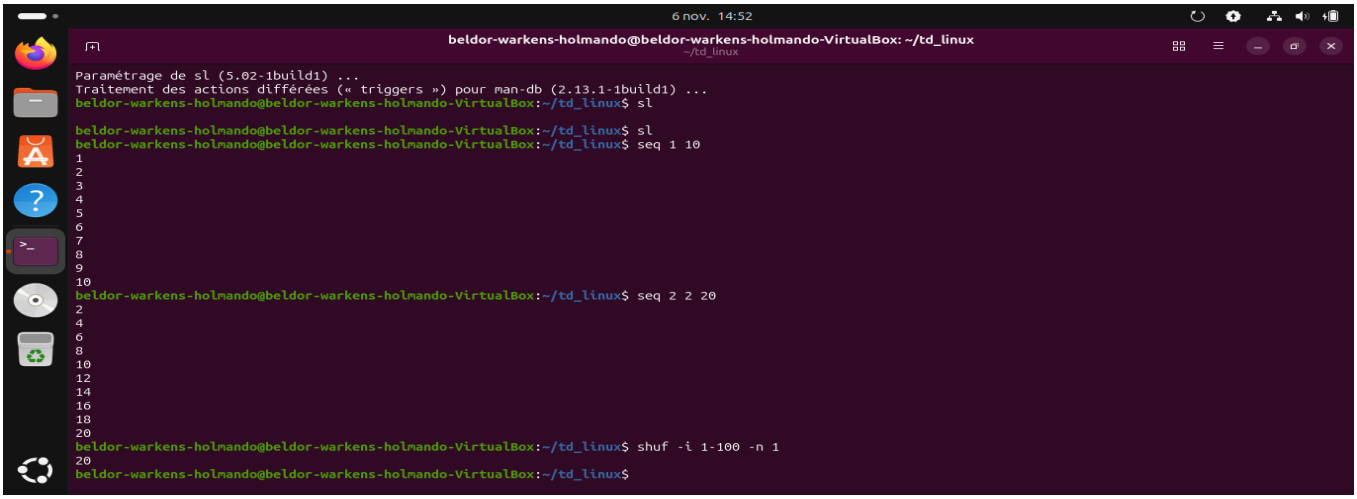
6 nov. 14:52
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ sl
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ sl
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$ shuf -i 1-100 -n 1
20
beldor-warkens-holmando@beldor-warkens-holmando-VirtualBox:~/td_linux$


Exercice 5 - KDE Plasma et XFCE

1- Identifier le bureau et la session :


2- Vérifier la disponibilité :

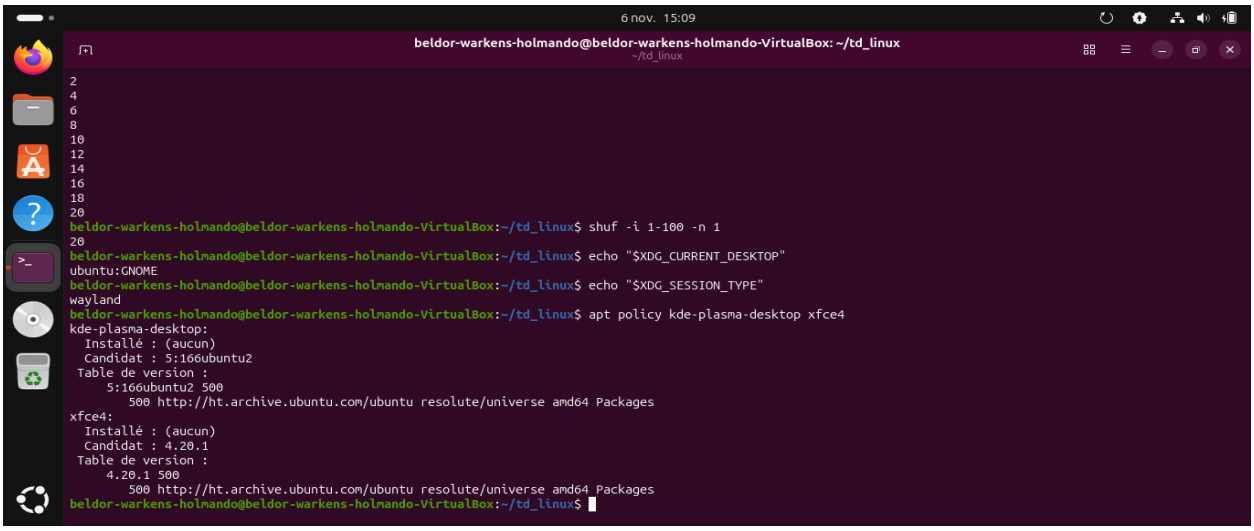



3- Simuler les installations :

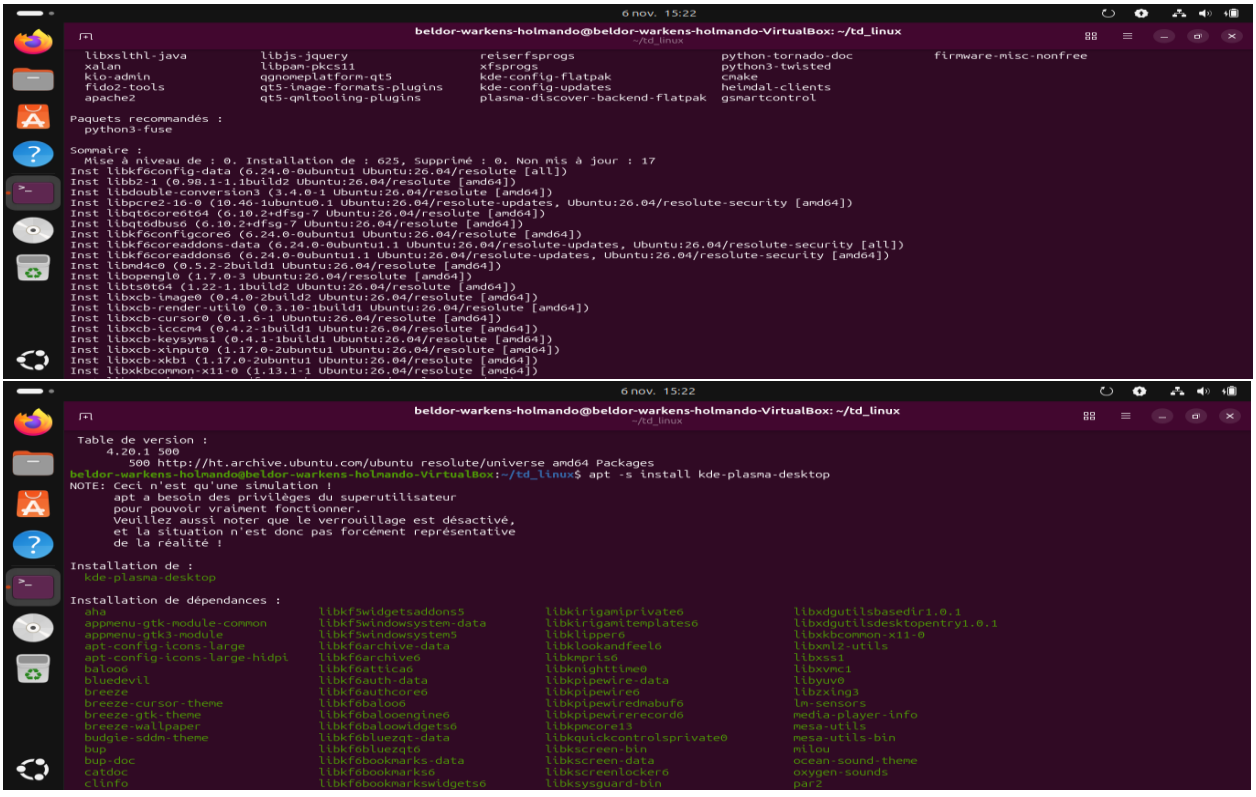



4- Installation effective (sur la machine virtuelle avec instantané) :

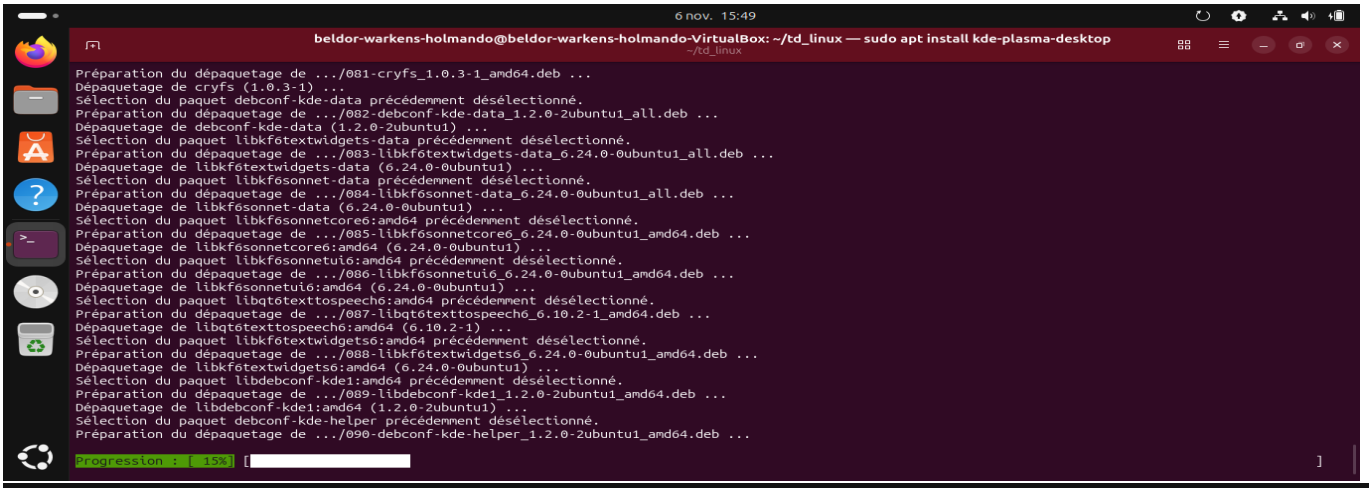

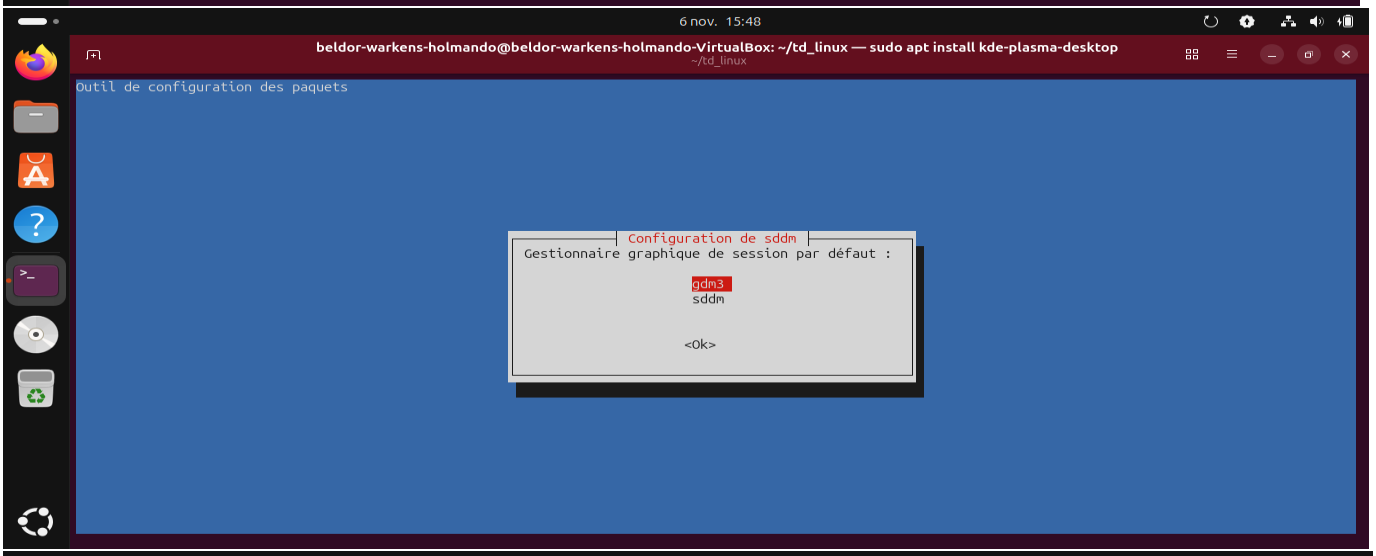


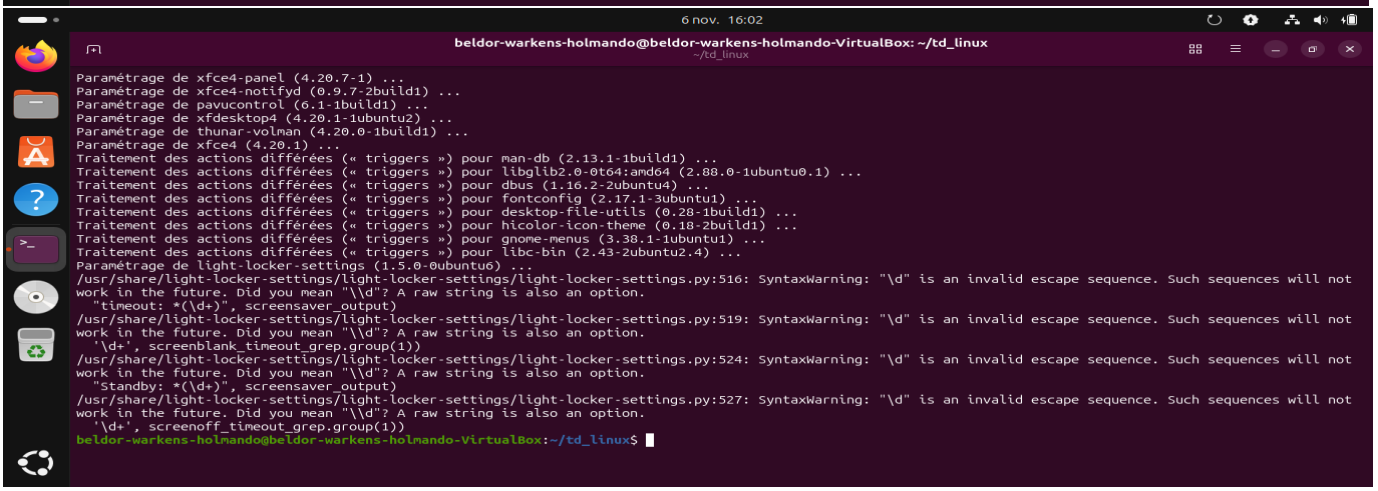

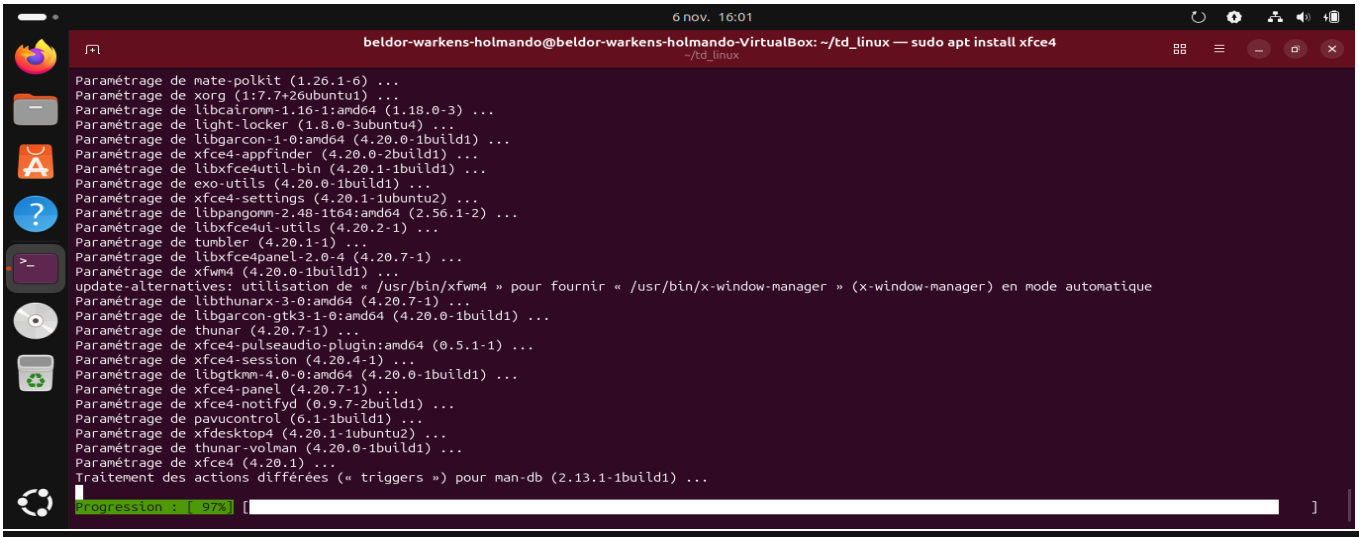

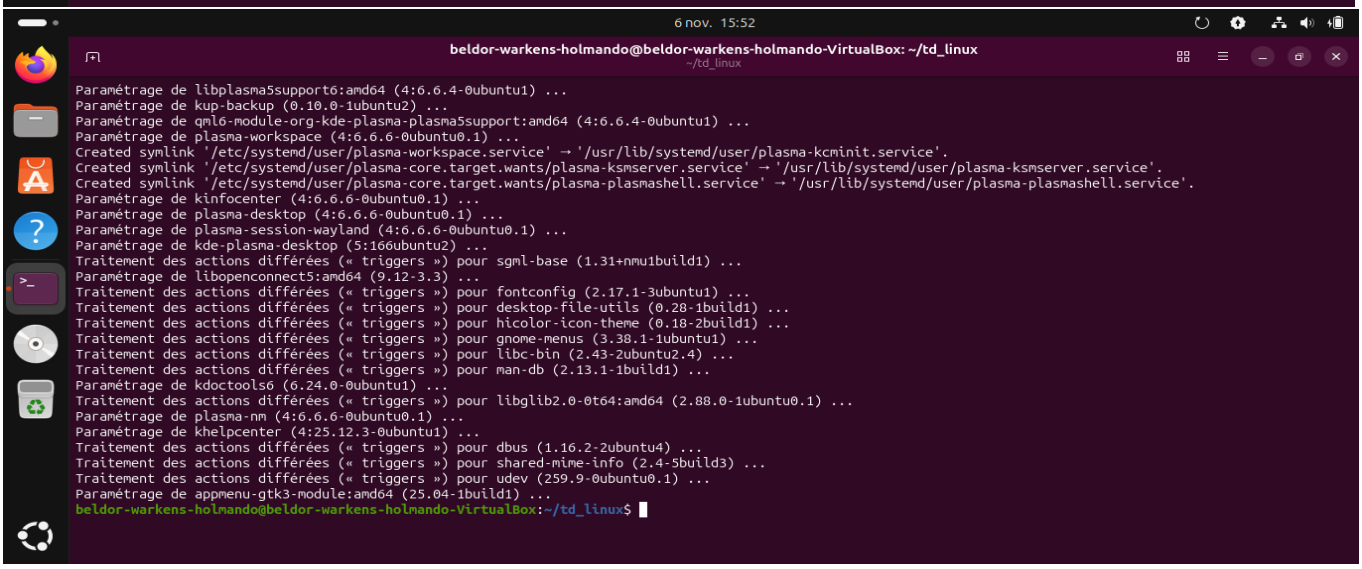


5- Enregistrement

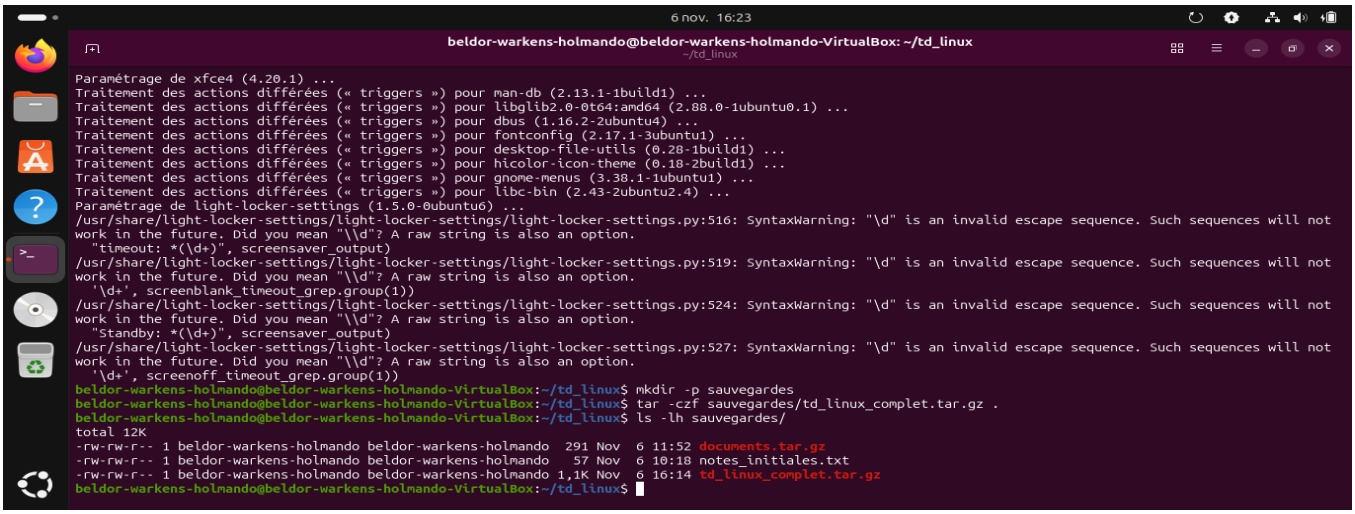




6- Les bureaux plasma et XFCE.


- Ouverture du terminal

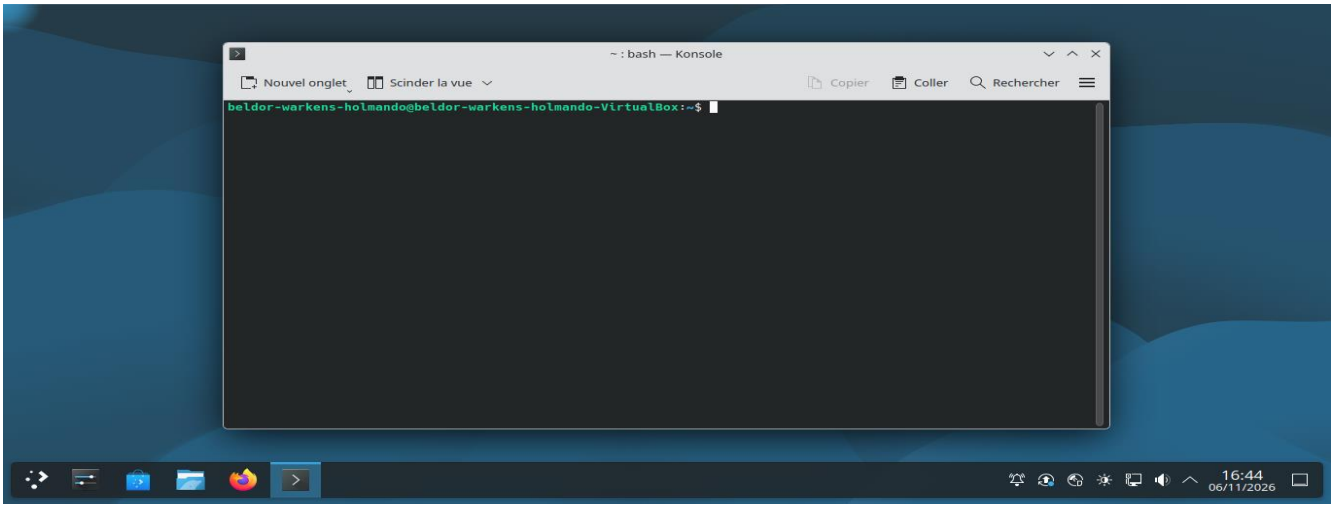

- Ouverture du gestionnaire

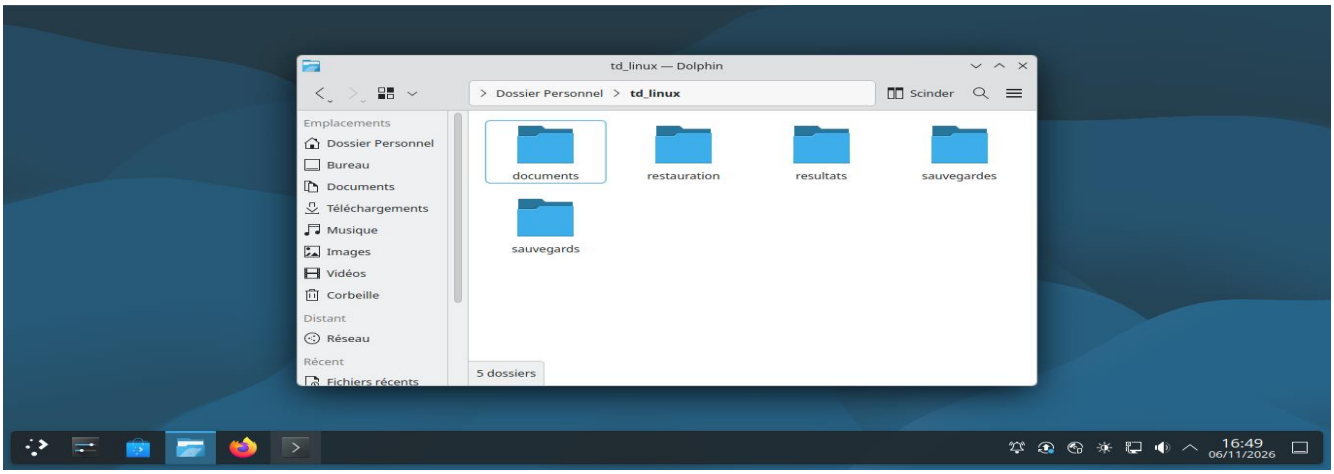


- Modification du fond d'écran.

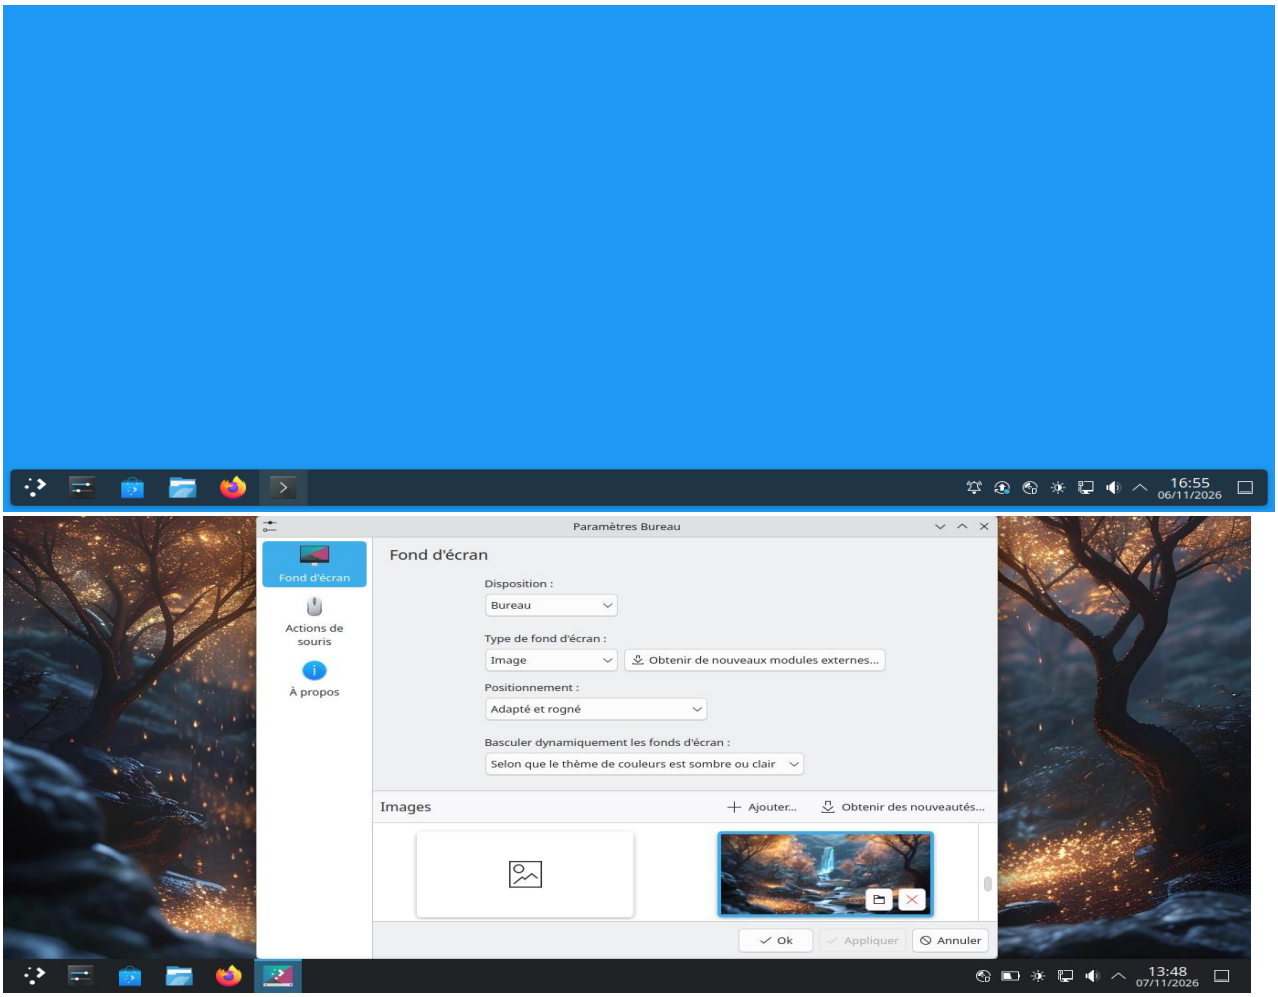




- Répérer les paramètres système.

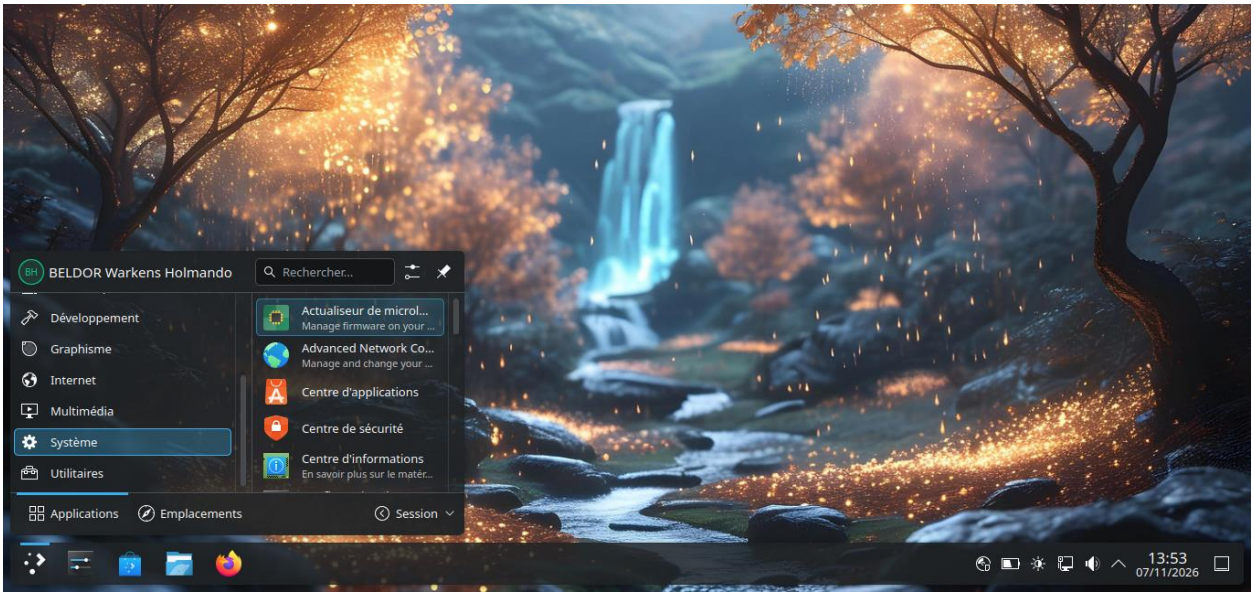


Sur XFCE.


- Ouverture du terminal.

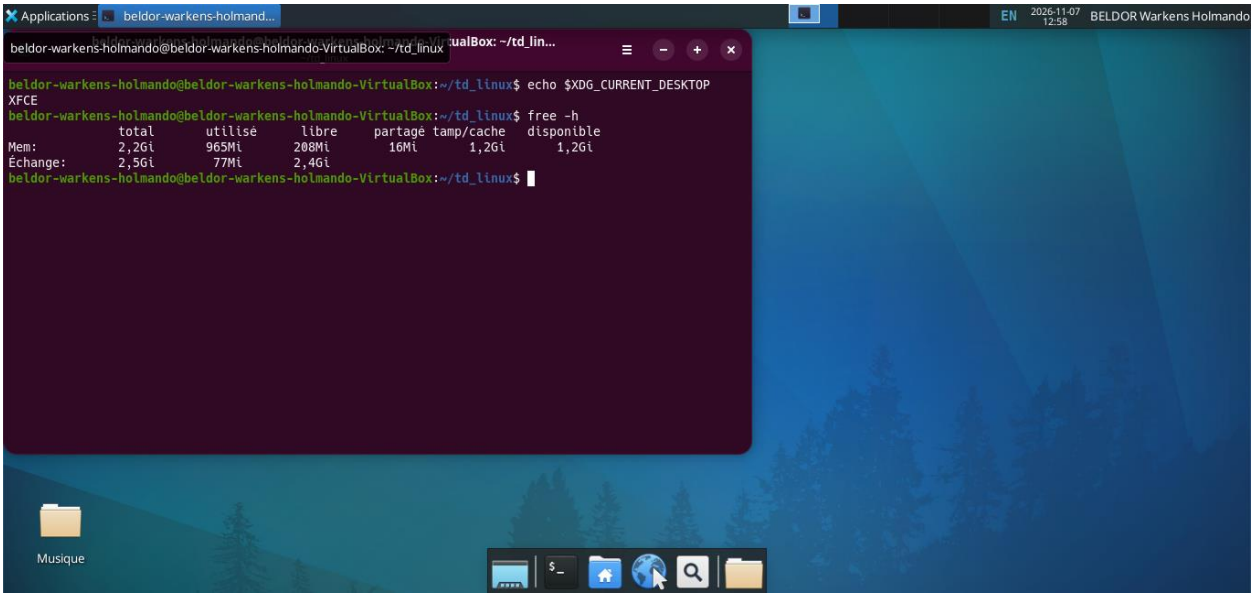


- Ouverture du gestionnaire et le fichier du td.

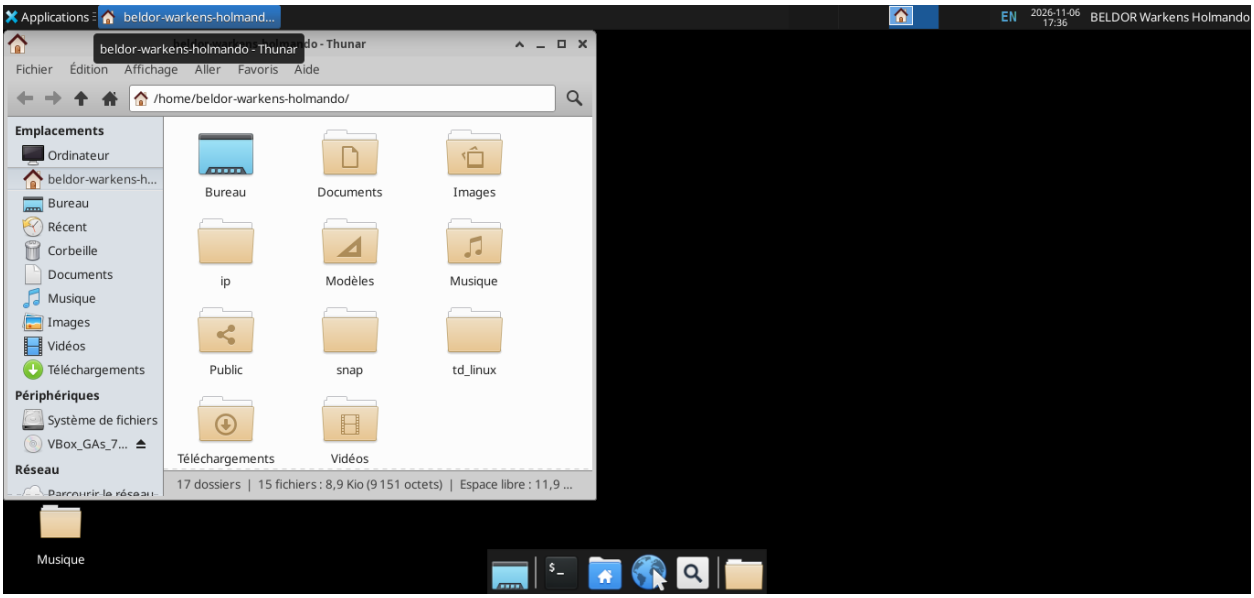


- Création du lanceur.

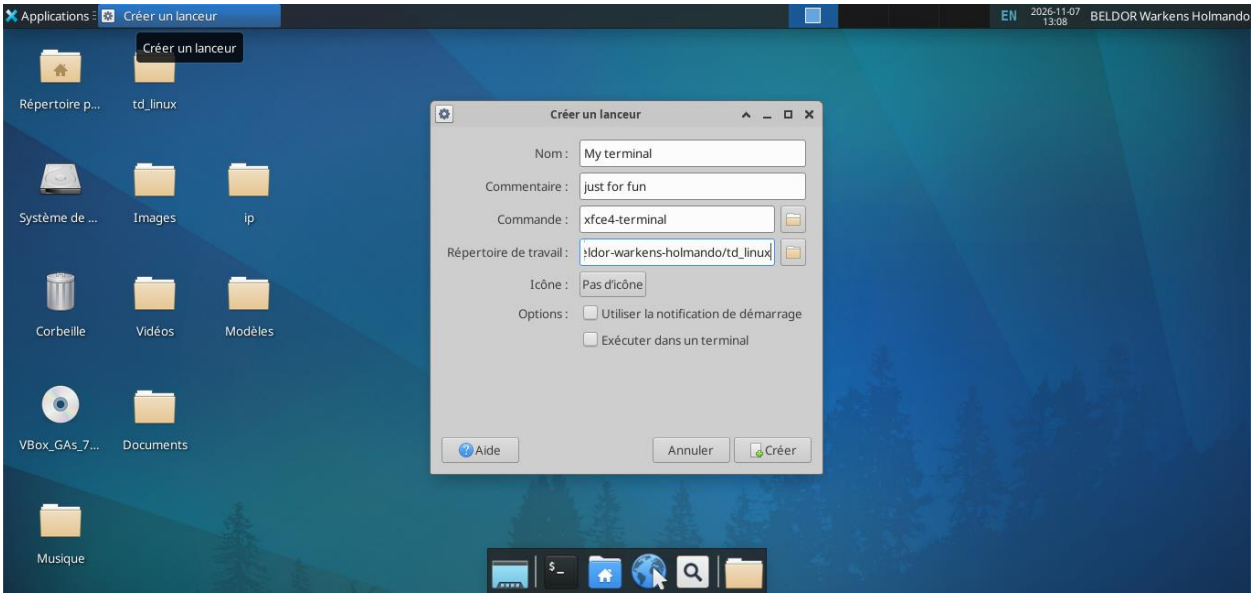


- Modification du fond d'ecran.

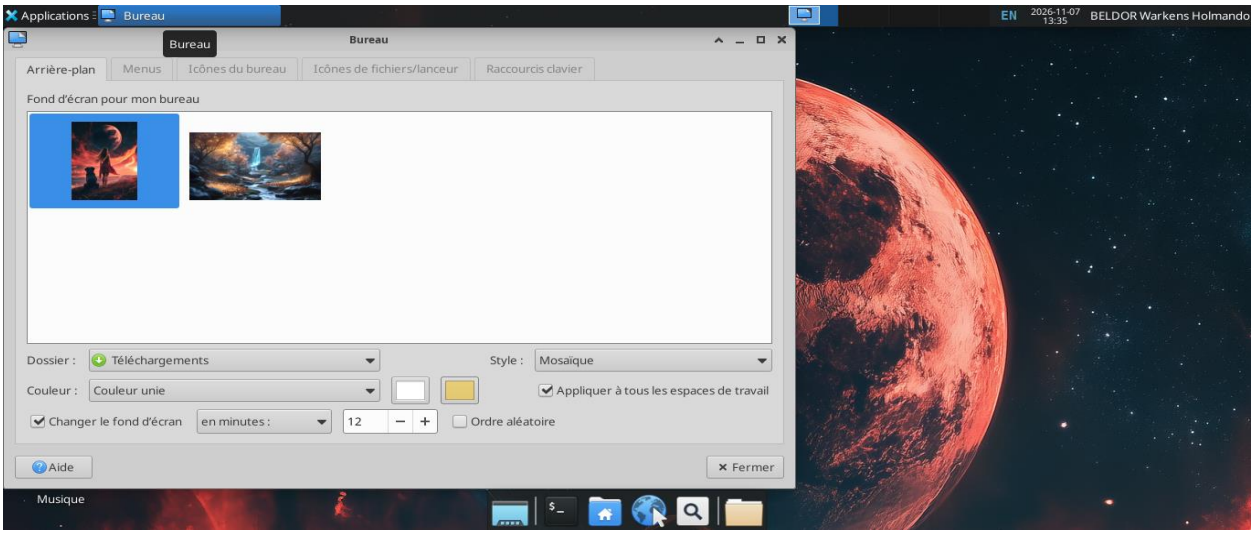

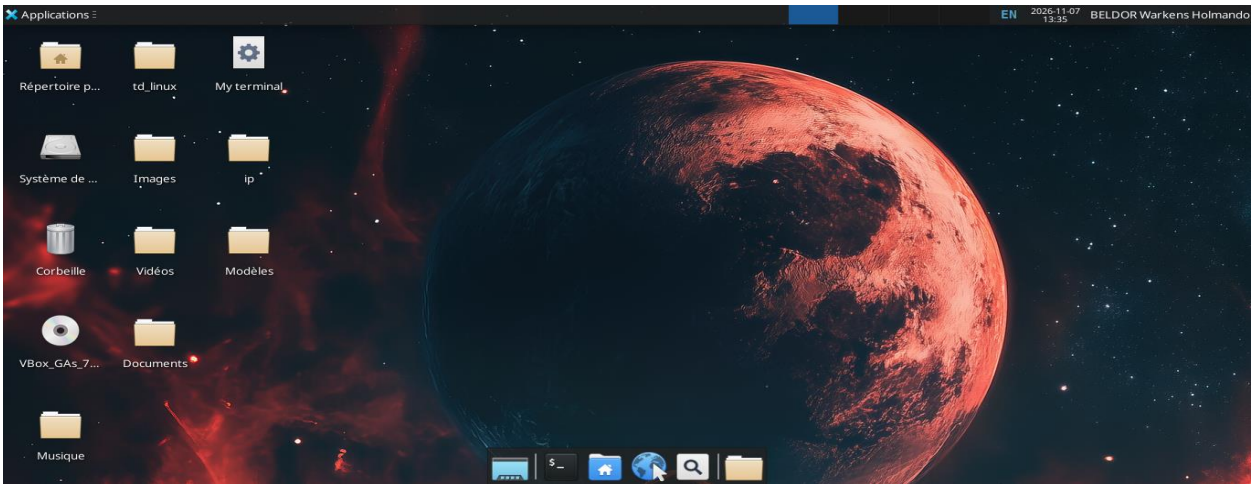

- Répérer le paramètres système.

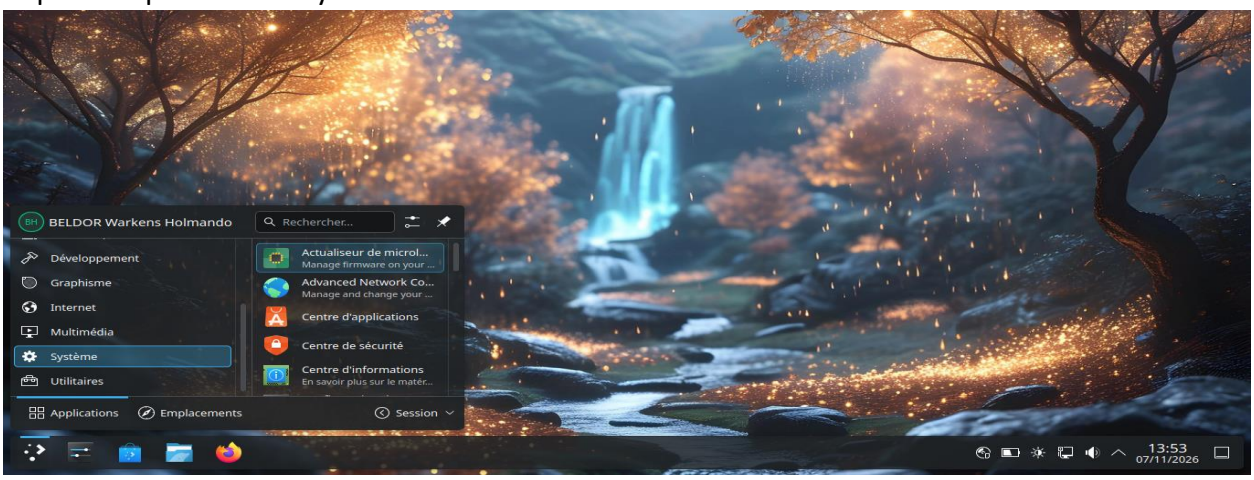

7- Compléter le tableau:

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	konsole	Xfce4-terminal
Gestionnaire du fichier	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Paramètres système(system Settings)	Gestionnaire de paramètres
Personnalisation	Très riche, hautement personnalisable(thèmes, widgets, effets graphique)	Epurée, légère, axé sur l'efficacité et la rapidité
Mémoire disponible	1,1 Gi	1,2 Gi
Choix pour un poste donné	Idéal pour un poste récent ou puissant(bureautique avancée, multimedia, design)	Idéal pour un poste ancient ou aux ressources limitées(legèrete et fluidité)

Conclusion.

La tâche est réussie. L'ensemble des manipulations pratiques sur les deux environnements graphiques a été mené à bien, le tableau comparatif est entièrement complété (avec les informations pour KDE Plasma et XFCE), et la structure de sauvegarde a été mise en place.

3. Difficultés rencontrées et solutions.

Difficulté 1 : Absence d'images locales pour le fond d'écran.

Solution : Utilisation du navigateur Firefox directement depuis la machine virtuelle pour télécharger une image sur le web et l'enregistrer dans le dossier Images afin de l'appliquer.

Difficulté 2 : Création des lanceurs d'applications sous KDE Plasma.

Solution : Adaptation de la méthode par rapport à XFCE en passant par le mode édition / gestion des composants graphiques ou en exploitant directement le menu des applications et les commandes du terminal Konsole.

Difficulté 3 : Relevé des données système.

Solution : Utilisation de la commande free -h et de la variable $XDG_CURRENT_DESKTOP dans les terminaux respectifs (Konsole et xfce4-terminal) pour extraire avec précision les chiffres de mémoire et identifier l'environnement actif.