



Data is the future

Wind API 接口说明文档

2023-06-25



Win.d

目录

1	WIND API 概述.....	1
1.1	WIND API 的优势.....	1
2	WIND API 函数介绍.....	1
2.1	数据函数	1
2.1.1	WSD: 日时间序列函数	1
2.1.2	WSS: 日截面数据函数	2
2.1.3	WST: 日内 Tick 数据函数.....	2
2.1.4	WSI: 分钟序列数据函数.....	3
2.1.5	WSQ: 实时行情数据函数	3
2.1.6	WSES: 板块日序列数据函数	4
2.1.7	WSEE: 板块日截面数据函数.....	4
2.1.8	WSET: 报表数据函数.....	5
2.1.9	EDB: 全球宏观经济数据函数.....	5
2.1.10	WAI: 人工智能 API 函数	5
2.1.11	WGEL: 企业库 API 函数	6
2.1.12	WEQS: 证券筛选结果函数	6
2.2	交易函数	6
2.2.1	tlogin: 交易登录函数	7
2.2.2	tlogout: 交易登出函数	7
2.2.3	torder: 交易委托下单函数.....	8
2.2.4	tcancel: 交易撤销委托函数	8
2.2.5	tquery: 交易情况查询函数	9
2.3	组合函数	9
2.3.1	WPF: 组合报表数据函数.....	9
2.3.2	WPS: 组合多维数据函数.....	10
2.3.3	WPD: 组合序列数据函数	11
2.3.4	WUPF: 组合上传函数	12
2.4	日期函数	14
2.4.1	tdays: 获取区间内日期序列函数.....	14

2.4.2	tdaysoffset: 获取某一偏移值对应的日期函数.....	14
2.4.3	tdayscount: 获取某个区间内日期数量函数	15
2.4.4	日期宏说明	15
2.4.4.1	通用日期宏	15
2.4.4.2	特殊日期宏	16
3	WIND API 辅助工具.....	16
3.1	API 用户手册	16
3.1.1	API 用户手册阅读流程	16
3.2	代码生成器	17
3.3	在线答疑	18

1 Wind API 概述

Wind API 支持 Python、Matlab、C# 、C++、R 和 VBA 六种编程语言，为投资者提供全市场股票、债券、基金、商品、指数、外汇、期权等品种的历史日线、tick、分钟和实时行情数据，以及中国市场所有品种的专题统计报表和中国及海外股票板块数据、宏观数据。API 用户可通过接口函数提取数据并在金融工程、智能投顾、策略回测、模拟交易、FICC、多因子选股、机器学习等领域进行深入研究，开拓思路并形成策略。

1.1 Wind API 的优势

第一：六种语言灵活选择。熟练使用 Python、Matlab、C# 、C++、R 和 VBA 任意一门编程语言的研究员，均可根据策略需要选择适合的语言编写。

第二：API 函数功能强大，使用方便。提供多种数据获取函数，资产管理函数，持仓下单函数及辅助日期函数，简单快速的提取所需数据，全方位满足量化投资需要。

第三：数据齐全。涵盖中国及全球市场的股票、债券、商品、基金、指数、外汇、期权等所有品种的包括日线 and tick、分钟、实时的金融数据，以及宏观经济、全球企业库等数据，满足不同使用者的需要。

2 Wind API 函数介绍

Wind API 函数种类丰富，提供了十余种函数供用户使用，包括提供行情数据获取函数，资产管理函数，持仓下单函数及辅助日期函数等，全方位满足数据获取和量化投资的需要。

2.1 数据函数

2.1.1 WSD: 日时间序列函数

WSD 为日时间序列函数，用于获取指定证券品种的日频历史序列数据，包括日间的行情数据、基本面数据以及技术指标数据等。WSD 可以支持取多品种单指标或者单品种多指标的时间序列数据。

- 函数模型：w.wsd(codes, fields, beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或 [“600010.SH”，“000001.SZ”]
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如“CLOSE”或“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	起始日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、“-5D”(当前日期前推 5 个交易日)
endTime	str 或 datetime	是	系统当前时间	截止日期，如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、“-2D”(当前日期前推 2 个交易日)
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.2 WSS: 日截面数据函数

WSS 为日截面数据函数，用于获取指定证券品种的历史某日的截面数据，包括日间的行情数据、基本面数据以及技术指标数据等。WSS 可以选定多品种和多指标的截面数据。

- 函数模型：w.wss(codes, fields, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或 [“600010.SH”，“000001.SZ”]
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如“CLOSE”或“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.3 WST: 日内 Tick 数据函数

WST 为日内 Tick 数据函数，用于获取指定证券品种的日内盘口买卖五档快照数据和分时成交数据（tick 数据）。

- 函数模型：w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码,支持获取单品种,如“600030.SH”

fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如“LAST”或“LAST,HIGH,LOW,OPEN”
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	分钟数据的起始时间，如：“2016-01-01 09:00:00”
endTime	str 或 datetime	是	系统当前时间	分钟数据的截止时间，如：“2016-01-01 15:00:00”
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.4 WSI: 分钟序列数据函数

WSI 为分钟序列数据函数，用于获取指定证券品种的分钟 K 线数据，分钟周期可以指定 1,3,5,10,15,30, 60 分钟的 K 线数据。

- 函数模型：w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或[“600010.SH”，“000001.SZ”]
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如“CLOSE”或“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	分钟数据的起始时间，如：“2016-01-01 09:00:00”
endTime	str 或 datetime	是	系统当前时间	分钟数据的截止时间，如：“2016-01-01 15:00:00”
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.5 WSQ: 实时行情数据函数

WSQ 为实时行情数据函数，用于获取指定证券品种当天的实时指标数据，数据可以一次性请求，也可以通过订阅的方式获取。

- 函数模型：w.wsq(codes, fields, options, func)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或[“600010.SH”，“000001.SZ”]
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如“RT_CLOSE”或“RT_CLOSE,RT_HIGH,RT_LOW”

options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。
func	str	是	None	func 默认为 None，此时以一次性快照方式获取数据。 func=DemoWSQCallback 时，以订阅的方式实时返回行情数据。

2.1.6 WSES: 板块日序列数据函数

WSES 为板块日序列数据函数，用于获取板块的日期序列数据。包括依据板块个股数据计算的板块日行情数据、基本面数据以及盈利预测数据等。

- 函数模型：w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	板块代码，支持获取单板块或多板块如: "a001010100"、["a001010200","a001010200"]
fields	str	否	无	仅支持单指标，如: "sec_close_avg"
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	起始日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、“-5D”(当前日期前推 5 个交易日)
endTime	str 或 datetime	是	系统当前日期	截止日期，如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、“-2D”(当前日期前推 2 个交易日)
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.7 WSEE: 板块日截面数据函数

WSEE 为板块日截面数据函数，用于获取板块的历史日截面数据。比如取全部 A 股板块的平均行情数据、平均财务数据等。

- 函数模型：w.wsee(codes, fields, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	板块代码，支持获取单板块或多板块如: "a001010100"、["a001010200","a001010200"]
fields	str	否	无	仅支持单指标，如: "sec_close_avg"
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.8 WSET: 报表数据函数

WSET 用于获取数据集（专题统计报表）信息，包括板块成分、指数成分、指数权重、股票、商品、债券、基金类报表等。

- 函数模型：w.wset(tableName, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
tableName	str	否	无	报表名称，可借助代码生成器生成如： "SectorConstituent"，
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.9 EDB: 全球宏观经济数据函数

EDB 为全球宏观经济数据函数，用来获取 Wind 宏观经济数据库中的数据信息，包括中国宏观经济、全球宏观经济、行业经济数据、商品数据、利率数据这几大类。

- 函数模型：w.edb(codes, beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	输入获取数据的指标代码，可借助代码生成器生成格式，如 "M5567877,M5567878",["M5567877","M5567878"]
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	起始日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、“-5D”(当前日期前推 5 个交易日)
endTime	str 或 datetime	是	系统当前日期	截止日期，如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、“-2D”(当前日期前推 2 个交易日)
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.1.10 WAI: 人工智能 API 函数

WAI 为人工智能 API 函数，用于在客户端编程环境中直接使用万得 AI 智能开放平台，可以实现自然语言处理、语音合成、人脸识别和文字识别等各项 AI 功能。详情可参见万得终端 AI 智能开放平台说明。键盘精灵快捷键：AI。



2.1.11 WGEL: 企业库 API 函数

WGEL 为企业库 API 函数，用于获取 Wind 全球企业库中的数据信息。详情可参见万得终端企业库 API 中的文档说明。键盘精灵快捷键：EAPI。



2.1.12 WEQS: 证券筛选结果函数

WEQS 函数用于读取终端中条件选股/基金筛选/债券筛选模块中创建的筛选方案。

- 函数模型为：w.weqs(filtername)
- “filtername” 参数为终端条件选股/基金筛选/债券筛选的方案名。

2.2 交易函数

Wind API 接口支持模拟交易（国内股票、期货、期权）和实盘交易（期货）两种交易方式。Wind API 交易接口包括 5 个函数，分别为 tlogin（登录）、tlogout（登出）、torder

(下单)、tcancel (撤单)、tquery (查询)。

2.2.1 tlogon: 交易登录函数

tlogon 函数用来登陆交易系统, 登录成功时系统自动为登录号生成一个登录 ID(logonID), 作为登录账号的唯一标示。

- 函数模型为: w.tlogon(BrokerID, DepartmentID, LogonAccount, Password, AccountType, options, func)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
BrokerID	str	否	无	输入模拟交易或期货实盘交易的经纪商 ID。
DepartmentID	str	否	无	输入模拟交易或实盘交易的经纪商营业部 ID。
LogonAccount	str	否	无	输入模拟交易或实盘交易的资金账号。
Password	str	否	无	输入资金账号对应的资金密码, 模拟交易资金密码为任意值。
AccountType	str	否	无	账户的市场类型, 参数值含义如下: SHSZ: 深圳上海 A; CZC: 郑商所; SHF: 上期所; DCE: 大商所; CFE: 中金所; SHO: 上证期权; HK: 港股
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。
func	str	是	None	输入 CTP 委托/成交回报的回调函数, 期货 CTP 账号登录下, 通过回调函数返回委托或成交信息, 其中: 001: 委托回报, 4002: 成交回报。

2.2.2 tlogout: 交易登出函数

tlogout 函数用来登出交易系统, 根据账号登录时的 logonID 退出登录。

- 模型函数为: w.tlogout(LogonID, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
LogonID	str	否	无	tlogon 登录返回或 tquery(“LogonID”) 查询返回的, 只有单个交易登录时可缺省。
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.2.3 torder: 交易委托下单函数

torder 函数用来委托下单。

- 模型函数为: w.torder(SecurityCode, TradeSide, OrderPrice, OrderVolume, options)。
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
SecurityCode	str	否	无	输入委托下单证券代码, 如“600000.SH”, 可输入交易代码, 此时需指定 MarketType。
TradeSide	str	否	无	输入委托下单的交易方向, 根据不同品种选择交易方向, 具体交易方向可参见代码生成器和 API 用户手册。
OrderPrice	str 或 int	否	无	输入委托下单的委托价格, 如“10.12”、10.12
OrderVolume	str 或 int	否	无	输入委托下单的委托数量, 如“100”、100
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的常用参数

参数	类型	可选	默认值	说明
OrderType	str	是	“LMT”	输入委托方式, 默认为限价交易 "OrderType=LMT"。具体委托方式可参见代码生成器和 API 用户手册。
HedgeType	str	是	“SPEC”	选择投机套保类型, SPEC: 投机; HEDG: 套保
LogonID	str	是	无	用于区分多个账号同时登录, 输入登录 ID, 单账号时可不填, 多账号时必选。
MarketType	str	是	“SH”	输入市场类型, 具体类型可参见代码生成器和 API 用户手册。

2.2.4 tcancel: 交易撤销委托函数

tcancel 函数用来撤销 torder 函数发出的委托请求。

- 函数模型: w.tcanceled(OrderNumber, options)。
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
OrderNumber	str	否	无	输入撤销委托对应的委托编号, 委托下单时会生成委托编号, 通过 w.tquery("Order") 可获得委托编号。
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。

2.2.5 tquery: 交易情况查询函数

tquery 函数可以查询交易相关信息，包括资金查询、持仓查询、当日委托查询、当日成交查询等。

- 函数模型为: w.tquery(qrycode, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
qrycode	str	否	无	输入需要查询的内容，例如： Capital: 资金查询， Position: 持仓查询， Order: 当日委托查询， Trade: 当日成交查询， Account: 股东账号查询 Broker: 经纪商查询 LogonID: 登录 ID 查询
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的常用参数

参数	类型	可选	默认值	说明
LogonID	str	是	无	输入撤单账号对应的登录 ID，单账户登录可选，多账户登录必选。
RequestID	str	是	无	输入查询对应的请求 ID，请求 ID 系统自动生成。委托查询时可以依据委托 torder 返回的 requestID 查询。
OrderNumber	str	是	无	输入委托号查询委托，"qrycode=Order" 时有意义，委托号来源于 w.tquery("Order") 获得的 OrderNumber。
MarketType	str	是	“SH”	输入市场类型，具体类型可参见代码生成器和 API 用户手册。
OrderType	str	是	全部委托	输入查询委托的委托类型，有全部委托和可撤（Withdrawable）两种。
WindCode	str	是	无	输入查询指定证券的信息，当 qrycode=Order/Position/Trade 时有效。
BrokerID	str	是	无	输入查询指定经纪商的信息，例如 "BrokerID=0000"。

2.3 组合函数

2.3.1 WPF: 组合报表数据函数

WPF 函数用于获取资产管理系统 PMS 以及组合管理系统 AMS 某一段时间组合的业绩

和市场表现的报表数据。

- 函数模型为：w.wpf(productname, tablename, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
productName	str	否	无	输入组合 ID 或组合名称，取自 Wind 终端 PMS 或 AMS 模块。如: "全球投资组合管理演示"。
tablename	str	否	无	输入报表的指标名称，如: NetHoldingValue
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的常用参数

参数	类型	可选	默认值	说明
view	str	是	无	选择组合管理模块：“AMS”或“PMS”
Owner	str	是	无	view=PMS 且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的 Wind 账号，如 "Owner=W0817573"
date	str	是	无	选择获取数据中截面指标的日期，如: "date = 20180302"
startDate	str	是	无	选择获取数据中区间指标的起始日期，如: "startDate = 20180531"
endDate	str	是	无	选择获取数据中区间指标的截止日期，如: "endDate = 20180731"
Currency	str	是	"ORIGINAL"	选择获取数据的货币类型，参数值含义如下：ORIGINAL：原始货币，HKD：港币，USD：美元，CNY：人民币
sectorcode	str	是	无	选择组合按资产或总市值进行分类如: "sectorcode=101"
MarketCap	str	是	无	选择组合按总市值分类，此时 "sectorcode=208"。
displaymode	str	是	无	选择报表展示方式。参数值含义如下：1：明细，2：分类，3：全部

2.3.2 WPS: 组合多维数据函数

WPS 函数用于获取资产管理系统 PMS 以及组合管理系统 AMS 某一天组合的基本信息、业绩、市场表现和交易统计等方面的截面数据。

- 函数模型为：w.wps(PortfolioName, fields, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
PortfolioName	str	否	无	输入组合 ID 或组合名称，取自 Wind 终端 PMS 或 AMS 模块。如: "全球投资组合管理演示"。

fields	str	否	无	输入报表的指标名称，如： NetHoldingValue
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的常用参数

参数	类型	可选	默认值	说明
view	str	是	无	选择组合管理模块：“AMS”或“PMS”
Owner	str	是	无	view=PMS 且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的 Wind 账号，如 "Owner=W0817573"
date	str	是	无	选择获取数据中截面指标的日期，如： "date = 20180302"
startDate	str	是	无	选择获取数据中区间指标的起始日期，如： "startDate = 20180531"
endDate	str	是	无	选择获取数据中区间指标的截止日期，如： "endDate = 20180731"
Currency	str	是	"ORIGINAL"	选择获取数据的货币类型，参数值含义如下：ORIGINAL：原始货币，HKD：港币，USD：美元，CNY：人民币

2.3.3 WPD：组合序列数据函数

WPD 函数用于获取资产管理系统 PMS 以及组合管理系统 AMS 一段时间组合的持仓和业绩表现等日序列数据。

- 函数模型为：w.wpd(PortfolioName, fields, beginTime, endTime, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
PortfolioName	str	否	无	输入组合 ID 或组合名称，取自 Wind 终端 PMS 或 AMS 模块。如："全球投资组合管理演示"。
fields	str	否	无	输入报表的指标名称，如： NetHoldingValue
beginTime	str	是	endTime	输入获取数据的起始日期，如： "2016-01-01"、“20160101”
endTime	str	是	系统当前时间	输入获取数据的截止日期，如： "2016-01-05"、“20160105”
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的常用参数

参数	类型	可选	默认值	说明
view	str	是	无	选择组合管理模块：“AMS”或“PMS”
Owner	str	是	无	view=PMS 且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的 Wind 账号，如 "Owner=W0817573"
Period	str	是	“D”	取值周期。参数值含义如下：

				D: 天, W: 周, M: 月, Q: 季度, S: 半年, Y: 年
Fill	str	是	无	空值填充方式。参数值含义如下: Previous: 沿用前值, Blank: 返回空值。 如需选择自设数值填充, 在 options 添加“ShowBlank=X”, 其中 X 为自设数。
Currency	str	是	"ORIGINAL"	选择获取数据的货币类型, 参数值含义如下: ORIGINAL: 原始货币, HKD: 港币, USD: 美元, CNY: 人民币

2.3.4 WUPF: 组合上传函数

WUPF 函数用于对已经建立的组合进行调仓, 可以实现组合程序化调仓和回测的执行。

有三种组合上传方式, 依次为“持仓上传”、“权重上传”和“流水上传”。

- 函数模型为: w.wupf(PortfolioName, TradeDate, WindCode, Quantity, CostPrice, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
PortfolioName	str	否	无	输入组合 ID 或组合名称, 取自 Wind 终端 PMS 或 AMS 模块.如: "全球投资组合管理演示"。
TradeDate	str	否	无	输入调整持仓的日期, 如: "20151231"
WindCode	str	否	无	输入调整持仓的品种, 当上传多个持仓的时候可以输入数组, 现金视为一种证券, 现金数量为其金额, 价格为 1, 目前仅支持上传一笔现金。如: "600000.SH, 000001.SZ, CNY "
Quantity	str	否	无	输入调整品种的持仓数量, 如: "100, 100, 10000"
CostPrice	str	是	无	输入调整持仓的成本价格(含佣金等交易费用), 如: "10.17,10.19,1"
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的参数

参数	类型	可选	默认值	说明
Owner	str	是	无	组合是别人共享的时, 应给出组合创建人的 Wind 账号, 如"Owner=W0817573"
Direction	str	是	"Long"	输入调仓品种的多空方向, 对期货品种有效。默认"Direction=Long"。参数值含义如下: Long: 多方 Short: 空方
HedgeType	str	是	"Spec"	选择投机套保类型, Spec: 投机 Hedg: 套保
CreditTrading	str	是	无	输入调仓品种是否为融资融券交易例: CreditTrading=No,No,No
TotalAsset	str	是	10000000	总资产
Method	str	是	无	输入调仓品种的调仓方式。参数值含义如下:

				BuySell: 买卖调仓(会增减现金), InOut: 划入划出调仓(不会增减现金)
AssetType	str	是	无	选择证券类型, AssetType 可取为: Margin: 融资融券, Cash: 现金, Equity: 股票, Bond: 债券, Repo: 债券回购, Fund: 基金, Cmdty: 期货, SFP: 券商理财产品, Trust: 信托产品, BFP: 银行理财产品, Pfund: 阳光私募 后台可以自动解析资产类别, 因此除融资融券字段外, 无需设置相应类别。一旦在此设置, 后台不做类别错误检查。
type	str	是	持仓上传	输入调整持仓的上传方式。默认为持仓上传。参数值含义如下: “flow”: 流水上传, “weight”: 权重上传。

● 流水上传

在该模式下, 你可以调整组合中的现金配置或者调整仓位。

1. 调整现金: 通过调整现金可以增减组合中的现金数额, 数额为正即增加组合现金, 为负即减少组合现金, 此外还可以选择相应币种类型。

2. 调整持仓: 调整持仓分两种情况: 买卖调仓和资产划转, 其中买卖调仓会扣减或增加现金, 而资产划转不会。

● 权重上传

权重上传是在当前总资产下, 按一定权重将持仓日组合的所有持仓上传。每次上传的持仓即视为当前组合的最新持仓, 最小调仓单位为 1 股或 1 手。

1. 初次权重上传之前组合为空, 上传组合持仓时, 如果不上传总资产, 则总资产默认为 10000000, 反之则以上传的总资产为准。

2. 再次权重上传之前组合不为空, 上传组合持仓时, 不用调整总资产。

● 持仓上传

持仓上传是将调仓日组合的所有持仓情况上传, 包括现金持仓。持仓截面的每次上传即视为当前组合的最新持仓, 持仓上传对历史持仓没有记忆性。持仓上传分调整持仓和调整现金两种:

1. 调整现金: 通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金, 并可以选择相应币种类型。

2. 调整持仓: 调整持仓是将调仓日组合的持仓情况上传。

● 重置组合

如果需要将组合中的持仓信息和资金信息全部清空, 可按照如下方式设置:

w.wupf(PortfolioName, "", "", "", "reset=true")

2.4 日期函数

2.4.1 tdays: 获取区间内日期序列函数

tdays 函数用于获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列。

- 函数模型为: w.tdays(beginTime, endTime, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
beginTime	str	是	endTime	时间序列的起始日期，支持日期宏
endTime	str	是	系统当前时间	时间序列的结束日期，支持日期宏
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的参数

参数	类型	可选	默认值	说明
Days	str	是	“Trading”	日期选项。参数值含义如下： Weekdays: 工作日，Alldays: 日历日，Trading: 交易日
Period	str	是	“D”	取值周期。参数值含义如下： D: 天，W: 周，M: 月，Q: 季度，S: 半年，Y: 年
TradingCalendar	str	是	“SSE”	选择不同交易所的交易日历，默认 'SSE' 上交所

2.4.2 tdayoffset: 获取某一偏移值对应的日期函数

tdayoffset 函数用于获取返回某个偏移值对应的日期。

- 函数模型为: w.tdaysOffset(offset, beginTime, options)

- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
offset	int	否	无	偏移参数，>0 后推，<0 前推
beginTime	str	是	系统当前时间	参照日期，支持日期宏
options	str	是	“ ”	可选参数，具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的参数

参数	类型	可选	默认值	说明
Days	str	是	“Trading”	日期选项。参数值含义如下： Weekdays: 工作日，Alldays: 日历日，Trading: 交易日
Period	str	是	“D”	取值周期。参数值含义如下：

				D: 天, W: 周, M: 月, Q: 季度, S: 半年, Y: 年
TradingCalendar	str	是	“SSE ”	选择不同交易所的交易日历, 默认'SSE'上交所

2.4.3 tdayscount: 获取某个区间内日期数量函数

tdayscount 函数用于获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列个数。

- 模型函数为: w.tdayscount(beginTime, endTime, options)
- 参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
beginTime	str	是	endTime	时间序列的起始日期, 支持日期宏
endTime	str	是	系统当前时间	时间序列的结束日期, 支持日期宏
options	str	是	“ ”	可选参数, 具体见代码生成器和 API 用户手册。

- 集成在 options 中的参数

参数	类型	可选	默认值	说明
Days	str	是	“Trading”	日期选项。参数值含义如下: Weekdays: 工作日, Alldays: 日历日, Trading: 交易日
TradingCalendar	str	是	“SSE ”	选择不同交易所的交易日历, 默认'SSE'上交所

2.4.4 日期宏说明

2.4.4.1 通用日期宏

支持相对日期表达方式, 相对日期周期包括: 交易日 TD、日历日: D、日历周: W、日历月: M、日历季: Q、日历半年: S、日历年: Y。

- 以“-”代表前推, 数字代表 N 个周期, 只支持整数; 后推没有负号; 比如“-5D”表示从当前最新日期前推 5 个日历日。
- 截止日期若为“”空值, 取系统当前日期。
- 可对日期宏进行加减运算, 比如“ED-10d”。

- 举例:

1. 起始日期为 1 个月前, 截至日期为最新 beginTime=“-1M”, endTime=“ ”。
2. 起始日期为前推 10 个交易日, 截至日期为前推 5 个交易日 beginTime=“-10TD”, EndTime=“-5TD”。

2.4.4.2 特殊日期宏

目前条件选股，数据浏览器中有许多日期宏，数据接口支持这些日期宏，整理如下：

宏名称	助记符	宏名称	助记符	宏名称	助记符
截止日期	ED	今年一季	RQ1	本月初	RMF
开始日期	SD	今年二季	RQ2	本周一	RWF
去年一季	LQ1	今年三季	RQ3	上周末	LWE
去年二季	LQ2	最新一期	MRQ	上月末	LME
去年三季	LQ3	本年初	RYF	上半年末	LHYE
去年年报	LYR	下半年初	RHYF	上年末	LYE
上市首日	IPO	--	--	--	--

3 Wind API 辅助工具

3.1 API 用户手册

为了方便用户学习 Wind API，我们提供了各种语言详细的用户手册，帮助用户快速上手 API。在使用 Wind API 前，建议先完整的阅读 API 用户手册里的内容。

API 用户手册打开方式：Wind 金融终端→发现→API 插件→用户手册。键盘精灵快捷键：API



3.1.1 API 用户手册阅读流程

第一步：用户手册→手册→API 用前必读。“用前必读”中的内容适用所有编程语言，阐述了 API 的核心内容。无论您使用哪种语言，建议先了解本文档，然后再阅读各编程语言

的用户手册。


第二步：用户手册→手册→所使用编程语言对应的接口手册。“接口手册”详细阐述了某种编程语言接口安装、调用接口、各个函数如何使用等内容，当使用中遇到函数使用问题时也可查看接口手册。

第三步：用户手册→案例→所使用语言对应的案例。API 用户手册为各个编程语言提供了实践案例，如获取全部 A 股成分股、订阅实时行情、回测资管案例、多用户下单等。用户可以在 API 案例的基础上，自己开发所需的功能。

3.2 代码生成器

为了辅助用户生成接口取数代码，Wind API 提供强大的辅助工具 -- 代码生成器。通过代码生成器，可以直观的看到接口的全貌，便捷的查看指标帮助。借助导航引导，一步一步的选择和填写参数，即可生成获取数据的程序代码，避免了查询手册的烦恼，在生成取数代码的同时，也能直接展示取数结果，提高用户的取数效率。

代码生成器打开方式：Wind 金融终端→发现→API 插件→代码生成器。键盘精灵快捷键：CG

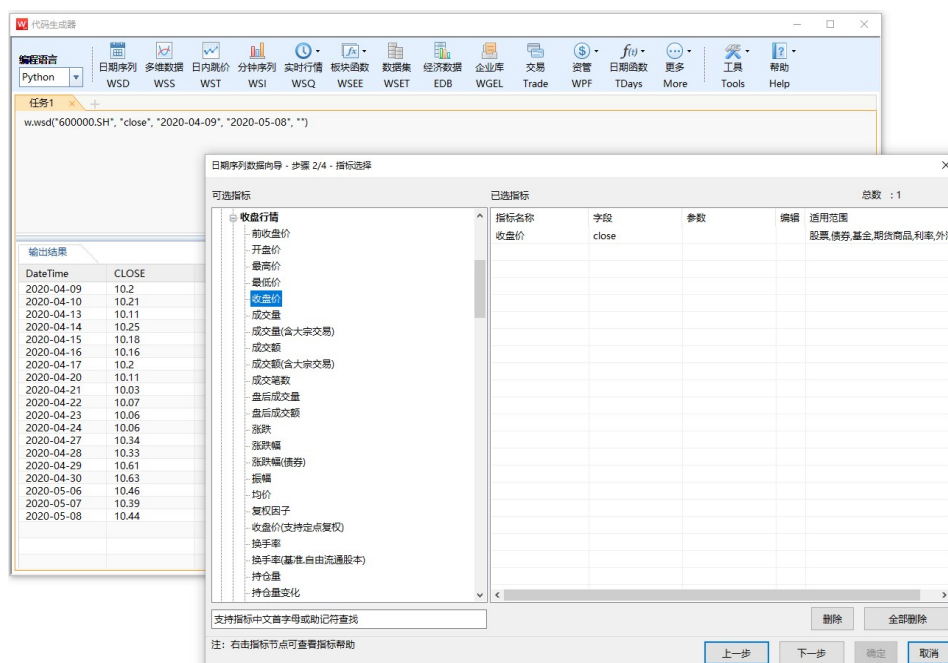


在 Python、Matlab、R 语言中内置了代码生成器，可通过运行 `w.menu()` 命令进行开启/关闭。以 Python 为例：

```
In [1]: from WindPy import *
In [2]: w.start()
Welcome to use Wind Quant API for Python (WindPy)!


COPYRIGHT (C) 2020 WIND INFORMATION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
IN NO CIRCUMSTANCE SHALL WIND BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES CAUSED BY USING WIND QUANT API FOR Python.
Out[2]:
.ErrorCode=0
.Data=[OK!]

In [3]: w.menu()
In [4]:
```

The image shows a toolbar for WindPython with various icons for different financial data and analysis tools. The icons are labeled: WSD, WSS, WST, WSI, WSQ, WSEE, WSET, EDB, WAI, WGEL, Trade, WPF, TDays, More, Tools, and Help.

3.3 在线答疑

Wind API 专门在 Wind Messenger 中创建了 API 量化答疑群和 Excel 插件答疑群。分别为群名称：“中国量化交易群”，群号：59289；群名称：“Excel 插件在线交流群”，群号：107768，可在 Wind Messenger 中搜索群号加入答疑群。

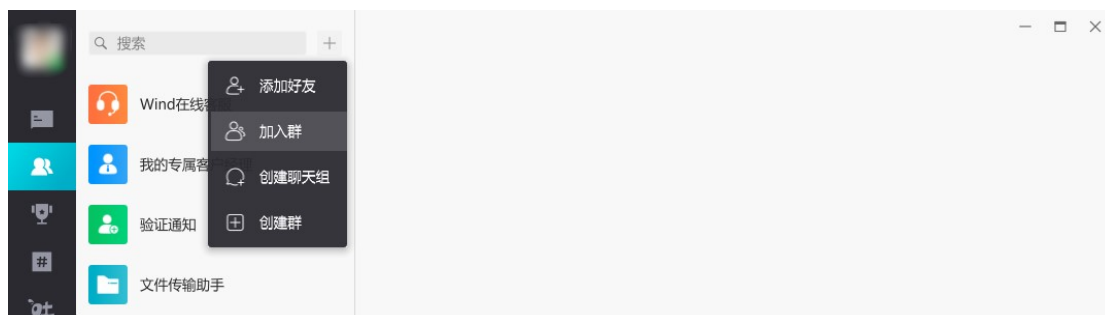

点击 API 用户手册右上角我要服务按钮，通过一对一的在线客服或者联系专属客户经理，随时随刻解答您在使用中遇到的问题。



In virtue of specific privileged information in relation to technology and business practice contained in this document, all materials herein shall be kept strictly confidential. As an authorized client of our company, you shall make promises not to disclose any information herein to any third.



Wind Information Co., Ltd.
Address: 7/F Wind Plaza, No.1500 Puming Road, Shanghai, China
Tel: (8621) 2070 0800
Fax: (8621) 2070 0888
Email: sales@wind.com.cn
Http: [//www.wind.com.cn](http://www.wind.com.cn)