

Wind VBA 数据及交易接口

Version 1.1

修订时间：2014.1.6

上海万得信息技术股份有限公司

Shanghai Wind Information Co., Ltd.

地 址 上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼

邮编 Zip 200120

电话 Tel (8621)6888 2280

传真 Fax (8621)6888 2281

主页 <http://www.wind.com.cn>

目录

1.1	WINDVBA 接口概述.....	5
1.2	WINDVBA 接口安装.....	6
1.2.1	WindVBA 对系统环境要求.....	6
1.2.2	WindVBA 安装方法	6
1.2.3	WindVBA Beta 版安装方法	7
1.2.4	WindVBA 使用方法	9
1.3	WINDVBA 获取帮助途径	11
1.3.1	本用户手册	11
1.3.2	用法示例.....	11
1.3.3	量化交易群	11
1.3.4	终端量化交易平台	11
1.4	WINDVBA 接口规范.....	12
1.4.1	函数基本原则.....	12
1.4.2	错误代码.....	13
2	WINDVBA 接口过程/函数说明	16
2.1	开始函数(VBA_START).....	16
2.2	结束过程(VBA_END).....	16
2.3	错误信息(VBA_GETERRORMSG).....	16
2.4	是否登录(VBA_IsCONNECTED)	16
2.5	数据函数	16

2.5.1	日期序列(vba_wsd)	16
2.5.2	历史截面数据(vba_wss).....	20
2.5.3	分钟序列(vba_wsi)	23
2.5.4	日内跳价(vba_wst)	25
2.5.5	实时数据快照(vba_wsqa)	26
2.5.6	实时数据订阅(vba_wsqaSubscribe).....	27
2.5.7	实时数据退订(vba_cancelSubscribe).....	28
2.5.8	数据集(vba_wset)	28
2.5.9	证券筛选(vba_weqs).....	30
2.5.10	资管函数(vba_wpf)	30
2.5.11	组合上传函数(vba_wupf)	32
2.6	交易函数	35
2.6.1	登录(vba_tLogon).....	35
2.6.2	登出(vba_tlogout)	37
2.6.3	下单(vba_tSendOrder)	37
2.6.4	撤单(vba_tCancelOrder)	39
2.6.5	查询(vba_tQuery).....	41
2.7	日期函数	42
2.7.1	生成日期(vba_tdays)	42
2.7.2	日期偏移 (vba_tdaysoffset).....	45
2.7.3	计算天数(vba_tdayscount)	47
2.8	日期宏	49

2.8.1	通用日期宏	49
2.8.2	特殊日期宏	49

1. WindVBA 接口说明

1.1 WindVBA 接口概述

大数据时代已经来临！为满足我们用户在构建模型，量化研究中对大数据量的渴求，Wind 资讯将陆续推出一整套数据接口。

2012 年 8 月，我们在 Excel 中推出了一系列 WX 多值函数，数据范围涵盖基本面序列数据，日间与日内高频行情数据，历史快照与实时截面数据，日内分钟更新数据等。

2012 年 12 月，我们推出 Matlab 数据接口 Beta 版本，方便用户远程访问 Wind 资讯云数据服务，快速提取各类行情与基本面数据。

2013 年 4 月，我们推出了 3000 多个基本面及行情指标，量化功能大大加强。

2013 年 6 月，我们推出 R 数据接口 Beta 版本，在支持多种量化研究工具方面又有所提升，用户可以借助强大的 R 软件包，实现各种金融建模需求。

2013 年 8 月，我们推出了 C++ 接口，同时增加了交易接口和条件选股功能，可提取的指标数量也进一步增加。

2013 年 10 月，我们推出了 VBA 和 Python 的数据接口和交易接口，用户可以使用 Excel VBA，实现数据提取、金融建模和交易。

2013 年 11 月，我们推出了 .net 格式数据接口和交易接口，为用户提供了一套在使用门槛及运行效率上相对平衡的解决方案。

2014 年 1 月，我们根据前期 VBA 用户的反馈，推出了 VBA1.1 版，修正了用户反映较多的问题后，使用稳定性与便利性进一步提升。

1.2 WindVBA 接口安装

1.2.1 WindVBA 对系统环境要求

- Windows 系统，支持 32 位和 64 位系统；
- Excel 2003 以上的版本，包括 Excel 2003、Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013，支持 32 位和 64 位；
- Wind 终端最新版本；
- 安装时由于需要写注册表，因此需要系统管理员权限。

1.2.2 WindVBA 安装方法

方法一：点击“量化”菜单下的“修复 Excel 插件”，点击“确定”，WindVBA 安装过程结束。




方法二：终端输入 REPAIREX 命令，即可弹出注册窗口，注册成功后即可正常使用。




1.2.3 WindVBA Beta 版安装方法

有些时候在正式版本发布之前我们会发布 Beta 版。这些版本通常是以一个压缩包的形式提供的。安装这样的版本，步骤稍有不同。

首先，我们需要把压缩包解压到终端安装位置，覆盖已有文件。终端默认的安装位置是 C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET，您也可以把它改到其他任何位置。现以默认位置为例：

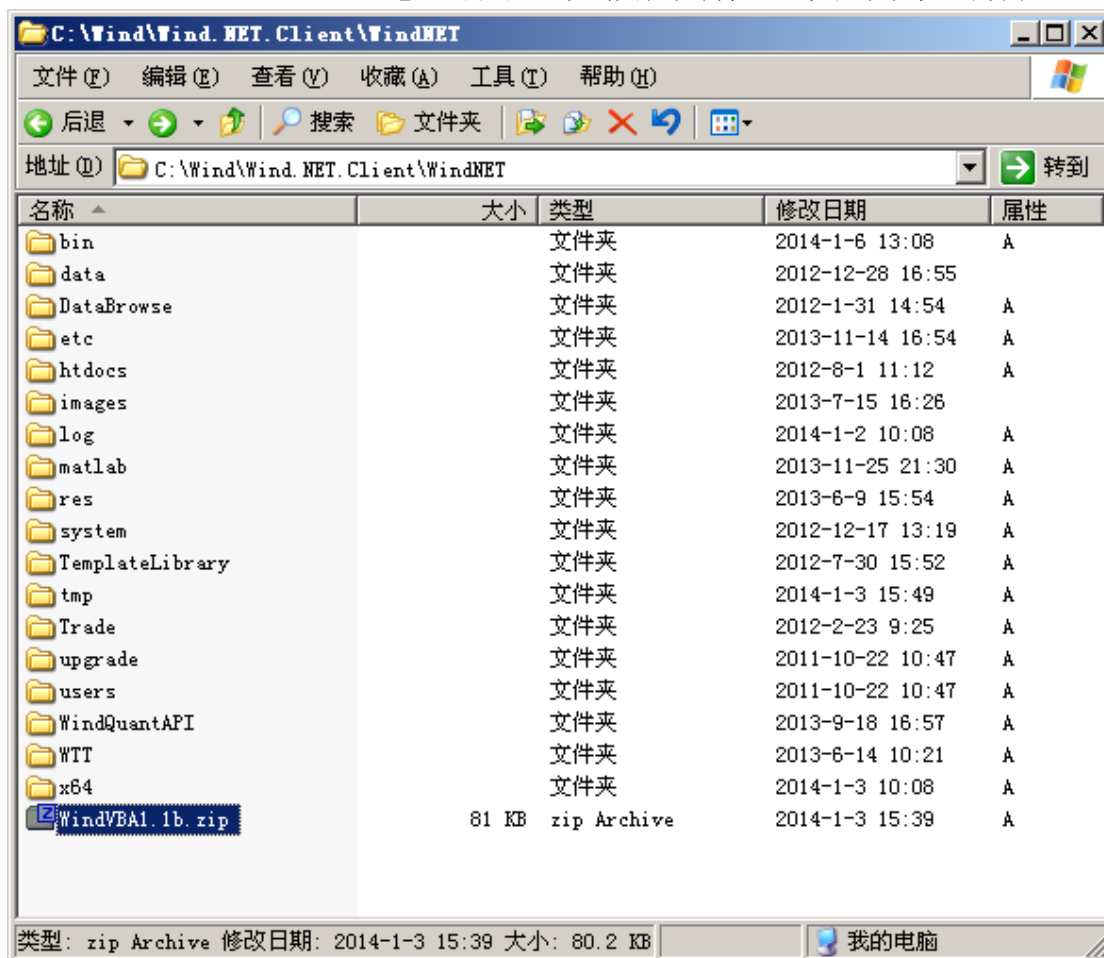

首先把压缩包 copy 到该路径，然后解压到当前路径：

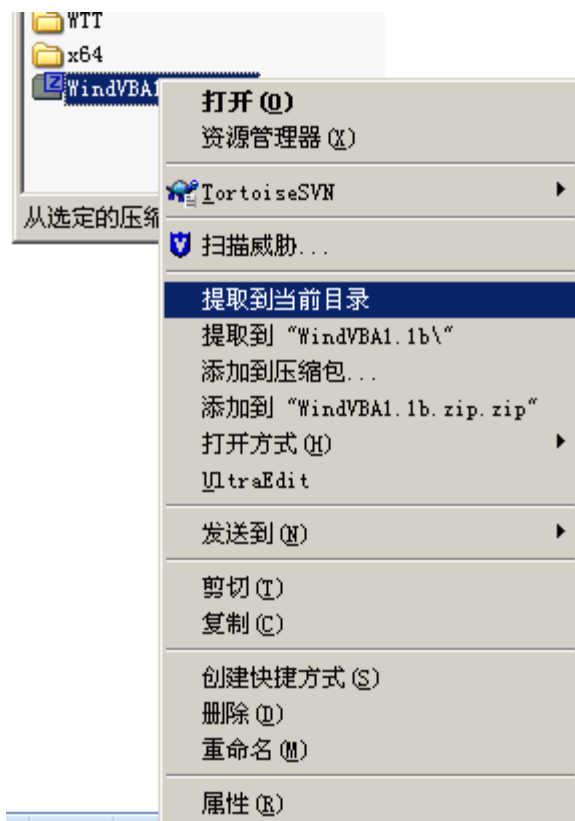

点击右键，选择“提取到当前目录”或其他类似的菜单项；




确认文件替换。



完成了这一步之后，进行一次 1.2.2 小节所述的“修复 Excel 插件”工作即安装完毕。

1.2.4 WindVBA 使用方法


打开 Excel 后，点击“开发工具”中的 Visual Basic，或直接按 ALT+F11 进入 VBE。

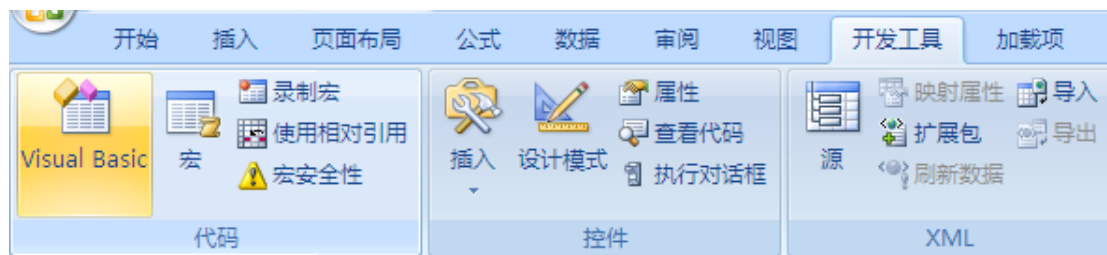


使用时，选中需编写代码的模块，在 VBE 中点击“工具”菜单下的“引用”。

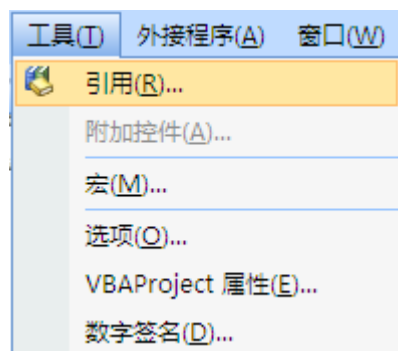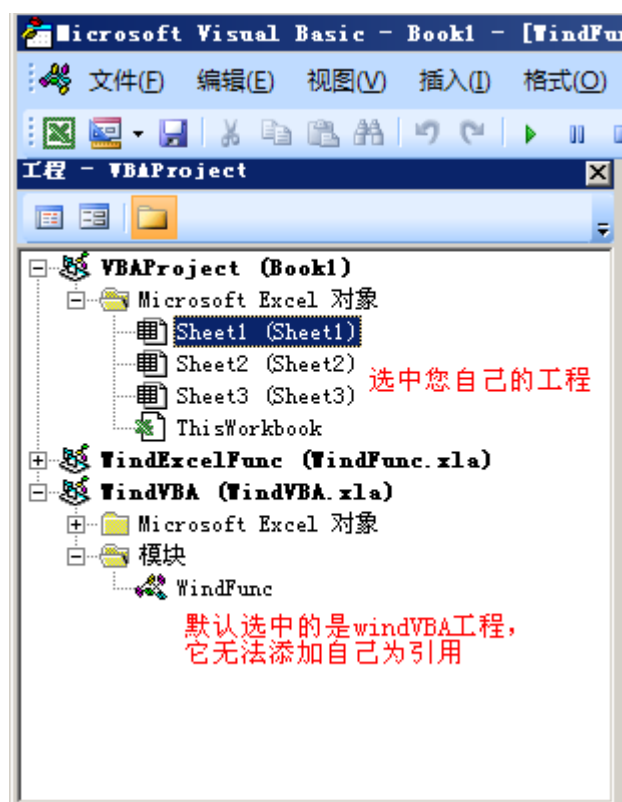


在弹出界面中，勾选“WindVBA”，点击“确定”。

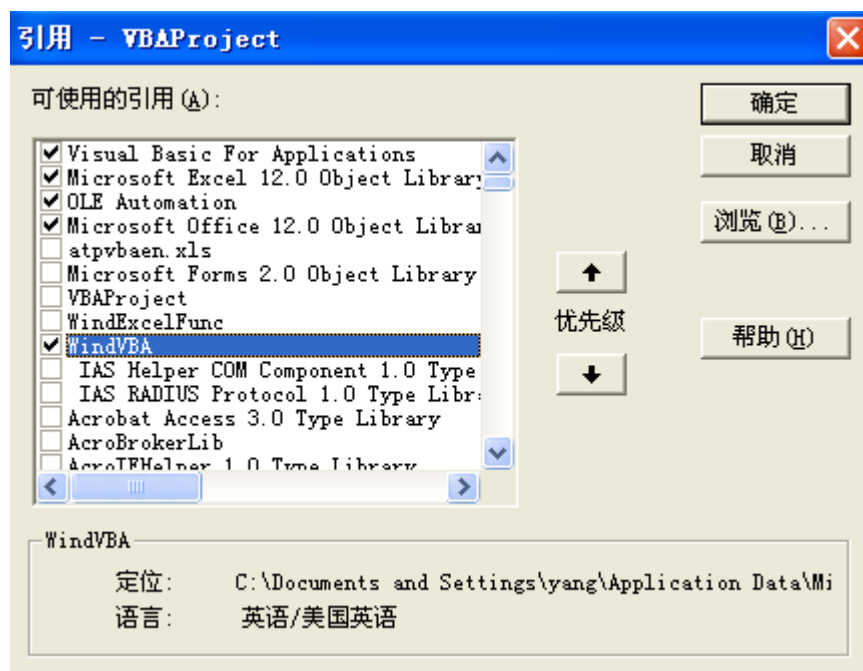

在“视图”菜单中点击“立即窗口”，或直接按 Ctrl+G，打开立即窗口。

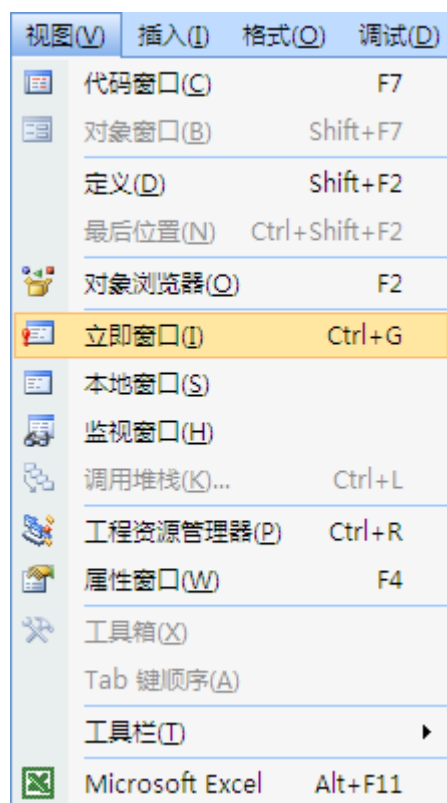

运行程序时，结果在“立即窗口”中显示。

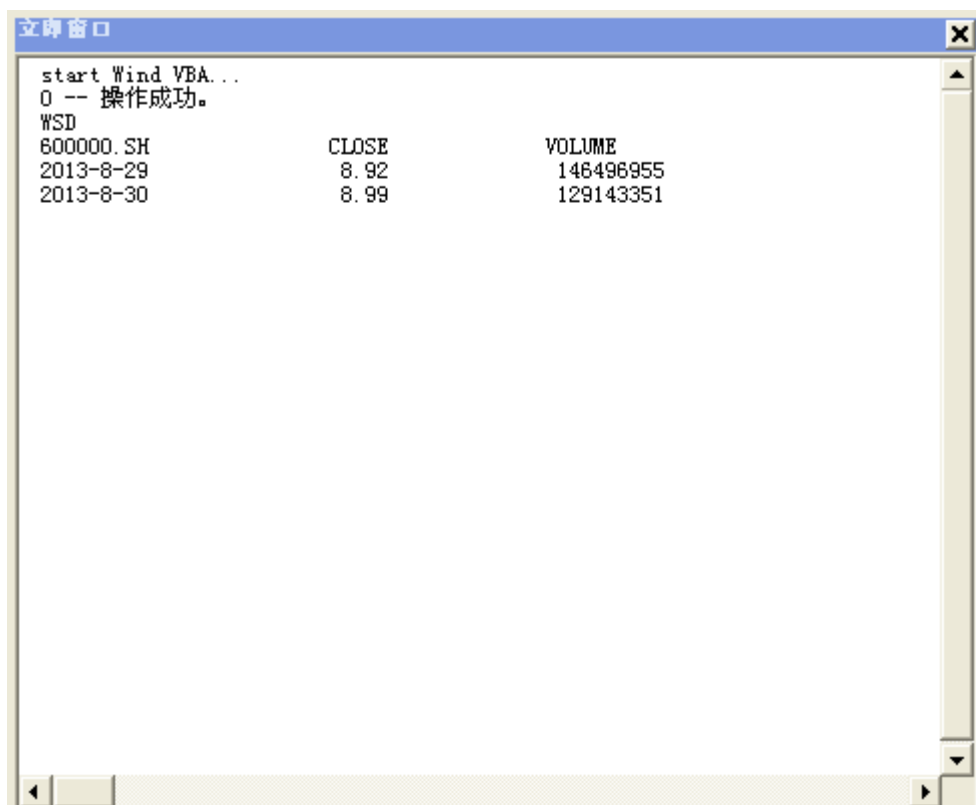

1.3 WindVBA 获取帮助途径

用户可以通过如下方式获取 WindVBA 帮助。

1.3.1 本用户手册

本用户手册会介绍产品功能和用户经常反馈的信息。对于第一次使用者来说，请从本手册开始浏览。

1.3.2 用法示例

用户可参考终端目录下的 WindQuantAPI\VBASample 目录中的示例。万得终端的默认安装位置在 C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\，如果您没有更改安装目录，则示例文件在 C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\WindQuantAPI\VBASample；如果您把万得终端安装在 D:\Wind，则示例文件位置在 D:\Wind\WindQuantAPI\VBASample。

1.3.3 量化交易群

用户可以通过 iWind 申请加入中国量化交易群(群号 59289)，学习 WindVBA 接口使用和量化交易知识。

1.3.4 终端量化交易平台

可以在终端中输入 QNT 进入“量化交易平台”功能模块。有大量的示例及其他相关内

容在此发布，可参考。

1.4 WindVBA 接口规范

1.4.1 函数基本原则

1. WindVBA 函数参数结构中分为两个部分，分别为输入参数和输出参数，其中输入参数分为必选输入参数和可选输入参数，输出参数均为可选。


[例]: `data = vba_wsd(WindCode, Fields, StartDate, EndDate, [optional arguments], [optional ResCodes], [optional ResFields], [optional ResDates], [optional errcode])`

此处 WindCode, Fields, StartDate, EndDate 是必选输入参数，arguments 是可选输入参数，ResCodes, ResFields, ResDates, errcode 是可选输出参数。

2. 每个函数的必选输入参数在调用函数时必须填写。多数必选参数可以一次性输入多个数据，例如 WSS 可以支持一次性多个品种（即多个 Windcode 参数），WSD/WSS 都可以支持一次性提取多个指标（即多个 Fields 参数）。除特殊指定类型的参数之外，一般参数均可使用字符串形式输入；对于支持多数值的参数，也可以使用数组形式输入。在多数值输入的情况下，如果参数是字符串形式，则必须以“Value1, Value2, Value3……”的格式输入，中间以半角逗号(,)隔开。
3. 各函数均有一个可选输入参数，其中包含多个参数名/参数值对。参数内容不定，部分参数是函数相关，部分参数为指标相关。参数均有默认值，故取值为默认值时该项可以不填。该参数可以字符串形式或数组形式输入。在以字符串形式输入的时候，需要以“Key1=Value1; Key2=Value2; Key3=Value3……”的形式填写，中间以半角分号(;)隔开；在以数组的形式输入的时候，必须是一维或二维的字符串数组。如果是一维数组的话，每个元素需要是“Key=Value”这种格式；如果是二维数组的话，必须为二行或者二列，第一行（列）为 Key，第二行（列）为对应的 Value。2*2 的时候按二列处理。参数名不可重复，顺序可以调整。
4. 数据提取类函数的返回值为一个三维数组，第一维是指标，第二维是代码，第三维是时间。交易类函数的返回值为二维数组。

[例]: `k = vba_wsd("600000.SH", "close,volume", "2013-08-29", "2013-08-30", "PriceAdj=F", codes, indic, times, retcode)`

返回值如下：

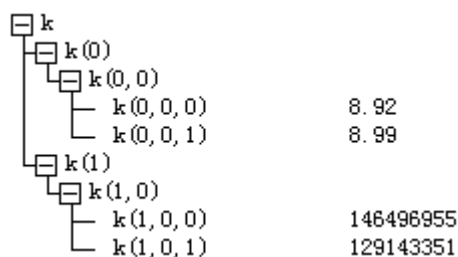

把这些数据看作一个表格，则可选输出参数就是这个数据表的表头，分别为证券代码、

指标、日期/时间（交易函数仅有指标）；另有一个错误代码返回，表示函数执行情况。在您非常了解返回的数据的时候，这些参数可以省略，不过我们建议您提供这些参数。

[例]：取平安银行和万科 A 的注册资本、成立日期和 2013 年 9 月 2 日不复权的日收盘价，可写成

```
data = vba_wss("000001.SZ,000002.SZ","regcapital,founddate,close",
    "tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D", codes, indic, times, retcode)
```

其中，“000001.SZ,000002.SZ”、“regcapital,founddate,close”为必选输入参数，参数的多个取值之间以逗号(,)隔开；“tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D”为可选输入参数，各参数名、参数值之间以半角分号(;)隔开；codes, indic, times, retcode 为可选输出参数。

5. vba_wsd 和 vba_wss 及 tdays 系列三个函数中日期参数支持日期宏。日期宏的定义参见 2.8 节。

6. 函数名、函数参数名、函数参数值大小写不敏感。

7. Showblank 参数

任何函数都可以通过 Showblank 可选参数对返回的 Null、Empty、Nothing 值进行特别处理。参数的取值可以为任意数值。

[例]：用 0 替换 Null、Empty、Nothing，可写成

```
vba_wsd("600001.sh","open,close","20130707","20130909","showblank=0")
```

8. 交易接口中的 Showfields 参数

交易接口返回的内容的指标根据具体情况会有变化，而有的情况下，客户需要指定确切的返回字段和顺序，此时可以使用 showfields 参数。

[例]：vba_tQuery("Position","","showfields=securitycode,Profit,securityBalance", indic, retcode)

1.4.2 错误代码

数据部分

ErrCode	ErrMsg
-40520001	未知错误
-40520002	内部错误
-40520003	系统错误
-40520004	登录失败
-40520005	无权限
-40520006	用户取消
-40520007	无数据
-40520008	超时错误
-40520009	本地 WBOX 错误
-40520010	需要内容不存在
-40520011	需要服务器不存在

-40520012	引用不存在
-40520013	其他地方登录错误
-40520014	未登录使用 WIM 工具，故无法登录
-40520015	连续登录失败次数过多
-40521001	IO 操作错误
-40521002	后台服务器不可用
-40521003	网络连接失败
-40521004	请求发送失败
-40521005	数据接收失败
-40521006	网络错误
-40521007	服务器拒绝请求
-40521008	错误的应答
-40521009	数据解码失败
-40521010	网络超时
-40521011	频繁访问
-40522001	无合法会话
-40522002	非法数据服务
-40522003	非法请求
-40522004	万得代码语法错误
-40522005	不支持的万得代码
-40522006	指标语法错误
-40522007	不支持的指标
-40522008	指标参数语法错误
-40522009	不支持的指标参数
-40522010	日期与时间语法错误
-40522011	不支持的日期与时间
-40522012	不支持的请求参数
-40522013	数组下标越界
-40522014	重复的 WQID
-40522015	请求无相应权限
-40522016	不支持的数据类型
-40522017	数据提取量超限

交易部分

-40530001	数据错误
-40530002	未初始化
-40530003	功能号错

-40530004	用户已登出或无此 LogonID
-40530005	回报队列已满
-40530006	发送请求失败
-40530101	未通过认证
-40530201	获取配置错误
-40530202	券商（期货商）代码错
-40530203	登录代码错
-40530204	账号密码错
-40530205	账号类型错
-40530206	登录失败次数过多
-40530301	建立连接失败
-40530302	处理超时
-40530401	交易代码错
-40530402	价格委托方式错
-40530403	委托数量错
-40530404	交易方向错
-40530405	市场代码错
-40530406	投机套保字段错
-40530407	委托队列满
-40530501	撤单委托序号错
-40530502	委托状态不可撤单
-40530601	查询过于频繁
-40530602	回报数据已被新请求覆盖
-40530603	获取回报数据超出记录数
-40530604	多于一个的查询条件
-40530605	无对应请求流水号记录
-40530606	无对应委托回报
-40530607	委托失败
-40530608	委托已发送

2 WindVBA 接口过程/函数说明

2.1 开始函数(vba_start)

函数语法: vba_start([Optional errMsg])

函数返回类型: Long

函数用途: 建立与 VBA 接口的连接。

错误信息（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errMsg		String	根据成功与否，返回相应信息。
范例 1:			
说明：正确返回 0，错误返回 errcode。			

2.2 结束过程(vba_end)

过程语法: vba_end()

过程用途: 断开与 VBA 接口的连接。

说明: 建议调用，如不调用此过程，可能会出问题。

2.3 错误信息(vba_getErrorMsg)

函数语法: vba_getErrorMsg(errcode)

函数返回: String

函数用途: 根据错误代码，查询错误信息。

错误代码（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Errcode		Long	根据错误代码，查询错误信息。
范例 1: 0			

2.4 是否登录(vba_IsConnected)

函数语法: vba_IsConnected()

函数返回: Boolean

函数用途: 判断是否已成功连接 VBA 接口，是则返回 True，否则返回 False。

2.5 数据函数

2.5.1 日期序列(vba_wsd)

函数语法: vba_wsd(WindCode,Fields,StartDate,EndDate,[optional arguments],
[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回选定证券品种的历史数据,包括日间的行情数据，基本面数据以及技术指标数据。

证券（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表
范例 1: "600030.SH"			
说明：证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果，只支持一个品种。			
指标（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表
范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"			
说明：支持多个指标			
起始日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
StartDate		String	时间序列的起始日期
范例 1: "2011-01-01",-5w"			
说明：支持日期类工具函数输出的标准日期结果，支持相对日期宏表达方式，日期宏具体使用方式参考"日期宏"部分内容			
截止日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
EndDate		String	时间序列的截止日期
范例 1: "2011-06-30"			
说明：支持日期类工具函数输出的标准日期结果，支持相对日期宏表达方式，若为空默认为系统当前日期。			
指标参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Parameter		String	提取指标时使用的参数名
Value		String	指定参数的值
范例 1: "TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"			
说明：与其它函数参数不同，指标参数取决于指标本身，如指标没有参数，则无须有此项。			

变频参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Period	D	String	每天一值
	W		每周一值
	M		每月一值
	Q		每季度一值
	S		每半年一值
	Y		每年一值
范例 1: "Period=D"			
说明：默认值为 D			
输出日期（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Days	Weekdays	String	所有工作日
	Alldays		所有日历日
	Trading		所有交易日
范例 1: "Days=Trading"			
说明：默认值为 Trading			
填充方式（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fill	Previous	String	沿用之前数据
	Blank		返回空值
范例 1: "Fill=Previous"			
说明：默认值为 Blank			
日期排序（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Order	A	String	升序
	D		降序，最近日期在先
范例 1: " Order =A"			
说明：默认值为 A			
交易日历（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description

TradingCalendar	SSE	String	上交所
	SZSE		深交所
	CFFE		中金所
	DCE		大商所
	CZCE		郑商所
	SHFE		上期所
	HKEX		港交所
	TWSE		台湾证券交易所
	NASDAQ		纳斯达克证券交易所
	NYSE		纽约证券交易所
	NYMEX		纽约商品交易所
	COMEX		纽约金属交易所
	NYBOT		纽约期货交易所
	CME		芝加哥商业交易所
	CBOT		芝加哥商品交易所
	LME		伦敦金属交易所
	IPE		伦敦国际石油交易所
范例 1: " TradingCalendar =SSE"			
说明：选择不同交易所所在国家地区日历，默认值为 SSE			
输出币种（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Currency	ORIGINAL	String	使用货币
	HKD		
	USD		
	CNY		
范例 1: "Currency =Original"			
说明：默认值为 Original			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			

返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indicis 说明：返回输入的 Fields			
返回日期（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times 说明：返回起止时间内的日期			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode 说明：返回错误代码			

[例]：取浦发银行 2013 年 7 月 31 日至 2013 年 8 月 30 日的前复权的日收盘价和日成交量，可写成

```
vba_wsd("600000.SH", "close,volume", "2013-07-31", "2013-08-30", "PriceAdj=B", codes, indicis, times, retcode)
```

2.5.2 历史截面数据(vba_wss)

函数语法：vba_wss(Windcodes,Fields,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回选定品种的历史截面数据。

证券（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表
范例 1: "600030.SH" 说明：证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果，支持多个品种。			
指标（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表
范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN" 说明：支持多个指标			

指标参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Parameter		String	提取指标时使用的参数名
Value		String	指定参数的值
范例 1: "TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"			
说明：与其它函数参数不同，指标参数取决于指标本身，如指标没有参数，则无须有此项。			
变频参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Period	D	String	每天一值
	W		每周一值
	M		每月一值
	Q		每季度一值
	S		每半年一值
	Y		每年一值
范例 1: "Period=D"			
说明：默认值为 D			
输出日期（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Days	Weekdays	String	所有工作日
	Alldays		所有日历日
	Trading		所有交易日
范例 1: "Days=Trading"			
说明：默认值为 Trading			
填充方式（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fill	Previous	String	沿用之前数据
	Blank		返回空值
范例 1: "Fill=Previous"			
说明：默认值为 Blank			
日期排序（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Order	A	String	升序
	D		降序，最近日期在先
范例 1: " Order =A"			
说明：默认值为 A			

交易日历（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
TradingCalendar	SSE	String	上交所
	SZSE		深交所
	CFFE		中金所
	DCE		大商所
	CZCE		郑商所
	SHFE		上期所
	HKEX		港交所
	TWSE		台湾证券交易所
	NASDAQ		纳斯达克证券交易所
	NYSE		纽约证券交易所
	NYMEX		纽约商品交易所
	COMEX		纽约金属交易所
	NYBOT		纽约期货交易所
	CME		芝加哥商业交易所
	CBOT		芝加哥商品交易所
LME	伦敦金属交易所		
IPE	伦敦国际石油交易所		
范例 1: " TradingCalendar =SSE"			
说明：选择不同交易所所在国家地区日历，默认值为 SSE			
输出币种（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Currency	ORIGINAL	String	使用货币
	HKD		
	USD		
	CNY		
范例 1: "Currency =Original"			
说明：默认值为 Original			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indicis			

说明：返回输入的 Fields

返回日期（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期

范例 1: times

说明：返回起止时间内的日期

错误代码（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码

范例 1: retcode

说明：返回错误代码

[例]：取平安银行和万科 A 的注册资本、成立日期和 2013 年 9 月 2 日不复权的日收盘价，可写成

```
vba_wss("000001.SZ,000002.SZ","regcapital,founddate,close",
"tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D",codes,indics,times,retcode)
```

2.5.3 分钟序列(vba_wsi)

函数语法：vba_wsi (WindCodes,Fields, StartTime, EndTime,
[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],
[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回日内分钟 K 线数据，包含当天。

证券（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表

范例 1: "600030.SH"

说明：证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果，只支持一个品种。

指标（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表

范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"

说明：支持多个指标

起始日期时间（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
StartTime			日内序列的起始日期和时间

范例 1: "2011-01-01 09:30:01"

截止日期时间（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
EndTime			日内序列的截止日期和时间
范例 1：“2011-01-01 14:30:01”			
说明：若为空默认为最新时间			
指标参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Parameter		String	提取指标时使用的参数名
Value		String	指定参数的值
范例 1: "TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"			
说明：与其它函数参数不同，指标参数取决于指标本身，如指标没有参数，则无须有此项。			
间隔长短（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
BarSize	1-60	Long	在 1-60 间选择输入整数数字，代表分钟数
范例 1: "BarSize=1"			
说明：默认值为 1			
填充方式（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fill	Previous	String	沿用之前数据
	Blank		返回空值
范例 1: "Fill=Previous"			
说明：默认值为 Blank			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明：返回输入的 Fields			
返回日期（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description

ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明: 返回起止时间内的日期			
错误代码 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明: 返回错误代码			

[例]: 取平安银行 2013-09-09 14:00:00 至 2013-09-09 14:45:00 之间的 1 分钟成交量和成交金额, 可写成

```
vba_wsi("000001.SZ", "volume,amt", "2013-09-09 14:00:00", "2013-09-09 14:45:00", "", codes,
indics, times, retcode)
```

2.5.4 日内跳价(vba_wst)

函数语法: vba_wst(WindCodes,Fields, StartTime, EndTime,
[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],
[optional errcode])

函数返回: Variant

函数用途: 返回日内盘口买卖十档快照数据和成交数据。

证券 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表
范例 1: "600030.SH"			
说明: 证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果, 只支持一个品种。			
指标 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表
范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"			
说明: 支持多个指标			
起始日期时间 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
StartTime			日内序列的起始日期和时间
范例 1: "2011-01-01 09:30:01"			
截止日期时间 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
EndTime			日内序列的截止日期和时间
范例 1: "2011-01-01 14:30:01"			

说明：此项为空，则默认为最新时间

返回证券（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode

范例 1: codes

说明：返回输入的 WindCode

返回指标（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields

范例 1: indicis

说明：返回输入的 Fields

返回日期（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期

范例 1: times

说明：返回起止时间内的日期

错误代码（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码

范例 1: retcode

说明：返回错误代码

[例]：取平安银行 2013-09-09 09:40:00 至 2013-09-09 09:46:48 之间的成交量和最新价，可写成

```
vba_wst("000001.SZ", "volume,last", "2013-09-09 09:40:00", "2013-09-09 09:46:48", "", codes, indicis, times, retcode)
```

2.5.5 实时数据快照(vba_wsqr)

函数语法：vba_wsqr(Windcodes,Fields,[optional arguments],

[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回选定品种的实时数据，支持一次性请求。

证券（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表

范例 1: "600030.SH"

说明：证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果，支持多个品种。

指标（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表
范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"			
说明：支持多个指标			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indicis			
说明：返回输入的 Fields			
返回日期（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明：返回起止时间内的日期			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明：返回错误代码			

[例]：取平安银行和万科 A 的时间和现价，可写成

```
vba_wsqs("000001.SZ,000002.SZ", "rt_time,rt_last", "", codes, indicis, times, retcode)
```

2.5.6 实时数据订阅(vba_wsqsSubscribe)

函数语法：vba_wsqsSubscribe(Windcodes,Fields,Callback,[optional arguments],[optional errcode])

函数返回：Long

函数用途：订阅选定品种的实时数据，返回订阅 ID。

证券（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	获取数据的证券列表
范例 1: "600030.SH"			

说明：证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果，只支持一个品种。

指标（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
Fields		String	获取数据的指标列表

范例 1: "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"

说明：支持多个指标

回调函数（可选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
Callback		Long	指定回调函数

范例 1: AddressOf wsqcallback

说明：以指针的形式返回回调过程的地址

错误代码（可选，输出）：

Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码

范例 1: retcode

说明：返回错误代码

[例]：取平安银行的现价和涨跌，可写成

vba_wsqSubscribe("000001.SZ", "rt_last,rt_chg", AddressOf wsqcallback, retcode)

2.5.7 实时数据退订(vba_cancelSubscribe)

函数语法：vba_cancelSubscribe(subID)

函数返回：Variant

函数用途：退订指定订阅 ID 的实时数据。

订阅 ID（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
subID		String	获取数据的证券列表

范例 1: "7"

说明：参数为 0 是退订所有订阅

[例]：退订所有订阅，可写成 vba_cancelSubscribe ("0")

2.5.8 数据集(vba_wset)

函数语法：vba_wset(TableName,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回股票，基金，债券，商品等专题统计报表的数据。

数据集（必选，输入）：

Element	Element Value	Type	Description
Tablename		String	提取数据集的 VIEW 名
范例 1: "SectorConstituent"			
View 参数 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
Parameter		String	提取指标时使用的参数名
Value		String	指定参数的值
范例 1: "date=20130531"			
说明: 与其它函数参数不同, 指标参数取决于指标本身, 如指标没有参数, 则无须有此项。			
字段列表 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
FieldList		String	获取字段列表的数据
范例 1: "sector=全部 A 股"			
返回证券 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明: 返回输入的 WindCode			
返回指标 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明: 返回输入的 Fields			
返回日期 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明: 返回起止时间内的日期			
错误代码 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			

说明：返回错误代码

2.5.9 证券筛选(vba_weqs)

函数语法：vba_weqs(Planname,[optional arguments],[optional ResCodes], [optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回终端证券筛选的证券集。

数据集（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Planname		String	终端条件选股的方案名
范例 1：“我的方案”，万得资讯终端上选股方案名为“我的方案”。			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明：返回输入的 Fields			
返回日期（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明：返回起止时间内的日期			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明：返回错误代码			

2.5.10 资管函数(vba_wpf)

函数语法：vba_wpf(Productname,Tablename,[optional arguments],

[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：返回资产管理系统 AMS 统计报表的数据；返回组合管理系统 PMS 的组合相关数据。

组合 ID/名称（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Productname		Variant	提取数据集的组合 ID 或组合名称，AMS 中是产品名称
范例 1: "武当一期"			
View 名称（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Tablename		Variant	提取数据集的报表名称
范例 1: "PortfolioDaily" / "HoldingDaily"			
组合创建人（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Owner		String	
范例 1: "OWNER=W0800001"			
说明：对 PMS 组合有效，当组合是别人共享的，填入组合创建人的 Wind 帐号			
View 参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Parameter		String	提取报表时使用的参数名
Value		String	指定参数的值
范例 1: "TRADE_DATE=20110301;CURRENCY=CNY"			
说明：与其它函数参数不同，指标参数取决于指标本身，如指标没有参数，则无须有此项。			
字段列表（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
FieldList		String	获取字段列表的数据
范例 1: "FIELD=port_name,port_id"			

返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes 说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic 说明：返回输入的 Fields			
返回日期（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times 说明：返回起止时间内的日期			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode 说明：返回错误代码			

2.5.11 组合上传函数(vba_wupf)

函数语法：vba_wupf (PortfolioName, TradeDate, WindCodes, Quantity, CostPrice, [optional arguments], [optional ResCodes], [optional ResFields], [optional ResDates], [optional errcode])

函数返回：Variant，返回信息

函数用途：上传组合持仓数据到 PMS 组合管理系统。

组合 ID/名称（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
PortfolioName		Variant	欲上传持仓的组合名称，必须为已有组合
范例 1: "武当一期"			

持仓日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
TradeDate		Variant	持仓日期，当上传多个持仓的时候可以输入数组
范例 1: "20131231"			
持仓品种（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
WindCodes		Variant	持仓品种代码，当上传多个持仓的时候可以输入数组。 现金视为证券的一种，现金数量为其金额，价格为 1，目前仅支持单一现金，不支持多现金账户。 其中现金代码如下： CNY 为人民币 USD 为美元 HKD 为港币
范例 1: "600000.SH"			
持仓量（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Quantity		Variant	持仓数量，股票为股，期货为手，现金为其数额，必须为整数
范例 1: "200"			
持仓成本（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
CostPrice		Variant	持仓成本价格（含佣金等交易费用），可以为负数，默认为当日收盘价。现金价格为 1。
范例 1: "15.8"			
组合创建人（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Owner		String	组合拥有者的 Wind 用户账号，默认为当前账户

范例 1: "OWNER=W0800001"

说明: 当组合是别人共享的, 填入组合创建人的 Wind 帐号

买卖方向 (可选, 输入):

Element	Element Value	Type	Description
Direction	Long	String	多方
	Short	String	空方

范例 1: "Direction=Long "

说明: 默认为 Long

证券类型 (可选, 输入):

Element	Element Value	Type	Description
AssetType	Margin	String	融资融券
	Cash	String	现金
	Equity	String	股票
	Bond	String	债券
	Repo	String	债券回购
	Fund	String	基金
	Cmdty	String	期货
	SFP	String	券商理财产品
	Trust	String	信托产品
	BFP	String	银行理财产品
	Pfund	String	阳光私募

范例 1: " AssetType=Margin"

说明: 后台可以自动解析资产类别, 因此除融资融券字段外, 无需设置相应类别。一旦在此设置, 后台不做类别错误检查。

投机套保类型 (可选, 输入):

Element	Element Value	Type	Description
HedgeType	Spec	String	投机
	Hedge	String	套保

范例 1: "HedgeType=Spec"

说明: 是否为投机与套保, 默认为投机。如果选择套保需要专门的套保账号。

返回证券 (可选, 输出):

Element	Element Value	Type	Description
---------	---------------	------	-------------

	Value		
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes 说明: 该参数无意义			
返回指标 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic 说明: 表示返回值的类型, 固定返回" ErrorMessage"			
返回日期 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times 说明: 返回当前时间			
错误代码 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode 说明: 返回错误代码			

2.6 交易函数

2.6.1 登录(vba_tLogon)

函数语法: vba_tLogon(BrokerID,DepartmentID,AccountID>Password,AccountType,[optional arguments],[optional ResFields],[optional errcode])

函数返回: Variant

函数用途: 可以登录资金账号或者模拟账号。登陆成功时系统自动生成一个登录号。

经纪商代码 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
BrokerID		Variant	经纪商代码
范例 1: "0000"			
说明: 0000 为 WTTS 模拟柜台			
营业部代码 (必选, 输入):			

Element	Element Value	Type	Description
DepartmentID		Variant	券商营业部代码
范例 1: "0"			
说明: 0 表示不必填写			
资金账号 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
AccountID		Variant	资金账号
范例 1: "000100000090"			
说明: WFT 用户模拟账号股票为账号+01, 期货为账号+02。			
资金密码 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
Password		Variant	资金账号密码
范例 1: "aaa"			
说明: WFT 用户模拟账号密码初始值为 000000			
市场列表 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
AccountType	SZ	Variant	深圳 A
	SH		上海 A
	SHSZ		深圳上海 A
	SZB		深圳 B
	SHB		上海 B
	CZC		郑州商品
	SHF		上海商品
	DCE		大连商品
	CFE		股指商品
范例 1: "SZSH"			
返回指标 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明: 返回输入的 Fields			

错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明：返回错误代码			

[例]：登录 WTTS 股票模拟账号，可写成

vba_tlogon("0000", "0", "w080000001", "****", "SHSZA", "", indic, retcode)

2.6.2 登出(vba_tlogout)

函数语法：vba_tLogout([optional logonID], [optional arguments], [optional ResFields], [optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：退出登录号。

登录 ID（单账号登录时可选，多账号登录时必选）：			
Element	Element Value	Type	Description
Logonid		Long	登录号
范例 1: "1,2"			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明：返回输入的 Fields			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明：返回错误代码			

[例]：登出账号，可写成 vba_tLogout("1,2", "", indic, retcode)

2.6.3 下单(vba_tSendOrder)

函数语法：vba_tSendOrder(WindCode, TradeSide, OrderPrice, OrderVolume, [optional arguments], [optional ResFields], [optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：委托下单。

Wind 码（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description

WindCode		Variant	
范例 1: "600000.SH"			
说明: Wind 代码。也可以直接输入交易代码, 但此时需要提供 MarketType			
交易方向 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
TradeSide	Buy 1	Variant	证券买入/期货买入开仓
	Short 2		期货卖出开仓
	Cover 3		期货买入平仓
	Sell 4		证券卖出/期货卖出平仓
	CoverToday 5		期货买入平今仓
	SellToday 6		期货卖出平今仓
范例 1: "Buy","1"			
委托价格 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
OrderPrice		Variant	买卖价格
范例 1: 6.8			
交易数量 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
OrderVolume		Variant	买卖数量
范例 1: 100			
价格委托方式 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
OrderType	LMT 0	String	限价委托
	BOC 1		best of counterparty.对方最优价格委托
	BOP 2		best of party.本方最优价格委托
	ITC 3		immediately then cancel.即时成交剩余撤销
	B5TC 4		best 5 then cancel.最优五档剩余撤销
	FOK 5		fill or kill.全额成交或撤销委托
	B5TL 6		best 5 then limit.最优五档剩余转限价
范例 1: "OrderType=LMT"			
说明: 默认为限价交易。目前, 深圳支持的方式为 0-5, 上海只支持 0, 4、6 三种			
套保标志 (可选, 输入):			

Element	Element Value	Type	Description
HedgeType	SPEC 0	String	投机
	HEDG 1		保值
范例 1: HedgeType=SPEC			
说明: 缺省为 SPEC 投机, 如果选择套保需要专门的套保账号。			

登录 ID（单账号登录时可选，多账号登陆时必选）			
Element	Element Value	Type	Description
LogonID		数值	登录号。
范例 1: logonID=4			
市场类型（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
MarketType	SZ 0	String	证券-深圳
	SH 1		证券-上海
	OC 2		证券-深圳特（三版）
	HK 6		证券-港股
	CZC 7		商品期货(郑州)
	SHF 8		商品期货(上海)
	DCE 9		商品期货(大连)
	CFE 10		金融期货(中金)
范例 1: MarketType=“SH”			
说明：当输入的是交易代码不是 Wind 码时，需要输入市场代码。			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明：返回输入的 Fields			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明：返回错误代码			

[例]: 以 11.8 元限价买入 100 股平安银行, 可写成

vba_tSendOrder("000001.SZ", "Buy", "11.8", "100", "OrderType=LMT", indic, retcode)

2.6.4 撤单(vba_tCancelOrder)

函数语法: vba_tCancelOrder(OrderNumber,[optional arguments],

[optional ResFields],[optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：取消委托。

委托号（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
OrderNumber		Variant	委托号
范例 1： 22			
市场类型（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
MarketType	SZ 0	String	证券-深圳
	SH 1		证券-上海
	OC 2		证券-深圳特（三版）
	HK 6		证券-港股
	CZC 7		商品期货(郑州)
	SHF 8		商品期货(上海)
	DCE 9		商品期货(大连)
	CFE 10		金融期货(中金)
范例 1： MarketType =“SH”			
说明： 当 OrderNumber 存在重复时必填。			
登录 ID（单账号登录时可选）：			
Element	Element Value	Type	Description
Logonid		String	登录号
范例 1： LogonID=3			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1： indic			
说明： 返回输入的 Fields			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1： retcode			
说明： 返回错误代码			

[例]: 对委托号为 22 的委托单进行撤单, 可写成
vba_tCancelOrder("22", indic, retcode)

2.6.5 查询(vba_tQuery)

函数语法: vba_tQuery(QueryCode,[optional arguments],[optional ResFields],[optional errcode])

函数返回: Variant

函数用途: 进行资金、持仓、委托等查询。

查询内容 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
QueryCode	Capital 0	Variant	资金查询
	Position 1		持仓查询
	Order 2		当日委托查询
	Trade 3		当日成交查询
	Department 4		营业部查询
	Account 5		查询股东账号或保证金账号
	Broker 6		经纪商查询
	LogonID 7		登录号查询
范例 1: "order"			
登录号 LogonID (可选; 多账号时, qrycode=0-3, 5 时必选):			
Element	Element Value	Type	Description
LogonId		String	登录号。
范例 1: LogonId=0			
请求号查询 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
RequestID		String	系统生成请求号。
范例 1: RequestID=12			
说明: Qrycode="Order" 有意义, 立即返回本地委托状态。			
委托号 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
OrderNumber		String	委托号
范例 1: OrderNumber="12"			
说明: Qrycode="Order"/"Trade" 有意义			

股票代码查询（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
WindCode		String	万得代码；
范例 1: "WindCode=002311.SZ"			
说明: Qrycode="Position"/"Order"/"Trade"有意义			
经纪商 ID（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
BrokerID		String	
范例 1: BrokerID="0000"			
说明: Qrycode="Department"有意义			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indic			
说明: 返回输入的 Fields			
错误代码（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明: 返回错误代码			

[例]：资金查询，可写成 vba_tQuery("Capital", "", indic, retcode)

2.7 日期函数

2.7.1 生成日期(vba_tdays)

函数语法：vba_tdays(StartTime,EndTime,[optional arguments],
[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])

函数返回：Variant

函数用途：按照变频参数返回日期序列。

起始日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
StartTime		Variant	时间序列的起始日期
范例 1: "2011-01-01"，支持日期宏，支持 Date 类型			

截止日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
EndTime		Variant	时间序列的截止日期
范例 1：“2011-06-30”，			
说明：支持日期宏，支持 Date 类型，置空取当前最新日期，			
变频参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Period	D	String	每天一值
	W		每周一值
	M		每月一值
	Q		每季度一值
	S		每半年一值
	Y		每年一值
范例 1: "Period=D"			
说明：默认值为 D			
输出日期（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Days	Weekdays	String	所有工作日
	Alldays		所有日历日
	Trading		所有交易日
范例 1: "Days=Trading"			
说明：默认值为 Trading			
交易日历（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
TradingCalendar	SSE	String	上交所
	SZSE		深交所
	CFFE		中金所
	DCE		大商所
	CZCE		郑商所
	SHFE		上期所
	HKEX		港交所
	TWSE		台湾证券交易所
	NASDAQ		纳斯达克证券交易所

	NYSE		纽约证券交易所
	NYMEX		纽约商品交易所
	COMEX		纽约金属交易所
	NYBOT		纽约期货交易所
	CME		芝加哥商业交易所
	CBOT		芝加哥商品交易所
	LME		伦敦金属交易所
	IPE		伦敦国际石油交易所
范例 1: " TradingCalendar =SSE"			
说明: 选择不同交易所所在国家地区日历, 默认值为 SSE			
返回证券 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明: 返回输入的 WindCode			
返回指标 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields
范例 1: indicis			
说明: 返回输入的 Fields			
返回日期 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明: 返回起止时间内的日期			
错误代码 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明: 返回错误代码			

[例]: 生成 2013-08-03 至 2013-09-03 间的日期序列, 可写成
vba_tdays("2013-08-03", "2013-09-03", "", codes, indicis, times, retcode)

2.7.2 日期偏移 (vba_tdaysoffset)

函数语法: vba_tdaysoffset(StartTime,Offset,[optional arguments],
[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])

函数返回: Variant

函数用途: 从参考日期偏移指定周期的日期。

参考日期（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
StartTime		Variant	参考日期
范例 1: "2011-01-01"			
偏移量（必选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Offset		Long	
说明： 偏移参数，为整数，>0 后推，<0 前推，默认为 0			
变频参数（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Period	D	String	每天一值
	W		每周一值
	M		每月一值
	Q		每季度一值
	S		每半年一值
	Y		每年一值
范例 1: "Period=D"			
说明： 默认值为 D			
输出日期（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
Days	Weekdays	String	所有工作日
	Alldays		所有日历日
	Trading		所有交易日
范例 1: "Days=Trading"			
说明： 默认值为 Trading			
日期排序（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description

Order	A	String	升序
	D		降序，最近日期在先
范例 1: " Order =A"			
说明：默认值为 A			
交易日历（可选，输入）：			
Element	Element Value	Type	Description
TradingCalendar	SSE	String	上交所
	SZSE		深交所
	CFFE		中金所
	DCE		大商所
	CZCE		郑商所
	SHFE		上期所
	HKEX		港交所
	TWSE		台湾证券交易所
	NASDAQ		纳斯达克证券交易所
	NYSE		纽约证券交易所
	NYMEX		纽约商品交易所
	COMEX		纽约金属交易所
	NYBOT		纽约期货交易所
	CME		芝加哥商业交易所
	CBOT		芝加哥商品交易所
	LME		伦敦金属交易所
	IPE		伦敦国际石油交易所
范例 1: " TradingCalendar =SSE"			
说明：选择不同交易所所在国家地区日历，默认值为 SSE			
返回证券（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResCodes		Variant	返回 WindCode
范例 1: codes			
说明：返回输入的 WindCode			
返回指标（可选，输出）：			
Element	Element Value	Type	Description
ResFields		Variant	返回 Fields

范例 1: indicis			
说明: 返回输入的 Fields			
返回日期 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期
范例 1: times			
说明: 返回起止时间内的日期			
错误代码 (可选, 输出):			
Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码
范例 1: retcode			
说明: 返回错误代码			

[例]: 生成 2013-09-03 前推 3 个交易日的交易日, 可写成
vba_tdaysoffset("2013-09-03", -3, "", codes, indicis, times, retcode)

2.7.3 计算天数(vba_tdayscount)

函数语法: vba_tdayscount (StartTime,EndTime,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])

函数返回: Variant

函数用途: 返回起止日期间天数。

起始日期 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
StartTime		String	起始日期
范例 1: "2011-01-01"			
截止日期 (必选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
EndTime		String	截止日期
范例 1: "2011-06-30"			
输出日期 (可选, 输入):			
Element	Element Value	Type	Description
Days	Weekdays	String	所有工作日
	Alldays		所有日历日
	Trading		所有交易日

范例 1: "Days=Trading"

说明: 默认值为 Trading

交易日历 (可选, 输入):

Element	Element Value	Type	Description
TradingCalendar	SSE	String	上交所
	SZSE		深交所
	CFFE		中金所
	DCE		大商所
	CZCE		郑商所
	SHFE		上期所
	HKEX		港交所
	TWSE		台湾证券交易所
	NASDAQ		纳斯达克证券交易所
	NYSE		纽约证券交易所
	NYMEX		纽约商品交易所
	COMEX		纽约金属交易所
	NYBOT		纽约期货交易所
	CME		芝加哥商业交易所
	CBOT		芝加哥商品交易所
	LME		伦敦金属交易所
	IPE		伦敦国际石油交易所

范例 1: "TradingCalendar=SSE"

说明: 选择不同交易所所在国家地区日历, 默认值为 SSE

返回日期 (可选, 输出):

Element	Element Value	Type	Description
ResDates		Variant	返回日期

范例 1: times

说明: 返回起止时间内的日期

错误代码 (可选, 输出):

Element	Element Value	Type	Description
errcode		Long	返回错误代码

范例 1: retcode

说明: 返回错误代码

[例]: 计算中金所在 2013-06-04 至 2013-07-04 间有多少个交易日, 可写成

vba_tdayscount("2013-06-04", "2013-07-04", "TradingCalendar=CFFE", codes, indic, times, retcode)

2.8 日期宏

2.8.1 通用日期宏

支持相对日期表达方式，相对日期周期包括:TD/D/W/M/Q/S/Y,即交易日/日历日/日历周/日历月/日历季/日历半年/日历年

➤ 以“-”代表前推，数字代表 N 个周期，只支持整数；后推没有负号；

比如“-5D”表示从当前最新日期前推 5 个日历日；

➤ 截止日期若为“”空值，取系统当前日期；

➤ 可对日期宏进行加减运算，比如“ED-10d”；

举例：

1. 起始日期为 1 个月前，截至日期为最新

StartDate="-1W",EndDate=""

2. 起始日期为前推 10 个交易日，截至日期为前推 5 个交易日

StartDate="-10TD",EndDate="-5TD"

2.8.2 特殊日期宏

目前条件选股，数据浏览器中有许多日期宏，数据接口支持这些日期宏,整理如下:

宏名称	宏助记符
截止日期	ED
去年一季	LQ1
去年二季	LQ2
去年三季	LQ3
去年年报	LYR
今年一季	RQ1
今年二季	RQ2
今年三季	RQ3
最新一期	MRQ
本年初	RYF
下半年初	RHYF
本月初	RMF

本周一	RWF
上周末	LWE
上月末	LME
上半年末	LHYE
上年末	LYE
上市首日	IPO