

**UNIWERSYTET GDAŃSKI**  
**Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki**

**Szymon Rękawek**  
nr albumu: 206288

# **Gra Thuego**

Praca magisterska na kierunku:

INFORMATYKA

Promotor:

**prof. UG dr hab. T. Dzido**

Gdańsk 2016



## Streszczenie

Celem pracy było zaprogramowanie gry opierającej się na twierdzeniach Axela Thue, na temat powtórzeń oraz nasunięć wewnątrz ciągu. Głównymi funkcjonalnościami aplikacji jest potyczka między dwoma graczami oraz symulacja przeprowadzona przez konkurujące ze sobą algorytmy.

Powstały dwa warianty aplikacji, pierwszy z nich napisany został za pomocą silnika *Unity3d*, posiada interfejs graficzny, nie ma jednak innego zastosowania niż bicie własnych rekordów. Drugi jest napisany w języku *Java*, bez interfejsu graficznego, w zamian oferuje funkcjonalność dokonywania testów na serwerze zdalnym i zawiera wiele opcji konfiguracyjnych, między innymi precyzowanie poziomu *inteligencji* algorytmów.

Przeprowadzone testy wykazały, że algorytmy symulujące graczy działają prawidłowo i zwiększanie ich poziomu skutkuje lepiej podejmowanymi decyzjami. Na podstawie badań ustalona została maksymalna długość rozgrywki przy odpowiedniej taktyce, dla rozgrywek zawierających określoną ilość symboli z których tworzony jest ciąg.

## Słowa kluczowe

Thue, Java, ciąg, programowanie, Unity3d

# Spis treści

<b>Wprowadzenie</b>	6
<b>1. Opis struktur pozwalających na stworzenie gry</b>	7
1.1. Definicje	7
1.2. Thue-Morse word	8
1.3. Square-free word	10
1.4. Thue online	11
1.5. Komputerowa implementacja Online Thue Game	12
<b>2. Aplikacja Longest Free Word</b>	14
2.1. Plik konfiguracyjny	14
2.2. Algorytm szukający powtórzeń wewnątrz ciągu	15
2.3. Komunikacja z użytkownikiem	21
2.4. Zachłanny algorytm wyszukiwania symbolu	23
2.5. Zachłanny algorytm wyszukiwania indeksu	24
2.6. Algorytm wyszukiwania symbolu z zagnieżdżeniami	25
2.7. Algorytm wyszukiwania indeksu z zagnieżdżeniami	28
2.8. Longest square free word z interfejsem graficznym	29
<b>3. Analiza symulowanych potyczek</b>	31
3.1. Ilość symboli potrzebna na rozgranie partii	31
3.2. Pomiary czasów potrzebnych na podjęcie decyzji	34
3.3. Porównanie zachowań algorytmu z zagnieżdżeniami i bez zagnieżdżeń	38
<b>Zakończenie</b>	40
<b>Bibliografia</b>	41
<b>Spis tabel</b>	42

<i>Spis treści</i>	5
--------------------	---

<b>Spis rysunków</b> . . . . .	43
--------------------------------	----

<b>Oświadczenie</b> . . . . .	44
-------------------------------	----

# Wprowadzenie

Tematem niniejszej pracy jest Gra Thuego. Axel Thue był norweskim matematykiem żyjącym w latach 1863 – 1922, znanym z prac z zakresu kombinatoryki.

Thue pracował nad problemami, powstałymi w wyniku badań nad sekwencjami symboli. Prace Thue [1] opisywały problem, który autor nazwał *nieredukowalne słowa* (*irreducible words*). Poświęca w nich szczególną uwagę dwu i trzy literowym przypadkom. W skrócie wprowadza pojęcie znane obecnie jako *Thue-Morse word* i pokazuje, że nieskończone *słowa bez nasunięć* (*infinite overlap-free words*), są pochodnymi tej sekwencji. W swoich pracach definiuje kolejną strukturę, a mianowicie *nieskończoność słowo wolne od kwadratów* (*infinite square-free word*), oraz przedstawia sposoby generowania nieskończenie długich słów wolnych zarówno od *kwadratów* jak i *nasunięć*.

Gra która powstała na podstawie twierdzeń Thuego, w skrócie polegała będzie na utworzeniu jak najdłuższego ciągu znaków nad określonym z góry alfabetem. Zależnie od trybu gry, kończyć się ona będzie w momencie gdy pojawi się zdefiniowany na początku rodzaj powtórzenia w tworzonym przez nas, bądź algorytm ciągu. Jednym z trybów gry jest walka komputera przeciwko niemu samemu, po takiej rozgrywce przedstawione zostaną złożoności czasowe oraz wnioski wynikające z obranej przez oponentów taktyki.

Ostatnia część pracy poświęcona jest analizie algorytmów zarówno pod względem czasu ich wykonywania jak i zdolności do przewidywania ruchów przeciwnika. Badany jest również aspekt tego ile symboli z których tworzony jest ciąg, jest potrzebnych na rozegranie dostatecznie długiej rozgrywki, przy możliwie najdoskonalszej taktyce.

## ROZDZIAŁ 1

# Opis struktur pozwalających na stworzenie gry

Zanim przejdziemy do twierdzeń, koniecznym jest wyjaśnienie podstawowych definicji, które w dalszej części pracy będą wielokrotnie wykorzystywane. Niżej wyjaśnione zostały sposoby generowania nieskończenie długich ciągów składających się z dwóch symboli, nie zawierających *nasunięć*. Po czym ukazane zostały metody tworzenia nieskończenie długich ciągów na trzech znakach, *wolnych od kwadratów*. Na koniec części teoretycznej przedstawiony został pomysł gry dla dwóch graczy wykorzystujący powyższe własności.

### 1.1. Definicje

- *Alfabet* jest skończonym zbiorem symboli lub liter.
- Słowo *alfabetu*  $A$  jest skończoną sekwencją elementów z  $A$ .
- Długość słowa  $\omega$  jest reprezentowana przez  $|\omega|$ .
- Puste słowo o długości 0 jest reprezentowane przez  $\varepsilon$ .
- Czynniki słowa  $\omega$  jest słowem  $u$ , które występuje wewnątrz  $\omega$  w formie  $\omega = xuy$ , podczas gdy  $x$  oraz  $y$  również są słowami tego alfabetu.
- *Kwadrat* jest słowem w formie  $uu$ , gdzie  $u$  jest niepuste.
- Słowo jest *wolne od kwadratów*, jeśli żaden z jego czynników nie jest *kwadratem*.

- *Nasunięcie* jest słowem w formie  $xuxux$ , gdzie  $x$  jest niepuste. Nazwa pojęcia wzięła się z tego, że  $xux$  występuje dwa razy w  $xuxux$ . Pierwszy raz jako *prefiks* (początkowy czynnik) oraz jako *sufiks* (końcowy czynnik) i te dwa wystąpienia mają wspólną część – centralne  $x$ , a więc *nasuwają* się na siebie.
- Słowo jest *wolne od nasunięć* jeśli żaden z jego czynników nie nasuwa się na siebie.
- W definicji Axela Thue słowo  $\omega$  w alfabecie długości  $n$  jest *nieredukowalne*, jeśli jakiegokolwiek dwa wystąpienia tego samego słowa jako czynnik wewnątrz  $\omega$  są zawsze oddzielone od siebie przez  $n - 2$  liter. Oznacza to, że nieredukowalne dwuliterowe słowo jest bez *nasunięć* i nieredukowalne trzyliterowe słowo jest bez *kwadratów*.
- *Morfizm* – mapowanie obiektu matematycznego z jednej struktury w inną.

## 1.2. Thue-Morse word

Rozważmy nieskończone słowo

01101001100101101001011001101001...

Jest to słowo stworzone z dwuliterowego alfabetu, które nie zawiera ani jednego nasunięcia. Zostało ono nazwane po Thue, który badał jego właściwości w referacie z 1906 roku [2], oraz Morsie, który odkrył je na nowo w latach 20 XIX wieku. Słowo Thue-Morse’a występuje również o wiele wcześniej w wiadomościach Prouheta [4] z Francuską Akademią Nauk w 1851 roku. Prouhet podał więcej ogólnych konstrukcji, uzyskując nie tylko słowo Thue-Morse’a, ale całą rodzinę słów na większych alfabetach mających inne interesujące właściwości. Słowa te czasami odnoszą się do ogólnych słów Thue-Morse’a lub słów Prouheta.

Niech  $A = \{a, b\}$  będzie dwuliterowym alfabetem. Rozważmy morfizm  $\mu$  z monoidu  $A^*$ , który definiuje się następująco:



$$\mu(a) = ab, \quad \mu(b) = ba$$

Dla  $n \geq 0$ :

$$u_n = \mu^n(a), \quad v_n = \mu^n(b)$$

Wtedy:

$$\begin{aligned} u_0 &= a & v_0 &= b \\ u_1 &= ab & v_1 &= ba \\ u_2 &= abba & v_2 &= baab \\ u_3 &= abbabaab & v_3 &= baababba \end{aligned}$$

Wzór ogólny:

$$u_{n+1} = u_n v_n, \quad v_{n+1} = v_n u_n$$

oraz:

$$u_n = \bar{v}_n, \quad v_n = \bar{u}_n$$

gdzie  $\bar{w}$  jest uzyskiwane z  $w$  przez zamianę  $a$  oraz  $b$ . Słowa  $u_n$  i  $v_n$  są często nazywane *Blokami morsa*. Można łatwo zauważyć że  $u_{2n}$  oraz  $v_{2n}$  są palindromami oraz to że  $u_{2n+1} = \neg v_{2n+1}$ , gdzie  $\neg w$  jest negacją  $w$ . Morfizm  $\mu$  może być rozszerzony do nieskończonych słów, które mają dwa stałe punkty:

$$\begin{aligned} t &= abbabaabbaababbabaab\dots = \mu(t) \\ t &= baababbaabbabaababba\dots = \mu(t) \end{aligned}$$

Przedstawione powyżej słowo  $t$  jest sekwencją Thue-Morse'a. Jest wiele innych sposobów na stworzenie tego słowa. Niech  $t_n$  będzie  $n$ -tym symbolem w  $t$ , zaczynając od  $n = 0$ . Wtedy można pokazać, że:

$$t_n = \begin{cases} a & \text{if } d_1(n) \equiv 0 \pmod{2} \\ b & \text{if } d_1(n) \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

gdzie  $d_1(n)$  jest liczbą bitów równych 1 w binarnej reprezentacji  $n$ .

Dla  $n \leq 12$  oraz  $n \in \mathbb{N}$  generowane jest następujące słowo:

$$\begin{aligned} \text{bin}(0) &= 0, & d_1(0) &= 0 \bmod 2 = 0 \rightarrow a \\ \text{bin}(1) &= 1, & d_1(1) &= 1 \bmod 2 = 1 \rightarrow b \end{aligned}$$

$bin(2) = 10,$	$d_1(2) = 1 \bmod 2 = 1 \rightarrow b$
$bin(3) = 11,$	$d_1(3) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$
$bin(4) = 100,$	$d_1(4) = 1 \bmod 2 = 1 \rightarrow b$
$bin(5) = 101,$	$d_1(5) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$
$bin(6) = 110,$	$d_1(6) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$
$bin(7) = 111,$	$d_1(7) = 3 \bmod 2 = 1 \rightarrow b$
$bin(8) = 1000,$	$d_1(8) = 1 \bmod 2 = 1 \rightarrow b$
$bin(9) = 1001,$	$d_1(9) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$
$bin(10) = 1010,$	$d_1(10) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$
$bin(11) = 1011,$	$d_1(11) = 3 \bmod 2 = 1 \rightarrow b$
$bin(12) = 1100,$	$d_1(12) = 2 \bmod 2 = 0 \rightarrow a$

$$t = abbabaabbaaba$$

W konsekwencji istnieje skończony automat obliczający wartości  $t_n$ . Automat ten ma dwa stany końcowe 0 oraz 1. Na początku czyta łańcuch znaków  $bin(n)$  od lewej do prawej, zaczynając od  $n = 0$ . Ostateczny stan równy jest 0 lub 1 i definiuje czy  $t_n$  jest równe  $a$  lub  $b$ . W skrócie obliczenie jakie wykonuje automat to  $d_1(n) \bmod 2$ .

### 1.3. Square-free word

Łatwo można zauważyć, że jedynymi słowami bez kwadratów w alfabecie  $A = \{a, b\}$  są:  $a, b, ab, ba, aba, bab$ . Istnieje jednak dowolnie długi ciąg znaków wolny od kwadratów, dla słów nad alfabetem trzyliterowym. By stworzyć dowolne słowo wolne od kwadratów, Thue wymyślił następujący algorytm.

Mając alfabet  $A = \{a, b, c\}$  należy zastąpić każde wystąpienie litery  $a$  przez  $abac$ ,  $b$  przez  $babc$  oraz  $c$  przez  $bcac$ , jeśli jest poprzedzone przez  $a$  lub  $acbc$ , jeśli jest poprzedzone przez  $b$ . Zaczynając od litery  $a$  otrzymujemy nieskończone słowo które nie zawiera kwadratów.

$$abacbabcabacbcacbabcbacbabcbacbcacbcabacbabcbac...$$

W 1912 roku Axel Thue wymyślił inny sposób na generowanie nieskoń-

czanego słowa bez kwadratów na trzech literach z użyciem następującego morfizmu.

- $a \rightarrow abcab$
- $b \rightarrow acabcb$
- $c \rightarrow acbcacb$

Po raz kolejny zastępujemy każde wystąpienie z naszych liter przez zdefiniowane sekwencje. Jest to dość skomplikowana struktura, zsumowana długość łańcuchów wynosi 18. A. Carpi [5] dowiódł, że morfizm na alfabecie składającym się z trzech liter tworzący słowa wolne od kwadratów musi mieć długość równą co najmniej 18.

## 1.4. Thue online

Praca J. Grytczuka, P. Szafrugi i M. Zmarza pod tytułem *Online version of theorem of Thue* [9] opisuje grę online bazującą na twierdzeniach Thuego. Jest to gra dla dwóch graczy Boba oraz Alicji. Podczas rozgrywki Alicja i Bob naprzemiennie wykonując swoje ruchy, tworzą ciąg bez kwadratów. Celem Boba jest jak najszybsze skończenie rozgrywki poprzez utworzenie kwadratu, Alicja natomiast musi tego unikać.

Wartym wspomnienia jest uproszczony tryb gry, podczas którego mamy dwóch graczy – Alicję i Boba, tak jak zostało wspomniane, tylko Alicji zależy na tym by uniknąć kwadratów. Rozgrywka polega na tym, że Alicja i Bob wybierają na przemian symbole z ustalonego zbioru  $A$ , oraz dopisują je na końcu istniejącego ciągu. W momencie, gdy pojawia się kwadrat  $aa$ , jego druga część, czyli w naszym przypadku prawe  $a$ , zostaje usunięte. Zostało udowodnione [7], że Alicja jest w stanie stworzyć dowolnie długi ciąg bez kwadratów, nie zważając na ruchy Boba. Powyższe jest jednak możliwe pod warunkiem, że moc zbioru  $A$  wynosi co najmniej 8.

Innym typem gry przedstawionym w pracy [9] jest *Online Thue Game*. Po raz kolejny gracze wykonują swoje ruchy na przemian. W swojej rundzie Bob wybiera indeks w istniejącym ciągu  $S$ , który jest sprecyzowany

przez liczbę  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ , następnie Alicja wybiera symbol  $x \in A$ , który jest wstawiany jedną pozycję w prawo od  $s_i$ , dając nam nową sekwencję  $S' = s_1, \dots, s_i, x, s_{i+1}, \dots, s_n$  w momencie gdy  $i = 0$ ,  $x$  jest ustawiany na początku  $S$ . Celem Boba jest zmuszenie Alicji do stworzenia kwadratu, podczas gdy oponentka unika tego najdłużej jak to możliwe. Na przykład, jeśli ustalimy, że  $A = \{a, b, c\}$  i  $S = acbc$ , wtedy Bob wybierając indeks  $i = 1$  nie daje Alicji możliwości wybrania symbolu, który nie stworzyłby kwadratu. Rzeczywiście wybierając jakikolwiek  $x \in A$  doprowadza do utworzenia kwadratu w  $S'$ :  $aacb$ ,  $abcbc$ ,  $accbc$ . W przypadku gdy Bob obierze dobrą strategię, rozgrywka na 3 symbolach skończy się na ciągu o długości  $\leq 5$ , nie ważne jak dobrą strategię obierze Alicja. Oczywiście im większą moc ma zbiór  $A$ , tym więcej ruchów, będzie potrzebował Bob, by zakończyć rozgrywkę.

Grytczuk, Szafruga i Zmarza [9] udowodnili, że istnieje strategia dla Alicji gwarantująca jej utworzenie dowolnie długiej gry w *Online Thue game* na zbiorze 12 symboli. Swoją definicję oparli o prace A. Kündgena i M. J. Pelsmajera [6], oraz J. Baráta i P. P. Varjú. [8], na temat niepowtarzalnych kolorowań grafów planarnych.

Autorzy [9] nie zamknęli do końca problemu i zauważyli, że może istnieć strategia dla Alicji, która pozwoliłaby jej na dowolnie długą rozgrywkę nawet przy mocy zbioru  $A$  równej 9.

## 1.5. Komputerowa implementacja Online Thue Game

Komputerowa implementacja gry Thuego opiera się na pomysle gry z pracy [9]. W grze dostępnych jest kilka trybów zarówno dla jednego oraz dwóch graczy jak i komputerowa symulacja, czyli gra komputera przeciwko niemu samemu.

Implementacja gry Online Thue Game nazywana będzie *Longest Square-Free Word*. Zasady pozostają niemal identyczne. Na początku gry, gracze ustalają moc zbioru symboli i otrzymują swoje role. Jeden z nich staje

się budowniczym, drugi malarzem. Rola budowniczego polega na wybieraniu odpowiedniego indeksu w ciągu tworzonym przez graczy, pod którym powstanie nowy element. Malarz natomiast określa symbol wstawianego elementu. Gra kończy się w momencie, gdy w ciągu tworzonym przez oponentów pojawia się *kwadrat*. Indeks  $i$  podawany przez budowniczego nie może być mniejszy od zera oraz większy niż  $n$ , gdzie  $n$  jest równe liczbie elementów w ciągu. Na początku gry, ciąg  $S$  zawiera tylko jeden symbol, naturalnie jest nim 0. Grę rozpoczyna budowniczy. Gracze wykonują swoje ruchy na przemian. Malarz otrzymuje punkt za każdy pomalowany element, który nie tworzy *kwadratu* wewnątrz ciągu. By wyłonić zwycięzcę potrzebne są dwie rundy. Każdy z graczy musi sprawdzić się zarówno jako malarz i budowniczy. Wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów jako malarz.

Tryb ten dostępny jest również dla jednego gracza, rolę przeciwnika otrzymuje wtedy komputer, który działa według algorytmu przewidującego określoną przez poziom trudności liczbę ruchów do przodu. Algorytm może pełnić zarówno rolę budowniczego jak i malarza.

Bliźniaczym trybem gry, opierającym się na tych samych zasadach z niewielką różnicą jest *Longest Overlap-Free Word*. Różnica polega na tym, że malarz w tworzonym ciągu musi unikać *nasunięcia*.

Podobnie jak w *Longest Square-Free Word* jest możliwość gry przeciwko algorytmowi, który jest w stanie przewidywać określoną ilość ruchów do przodu.

## ROZDZIAŁ 2

# Aplikacja Longest Free Word

Program, który powstał na bazie gier Longest Square-Free Word oraz Longest Overlap-Free Word, napisałem w języku *Java*. Umożliwia on rozgrywkę w obu wersjach gry, zarówno z drugim graczem, jak i z komputerem, oraz jest w stanie zasymulować rozgrywkę dwóch graczy komputerowych, grających przeciwko sobie z ustawionymi przez nas poziomami inteligencji. Dodatkową opcją jest uruchomienie obszernego testu, który zasymuluje rozgrywkę komputerowych graczy na wielu kombinacjach poziomów zaawansowania i mocy zbioru symboli. Komunikacja z grą odbywa się poprzez wspomniany plik konfiguracyjny – przed uruchomieniem programu, oraz konsolę – po jej uruchomieniu. W programie użyłem narzędzia automatyzującego budowę aplikacji – *Maven*. Dzięki niemu, po pobraniu kodu źródłowego, jesteśmy w stanie uruchomić ją z poziomu terminala dzięki wprowadzeniu zaledwie dwóch krótkich instrukcji. Okazało się ono niezwykle pomocne podczas przeprowadzania czasochłonnych testów na maszynie zdalnej, której sterowanie odbywało się właśnie poprzez terminal.

## 2.1. Plik konfiguracyjny

Opcje dostępne wewnątrz pliku konfiguracyjnego to:

- *gameType* – wartości, które zmienna akceptuje to *Square* oraz *Overlap*. Jest to typ gry, którego zamierzamy użyć i precyzuje, czy zagramy w *Longest Square-Free Word* czy *Longest Overlap-Free Word*.
- *gameMode* – tryb gry wartości wpisywane w tym polu mają wpływ na to, czy gra odbywać się będzie z drugim człowiekiem - *humanHuman*, komputerem z tym warunkiem, że to my jesteśmy budowniczym –

`humanBuilder`, ponownie z komputerem, jednak tym razem to on jest budowniczym – `pcBuilder`, oraz walka dwóch komputerów – `pcPc`.

- *setPower* – jest to moc zbioru elementów, do których dostęp będzie miał malarz podczas rozgrywki. Zbiór ten wypełniany jest liczbami  $\in \{0, 1, \dots, n - 1\}$
- *builderNestingLevel* i *painterNestingLevel* – poziom zagnieżdżenia na jaki komputer sobie pozwoli jako budowniczy i malarz. Zasada działania zagnieżdżeń zostanie omówiona w dalszej części pracy.
- *maxThinkTime* – podczas przeprowadzania testów z udziałem komputerowych graczy, czasami nie chcemy by przeciwnik myślał nad swoim ruchem 17 godzin. Właśnie dlatego została wprowadzona ta opcja konfiguracyjna. Jeśli czas jaki komputer spędził nad wyliczeniem kolejnej pozycji lub symbolu, będzie większy niż ustalona przez nas liczba nanosekund rozgrywka zostaje przerwana.
- *makeOverallTest* – gdy opcja ta zostanie ustawiona na `true`, po uruchomieniu aplikacji zostanie przeprowadzony obszerny test, zawierający w sobie kombinacje rozgrywek komputerów o wszystkich poziomach zagnieżdżeń  $\leq 6$  na wszystkich mocach zbiorów  $> 0$  i  $\leq 7$ . Czyli zostanie wykonanych  $6 * 6 * 6$  rozgrywek. Warto wspomnieć, że podczas tego testu opcja *maxThinkTime* okazała się niezwykle pomocna.
- *randomization* – po ustawieniu tej flagi na `true`, algorytmy z zagnieżdżeniami będą losować swoją decyzję spośród opcji, które wydają im się tak samo atrakcyjne. Dzięki temu komputerowi oponenci zachowują się nieprzewidywalnie i ciężko jest rozegrać dwie identyczne partie.

## 2.2. Algorytm szukający powtórzeń wewnątrz ciągu

```
1 List<Integer> findSquare(List<Integer> sequence) {  
2     List<Integer> squareSeq = null;  
3     int maxSeqSize = sequence.size()/2;  
4     int minSeqSize = 1;  
5     for(int subSeqSize=minSeqSize; subSeqSize<=maxSeqSize;subSeqSize++) {  
6         squareSeq = compareSubSeq(subSeqSize, sequence);  
7         if(squareSeq != null) {  
8             return squareSeq;  
9         }  
10    }  
11    return null;  
12 }
```

Powyższy algorytm ma za zadanie znalezienie kwadratu w sekwencji, którą reprezentuje lista Integerów przekazana w parametrze. `maxSeqSize` jest to zmienna reprezentująca długość najdłuższego podciągu jaki się zmieści w sekwencji, jeśli dostawimy za nim podciąg o identycznej długości. Zmienna `minSeqSize` jest to minimalna długość podciągu, który może składać się na kwadrat, naturalnie jest równa 1.

W linii 5 wykonujemy pętlę, wewnątrz, której do metody `compareSubSeq` przekazywana jest długość podciągu, który składać się będzie na kwadrat, oraz naszą sekwencję. Metoda `compareSubSeq` zwróci nam lewą część znalezionego kwadratu, lub `null` w przypadku, gdy taki kwadrat w sekwencji nie istnieje.

```
1 Subsequence compareSubSeq(int subSeqSize, List<Integer> sequence) {  
2     List<Integer> left = new ArrayList<>();  
3     List<Integer> right = new ArrayList<>();  
4     int comparesFitInSequence = (sequence.size() + 1) - (subSeqSize*2) ;  
5     for(int i=0; i<comparesFitInSequence; i++) {  
6         for(int j =0;j<subSeqSize;j++) {  
7             left.add(sequence.get(i+j));  
8             right.add(sequence.get(i+j+subSeqSize));  
9         }  
10    }  
11 }
```



```

10     if(listsAreEqual(left, right)) {
11         return new Subsequence(left, i, subSeqSize);
12     }
13     left.clear();
14     right.clear();
15 }
16 return null;
17 }

```

Zmienne `left` i `right` są to podciągi, które reprezentują lewą i prawą część kwadratu *aa*. Zmienna `comparesFitInSequence` jest to ilość porównań jaka zmieści się wewnątrz naszej sekwencji. Dla przykładu, gdy nasz ciąg, jest reprezentowany przez  $S = abcabaca$ , a wcześniej sprecyzowana długość podciągu, składającego się na kwadrat wynosi 2, to wartość jaka zostanie przypisana do zmiennej `comparesFitInSequence` wyniesie  $(8 + 1) - (2 * 2) = 5$ , ponieważ możliwe są następujące porównania: ab*cabaca*, *ab*ca*bacaca*, *ab**ca*ba*ccaca*, *ab**ca**ba*cc*aca*, *ab**ca**ba**cc*a*ca*. W pętli znajdującej się w linii 5 do listy `left` oraz `right` dodawane są podciągi odpowiedniej długości, natomiast w linii 10 następuje sprawdzenie czy podciągi są identyczne. Jeśli tak, oznacza to, że w naszej sekwencji, rozpoczynając od indeksu *i* występuje kwadrat długości  $2 * subSeqSize$ . Jeśli listy są różne to w linii 13 następuje ich wyczyszczenie, po to by pętla mogła porównać dwa kolejne podciągi.

Dla typu gry w którym unikamy nasunięć powstały osobne metody.

```

1 Subsequence findOverlap(List<Integer> sequence) {
2     Subsequence repeatedSequence = null;
3     int maxSeqSize = (sequence.size()/2)+1;
4     int minSeqSize = 3;
5     for(int subSeqSize=minSeqSize; subSeqSize<=maxSeqSize; subSeqSize++) {
6         repeatedSequence = compareSubSeqOverlap(subSeqSize, sequence);
7         if(repeatedSequence != null) {
8             return repeatedSequence;
9         }
10    }

```

```
11     return null;  
12 }
```

Metoda `findOverlap`, działa w sposób podobny do metody `findSquare`. Różnice to inne wartości zmiennych `maxSeqSize`, `minSeqSize` oraz metoda wywoływana w pętli.


Do zmiennej `maxSeqSize` przypisywana jest liczba o jeden większa niż długość sekwencji, ponieważ szukamy nasunięcia, a więc podciągi będą ze sobą dzieliły jeden znak. Wobec tego dla ciągu  $S = abcabcb$ , najdłuższy porównywany ciąg będzie długości 4, ponieważ w ostatniej iteracji pętli będziemy ze sobą porównywali podciągi *abca* oraz *abcb*, które dzielą ze sobą literę *a*.

Wartość zmiennej `minSeqSize` wynosi 3, ponieważ jest to warunkiem stworzenia nasunięcia.


```
1 Subsequence compareSubSeqOverlap(int subSeqSize, List<Integer> sequence) {  
2     List<Integer> left = new ArrayList<>();  
3     List<Integer> right = new ArrayList<>();  
4     int comparesFitInSequence = (sequence.size() + 2) - (subSeqSize*2);  
5     for(int i=0; i<comparesFitInSequence; i++) {  
6         for(int j =0; j<subSeqSize; j++) {  
7             left.add(sequence.get(i+j));  
8             right.add(sequence.get(i+j+subSeqSize-1));  
9         }  
10        if(listsAreEqual(left, right)) {  
11            return new Subsequence(left, i, subSeqSize);  
12        }  
13        left.clear();  
14        right.clear();  
15    }  
16    return null;  
17 }
```

Metoda `compareSubSeqOverlap` działa na tej samej zasadzie co metoda `compareSubSeq`. Różni się tutaj wartość zmiennej `comparesFitInSequence`, jest

ona większa o 1, z takiego samego powodu, co zmienna `maxSeqSize` z metody `findOverlap`. Różni się również podciąg zapisywany do zmiennej `right`, w pętli z 6 linii. Pierwszy indeks owego podciagu jest równy indeksowi ostatniego elementu, lewego podciagu, po to by stworzyć nasunięcie.

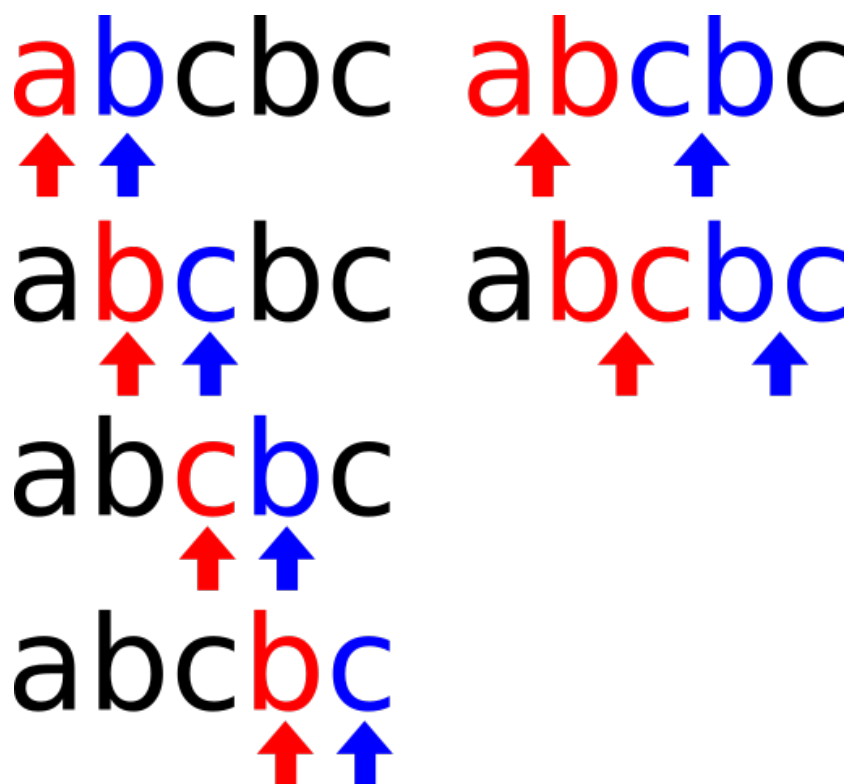

**Rysunek 2.1.** Działanie algorytmu szukającego kwadratów.

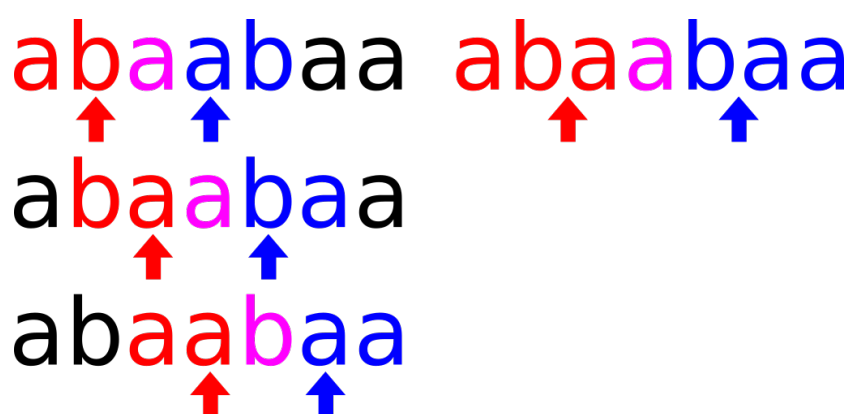

**Rysunek 2.2.** Działanie algorytmu szukającego nasunięć.

## 2.3. Komunikacja z użytkownikiem

Plik konfiguracyjny nie jest wystarczającym środkiem komunikacji z aplikacją. W związku z tym, po uruchomieniu programu mamy dostęp do konsoli, która służy do wyświetlania jak i wprowadzania treści.

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie wypisywane są najważniejsze opcje konfiguracyjne, takie jak poziom budowniczego, poziom malarza oraz lista dostępnych symboli. Jeśli uruchomiliśmy grę w trybie `humanHuman`, to aplikacja w pierwszej kolejności poprosi nas o indeks. Po wpisaniu indeksu  $\in \{0, 1, \dots, n\}$ , program zażąda o podanie symbolu, powinien on należeć do naszego alfabetu, czyli symbol musi  $\in \{0, 1, \dots, setPower - 1\}$ . W momencie gdy podaliśmy prawidłowe wartości na ekran konsoli wyświetlany zostaje ciąg  $S'$ , który został utworzony poprzez dodanie do istniejącego ciągu odpowiedniego symbolu. Jeśli w ciągu  $S'$  pojawi się kwadrat, na ekran zostanie wyświetlony czas rozgrywki, ilość ruchów jaka została do tej pory wykonana oraz indeksy wraz z symbolami, wspomnianego powtórzenia.

Oto przykład prostej rozgrywki:

```

1  #> W grze dostępne sa następujące liczby:
2  0
3  1
4  2
5  0: { 0 } 1: { }
6  ## ===== ##
7  #> Podaj indeks:
8  1
9  #> Podaj liczbę:
10 2
11 0: { 0 } 1: { 2 } 2: { }
12 ## ===== ##
13 #> Podaj indeks:
14 1
15 #> Podaj liczbę:
16 1

```

```

17  0: { 0 } 1: { 1 } 2: { 2 } 3: { }
18  ## ===== ##
19  #> Podaj indeks:
20  3
21  #> Podaj liczbę:
22  1
23  0: { 0 } 1: { 1 } 2: { 2 } 3: { 1 } 4: { }
24  ## ===== ##
25  #> Podaj indeks:
26  4
27  #> Podaj liczbę:
28  2
29  0: { 0 } 1: { 1 } 2: { 2 } 3: { 1 } 4: { 2 } 5: { }
30  ## ===== ##
31
32  #> Znaleziono kwadrat:
33  1: { 1 } 2: { 2 } <-> 3: { 1 } 4: { 2 }
34
35  ## ===== ##
36
37  #> Rozgrzywka trwała 5 ruchów i 20.339 sekund.

```

Jeśli uruchomimy rozgrywkę z komputerem, obok wybranego indeksu lub symbolu pojawia się również czas jaki był mu potrzebny na podjęcie decyzji.

```

1  #> Komputer wybrał indeks: 1 | Czas trwania obliczeń: 24.127 s
2  #> Komputer wybrał liczbę: 4 | Czas trwania obliczeń: 0.012 s

```

By ułatwić późniejszą analizę wszystkie informacje zawarte w konsoli, zapisywane są do nowo utworzonego pliku w katalogu output.

## 2.4. Zachłanny algorytm wyszukiwania symbolu

Jak zostało wcześniej wspomniane można sterować poziomem inteligencji komputerowych oponentów za pomocą zmiennych konfiguracyjnych. Jeśli ustawimy poziom zagnieżdżeń na 0, algorytm będzie działał zachłannie, wybierając opcje, która jest najatrakcyjniejsza w danym momencie, nie zważając na to, co może wydarzyć się w kolejnej turze. Obrazuje to poniższy algorytm szukający pasującego symbolu na wskazanym wcześniej indeksie.

```
1 int findRightColorGreedy(List<Integer> sequence, int index, int power) {  
2     for(int symbol=0;symbol<power; symbol++) {  
3         sequence.add(index, symbol);  
4         if(pickProperFind(sequence) == null) {  
5             sequence.remove(index);  
6             return symbol;  
7         } else {  
8             sequence.remove(index);  
9         }  
10    }  
11    return -1;  
12 }
```

Metoda na wejściu dostaje trzy parametry:

- `sequence` – utworzony wcześniej ciąg.
- `index` – indeks wybrany przez budowniczego.
- `power` – moc zbioru symboli.

Zbiór symboli to liczby  $\in \{0, 1, \dots, power - 1\}$ . W 2 linii metody rozpoczyna się pętla, która iteruje po wszystkich dostępnych symbolach. W kolejnej linii symbol dodawany jest do naszego ciągu na podanej pozycji. Metoda `pickProperFind` z warunku `if` zależnie od typu gry wywołuje wcześniej opisaną metodę `findSquare` lub `findOverlap`. Jeśli warunek `if` zostanie spełniony

oznacza to, że po dodaniu aktualnego symbolu na danej pozycji nie powoduje stworzenia *kwadratu/nasunięcia*, algorytm zatem usuwa dodany element z ciągu i zwraca go w linii 6. Jeżeli okaże się jednak, że dodany symbol tworzy powtórzenie w ciągu, zostaje on również usunięty, a pętla zaczyna się od początku. Metoda zwraca wartość  $-1$ , jeśli okaże się, że żaden z symboli nie jest w stanie stworzyć ciągu wolnego od *kwadratów/nasunięć*.

## 2.5. Zachłanny algorytm wyszukiwania indeksu

By można było przeprowadzić symulację gry, należy wprowadzić również algorytm budowlanego, starający się znaleźć najmniej atrakcyjny indeks dla malarza. Zachłanny algorytm realizujący to zadanie znajduje się poniżej.

```
1  int findRightIndexGreedy(List<Integer> sequence, int power) {  
2      int winner = -1;  
3      int smallestSymbolSize = power;  
4      for (int i = 0; i < sequence.size() + 1; i++) {  
5          List<Integer> symbols = getFitableColorList(sequence, i);  
6          if (symbols.size() <= smallestSymbolSize) {  
7              smallestSymbolSize = symbols.size();  
8              winner = i;  
9          }  
10     }  
11     return winner;  
12 }
```

Algorytm jako parametry, otrzymuje stworzony wcześniej ciąg, oraz moc zbioru symboli. Zmienna *winner* ustawiona początkowo na  $-1$ , reprezentuje indeks, który zostanie zwrócony jako ten, pod którym jest najmniej-sza dowolność wyboru symboli, bez tworzenia powtórzeń. Metoda iteruje po każdym indeksie ciągu i zapisuje do listy symbole, po których wstawie-



niu w dane miejsce nie utworzy się *kwadrat/nasunięcie*. Następnie w warunku `if` z 6 linii sprawdzane jest, czy aktualna lista symboli jest mniejsza lub równa, niż ta zarejestrowana wcześniej. Jeśli tak, do zmiennej `winner` zapisany zostaje aktualny indeks.

## 2.6. Algorytm wyszukiwania symbolu z zagnieżdżeniami

Algorytm zachłanny nie jest wystarczająco sprytny, żeby przeciwstawić się człowiekowi mającemu odrobinę doświadczenia w *Longest Free Word*. Wobec tego powstał algorytm nie działający zachłannie, lecz starający się przewidzieć, jakie konsekwencje w kolejnych turach może nieść ze sobą dany wybór.

Poniższy algorytm wprowadza pojęcie punktacji. Podczas jego działania, dla możliwych wyborów nadawane są punkty. Im więcej punktów uzyska dany symbol, tym atrakcyjniejszym staje się on wyborem. Algorytm sprawdza jakie symbole można dodać w predefiniowanym indeksie, następnie iterując w pętli, dodaje każdy z symboli i sprawdza, ile możliwości będzie miał w kolejnej lub kolejnych turach, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne indeksy. Każda dodatkowa możliwość to dodatkowy punkt dla wybranego koloru. Sam algorytm składa się z dwóch głównych części: `findRightColorPredicting` oraz `simulation`.

```
1  int findRightColorPredicting(List<Integer> sequence, int index) {  
2      List<Integer> scoreList = initScoreList(power);  
3      List<Integer> symbolList = getFitableSymbolList(sequence, index);  
4      for(int symbol: symbolList) {  
5          sequence.add(index, symbol);  
6          simulation(sequence, symbol, scoreList, painterNestingLevel);  
7          sequence.remove(index);  
8      }  
9      return getRandomFromScoreList(scoreList);  
10 }
```


Na początku algorytm inicjalizuje listy `scoreList` oraz `symbolList`. Tę pierwszą tyłoma zerami ile jest w grze dostępnych symboli, drugą natomiast symbolami, jakie możemy wstawić w zdefiniowany przez budowniczego indeks. Linia 4 rozpoczyna pętlę, która iterując po liście `symbolList`, dodaje jej element, wywołuje metodę `simulation`, przekazując utworzony ciąg, dodany `symbol`, `scoreList` oraz *poziom zagnieżdżenia malarza*, po czym usuwa dodany `symbol` sprawiając, że ciąg pozostaje bez zmian. Na końcu zwraca element, który miał największą liczbę punktów. Jeśli kilka symboli otrzymało ich tyle samo, a flaga `randomization` ma wartość `true` program wybiera losowy z nich. Dzięki temu w grze występuje przypadkowość, oraz jest mała szansa na powtórzenie dwóch identycznych rozgrywek przy odpowiednio długim ciągu.

Wewnątrz metody `simulation` nadawane są punkty, oraz za pomocą rekurencji wykonywana jest symulacja kolejnych iteracji gry.

```
1 void simulation(List<Integer> sequence, int indexInScoreList, List<Integer>
  scoreList, int invokes) {
2   invokes--;
3   for(int j=0;j<sequence.size()+1;j++) {
4     List<Integer> symbolList = getFitableSymbolList(sequence, j);
5     updateScoreList(scoreList, indexInScoreList, symbolList.size());
6     for(int symbol: symbolList) {
7       sequence.add(j, symbol);
8       if(invokes > 0) {
9         simulation(sequence, indexInScoreList, scoreList, invokes);
10      }
11      sequence.remove(j);
12    }
13  }
14 }
```

Na początku dekrementowana zostaje ilość zagnieżdżeń na jaką chcemy się zagłębić. Oznacza to, że jeśli poziom zagnieżdżenia ustawiony jest na 1, to metoda `simulation` zostanie wywołana tylko raz. Pętla z 3 linii iteruje po

indeksach pod którymi możliwe jest dodanie symbolu. W 4 linii do listy zapisywane są symbole, które można wcisnąć pod aktualny indeks, nie powodując powtórzeń. Metoda `updateScoreList` zwiększa ilość punktów symbolu przekazanemu z poprzedniej metody. Ilość punktów jest równa liczbie elementów, zmiennej `symbolList`. Pętla z 6 linii iterując po liście pasujących symboli, dodaje element, następnie pod warunkiem, że `invokes` jest większe od 0, wywołuje samą siebie ze zmodyfikowanym ciągiem, tym samym indeksem, który został przekazany na początku, listą punktową oraz pozostałą liczbą wywołań. Na końcu pętli element zostaje usunięty, po to, by ciąg wrócił do pierwotnego stanu. Algorytm obrazuje rysunek 2.3.

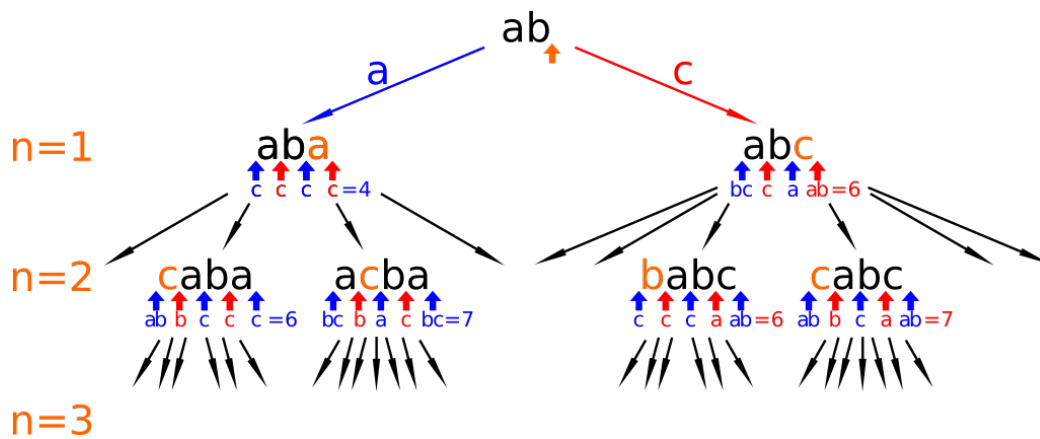

**Rysunek 2.3.** Działanie algorytmu malarza z zagnieżdżeniami.

Mamy ciąg  $S = ab$ , budowniczy wybrał indeks 2, czyli malarz wybiera symbol jaki zostanie wstawiony za literką  $b$ . Typ gry to *Longest Square-Free Word*. Moc zbioru równa jest 3, więc do wyboru są dostępne symbole  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Wstawienie symbolu  $b$ , stworzyłoby kwadrat, dlatego algorytm rozważa literki  $a$  oraz  $c$ . Zmienna  $n$  jest to poziom zagnieżdżenia algorytmu, natomiast liczby przy pasujących symbolach oznaczają punkty, jakie zostaną przypisane symbolowi  $a$  lub  $c$ .

Już przy pierwszym zagnieżdżeniu widać, że literka  $c$  jest atrakcyjniejsza, ponieważ wstawienie jej zapewnia malarzowi więcej możliwości w ko-

lejszych rundach. Jednak sprawdzenie jednego ruchu do przodu nie zawsze jest wystarczające i zdarza się, że z pozoru nieatrakcyjny symbol w perspektywie kolejnych, tur jest najlepszą opcją.

## 2.7. Algorytm wyszukiwania indeksu z zagnieżdżeniami

Sposób działania algorytmu z zagnieżdżeniami szukającego indeksu, który ma największą szansę na stworzenie powtórzenia, działa na podobnej zasadzie, co algorytm wyszukiwania symbolu. Różnica polega na tym, że w jego pierwszej części, iterujemy po wszystkich dostępnych symbolach, a nie jednym predefiniowanym, oraz punkty nadawane zostają indeksom i zwracamy ten, który uzyska ich najmniej. Druga część algorytmu czyli metoda `simulation` pozostaje bez zmian.

```
1 int findRightIndex(List<Integer> sequence) {  
2     List<Integer> scoreList = initScoreList(sequence.size() + 1);  
3     for (int i = 0; i < sequence.size() + 1; i++) {  
4         List<Integer> symbols = getFitableSymbolList(sequence, i);  
5         for (int symbol : symbols) {  
6             sequence.add(i, symbol);  
7             simulation(sequence, i, predictList, builderNestingLevel);  
8             sequence.remove(i);  
9         }  
10    }  
11    return getRandomMinFromPredict(scoreList);  
12 }
```


Na początku metody zainicjalizowana zostaje zmienna `scoreList`. Do listy dodane zostają zera w ilość odpowiadającej długości ciągu plus jeden, bo właśnie na tych indeksach możemy dodać nowy element. W 3 linii iterujemy po każdym dostępnym indeksie, natomiast od 4 linii mamy już wszystko to co w algorytmie szukającym symbolu. Na końcu metody zwracany zostaje

indeks, który uzyskał najmniej punktów, czyli będzie najmniej atrakcyjny dla malarza. Tak jak poprzednio jeśli istnieje więcej niż jeden indeks z minimalną wartością, a flaga `randomization` ustawiona jest na `true`, element jest wybierany losowo.

## 2.8. Longest square free word z interfejsem graficznym

Napisałem również wersję gry, w której użytkownik nie korzysta z konsoli, lecz z graficznego interfejsu. W tej odmianie gracz za pomocą trzech kolorów ma stworzyć jak najdłuższy ciąg bez kwadratów. Czynności jakie gracz wykonuje to wybranie miejsca, w które zostanie wstawiony element oraz jego kolor. Jeśli w tworzonym ciągu pojawi się kwadrat rozgrywka zostaje przerwana i na ekranie zostają podświetlone powtórzenia składające się na kwadrat. Program zapisuje również najwyższy wynik, który jest równy długości utworzonego ciągu. Algorytm szukający kwadratów nie różni się w żaden sposób od tego z podstawowej wersji gry. Wygląd aplikacji został ukazany na rysunku 2.4.

Aplikacja została napisana na popularnym silniku do tworzenia gier – *Unity3d*. Pozwala on kompilować kod programu do plików wykonywalnych, które mogą być uruchamiane w przeglądarkach, na komputerach osobistych, konsolach i telefonach komórkowych. W tym przypadku pod uwagę brane były głównie telefony komórkowe, o czym może świadczyć wielkość przycisków i mała ilość wyświetlonych szczegółów.

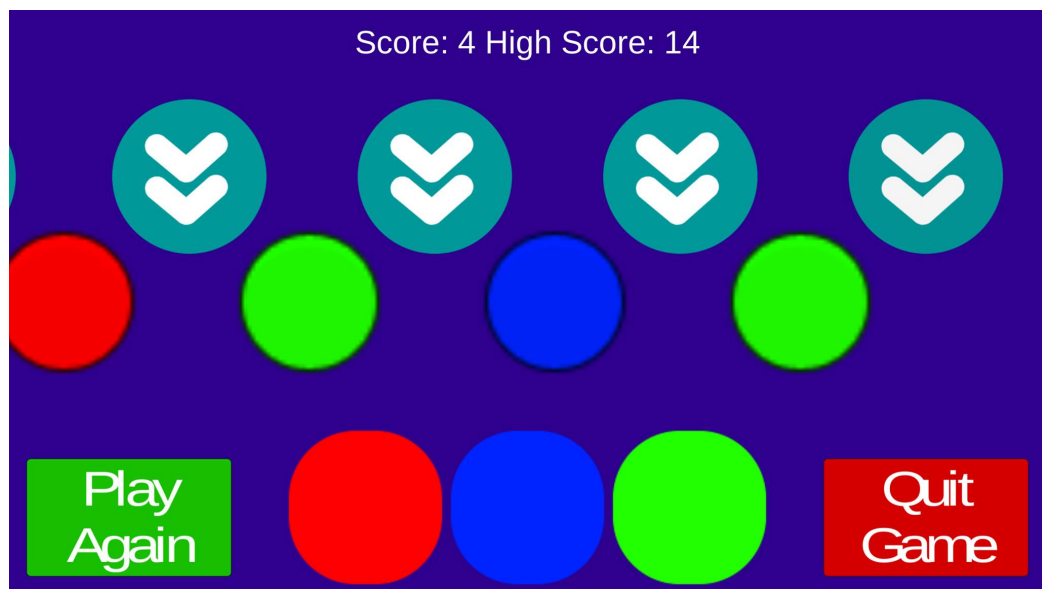

**Rysunek 2.4.** *Longest Free Word* z interfejsem graficznym

## ROZDZIAŁ 3

# Analiza symulowanych potyczek

Dobrym sposobem by poznać aplikację jest jej uruchomienie. Jeszcze lepszym, przeprowadzenie jej analizy oraz zobrazowanie wyników za pomocą wykresów i tabel. Rozdział ten poświęcony jest badaniu działania aplikacji *Longest Free Word*. Badania skupiają się na wariancie aplikacji opierającym się na tworzeniu ciągu bez kwadratów, a flaga `randomization` ustawiona została na `true`. Wszystkie testy uruchomione były na zdalnym serwerze, stworzonym za pośrednictwem serwisu *digitalocean.com*. Podzespoły maszyny to system operacyjny Ubuntu 15.10, procesor 2,6 Ghz Intel Core i7, pamięć ram 16 GB 1600 MHz DDR3 i dysk SSD.

### 3.1. Ilość symboli potrzebna na rozgranie partii

Długość gry zależna jest od dwóch czynników. Ustawionego poziomu zagnieżdżenia i ilości dostępnych symboli. Thue w swoim twierdzeniu [1], udowodnił, że jesteśmy w stanie stworzyć nieskończenie długi ciąg bez kwadratów, mając do dyspozycji 3 symbole. Sytuacja zmienia się, gdy ciąg tworzony jest przez dwóch oponentów, z których jeden stara się utworzyć kwadrat. Nawet używając zachłannego algorytmu w przypadku budowniczego i algorytmu z zagnieżdżeniami 7 poziomu malarza, rozgrywka zawsze trwała będzie maksymalnie 5 ruchów.

Dla 4 symboli, również nie jest możliwe rozegranie partii dłuższej niż 10 ruchów. Przy zachłannym algorytmie budowniczego, malarz jest w stanie utworzyć ciąg długości 10. Jeśli algorytm budowniczego używa zagnieżdżeń, liczba ta zmniejsza się do 7.

Jak widać w tabeli 3.1, przy alfabecie o mocy 4, malarz poziomu zerowe-

Ilość symboli	Poziom malarza	Poziom budowniczego	Długość gry
3	$\geq 0$	$\geq 0$	5 ruchów
4	0	0	7 ruchów
4	$\geq 1$	$\geq 1$	7 ruchów
4	0	$\geq 1$	10 ruchów

**Tabela 3.1.** Maksymalna ilość ruchów w stosunku do ilości dostępnych symboli.

go lepiej radzi sobie od malarza poziomego pierwszego. Dowodzi to tego, że taktyka wykorzystująca zagnieżdżenia nie jest doskonała i nie zawsze jest najlepszą opcją. Pozostałe warianty nie zostały przedstawione, gdyż rozgrywka w ich przypadku nie skutkowała stałym wynikiem. Oznacza to, że taktyka budowniczego nie była wystarczająco dobra by za każdym razem pokonać malarza w takiej samej ilości ruchów.

Dopiero rozgrywka na 5 symbolach daje algorytmom pole do popisu, bowiem w przeprowadzonych badaniach, zależnie od ustawionych poziomów, trwała ona od 11 do co najmniej 236 ruchów.

Używanie zachłannego algorytmu malarza przy alfabecie pięcioelementowym, nie skutkuje zbyt długą grą. Niezależnie od poziomu budowniczego, kwadrat pojawi się zawsze po wspomnianym 11 kroku. Jednak podczas prób, gdy malarz miał ustawiony poziom zagnieżdżenia na 1, a budowniczy działał zachłannie, rozgrywka trwała od 44 do 236 tur. Średnia arytmetyczna wyciągnięta z ilości ruchów wyniosła 133, 83

Przy poziomie budowniczego i malarza ustawionym na 1, podczas 10 prób rozgrywka trwała od 30 do 213 ruchów. Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie rozgrywek wynosi 96, 9, a więc jest o 37, 23 niższa, niż gdy budowniczy używał algorytmu zachłannego.

Obecne zasoby sprzętowe i czasowe sprawiły, że malarz poziomu 2 okazał się niepokonany w walce z budowniczym poziomem 0. Przy ponad 10 próbach ani razu nie był zmuszony do stworzenia kwadratu w rozgrywkach trwających  $\leq 220$  tur i około 26 godzin.



Ilość symboli	Ilość ruchów	Czas trwania
5	44	0.1 s.
5	56	0.4 s.
5	81	2.4 s.
5	88	4.3 s.
5	100	7.6 s.
5	102	7.3 s.
5	163	1 min. 27 s.
5	171	1 min. 48 s.
5	173	1 min. 59 s.
5	193	4 min.
5	199	3 min. 38 s.
5	236	8 min. 51 s.


**Tabela 3.2.** Podsumowanie badań dla budowniczego poziomu 0 i malarza poziomu 1.

Ilość symboli	Ilość ruchów	Czas trwania
5	30	1.2 s.
5	42	5.1 s.
5	45	11 s.
5	47	7.8 s.
5	73	1 min. 17 s.
5	104	9 min. 38 s.
5	114	29 min. 29 s.
5	134	1 godz. 30 min. 27 s.
5	178	5 godz. 11 min. 22 s.
5	202	9 godz. 42 min. 15 s.
5	213	13 godz. 04 min. 35 s.

**Tabela 3.3.** Podsumowanie badań dla budowniczego i malarza poziomu 1.

### 3.2. Pomiary czasów potrzebnych na podjęcie decyzji


Nieodłącznym elementem analizy działania aplikacji jest badanie czasu w jakim wykonuje ona swoje algorytmy. Nie inaczej jest w przypadku *Longest Free Word*. Najkrótszy zbadany czas decyzji algorytmu wyniósł jedną tysięczną sekundy, najdłuższy natomiast około dwóch godzin. Czas potrzebny na decyzję jest tym dłuższy, im dłuższy jest stworzony do tej pory ciąg. Naturalnie więc, na początku rozgrywki algorytm będzie działał szybko, lecz w raz z rozwojem potyczki będzie zwalniał. Zależność tą można zaobserwować na wykresie 3.1. Widoczne odchylenia to prawdopodobnie efekt działania innego procesu działającego na tej samej maszynie.

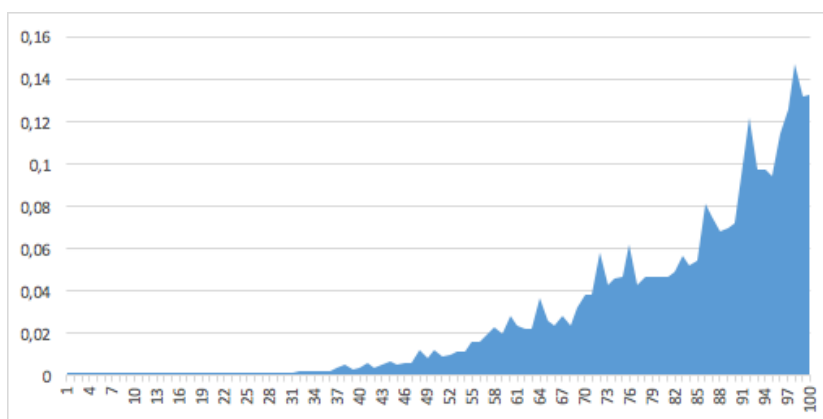

**Rysunek 3.1.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczy przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 1.

Warto zauważyć jak ogromne różnice w wydajności istnieją pomiędzy poziomami zagnieżdżenia algorytmów. Przy zagnieżdżeniu ustawionym na 2, dla ciągu długości 100 wyliczenie odpowiedniej decyzji zajęło około 170 razy więcej czasu niż przy zagnieżdżeniu równym 1. Różnice zobrazowane zostały na wykresach 3.2 i 3.3.

Odrobinę inaczej wyglądają analogiczne wykresy dla malarza. Algorytm malarza z zagnieżdżeniami symuluje dodawanie kolejnych symboli w wy-

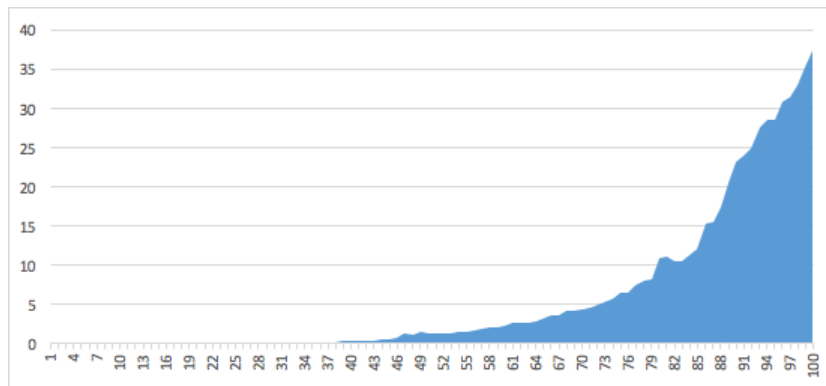


**Rysunek 3.2.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczego przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 1, malarz: 1.

znaczonym indeksie, jednak jeżeli w danym miejscu da się wstawić tylko jeden symbol, to przeprowadzi mniej symulacji, niż jeśli dałoby się tam wstawić pięć symboli. Dzięki tej zależności na wykresie można zauważyć, przy których ruchach malarz jest w opałach, a przy których ma dostępnych wiele opcji.


Wykres 3.4 przedstawia wzloty i spadki czasu trwania algorytmu. Jak widać zachłanny algorytm budowniczego cyklicznie redukuje liczbę opcji malarza.

Jeśli przeanalizujemy wykres 3.5 zauważymy, że podczas rozgrywki ze sprytniejszym algorytmem budowniczego, krzywe są o wiele bardziej spiczaste, co oznacza, że jest to trudna rozgrywka dla malarza, która ostatecznie kończy się w 82 ruchu.


Ponownie możemy porównać ze sobą czasy podejmowania decyzji dla algorytmu z zagnieżdżeniem 1 poziomym na wykresie 3.5, oraz 2 poziomym na wykresie 3.6. Wykonanie ruchu, dla ciągu długości 79 pierwszemu algorytmowi zajęło 0.061 sekundy, natomiast temu bardziej złożonemu 17.711. Zatem w tym konkretnym ruchu algorytm z zagnieżdżeniem o 1 większym decydował się około 290 razy dłużej.

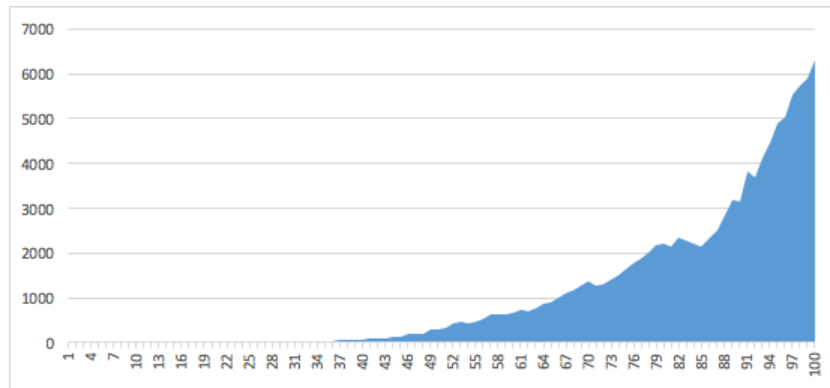


**Rysunek 3.3.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczy przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 2, malarz: 1.

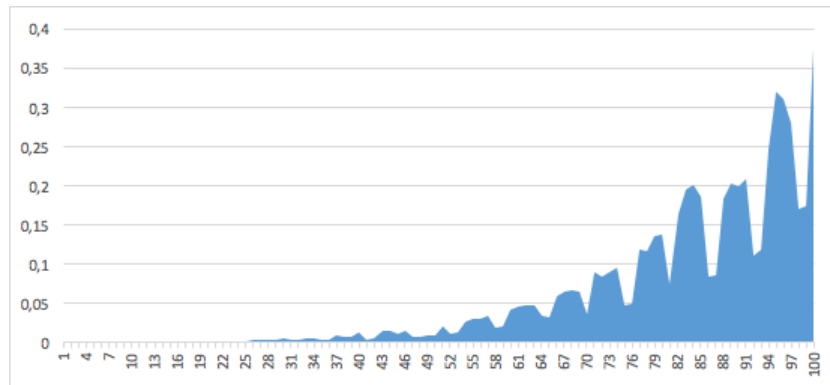

**Rysunek 3.4.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 1.

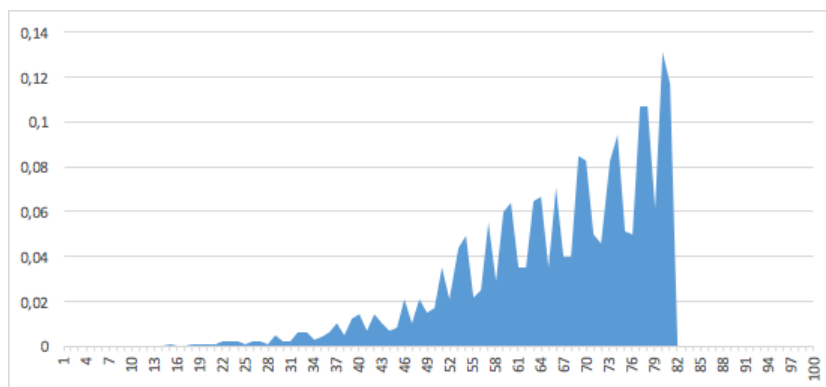

**Rysunek 3.5.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 2, malarz: 1.

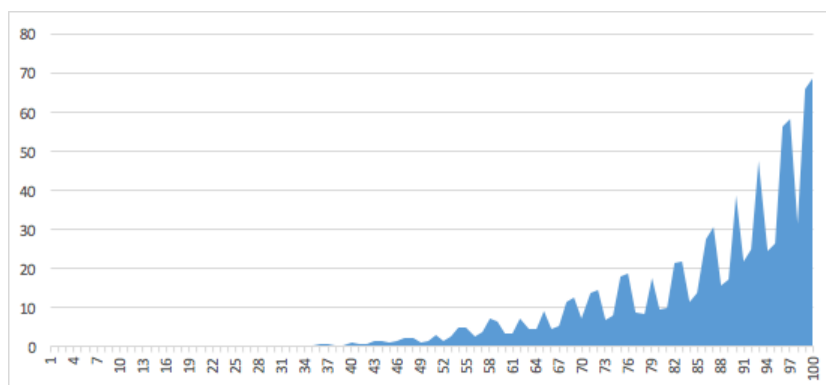

**Rysunek 3.6.** Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 2.

### 3.3. Porównanie zachowań algorytmu z zagnieżdżeniami i bez zagnieżdżeń


Jeśli przyjrzymy się dokładnie działaniu zachłannego algorytmu wyszukiwania indeksu, to bez trudu zauważymy, że w początkowej fazie gry, kiedy malarz ma dużą swobodę w wybieraniu elementów, indeks, który jest wybierany to w przeważającej większości ostatni indeks ciągu. Spowodowane jest to tym, że indeksy 0 oraz  $n + 1$ , otoczone są elementami tylko z lewej lub prawej strony, dzięki temu malarz ma na nich do wyboru większą gamę symboli. Na reszcie indeksów zazwyczaj dostępne jest tyle samo symboli, zwracany jest więc ostatni z nich, dokładnie tak jak zostało to zaimplementowane. Taktyka tego typu została przeze mnie nazwana *taktyką iteracyjną* i nie jest zbyt emocjonująca. Jeśli nie mamy zbyt dużej puli symboli do wyboru, to po pewnym czasie następuje wyłamanie się z tego stylu gry. Wyłamanie pojawia się zawsze w momencie, gdy budowniczy znajduje indeks z mniejszą ilością możliwości.

Przeprowadzone przeze mnie badania, przy mocy zbioru symboli równym 5, oraz poziomie malarza równym, 1 wykazały, że w przeciągu kilku kroków od pierwszego znalezienia indeksu, pod którym dostępne są dwa symbole, pojawia się indeks pod którym dostępny jest tylko jeden symbol. Nie wykryłem natomiast korelacji, pomiędzy pierwszym wyłamaniem się z *taktyki iteracyjnej*, a długością rozgrywki.


Cieężko jest dopatrzeć się podobnej cykliczności w algorytmie z zagnieżdżeniami. Algorytm ten skupia się raczej na grupie indeksów będących obok siebie. Wykres 3.8 przedstawia rozkład wybieranych indeksów przez oba algorytmy. Rozgrywki nie trwały więcej niż 115 ruchów, na rysunku można zaobserwować, że najczęściej wybierane indeksy przez algorytm z zagnieżdżeniami należały do zbioru  $\leq 27$ . Natomiast indeksy wybierane przez algorytm zachłanny, są w miarę równomiernie rozłożone po całej szerokości wykresu. Ponadto, mimo wyłamania się z wcześniej wspomnianej *taktyki iteracyjnej*, algorytm zachłanny w dalszym ciągu działa cyklicznie, wybierając indeksy po zero, jeden lub pięć razy.

### 3.3. Porównanie zachowań algorytmu z zagnieżdżeniami i bez zagnieżdżeń

39

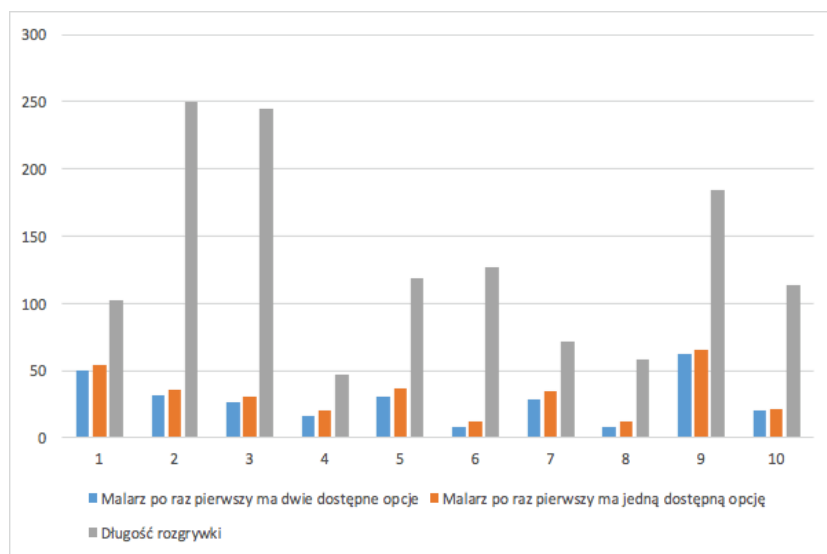

**Rysunek 3.7.** Stosunek pierwszego wystąpienia indeksu z dwoma dostępnymi elementami, do pojawienia się indeksu z jednym dostępnym elementem i długości rozgrywki.

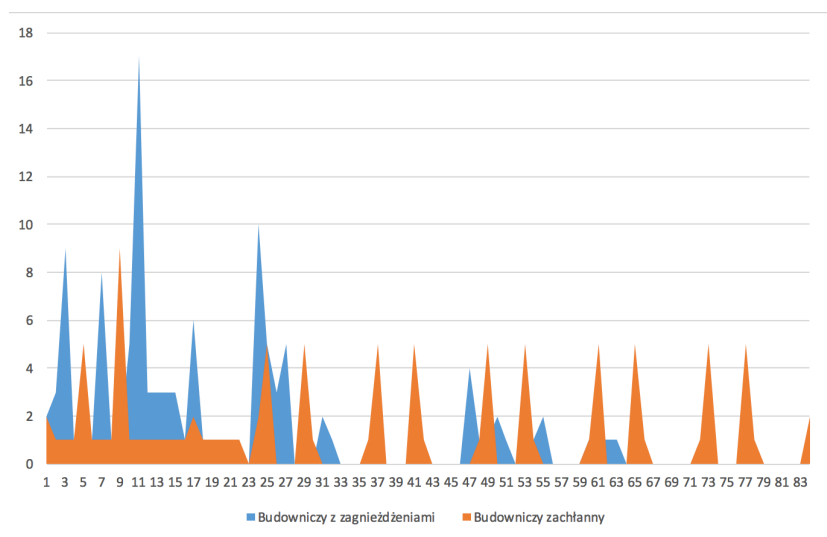

**Rysunek 3.8.** Porównanie rozkładu wybieranych indeksów przez budowniczego z zagnieżdżeniami oraz budowniczego zachłannego.

## Zakończenie

Twierdzenia Axela Thue na temat sekwencji symboli okazały się doskonałą bazą do dalszych rozważań. Wykorzystali je J. Grytczuk, P. Szafruga i M. Zmarz, tworząc grę dla dwóch graczy wykorzystującą dotychczasowe koncepcje. Stworzona przez nich praca, wprowadziła nowe problemy, które mogą być rozwiązane drogą programistyczną. Podjąłem to wyzwanie podczas pisania pracy dyplomowej – napisana przeze mnie aplikacja obsługuje logikę gry, wprowadza szereg funkcji ułatwiających badanie rozgrywek, a co najważniejsze jest w stanie zasymulować graczy ze sprecyzowanymi przez użytkownika poziomami inteligencji. Wprowadziłem ponad cztery rodzaje taktyk oraz sposób na modyfikację intensywności obliczeń, która skutkowała lepszymi rezultatami w rozgrywce. Mimo to nie byłem w stanie rzucić nowego światła na problem ilości symboli potrzebnej na dowolnie długą grę. Główną tego przyczyną jest brak zasobów sprzętowych, które pozwoliłyby na przeprowadzenie większej ilości obliczeń.



# Bibliografia

- [1] J. Berstel Axel Thue's papers on repetitions in words: a translation, July 1994.
- [2] A. Thue Über unendliche Zeichenreihen. 1906. Reprinted in Selected Mathematical Papers of Axel Thue, T. Nagell, 1977.
- [3] N. Rampersad Overlap-Free Words and Generalizations, June 2008.
- [4] M. E. Prouhet. Memoire sur Quelques Relations Entre les Puissances des Nombres, January 1851.
- [5] A. Carpi, On the size of a squarefree morphism on a three letter alphabet, June 1983.
- [6] A. Kündgen and M. J. Pelsmayer, Nonrepetitive colorings of graphs of bounded treewidth, August 2007.
- [7] J. Grytczuk, J. Kozik, P. Micek, New approach to nonrepetitive sequences, November 2011.
- [8] J. Barát, P. P. Varjú. On square-free vertex colorings of graphs, April 2006.
- [9] J. Grytczuk, P. Szafruga, M. Zmarz, Online version of the theorem of Thue, April 2012.

# Spis tabel

3.1. Maksymalna ilość ruchów w stosunku do ilości dostępnych symboli. . . . .	32
3.2. Podsumowanie badań dla budowniczego poziomu 0 i malarza poziomu 1. . . . .	33
3.3. Podsumowanie badań dla budowniczego i malarza poziomu 1. . . . .	33

## Spis rysunków

2.1.	Działanie algorytmu szukającego <i>kwadratów</i> . . . . .	20
2.2.	Działanie algorytmu szukającego <i>nasunięć</i> . . . . .	20
2.3.	Działanie algorytmu malarza z zagnieżdżeniami. . . . .	27
2.4.	<i>Longest Free Word</i> z interfejsem graficznym . . . . .	30
3.1.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczy przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 1. . . . .	34
3.2.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczy przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 1, malarz: 1. . . . .	35
3.3.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako budowniczy przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 2, malarz: 1. . . . .	36
3.4.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 1. . . . .	36
3.5.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 2, malarz: 1. . . . .	37
3.6.	Ilość sekund potrzebna na podjęcie decyzji jako malarz przy poszczególnych długościach ciągu. Budowniczy: 0, malarz: 2. . . . .	37
3.7.	Stosunek pierwszego wystąpienia indeksu z dwoma dostępnymi elementami, do pojawienia się indeksu z jednym dostępnym elementem i długości rozgrywki. . . . .	39
3.8.	Porównanie rozkładu wybieranych indeksów przez budowniczego z zagnieżdżeniami oraz budowniczego zachłannego. . . . .	39

# Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

.....

data

.....

podpis