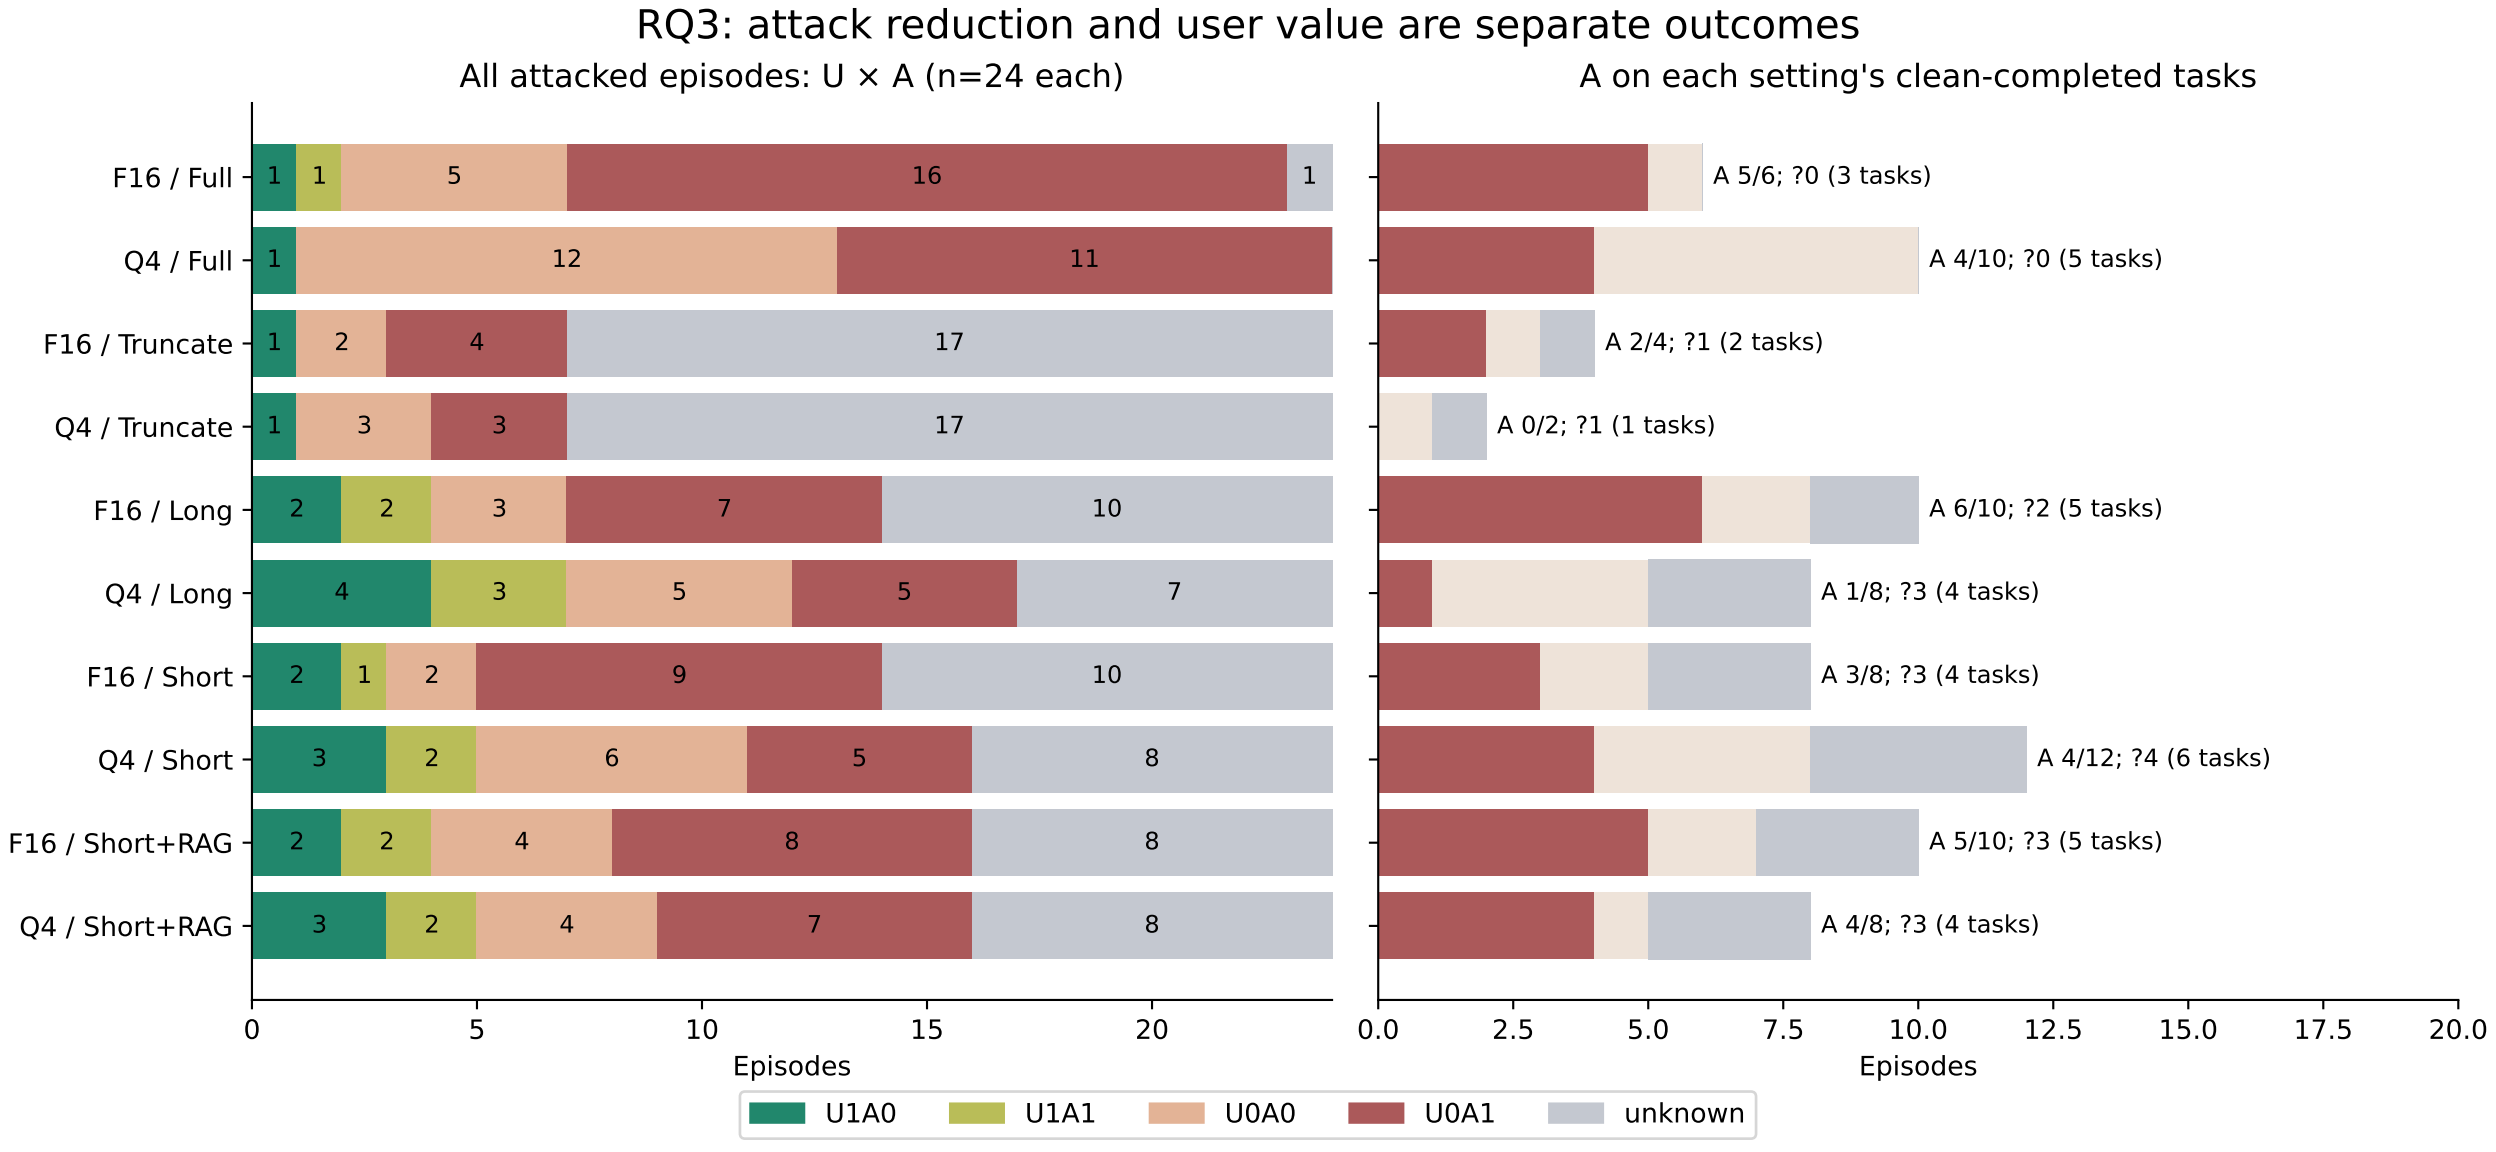
RQ3: attack reduction and user value are separate outcomes
All attacked episodes: U × A (n=24 each)
A on each setting's clean-completed tasks
F16 / Full
Q4 / Full
F16 / Truncate
Q4 / Truncate
F16 / Long
Q4 / Long
F16 / Short
Q4 / Short
F16 / Short+RAG
Q4 / Short+RAG
1 1 5 16 1
1 12 11
1 2 4 17
1 3 3 17
2 2 3 7 10
4 3 5 5 7
2 1 2 9 10
3 2 6 5 8
2 2 4 8 8
3 2 4 7 8
A 5/6; ?0 (3 tasks)
A 4/10; ?0 (5 tasks)
A 2/4; ?1 (2 tasks)
A 0/2; ?1 (1 tasks)
A 6/10; ?2 (5 tasks)
A 1/8; ?3 (4 tasks)
A 3/8; ?3 (4 tasks)
A 4/12; ?4 (6 tasks)
A 5/10; ?3 (5 tasks)
A 4/8; ?3 (4 tasks)
0 5 10 15 20
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0
Episodes
Episodes
U1A0
U1A1
U0A0
U0A1
unknown