Introducción a la Computación Científica

Introducción a Latex

Wladimir E. Banda Barragán

Universidad Yachay Tech 2022

- LaTeX: acrónimo de Lamport TeX
- TeX: acrónimo de tau, épsilon, chi.
- Fue desarrollado por Donald Knuth (Stanford) ->TeX y Leslie Lamport (MIT)->LaTeX.
- Es un editor de documentos científicos.
- Word (lo que ve, es lo que obtiene) vs. LaTeX (tipografía a través de comandos)

Ventajas de LaTeX:

- ¡Es un lenguaje!
- Independiente de plataforma y sistemas operativos.
- ¡Es gratis y de código abierto!
- Total control tipográfico
- Fácil automatización
- De amplio uso en revistas prestigiosas.

¿Desventajas de LaTeX?

En realidad ninguna...

- Al inicio puede resultar un poco tedioso, pero hay un millón de tutoriales y plantillas disponibles en la web.
- Google es un buen buscador.
- Existe mucha más información en inglés.

Entonces, ¿por qué usar LaTeX?

- Permite alcanzar una alta calidad en la edición de texto ecuaciones, y en la inclusión de figuras.
- Permite estruturar fácilmente documentos largos (e.g. tesis).
- Es portable a varias plataformas.
- La edición se da en ASCII, i.e. es estable.
- Permite definir macros globales.

Ejemplos de comandos LaTeX:

\alpha	α
\sin(x)	$\sin(x)$
\rm Hola\:\textbf{Hola}	Hola Hola
f(x)=\int_1^2 x^2 dx	$f(x) = \int_{1}^{2} x^{2} dx$
\vec{w}=\vec{\nabla}\times\vec{v}	$\vec{w} = \vec{\nabla} \times \vec{v}$

¿Cómo producir un documento con LaTeX?

- 1. Creamos un fichero .tex con un editor (e.g. TeXMaker)
- Procesamos el fichero con un compilador (LaTeX, PDFLaTeX de e.g. MikTeX) para producir un documento .dvi o .pdf
- 3. Revisamos el documento en formato .dvi o .pdf, con un visualizador (e.g. Acrobat Reader)

Entonces, necesitamos:

1. Un editor (e.g. TeXMaker)

http://www.xm1math.net/texmaker/

2. Un compilador (LaTeX, PDFLaTeX de MikTeX)

https://miktex.org/

3. Un visualizador (e.g. Acrobat Reader)

https://get.adobe.com/reader/

Por favor, revisar los enlaces de abajo e instalarlos en el siguiente orden para la siguiente clase:

Primero la distribución Miktex:

https://miktex.org/

Segundo el editor TexMaker:

http://www.xm1math.net/texmaker/

Tercero el visualizado Acrobat Reader:

https://get.adobe.com/reader/

Puede ser necesario reiniciar la máquina para que los "paths" a los nuevos binarios se actualicen correctamente en el sistema.

Por ahora, utilizaremos una nueva herramienta llamada OverLeaf que contiene los 3 ingredientes: un editor, un compilador, y un visualizado, todos en línea:

https://www.overleaf.com

¿Qué es OverLeaf?

- Es una herramienta que permite la edición y publicación colaborativa de documentos científicos LaTeX, todo en línea.
- 2. Acelera el proceso de edición y publicación de artículos.
- 3. Almacenamiento gratis hasta 1GB.

Estructura de un fichero:

Tiene 2 partes:

- Preámbulo: contiene declaraciones globales del tipo de documento, fuente, idioma, paquetes a ser utilizados, comandos definidos por el usuario, etc.
- Documento: el texto del documento.

Preámbulo:

\documentclass[opciones]{clase}



Tamaño de fuente: e.g. 12pt

Tipo de papel: e.g. a4paper

Formato de página: e.g. twocolumn

Estilo del documento:

article

report

book

letter

Preámbulo:

\pagestyle{estilo}

Estilos disponibles:

plain -> con numeración empty -> sin numeración headings -> con encabezados estándar myheadings -> con mis propios encabezados

Preámbulo:

\usepackage[opciones]{paquetes}

Ejemplos:

\usepackage[latin1]{inputenc} \usepackage[spanish]{babel} \usepackage{amsmath,amssymb} \usepackage{times}

Documento:

\begin{document}

(Aquí escribimos el texto con la sintaxis de LaTeX)

\end{document}

Caracteres Especiales:

¿Y si queremos producir estos caracteres especiales en nuestro documento?

¿Cómo producir los acentos del español?

Opción 2:

\usepackage[utf8]{inputenc}


Registro en Overleaf con nombre y correo:

https://www.overleaf.com

Crear un nuevo proyecto:

New project -> Basics -> Blank paper

Datos generales:

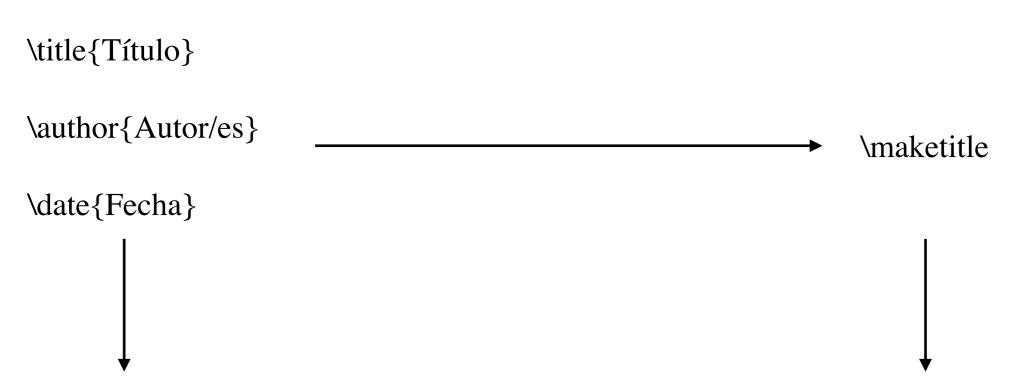

Ajustados por el usuario, son ignoradas hasta incluir \maketitle

Incluye las definiciones anteriores en el texto.

Inclusión del resumen (abstract):

\begin{abstract}

Resumen

\end{abstract}

Cambiar el idioma:

\usepackage[spanish]{babel}

Secciones de un documento:

- \part{Nombre de la Sección} (no permitido en estilo "report", no es una sección numerada)
- \chapter{Nombre de la Sección} (no permitido en estilo "article")
- \section{Nombre de la Sección}
- •\subsection{Nombre de la Sección}
- •\subsubsection{Nombre de la Sección}
- •\paragraph{Nombre de la Sección}
- •\subparagraph{Nombre de la Sección}

Para insertar sección sin numerar:

\section*{Nombre de la Sección}

Para insertar la tabla de contenidos:

\tableofcontents

En algunos casos, puede necesitar una segunda compilación.

Para insertar sección sin numerar:

\section*{Nombre de la Sección} \addcontentsline{toc}{section}\Nombre de la Sección}

Para insertar la tabla de contenidos:

\tableofcontents

En algunos casos, puede necesitar una segunda compilación.

Para cambiar el formato de la numeración de las páginas:

\pagenumbering{formato}

Algunos formatos disponibles son:

arabic -> por defecto, numeración arábiga roman -> numeración romana con minúsculas Roman -> numeración romana con mayúsculas alph -> numeración alfabética con minúsculas Alph -> numeración alfabética con mayúsculas

Para establecer cabeceras y pies de página personalizados, podemos usar el paquete fancyhdr:

\usepackage{fancyhdr} \pagestyle{fancy}

Todos van en el preámbulo

\fancyhead[posición]{texto} \fancyfoot[posición]{texto}

Ejemplos del campo posición: OR, ER, OL, EL, OC, EC Para ubicar el número de página, usamos: \thepage

Para vaciar todos los campos:

\fancyhf{}

Para quitar la línea por defecto:

\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}

Para cambiar el tipo de texto:

Comando	Tipo	Abbry.
\textrm{\langle texto\rangle}	Letra redonda	\rm
$\text{\textit}\{\langle \textit{texto}\rangle\}$	Letra itálica	\it
$\text{text} \{ \langle texto \rangle \}$	Máquina de escribir	\tt
texto	Letra negrita	\bf
$\texttt{textsf}\{\langle \textit{texto}\rangle\}$	Otro estilo de fuente	\sf
$\textsc{\langle texto \rangle}$	Letra versalita	\sc

Para cambiar el tamaño de letra:

Command	10pt	11pt	12pt
\tiny	5	6	6
\scriptsize	7	8	8
\footnotesize	8	9	10
\small	9	10	10.95
\normalsize	10	10.95	12
\large	12	12	14.4
\Large	14.4	14.4	17.28
\LARGE	17.28	17.28	20.74
\huge	20.74	20.74	24.88
\Huge	24.88	24.88	24.88

Ejemplo de uso: {\footnotesize texto aquí}

Para alinear el texto:

\begin{center} Texto aquí Centrado \end{center} \begin{flushleft} A la izquierda Texto aquí \end{flushleft} \begin{flushright} Texto aquí A la derecha \end{flushright}

¿Y cómo incluimos códigos de nuestros programas?

Usamos el entorno verbatim.


\begin{verbatim}
Nuestro código e.g. python, C, Fortran \end{verbatim}

verbatim es útil para adjuntar líneas de programación en e.g. manuales de uso de software, etc.

Para incluir líneas de código a lo largo de texto, podemos utilizar:

texto {\verb código} texto

Notas al pie de página y al final del texto:

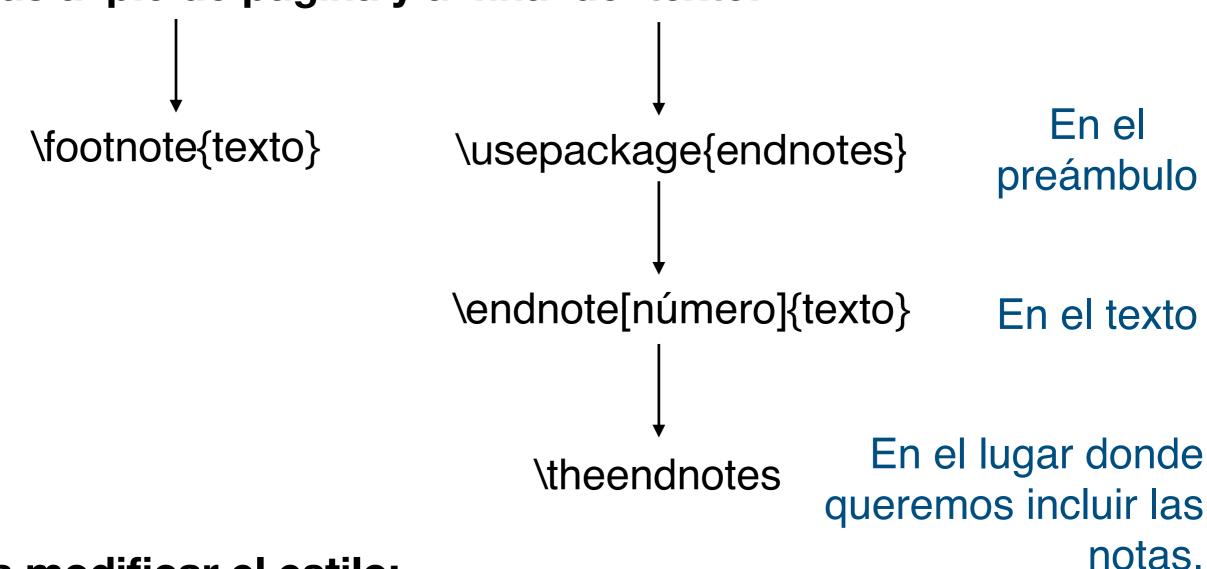

Para modificar el estilo:

\renewcommand{\thefootnote}\\fnsymbol{footnote}}

Interlineado y sangría:

Para definir el interlineado, usamos:

\renewcommand{\baselinestretch}{Numero}

Para suprimir la sangría:

\noindent

Para saltar de línea:

\newline (Sin cambio de párrafo)

(Sin cambio de párrafo)

\par (Con cambio de párrafo)


Para separar párrafos:

```
\smallskip (1/4 de línea)
\medskip (1/2 de línea)
\bigskip (1 línea)
```

\vspace{longitud} (separación vertical)

\hspace{longitud} (separación horizontal)

Para colorear texto:

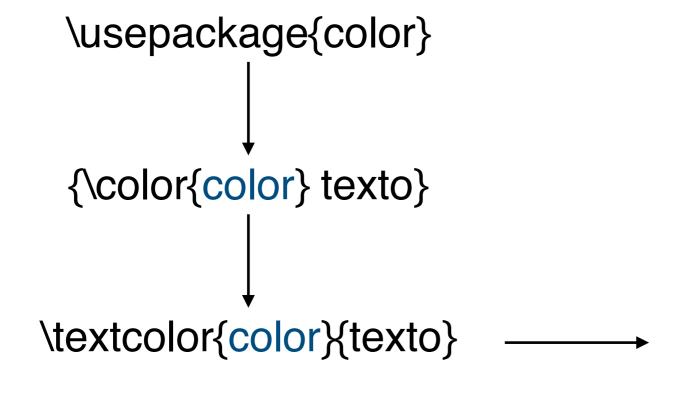

Opciones de color:

yellow cyan red green blue magenta

Para hipervinculos:

```
\usepackage{hyperref}
```

```
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=blue,
    filecolor=magenta,
    urlcolor=cyan,
}
```

En el preámbulo

```
\href{referencia}{texto}
\url{enlace_url}
\href{run:./archivo_local}{texto}
```

En el documento

Para cambiar los márgenes:

```
\usepackage{geometry}
```

```
\geometry{
right=1.5cm,
left=2.5cm,
top=2.5cm,
bottom=2.5cm,
}
```

En el preámbulo

Para introducir listas:

\begin{itemize}
\item texto
\item texto
\end{itemize}

\begin{enumerate}
\item texto
\item texto
\item texto
\end{enumerate}
\end{enumerate}

Para redefinir cualquier formato, usamos \renewcommand Seguimos estos ejemplos:

\renewcommand{\notesname}{Notas finales}

\renewcommand{\theenumi}{\alph{enumi}}

En el preámbulo

Para obtener funcionalidad matemática total:

Tenemos los paquetes:

\usepackage{amsmath,amssymb}

http://milde.users.sourceforge.net/LUCR/Math/mathpackages/amssymb-symbols.pdf

Para introducir ecuaciones a los largo del texto usamos:

```
$ecuación$
$begin{equation}
ecuación
\end{equation}

begin{equation*}

Sin numeración
ecuación
\end{equation*}
```

Para introducir ecuaciones alineadas al lado izquierdo:

```
\begin{flalign}
&ecuación&
\end{flalign}
```

Para alinear ecuaciones, seguimos este ejemplo:

```
\begin{align}
y &= 2 + x && (\Leftarrow \text{Ecuación original}) \\
    &= 2 + 3 && (\Leftarrow \text{Reemplazamos x=2}) \\
    &= 5 && (\Leftarrow \text{Respuesta final})
\end{align}
```

Para imprimir fracciones:

\frac{numerador}{denominador}

Para imprimir matrices:

```
\left( \begin{array}{ccc}
texto & texto & texto \\
texto & texto & texto \\
texto & texto & texto \\
texto & texto & texto
\end{array}\right)
```

Para obtener letras griegas:

Minúsculas:

```
\alpha
                \theta
                                          \tau
                           o o
  \beta
              artheta \vartheta
                                           \upsilon
                             \pi
 \gamma
              ι \iota
                             \varpi
                                        \phi \phi
                                        \varphi \varphi
  \delta
              κ \kappa
                             \rho
              \lambda \lambda arrho \varrho
                                        χ \chi
 \epsilon
arepsilon \underline \underline mu
                           \sigma \sigma
                                          \psi
  \zeta
              ν \nu
                              \varsigma
                                           \omega
  \eta
                 \xi
```

Mayúsculas:

```
\Gamma \Gamma \Lambda \Lambda \Sigma \Sigma \Psi \Psi \Delta \Delta \Xi \Xi \Upsilon \Upsilon \Omega \Omega \Theta \Theta \Pi \Pi \Phi \Phi
```

Para obtener símbolos comunes:

```
×
      \aleph
                                              \prime
A
      \forall
                                              \hbar
      \emptyset
                                              \exists
                                        \nabla
      \imath
                                              \nabla
                                              \jmath
      \neg
      \surd
                                              \flat
      \ell
                                              \top
      \natural
                                              \wp
                                              \sharp
      \bot
      \Re
                                              ΛT.
                                       \Im
      \clubsuit
                                              \Im
                                             \diamondsuit
      \angle
\partial
      \partial
                                             \triangle
      \heartsuit
                                              \infty
                                       \infty
      \backslash
                                              \spadesuit
^{\circ}
      \mho
                                              \Box
      \Diamond
                                              \nexists
      \ldots
                                              \ddots
                                              \vdots
      \cdots
```

Para obtener operadores matemáticos:

```
\sum
                                 \bigcap
   \bigodot
                                 \prod
   \bigcup
                                 \bigotimes
  \coprod
                                 \bigsqcup
  \bigoplus
                                 \int
   \biqvee
                                 \biguplus
   \oint
                                 \bigwedge
                                           \models
 \leq
                \geq
                               \equiv
\prec
               \succ
                               \sim
                                           \perp
\preceq
               \succeq
                               \simeg
                                           \mid
\11
                                           \parallel
               /gg
                            \subset
               \supset
                            ≈ \approx
                                        \subseteq
               \supseteq
                               \cong
                                           \Join
             \sqsubset
                            \neq
                               \neq
                                           \smile
\sqsubseteq
               \sqsupseteq
                               \doteq
                                           \frown
 \in
             \ni
                \ni
                                \notin
                                            \propto
                                        \propto
 \vdash
                \dashv
```

Tomado de: http://matematicas.uclm.es/earanda/wp-content/uploads/downloads/2013/10/latex.pdf

Para obtener operadores matemáticos:

```
\leftarrow
                                      \longleftarrow
                                      \Leftarrow
     \uparrow
← \Longleftarrow
                                      \Uparrow
     \rightarrow
                                 → \longrightarrow
    \downarrow
                                      \Rightarrow
                                      \Downarrow
⇒ \Longrightarrow
     \leftrightarrow
                                 ←→ \longleft...
     \updownarrow
                                      \Leftrightarrow
    \Longleft...
                                      \Updownarrow
     \mapsto
                                     \longmapsto
     \nearrow
                                      \hookleftarrow
     \hookrightarrow
                                      \searrow
     \leftharpoonup
                                      \rightharpoonup
     \swarrow
                                      \leftharpoondown
    \rightharpoondown
                                      \nwarrow
     \rightleftharpoons
                                      \leadsto
```

Para obtener operadores binarios:

```
\diamond
                                           \oplus
 /pm
           \cap
                     \Delta \bigtriangleup
                                        ⊖ \ominus
 qm/
           \cup
                                        \times
           \uplus

√ \bigtriangledown

\div
           \sqcap
                     ∅ \oslash
 \ast
           \sqcup
                        \triangleright
                                        ⊙ \odot
 \star
           \lor
                        \bigcirc

√ \lhd

                                        ▷ \rhd
\circ
        \Lambda \land
                        \dagger

    \unlhd
\bullet
         \ \setminus
                        \ddagger
                     II
                                        ▷ \unrhd
                         \amalg
 \cdot
            \wr
```

Para obtener operadores de negación:

```
\not<
                                   \not>
                                   \not\leq
\not=
\not\geq
                                   \not\equiv
                                   \not\succ
\not\prec
\not\sim
                                   \not\preceq
\not\succeq
                                   \not\simeq
                                   \not\supset
\not\subset
\not\approx
                                   \not\subseteq
\not\supseteq
                                   \not\cong
\not\sqsubseteq
                                   \not\sqsupseteq
\not\asymp
```

Para obtener delimitadores:

Para obtener integrales:

```
\iint \iint \iiint \iiint \iiint \iiint
```

Para obtener funciones (en español):

arc cos	\arccos	rc sen	\arcsen	\arctan	\arctan	arg	\arg
cos	\cos	\cosh	\cosh	cot	\cot	\coth	\coth
csc	\csc	\deg	\deg	\det	\det	\dim	\dim
exp	\exp	gcd	\gcd	hom	\hom	ínf	\inf
ker	\ker	\lg	\lg	lím	\lim	\Pr	\Pr
\limsup	\limsup	\ln	\ln	\log	\log	máx	\max
mín	\min	lím inf	\liminf	sec	\sec	sen	\sen
\sinh	\sinh	\sup	\sup	an	\tan	tanh	\tanh

Para incluir figuras en el fichero:

- 1. Copiar figuras a la carpeta donde está el fichero tex.
- Declarar en el preámbulo el paquete: \usepackage{graphicx}
- 3. Usar el entorno de figura:

```
\begin{figure}
\includegraphics[opciones]{nombre_figura}
\end{figure}

Opciones:
    width
    height
    scale
    angle
```

Por ejemplo:

```
\begin{figure}[posición]
\includegraphics[width=3cm]{nombre_figura.png}
\end{figure}
```

\begin{figure}[posición] \includegraphics[width=5cm]{nombre_figura.eps} \end{figure}

La posición puede ser: h, t, p, b

Por ejemplo:

```
\begin{figure}[posición]
\includegraphics[width=3cm]{nombre_figura.png}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[posición]
\includegraphics[width=5cm]{nombre_figura.eps}
\end{figure}
```

La posición puede ser: h, t, p, b

Cuando varias figuras sean incluidas, es recomendable crear un directorio nuevo, dentro de la carpeta de trabajo, y copiar las imágenes allí.

En este caso, se define en el preámbulo el paquete y la dirección de la carpeta que contiene las figuras:

\usepackage{graphicx}

\graphicspath{{./figures/}}

También podemos ubicar una leyenda con \caption{} y centrar la figura con \centering.

Por ejemplo:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=3cm]{nombre_figura.png}
\caption{Este gráfico indica...}
\end{figure}
```

También podemos ubicar varias figuras con el paquete:

\usepackage{subfig}

Por ejemplo:

```
\begin{figure}[h]
\centering
\subfloat[El ancho de esta figura es 4cm.]{
\includegraphics[width=4cm]{nombre_figura.png} }
\subfloat[El ancho de esta figura es 5cm.]{
\includegraphics[width=5cm]{nombre_figura.png} }
\caption{Múltiples figuras.}
\end{figure}
```

Para insertar tablas, usamos el entorno tabular:

```
\begin{tabular}[posición]{columnas}
Celda1 & Celda 2 & etc \\
Celda3 & Celda 4 & etc \\
\end{tabular}
```

```
Columnas:
Posición:
I
t c
b
r
*{num}{cols}
```

También podemos usar el entorno \begin{table} \end{table}, con tabular incrustado en la mitad:

```
\begin{table}\centering
\begin{tabular}[posición]{colocación}
Celda1 & Celda 2 & etc \\
Celda3 & Celda 4 & etc \\
\end{tabular}
\caption{Leyenda tabla}
\end{table}
```

Para ubicar líneas:

```
\begin{table}\centering
\begin{tabular}{lclclcl} \hline
Celda1 & Celda 2 & etc \\ \hline
Celda3 & Celda 4 & etc \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Leyenda tabla}
\end{table}
```

Para múltiples columnas, usamos:

\multicolumn{número}{columna}{texto}

```
\begin{table}\centering
\begin{tabular}{lclclcl} \hline
Celda1 & Celda 2 & etc \\ \hline
Celda3 & Celda 4 & etc \\ \hline
\multicolumn{3}{lcl}{Celdas múltiples}\\ \hline
\end{tabular}
\caption{Leyenda tabla}
\end{table}
```

Para múltiples filas, usamos:

\usepackage{multirow}

\multirow{número_fila}{ancho}[ajuste]{texto}

```
\begin{table}\centering
\begin{tabular}{lclclcl} \hline
\multirow{2}{*}{Celdas} & Celda 2 & etc \\ \cline{2-3}
& Celda 4 & etc \\ \hline
\multicolumn{3}{lcl}{Celdas múltiples}\\ \hline
\end{tabular}
\caption{Leyenda tabla}
\end{table}
```

Gráficos+Tablas en LaTeX

Se puede también combinar figure y tabular.:

```
\begin{figure}
\begin{center}
 \begin{tabular}c c}
 \resizebox{80mm}!}\\includegraphics{nombre_figura.eps}} &
\resizebox{80mm}{!}\\includegraphics{nombre_figura.eps}}\\
 \resizebox{80mm}!}\\includegraphics{nombre_figura.eps}} &
\resizebox{80mm}!}\\includegraphics{nombre_figura.eps}}\\
 \end{tabular}
 \caption{Leyenda}
 \label{Etiqueta}
\end{center}
\end{figure}
```

Referencias en el texto

 Para ubicar referencias a figuras, ecuaciones, y tablas a lo largo del texto, se utilizan dos comandos:

\label{Etiqueta} En la figura, ecuación, tabla.

\ref{Etiqueta}

En el texto, donde se desee ubicar la referencia.

Referencias en el texto

• Ejemplos de \label{} y \ref{}:

```
\begin{table}\centering
\begin{tabular}{lclclcl} \hline
Celda1 & Celda 2 & etc \\ \hline
CELDA & \multicolumn{2}{Icl}{Celdas múltiples}\\ \hline
\end{tabular}
\caption{Leyenda tabla}
\label{tab3}
\end{table}
\begin{equation}
x=5^{2y-1}
\label{eq1}
\end{equation}
```

Referencias en el texto

Ejemplos de \label{} y \ref{}:

```
\begin{figure}
\begin{center}
 \begin{tabular}c c}
 \resizebox{80mm}!}\includegraphics{figura_vectorial.eps}} &
\resizebox{80mm}!}\\includegraphics{figura_vectorial.eps}}\\
 \resizebox{80mm}!}\includegraphics{figura_vectorial.eps}} &
\resizebox{80mm}!}\\includegraphics{figura_vectorial.eps}}\\
 \end{tabular}
 \caption{Leyenda}
 \label{fig4}
\end{center}
\end{figure}
```

Aquí describimos la Figura \ref{fig4}, relacionada a la ecuación \ref{eq1} y la Tabla \ref{tab3}.

Para insertar referencias bibliográficas, existen varias opciones. La primera es usar el entorno thebibliography:

\begin{thebibliography}[extension_max] \bibitem[leyenda1]{etiqueta1} Referencia1 \bibitem[leyenda2]{etiqueta2} Referencia2 \end{thebibliography}

Por ejemplo:

```
\begin{thebibliography}{9}
\biblitem{latexcompanion}
Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin.
```

\textit{The \LaTeX\ Companion}.

Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.

\bibitem{einstein}

Albert Einstein.

\textit{Zur Elektrodynamik bewegter K{\"o}rper}. (German)

[\textit{On the electrodynamics of moving bodies}].

Annalen der Physik, 322(10):891–921, 1905.

\end{thebibliography}

Para referenciar en el texto, usamos:

```
\cite{latexcompanion} \cite{einstein}
```

Para insertar referencias bibliográficas, también se puede utilizar bibtex:

\bibliography{base_datos1,base_datos2}

Donde las bases de datos son ficheros .bib. Por ejemplo:

base_datos1.bib base_datos2.bib

El estilo se define con:

\bibliographystyle{estilo}

Donde el estilo puede es un archivo .bst. Por defecto:

plain Estilo estándar, orden alfabético de autores.

unsrt Similar al estilo plain, orden de citación.

alpha Etiquetado con nombre del autor y año.

abbry Con nombres abreviados

apalike Estilo usado en las American Psychology Association

Para insertar referencias en las bases de datos .bib, descargamos los bibtex de los artículos y libros directamente de las revistas o incluso de Google Scholar.

Ejemplo 1: ADS -> artículos de física y astrofísica.

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html

Copiamos el bibtex de todos los artículos a citar en nuestra base de datos .bib.


```
@ARTICLE{2018PhyA..492..737F,
    author = {{Fokas}, A.~S. and {Vayenas}, C.~G. and {Grigoriou}, D.~P.},
    title = "{On the mass and thermodynamics of the Higgs boson}",
    journal = {Physica A Statistical Mechanics and its Applications},
    keywords = {Higgs boson model, Special relativity, Gravitational mass, Neutrino masses, Higgs boson mass, Boson thermodynamics},
    year = 2018,
    month = feb,
    volume = 492,
    pages = {737-746},
        doi = {10.1016/j.physa.2017.11.003},
        adsurl = {http://adsabs.harvard.edu/abs/2018PhyA..492..737F},
        adsnote = {Provided by the SAO/NASA Astrophysics Data System}
}
```

Ejemplo 1: Buscamos y tomamos el bibtex de ADS.

← → C ① Not Secure adsabs.harvard.edu/abstract_service.html	
SAO/NASA ADS Astronomy Query Form for Fri Mar 2 15:15:47 2018 Sitemap What's New Feedback Basic Search Preferences FAQ HELP	Sign on
Read about ADS's 2018 Roadmap	
Send Query Return Query Form Store Default Form Clear Databases to query: ☑ Astronomy ☑ Physics ☑ arXiv e-prints	
Authors: (Last, First M, one per line) SIMBAD NED ADS Objects Exact name matching	
Enter Title Words Require title for selection (Combine with: OR AND simple logic boolean logic) higgs boson	
Enter Abstract Words/Keywords Require text for selection (Combine with: OR AND simple logic boolean logic)	
Return 200 items starting with number 1 Search within articles using ADS Bumblebee	
myADS: Personalized notification service	
Private I ibrary and Decently read articles for 50ccf2ch10	

—	d	connect?ab_ke	ey=AST&db_key=P	нү&ар_кеу	/=PRE&qtorm=AST	sarxiv_sei=asti	o-pn&arxiv_sei=cond-mat&arxiv_s	sel=cs& ☆	<u>III</u> (88)	R *	□ €	Sign
A	O/NASA Astrophysics Data System (ADS).										
Qu	ery Results from the ADS Database									<u>Go 1</u>	to botto	m of pa
Ret	rieved 200 abstracts, starting with number 1. Total r	number selecte	d: 45577 .						S	ort options	S	
¥	Bibcode Authors	Score Title	Date	List of Access	Links Control Help							
	□ 2018PhyA492737F Fokas, A. S.; Vayenas, C. G.; Grigoriou, D. P.	1.000 On the ma	02/2018 ass and thermodyn	A E amics of th		<u>R</u>						
2	□ 2018arXiv180209886B Borowka, Sophia; Paßehr, Sebastian; Weiglein, Georg	1.000 Complete	02/2018 two-loop QCD co	A ntributions	X to the lightest Hig	R gs-boson mass	U in the MSSM with complex paran	neters				
3	□ 2018arXiv180205199K Kane, Gordon	1.000 Exciting I	02/2018 mplications of LH	A C Higgs Bo	X oson Data	<u>R</u>	<u>U</u>					
1	□ 2018arXiv180204666H	1.000	02/2018	A	X	<u>R</u>	<u> </u>					
•	Heinemeyer, S.; Mondragon, M.; Patellis, G.; Tracas, N.; Zoupanos, G.		The LHC Higgs Boson Discovery: Updated implications for Finite Unified Theories and the SUSY breaking scale									
5	□ 2018arXiv180204329A	1.000	02/2018	A Hissa Basa	X	R with the ATI	<u>U</u>					
	ATLAS Collaboration	Search for the Decay of the Higgs Boson to Charm Quarks with the ATLAS Experiment										
6	☐ 2018arXiv180204146A ATLAS Collaboration	1.000 Measurem detector	Measurements of Higgs boson properties in the diphoton decay channel with 36 fb\$^{-1}\$ of \$pp\$ collision data at \$sqrt{s} = 13\$ TeV with the ATL.									

Ejemplo 1: Buscamos y tomamos el bibtex de ADS.

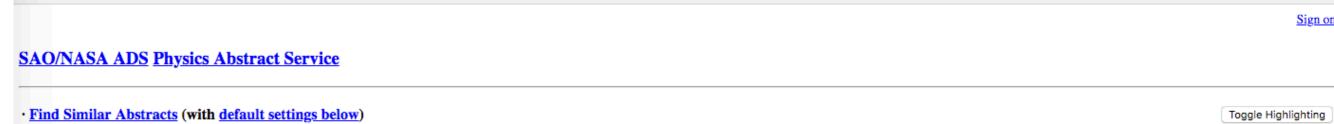

The Shinar Hostracis (with definite settings belo

· Electronic Refereed Journal Article (HTML)

· References in the article

Reads History

Translate This Page

Title: On the mass and thermodynamics of the Higgs boson

C adsabs.harvard.edu/abs/2018PhyA..492..737F

Authors: Fokas, A. S.; Vayenas, C. G.; Grigoriou, D. P.

Affiliation: AA(Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, CB3 0WA, UK T.Fokas@damtp.cam.ac.uk), AB(LCEP, 1 Caratheodory St., University of

Patras, Patras GR 26500, Greece cgvayenas@upatras.gr), AC(LCEP, 1 Caratheodory St., University of Patras, Patras GR 26500, Greece)

Publication: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 492, p. 737-746.

Publication 02/2018

Date: Origin:

EL SEVIER

Keywords: Higgs boson model, Special relativity, Gravitational mass, Neutrino masses, Higgs boson mass, Boson thermodynamics

Abstract (c) 2018 Elsevier B.V.

Copyright:

DOI: <u>10.1016/j.physa.2017.11.003</u> Bibliographic 2018PhyA..492..737F

Code:

Abstract

In two recent works we have shown that the masses of the W \pm and Z 0 bosons can be computed from first principles by modeling these bosons as bound relativistic gravitationally confined rotational states consisting of e \pm -v $_{e}$ pairs in the case of W \pm bosons and of a e $^{+}$ -v $_{e}$ -e $^{-}$ triplet in the case of the Z 0 boson. Here, we present similar calculations for the Higgs boson which we model as a bound rotational state consisting of a positron, an electron, a neutrino and an antineutrino. The model contains no adjustable parameters and the computed boson mass of 125.7 GeV/c 2 , is in very good agreement with the experimental value of 125.1 GeV/c 2 . The thermodynamics and potential connection of this particle with the Higgs field are also briefly addressed.

Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences)

Toggle Highlig

☆ 🟛 🐵 🥋 🕏 🛕 🙆 💠 🗦

Ejemplo 1: Buscamos y tomamos el bibtex de ADS.

pages = $\{737-746\}$,

doi = {10.1016/j.physa.2017.11.003},

adsurl = {http://adsabs.harvard.edu/abs/2018PhyA..492..737F},
adsnote = {Provided by the SAO/NASA Astrophysics Data System}

Ejemplo 2: Tomamos un bibtex de un paper publicado en una revista.

https://link.springer.com/article/10.1134/S001546281706012X




Ejemplo 2: Copiamos el bibtex en nuestra base de datos .bib.

https://link.springer.com/article/10.1134/S001546281706012X

```
@Article{Zyryanov2017,
author="Zyryanov, V. N.
and Chebanova, M. K.",
title="Dissipative-convergent intermittency in dynamics of tidal waves in estuaries",
journal="Fluid Dynamics",
year="2017",
month="Nov",
day="01",
volume="52",
number="6",
pages="722--732",
abstract="The effect of dissipative-convergent intermittency in dynamics of tidal waves in estuaries is described.
The effect manifests itself in spatial modulation of the tide amplitude. The effects of convergent channel and
turbulent friction are competitive in dynamics of tidal waves in bays, gulfs, and estuaries. This manifests itself in
the alternating excess of the action of one effect over another as the tidal wave penetrates deep the estuary. The
effect of dissipative-convergent intermittency is manifested most completely in ``strange'' bays in which the mean
water depth is commensurable with the Stokes layer thickness. It is shown that the spatial distribution of the tidal
wave amplitude has a minimum in the convergent channel. If the minimum point lies beyond the estuary, then the effect
of convergent channel predominates and the wave height increases to the vertex. If the minimum point lies in the
neighborhood of the estuary vertex then the effect of turbulent friction predominates along the entire bay length and
the wave height decreases to the bay vertex. Finally, if the minimum point finds itself in the middle part of the
estuary, then the case of the ``strange'' bays arises, namely, in such bays the wave height decreases to crossing the
minimum point and begins increases again after its passage. The local increase in the tidal wave amplitude can be
manifested further in the mouth of the inflowing river.",
issn="1573-8507",
doi="10.1134/S001546281706012X",
url="https://doi.org/10.1134/S001546281706012X"
```

Overleaf

Para descargar nuestro proyecto, usamos DownLoad as ZIP

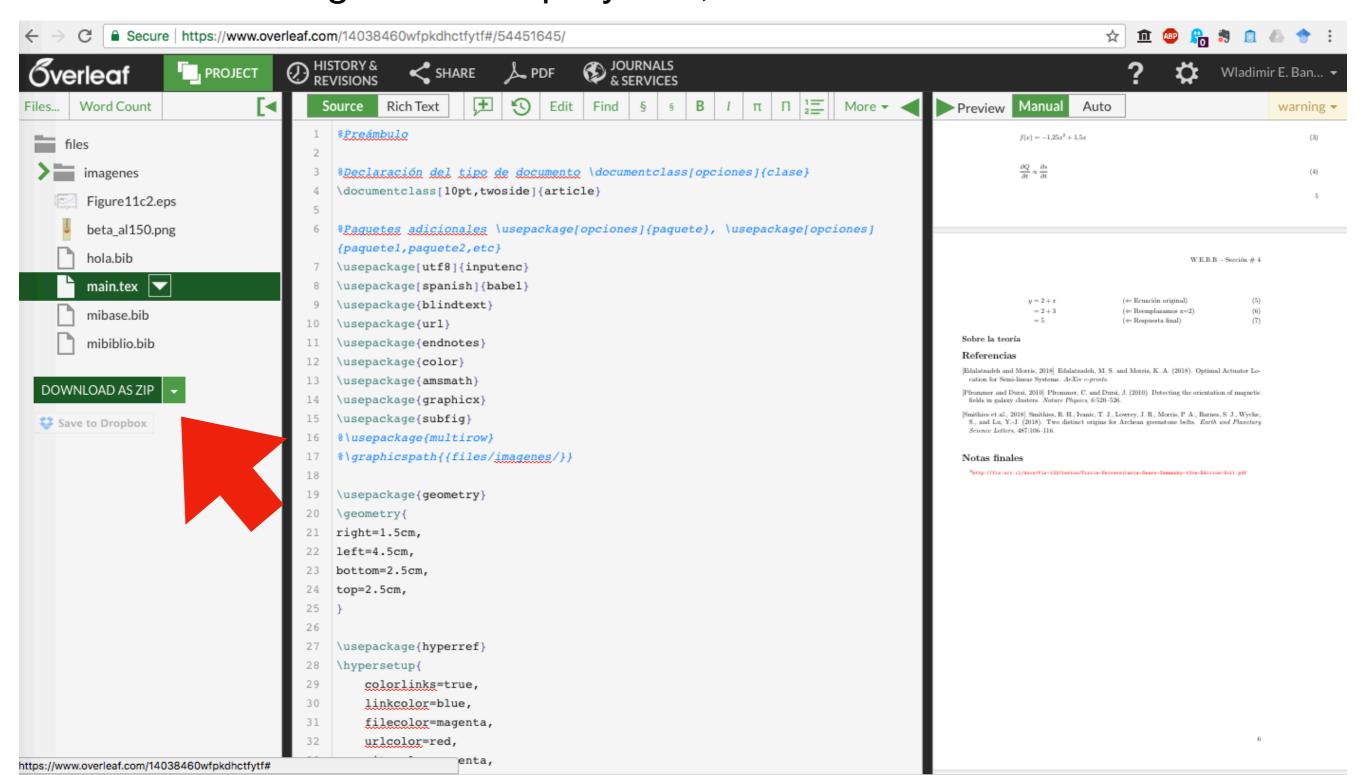

Overleaf

También podemos descargar el PDF:

