

3.11、@SessionAttribute 和 @RequestAttribute

(<http://www.voidcn.com/>)

时间 2016-09-25

标签 [spring](http://www.voidcn.com/tag/spring) (<http://www.voidcn.com/tag/spring>) [java](http://www.voidcn.com/tag/java) (<http://www.voidcn.com/tag/java>) 栏目 [Spring](http://www.voidcn.com/column/spring) (<http://www.voidcn.com/column/spring>)

原文 <https://segmentfault.com/a/1190000007004492>

本篇示例见这个项目的 mvc 分支下的 SesAndReqAttrController.java

① 使用@SessionAttribute来访问预先存在的全局会话属性

如果你需要访问预先存在的、以全局方式管理的会话属性的话，比如在控制器之外（比如通过过滤器）可能或不可能存在在一个方法参数上使用注解 `@SessionAttribute`：

```
/**
 * 在处理请求 /helloWorld/jump 的时候，会在会话中添加一个 sessionStr 属性。
 * <p/>
 * 这里可以通过@SessionAttribute 获取到
 */
@RequestMapping("/sesAttr")
public String handleSessionAttr(@SessionAttribute(value = "sessionStr") String sessionStr, Model model)
{
    System.out.println("--> sessionStr : " + sessionStr);
    model.addAttribute("sth", sessionStr);
    return "/examples/targets/test1";
}
```

为了使用这些需要添加或移除会话属性的情况，考虑注入 `org.springframework.web.context.request.WebRequest` 或 `javax.servlet.http.HttpSession` 到一个控制器方法中。

对于暂存在会话中的用作控制器工作流一部分的模型属性，要像“使用 `@SessionAttributes` 存储模型属性到请求共享的HTTP会话”一节中描述的那样使用 `SessionAttributes`。

② 使用@RequestAttribute访问请求属性

就像 `@SessionAttribute` 一样，注解 `@RequestAttribute` 可以被用于访问由过滤器或拦截器创建的、预先存在的请求属性：

```
@RequestMapping("/reqAttr")
public String handle(@RequestAttribute("reqStr") String str, Model model)
{
    System.out.println("--> reqStr : " + str);
    model.addAttribute("sth", str);
    return "/examples/targets/test1";
}
```

可以使用下面的过滤器进行测试：

```

@WebFilter(filterName = "myFilter", description = "测试过滤器", urlPatterns = { "/" })
public class MyFilter implements Filter
{
    (http://www.voidcn.com/)

    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException
    {}


    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws
    IOException, ServletException
    {
        System.out.println("--> MyFilter Do.");
        request.setAttribute("reqStr", "万万没想到, 啦啦啦啦啦! ");

        chain.doFilter(request, response);

    }

    @Override
    public void destroy()
    {}
}

```

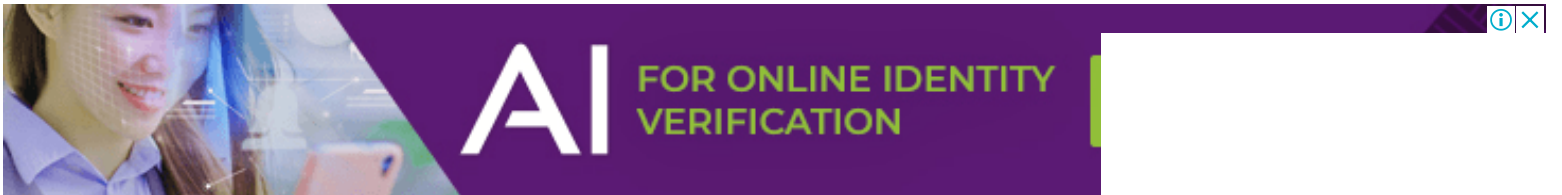

相关文章

- 1. 3.11 (http://www.voidcn.com/article/p-ecgfsooy-gq.html)
- 2. Spring MVC @SessionAttribute 使用 (http://www.voidcn.com/article/p-mpuxuuff-bbs.html)
- 3. 3.3-3.11 (http://www.voidcn.com/article/p-dbmjoxfj-xp.html)
- 4. 3.11 Script和ActiveX任务 (http://www.voidcn.com/article/p-kajeqwid-bbd.html)
- 5. libsvm-3.11 (matlab) (http://www.voidcn.com/article/p-gdidpzym-bcg.html)
- 6. SICP Exercise 3.11 (http://www.voidcn.com/article/p-fmijoohw-ua.html)
- 7. thinking in c++ 3.11 (http://www.voidcn.com/article/p-evpylrpq-bkv.html)
- 8. Sample 3.11: divide.cpp (http://www.voidcn.com/article/p-dephvodq-qe.html)
- 9. 3.11 - Dictionaries in Python (http://www.voidcn.com/article/p-ahbrvtyq-bbh.html)
- 10. Spring Extension (2) — Annotation RequestAttribute for Controller method Parameter Injection (http://www.voidcn.com/article/p-supcgebw-ds.html)
- 更多相关文章... (http://www.voidcn.com/relative/p-pbqthqvy-c.html)



Google Pixel 3

广告 Buy a Google Pixel 3 and get \$250 Google experience.

Google Pixel 3

Learn more



SessionAttribute (<http://www.voidcn.com/tag/SessionAttribute>) 3.11 (<http://www.voidcn.com/tag/3.11>) iw-3.11 (<http://www.voidcn.com/tag/iw-3.11>) #和## (<http://www.voidcn.com/tag/%23%E5%92%8C%23%23>) ``和\$() (<http://www.voidcn.com/tag/%60%60%E5%92%8C%24%28%29>) ##和# (<http://www.voidcn.com/tag/%23%23%E5%92%8C%23>) [[和[(<http://www.voidcn.com/tag/%5B%5B%E5%92%8C%5B>) 和 (http://www.voidcn.com/tag/%E5%92%8C%EF%BF%BD) 和 (<http://www.voidcn.com/tag/%E5%92%8C>) .和.+ (<http://www.voidcn.com/tag/.%E5%92%8C.%2B>) weblog和portal和struts (<http://www.voidcn.com/cata/313206>) JQuery和Js和Css (<http://www.voidcn.com/cata/1404970>) 求和 (<http://www.voidcn.com/cata/1637459>) 求和 (<http://www.voidcn.com/cata/3044077>) Nim和 (<http://www.voidcn.com/cata/5688541>) VC和matlab混和编程 (<http://www.voidcn.com/cata/373987>) Eclipse和MyEclipse和其他IDE (<http://www.voidcn.com/cata/854774>) "&" 和 "&&" 以及 "|" 和 "||"的区别 (<http://www.voidcn.com/cata/2127265>) 书和番和电影 (<http://www.voidcn.com/cata/5928429>) HADOOP和HIVE (<http://www.voidcn.com/cata/1129453>) Java (<http://www.voidcn.com/column/java>) Spring (<http://www.voidcn.com/column/spring>) iw-3.11移植 (<http://www.voidcn.com/search/bqsyly>) cocos2d-x 3.11 lua 加密 (<http://www.voidcn.com/search/peytjx>) cocos2d-x 3.11环境配置 (<http://www.voidcn.com/search/cgksjc>) 如图3.11所示的交易数据库,假设minsup=40%和minconf=60%找出所有频繁项集以及 (<http://www.voidcn.com/search/cqejud>) *和 *& (<http://www.voidcn.com/search/tkxbiv>) BM、和SGBM、和VAR (<http://www.voidcn.com/search/uupxjf>) springmvc和mybatis和spring (<http://www.voidcn.com/search/mjspoo>) WaitForTargetFPS和Gfx.WaitForPresent和Graphics.PresentAndSync (<http://www.voidcn.com/search/qxzfxl>) 安卓okhttp和volley和xutils (<http://www.voidcn.com/search/nddlid>) jobscheduler 和 jobinfobuilder 和jobservice 关系 (<http://www.voidcn.com/search/gqmkjx>)

0


分享到微博

分享到微信

分享到QQ

每日一句

每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。

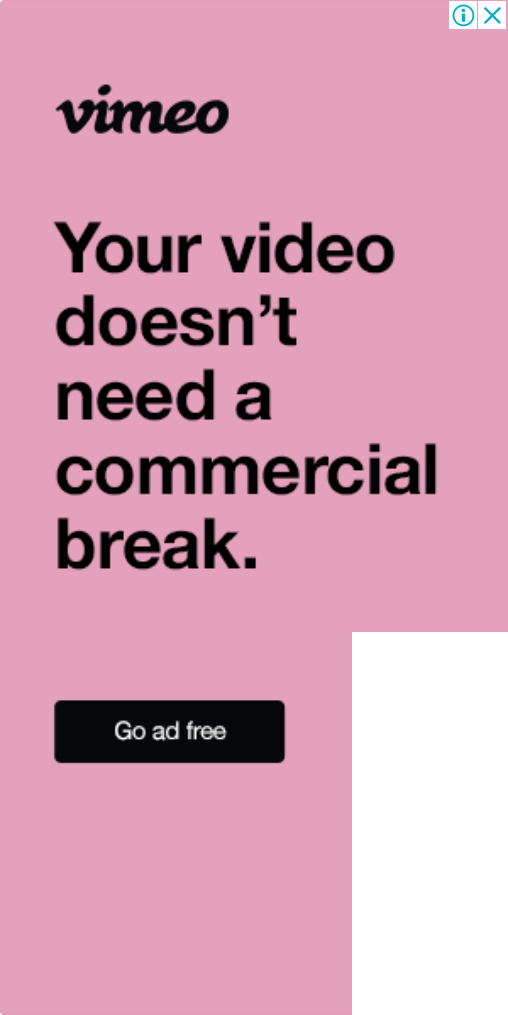

- 1. 在Django中使用Through查询ManytoMany字段 (<http://www.voidcn.com/article/p-vssuslho-bve.html>)
- 2. 动态创建paypal按钮 (<http://www.voidcn.com/article/p-uyweungf-bve.html>)
- 3. Android Drive API startResolutionForResult返回RESULT_CANCELLED (<http://www.voidcn.com/article/p-dbedsyhs-bve.html>)
- 4. python Numpy Routine(s)在2d数组中创建一个常规网格 (<http://www.voidcn.com/article/p-kzcgrazu-bve.html>)
- 5. 限制访问heroku应用程序 (<http://www.voidcn.com/article/p-uoivzcgf-bve.html>)
- 6. gob.Register方法的目的 (<http://www.voidcn.com/article/p-wnizeurq-bve.html>)
- 7. Android：如何从Kotlin调用ndk函数？ (<http://www.voidcn.com/article/p-znydfusb-bve.html>)
- 8. 新的与否的Javascript (<http://www.voidcn.com/article/p-chfmhhqz-bve.html>)
- 9. 泛型Java和类型参数的阴影 (<http://www.voidcn.com/article/p-yfixormd-bve.html>)
- 10. c# – 如何找到我在app.config中声明的跟踪侦听器(在代码中)? (<http://www.voidcn.com/article/p-rhajjdlb-bve.html>)

本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息



相关文章

- 1. 3.11
(<http://www.voidcn.com/article/p-ecgfsooy-gq.html>)
- 2. Spring MVC @SessionAttribute 使用
(<http://www.voidcn.com/article/p-mpuxuuff-bbs.html>)
- 3. 3.3-3.11
(<http://www.voidcn.com/article/p-dbmjoxfj-xp.html>)
- 4. 3.11 Script和ActiveX任务
(<http://www.voidcn.com/article/p-kajeqwid-bbd.html>)
- 5. libsvm-3.11 (matlab)
(<http://www.voidcn.com/article/p-gdidpzym-bcg.html>)
- 6. SICP Exercise 3.11
(<http://www.voidcn.com/article/p-fmijoohw-ua.html>)
- 7. thinking in c++ 3.11
(<http://www.voidcn.com/article/p-evpylrpq-bkv.html>)
- 8. Sample 3.11: divide.cpp
(<http://www.voidcn.com/article/p-dephvodq-qe.html>)
- 9. 3.11 - Dictionaries in Python
(<http://www.voidcn.com/article/p->)

ahbrvtyq-bbh.html)

程序员

- 10. Spring Extension (2) —

Annotation RequestAttribute for

(Controller Method Parameter Injection

([http://www.voidcn.com/article/p-](http://www.voidcn.com/article/p-supcgebw-ds.html)

supcgebw-ds.html)

>>更多相关文章<<

([http://www.voidcn.com/relative/p-](http://www.voidcn.com/relative/p-pbqthqvy-c.html)

pbqthqvy-c.html)

意见反馈 (<http://www.voidcn.com/contact>) 最近搜索 (<http://www.voidcn.com/search>) 最新文章 (<http://www.voidcn.com/recent>) 站长统计 (https://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1258680759) 程序问答 (<http://cn.voidcc.com/>) 程序問答 (<http://hk.voidcc.com/>)