



BackUpServer IIS 設置


1. 將發行檔 web.config 中的 value 改成備份檔位置

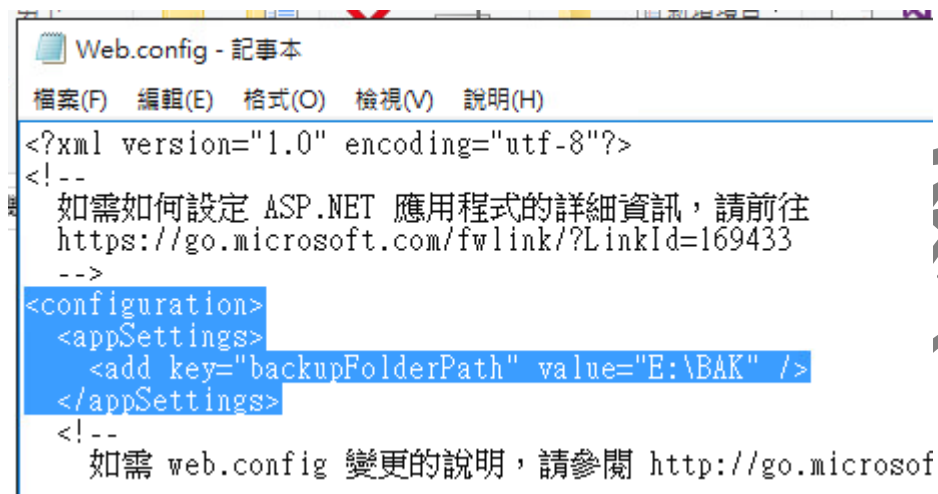


- ## 2. 開啟 IIS 站台

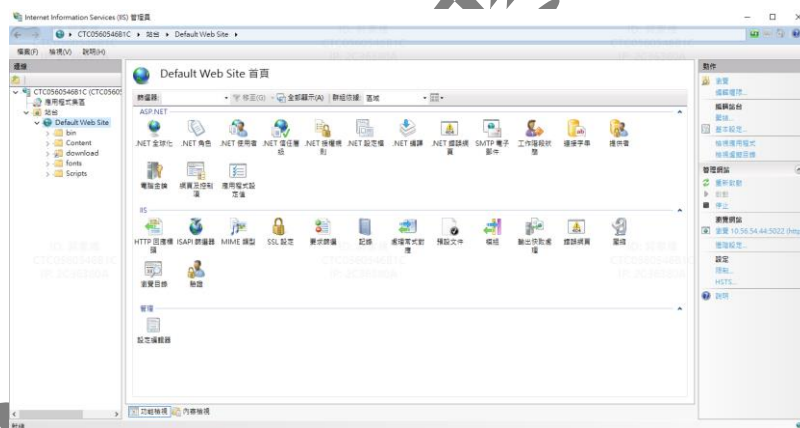


- ### 3. 選取站台->右鍵->新增虛擬目錄

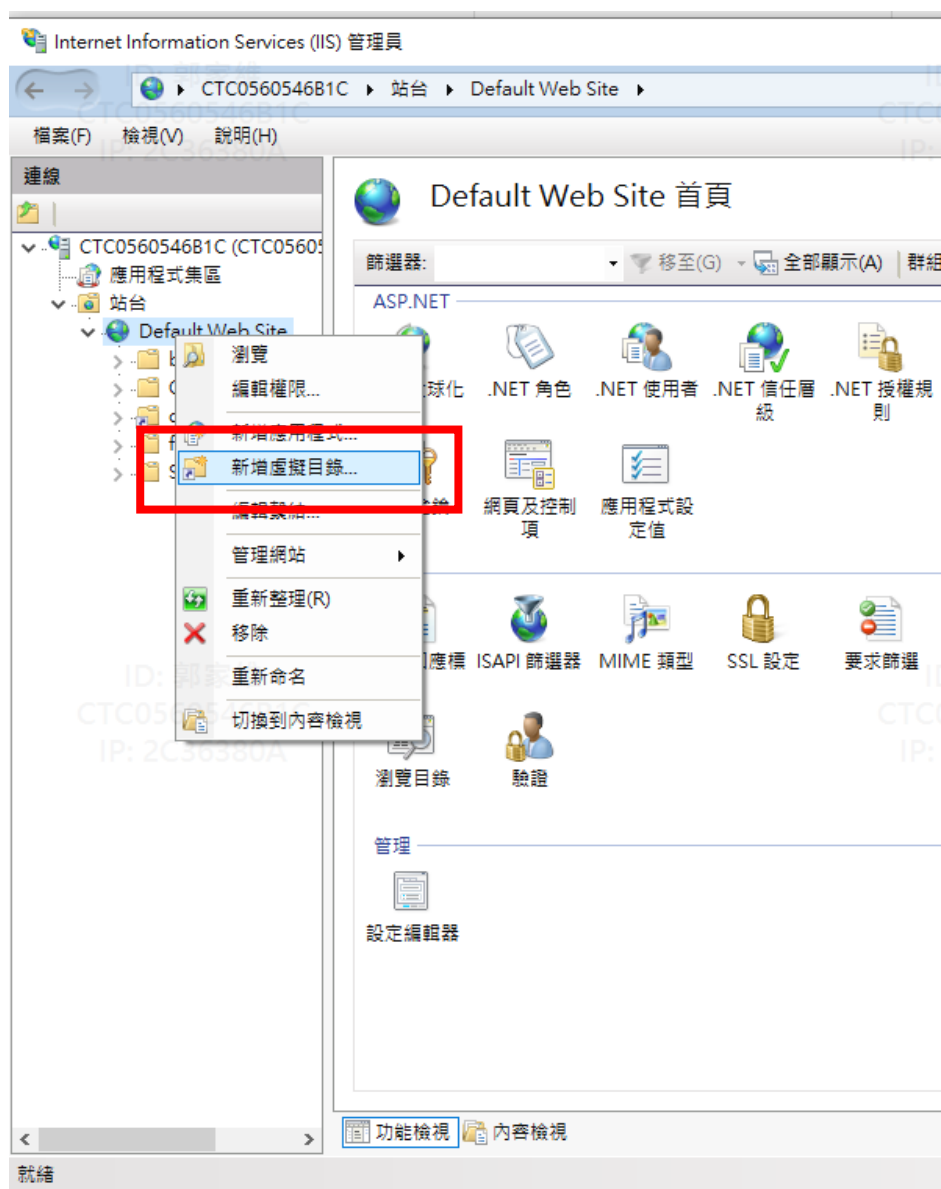

4. 別名輸入 download;實體路徑選擇實際備份資料夾位置，都輸入好後按確定

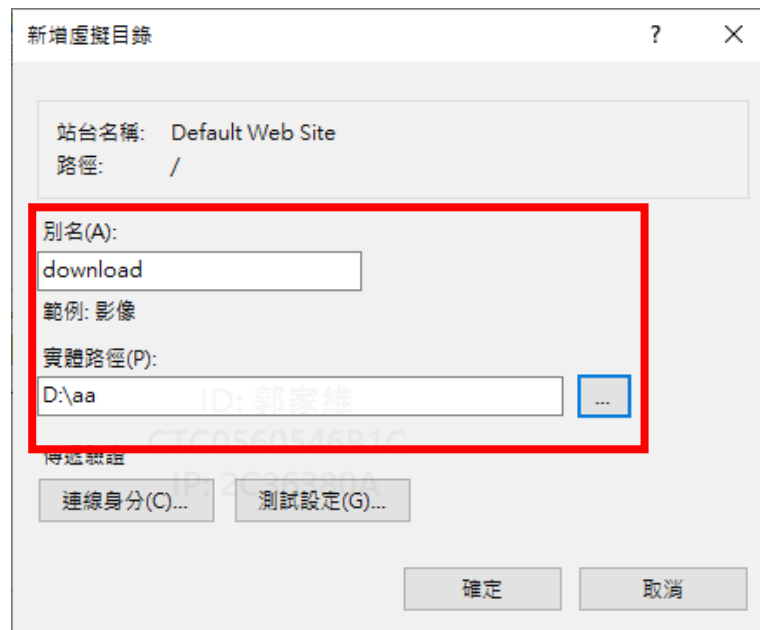


5. 點選左邊 download 目錄，再點選 MIME 類型

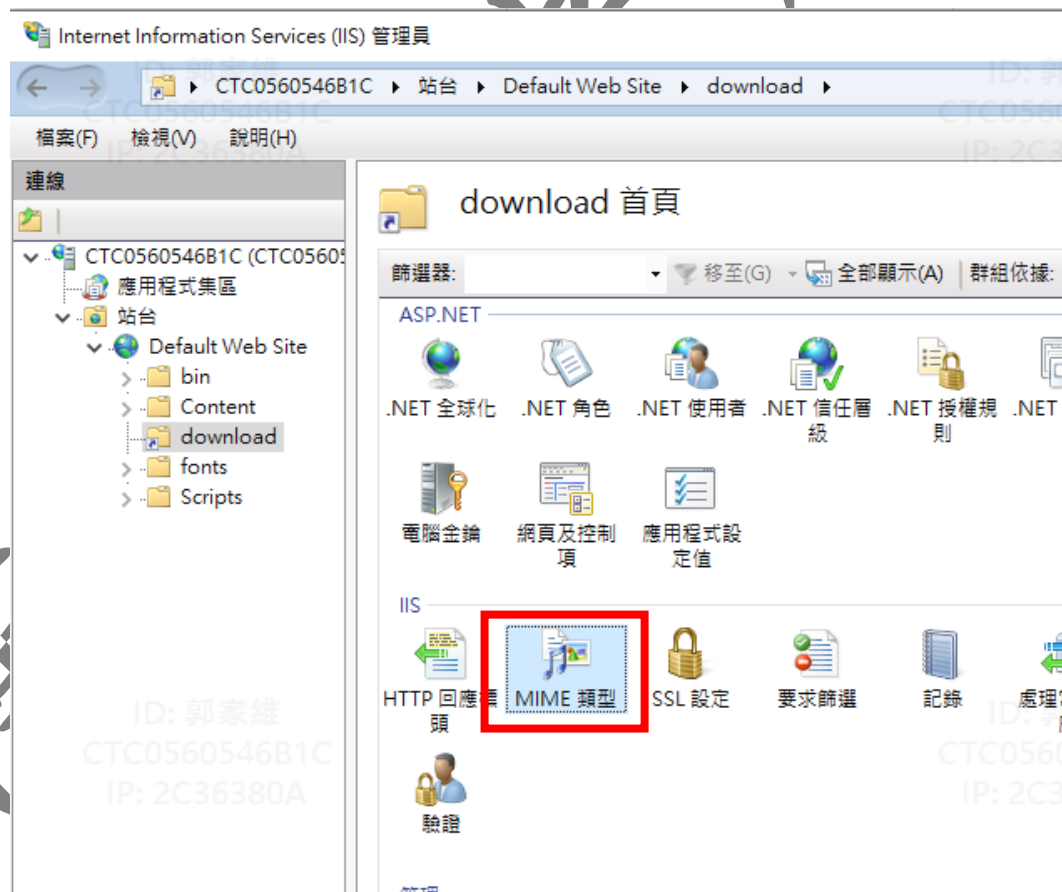

6. 右鍵新增 .bak 和 .tra，MIME 類型輸

入” application/octet-stream”

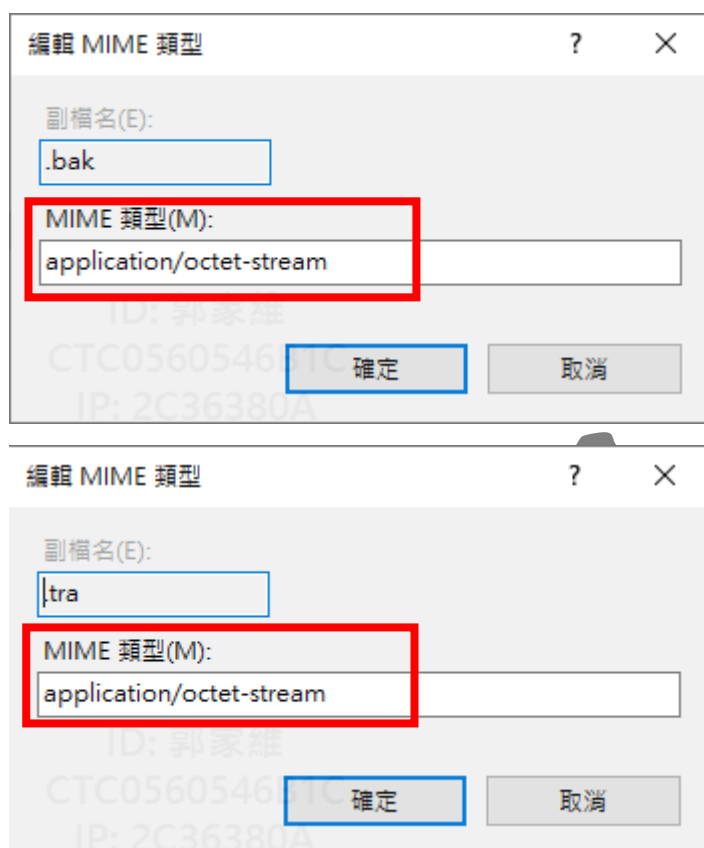


7. 前往備份的資料夾修改 web.config

```
web.config - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <staticContent>
      <remove fileExtension=".bak"/>
      <remove fileExtension=".tra"/>
      <mimeTypeMap fileExtension=".tra" mimeType="application/octet-stream" />
      <mimeTypeMap fileExtension=".bak" mimeType="application/octet-stream" />
    </staticContent>
    <directoryBrowse showFlags="Size, Extension" />
  </system.webServer>
</configuration>
```

8. 即可完成站台設定

限制 IP 訪問 IIS


1. 開啟伺服器管理員，管理->新增角色及功能

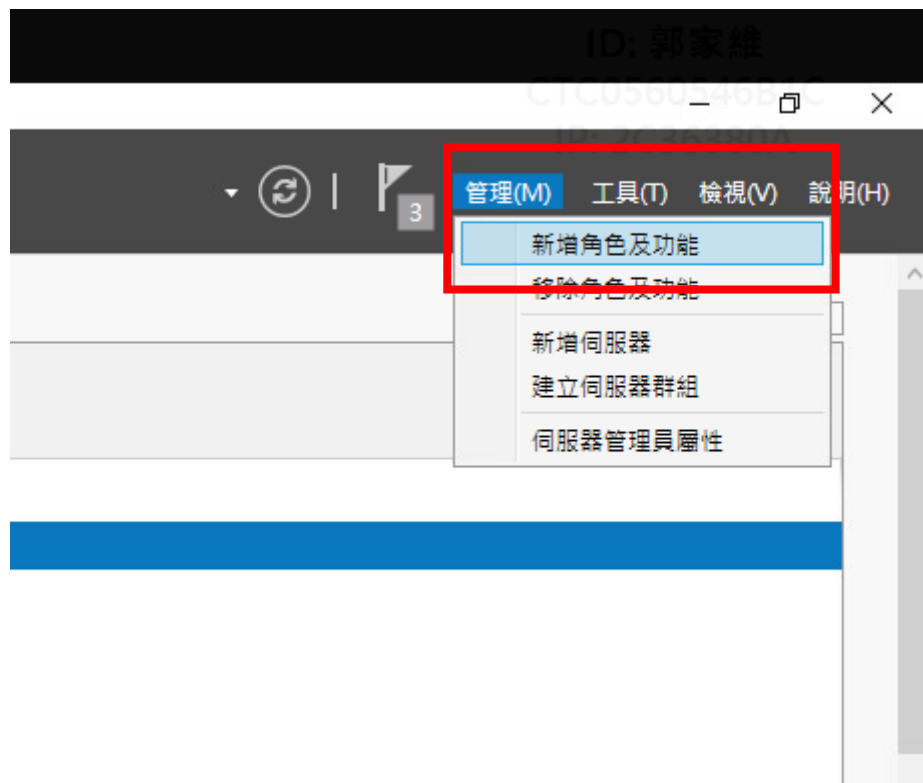


2. 在伺服器角色選擇 IP 及網域限制，選擇後安裝




3. 到 IIS 站台選擇 IP 位置及網域限制

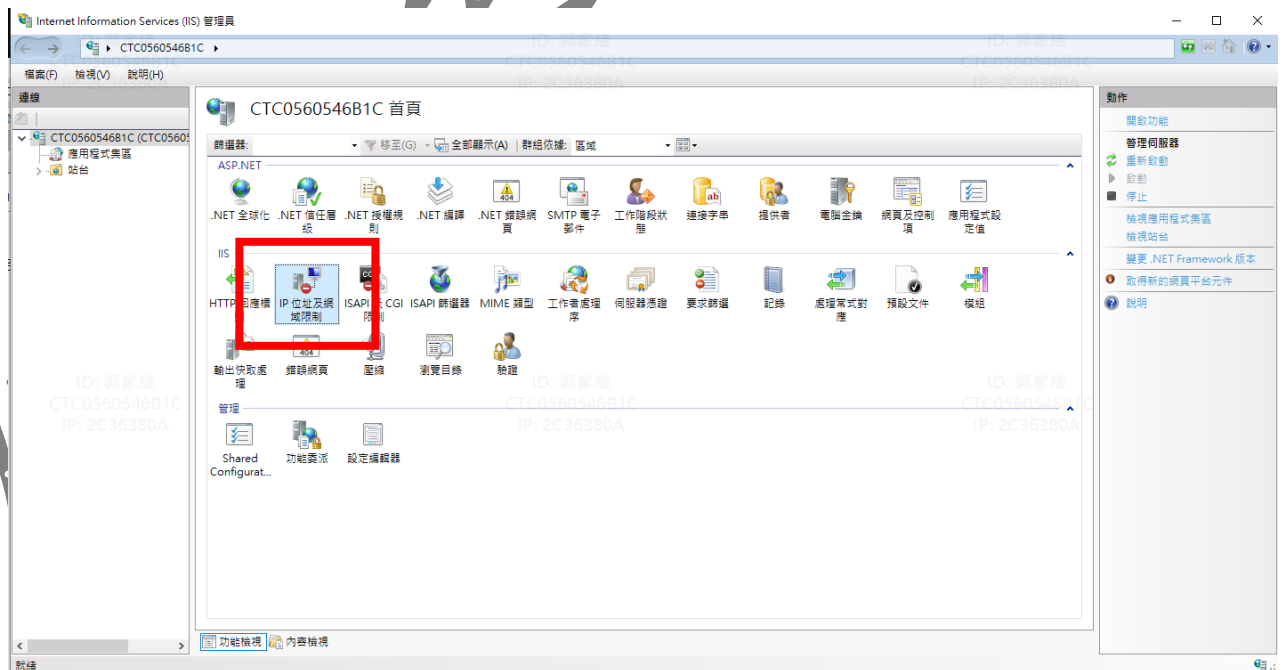

4. 右鍵->編輯功能設定->未指定的用戶端存取選擇拒絕;拒絕的動作類型可以自己選擇->確定

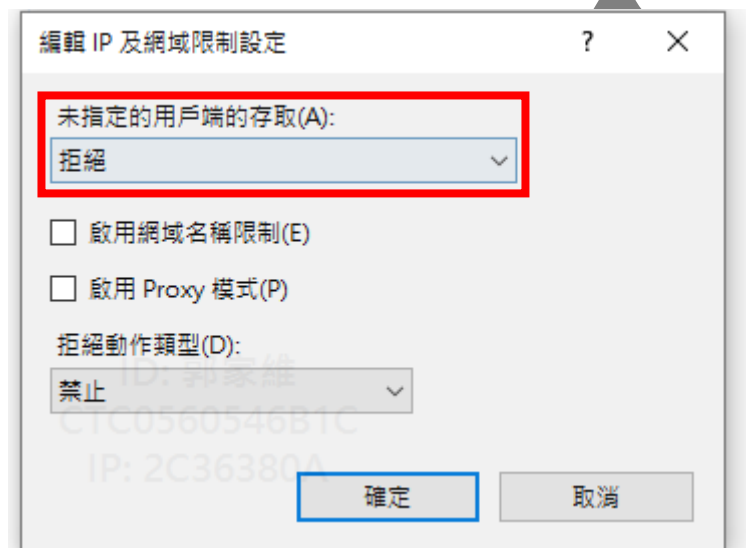

5. 右鍵->新增允許的項目->輸入允許的 IP 或網段->確定

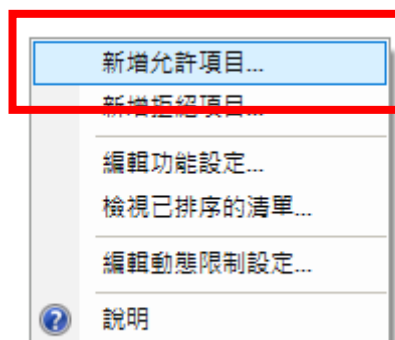

新增允許限制規則

允許下列 IP 位址或網域名稱存取:

☒ 特定 IP 位址(S):

10.56.54.44

☐ IP 位址範圍(R):

遮罩或首碼(M):

確定 取消

6. 即完成限制 IP 訪問設定

IP 位址及網域限制

此功能可用來依據 IP 位址或網域名稱限制或授予網頁內容的存取權。請依照

群組依據: 沒有分組

模式	要求者	項目類型
允許	10.56.54.44	本機