

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Bangkok condominium, unit 639 (6th floor, ≈ 16 m above ground). Prepared 2026-09-30.
Contact: Will Norris, wbnorris@gmail.com.



What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- **Top priority: view and airflow when the screen is raised.** That is why I want a retractable shade and not a window. Raised, the opening should be as clear as possible: only the cassette and two slim guides.
- When it is down: **stop rain** reaching the artificial grass on the balcony floor (essential: at least 99 % of it, or the grass goes mouldy); keep **pigeons** out of the balcony and the room behind it (the glass doors are usually open when I am home); cut heat and glare.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- The **existing fixed awning** outside (photo, item 5) is being removed and replaced by this screen.

Drawings / แบบ (cm / ซม)

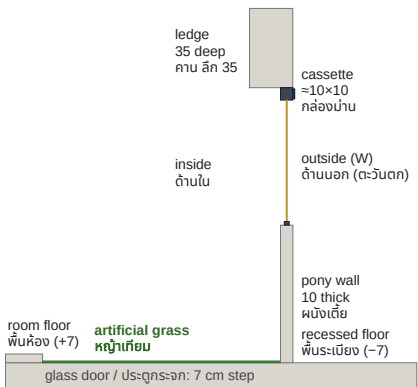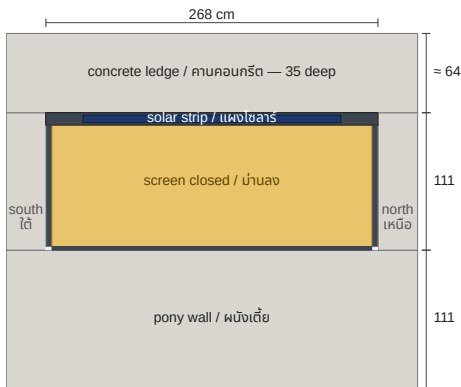

ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

คอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ ห้อง 639 (ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม) จัดทำ 2026-09-30 ผู้ติดต่อ: Will Norris, wbnorris@gmail.com


สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังติดกับคานคองกรีตด้านบน ขอรราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- **สิ่งสำคัญที่สุด: วิวและลมผ่านเมื่อม้วนม่านขึ้น** เพราะเหตุนี้จึงเลือกม่านม้วนเก็บได้ ไม่ใช่หน้าต่าง เมื่อม้วนขึ้น ช่องเปิดควรโล่งที่สุด เหลือเพียงกล่องม่านและรางzipสองข้างที่บาง
- เมื่อม่านลง: **กันฝน** ไม่ให้ถึงหญ้าเทียมบนพื้นระเบียง (สำคัญมาก ต้องกันได้อย่างน้อย 99 % มิฉะนั้นหญ้าจะขึ้นรา) **กันนกพิราบ** ไม่ให้เข้าระเบียงและห้องด้านหลัง (ประตูกระจกมักเปิดอยู่เมื่ออยู่ห้อง) ลดความร้อนและแสงจ้า
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังเตี้ย** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคองกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังเตี้ย
- **กันสาดผ้าใบเดิม** ด้านนอก (รูป ข้อ 5) จะถูกรื้อและเปลี่ยนเป็นม่านนี้

Photo of the opening / รูปช่องเปิด

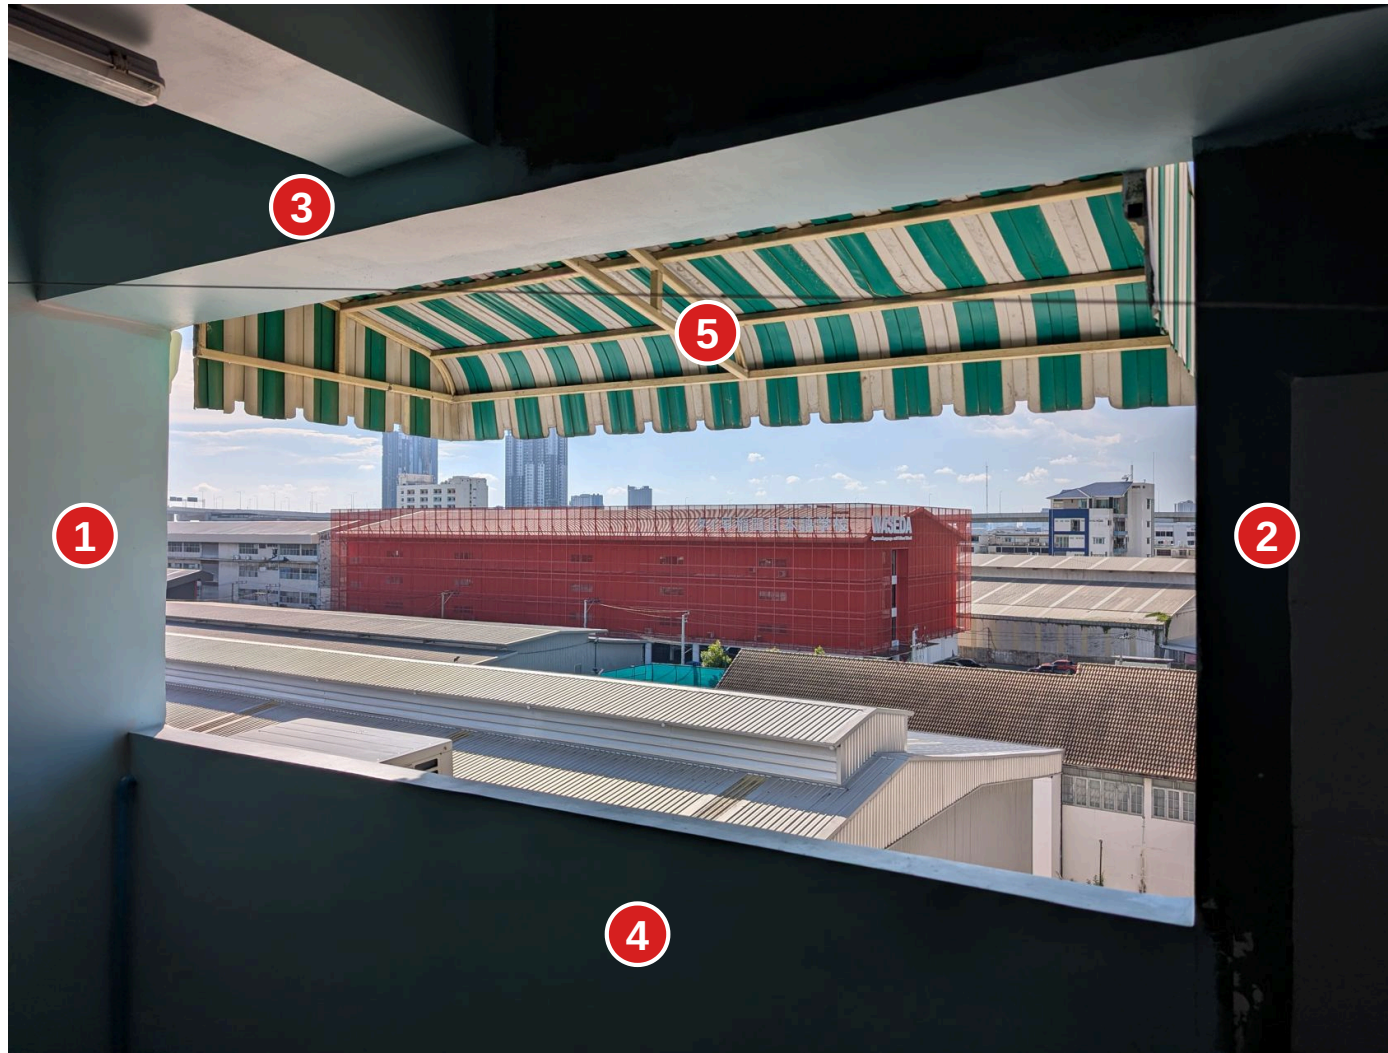

1	South side of the opening: a full wall. ด้านใต้ของช่องเปิด: ผนังเต็ม
2	North side of the opening: the short 10 cm wall, primed (final colour coat not yet applied). ด้านเหนือของช่องเปิด: ผนังส่วนสั้น ทาสีรองพื้นแล้ว ยังไม่ได้ทาสีทับหน้า
3	Concrete ledge above the opening (35 cm deep, ≈ 64 cm tall); the cassette goes under it. คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด (ลึก, สูงประมาณ) ถังม้วนติดตั้งใต้คานนี้
4	Pony wall and its top edge, where the bottom bar will seal. ผนังเตี้ยและขอบบน จุดที่แถบล่างของม่านจะปิดสนิท
5	Existing fixed awning (green and white stripes) outside, above the opening. It will be removed. กันสาดผ้าใบเดิม (ลายเขียว-ขาว) ด้านนอกเหนือช่องเปิด จะถูกรื้อออก

Taken from inside, looking west, 2026-09-29.
ถ่ายจากด้านใน มองไปทางตะวันตก

Dimensions / ขนาด

Measured by owner	ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	Value / ค่า
Clear opening width (between the two side walls)	ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 cm / ซม
Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge	ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 cm / ซม
Pony wall height (from the balcony floor)	ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 cm / ซม
Pony wall thickness	ความหนาผนังเตี้ย	10 cm / ซม
Concrete ledge above the opening	คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	35 cm deep (front to back), ≈ 64 cm tall ลึก (หน้า-หลัง) สูงประมาณ
Balcony floor is lower than the interior floor	พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 cm / ซม
Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)	ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	280 cm wide / 202 cm deep กว้าง / ลึก (ซม)
Balcony floor covering	วัสดุปูพื้นระเบียง	artificial grass หญ้าเทียม
South side of the opening	ด้านใต้ของช่องเปิด	full wall, 202 cm deep ผนังเต็ม ลึก
North side of the opening	ด้านเหนือของช่องเปิด	10 cm wall stub ผนังหนา

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังเตี้ยตลอดความยาว และใต้คาน

Specification to quote against / รายละเอียดที่ขอเสนอราคา

Item รายการ	Requested	ที่ต้องการ
Order size ขนาดสั่งทำ	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน
Cassette กล่องม่าน	aluminium, about 10 × 10 cm, fixed under the ledge; if you need more room, tell me the size (the ledge is 35 cm deep)	อลูมิเนียม ประมาณ 10 × 10 ซม ยึดใต้คาน หากต้องการพื้นที่มากกว่านี้ให้แจ้งขนาด (คานลึก 35 ซม)
When raised เมื่อม้วนขึ้น	the bottom bar must stow up into the cassette (or sit flush with it), so nothing hangs in the opening. Please tell me how many cm of the opening the cassette and each guide block	แถบล่างต้องเก็บเข้าไปในกล่องม่าน (หรือชิดกับกล่องม่าน) ไม่ให้มีอะไรห้อยอยู่ในช่องเปิด ขอให้แจ้งว่ากล่องม่านและรางซิปแต่ละข้างบังช่องเปิดที่ ซม
Guides รางซิป	zip guides on both side walls, about 5 cm wide; the north wall is only 10 cm deep, so please advise on fixing	ติดผนังสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม ขอคำแนะนำการยึด
Fabric: rain ผ้า: กันฝน	Required. Waterproof fabric (coated PVC or similar), full height, to stop at least 99 % of rain reaching the grass. Side zips and bottom bar must seal against wind-driven rain. Please explain how, and what you would guarantee	จำเป็น ผ้ากันน้ำ (PVC เคลือบหรือเทียบเท่า) เต็มความสูง กันฝนไม่ให้ถึงหญ้าอย่างน้อย 99 % รางซิปข้างและแถบล่างต้องปิดสนิทกันฝนที่ลมพัด ขอให้อธิบายวิธีและสิ่งที่รับประกัน
Fabric: sun (optional) ผ้า: กันแดด (ทางเลือก)	optional second layer in screen fabric, about 3–5 % openness, light exterior colour; UV and mildew resistant. Only if rain protection is kept. Please show samples	ทางเลือก ม่านชั้นที่สองเป็นผ้าสกรีน เปิดโปร่งประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก ทนแสง UV และเชื้อรา เฉพาะกรณีที่ยังกันฝนได้ ขอตัวอย่างผ้า
Pigeons นกพิราบ	when closed, no gap wider than about 2 cm anywhere (sides, bottom, cassette ends); fabric that a pigeon cannot easily tear; nothing flat on the cassette for birds to perch on	เมื่อปิด ต้องไม่มีช่องว่างกว้างเกินประมาณ 2 ซม ไม่ว่าด้านข้าง ด้านล่าง หรือปลายกล่องม่าน ผ้าที่ทนฉีกไม่ง่าย และไม่มีพื้นราบบนกล่องม่านให้นกเกาะ
Wind ความทนลม	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย
Motor and power มอเตอร์และพลังงาน	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด
Control การควบคุม	RF remote (required). Tell me its frequency and protocol/brand. Also please ask about a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it, and the price (I use a Zigbee bridge; I do not expect you to supply one). Optional rain sensor so it closes by itself (tell me if it needs its own power)	รีโมท RF (จำเป็น) แจ้งความถี่และโปรโตคอล/ยี่ห้อ และขอให้สอบถามเรื่องมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้กับมอเตอร์นี้ได้ พร้อมราคา (ไม่ได้คาดหวังให้ร้านจัดหาให้) ทางเลือก เซนเซอร์ฝนเพื่อให้ม่านปิดเอง (แจ้งด้วยหากต้องใช้ไฟแยก)
Finish งานสี	outdoor powder coat; stainless fasteners	พ่นสีฝุ่นสำหรับภายนอก น็อตสแตนเลส
Installation การติดตั้ง	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้กี่วัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย

Questions for every shop / คำถามสำหรับทุกร้าน

#	English	ไทย
1	Which brand and model? Made in Thailand or imported (from where)? Lead time?	ยี่ห้อและรุ่นอะไร ผลิตในไทยหรือนำเข้า (จากที่ไหน) ระยะเวลาผลิต?
2	Wind rating: which standard and what test size? Does it cover about 2.7 m wide?	ค่าความทนลมตามมาตรฐานอะไร ทดสอบที่ขนาดเท่าไร ครอบคลุมความกว้างประมาณ 2.7 ม หรือไม่?
3	Solar strip: how many watts, on what battery (chemistry, Wh)? What temperature is the battery rated for? The cassette sits in direct afternoon sun. How many open/close cycles per day between charges? How long is the battery expected to last, and can it be replaced?	แผงโซลาร์กี่วัตต์ แบตเตอรี่ชนิดและความจุ (Wh) เท่าไร แบตเตอรี่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร (กล่องมาโดนแดดบ่ายตรงๆ) เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบระหว่างการชาร์จ แบตอยู่ได้กี่ปี เปลี่ยนได้หรือไม่?
4	Is there a mains or USB way to charge it in the rainy season?	มีทางชาร์จด้วยไฟบ้านหรือ USB ในหน้าฝนหรือไม่?
5	Warranty in years for the frame, fabric, motor, battery and solar strip. Who services it, and how fast?	รับประกันกี่ปี: โครง ผ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์ ใครดูแลหลังการขาย และตอบสนองเร็วแค่ไหน?
6	Do you need approval from the condo's juristic person? Can you supply drawings and a colour chip for that?	ต้องขออนุญาตนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ ร้านช่วยทำแบบและแผ่นสีตัวอย่างให้ได้หรือไม่?
7	Rain: how do you stop at least 99 % of rain reaching the floor? How do the side zips and the bottom bar seal on the pony-wall cap? How does the bottom bar stow when raised, and how much of the opening do the cassette and guides block? Pigeons: are there any gaps?	ฝน: ทำอย่างไรให้กันฝนไม่ให้ถึงพื้นได้น้อยกว่า 99 % รางซิปข้างกับแถบล่างปิดสนิทกับขอบบนผนังได้อย่างไร แถบล่างเก็บอย่างไรเมื่อบ้วนขึ้น และกล่องมาโดนกับรางซิปบังช่องเปิดเท่าไร นกพิราบ: มีช่องว่างตรงไหนหรือไม่
8	Remote: which RF frequency and protocol/brand? Is there a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it? What does it cost?	รีโมท: ความถี่ RF และโปรโตคอล/ยี่ห้ออะไร มีมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้ได้หรือไม่ ราคาเท่าไร
9	What is included in the price: measure, delivery, installation, remote, sensor, VAT, payment terms?	ราคารวมอะไรบ้าง: วัดหน้างาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รีโมท เซ็นเซอร์ VAT เงื่อนไขการชำระเงิน

Comparison sheet / ตารางเปรียบเทียบ

	Shop A / ร้าน A	Shop B / ร้าน B	Shop C / ร้าน C
Shop / contact ร้าน / ผู้ติดต่อ			
Brand, model, made in ยี่ห้อ รุ่น ประเทศที่ผลิต			
Supply price ราคาสินค้า			
Install price ค่าติดตั้ง			
VAT included? รวม VAT หรือไม่			
Lead time ระยะเวลาผลิต/ส่งมอบ			
Wind class + test size ค่าความทนลม + ขนาดที่ทดสอบ			
Fabric, openness, colour ผ้า ความโปร่ง สี			
Solar W / battery Wh / temp โซลาร์ (W) / แบต (Wh) / อุณหภูมิที่ทนได้			
Charging backup? มีช่องชาร์จสำรองหรือไม่			
Rain: how sealed, what guaranteed กันฝน: ปิดสนิทอย่างไร รับประกันอะไร			
RF frequency / protocol; Zigbee option ความถี่/โปรโตคอล RF; ตัวเลือก Zigbee			
Warranty: frame / fabric / motor / battery รับประกัน: โครง / ผ้า / มอเตอร์ / แบต			
Notes หมายเหตุ			

Message to the juristic person (LINE) / ข้อความถึงนิติบุคคล (LINE)

Hello, juristic person office.

I am the owner of unit 639 (6th floor, west side) and would like to ask about a balcony change.

I want to replace the existing awning (about 2.5 m wide, which does not even cover the whole opening, 2.68 m wide) with a compact motorised zip-screen cassette shade, fitted under the concrete ledge above the opening.

- Everything sits inside the line of the building's exterior wall, with nothing projecting outward, except possibly a small solar strip; that depends on the product I choose.
- The colour will be chosen to suit the building.
- It is solar powered, so no new wiring.

May I ask:

1. Do I need to apply for approval, and is there a form?
2. What documents do you need (drawings, photos, product details, colour sample)?
3. Are there fees or a deposit, and what days and hours may the installers work?
4. Do the installers have to register or give their names first?

Once I have chosen a shop and model, I will send the drawings and details for your approval before anything is installed.

Thank you.

สวัสดี[ครับ/ค่ะ] นิติบุคคลอาคารชุด

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการปรับปรุงระเบียงห้อง 639 (ชั้น 6 ด้านตะวันตก) ในฐานะเจ้าของห้อง

ต้องการรื้อกันสาดผ้าใบเดิม (กว้างประมาณ 2.5 ม ซึ่งไม่คลุมช่องเปิดทั้งหมด ช่องเปิดกว้าง 2.68 ม) แล้วเปลี่ยนเป็นม่านzipสกรีนมอเตอร์แบบกล่องเล็ก ติดใต้คานคองกรีตเหนือช่องเปิด

- อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในแนวผนังภายนอกของอาคาร ไม่ยื่นออกไปด้านนอก ยกเว้นแผงโซลาร์แบบแถบเล็กที่อาจอยู่นอกแนวเล็กน้อย ขึ้นกับรุ่นที่เลือก
- เลือกสีให้กลมกลืนกับอาคาร
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม

ขอสอบถาม:

1. ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่ และมีแบบฟอร์มหรือไม่
2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (แบบ รูปถ่าย รายละเอียดสินค้า ตัวอย่างสี)
3. มีค่าธรรมเนียมหรือเงินประกันหรือไม่ และช่างเข้าทำงานได้วันและเวลาใด
4. ช่างต้องแจ้งชื่อหรือลงทะเบียนก่อนหรือไม่

เมื่อเลือกร้านและรุ่นแล้ว จะส่งแบบและรายละเอียดให้พิจารณาก่อนติดตั้ง

ขอบคุณ[ครับ/ค่ะ]

Before sending: choose ครับ or ค่ะ in the Thai and delete the other. The colour line is my suggestion, not something you told me; delete it if you are not sure. Attach the drawing (page 1) and the opening photo (page 2) if they ask for pictures. Send the Thai text: the English column is only for you to check it.

Notes for the owner (not for handing out)

- **Condo approval.** Ask the juristic person before ordering (draft LINE message on the previous page): exterior changes on a 6th-floor west façade are often restricted (colour, visibility from outside, fixings into common concrete).
- **Thai text** was drafted by an AI assistant. Have a Thai speaker check the technical terms before handing it over.
- **Assumptions still open:** the cassette is assumed flush with the outer face of the pony wall, with the ledge overhanging the balcony side. The opening is assumed flush to the south wall, with the 12 cm difference between the 280 cm balcony and 268 cm opening made up of the 10 cm north stub plus slack.
- **Rain.** Shops may not put a number on "99 %". Compare how each seals the side zips and the bottom bar on the cap, and ask what they guarantee; wind-driven rain at the corners is the likely leak. Because rain protection is essential, an open screen during a shower is the failure case: a rain sensor or a Zigbee automation that closes it is worth the extra.
- **Ledge height $\approx$ 64 cm** is approximate and does not change the quote, but the soffit level does. Measure the soffit level at both ends.
- **Leads found by web search (not vetted):** Watana Motor (awnings, roller blinds, motors), Ocean New Design (outdoor roll blinds), PP Canvas (outdoor roll blinds, "All season" range), Hunter Douglas Thailand (Bangkok; premium). XIOMOO publishes a list of roller-blind manufacturers in Thailand. Also try searching Thai terms: ม่านzipสกรีน, ม่านม้วนภายนอก, กันสาดแนวตั้ง.

Sources: [Watana Motor](#) · [PP Canvas](#) · [XIOMOO, roller-blind manufacturers in Thailand](#) · [Somfy Sunea 40 Solar io \(example of the solar motor concept\)](#) · [Bandalux Z-Box Solar \(example\)](#).

Design and plan: docs/plans/2026-09-30-condo-balcony-shade.md. Source of this file: docs/rfq/2026-09-30-639-balcony-zip-screen-rfq.html; the PDF is printed from it with headless Chrome.