

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Bangkok condominium, unit 639 (6th floor, ≈ 16 m above ground). Prepared 2026-09-30.
Contact: Will Norris, wbnorris@gmail.com.


What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- Top priority: view and airflow when the screen is raised.** That is why I want a retractable shade and not a window. Raised, the opening should be as clear as possible: only the cassette and two slim guides.
- When it is down: **stop rain** reaching the artificial grass on the balcony floor (essential: at least 99 % of it, or the grass goes mouldy) **and still let me see out**, so a see-through waterproof fabric (clear or lightly tinted PVC); keep **pigeons** out of the balcony and the room behind it (the glass doors are usually open when I am home); cut heat and glare as far as a see-through fabric allows.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- The **existing fixed awning** outside (photo, item 5) will be removed by someone else before installation. It is not part of the quote.

Drawings / แบบ (cm / ซม)

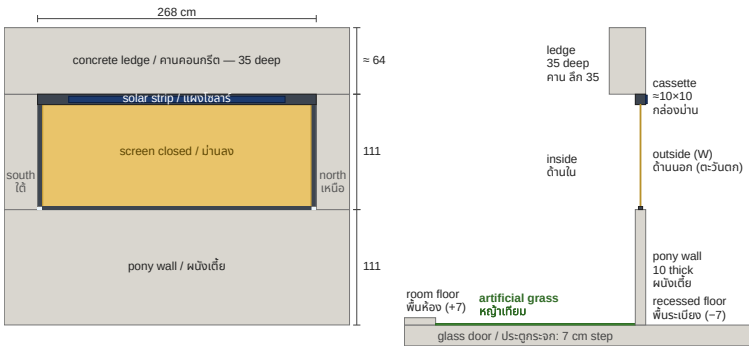

ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

คอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ ห้อง 639 (ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม) จัดทำ 2026-09-30 ผู้ติดต่อ: Will Norris, wbnorris@gmail.com


สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังติดกับคานคอนกรีตด้านบน ขอรราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- สิ่งสำคัญที่สุด: วิวและลมผ่านเมื่อม้วนม่านขึ้น** เพราะเหตุนี้จึงเลือกม่านม้วนเก็บได้ ไม่ใช่หน้าต่าง เมื่อม้วนขึ้น ช่องเปิดควรโล่งที่สุด เหลือเพียงกล่องม่านและรางzipสองข้างที่บาง
- เมื่อม่านลง: **กันฝน** ไม่ให้ถึงหญ้าเทียมบนพื้นระเบียง (สำคัญมาก ต้องกันได้อย่างน้อย 99 % มิฉะนั้นหญ้าจะขึ้นรา) **และยังมองเห็นข้างนอกได้** จึงต้องใช้ผ้ากันน้ำแบบโปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน) กัน **นกพิราบ** ไม่ให้เข้าระเบียงและห้องด้านใน (ประตูกระจกมักเปิดอยู่เมื่ออยู่ห้อง) ลดความร้อนและแสงจ้าเท่าที่ผ้าโปร่งใสทำได้
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังติด** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคอนกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังติด
- กันสาดผ้าใบเดิม** ด้านนอก (รูป ข้อ 5) จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง ไม่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

Photo of the opening / รูปช่องเปิด

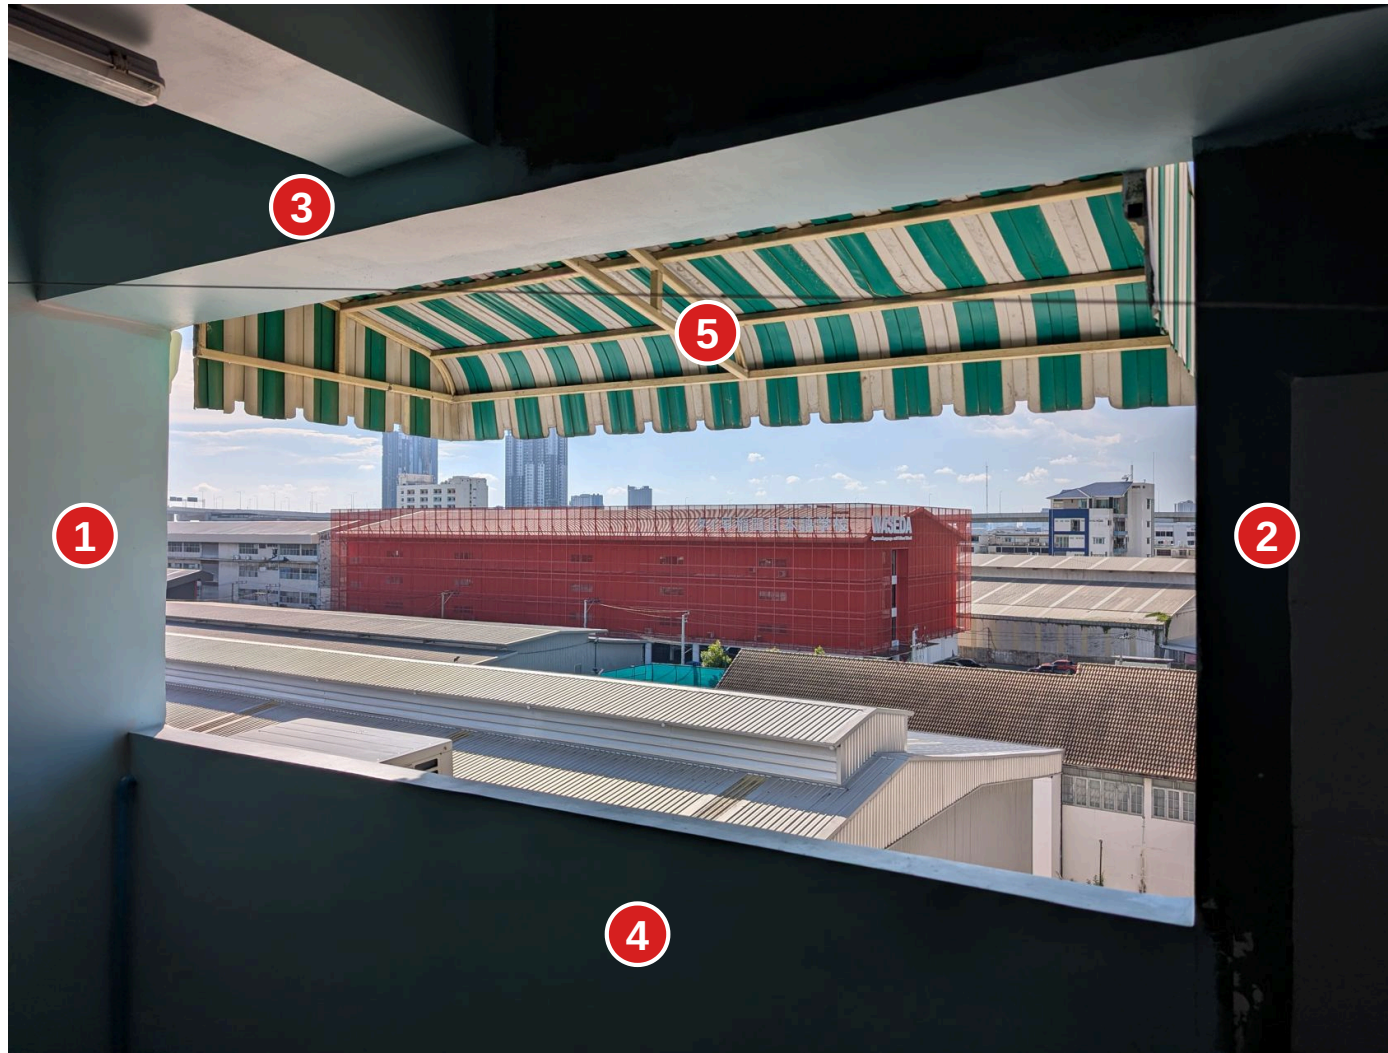

1	South side of the opening: a full wall. ด้านใต้ของช่องเปิด: ผนังเต็ม
2	North side of the opening: the short 10 cm wall, primed (final colour coat not yet applied). ด้านเหนือของช่องเปิด: ผนังส่วนสั้น ทาสีรองพื้นแล้ว ยังไม่ได้ทาสีทับหน้า
3	Concrete ledge above the opening (35 cm deep, ≈ 64 cm tall); the cassette goes under it. คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด (ลึก, สูงประมาณ) กล่องม่านติดตั้งใต้คานนี้
4	Pony wall and its top edge, where the bottom bar will seal. ผนังเตี้ยและขอบบน จุดที่แถบล่างของม่านจะปิดสนิท
5	Existing fixed awning (green and white stripes) outside, above the opening. It will be removed by someone else before installation. กันสาดผ้าใบเดิม (ลายเขียว-ขาว) ด้านนอกเหนือช่องเปิด จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง

Taken from inside, looking west, 2026-09-29.
ถ่ายจากด้านใน มองไปทางตะวันตก

Dimensions / ขนาด

Measured by owner	ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	Value / ค่า
Clear opening width (between the two side walls)	ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 cm / ซม
Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge	ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 cm / ซม
Pony wall height (from the balcony floor)	ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 cm / ซม
Pony wall thickness	ความหนาผนังเตี้ย	10 cm / ซม
Concrete ledge above the opening	คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	35 cm deep (front to back), ≈ 64 cm tall ลึก (หน้า-หลัง) สูงประมาณ
Balcony floor is lower than the interior floor	พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 cm / ซม
Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)	ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	280 cm wide / 202 cm deep กว้าง / ลึก (ซม)
Balcony floor covering	วัสดุปูพื้นระเบียง	artificial grass หญ้าเทียม
South side of the opening	ด้านใต้ของช่องเปิด	full wall, 202 cm deep ผนังเต็ม ลึก
North side of the opening	ด้านเหนือของช่องเปิด	10 cm wall stub ผนังหนา

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังเตี้ยตลอดความยาว และใต้คาน

Specification to quote against / รายละเอียดที่ขอเสนอราคา

Item รายการ	Requested	ที่ต้องการ
Order size ขนาดสั่งทำ	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน
Cassette กล่องม่าน	aluminium, about 10 × 10 cm, fixed under the ledge; if you need more room, tell me the size (the ledge is 35 cm deep)	อลูมิเนียม ประมาณ 10 × 10 ซม ยึดใต้คาน หากต้องการพื้นที่มากกว่านี้ให้แจ้งขนาด (คานลึก 35 ซม)
When raised เมื่อม้วนขึ้น	the bottom bar must stow up into the cassette (or sit flush with it), so nothing hangs in the opening. Please tell me how many cm of the opening the cassette and each guide block	แถบล่างต้องเก็บเข้าไปในกล่องม่าน (หรือชิดกับกล่องม่าน) ไม่ให้มีอะไรห้อยอยู่ในช่องเปิด ขอให้แจ้งว่ากล่องม่านและรางซิปแต่ละข้างบังช่องเปิดกี่ ซม
Guides รางซิป	zip guides on both side walls, about 5 cm wide; the north wall is only 10 cm deep, so please advise on fixing	ติดผนังสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม ขอคำแนะนำการยึด
Fabric: rain ผ้า: กันฝน	Required. Waterproof and see-through (clear or lightly tinted PVC, or similar), full height, so I can see out when it is closed, stopping at least 99 % of rain reaching the grass. Side zips and bottom bar must seal against wind-driven rain. Please explain how, what you would guarantee, how clear it stays over the years, how it creases when rolled, and what tint or solar-control film you offer against heat	จำเป็น ผ้ากันน้ำแบบ โปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน หรือเทียบเท่า) เต็มความสูง เพื่อให้มองเห็นข้างนอกได้เมื่อม่านลง กันฝนไม่ให้ถึงหญ้าอย่างน้อย 99 % รางซิปข้างและแถบล่างต้องปิดสนิทกันฝนที่ลมพัด ขอให้อธิบายวิธี สิ่งที่ได้รับประกัน ความใสจะคงอยู่ที่ปี ผ้าเป็นรอยพับเมื่อม้วนหรือไม่ และมีสีหรือฟิล์มลดความร้อนแบบใด
Fabric: sun (optional) ผ้า: กันแดด (ทางเลือก)	if the see-through fabric lets in too much heat, a second roller in screen fabric (about 3–5 % openness, light exterior colour) for the hottest hours. Only if rain protection is kept. Please show samples and prices	ถ้าผ้าโปร่งใสให้ความร้อนเข้ามามากเกินไป ทางเลือกคือม่านชั้นที่สองเป็นผ้าสกรีน (เปิดโปร่ง ประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก) สำหรับช่วงที่ร้อนที่สุด เฉพาะกรณีที่ยังกันฝนได้ ขอ ดูตัวอย่างและราคา
Pigeons นกพิราบ	when closed, no gap wider than about 2 cm anywhere (sides, bottom, cassette ends); fabric that a pigeon cannot easily tear; nothing flat on the cassette for birds to perch on	เมื่อปิด ต้องไม่มีช่องว่างกว้างเกินประมาณ 2 ซม ไม่ว่าด้านข้าง ด้านล่าง หรือปลายกล่องม่าน ผ้าที่ฉีกไม่ง่าย และไม่มีพื้นราบบนกล่องม่านให้นกเกาะ
Wind ความทนลม	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย
Motor and power มอเตอร์และพลังงาน	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด
Control การควบคุม	RF remote (required). It must be a fixed-code remote (or the motor natively Zigbee), not a rolling-code (hopping-code) remote, which a universal RF bridge cannot copy. Tell me its frequency, protocol/brand, and which kind it is. Also please ask about a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it, and the price (for price comparison only: I plan to build my own RF-to-Zigbee bridge, so what I actually need is a fixed-code RF remote). Optional rain sensor so it closes by itself (tell me if it needs its own power)	รีโมท RF (จำเป็น) ต้องเป็นรีโมทแบบ รหัสคงที่ (Fixed code) หรือมอเตอร์ที่เป็น Zigbee ในตัว ไม่ใช่ แบบรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) ที่บริดจ์ RF ทั่วไปคัดลอกไม่ได้ แจ้งความถี่ โปรโตคอล/ยี่ห้อ และว่าเป็นแบบใด และขอให้สอบถามเรื่องมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้กับมอเตอร์นี้ได้ พร้อมราคา (เพื่อเปรียบเทียบราคาเท่านั้น ตั้งใจจะทำบริดจ์ RF เป็น Zigbee เอง สิ่งที่ต้องการจริงคือรีโมท RF แบบรหัสคงที่) ทางเลือก เซ็นเซอร์ฝนเพื่อให้ม่านปิดเอง (แจ้งด้วยหากต้องใช้ไฟแยก)
Finish งานสี	outdoor powder coat; stainless fasteners	พ่นสีฝุ่นสำหรับภายนอก น็อตสแตนเลส
Installation การติดตั้ง	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้นักวัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย


Questions for every shop / คำถามสำหรับทุกร้าน

#	English	ไทย
1	Which brand and model? Made in Thailand or imported (from where)? Lead time?	ยี่ห้อและรุ่นอะไร ผลิตในไทยหรือนำเข้า (จากที่ไหน) ระยะเวลาผลิต?
2	Wind rating: which standard and what test size? Does it cover about 2.7 m wide?	ค่าความทนลมตามมาตรฐานอะไร ทดสอบที่ขนาดเท่าไร ครอบคลุมความกว้างประมาณ 2.7 ม หรือไม่?
3	Solar strip: how many watts, on what battery (chemistry, Wh)? What temperature is the battery rated for? The cassette sits in direct afternoon sun. How many open/close cycles per day between charges? How long is the battery expected to last, and can it be replaced?	แผงโซลาร์กี่วัตต์ แบตเตอรี่ชนิดและความจุ (Wh) เท่าไร แบตเตอรี่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร (กล่องม่านโดนแดดบ่ายตรงๆ) เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบระหว่างการชาร์จ แบตอยู่ได้กี่ปี เปลี่ยนได้หรือไม่?
4	Is there a mains or USB way to charge it in the rainy season?	มีทางชาร์จด้วยไฟฟ้าหรือ USB ในหน้าฝนหรือไม่?
5	Warranty in years for the frame, fabric, motor, battery and solar strip. Who services it, and how fast?	รับประกันกี่ปี: โครง ผ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์ ใครดูแลหลังการขาย และตอบสนองเร็วแค่ไหน?
6	Do you need approval from the condo's juristic person? Can you supply drawings and a colour chip for that?	ต้องขออนุญาตนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ ร้านช่วยทำแบบและแผ่นสีตัวอย่างให้ได้หรือไม่?
7	Rain: how do you stop at least 99 % of rain reaching the floor? How do the side zips and the bottom bar seal on the pony-wall cap? How does the bottom bar stow when raised, and how much of the opening do the cassette and guides block? Pigeons: are there any gaps?	ฝน: ทำอย่างไรให้กันฝนไม่ให้ถึงพื้นได้น้อยกว่า 99 % รางซิปข้างกับแถบล่างปิดสนิทกับขอบบนผนังได้อย่างไร แถบล่างเก็บอย่างไรเมื่อบ้วนขึ้น และกล่องม่านกับรางซิปบังช่องเปิดเท่าไร นกพิราบ: มีช่องว่างตรงไหนหรือไม่
8	Remote: which RF frequency and protocol/brand? Is it fixed code or rolling code (hopping code), and can a universal RF bridge learn it? Is there a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it? What does it cost?	รีโมท: ความถี่ RF และโปรโตคอล/ยี่ห้ออะไร เป็นรหัสคงที่หรือรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) และบริดจ์ RF ทั่วไปเรียนรู้ได้หรือไม่ มีมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้ได้หรือไม่ ราคาเท่าไร
9	What is included in the price: measure, delivery, installation, remote, sensor, VAT, payment terms?	ราคารวมอะไรบ้าง: วัดหน้างาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รีโมท เซ็นเซอร์ VAT เงื่อนไขการชำระเงิน

Comparison sheet / ตารางเปรียบเทียบ

	Shop A / ร้าน A	Shop B / ร้าน B	Shop C / ร้าน C
Shop / contact ร้าน / ผู้ติดต่อ	Yannawa Canvas (proposed) 02-211-2570 LINE @y2112570		
Brand, model, made in ยี่ห้อ รุ่น ประเทศที่ผลิต			
Supply price ราคาสินค้า			
Install price ค่าติดตั้ง			
VAT included? รวม VAT หรือไม่			
Lead time ระยะเวลาผลิต/ส่งมอบ			
Wind class + test size ค่าความทนลม + ขนาดที่ทดสอบ			
Rain fabric: clear PVC? tint / heat film, thickness ผ้ากันฝน: PVC ใสหรือไม่ สี/ฟิล์มลดความร้อน ความหนา			
Solar W / battery Wh / temp โซลาร์ (W) / แบต (Wh) / อุณหภูมิที่ทนได้			
Charging backup? มีช่องชาร์จสำรองหรือไม่			
Rain: how sealed, what guaranteed กันฝน: ปิดสนิทอย่างไร รับประกันอะไร			
RF frequency; fixed or rolling code; Zigbee option ความถี่ RF; รหัสคงที่หรือเปลี่ยนทุกครั้ง; ตัวเลือก Zigbee			
Warranty: frame / fabric / motor / battery รับประกัน: โครง / ผ้า / มอเตอร์ / แบต			
Notes หมายเหตุ			

Measuring checklist for the balcony (owner and installer) / รายการวัดหน้างานระเบียง

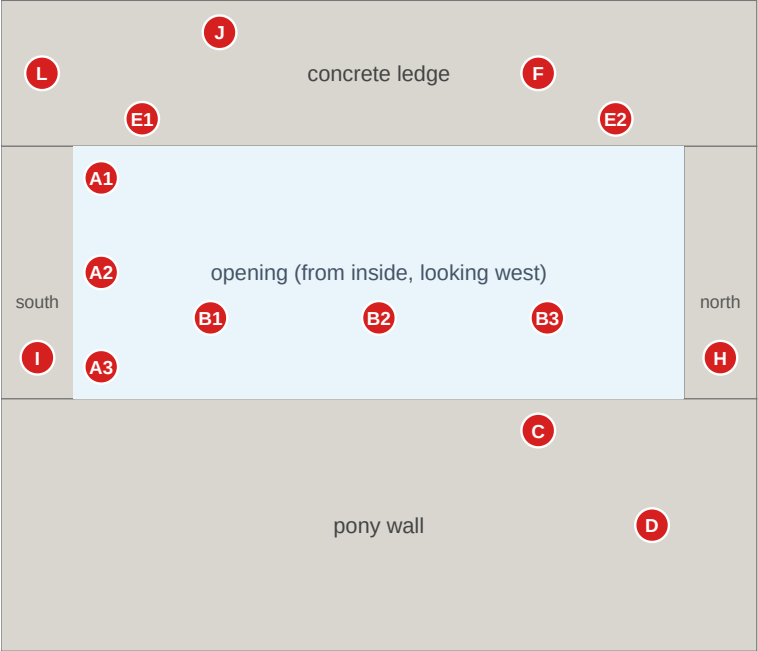

G (outer faces flush) and K (floor step, grass) have no mark here; see the section drawing on page 1. The installer will measure too: this is your own check on their numbers. Order to the smallest width. Photograph both jambs, the cap and the underside of the ledge with a tape in view.

Ref	What to measure	How	I assumed	Measured
A1–A3	Clear opening width: top, middle, bottom ความกว้างช่องเปิด: บน กลาง ล่าง	Tape between the two side walls at three heights. Order to the smallest.	268 cm	
B1–B3	Opening height: left, middle, right ความสูงช่องเปิด: ซ้าย กลาง ขวา	From the pony-wall cap up to the underside of the ledge.	111 cm	
C	Pony-wall cap: level along its length ความเสมอของขอบบนผนังเตี้ย	Spirit level along the 268 cm. Note the high/low difference in mm.	level	
D	Pony-wall height ความสูงผนังเตี้ย	From the floor (top of the grass) to the cap.	111 cm	
E1–E2	Underside of the ledge above the floor, both ends ระดับใต้คานเหนือพื้น ทั้งสองปลาย	Are the two ends the same height?	222 cm	
F	Ledge height and depth ความสูงและความลึกของคาน	Height is the uncertain one.	about 64 tall, 35 deep	
G	Pony wall vs ledge: outer faces flush? ผิวนอกของผนังเตี้ยกับคาน เสมอกันหรือไม่	Offset in mm, and which one sticks out.	flush, outer face	
H	North jamb (the short wall) ผนังด้านเหนือ (ส่วนสั้น)	Plumb over 111 cm (mm out); width of the flat face.	10 cm, primed	
I	South wall ผนังด้านใต้	Plumb over 111 cm; flat?	full wall, 202 deep	
J	Cables, cords, pipes on the ledge face or jambs สายไฟ เชือก ท่อ บนผิวคานหรือผนังข้าง	Position from the south wall, and height.	cord along ledge; Daikin pipes near south end	
K	Floor step and grass ขั้นพื้นและหญ้าเทียม	Step from the room; grass thickness when pressed.	7 cm; under 1 cm	
L	Ledge and jamb surface วัสดุผิวคานและผนังข้าง	Concrete, render, plaster or paint? It decides the anchors.	concrete, primed	

Message to the juristic person (LINE) / ข้อความถึงนิติบุคคล (LINE)

Hello, juristic person office.

I am the owner of unit 639 (6th floor, west side) and would like to ask about a balcony change.

I want to replace the existing awning (about 2.5 m wide, which does not even cover the whole opening, 2.68 m wide) with a compact motorised zip-screen cassette shade, fitted under the concrete ledge above the opening.

- Everything sits inside the line of the building's exterior wall, with nothing projecting outward, except possibly a small solar strip; that depends on the product I choose.
- The colour will be chosen to suit the building.
- It is solar powered, so no new wiring.

May I ask:

1. Do I need to apply for approval, and is there a form?
2. What documents do you need (drawings, photos, product details, colour sample)?
3. Are there fees or a deposit, and what days and hours may the installers work?
4. Do the installers have to register or give their names first?

Once I have chosen a shop and model, I will send the drawings and details for your approval before anything is installed.

Thank you.

สวัสดี[ครับ/ค่ะ] นิติบุคคลอาคารชุด

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการปรับปรุงระเบียงห้อง 639 (ชั้น 6 ด้านตะวันตก) ในฐานะเจ้าของห้อง

ต้องการรื้อกันสาดผ้าใบเดิม (กว้างประมาณ 2.5 ม ซึ่งไม่คลุมช่องเปิดทั้งหมด ช่องเปิดกว้าง 2.68 ม) แล้วเปลี่ยนเป็นม่านzipสกรีนมอเตอร์แบบกล่องเล็ก ติดใต้คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด

- อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในแนวผนังภายนอกของอาคาร ไม่ยื่นออกไปด้านนอก ยกเว้นแผงโซลาร์แบบแถบเล็กที่อาจอยู่นอกแนวเล็กน้อย ขึ้นกับรุ่นที่เลือก
- เลือกสีให้กลมกลืนกับอาคาร
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม

ขอสอบถาม:

1. ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่ และมีแบบฟอร์มหรือไม่
2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (แบบ รูปถ่าย รายละเอียดสินค้า ตัวอย่างสี)
3. มีค่าธรรมเนียมหรือเงินประกันหรือไม่ และช่างเข้าทำงานได้วันและเวลาใด
4. ช่างต้องแจ้งชื่อหรือลงทะเบียนก่อนหรือไม่

เมื่อเลือกร้านและรุ่นแล้ว จะส่งแบบและรายละเอียดให้พิจารณาก่อนติดตั้ง

ขอบคุณ[ครับ/ค่ะ]

Before sending: choose ครับ or ค่ะ in the Thai and delete the other. The colour line is my suggestion, not something you told me; delete it if you are not sure. Attach the drawing (page 1) and the opening photo (page 2) if they ask for pictures. Send the Thai text: the English column is only for you to check it.

Message to Yannawa Canvas (LINE @y2112570) / ข้อความถึงยานนาวาผ้าใบ

Hello, Yannawa Canvas.

I would like to ask whether you make and install a motorised zip-screen shade for a condo balcony in Bangkok (6th floor, facing west, Sathu Pradit area), and to ask for a quotation.

The opening is 268 cm wide and 111 cm high, from the pony-wall cap up to the underside of the concrete ledge. The cassette would go under the ledge. The existing awning above it will be removed by someone else beforehand.

What matters most:

- Raised, the opening must stay as clear as possible, for view and airflow: a small cassette, with the bottom bar stowing inside it.
- Down, it must stop rain (at least 99 %) from reaching the artificial-grass floor, and I still want to see out, so clear or lightly tinted waterproof PVC, with the side zips and bottom bar sealed.
- It must keep pigeons out: no gaps.
- A battery motor with a solar strip, and an RF remote. Please also tell me if there is a Zigbee version, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it.

May I ask:

1. Do you make zip screens with clear (see-through) waterproof PVC? How do you deal with the heat it lets in (tint or solar film)?
2. What wind rating, and at what test size?
3. Which motor and RF remote (frequency; fixed code or rolling code?), and is there a solar-strip option?
4. Roughly what does it cost, how long does it take, and can you come to measure?

I will send the drawings, photos and the full specification as a PDF.

Thank you.

สวัสดี[ครับ/ค่ะ] ยานนาวาผ้าใบ

ขอสอบถามว่าทางร้านรับทำและติดตั้งม่านซิปสกรีนมอเตอร์สำหรับระเบียงคอนโด (ชั้น 6 หันไปทางตะวันตก ย่านสาธุประดิษฐ์) หรือไม่ และขอใบเสนอราคา

ช่องเปิดกว้าง 268 ซม สูง 111 ซม จากขอบบนผนังเตี้ยถึงใต้คานคอนกรีต กล่องม่านจะติดใต้คานกันสาดผ้าใบเดิมเหนือช่องเปิดจะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนติดตั้ง

สิ่งที่สำคัญที่สุด:

- เมื่อม้วนขึ้น ช่องเปิดต้องโล่งที่สุดเพื่อให้เห็นวิวและมีลมผ่าน: กล่องม่านเล็ก และแถบล่างเก็บเข้าไปในกล่อง
- เมื่อม่านลง ต้องกันฝนไม่ให้ถึงพื้นหญ้าเทียมอย่างน้อย 99 % และยังคงมองเห็นข้างนอกได้ จึงต้องใช้ PVC กันน้ำแบบใสหรือใสอมสีอ่อน และรางซิปข้างกันแถบล่างต้องปิดสนิท
- ต้องกันนกพิราบ: ไม่มีช่องว่าง
- มอเตอร์แบตเตอรี่พร้อมแผงโซลาร์แบบแถบ และรีโมท RF ขอทราบด้วยว่ามีรุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้ร่วมกันได้หรือไม่

ขอสอบถาม:

1. ทำม่านซิปสกรีนที่ใช้ PVC กันน้ำแบบใสได้หรือไม่ และแก้ปัญหาความร้อนที่ผ่านเข้ามา (สีหรือฟิล์มลดความร้อน) อย่างไร
2. ค่าความทนลมเท่าไร ทดสอบที่ขนาดเท่าไร
3. ใช้มอเตอร์และรีโมท RF (ความถี่; รหัสคงที่หรือรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง) ยี่ห้ออะไร และมีแบบแผงโซลาร์แบบแถบหรือไม่
4. ราคาประมาณเท่าไร ใช้เวลาผลิตนานเท่าไร และเข้ามาวัดหน้างานได้หรือไม่

จะส่งแบบ รูปถ่าย และรายละเอียดทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ให้ต่อไป

ขอบคุณ[ครับ/ค่ะ]

Before sending: choose ครับ or ค่ะ. Yannawa Canvas is an awning and canvas maker, so it may not make waterproof zip screens or sell solar and RF motors; if not, ask them to recommend someone. **Attach the shops-only PDF** (2026-09-30-639-balcony-zip-screen-rfq-for-shops.pdf, pages 1-5 of this document), not this whole file: the rest holds your notes and the other shops. Send the Thai text; the English column is only for you to check it.

Shop candidates (owner only, not for handing out)

Found on Google Maps and the shops' own sites, 2026-09-30. Distances are straight lines from the Soi Sathu Pradit 34 map pin, so they are approximate; that pin may be offset from the actual building. Phone numbers come from Maps and may be out of date. None of these has been contacted, and none is confirmed to sell a waterproof zip screen with an RF or Zigbee motor.

North of the condo, nearest first

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Three Elephants Curtain 三只象窗帘 — walking distance; possibly your Shop A	271/15 Sathu Pradit Rd (near Soi Wat Pho Maen) ≈ 0.6 km NNW	064-510-4884	not listed (try the number in LINE)	Curtain supplier and maker; open daily 09:00–20:00; no website; 5.0 stars from 5 Maps reviews. Whether it does exterior or zip screens is unknown .
เอ็มเดคคอร์เรชั่น (M Decoration)	Sathu Pradit area ≈ 0.8 km N	02-674-1108	not found	Closes 17:00; what it sells is unconfirmed.
Yannawa Canvas / หจก. ยานนาวาผ้าใบ — awning maker with verified LINE	1666/2 Charoen Krung Rd, Yan Nawa, Sathon ≈ 3.3 km NW	02-211-2570, 098-103-1421	LINE OA @y2112570	72-year-old canvas maker: awnings, roll-up shades, custom sewing and installation; Mon–Sat 08:30–18:00. Site: yannawacanvas.com . Its site shows traditional awnings; zip screens, waterproof fabric and solar or RF motors are not confirmed .
ร้านผ้าม่าน 777 (Top / St. Louis branch)	≈ 1.6 km NNW	098-159-2565	not found	Curtain shop; Maps lists roller blinds. Likely interior curtains, so probably not an exterior zip-screen supplier.
เจริญนครผ้าม่าน	≈ 4.0 km WNW	081-753-7109	not found	Curtain shop (makes and fits).
ATW กันสาด เต็นท์ ผ้าใบ	≈ 5.3 km WNW	065-796-4155	not found	Awnings, tents, canvas.
เสริมเพชร	≈ 5.1 km ENE	02-249-4375	not found	Listed as an awning supplier.
เจริญพาณิชย์ (ผ้าใบ@บีบี)	≈ 6.6 km NNW	02-224-6315	not found	Awning and waterproof canvas supplier.
ยงฟ้าแคนवास บจก	≈ 6.9 km N	02-256-5301	not found	Awning supplier.

Nearest overall (south)

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Saengpetch Canvas	633/1-2 Sathu Pradit Rd ≈ 0.9 km S	064-987-4963	not found	Nearest of all; roofing and awning contractor.
ร้าน แสงเพชร กันสาด ผ้าใบ	633/1 Sathu Pradit 49 ≈ 1.3 km SSE	02-294-1836	not found	Awning supplier.
Decorwises Awnings	689 Rama III Rd, Yan Nawa ≈ 1.7 km SSW	063-941-6565	not found	decorwises.com : retractable, vertical drop (outdoor blinds) and full-cassette awnings. Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 10:30–20:00. Email on site.

Further away, but with a LINE ID

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Ocean New Design	Ramintra 91/2, Khan Na Yao (far NE)	089-332-0999, 089-332-6999	@oceannew	Exterior roller blinds; Mon–Sat 08:30–18:30. contact page
PP Canvas	71/44 Hathairat Rd, Min Buri (far E)	096-961-9293	LINE OA @ppcanvas	Awnings and exterior roller blinds ("All season" range). ppcanvas.com
Watana Motor	address not found	066-146-4962	LINE @WATANAMOTOR	Awnings, roller blinds and awning motors. watanamotor.com
Sardsongsang / สาดส่องแสง	address not found (Maps ad: 111/4)	092-427-9696	LINE @sssgroup	Vertical roll blinds (VERTICO), "balcony rain curtain", remote control; 4.9 stars from 542 Maps reviews. sardsongsanggroup.com
CTS Curtain Special (factory)	address not found	080-879-8777, 088-698-8989	LINE @curtainspecial	Factory for vertical blinds and outdoor roller blinds; free measure nationwide.

Notes for the owner (not for handing out)

- **Condo approval.** Ask the juristic person before ordering (draft LINE message on the previous page): exterior changes on a 6th-floor west façade are often restricted (colour, visibility from outside, fixings into common concrete).
- **Thai text** was drafted by an AI assistant. Have a Thai speaker check the technical terms before handing it over.
- **Assumptions still open:** the cassette is assumed flush with the outer face of the pony wall, with the ledge overhanging the balcony side. The opening is assumed flush to the south wall, with the 12 cm difference between the 280 cm balcony and 268 cm opening made up of the 10 cm north stub plus slack.
- **Rain.** Shops may not put a number on "99 %". Compare how each seals the side zips and the bottom bar on the cap, and ask what they guarantee; wind-driven rain at the corners is the likely leak. Because rain protection is essential, an open screen during a shower is the failure case: a rain sensor or a Zigbee automation that closes it is worth the extra.
- **Ledge height $\approx$ 64 cm** is approximate and does not change the quote, but the soffit level does. Measure the soffit level at both ends.
- **Leads found by web search (not vetted):** Watana Motor (awnings, roller blinds, motors), Ocean New Design (outdoor roll blinds), PP Canvas (outdoor roll blinds, "All season" range), Hunter Douglas Thailand (Bangkok; premium). XIOMOO publishes a list of roller-blind manufacturers in Thailand. Also try searching Thai terms: ม่านzipสกรีน, ม่านม้วนภายนอก, กันสาดแนวตั้ง.

Sources: [Watana Motor](#) · [PP Canvas](#) · [XIOMOO, roller-blind manufacturers in Thailand](#) · [Somfy Sunea 40 Solar io \(example of the solar motor concept\)](#) · [Bandalux Z-Box Solar \(example\)](#).

Design and plan: docs/plans/2026-09-30-condo-balcony-shade.md. Source of this file: docs/rfq/2026-09-30-639-balcony-zip-screen-rfq.html; the PDF is printed from it with headless Chrome.