







Pascal Wiedenbeck, Florian Bürger, Jakob Greuel, Ella Vahle



## Ziele

- Messung der Erreichbarkeit von mehreren Webseiten
- Messungen sind konfigurierbar
- Einfache Darstellung der Messergebnisse



## Entwicklungsumgebung


- Ansible
  - Erstellung von Produktions- und Entwicklungsumgebung
- Vagrant
  - Verwaltung der Entwicklungsumgebung
- Kubernetes
- Forge
  - Bau und Start von Docker-Containern im Kubernetes-Cluster




## Entwicklungsablauf

- 1. Entwicklung auf lokalem Rechner
- 2. SSH in die Vagrant-Umgebung
- 3. Bauen und Starten von Microservices im lokalen Kubernetes-Cluster
- 4. Wiederholen von Schritten 1-3 bis zum Commit auf remote Repository



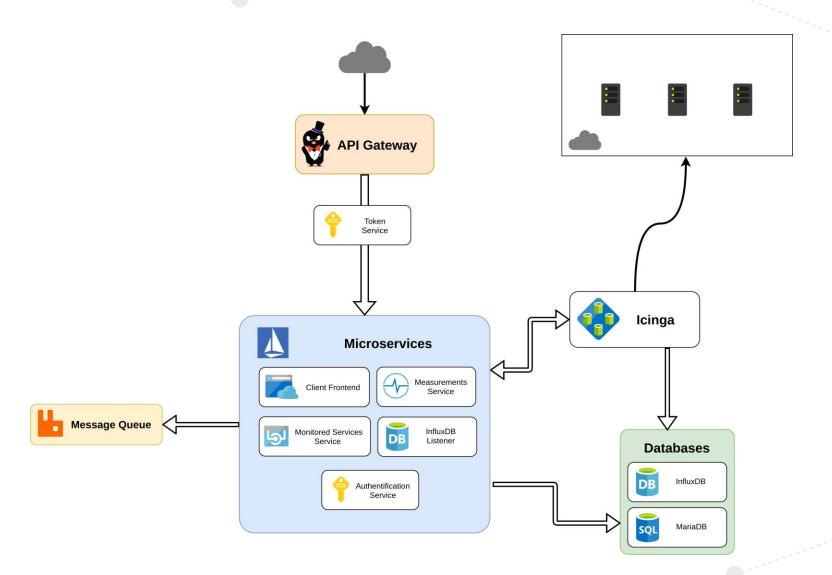



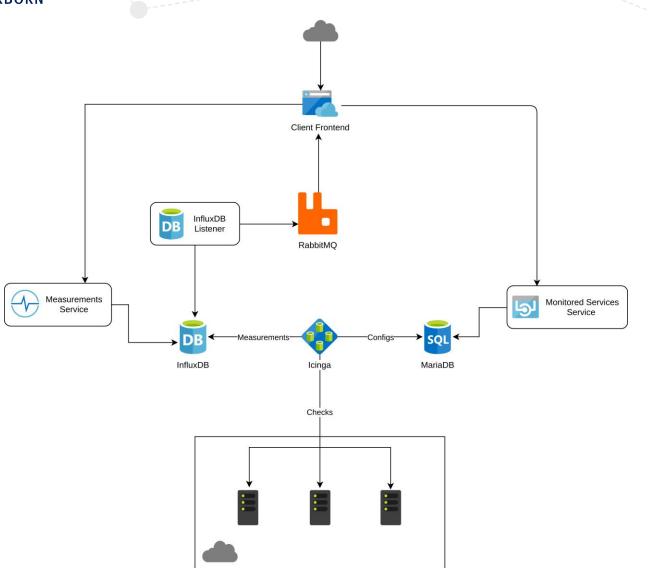



## Live-Demo

Adresse: vs-status.de