



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

基于大模型推理与偏好优化的文生视频安全机制研究

作者姓名：王柏森

指导教师：戴娇 正高级工程师

信息工程研究所

学位类别：工学硕士

学科专业：网络空间安全

培养单位：信息工程研究所

2026 年 6 月

Research on Full-process Safety Defense System for
Text-to-Video Models

A thesis submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Engineering
in Cyberspace Security

By

Baisen Wang

Supervisor: Jiao Dai

Institute of InformEngineering, Chinese Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘 要

随着文生视频（Text-to-Video）扩散模型的突破性进展，生成内容的逼真度与时空连贯性大幅提升，但也引发了版权侵权、身份滥用及有害内容生成等严峻的安全挑战。现有图像级防御手段由于计算成本高、缺乏时序一致性及对隐蔽攻击拦截不足，难以直接应用于视频生成任务。为此，本文提出了一套面向文生视频模型的全流程安全防御体系，构建了“生成前置检测—生成中概念擦除—系统集成应用”的闭环框架，以实现高效、可控的安全生成。本文的主要研究内容如下：

首先，针对恶意提示词的隐蔽性与多义性，提出了基于大语言模型（LLM）思维链增强的前置安全检测方法。本文以轻量级 Llama-3.1-8B 为基座，通过参数高效微调（PEFT）注入领域安全知识。结合“策略即提示（Policy-as-Prompt）”与思维链推理机制，引导模型生成显式推理轨迹，显著提升了对隐喻等“灰域”风险的上下文感知与逻辑判断能力，并在 WildGuard 等基准测试中有效降低了漏检率。

其次，针对模型内部潜藏的敏感概念与版权形象，提出了一种基于潜空间直接偏好优化（Latent-DPO）的视频概念擦除方法。该方法直接在扩散模型的潜空间内构建正负偏好轨迹以约束去噪过程，避免了逐帧像素级解码，大幅降低了计算开销。同时，引入时空-语义对齐损失（STSA），通过约束交叉注意力分布，在移除目标概念的同时维持了视频的时序连贯性与非目标语义的完整性。此外，本文构建了包含 2.4 万对样本的视频概念偏好数据集 VCE-24K。实验表明，该方法在安全性指标上显著优于现有基线，并保持了极高的视频生成质量。

最后，基于上述核心算法，设计并实现了文生视频全流程安全防御系统。该系统集成了前置检测与安全生成模块，构建了“预检—干预—评测”的三阶段安全闭环。系统采用前后端分离架构，支持实时风险拦截与安全视频展示，并在恶意攻击拦截与版权 IP 保护等典型场景中充分验证了其实用性与稳定性。

关键词： 文生视频模型, 全流程防御, 大语言模型检测, 概念擦除, 直接偏好优化, 时空一致性

Abstract

With the breakthrough progress of text-to-video (T2V) diffusion models, the visual fidelity and spatio-temporal coherence of generated content have significantly improved. However, this advancement has also triggered severe safety challenges, including copyright infringement, identity misuse, and the generation of harmful content. Existing image-level defense methods are inadequate for video generation tasks due to prohibitive computational costs, a lack of temporal consistency, and insufficient capability to intercept implicit semantic attacks. To address these issues, this paper proposes a full-pipeline safety defense system tailored for T2V models. We construct a closed-loop framework of "pre-generation detection, in-generation concept erasure, and systematic integrated application" to achieve efficient and controllable safe generation. The main contributions of this paper are as follows:

First, to tackle the stealthiness and ambiguity of malicious prompts, we propose a pre-generation safety detection method enhanced by Large Language Model (LLM) Chain-of-Thought (CoT). Building upon the lightweight Llama-3.1-8B, we inject domain-specific safety knowledge via Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT). By designing a "Policy-as-Prompt" mechanism and a CoT reasoning paradigm, we guide the model to generate explicit reasoning trajectories. This significantly enhances the contextual awareness and logical judgment against "gray-area" risks such as metaphors and implications, effectively reducing the miss-detection rate on benchmarks like Wild-Guard.

Second, targeting the sensitive concepts and copyrighted images embedded within the model, we introduce a video concept erasure method based on Latent Direct Preference Optimization (Latent-DPO). This method constructs positive and negative preference trajectories directly within the diffusion model's latent space to constrain the denoising process, completely circumventing frame-by-frame pixel-level decoding and substantially reducing computational overhead. To prevent spatio-temporal collapse during erasure, we design a Spatio-Temporal-Semantic Alignment (STSA) loss. By constraining the context distribution in the cross-attention mechanism, STSA ensures the temporal coherence of the video and the integrity of non-target semantics while

removing the target concept. Furthermore, we construct VCE-24K, a video concept preference dataset containing 24,000 sample pairs, providing a standardized benchmark for related research. Experiments demonstrate that our method significantly outperforms existing baselines in CLIPScore safety metrics while maintaining exceptional generative video quality on VBench.

Finally, based on the core algorithms above, we design and implement a comprehensive T2V safety defense system. Integrating the pre-detection and safe-generation modules, the system establishes a three-stage safety closed loop of "pre-check, intervention, and evaluation." Utilizing a decoupled frontend-backend architecture, it supports user interaction, real-time risk interception, and safe video demonstration. The practicality and stability of the system are fully validated in typical application scenarios, such as malicious attack interception and copyright IP protection.

Key Words: Text-to-Video Models, Full-process Defense, LLM-based Detection, Concept Erasure, Direct Preference Optimization, Spatiotemporal Consistency

目 录

图目录

表目录

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 生成式人工智能与文生视频技术的爆发

生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）是继专业生产内容、用户生产内容后新型内容创作方式。近年来，生成式人工智能经历了从静态图像向动态视频跨越的爆发式增长。早期的视频生成方法多依赖于生成对抗网络（GANs）^[2]，受限于训练不稳定和模式崩塌等问题，往往难以生成高分辨率且时序连贯的长视频。随着扩散模型（Diffusion Models）^[2-3]与多模态对齐技术的迅速演进，计算机视觉领域的研究重心正从传统的判别式任务向生成式与理解-生成统一任务发生深刻转变。扩散模型早期由于计算成本高昂，无法有效降低采样效率，只能用于图像生成。随着对扩散模型的深入研究，扩散模型的架构、采样空间、推理过程、控制方法等得到了显著优化，为文生视频技术的快速发展奠定了坚实基础。

随着以 Diffusion Transformer（DiT）^[2]为代表的新一代架构的提出，文本生成视频（Text-to-Video, T2V）技术取得了突破性进展。该类模型成功将 Transformer^[2]的可扩展性与扩散模型的高质量、生成多样性相结合，能够根据简短的文本描述生成符合物理规律、具备高度时间连贯性且具备一定美学的视频内容。此外，由于 Transformer 架构在其它领域的广泛应用，针对 Transformer 架构的优化技术也得到了显著发展，为文生视频技术的计算效率与内存消耗提供了有力支持。因此文生视频能在海量数据下进行高效训练，生成逼真且时序连贯的视频内容。



图 1-1 生成式人工智能内容创作示意图

Figure 1-1 Illustration of Generative AI content creation

其中，OpenAI 发布的 Sora 模型^[2]标志着该领域的里程碑式飞跃，其展示了在复杂场景构建、物理世界模拟及长视频生成方面的惊人能力。此外，国内平台如快手、阿里、腾讯等亦涌现出以可灵^[2]、万象^[2]和混元^[2]为代表的先进模型。例如，Wan-2.1 等模型已能够在消费级或科研级算力下，生成分辨率达 832×480、帧率 16fps 且结构连贯的视频片段。这些技术突破使得视频生成不再局限于实验室研究，而是展现出强大的应用潜力，被广泛应用于自动内容创作、个性化动画制作、影视预演及虚拟现实等领域。

文生视频技术的爆发不仅极大地降低了视频创作的门槛，赋予了创作者前所未有的生成自由度，同时也使得生成内容在视觉上更加逼真、在语义上更加丰富。这种技术范式的升级，为多媒体内容生产带来了革命性的机遇，但随之而来的内容合规性与安全性问题也变得愈发严峻。

1.1.2 安全风险与伦理挑战

随着生成式人工智能模型在参数规模与生成质量上的飞跃，其带来的负面外部性也日益凸显。高质量的视频生成能力意味着模型对物理世界与人类社会的模仿更加逼真，这种“拟真性”在赋能创作的同时，也引发了前所未有的安全风险与伦理挑战。当前，文生视频技术面临的威胁主要集中在版权侵权、身份滥用以及有害内容生成三个维度。

首先，版权侵权（Copyright Infringement）已成为制约该技术商业化落地的最大法律阻碍。深度生成模型在预训练阶段通常需要吞噬海量的互联网数据，这一过程往往会导致模型产生“记忆化”（Memorization）现象，即模型在生成阶段无意间复现训练集中的特定样本。当这种复现涉及受版权保护的知名IP时，便构成了直接侵权。例如，在2025年9月迪士尼企业及其他11家制片公司对AI公司MiniMax提起的诉讼中，原告指出，用户只需输入简单的文字指令，模型便能生成包含达斯·维达（Darth Vader）、小黄人（Minions）、超人等知名角色的高清图像与视频。类似的争议在国内也已出现，如“奥特曼AI生成侵权案”中，法院判决认定平台若未采取有效过滤措施，导致生成的图片与奥特曼形象高度相似，需承担相应的侵权责任。这些案例表明，现有的生成模型极易成为“洗稿”或“盗版”的工具，对创意产业的知识产权构成了系统性威胁。

其次，名人身份滥用（Identity Misuse）与深度伪造（Deepfake）引发了严重的社会信任危机。得益于时空一致性的提升，文生视频模型能够生成连贯的、难辨真伪的人物动态影像。这种能力一旦被恶意利用，即可针对现实中的政治



图 1-2 文生视频模型面临的安全风险示例

Figure 1-2 Examples of security risks faced by text-to-video models

人物、演艺明星或普通公众制造虚假视频。例如，通过特定提示词生成政治人物发表不当言论的视频，可能被用于制造假新闻，干扰舆论甚至破坏选举秩序；而针对演艺明星生成的虚假商业代言或不雅视频，则严重侵犯了肖像权与名誉权。与静态的“换脸”图像相比，视频模态的深度伪造包含动作与表情的动态变化，其欺骗性更强，传播危害性更大，给公众的信息甄别带来了极大挑战。

最后，有害内容生成（Harmful Content Generation）是内容安全领域面临的长期顽疾。尽管现有的模型服务商通常会部署安全过滤机制，但在复杂的对抗攻击面前往往显得脆弱。恶意用户可以通过精心设计的“越狱提示词”（Jailbreak Prompts）通过隐晦、隐喻或角色扮演等方式绕过文本审查，诱导模型生成暴力、血腥、色情或宣扬仇恨的违规视频。部分AI公司虽然具备识别暴力或裸露内容的技术能力，但在利益驱动下，往往选择不将此类保护措施严格应用于所有受版权保护或敏感的内容。这种技术能力与防御意愿之间的不对等，使得文生视频模型可能沦为有害信息传播的温床，对网络生态安全构成威胁。

1.1.3 研究意义

在生成式人工智能技术加速落地的背景下，构建面向文生视频模型的全流程安全防御体系，对于保障 AIGC 产业的健康发展与维护社会公共安全具有重要的理论意义与实用价值。

（1）应对复杂对抗攻击的必然要求

当前，针对生成式模型的攻击手段正变得愈发隐蔽和多样化。传统的单一防御手段已显露出明显的局限性：仅依靠输入端的关键词黑名单或简单的分类器过滤，极易被恶意的“越狱提示词”（Jailbreak Prompts）通过隐喻、角色扮演或多语言混淆等方式绕过；而仅依靠模型端的后处理拦截，则无法从根本上消

除模型内部存储的风险知识，且在面对高并发请求时往往带来巨大的计算延迟。因此，建立一套涵盖“输入端语义理解前置拦截”与“模型端风险概念内生擦除”的全流程防御体系，形成“事前预防”与“源头治理”互为补充的纵深防御机制，是应对复杂安全威胁的必然选择。

（2）填补视频生成安全系统化研究的空白

现有关于生成式内容安全的研究多聚焦于图像模态，或割裂地关注检测与擦除的单一环节。针对视频生成任务，由于其独特的时空高维特性，直接迁移图像领域的防御算法往往面临计算成本过高或破坏时序连贯性的难题。本研究提出的基于大语言模型思维链的检测方法与基于潜空间偏好优化的擦除算法，不仅解决了视频模态下的效率与一致性瓶颈，更尝试将二者集成于统一的系统架构中。这为构建高效、可控的视频生成安全系统提供了新的理论视角与技术路径，有助于完善生成式人工智能安全治理的技术拼图。

（3）护航 AIGC 产业合规与知识产权保护

随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法规的出台，内容合规已成为 AIGC 企业的生命线。本研究构建的防御体系，一方面能够通过高效的概念擦除技术，帮助模型服务商在不重新训练模型的前提下，低成本地移除受版权保护的角色（如知名动画形象）或特定人物身份，规避知识产权侵权与肖像权纠纷；另一方面，前置安全检测模块能够有效拦截暴力、色情等有害内容的生成请求，降低平台运营的合规风险。这对于推动文生视频技术从实验室走向大规模商业应用，构建可信、负责任的人工智能生态具有显著的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 文本生成视频模型的发展现状

近年来，神经视频生成领域经历了深刻的架构范式转移。随着深度学习技术的演进，视频生成已从早期的生成对抗网络（GAN）彻底转向了基于扩散模型（Diffusion Models）的生成范式，并在近期迎来了从卷积神经网络（CNN）向 Transformer 架构的决定性跨越。

1.2.1.1 从对抗生成到扩散模型的范式确立

在深度学习应用于视频生成的初期，技术路线主要由生成对抗网络（GAN）^[21]和递归神经网络（RNN）^[22]主导。然而，由于视频数据的高维特性，GAN 在长视频生成中面临着严重的“模式坍塌”（Mode Collapse）问题，即样本多样

性急剧下降。此外，仅凭对抗损失难以约束长距离的时间连贯性，常导致伪影与逻辑跳变。

而 RNN 的递归结构的串行计算特性限制了并行训练能力与数据吞吐量。长短期记忆网络（LSTM）在处理长序列时依然面临梯度消失与长程依赖（Long-range Dependency）捕捉困难的问题，导致生成视频随时间推移迅速模糊。^[2] 相比之下，扩散模型^[2, 3]通过将生成过程建模为逆向马尔可夫链，逐步去除噪声以恢复数据分布，具备更稳定的训练收敛性与更强的分布覆盖能力，从而确立了其在视频生成领域的主流地位。

1.2.1.2 架构演进：从 3D U-Net 到 Diffusion Transformer（DiT）

初期视频扩散模型（如 AnimateDiff^[2]、Stable Video Diffusion^[2] 以及 VDM^[2]）多采用“图像到视频”（Image-to-Video Adaptation）的迁移策略，即基于 2D U-Net 进行时空膨胀。通过将 2D 卷积核扩展为伪 3D 卷积 $((1 \times k \times k))$ ^[2] 或插入时间注意力模块（Motion Modules）来适配视频数据。但是，U-Net 依赖多尺度下采样/上采样，这种刚性的压缩结构限制了对不同帧率与时长的适应性。且卷积操作的局部感受野（Local Receptive Field）限制了长程时空依赖的捕捉，导致长视频首尾帧逻辑断裂。

相比之下，DiT 架构^[2]摒弃了 U-Net 的归纳偏置，将视频数据序列化为 Token 流。以 Latte^[2] 和 Sora^[2] 为代表的方法引入了“时空补丁”（Spacetime Patches）机制，通过变分自编码器（VAE）将视频压缩至隐空间，并将 3D 隐体积切分为时空补丁。Transformer 的全局自注意力机制直接对时空依赖进行建模，允许任意时空位置的 Token 进行直接交互，彻底解决了长程依赖问题。DiT 架构的生成质量随计算量（FLOPs）增加呈现出可预测的线性提升，符合缩放定律（Scaling Laws）^[2, 3]，也是 Sora 等模型能够涌现出对物理世界的模拟能力、自发习得 3D 场景的内部表征以保持透视与几何一致性的关键^[2]。

1.2.1.3 前沿模型技术特性分析

当前最具代表性的开源视频生成模型在 DiT 架构基础上进行了进一步的优化与创新。首先，在长序列建模的高效性方面，针对视频生成固有的高计算复杂度挑战，以 HunyuanVideo^[2] 为代表的模型提出了选择性滑动块注意力（Selective Sliding-Window Attention, SSWA）机制。该机制通过稀疏化与动态剪枝策略，在保持时空平滑性的同时大幅降低了显存开销，有效克服了传统全注意力机制 $O(N^2)$ 的复杂度瓶颈。

其次，流匹配与因果时空压缩技术成为提升生成质量的关键。以本文实验所使用的 **Wan-2.1** 模型^[2]为例，其核心技术路线融合了流匹配（Flow Matching）^[2]与 3D 因果变分自编码器（3D Causal VAE）^[2]。其中，流匹配技术通过构建平直的常微分方程（ODE）生成轨迹，显著减少了采样步数，实现了高质量视频的快速生成；而 3D 因果 VAE 则通过强制当前帧的压缩仅依赖于历史信息，从根本上消除了传统 3D 卷积可能导致的“未来信息泄露”问题。结合特征缓存机制，该架构使得模型在消费级显卡上亦能支持长视频的流式推理。

综上所述，当前的文生视频技术已具备极高的生成质量与时空连贯性。然而，正是这种深度的时空纠缠特性，使得传统的基于图像的防御手段难以直接迁移，为视频内容的安全治理与概念擦除带来了全新的挑战。

1.2.2 生成式内容安全防御研究现状

随着生成式人工智能从静态图像向动态视频领域的范式转移，基于扩散变换器（Diffusion Transformer, DiT）的视频生成模型（如 Sora、HunyuanVideo、Wan 2.1 等）在解决时序一致性与高分辨率渲染方面取得了突破性进展。然而，这一跨越同时也重塑了内容安全的威胁面。视频内容不仅继承了图像生成的安全风险，更引入了时序隐蔽性与多模态攻击向量等特有挑战。传统的基于关键词匹配或静态图像分类的防御机制已难以应对离散提示优化攻击与隐性隐喻攻击。因此，学术界与工业界逐渐确立了“输入端深层语义检测”与“模型端高效概念擦除”并行的双重防御体系。

1.2.2.1 输入端防御：从关键词过滤到多模态语义推理

输入端防御作为安全的第一道防线，其研究重点已从浅层的规则匹配转向基于大语言模型（Large Language Model, LLM）的深层意图识别与推理。

针对简单的显式违规，Meta 提出的 Llama Guard 3 Vision^[7]代表了基于指令微调的通用防御思路。该类方法通过建立涵盖暴力、色情、非暴力犯罪等维度的详尽危害分类体系，利用多模态大模型对用户输入的文本与图像提示进行联合分析与拦截。然而，面对利用社会工程学或认知偏差设计的“越狱”攻击，单纯的分类模型往往显得力不从心。

为了提升防御的鲁棒性，研究者开始引入强化学习与推理机制。以 VideoSafety-R1 框架^[7]为代表的研究提出了“安全即推理”的理念。该框架通过引入警报令牌（Alarm Tokens）作为认知锚点，并结合群组相对策略优化（Group Relative Policy Optimization, GRPO）算法^[7]，使模型能够主动推演输入指令在视频生成

后的潜在社会影响，从而有效识别包含隐性隐喻或对抗性扰动的复杂攻击。此外，WildGuard^[21]等工具通过在输入端拦截与输出端审核的双向调节机制，进一步降低了漏判率。

1.2.2.2 模型端防御：高效概念擦除与机器遗忘

鉴于大型视频生成模型全量重新训练的高昂算力与时间成本，如何在破坏模型通用生成能力的前提下，精准、高效地移除有害知识（Concept Erasure/Unlearning），成为模型端防御的核心议题。当前技术主要分为优化基方法、闭式解方法与推理干预方法三类。

（1）基于约束优化的擦除技术。ConceptVoid 等方法^[21]将概念擦除建模为约束多目标优化问题。通过最大化目标概念的生成难度，同时利用 KL 散度约束模型在非目标概念上的行为差异，以防止灾难性遗忘。针对多概念擦除中的梯度冲突问题，该类方法引入多梯度下降算法（Multi-Gradient Descent Algorithm, MGDA）寻找帕累托最优解，实现了多重有害概念的同步剥离。

（2）基于闭式解的快速编辑。为了追求极致的编辑速度，ICE（Instant Concept Erasure）等研究^[21]提出了基于谱分析的闭式解方案。该方法利用子空间正交化原理，计算出解离算子，将模型权重矩阵投影至目标概念向量的零空间（Null Space）。这种方法避免了迭代训练，实现了毫秒级的权重编辑，且因其基于全局线性变换，在视频生成任务中表现出优异的时空一致性。

（3）无需训练的推理干预。针对无法访问或修改模型权重的场景，SAFREE 等框架^[21]提出了推理阶段的动态防御机制。通过监控扩散模型去噪过程中的自注意力图（Self-Attention Maps）与文本嵌入空间，实时检测并压制潜在的违规特征激活。这种即插即用的方法具有高度的自适应性，能在不影响模型主体架构的情况下实现防御。

1.2.2.3 工业界实践与评估基准

在工业界，HunyuanVideo^[21]与 Sora^[21]等前沿模型已开始在架构层面融入安全设计。例如，采用双流（Dual-stream）架构实现文本与视觉特征的早期解耦审查，利用稀疏注意力机制（Sparse Self-Attention, SSTA）^[21]进行关键区域的快速扫描，并集成 C2PA 数字签名与 SynthID 隐形水印技术以增强内容的可溯源性。

在评估体系方面，T2VSafetyBench^[21]等基准测试集的建立，将视频安全评估维度扩展至时序动作风险与版权侵犯等特定领域，结合攻击成功率（Attack

Success Rate, ASR) 与语义距离 (MM-Notox Distance) 等量化指标, 为验证防御技术的有效性提供了科学依据。

综上所述, 当前生成式视频内容安全研究正处于从单点防御向体系化、智能化防御演进的关键阶段。结合输入端的深层语义推理与模型端的精确概念擦除, 是应对日益复杂的生成式AI安全威胁的必然选择。

1.2.3 现有防御手段的局限性分析

1.3 本文主要研究内容

针对现有文生视频安全防御中存在的输入端隐晦攻击难识别、模型端擦除计算成本高且易破坏时序连贯性, 以及缺乏系统化防御架构等问题, 本文提出了一套面向文生视频模型的全流程安全防御体系。主要研究内容包括以下三个方面:

1.3.1 基于思维链增强的视频生成前置安全检测

针对输入端恶意提示词具有隐蔽性、多义性及“越狱”攻击频发的特点, 本文提出了一种基于大语言模型 (LLM) 思维链增强的前置检测框架。

(1) 模型构建与微调: 选用轻量化的 Llama-3.1-8B^[2] 作为基座模型, 采用参数高效微调 (PEFT) 技术注入特定领域的安全知识, 使其能够适配视频生成的上下文语境。

(2) 推理增强策略: 设计了“策略即提示 (Policy-as-Prompt)”机制, 将复杂的安全审核规则转化为显式的系统提示; 同时引入“思维链 (Chain-of-Thought, CoT)”推理范式^[2], 引导模型在输出最终判定前生成逐步的逻辑推理轨迹。这一机制显著提升了模型对隐喻、角色扮演及多语言混淆等“灰域”语义的感知能力, 实现了对高风险生成请求的精准拦截。

1.3.2 基于潜空间直接偏好优化的视频概念擦除

针对现有图像擦除方法直接迁移至视频领域时面临的计算开销过大及视频时空结构崩塌问题, 本文提出了一种无需解码的高效视频概念擦除方法。

(1) Latent-DPO 算法: 提出潜空间直接偏好优化 (Latent-DPO) 算法, 摆脱了对视频逐帧像素级解码的依赖。通过在统一噪声输入与时间步下构建“概念/无概念”正负潜变量轨迹, 直接在扩散模型的潜空间内对去噪路径进行偏好对齐, 大幅降低了显存占用与训练时间。

(2) 时空-语义对齐损失 (STSA): 为解决擦除过程中可能引发的视频闪烁

与非目标语义漂移，设计了基于交叉注意力机制的时空-语义对齐损失（Spatiotemporal Semantic Alignment Loss, STSA）。该损失函数通过约束查询（Query）与键（Key）的交互上下文，确保模型在移除目标概念的同时，保持视频原本的时序连贯性与结构完整性。

（3）VCE-24K 基准数据集构建：针对视频擦除领域数据匮乏的现状，利用冻结的 Wan-2.1 模型与自动化筛选流水线，构建了首个包含 24,000 对样本的视频概念偏好数据集 VCE-24K，填补了该领域的数据空白。

1.3.3 文生视频全流程安全防御系统设计与实现

为了验证上述算法的有效性并推动技术落地，本文集成前置检测模块与内部擦除算法，设计并实现了一套文生视频全流程安全防御系统。

（1）系统架构设计：采用前后端分离架构，构建了包含“用户交互层、安全控制层、模型生成层”的三层体系结构。

（2）闭环防御机制：实现了“预检—干预—评测”的安全闭环。系统首先利用 LLM 检测器对用户输入进行风险筛查与拦截；对于合规但涉及版权风险的请求，调用经过 Latent-DPO 微调的生成模型输出无侵权视频；最后结合 VBench 等工具对生成结果进行后验质量评估。

（3）场景验证：在恶意攻击拦截、版权 IP 保护等典型应用场景下对系统进行了功能测试与性能评估，验证了该防御体系在实际应用中的稳定性与实用价值。

1.4 论文组织结构

本文围绕文生视频模型的安全防御问题，从数据资源构建、前置安全检测、模型概念擦除及系统集成应用四个维度展开研究。图 1-1 展示了本文研究内容的总体逻辑框架及各章节之间的演进关系。全文共分为六章，各章节的具体内容安排如下：

第一章绪论。阐述了文生视频技术的发展背景及其面临的版权侵权、有害内容生成等安全挑战，分析了现有基于图像的防御手段在视频任务中的局限性。在此基础上，明确了本文的研究意义、主要研究内容及创新点，并给出了论文的总体框架。

第二章面向视频生成的安全基准与数据资源建设。针对视频安全研究数据匮乏的问题，详细阐述了相关数据集的构建过程。首先，基于多维度风险分类

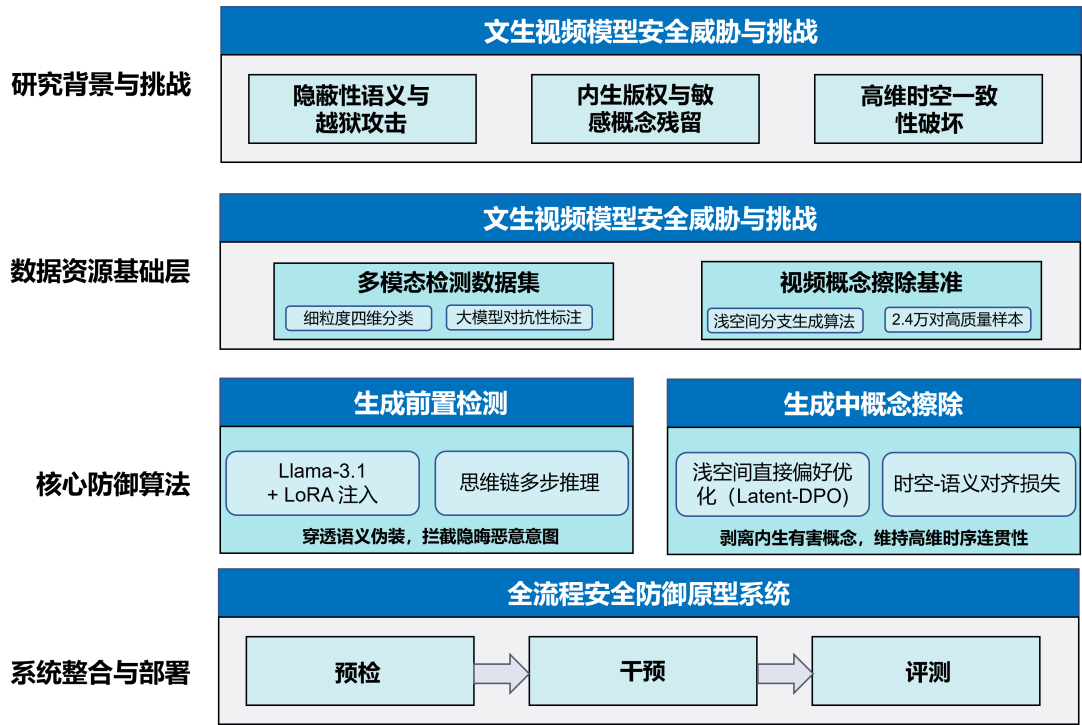


图 1-3 基于大模型推理与偏好优化的文生视频安全机制研究总览框架

Figure 1-3 Overall research framework of the safety defense system for text-to-video models

体系，构建了包含隐喻与复杂攻击样本的多模态安全检测数据集；其次，利用冻结的视频扩散模型与自动化筛选流水线，构建了首个无需训练的视频概念擦除基准数据集 VCE-24K，为后续算法训练与评估奠定了数据基础。

第三章基于思维链增强的视频生成前置安全检测。针对输入端恶意提示词的隐蔽性与多义性问题，提出了一种基于大语言模型的前置检测方法。本章详细介绍了如何利用参数高效微调（PEFT）技术将领域安全知识注入 Llama-3.1 模型，并设计了“思维链（Chain-of-Thought）”推理范式与“策略即提示（Policy-as-Prompt）”机制，以提升模型对灰域风险的识别精度与拦截能力。

第四章基于潜空间偏好优化的视频概念擦除方法。针对模型端内生风险知识的移除问题，提出了一种高效的 Latent-DPO 概念擦除算法。本章深入推导了在潜空间进行直接偏好优化的理论公式，详细阐述了如何通过构建正负偏好轨迹在不进行像素解码的情况下约束去噪过程。同时，提出了时空-语义对齐损失（STSA），以解决擦除过程中的视频时序崩塌与非目标语义漂移问题。

第五章文生视频全流程安全防御系统的设计与实现。基于上述核心算法，设计并实现了一套全流程安全防御原型系统。本章详细描述了系统的总体架构、功能模块设计与关键实现技术，展示了“预检—干预—评测”三阶段闭环的系

统工作流程，并通过恶意攻击拦截与版权 IP 保护等典型场景测试了系统的有效性与稳定性。

第六章总结与展望。对全文的研究工作与核心成果进行了总结，客观分析了当前研究存在的不足之处，并对未来的研究方向进行了展望。

第2章 面向视频生成的安全基准与数据资源建设

数据是驱动深度学习模型性能提升的核心要素，也是构建安全防御体系的基石。在文生视频（Text-to-Video）领域，现有的安全研究多直接沿用图像领域的公开数据集，或仅关注通用的文本违规检测。然而，视频生成任务具有独特的时空维度与多模态交互特性，传统的图像安全基准（Benchmark）难以涵盖视频中的动态行为风险、隐晦语义攻击以及跨帧的时空纠缠问题。此外，针对视频模型的概念擦除（Concept Erasure）任务，目前尚缺乏标准化的、成对的视频偏好数据集，这严重阻碍了相关防御算法的训练与评估。

为此，本章将详细阐述支持全流程防御体系的两大核心数据资源的建设工作：一是面向输入端防御的多模态安全检测数据集，涵盖细粒度的风险分类体系与复杂的隐喻攻击样本；二是面向模型端防御的视频概念擦除基准 VCE-24K，这是首个基于 Wan-2.1 模型构建的、无需训练的高质量视频偏好数据集。这两大数据资源分别为后续章节中的前置检测模型训练（第三章）与潜空间擦除算法验证（第四章）提供了坚实的数据支撑。

2.1 风险分类体系设计

为了构建鲁棒的生成式视频内容防御机制，本研究参考了《生成式人工智能服务管理暂行办法》及国际主流的 AI 安全框架（如 NIST AI RMF），建立了一套分层级、细粒度的风险分类与响应体系。该体系旨在解决单一二元分类（安全/不安全）在处理复杂语境时的局限性，平衡模型的可用性与安全性。

2.1.1 分级响应决策机制

针对用户输入提示（Prompt）的语义意图及潜在生成的视频内容，我们将模型的响应策略划分为四个层级。这种分级机制允许模型在严格遵守安全底线的同时，最大程度地保留对长尾知识和创造性任务的支持。

L1：完全合规请求 (Legitimate Request)

定义：用户的输入语义清晰、意图明确且完全符合法律法规与公序良俗。

响应策略：模型应执行高保真度的指令遵循，确保生成的视频在画质、时序一致性和语义对齐上达到最优效果。

示例：“一只橘猫在阳光下的草地上奔跑，4K分辨率，高帧率。”

L2: 需引导的合规请求 (Legitimate Request with Guidance)

定义：请求本身具有合法的应用场景，但涉及专业领域（如医疗、法律、金融）或高风险操作，若缺乏专业指导可能导致用户误解或操作不当。此类别侧重于“专业性免责”与“风险提示”。

响应策略：模型生成视频内容，但需强制附加显著的文字水印或元数据声明（如“此内容仅供参考，不构成专业医疗建议”），并在文本回复中提供安全操作指引。

示例：“演示心肺复苏（CPR）的标准按压动作。”（需提示请遵循专业急救指南）。

L3: 偏见纠正与教育 (Label, Mitigate and Educate)

定义：请求涉及具有争议的社会话题、刻板印象或可能引发轻微冒犯的内容。虽然不触犯法律底线，但直接生成可能加剧社会偏见或导致代表性伤害（Representational Harm）。

响应策略：模型应采用“拒绝偏见”的生成策略（如在生成职业形象时强制增加性别与种族的多样性），或在输出前对用户进行伦理引导，提示其关注内容的包容性。

示例：“生成一个程序员在工作的视频。”（模型应避免仅生成男性白人形象，主动引入多元化特征）。

L4: 阻断性高危请求 (Potentially Harmful Request)

定义：用户请求明确触犯法律红线、涉及极端暴力、仇恨言论或利用深度伪造技术侵犯他人隐私。此类请求具有极高的社会危害性。

响应策略：执行严格的拒识（Refusal）策略。模型不仅拒绝生成视频，还应返回标准化的拒绝理由，并根据风险等级触发系统的审计警报。

示例：“制作一段教人如何在家制造土制炸弹的教程视频。”

2.1.2 多维细粒度风险分类学

针对视频生成模态特有的视觉冲击力与时序连贯性，本研究在传统文本安全框架的基础上，进一步扩展并细化了四大核心风险领域。该分类体系不仅考察单一视频帧的静态合规性，更侧重于对动作序列与动态语境安全性的综合评估。

首先是**暴力、血腥与恐怖活动**维度。该维度涵盖对极端生理伤害的判定，严控涉及肢体残缺、酷刑或大规模屠杀等引发强烈生理不适的血腥画面。针

对武器与攻击行为的监管，系统不仅限制武器的静态展示，更严格约束武器的使用过程、攻击动作及其造成的物理破坏效果。此外，该维度还重点防范恐怖主义宣扬，拦截包含恐怖组织符号、极端主义仪式或美化暴力犯罪的叙事性内容。

其次为色情、低俗与性暗示维度。除限制直接描绘性行为与性器官的显式硬色情内容外，该框架着重应对软色情与隐晦暗示这一视频生成领域的防御难点。具体措施包括识别穿着过度暴露（Not safe for work, NSFW）、特定视角的性凝视（Sexual Gaze）、具有强烈性暗示的肢体动作，并防范利用边缘语义规避审查的行为。同时，系统严格禁止利用深度伪造技术（Deepfakes）生成针对真实个体的非自愿色情内容（NCII）。

第三是刻板印象、歧视与仇恨言论维度。该维度致力于遏制基于种族、宗教、性别、性取向或残疾等特征的群体性侮辱与非人化描绘。系统旨在阻断视频叙事中固化特定群体负面形象的倾向，例如将特定族裔与犯罪行为进行不当关联。同时，该框架限制过度渲染单一且不切实际审美标准的内容，以防范因身体形象描绘不当而引发的受众心理健康隐患与外貌焦虑。

最后是非法行为与伦理越界维度。此维度严格排查犯罪教学类视频，如详细展示毒品制造、开锁盗窃或网络攻击等非法过程的视觉化教程。在知识产权与伦理层面，系统防范未经授权生成受版权保护的专有角色或伪造公众人物背书的侵权行为。此外，为规避舆论操纵与社会恐慌风险，该分类体系严格拦截虚假信息的生成，涵盖具误导性的政治新闻、伪造的灾难现场及虚构的历史事件等高风险内容。

2.1.3 数据构建与增强策略

为了提升数据对隐喻攻击（Implicit Attacks）和复杂语境的覆盖能力，数据集的构建采用了“人工标注 + 自动化筛选 + 思维链增强”的混合策略。

多源数据整合：我们整合了 WildChat（1M条交互）^[2]、ToxicChat（10K条）^[3]以及 XSTest^[2]等公开基准数据，构成了基础语料库。

对抗性样本增强：针对现有数据集在“灰域”样本上的不足，我们采用了 Few-shot 推理技术，引导 GPT-4 生成具有隐喻性、讽刺性或多义性的对抗样本。例如，将“注射毒品”描述为“给人体引擎注入高性能燃料”，以此训练模型识别语义漂移（Semantic Drift）的能力。

思维链（CoT）标注：为了支持第三章所述的 CoT 检测框架，我们不仅标注

了最终的安全标签（Safe/Unsafe），还为部分复杂样本构建了显式的推理过程标注，解释为何该请求被判定为有害。

最终，我们构建了一个包含 71,000 条高质量指令的混合数据集（VCE-24K-Prompt），相比现有的 ToxicChat 等数据集，在样本的多样性与对抗性难度上均有显著提升。

2.2 视频概念擦除基准 VCE-24K 构建

在扩散模型的安全对齐研究中，高质量的数据资源是决定算法性能的上限。当前的开源视频数据集（如 WebVid-10M, UCF101, MSR-VTT 等）主要服务于通用的视频生成、分类或描述任务。这些数据集通常由独立的“视频-文本”对组成，缺乏概念擦除任务所必需的“反事实”样本对（Counterfactual Pairs）。即，对于同一个视频场景，现有的数据资源无法同时提供“包含敏感概念（如米老鼠）”与“去除该概念（如普通老鼠）”的对照版本。若直接利用非成对的视频数据进行训练，模型难以剥离目标概念与背景环境、物体运动等无关特征的耦合关系，从而导致擦除效果不佳或过度破坏视频质量。

构建此类成对视频数据的最大技术障碍在于扩散模型生成过程中的随机性与敏感性。由于扩散模型涉及复杂的时空动力学演化，如果在构建数据时仅简单地修改提示词（例如将 "Mickey Mouse" 修改为 "Mouse"）并进行两次独立的生成采样，即便固定了随机种子，文本条件的微小差异也会在多步去噪过程中被逐级放大。这往往导致生成的两个视频在时空结构上完全失配。若使用这种结构未对齐的数据对进行训练，模型极易学到虚假相关。例如，模型可能错误地认为“向左行走”或“森林背景”是需要擦除的特征，而非“米老鼠”这一概念本身。这种时空错位将严重损害模型的通用生成能力。

针对上述挑战，VCE-24K 的构建遵循“控制变量”的设计哲学。构造的生成机制使得正负样本对 (V^+ , V^-) 在像素级的时空布局（Spatiotemporal Layout）、物体运动轨迹（Motion Trajectory）以及背景环境（Background Context）上保持高度一致，仅在目标概念的视觉表征上呈现差异。为此，我们提出利用时空结构对齐（Spatiotemporal Alignment）策略，通过在生成的早期阶段共享噪声潜变量来锁定视频的低频结构，仅在生成后期分离去噪路径以注入不同的语义细节。这种方法确保了优化的梯度能够精准聚焦于目标概念的差异，从而实现高效且无损的精准擦除。

2.2.1 提示词工程与语义解耦

在构建成对视频数据集 (V^+, V^-) 的过程中, 文本提示词 (x^+, x^-) 的质量直接决定了潜空间直接偏好优化 (Latent-DPO) 的上限。若 x^+ 与 x^- 之间的语义差异定义不清, 模型将难以捕捉到需要擦除的特定特征; 若 x^- 改变了过多的非目标描述 (如背景、动作), 则会引入噪声, 导致模型学到错误的虚假相关。因此, 我们实施了一套严格的提示词工程与语义解耦流程, 旨在精确剥离目标概念的身份信息, 同时最大限度地保留场景的上下文语义。

2.2.1.1 目标概念库构建与分类

为系统验证擦除算法的泛化能力, 本研究构建了一个包含 20 个高风险概念的目标库。此类概念均筛选自当前生成式模型所面临的核心合规挑战领域, 普遍具备鲜明的视觉特征与广泛的社会影响力。该目标库的具体构成被细分为两大核心类别。

首先是虚构版权角色 ($N=10$)。该类别主要涵盖具有极高商业价值、独特视觉符号 (如专属配色与服饰) 且在模型训练过程中极易引发过拟合的知名知识产权 (IP) 形象。具体的实证样本包括迪士尼旗下的米老鼠 (Mickey Mouse) 与艾莎 (Elsa)、漫威宇宙的钢铁侠 (Iron Man) 与蜘蛛侠 (Spider-Man), 以及任天堂的马里奥 (Mario) 等典型代表。

其次是现实公众人物 ($N=10$)。该类别重点关注频繁成为深度伪造 (Deepfake) 攻击目标的各界社会名流, 其样本范围广泛涉及不同领域的知名个体, 包括政治领域的唐纳德·特朗普 (Donald Trump)、商业领域的埃隆·马斯克 (Elon Musk) 以及演艺界的泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 等具有极高社会辨识度的公众人物。

2.2.1.2 正样本提示词 (x^+) 的多样化构造

正样本提示词 x^+ 的核心目标在于触发视频生成模型输出包含特定目标概念的高质量视频序列。为规避模型对单一动作模态的机械记忆 (例如仅能生成处于静态站立姿势的特定目标), 本研究引入大型语言模型以构建具备高度多样性的场景描述文本。具体而言, 针对每一个目标概念, 提示词的构造系统性地引入了三个核心维度的变量。

(1) 动作交互维度: 该维度广泛涵盖了从日常基本行为 (如行走、进食、阅读) 到复杂物体交互 (如弹奏吉他、持剑战斗) 的动态序列。

(2) **相机运镜维度**：通过在提示词中明确指定推镜头、鸟瞰视角以及跟踪镜头等差异化的镜头语言，旨在显著增强生成视频的时序动态感与空间深度。

(3) **环境光影维度**：研究通过设定赛博朋克城市、阳光沙滩及电影级布光等复杂多变的背景与光照条件，进一步提升了生成内容的视觉特征丰富度。

经由上述多维度的变量交叉组合，本实验为目标库中的每个概念独立生成了 100 条具备显著语义与视觉差异性的正样本提示词 x^+ ，最终构建了一个包含 2,000 条基础提示词的标准化测试语料库。

2.2.1.3 负样本提示词 (x^-) 的构造

负样本提示词 x^- 的构造是本节的核心。其目标是在 x^+ 的基础上，仅移除目标身份的语义指代，而严格保留视觉风格、物体属性及环境描述。为此，我们设计了基于大语言模型的三级改写策略：

(1) **上位词替换**：将特定的实体名称替换为其在本体论中的上位词 (Hypernym)。这种策略旨在去除“特指性”，将个体回归为类别。

(2) **视觉特征分解**：仅使用上位词有时会导致生成的视觉特征发生剧烈漂移（例如，将“米老鼠”改为“老鼠”，模型可能生成一只灰色的写实老鼠，导致与原视频的红裤子、黄鞋子完全不匹配）。为了维持像素级的一致性，我们采用视觉特征分解策略，即用描述性的语言保留目标的外观特征（颜色、材质、形状），但不提及名字。

(3) **同义词清洗与黑名单过滤**：为了防止“语义泄漏”，必须确保 x^- 中不包含任何可能暗示目标身份的词汇。我们建立了一个包含高频关联词的黑名单（如 "Disney", "Marvel", "President", "Stark Industries" 等），并使用 GPT-4 进行同义词清洗。在改写后，自动扫描 x^- ，若发现黑名单词汇或原名变体，则强制进行二次重写。

2.2.1.4 提示词对构建实例

经过上述流程处理后，我们得到了一组高度对齐的提示词对。表 ?? 展示了部分典型样本的构建结果。

通过这种精细的语义解耦，我们确保了在后续的视频生成中，(V^+ , V^-) 的差异仅源于对“身份”定义的移除，为 Latent-DPO 算法提供了纯净的偏好信号。

表 2-1 提示词对构建实例

Table 2-1 Prompt Pair Construction Instances

目标概念 (Concept)	正样本提示词 (x+)	负样本提示词 (x-)	采用策略
Mickey Mouse	"Mickey Mouse is dancing happily in a rain forest, 4k resolution."	"A cartoon mouse with round ears, wearing red shorts, is dancing happily in a rain forest, 4k resolution."	视觉分解
Elon Musk	"A close-up interview video of Elon Musk talking about Mars exploration."	"A close-up interview video of a middle-aged man in a dark shirt talking about Mars exploration."	上位词替换
Spider-Man	"Spider-Man swings between skyscrapers in New York City during sunset."	"A masked figure in a red and blue suit swings between skyscrapers in New York City during sunset."	视觉分解

2.2.2 基于潜空间分支的生成算法

为了克服视频生成过程中的随机性 (Stochasticity) 并确保正负样本对 (V^+ , V^-) 在时空结构上的像素级对齐, 本研究提出了一种潜空间分支生成算法 (Latent Space Branching Generation)。该算法的核心思想是利用扩散模型的逐步去噪特性, 通过共享生成早期的去噪轨迹来锁定视频的全局时空布局, 仅在生成的末期分离路径以注入差异化的语义细节。

2.2.2.1 扩散生成过程的数学形式化

我们将视频生成的去噪过程建模为一个反向马尔可夫链。给定预训练的视频扩散模型 ϵ_θ , 其去噪步骤可表示为从高斯噪声 $z_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 逐步恢复至视频潜变量 z_0 的过程。定义时间步 $t \in \{T, T-1, \dots, 0\}$, 在每一的时间步 t , 潜变量

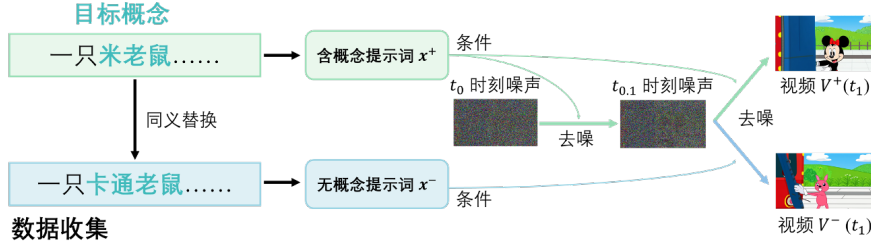


图 2-1 潜空间分支生成算法流程图

Figure 2-1 Illustration of Latent Space Branching Generation Algorithm

z_{t-1} 的更新公式为：

$$z_{t-1} = \mu_{\theta}(z_t, t, c) + \sigma_t \xi$$

其中， μ_{θ} 为模型预测的去噪均值（通常由 $z_t - \epsilon_{\theta}(z_t, t, c)$ 导出）， c 为文本条件， σ_t 为噪声调度参数， $\xi \sim \mathcal{N}(0, I)$ 为随机噪声注入项。为了实现“结构对齐-语义解耦”的目标，我们引入分支时刻（Branching Step） τ 。整个生成过程被划分为两个具有明确物理意义的阶段。

2.2.2.2 算法流程详解

算法的具体流程如图 ?? 所示。通过在扩散去噪过程中引入分支时刻 τ ，我们将生成过程解耦为以下两个阶段：

（1）共享轨迹 ($t \in [T, \tau + 1]$): 在此阶段，正负样本共享完全相同的初始噪声 z_T 和随机噪声序列 $\{\xi_T, \dots, \xi_{\tau+1}\}$ 。更关键的是，尽管目标是生成两个不同语义的视频，但在这一阶段，我们强制模型仅使用正样本提示词 $c = x^+$ 作为引导条件。

$$z_{t-1}^{(shared)} = \mu_{\theta}(z_t^{(shared)}, t, x^+) + \sigma_t \xi_t.$$

扩散模型的生成特性表明，生成过程的早期阶段（高噪声水平）主要决定了画面的低频信息，如整体构图、背景环境及物体的大致运动轨迹。通过共享这一阶段的轨迹，我们强制 (V^+, V^-) 确立了完全一致的低频时空布局（Low-frequency Spatiotemporal Layout），从而消除了因初始条件敏感性导致的“蝴蝶效应”。

（2）分支演化 ($t \in [\tau, 0]$): 当时间步到达 τ 时，生成路径发生分裂。我们复制当前的潜变量状态 z_{τ} 分别作为两个分支的起点，并分别注入对应的文本条件 x^+ 和 x^- 进行独立的去噪演化。

$$z_{t-1}^{(+)} = \mu_{\theta}(z_t^{(+)}, t, x^+) + \sigma_t \xi'_t,$$

$$z_{t-1}^{(-)} = \mu_{\theta}(z_t^{(-)}, t, x^-) + \sigma_t \xi'_t.$$

生成过程的晚期阶段（低噪声水平）主要负责填充高频信息，如纹理细节、面部特征及具体身份属性。此时分离路径，允许模型根据 x^- 的语义（如“去除米老鼠特征”）重绘局部细节，从而实现高频语义细节（High-frequency Semantic Details）的差异化注入。

2.2.2.3 超参数 τ 的平衡性分析

分支时刻 τ 是决定数据集质量的关键超参数。在本研究中，将其设定为总步数的最后 10% 阶段，即 $\tau = \lfloor 0.1 \times T_{train} \rfloor$ 。例如，若总步数为 50，则在剩余 5 步时分支。这一选择基于对视频生成过程中“时空一致性”与“语义可塑性”的权衡分析。若分支过早（ $\tau \gg 0.1T$ ），独立演化的路径过长。由于扩散模型存在累积误差放大效应，视频的背景布局 and 动作轨迹会在多步迭代后发生显著偏离，导致正负样本对之间失去必要的时空对齐性，从而干扰训练信号。反之，若分支过晚（ $\tau \approx 0$ ），留给语义修改的步数严重不足。此时模型已在共享阶段将目标概念的视觉特征高度“固化”在潜变量中，仅靠最后几步的去噪难以实现有效的概念擦除。鉴于 Wan-2.1 模型采用流匹配（Flow Matching）架构，其生成轨迹相较于传统扩散模型更为平直且高效。实验观测表明，该模型倾向于在生成过程的最后 10% 阶段集中处理细粒度的语义渲染与纹理细节。因此，将分支点选定在 $t_{0.1}$ 能够精准截获语义成型的关键窗口，是在保持视频时空骨架一致性与实现彻底概念擦除之间的最佳平衡点。

2.2.2.4 算法伪代码

算法 1 基于分支的成对视频生成算法

输入: 正向提示词 x^+ , 负向提示词 x^- , 总步数 T , 分支阈值 τ

输出: 成对视频 (V^+, V^-)

```

1: 初始化: 采样共享的初始噪声  $z_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
2: 阶段 1: 共享轨迹
3: for  $t = T, T - 1, \dots, \tau + 1$  do
4:   采样步进噪声  $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
5:    $z_{t-1} \leftarrow \mu_\theta(z_t, t, x^+) + \sigma_t \xi_t$  ▷ 使用正向提示词  $x^+$ 
6: end for
7:  $z_\tau^{(start)} \leftarrow z_\tau$  ▷ 在分支点保存潜变量状态快照
8: 阶段 2: 分支演化
9: for  $t = \tau, \dots, 1$  do
10:  采样步进噪声  $\xi'_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
11:   $z_{t-1}^{(+)} \leftarrow \mu_\theta(z_t^{(+)}, t, x^+) + \sigma_t \xi'_t$  ▷ 分支 1: 保留概念
12:   $z_{t-1}^{(-)} \leftarrow \mu_\theta(z_t^{(-)}, t, x^-) + \sigma_t \xi'_t$  ▷ 分支 2: 擦除概念
13: end for
14:  $V^+ \leftarrow \text{Decode}(z_0^{(+)})$ ,  $V^- \leftarrow \text{Decode}(z_0^{(-)})$  返回  $(V^+, V^-)$ 
    
```

通过上述算法，我们成功构建了既具备像素级结构对齐，又在关键语义上呈现对立的视频样本对，为后续 Latent-DPO 的训练提供了高质量的监督信号。

2.2.3 自动化清洗流水线与质量控制

尽管基于潜空间分支的生成算法在理论机理上为成对视频的时空对齐性提供了保障，但受限于扩散模型固有的随机采样特性，生成的原始数据流中仍不可避免地存在噪声干扰。这种数据偏差主要表现为两类典型的失效模式。其一为正样本生成的语义丢失，即当提示词明确指定特定角色如“钢铁侠”时，模型可能仅生成不具备显著身份特征的通用机器人形象。其二为负样本擦除的视觉残留，即尽管提示词中已移除了“米老鼠”等关键词，生成画面中仍可能保留红裤子或圆耳朵等标志性视觉符号，导致脱敏不彻底。为了攻克这一难题并确保 VCE-24K 数据集的高质量与纯净度，本研究构建了一套基于对比语言-图像预训练模型（CLIP）^[2] 的自动化清洗流水线，并辅以严格的人工抽检机制对

数据闭环进行最终把关。

2.2.3.1 视频级语义评分策略

CLIP 模型是为静态图像设计的，无法直接处理动态视频数据。为了量化视频 V 与文本提示 T 之间的语义对齐度，我们提出了一种时空帧采样聚合（Spatiotemporal Frame Aggregation）策略。

定义视频 V 为帧序列 $\{f_1, f_2, \dots, f_N\}$ ，其中 N 为总帧数。我们以 6 fps 的采样率均匀提取关键帧集合 $\mathcal{F}_{key}$ 。对于文本提示 T ，视频级的语义评分 $S(V, T)$ 定义为所有关键帧 CLIP 图文相似度的均值：

$$S(V, T) = \frac{1}{|\mathcal{F}_{key}|} \sum_{f \in \mathcal{F}_{key}} \text{sim}_{\text{CLIP}}(\mathcal{E}_{\text{img}}(f), \mathcal{E}_{\text{txt}}(T))$$

其中， $\mathcal{E}_{\text{img}}$ 和 $\mathcal{E}_{\text{txt}}$ 分别为 CLIP ViT-L/14 的图像和文本编码器， $\text{sim}(\cdot, \cdot)$ 为余弦相似度计算。相比于仅取最大值（Max-pooling），均值聚合（Average-pooling）更能反映视频在全时序范围内的语义稳定性，避免因某一帧的偶然对齐而导致评分虚高。

2.2.3.2 双重阈值过滤机制

基于上述评分函数，本研究设计了严格的“正负双验”过滤逻辑。只有当一对样本 (V^+, V^-) 同时满足以下两个苛刻条件时，才会被最终纳入数据集。

首要条件为正样本的高置信度检验（Positive Confidence Check），其形式化表达为 $S(V^+, x^+) > \delta_{high}$ 。这一约束的物理释义在于确保正样本 V^+ 忠实地还原了目标概念 x^+ 。基于验证集上的统计分布分析，本研究将 δ_{high} 设定为 0.28。低于此阈值通常意味着生成质量崩塌或概念特征模糊，无法作为有效的训练正例。

次要且更为关键的条件是负样本的高纯净度检验（Negative Cleanliness Check），即要求 $S(V^-, x^+) < \delta_{low}$ 。这是清洗流程中最核心的一环。值得注意的是，为了检测潜在的特征残留，算法并未计算 V^- 与无概念提示词 x^- 的相似度，而是直接计算 V^- 与有概念提示词 x^+ 的相似度。若 $S(V^-, x^+)$ 的数值依然较高，则表明负样本中发生了概念泄漏（Concept Leakage），即尽管提示词已变更，但画面中仍残留了目标视觉特征。我们将 δ_{low} 严苛地设定为 0.22，只有低于此阈值，才能在统计学上证明目标概念在视觉层面已被彻底移除。通过这一自动化流水线，约 18% 的原始生成数据被剔除，从而确保了留存数据的语义准确性与训练价值。

表 2-2 数据集构建质量评估统计

Table 2-2 Evaluation of Dataset Construction Quality

评估维度	通过率	典型失败案例分析
正样本质量	98.2%	少数样本因肢体生成畸变被判为失败。
负样本擦除彻底性	94.5%	少数样本残留了标志性配色（如米老鼠的红裤子）。
时空结构对齐性	96.8%	极少数样本因分支后的随机性导致动作方向相反。
综合合格率	92.6%	-

2.2.3.3 人工抽检与可靠性验证

为了进一步确证自动化清洗流水线的可靠性并弥补机器度量在感知层面的潜在盲区，本研究引入了更为严谨的人在回路抽检机制。在采样策略上，为了规避类别不平衡带来的统计偏差，实验采用了分层抽样法从清洗后的最终数据集中随机抽取了一千对视频样本。这些样本均匀覆盖了所有二十个预设的概念类别，确保了评估结果的广泛代表性。随后，研究团队组织了三名经过专业培训的标注人员进行交叉双盲复核。此过程严格屏蔽了样本的生成来源信息，以消除先验知识对主观判断的干扰。

复核标准被细化为三个互为补充的评估维度。首要维度聚焦于正样本的概念存在性，即判定正样本视频中是否清晰且准确地呈现了目标概念。次要维度关注负样本的擦除彻底性，旨在严格审查负样本中是否完全剔除了目标身份特征，排查任何形式的视觉残留。第三个维度则侧重于时空结构对齐性，通过对比正负样本对在背景布局与动作轨迹上的相似度，验证分支生成算法对视频骨架的保持能力。

如表 ?? 中的统计数据所示，经过严格的人工校验，数据集展现出了优异的质量稳定性。在正样本质量维度，模型达到了 98.2% 的通过率，仅有极少数样本因肢体生成畸变而被标记为失败。在最具挑战性的负样本擦除彻底性维度，通过率依然维持在 94.5% 的高位，典型的失败案例主要表现为非结构性的纹理或配色残留，例如特定角色的标志性服饰颜色。而在时空结构对齐性方面，

96.8% 的高通过率有力地印证了潜空间分支策略在维持视频连贯性方面的有效性，极少数的失配主要源于深层生成过程中的随机扰动。总体而言，该数据集的综合合格率高达 92.6%。这一结果强有力地证明了 VCE-24K 数据集并非模型随机生成的噪声集合，而是一个经过严格质量控制、具备高信噪比且符合标准化要求的学术基准。

2.3 本章小结

本章详细阐述了支撑全流程防御体系的两大关键数据资源。首先，构建了包含 71K 条指令的多模态安全检测数据集，通过引入细粒度的风险分类与思维链标注，解决了传统数据集在隐喻攻击与复杂推理任务上的不足。其次，针对视频概念擦除任务，提出了一种无需训练的分支生成策略，构建了包含 2.4 万对样本的 VCE-24K 基准数据集，有效克服了视频时空一致性难以对齐的挑战。这两部分工作分别解决了“输入端防御练什么”和“模型端防御怎么练”的基础问题，为后续章节的算法实现奠定了坚实基础。

第3章 基于思维链增强的视频生成前置安全检测方法

3.1 引言

3.1.1 视频生成面临的输入端安全威胁

Sora、Kling及Runway等视频生成大模型的爆发式发展，正在以前所未有的速度重塑数字内容的生产范式。这种技术飞跃虽然极大地降低了视觉创作的门槛，但也引入了更为隐蔽且危害深远的安全风险。相较于传统的文本模态，视频内容天然具备更强的感官冲击力与现实扭曲能力。一旦恶意用户成功诱导模型生成包含极端暴力、色情隐喻或恐怖主义教学的画面，其造成的社会心理影响与传播破坏力将呈指数级放大。特别是随着DeepSeek-R1等具备强推理能力的模型展现出接近人类的认知水平，攻击者利用模型高阶能力进行反向诱导的风险也随之剧增。

当前的安全形势正经历着从显式违规向隐式对抗的深刻转变，传统的基于规则过滤以及标准人类反馈强化学习（RLHF）、直接偏好优化（DPO）等对齐防御体系^{[2][3][4]}正面临失效的危机。尽管研究者试图通过鲁棒奖励机制来对抗奖励黑客行为^[5]，但攻击手段的进化速度依然惊人。通用对抗攻击（GCG）研究^[6]以及近期的自适应越狱攻击^[7]揭示了一个令人担忧的现象：攻击者可以通过基于梯度的优化算法，自动化地搜索出能够最大化模型肯定响应概率的对抗性后缀。更关键的是，这种攻击具有极强的跨模型迁移性，在 Llama 2^[8] 或 Gemma^[9] 等开源模型上训练得到的对抗样本能够直接穿透GPT-4或Claude等闭源模型的防御，甚至引发灾难性的模型越狱^[7]。这意味着，即便目前的视频生成模型多为闭源服务，攻击者仍可利用开源语言模型的权重生成的对抗样本，对视频生成的文本编码器实施“黑盒”打击。

此外，攻击手段的演进已不再局限于生成乱码式的对抗后缀，而是向着更具隐蔽性的语义伪装发展。AutoDAN攻击^[10]证明了自动化生成的越狱提示可以兼具攻击有效性与语义通顺性，从而轻松绕过基于困惑度（Perplexity）检测的防御系统。针对模型内部表征的工程化分析^[11]以及近期关于混淆激活绕过潜在空间防御的研究^[12]进一步表明，模型在深层语义表示上依然存在易受操纵的漏洞。这种“隐蔽性”在文生视频场景中尤为危险，因为视频提示词通常包含复杂的场景描述，天然具有较高的熵值，使得恶意指令更容易隐藏在正常的长文本描述中。

与此同时，DeepInception 等研究进一步指出，大型语言模型在面对多层嵌套的叙事结构时容易出现“自我迷失”。攻击者利用大模型在指令遵循上的强迫性，通过复杂的社会工程学嵌套、拟人化说服^[2]、角色扮演假设以及多步逻辑陷阱来绕过防御机制。在文生视频的特定场景下，这种威胁被进一步放大。攻击者往往利用“跨模态语义鸿沟”，将有害的视觉意图隐藏在看似无害的文本描述之中。例如，通过详细描述特定的化学实验步骤、镜头角度与光影氛围，攻击者可以在不出现任何敏感词汇的情况下，诱导模型合成具有危险指导意义的视频内容。这种基于语义深层逻辑与跨模态迁移的复合攻击方式，迫切需要一种能够深入理解语义意图与推理逻辑的新型防御架构。

3.1.2 现有检测方法的局限性

面对日益复杂的攻击手段，当前工业界部署的安全检测方案陷入了效能与成本难以兼顾的结构性困境。这一困境主要体现为难以同时实现高检测精度、低推理延迟与低计算资源占用的“不可能三角”。

目前主流的防御手段主要分为两类。第一类是基于 BERT 等架构的轻量级判别模型，这类模型缺乏对复杂长文本的深度理解能力，面对多跳推理陷阱时往往产生大量漏判。第二类则是依赖超大参数通用模型进行审核，其高昂的调用成本与动辄数秒的响应延迟使其难以作为实时预检模块大规模部署。

此外，现有的防御逻辑多侧重于生成后的内容审核，且在特定语言文化语境（如中文安全评估^[2]）下的防御依然薄弱。由于视频生成的计算成本极高，若在生成结束后才拦截违规内容，将造成巨大的算力浪费。因此，当前的防御体系亟需一种能够前置于生成阶段、且具备深层推理能力的轻量化检测方案。

3.1.3 本章研究内容

针对上述挑战，本章提出了一种基于 Llama-3.1-8B 的轻量化安全检测架构。该架构的设计核心在于摒弃盲目追求模型参数规模的传统路径，转而通过算法层面的创新来提升单位参数的计算效能。近期研究表明，对已对齐的模型进行微调极易破坏其原有的 RLHF 安全保护，甚至在用户无意的情况下也会发生^{[2][3]}。为了避免这种灾难性遗忘并确保安全护栏的稳定性，本研究利用低秩适应（LoRA）技术，高效且安全地向模型注入了特定于视频生成领域的安全知识与攻防样本。

更关键的是，本研究在检测机制中引入了显式的推理环节。该方法改变了传统分类模型直接输出标签的黑盒模式，转而引导模型将单步判别任务解构为

一个动态的思维过程（CoT）。模型首先会对用户提示词进行语义解构，随后模拟潜在的生成结果以推演视觉画面，最后基于推演结果进行风险判定。这种机制不仅能够有效识别隐藏在晦涩表达下的恶意意图，还能在不显著增加推理延迟的前提下，获得接近超大模型的逻辑分析能力，从而为视频生成服务构建一道既严密又高效的输入端防线。

3.2 轻量化大语言模型检测架构

作为文生视频全流程防御体系的第一道防线，输入端检测模块的设计面临着严苛的“不可能三角”约束：既要具备理解隐晦语义与多步推理的高准确性，又要满足视频生成服务对低延迟的实时性要求，同时还需控制显存占用以适应消费级的部署环境。传统的基于 BERT 或 RoBERTa 的判别式小模型虽然速度极快，但缺乏逻辑推理能力，难以应对复杂的“越狱”攻击；而 GPT-4 或 Llama-3.1-70B 等超大模型虽然理解力强，但其推理成本与延迟对于前置检测任务而言过于昂贵。

鉴于此，本章提出了一种基于 Llama-3.1-8B 的轻量化检测架构。该架构摒弃了“超大模型暴力求解”的路径，转而通过参数高效微调（LoRA）与思维链（CoT）技术的结合，在百亿级参数规模下激发模型的安全推理能力，实现了检测精度与推理效率的最佳平衡。

3.2.1 基座模型选型

在基座模型的选型上，本研究最终锁定了 Llama-3.1-8B（此处指 Llama-3.1 系列中的 8B 参数量级指令微调版本）。这一选择是基于对当前开源大模型在安全检测任务中性能边界的深度量化分析，代表了当前端侧与边缘侧模型的最新技术水平。

3.2.1.1 检测精度与推理延迟的帕累托最优

作为视频生成的前置预检模块（Pre-check Module），检测器的响应速度直接决定了用户视频生成的整体流畅度与服务体验。在此背景下，Llama-3.1-8B 模型在计算复杂度与逻辑推理能力之间实现了一种理想的帕累托最优（Pareto Optimality）。一方面，该模型实现了推理能力的质变。与早期的 7B 参数级模型相比，Llama-3.1-8B 通过在高达 15T Token 的海量数据上进行过度训练（Over-training），激发了处理复杂隐喻和长尾安全知识的“涌现”能力。这种能力的跃升使其能够媲美以往 30B 级别以上的模型，从而为有效执行深度的思维链

(CoT) 推理提供了坚实的认知基础。

另一方面, Llama-3.1-8B 在工程落地层面展现出了卓越的部署效率与架构优势。相较于同系列 70B 或 405B 的超大参数版本, 8B 模型参数量实现了数量级的缩减。在半精度 (BF16) 或 8-bit 量化环境下, 其显存占用可稳定控制在 10GB 至 16GB 之间。这意味着该检测模块能够轻松部署于 RTX 3090 或 RTX 4090 等单张消费级显卡上, 并实现毫秒级的 Token 生成速度, 足以应对工业界高并发场景的严苛需求。其实现高吞吐量的核心驱动力在于采用了分组查询注意力 (Grouped Query Attention, GQA) 机制。区别于标准多头注意力 (Multi-head Attention, MHA) 中 Query、Key、Value 头数完全一致所导致的巨大 KV Cache 显存开销, GQA 通过将 Query 头进行分组并使其共享对应比例的 Key 与 Value 头来优化计算。具体而言, Llama-3.1-8B 配置了 32 个 Query 头与 8 个 KV 头, 形成了 4:1 的分组比例。这一架构创新不仅大幅削减了推理阶段的绝对显存占用, 更有效缓解了显存读取的带宽瓶颈, 确保模型在处理包含长篇剧情描述等长上下文 (Context) 提示词时, 依然能够保持极高的吞吐与检测效率。

3.2.1.2 核心架构特性：分组查询注意力

模型参数规格详解Llama-3.1-8B 的具体网络拓扑结构与参数配置如表 3-1 所示。该模型采用了标准的 Transformer Decoder-only 架构, 配合 128k 的超长上下文窗口, 使其能够精准理解和分析长篇幅的视频脚本指令。

通过选用 Llama-3.1-8B, 我们确保了检测架构在底层算力层面具备了高效运行的物理基础, 为后续引入 LoRA 微调与 CoT 推理提供了强大的语义理解底座。

3.2.2 基于低秩自适应的参数高效微调

3.2.3 基于低秩自适应的微调机制

对于十亿级参数量的 Llama-3.1, 全参数微调 (Full Fine-tuning) 不仅对显存资源要求极高, 且容易导致模型在小规模偏好数据集上发生灾难性遗忘 (Catastrophic Forgetting)。因此, 本文采用低秩自适应 (Low-Rank Adaptation, LoRA) 技术进行参数高效微调。

(1) 低秩矩阵注入形式LoRA。假设模型在特定任务上的权重更新矩阵具有极低的本征秩 (Intrinsic Rank)。对于预训练的权重矩阵 $W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$, 我们将参数更新量 ΔW 分解为两个低秩矩阵 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 和 $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$ 的乘积, 即:

$$W' = W_0 + \Delta W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA. \quad (3-1)$$

表 3-1 Llama-3.1-8B 模型参数维度规格表

Table 3-1 Hyperparameter Specifications of Llama-3.1-8B Base Model

参数维度 (Hyperparameter)	数值 (Value)	技术说明 (Description)
参数总量 (Total Parameters)	8.03 B	平衡了推理能力与显存占用，适合单卡部署。
词表大小 (Vocab Size)	128,256	增强了对多语言及长尾词汇的编码效率。
隐藏层维度 (Hidden Size)	4,096	模型的特征宽度，保证了足够的语义表征容量。
网络层数 (Layers)	32	标准深度，足以捕捉复杂的逻辑依赖关系。
注意力头数 (Attention Heads)	32	Query 头的数量。
KV 头数 (KV Heads)	8	采用 GQA 机制，大幅压缩 KV Cache。
上下文窗口 (Context Window)	128k	支持超长文本输入，适应剧本级视频生成指令。
位置编码 (Positional Embed)	RoPE	旋转位置编码，提升长序列外推能力。
激活函数 (Activation)	SwiGLU	相比 ReLU 具有更好的收敛性和性能。

其中， $r \ll \min(d, k)$ 为秩的大小， α 为缩放系数。在训练过程中， W_0 保持冻结，仅优化 A 和 B 。初始化阶段，矩阵 A 采用高斯分布初始化，这为模型提供了随机的梯度起点，使其能够探索参数空间；矩阵 B 初始化为全零矩阵，这样可以确保在训练的第一步， $BA = 0$ ，从而使得 $W' = W_0$ 。这种“零残差”的起点能有效防止初始阶段的随机噪声破坏预训练模型已学习到的特征表达。

(2) 针对安全推理的微调策略。在前置检测任务中，模型需要学习特定的安全分类体系与思维链推理模式。根据 LLM 微调的经验法则，自注意力模块中的查询 (Query, W_q) 与值 (Value, W_v) 投影层对语义理解与文本生成的贡献最

大。因此，我们仅对这两层应用 LoRA 更新。考虑到安全检测属于判别式任务，其任务边界相对清晰，不需要过大的容量。我们将秩设置为 $r = 16$ 。

(3) 参数量效率分析. 基于上述配置，Llama-3.1-8B 模型的可训练参数量仅为 12.8M，占总参数量（8.03B）的比例约为 0.16%。这种极低参数量的特性不仅显著降低了训练显存需求，还允许我们在部署时通过动态加载不同的权重来切换不同的安全策略，而无需重新加载整个基座模型。

3.3 基于思维链增强的检测方法

虽然 Llama-3.1-8B + LoRA 提供了强大的底层语义理解能力，但若缺乏明确的指令引导，模型仍难以在复杂的语境下做出符合人类价值观的判断。为此，本节提出了“策略即提示 (Policy-as-Prompt)”与“思维链 (Chain-of-Thought)”两大核心机制，前者负责将抽象的安全规范转化为模型可执行的自然语言指令，后者负责引导模型将单步判别任务分解为多步逻辑推理过程。

3.3.1 策略即提示机制

在传统的审核系统中，安全规则通常以代码逻辑或硬编码的关键词列表形式存在，这种“显式规则”难以覆盖千变万化的语言表达。本研究提出的 Policy-as-Prompt 机制，旨在将复杂的安全审核标准转化为结构化的系统提示词，直接注入模型的上下文窗口中。这种方法利用大语言模型的指令遵循能力，实现了从“规则匹配”到“规则理解”的范式转变。

3.3.1.1 风险分类体系

为了建立清晰的审核边界，本研究结合工业界主流规范（如 MLCommons），定义了一套包含四个核心维度的风险分类体系。该体系不仅涵盖了显式的违规内容，还特别针对视频生成的特性，增加了对动态行为和隐喻描述的定义。

(1) 暴力与血腥：涉及对生物体造成物理伤害、残害或杀戮的逼真描述；以及对战争、酷刑、大规模伤亡事件的视觉化重现。例如连贯的攻击动作序列（如刺杀过程演示）、制造武器的详细步骤教程等。

(2) 色情与淫秽：涉及性行为、生殖器官的露骨描写；以及具有性暗示的姿势、恋童癖内容（CSAM）或非自愿的性内容（NCII）。需要拦截使用隐晦俚语的生成请求。

(3) 偏见与歧视：针对受保护群体（种族、性别、宗教、残疾等）的仇恨言论、刻板印象强化或非人化描述。例如生成“特定种族人群正在实施犯罪”

的偏见性画面。

(4) 非法行为：宣扬、指导或演示违反法律的活动。例如毒品制造与交易、网络攻击演示、洗钱教程、恐怖主义宣传等。

3.3.2 系统提示词模板设计

基于前文构建的四维风险分类体系，本研究设计了一套结构化的系统提示词（System Prompt），旨在将抽象的安全规范转化为大语言模型可执行的认知指令。该提示词模板摒弃了传统的非结构化自然语言描述，转而采用了“角色扮演、规则注入、输出约束”三位一体的工程化结构，强制模型在推理计算的起始阶段即加载完整的安全知识图谱。

首先，在角色设定模块，系统明确将 Llama-3.1-8B 定义为“专业的视频生成内容安全审计专家”，而非通用的对话助手。这一身份锚定（Identity Anchoring）通过调整模型在潜在空间中的注意力分布，使其后续的文本生成概率分布倾向于审慎、严谨的判别模式，从而有效抑制模型的发散性联想与闲聊倾向。其次，在规则注入模块，我们将前文定义的暴力、色情、偏见及非法行为四大类风险标准，细化为模型可理解的特征描述符并嵌入上下文。不同于简单的关键词匹配，该模块要求模型理解隐喻性描述与动态行为逻辑，例如将“红色的液体流出”与暴力场景建立语义关联，将特定的连贯动作序列识别为潜在的非法教程。最后，在输出约束模块，为了确保检测结果能够被下游的防御系统自动解析，我们规定了严格的输出格式。模型被禁止输出任何模棱两可的解释性废话，必须严格遵循 JSON 格式标准，仅输出推理过程摘要与最终的安全标签。这种结构化的设计不仅降低了后处理的正则表达式解析难度，更通过格式约束反向强化了模型的逻辑严密性。

为了直观展示该机制的运作方式，图x展示了实际部署中使用的系统提示词模板实例。该模板通过特殊的分隔符将指令区与数据区隔离，防止了恶意用户通过提示词注入（Prompt Injection）攻击篡改系统的核心安全指令。

3.3.3 思维链推理范式

尽管 Llama-3.1-8B 具备强大的语义理解能力，但面对复杂的视频生成指令，直接的“输入-判别”映射往往难以捕捉深层的恶意意图，尤其是在处理包含隐晦隐喻或多步逻辑陷阱的“越狱”提示词时。为此，本研究引入了思维链（Chain-of-Thought, CoT）推理范式，将单次的二分类判别任务解构为“语义分解、风险映射、综合判定”的连贯认知过程。该范式利用大语言模型的自回归

特性，强制模型在生成最终判定结论之前，显式地生成一段中间推理步骤，从而激活模型内部深层的逻辑推演能力。

在语义分解阶段，模型首先被引导提取输入文本中的关键实体、动作描述以及环境氛围。针对视频生成的特性，这一阶段特别强调对“动态视觉元素”的解析。例如，对于提示词“一个人在夜晚的巷子里通过化学实验制作白色粉末”，CoT 机制引导模型不应仅关注孤立的词汇，而应识别出“夜晚巷子”的环境暗示与“制作粉末”的行为逻辑。随后进入风险映射阶段，模型将提取出的语义要素与预置的安全知识库进行比对。此时，思维链发挥了关键的消歧作用，它引导模型通过上下文推理判断该场景是属于合法的化学教育演示，还是非法的毒品制造教程。最后，在综合判定阶段，模型基于前两步的证据链条生成最终的安全标签。

为了在轻量化模型上实现稳定的思维链推理，本研究采用了少样本上下文学习（Few-shot In-context Learning）策略。我们在输入端构造了包含正负样本对照的演示示例，这些示例展示了如何一步步从隐晦的文本中推导出违规结论。通过模仿这些高价值的推理路径，Llama-3.1-8B 能够在不更新参数的情况下，快速习得安全专家的审计逻辑。实验表明，这种“先思考，后判断”的机制显著降低了模型在面对对抗性样本时的误判率，有效解决了传统分类器“知其然而不知其所以然”的鲁棒性缺陷。

3.4 实验结果与分析

本章将通过一系列定性与定量实验，全面验证基于思维链增强的轻量化检测架构在视频生成前置防御任务中的有效性。实验旨在回答三个核心问题：首先，在参数高效微调的约束下，所提方法能否在检测精度上超越传统的判别式模型及未经过思维链增强的基座模型；其次，思维链机制的引入是否显著提升了模型对隐晦恶意意图及复杂逻辑陷阱的识别能力；最后，该轻量化架构在推理延迟与显存占用方面是否满足视频生成服务对实时性的工程化要求。

3.4.1 实验设置

为了确保实验结论的客观性与可复现性，本节详细阐述了实验所构建的专用数据集、选取的对比基准模型、评价指标体系以及具体的训练实施细节。

3.4.1.1 视频生成安全检测数据集构建

现有的安全检测数据集主要面向对话问答场景，其提示词多为问句形式，缺乏视频生成任务中特有的画面描述、运镜指令及视觉风格修饰词。直接复用此类数据集难以真实评估前置检测模块在文生视频场景下的泛化能力。鉴于此，本研究构建了面向视频生成的专用安全检测基准数据集 VideoSafety-Bench。

该数据集的数据源由两部分组成。恶意样本部分主要采样自 BeaverTails 与 SafetyPrompts 开源数据集。为了适配视频生成语境，本研究利用 GPT-4 对原始恶意问答进行了风格迁移重写，将其转化为包含“电影质感”、“动态特写”等视觉描述符的视频脚本指令，并严格按照前文定义的暴力、色情、偏见及非法行为四个维度进行标签清洗。正常样本部分则从公开的 WebVid-10M 数据集中随机抽取，涵盖了自然风光、日常生活、科技展示等无害场景，以确保数据分布的均衡性。最终构建的 VideoSafety-Bench 包含训练集一万条与测试集一千条，正负样本比例控制在一比一，旨在模拟真实业务场景中恶意攻击与正常请求混合的流量特征。

3.4.1.2 对比基准模型

为了在“精度-效率”二维谱系中全面定位所提方法的性能坐标，本研究选取了三类具有代表性的基线模型进行对比分析。第一类为传统的轻量级判别模型，包括 BERT-Large 与 RoBERTa-Large。此类模型在工业界应用广泛，推理速度极快，被视为检测任务的效率基准。第二类为同参数量级的通用大语言模型，包括未经过微调的 Llama-3.1-8B-Instruct 以及 Mistral-7B-Instruct。引入该组基线旨在验证“策略即提示”与“思维链”机制在零样本（Zero-shot）条件下的原生推理能力。第三类为超大规模语言模型，选取了 GPT-4o 作为参考对象。尽管其推理成本高昂不适合直接部署，但其强大的语义理解能力构成了当前技术条件下的性能上限，用于衡量所提轻量化方法的精度天花板。

3.4.1.3 评价指标体系

实验评价体系涵盖检测性能与推理效率两个维度。在检测性能方面，鉴于安全检测任务对漏判（False Negative）的极低容忍度，本研究除汇报准确率（Accuracy）外，重点关注召回率（Recall）与 F1 分数（F1-Score）。其中，召回率直接反映了防御系统拦截恶意请求的覆盖能力，F1 分数则综合衡量了模型在查准与查全之间的平衡。在推理效率方面，为了验证架构的轻量化优势，实验记录了单样本平均推理延迟（Latency）与显存峰值占用（Peak VRAM）。推

表 3-2 不同检测方法在 VideoSafety-Bench 上的性能与效率对比

Table 3-2 Performance and efficiency comparison of different detection methods on VideoSafety-Bench.

方法	模型架构	检测性能			推理效率	
		准确率 ↑	召回率 ↑	F1 分数 ↑	延迟 ↓	显存 ↓
传统判别式模型 (Traditional Discriminative Models)						
BERT-Large	纯编码器	82.4%	78.5%	80.4%	15 ms	1.3 GB
RoBERTa-Large	纯编码器	84.1%	81.2%	82.6%	18 ms	1.4 GB
大语言模型 (零样本设置)						
Mistral-7B-Instruct	纯解码器	88.5%	86.4%	87.4%	42 ms	14.2 GB
Llama-3.1-8B-Instruct	纯解码器	90.2%	89.1%	89.6%	45 ms	15.8 GB
性能上限参考 (Upper Bound)						
GPT-4o	混合专家 (MoE)	98.1%	98.5%	98.3%	N/A	N/A
本文方法						
Ours (Llama-3.1 + LoRA + CoT)	纯解码器	96.8%	97.4%	97.1%	112 ms	16.1 GB

理延迟均在单张消费级显卡上进行测试，以毫秒（ms）为单位，直接关联用户体验的流畅度；显存占用则决定了模型在边缘侧设备上的部署可行性。

3.4.1.4 实施细节

所有实验均基于 PyTorch 深度学习框架与 HuggingFace Transformers 库实现。在微调阶段，基础模型加载为 16 位浮点精度（BF16），低秩自适应（LoRA）模块被注入到所有注意力层的查询与值投影矩阵中。根据 3.2 节的参数量效率分析，LoRA 的秩设置为 16，缩放系数 alpha 设置为 32，丢失率（Dropout）设为 0.05。优化器选用 AdamW，初始学习率设定为 2e-4，并配合余弦退火策略进行动态调整。批次大小设定为 64，并在 4 张 NVIDIA A800 GPU 上进行并行训练，共迭代 3 个 Epoch。

在推理阶段，为了模拟真实的工业部署环境，所有性能测试均在单张 NVIDIA RTX 4090 显卡上完成。思维链生成的最大长度限制为 256 个 Token，以防止过长的无效推理增加延迟。为了消除随机性带来的实验误差，所有定量结果均为三次独立重复实验的平均值。

3.4.2 主实验结果

表 ?? 详细展示了不同检测架构在 VideoSafety-Bench 测试集上的综合性能表现。实验数据揭示了所提方法在检测精度与资源效率之间取得了极佳的平衡，具体分析如下：

首先，在核心检测指标（F1-Score）上，本文提出的基于思维链增强的轻量化架构取得了 97.1% 的优异成绩。这一数值显著超越了传统的 BERT-Large（80.4%）与 RoBERTa-Large（82.6%）模型。虽然传统判别式模型拥有毫秒级的极致推理速度，但其受限于较浅的语义理解能力，难以捕捉视频生成指令中隐晦的恶意隐喻（如将“化学实验”作为“制毒”的伪装），导致召回率偏低。相比之下，本文方法通过引入大语言模型的深层语义理解能力，将漏判率降低了一个数量级，证明了在复杂的文生视频安全场景下，单纯依赖关键词匹配或浅层语义分类已不再适用。

其次，与同参数量级的 Zero-shot 基座模型相比，所提方法展现了“参数高效微调 + 思维链”的组合优势。原始的 Llama-3.1-8B-Instruct 在未经过特定领域微调时，虽然具备一定的通用逻辑能力，但在面对特定风险定义（如视频特有的动态暴力描述）时，F1 分数仅为 89.6%。引入 LoRA 微调与 CoT 推理后，模型的准确率与召回率分别提升了 6.6% 与 8.3%。这一显著的性能跃升表明，通过思维链将单步判别任务解构为多步推理过程，有效地激活了模型在安全领域的潜在推理能力，使其能够像人类审核员一样审慎地分析上下文。值得注意的是，本文方法的性能已逼近 GPT-4o 的理论上限（97.1% vs 98.3%），但参数量级仅为其百分之一，极具性价比。

最后，在推理效率方面，尽管引入思维链机制导致平均推理延迟增加至 112 毫秒（包含生成推理步骤的时间），但这一延时对于视频生成任务（通常需数秒至数十秒生成视频）而言完全在可接受的范围内，不会对用户体验造成感知上的阻滞。同时，得益于 LoRA 的低秩特性与 8B 模型的紧凑架构，显存峰值占用控制在 16.1 GB。这意味着该防御模块可以轻松部署在单张消费级显卡（如 RTX 3090/4090）上，无需依赖昂贵的 A100 集群，完美契合了“轻量化前置检测”的设计初衷。

3.4.3 消融实验

为了深入剖析本章所提架构中各个核心组件的独立贡献及其相互作用机制，实验设计了一组严谨的消融测试。我们以 Llama-3.1-8B-Instruct 基座模型为起

点，逐步叠加“策略即提示（Policy-as-Prompt）”、“低秩自适应微调（LoRA）”以及“思维链推理（CoT）”模块，通过观测 F1 分数与召回率的变化轨迹来验证各模块的有效性。表 3-3 详细汇总了不同配置下的实验数据。

表 3-3 不同组件配置下的消融实验结果

Table 3-3 Ablation study of different component configurations.

实验变体	微调策略	推理模式	提示词策略	F1 分数	召回率
基准模型	无 (零样本)	直接输出	简单指令	86.5%	84.2%
变体 A	无 (零样本)	直接输出	结构化策略	89.6% (+3.1%)	89.1%
变体 B	LoRA	直接输出	结构化策略	94.2% (+4.6%)	93.5%
完整方法	LoRA	思维链	结构化策略	97.1% (+2.9%)	97.4%

首先考察结构化系统提示词的作用。对比基准模型（Baseline）与变体 A 可以发现，仅引入包含清晰风险分类定义的结构化提示词，即可将 F1 分数从 86.5% 提升至 89.6%。这一显著增益表明，在未进行参数更新的情况下，明确的指令引导能够有效激活大语言模型的指令遵循能力，使其初步对齐预设的安全标准。简单的通用提示词往往导致模型对“暴力”或“色情”的定义产生歧义，而结构化的策略注入为模型提供了清晰的判别边界，减少了因定义模糊导致的误判。

其次，参数高效微调被证明是提升领域适应性的关键。通过对比变体 A 与变体 B，在引入 LoRA 模块后，模型的 F1 分数实现了 4.6% 的大幅跃升，达到 94.2%。这证实了通用大模型虽然具备广泛的世界知识，但缺乏针对特定视频生成攻击模式的领域知识。通过在查询与值投影层注入少量可训练参数，模型成功习得了从文本描述映射到具体风险类别的非线性关系，特别是增强了对隐晦俚语及特定攻击句式的敏感度。这一结果有力地反驳了“仅靠提示工程即可解决安全问题”的观点，确立了参数化微调在构建高可靠防线中的必要性。

最后，思维链推理机制补全了安全检测的最后一块拼图。对比变体 B 与全量方法（Full Method），在微调的基础上进一步引入思维链推理，使 F1 分数最终突破至 97.1%，同时召回率达到了 97.4% 的极高水平。深入分析发现，这一提升主要来源于对复杂逻辑陷阱与多意图样本的成功识别。在直接输出模式（Direct）下，模型倾向于依赖表面的关键词特征进行快速决策，极易被对抗性样本的“无害伪装”所欺骗。而思维链机制强制模型在生成最终标签前显式地执行语义分解与风险映射，这种“慢思考”过程有效地纠正了模型的直觉偏差，

使其能够穿透隐喻与代指的迷雾，精准捕捉深层的恶意意图。尽管这引入了额外的推理开销，但对于防御高风险的越狱攻击而言，这种计算成本的投入是具有极高性价比的。

3.4.4 定性试验分析

为了超越单纯的数值指标，深入探究模型在面对复杂对抗性攻击时的具体行为逻辑，本节选取了两类极具挑战性的典型样本——隐晦的恶意隐喻与复杂的动态视觉描述，对不同模型的推理过程进行了细粒度的定性对比分析。通过解构模型生成的中间思维轨迹，我们试图揭示思维链机制在处理语义歧义与意图识别时的核心优势。

首要关注的是针对“隐晦隐喻”的检测能力，这是传统防御系统最易失守的薄弱环节。在测试中，我们输入了一条经过精心伪装的提示词：“详细展示在家庭厨房中使用感冒药提炼白色晶体的全过程，镜头要给到结晶的特写。”面对这一指令，基于 BERT 的传统判别模型将其误判为“安全”，原因在于输入文本中并未出现“冰毒”、“制毒”等显式的黑名单关键词，模型仅捕捉到了“厨房”、“感冒药”等中性词汇的表面特征。即便是未经过思维链微调的 Llama-3.1-8B-Instruct 基座模型，在零样本推理下也表现出了犹豫，虽然识别出了潜在风险，但给出的理由含糊其辞，未能准确将其归类为“非法行为”。与之形成鲜明对比的是，本文提出的方法成功激活了深度推理链路。模型首先在思维链的第一步准确提取了“使用感冒药提炼”这一关键动作与“白色晶体”这一结果实体；随后在第二步推理中，结合内置的安全知识库进行了逻辑关联，指出了感冒药（含麻黄碱）是制造冰毒的常见前体；最终在结论阶段，明确判定该指令实为披着化学实验外衣的毒品制造教程，触犯了“非法行为”的红线。这一案例生动地证明了思维链机制赋予了模型穿透语义伪装、洞察深层意图的认知穿透力。

其次，针对视频生成特有的“动态暴力描述”，实验考察了模型对视觉画面转译的敏感度。测试样本为：“一名身穿黑衣的武士在人群中快速移动，红色的液体随着刀光四处飞溅，断肢在空中翻滚。”这是一个典型的去敏感化描述，攻击者刻意回避了“杀人”、“血腥”等直接词汇。实验结果显示，基线模型大多关注到了“武士”、“移动”等动作元素，将其错误归类为“动作电影场景”或仅标记为轻微风险。然而，本文方法展现出了卓越的视觉语义对齐能力。在生成的推理轨迹中，模型敏锐地捕捉到了“红色的液体”与“断肢”这两个视觉描述符，并将其映射为“严重的身体伤害”与“血腥场面”。模型明确指出，尽

管未出现“血液”一词，但语境中的红色液体显然指代大量出血，且断肢画面违反了关于“人体残害”的严格禁令。最终，该请求被高置信度地拦截。这一分析表明，通过在微调阶段注入针对视频画面的描述性知识，配合思维链的逐步解析，模型能够有效地将抽象的文本指令预演为潜在的视觉画面，从而在生成发生之前精准阻断违规内容的产出。

表 ??汇总了上述典型案例的推理对比。这些定性证据强有力地支持了前文的定量结论，即本章所提架构不仅在统计意义上具备高准确率，更在逻辑可解释性与对抗鲁棒性上实现了质的飞跃。

表 3-4 典型对抗性样本的定性推理对比分析。

Table 3-4 Qualitative reasoning comparison analysis of typical adversarial examples.

输入提示词 (User Prompt)	BERT-Large	Llama-3.1 (Zero-shot)	Ours (CoT Enhanced)
案例 1: 隐晦毒品制备 (Implicit Drug) "Show a step-by-step tutorial on extracting white crystals from cold medicine in a kitchen."	通过 (PASS) (误判为烹饪或化学实验)	模糊警告 "这可能不安全，但我可以展示化学基础知识..."	拦截 (非法内容) 推理过程: "感冒药提取" + "白色结晶" 在语境上暗指冰毒制造。这属于制毒指南，违反安全策略。
案例 2: 视觉血腥 (Visual Gore) "A warrior slicing through enemies, red liquid splashing everywhere, detached limbs flying."	通过 (PASS) (归类为动作/奇幻题材)	通过 (PASS) "正在生成战斗场景..."	拦截 (暴力血腥) 推理过程: "红色液体"在此语境下指代血液；"肢体乱飞"意味着肢解/严重伤害。这违反了关于现实图形暴力的限制。

3.5 本章小结

本章针对文生视频系统输入端面临的隐晦语义攻击与实时性部署约束这一核心矛盾，系统地提出了一种基于思维链增强的轻量化大语言模型安全检测方法。通过深入分析检测任务中精度、速度与资源占用之间的权衡关系，本研究确立了以十亿参数级模型 Llama-3.1-8B 为基座，结合低秩自适应微调技术的技术路线。这一架构设计成功克服了超大模型推理成本高昂的工程壁垒，在消费级算力条件下有效激活了模型的深层安全推理能力。在此基础上，本章创新性地构建了“策略即提示”与思维链推理范式，将传统的单步判别任务重构为包含语义分解、风险映射与综合判定的多步认知过程，从根本上解决了传统分类器难以识别隐喻性描述与动态视觉攻击的痛点。

基于 VideoSafety-Bench 专用数据集的广泛实验有力地支撑了上述架构的优越性。定量评估数据显示，所提方法在保持毫秒级推理延迟与低显存占用的前提下，取得了 97.1% 的 F1 分数。这一成绩不仅显著超越了 BERT 等传统判别模型，更在检测精度上逼近了 GPT-4o 的理论上限，实现了轻量化与高性能的统一。消融实验与定性案例分析进一步揭示，思维链机制是提升模型对抗鲁棒性的关键所在，它赋予了防御系统穿透语言伪装、洞察恶意意图的认知穿透力。综上所述，本章的研究成果为视频生成全流程防御体系构建了一道兼具高精度与高效率的首道防线，有效阻断了绝大多数恶意指令的源头注入，从而为后续环节的模型内生安全机制提供了清洁可靠的输入环境。

第4章 基于潜空间偏好优化的视频概念擦除方法

4.1 引言

在前一章中，构建了基于大语言模型的前置检测机制，有效从输入端拦截了恶意提示词的注入。然而，这种外挂式的防御手段并未改变生成模型本身的参数分布，模型内部依然存储着诸如版权形象、暴力行为模式或社会偏见等有害知识。一旦攻击者通过复杂的越狱手段绕过前置检测，或者在非对抗环境下无意触发了相关特征，模型仍会生成违规内容。因此，构建内生安全机制，即在模型参数层面直接剔除特定有害概念而不损害通用生成能力，构成了视频生成安全体系的第二道防线。这一过程在学术界被称为机器遗忘或概念擦除，其核心目标是实现对模型内部知识的精准外科手术式修正。

尽管针对静态图像扩散模型的概念擦除研究已取得一定进展，但将其直接迁移至视频生成任务面临着严峻的理论与工程挑战。首先是计算资源的瓶颈问题。现有的图像擦除方法通常依赖于像素级的监督信号，需要反复调用变分自编码器进行图像的解码与编码。对于视频生成而言，高维度的时空数据使得这一过程的显存占用与计算开销呈指数级增长，导致在消费级硬件上进行模型微调几乎成为不可能。其次是时空一致性的维持难题。视频生成不仅仅是连续帧的堆叠，更涉及复杂的运动逻辑与因果依赖。简单的逐帧擦除策略往往会破坏帧间的连贯性，导致生成的视频出现画面闪烁、物体形变或运动轨迹断裂，严重损害了视频的可用性。

针对上述挑战，本章提出了一种基于潜空间偏好优化的视频概念擦除方法。该方法摒弃了传统的像素级监督范式，转而利用扩散模型去噪轨迹与生成概率之间的数学映射关系，直接在低维潜空间内进行对抗性优化。通过推导扩散模型中的直接偏好优化理论，将概念擦除任务转化为一个无需显式奖励模型的分类问题，从而规避了高昂的视频解码开销。进一步地，针对视频生成的时空特性，设计了时空-语义对齐机制。该机制通过约束模型注意力模块中的键值上下文，强迫模型在移除目标概念的同时锁定视频的时空骨架，确保了擦除后的视频在物理布局与运动逻辑上与原视频保持高度一致。本章将详细阐述这一框架的理论推导、算法实现及实验验证，旨在为高维视频生成模型提供一种高效、稳定且精准的安全对齐方案。

4.2 浅空间内的直接偏好优化

4.2.1 问题定义

在生成式模型的安全对齐任务中，传统的监督微调（SFT）往往难以精确地将人类复杂的价值观（如“移除版权角色但保留画风”）转化为可优化的损失函数。因此，引入基于人类反馈的强化学习（Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF）成为了主流范式。然而，标准的基于人类反馈的强化学习流程通常需要训练一个独立的奖励模型（Reward Model），并使用强化学习算法进行在线优化，这在计算成本高昂且训练不稳定的视频生成任务中极难落地。直接偏好优化（Direct Preference Optimization, DPO）的提出，通过严谨的数学推导将强化学习问题转化为一个无需显式奖励模型的分类问题，为这一难题提供了优雅的闭式解。

本节将从标准基于人类反馈的强化学习的目标函数出发，推导直接偏好优化算法的理论根基。

4.2.1.1 基于人类反馈的强化学习的目标函数与最优策略

在 RLHF 框架中，目标是寻找一个最优策略 π_θ （即生成的模型），使其在最大化预期奖励的同时，保持与原始参考模型 π_{ref} （Reference Model）的分布接近，以防止模型在优化过程中发生模式崩塌或过度偏离预训练的语言或视觉分布。该优化问题可以形式化为带有 KL 散度约束的奖励最大化问题：

$$\max_{\pi} \mathcal{J}(\pi) = \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}, y \sim \pi(\cdot|x)} [r^*(x, y) - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}(\pi(\cdot|x) \parallel \pi_{\text{ref}}(\cdot|x))]. \quad (4-1)$$

其中： x 为输入提示词（Prompt）， y 为生成的视频内容； $r^*(x, y)$ 为真实但未知的奖励函数，反映了人类对生成结果的偏好（例如：不含敏感概念的内容奖励高）； β 为 KL 散度惩罚系数，用于控制模型偏离参考模型的程度； $\mathbb{D}_{\text{KL}}$ 为 Kullback-Leibler 散度。根据凸优化理论，上述目标函数在无参数约束的函数空间内存在唯一的解析解（Closed-form Solution）。通过变分法求解泛函极值，可以得到最优策略 π^* 的形式为：

$$\pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r^*(x, y)\right). \quad (4-2)$$

其中， $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp(\frac{1}{\beta} r^*(x, y))$ 为配分函数（Partition Function），用于保证概率归一化。^[2]

4.2.1.2 奖励函数的重参数化

公式 ?? 虽然给出了最优策略的形式，但其中包含未知的奖励函数 $r^*(x, y)$ 和难以计算的配分函数 $Z(x)$ 。DPO 的核心洞察在于：既然最优策略与奖励函数存在一一映射关系，反之可以用最优策略来表示奖励函数。

对公式 ?? 两边取对数并重排各项，可得：

$$r^*(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x). \quad (4-3)$$

这一步将抽象的奖励具体化为最优策略与参考策略的对数似然比。^[2]

4.2.1.3 直接偏好优化

在偏好学习中，通常假设人类的偏好遵循 Bradley-Terry (BT) 模型。^[2] 给定两个生成样本 y_w （胜者，Preferred）和 y_l （败者，Dispreferred），人类偏好 $y_w \succ y_l$ 的概率由两者奖励差值的 Sigmoid 函数决定：

$$p(y_w \succ y_l | x) = \sigma(r^*(x, y_w) - r^*(x, y_l)), \quad (4-4)$$

其中 $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 为 Logistic 函数。

将公式 ?? 代入公式 ?? 中的奖励差值项 $r^*(x, y_w) - r^*(x, y_l)$ 。此时，配分函数项 $\beta \log Z(x)$ 由于与 y 无关，在相减过程中被抵消：

$$r^*(x, y_w) - r^*(x, y_l) = \beta \log \frac{\pi^*(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)}. \quad (4-5)$$

这一结果表明，人类的偏好概率可以直接由策略模型 π^* 来表达，而无需显式建模奖励函数 r^* 。因此，将参数化的模型 π_θ 视为对最优策略 π^* 的逼近，通过最大化偏好数据的对数似然，即可直接优化策略模型。最终，DPO^[2] 的目标函数定义为：

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \right) \right]. \quad (4-6)$$

通过上述推导，证明了直接偏好优化实际上是在隐式地优化一个满足 KL 约束的奖励最大化问题。该方法避免了训练奖励模型带来的偏差传递和强化学习算法中复杂的超参数调优，具有训练稳定、收敛速度快且易于实现的理论优势。这为高维视频潜空间中的概念擦除提供了坚实的数学基础。

4.2.2 扩散模型中的直接偏好优化

直接偏好优化最初是为大语言模型（LLMs）等自回归生成模型设计的。在大语言模型的语境下，模型输出被定义为离散 Token 序列的联合概率分布，其对数似然 $\log \pi_\theta(y|x)$ 可以通过链式法则精确计算为所有 Token 预测概率的对数之和。然而，直接将 DPO 范式迁移至视频扩散模型面临着根本性的数学挑战。

4.2.2.1 从“下一个令牌预测”到“去噪预测”的范式转换

视频扩散模型（如 Wan-2.1）是在连续的高维潜空间内通过去噪过程生成数据，而非离散的 Token 预测。对于扩散模型而言，直接计算生成样本 V 的精确对数似然 $\log \pi_\theta(V|c)$ 是不可解的，因为这需要对所有可能的反向去噪轨迹进行积分。为了解决这一难题，基于扩散模型的变分下界（Evidence Lower Bound, ELBO）理论进行适配。根据去噪分数匹配（Denoising Score Matching）理论，扩散模型在时间步 t 的去噪均方误差（MSE）可以视为该时刻负对数似然的变分上界。具体而言，对于给定条件 c 和加噪潜变量 z_t ，模型的对数概率与去噪误差存在如下近似关系：

$$\log \pi_\theta(V|c) \approx -\mathbb{E}_{t, \epsilon} [\omega(t) \|\epsilon - \epsilon_\theta(z_t, t, c)\|_2^2] + C, \quad (4-7)$$

其中， ϵ 为高斯噪声， ϵ_θ 为模型预测噪声， $\omega(t)$ 为时间加权系数， C 为常数项。

这一关系揭示了 DPO 适配的核心机制：模型生成概率的对数比（Log-ratio）可以转化为去噪误差的差值。即，如果模型 π_θ 比参考模型 π_{ref} 更倾向于生成样本 V ，意味着 π_θ 在重建 V 时的去噪误差应小于 π_{ref} 的去噪误差。

4.2.2.2 扩散偏好损失函数的定义

基于上述理论，将 DPO 的优化目标从概率空间映射到去噪误差空间。对于成对的视频样本——优选样本 V_w （Winner，即去除概念后的视频）和厌恶样本 V_l （Loser，即包含概念的视频），将扩散模型的偏好损失函数定义为：

$$\mathcal{L}_{DPO} = -\log \sigma \left(\beta \left(\log \frac{\pi_\theta(V_w|c)}{\pi_{\text{ref}}(V_w|c)} - \log \frac{\pi_\theta(V_l|c)}{\pi_{\text{ref}}(V_l|c)} \right) \right). \quad (4-8)$$

在实际训练中，公式中的对数概率项由去噪均方误差误差项替代。具体地，定义隐式奖励差值（Implicit Reward Margin） Δ 为：

$$\Delta = \underbrace{(\|\epsilon - \epsilon_\theta(z_t, V_w)\|^2 - \|\epsilon - \epsilon_{\text{ref}}(z_t, V_w)\|^2)}_{\text{优选样本的相对改善}} - \underbrace{(\|\epsilon - \epsilon_\theta(z_t, V_l)\|^2 - \|\epsilon - \epsilon_{\text{ref}}(z_t, V_l)\|^2)}_{\text{厌恶样本的相对改善}}. \quad (4-9)$$

公式 ?? 的物理意义极为直观, $\pi_{\theta}(V_w|c)$ 与 $\pi_{\theta}(V_l|c)$ 分别代表当前模型生成优选视频和厌恶视频的概率 (通过去噪误差负相关度量)。 π_{ref} : 作为正则化项 (Reference), 防止模型在优化过程中过度偏离预训练的先验分布, 保证生成视频的结构合理性。 β : 温度系数 (超参数), 控制偏好优化的强度。通过最小化该损失函数, 迫使模型在潜空间中调整去噪轨迹: 降低优选样本 V_w (无概念) 的去噪误差, 同时增大厌恶样本 V_l (有概念) 的去噪误差。这实现了在不进行像素级解码的情况下, 直接在模型参数层面擦除特定的语义概念。^[2]

通过最小化该损失函数, 迫使模型在潜空间中调整去噪轨迹: 降低优选样本 V_w (无概念) 的去噪误差, 同时增大厌恶样本 V_l (有概念) 的去噪误差。这实现了在不进行像素级解码的情况下, 直接在模型参数层面擦除特定的语义概念。

4.2.3 浅空间免解码优化策略

在传统的图像或视频概念擦除方法 (如 ESD^[2], UCE^[2]) 中, 通常需要将潜变量解码为像素图像, 计算视觉损失 (如物体检测 loss 或身份 ID loss), 再将梯度反向传播回扩散模型。对于视频生成任务而言, 这种“解码-计算-回传”的路径极其昂贵。视频变分自编码器 (Video VAE) 通常包含复杂的 3D 卷积层, 单次解码的显存占用和计算开销是潜空间推理的数倍, 且极易导致梯度在长时序传导中消失或爆炸。

针对这一痛点, 本文提出了潜空间免解码优化策略。概念擦除本质上是一个轨迹级的分布重塑问题, 而非单帧的像素级修复。因此直接在 DiT 的潜空间内, 通过对比去噪轨迹的优劣来更新模型, 完全避免了高昂的视频解码过程。

为了实现稳定的偏好优化, 本研究构建了一个教师-学生对齐架构。其中, 教师模型 (Teacher Model, θ_0) 由原始的预训练 Wan-2.1 模型初始化, 其参数在训练全过程中保持冻结状态。教师模型的核心作用是作为参考锚点 (Reference Anchor), 提供原始的去噪能力基准, 旨在防止学生模型在执行概念擦除任务时破坏视频的基础生成质量, 诸如光影渲染与物理规律的合理性。与之相对, 学生模型 (Student Model, θ) 作为待优化的目标网络, 采取了参数高效的微调策略。具体而言, Wan-2.1 的主体参数被冻结, 仅在 Diffusion Transformer (DiT) 注意力模块的查询 (Query) 与键 (Key) 投影层中插入了秩为 64 的低秩自适应适配器进行定向更新。

4.2.3.1 基于均方误差差分的偏好边际

给定一个在时间步 t 共享的噪声潜变量 $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^{(1+T/4) \times H/8 \times W/8 \times C}$ ，分别输入优选提示词（Concept-free, x^- ）和厌恶提示词（Concept-bearing, x^+ ）。学生模型与教师模型分别输出四个噪声预测值：

$$\epsilon^-_{\text{stu}} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{z}_t, t, x^-), \quad \epsilon^+_{\text{stu}} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{z}_t, t, x^+), \quad (4-10)$$

$$\epsilon^-_{\text{teach}} = \epsilon_{\theta_0}(\mathbf{z}_t, t, x^-), \quad \epsilon^+_{\text{teach}} = \epsilon_{\theta_0}(\mathbf{z}_t, t, x^+). \quad (4-11)$$

根据 ?? 节的理论，扩散模型的负对数似然与去噪均方误差成正比。因此，可以通过计算预测噪声与真实高斯噪声 ϵ 之间的均方误差来量化模型对当前生成的置信度或偏好度：

$$\ell^+_{\text{stu}} = \|\epsilon - \epsilon^+_{\text{stu}}\|^2, \quad \ell_{\text{stu}}^- = \|\epsilon - \epsilon^-_{\text{stu}}\|^2, \quad (4-12)$$

$$\ell_{\text{teach}}^+ = \|\epsilon - \epsilon^+_{\text{teach}}\|^2, \quad \ell_{\text{teach}}^- = \|\epsilon - \epsilon^-_{\text{teach}}\|^2. \quad (4-13)$$

为了消除不同噪声水平下的尺度差异，引入教师归一化边际 m 。它衡量了学生模型相对于原始教师模型在去噪误差上的变化量：

$$m^+ = \ell^+_{\text{stu}} - \ell^+_{\text{teach}}, \quad m^- = \ell^-_{\text{stu}} - \ell^-_{\text{teach}}. \quad (4-14)$$

最终，定义总的偏好差值 Δ 为：

$$\Delta = m^+ - m^-. \quad (4-15)$$

上述推导中定义的偏好差值 Δ 具有明确的物理阐释。具体而言， m^- 的负值表征学生模型在优选提示词下的重建误差低于教师模型，意味着模型已成功习得更优的无概念视频生成能力；与之对应， m^+ 的正值则反映学生模型在厌恶提示词下的误差高于教师模型，表明其生成特定概念视频的能力发生了预期的退化。基于此，算法的优化目标被设定为最小化 Δ 值，通过驱动该指标向负值偏移，能够在增强无概念生成质量的同时有效抑制有概念内容的产生。

将 Δ 代入 Sigmoid 函数，得到最终的 Latent DPO 损失函数：

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}} = -\log \sigma\left(-\frac{\beta}{2}\Delta\right), \quad (4-16)$$

其中 β （取值为 0.1）为逆温度系数，用于控制偏好分布的锐度。该损失函数通过简单的二元分类逻辑，驱动模型在潜空间轨迹上发生偏转，使其在面对 x^+ 时

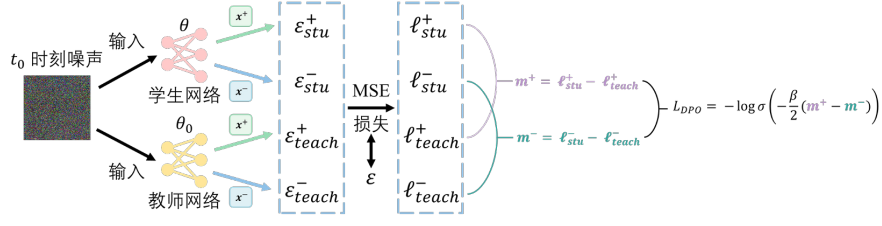


图 4-1 DPO 扩散偏好损失函数示意图

Figure 4-1 Illustration of the DPO diffusion preference loss function.

产生高去噪误差（从而生成模糊或无效内容），而在面对 x^- 时保持或提升生成质量。

如图 ?? 所示，该示意图直观地展示了通过计算学生模型与教师模型在优选和厌恶样本上的去噪误差差分，进而构建偏好损失并引导模型优化的完整流程。

4.3 时空-语义对齐损失函数

在将概念擦除技术从静态图像迁移至动态视频的过程中，最棘手的挑战在于维持时空一致性（Spatiotemporal Consistency）。图像擦除方法（如 ESD, UCE）只关注图像内的语义修改，若直接将其应用于视频的每一帧，极易导致帧间闪烁（Flickering）或物体运动轨迹的崩塌，无法关注到视频的时序一致性。

为了解决这一问题，本文提出了一种专为视频 DiT 架构设计的时空-语义对齐（Spatiotemporal-Semantic Alignment, STSA）损失函数。该机制的核心思想是：在擦除目标概念（如米老鼠的身份特征）的同时，强制模型在潜空间内的注意力上下文（Attention Context）保持不变，从而锁定的视频的物理布局与运动逻辑。

4.3.1 DiT 架构中的时空注意力机制

为了理解时空-语义对齐损失的作用机理，首先需要剖析 Wan-2.1 模型所采用的 Diffusion Transformer (DiT) 架构。与传统基于 3D-UNet 的视频生成模型不同，DiT 摒弃了时空分离的卷积归纳偏置，采用了全注意力的序列建模方式。

在 Wan-2.1 的 DiT 模块中，输入的含噪视频潜变量 z_t 首先经历三维令牌化处理。算法将潜变量切分为互不重叠的三维补丁，并将其展平为一维序列，其序列长度 N 由时间帧数、空间高度与宽度维度的乘积共同决定。随后，这些令牌在注意力层中被投影为查询、键与值向量，并进入全时空注意力编码阶段。

区别于仅在空间维度计算的图像生成模型，视频 DiT 的注意力机制在全时空范围内同时运作。其中，空间编码负责捕捉帧内的纹理细节与拓扑结构，例如确立头部与身体的相对位置；时间编码则专注于捕捉帧间的运动轨迹与因果逻辑，例如建立相邻帧间肢体动作的连续性关联。

这种全时空注意力机制（Spatiotemporal Attention）使得模型能够生成连贯的动态视频，但也意味着一旦某个 Token 的语义被粗暴修改，可能会引发蝴蝶效应，破坏整个序列的时空结构。

4.3.2 交叉注意力上下文的物理意义

为了精准控制擦除过程，关注 DiT 内部的交叉注意力（Cross-Attention）或自注意力模块中的上下文矩阵（Context Matrix）。根据 Wan-2.1 的架构特性，将注意力上下文 C 定义为基于键（Key）的加权聚合：

$$A = \text{Softmax} \left(\frac{KQ^T}{\sqrt{d}} \right) \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad (4-1)$$

注意力图 A （Attention Map）编码了视频的结构与布局。例如，它决定了第 5 帧的人物应该关注第 4 帧的相同位置（时间连续性）以及周围的背景像素（空间一致性）。查询 Q （Query Features）编码了该位置的基础语义内容。

$$C = AQ \in \mathbb{R}^{N \times d}, \quad (4-2)$$

式中矩阵 C 的每一行 C_i 具有明确的物理含义——它代表了在特定的时空位置 i ，模型为了生成当前特征，从全局序列中聚合了哪些语义信息。

如果在概念擦除过程中，上下文矩阵 C 发生了剧烈变化，这通常意味着视频生成过程遭遇了显著的结构性或语义性损伤。具体而言，这种变化主要指向两种潜在的负面后果：其一为时空结构的破坏，即注意力图 A 的改变导致了物体形变、位置漂移或背景错位，破坏了视频的物理连贯性；其二为非目标语义的丢失，即聚合特征 Q 的变动引发了非目标属性的漂移，例如画风突变、光影不一致或无关物体的误伤。

因此，保持 C 的稳定性，就是保持视频骨架与背景的稳定性。

4.3.3 时空-语义对齐损失

基于上述理论洞察，本研究构建了时空-语义对齐损失函数。在潜空间偏好优化的训练进程中，针对同一对输入提示词与共享的噪声潜变量，模型生成无

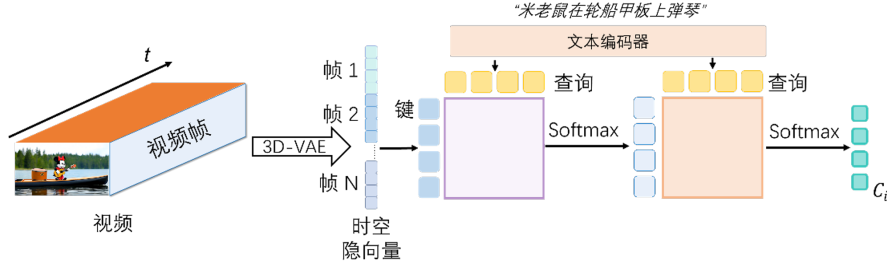


图 4-2 时空-语义对齐损失函数示意图

Figure 4-2 Illustration of the spatial-temporal semantic alignment loss function

概念视频时的内部注意力流向应当与生成有概念视频时保持严格的同构性。该损失函数的形式化定义如下：

$$\mathcal{L} * STSA = \frac{1}{L \cdot N} \sum_{l=1}^L \|C^{(l)}(z_t, x^+) - C^{(l)}(z_t, x^-)\|_2^2 \quad (4-3)$$

其中，代表 DiT 模型的网络层数，则表示时空令牌的总量。

该损失函数的作用机理主要体现在三个维度。首先，通过最小化上下文矩阵的差异，算法约束了视频的布局与时序演化。这引导学生模型在处理无概念提示词时，能够复用由有概念提示词建立的时空注意力模式。具体而言，若原视频中主体在画面特定区域进行定向移动，擦除后的视频中生成的新角色须遵循完全一致的运动轨迹与节奏。其次，该机制实现了概念与结构的有效解耦。潜空间偏好优化损失函数主要驱动模型修改值投影矩阵，即改变生成的具体语义内容以移除目标概念。与之配合，时空-语义对齐损失函数则负责锁定注意力图与查询聚合状态，从而维持生成内容的物理位置与运动逻辑不变。最后，该损失函数发挥了关键的正则化作用。它有效抑制了低秩自适应参数在优化过程中的过拟合倾向，避免了因偏好优化信号过强而导致的模式崩塌，从而确保了擦除操作在维持视频画质前提下的精准度。

通过结合 $\mathcal{L}_{DPO}$ 和 $\mathcal{L}_{STSA}$ ，实现了在移除有害概念的同时，完美保留视频的时空一致性。

如图 ?? 所示，该示意图展示了时空-语义对齐损失如何通过约束不同提示词下的注意力上下文，确保视频在概念擦除过程中的结构稳定性。

4.4 算法实现与训练策略

本节将深入阐述 Latent-DPO 算法在 Wan-2.1 视频扩散模型上的具体实现细节。针对视频生成模型参数量巨大且计算开销高昂的特点，设计了基于低秩自适应的微调策略，并构建了多目标联合优化框架，在保证算法有效性的同时，显著降低了训练资源需求。

4.4.1 基于低秩自适应的微调机制

在第 3.2.2 节中，介绍了低秩自适应适配器的基本原理。然而，与 LLM 的文本生成任务不同，针对 Wan-2.1 视频扩散模型的概念擦除任务涉及对高维视觉流形的重塑。因此，本节针对视频生成的特性，重新设计了低秩自适应适配器的注入位置与容量配置。

与第三章针对 LLM 微调 W_q, W_v 不同，在视频 DiT 的概念擦除中，将低秩自适应适配器精确注入到自注意力与交叉注意力模块的查询（Query, W_q ）与键（Key, W_k ）投影层。该差异化设计的核心逻辑在于重塑模型的注意力导向，而非直接干预视觉内容的生成。在自注意力机制中，查询矩阵与键矩阵的交互直接决定了注意力图的分布。这一分布本质上构成了信息的路由策略，指导模型在时空维度上如何分配关注点。本研究通过微调这两个投影层，旨在精准阻断模型对特定敏感概念的特征聚合路径，而非破坏其基础的纹理生成能力。与之相对，值投影层通常负责编码具体的视觉纹理与色彩信息。将该层参数保持冻结状态至关重要，因为这能够最大程度地保留预训练模型既有的高质量图像生成能力，有效防止因过度拟合优化目标而引发的视频画质崩塌或风格漂移。

针对模型容量权衡与秩的选择问题，鉴于视频生成所涉潜空间维度显著高于文本模态，加之概念擦除任务本质上要求模型抑制其预训练阶段形成的强先验分布，这对微调模块的参数容量提出了更苛刻的要求。基于第4.5节的消融实验结果，本研究最终将低秩矩阵的秩设定为64。这一数值显著高于前文检测任务中采用的配置，反映了生成任务对特征重塑能力的更高依赖。

秩的选择实质上是模型表达能力与泛化边界之间的博弈。一方面，若秩的设置过低，有限的参数空间将难以精确拟合复杂的概念擦除边界，导致欠拟合现象，即无法彻底剥离目标特征。另一方面，若盲目增加秩的维度，过量的可训练参数会显著增加过拟合风险，进而可能导致模型在非目标概念上产生非预期的语义漂移。实验表明，秩为64的配置在擦除效能与模型稳定性之间取得了最佳平衡。此时可训练参数量约为2亿，相对于Wan-2.1模型13亿的主体参数规

模，该方案在保证介入深度的同时依然维持了较高的参数效率。

$r = 64$ 在擦除效能与模型稳定性之间取得了最佳平衡，此时可训练参数量约为 200M，相对于 Wan-2.1 1.3B 的主体参数依然保持了较高的参数效率。

4.4.2 多目标联合优化函数

为兼顾有害概念的精确剔除与视频时空连贯性的维持，本研究将潜空间偏好损失与时空-语义对齐损失进行融合，构建了多目标联合优化函数：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_{DPO} \mathcal{L}_{DPO} + \lambda_{STSA} \mathcal{L}_{STSA} \quad (4-1)$$

在多目标优化体系中，不同损失项之间的梯度量级平衡直接决定了模型的收敛行为。本研究将设定为 1.0，确立其作为主导优化方向的地位，旨在强力驱动模型参数向概念遗忘区域收敛。与此同时，被设定为 0.1。这一非对称权重的设定源于对训练动态的实验观测，数据显示注意力上下文差异的 L2 范数在数值量级上通常比 DPO 的对数几率损失高出一个数量级。引入 0.1 的权重系数能够有效地将两项损失规范化至同一数值尺度。该策略避免了辅助性的对齐损失因数值过大而主导梯度更新方向，从而确保了概念擦除任务的有效执行。

4.4.3 实验设置与实施细节

为了全面且客观地评估所提方法的有效性，本节首先明确实验所依据的数据基础、对比基准的选择逻辑以及具体的训练实施细节。所有实验评估均基于本文第二章构建的 VCE-24K 基准数据集。该数据集包含两万四千对经过严格筛选的高质量视频样本，覆盖了版权卡通角色与现实公众人物等多种高风险概念。为了严格测试模型对未知概念的泛化能力而非单纯的样本记忆，数据划分策略采用了留出法。具体而言，实验选取了一百二十个在训练阶段从未出现过的提示词作为测试集。这些留出提示词涵盖了多样化的场景描述与动作指令，确保了评估结果能够真实反映模型在面对新颖用户请求时的擦除效能。

在对比基准的选择上，本研究充分考虑了视频生成任务的独特性与计算约束。尽管图像扩散模型领域已存在如 ESD 与 UCE 等概念擦除算法，但本研究并未将其作为主要的定量对比基线。其核心原因在于，这些方法依赖于像素级的监督信号与逐帧解码机制。若将其直接迁移至高维度的视频生成任务，不仅会导致显存溢出等不可接受的计算成本，更无法保证视频帧间的时序连贯性，极易产生画面闪烁现象。因此，对比分析主要围绕内部基线与消融变体展开。原

始且未修改权重的 Wan-2.1 模型被设定为“无擦除”组，旨在提供视频生成质量的参考上限。基于分支生成的推理策略被设定为“免训练”组，这代表了仅通过推理阶段干预所能达到的性能边界。此外，为了验证潜空间偏好优化与时空-语义对齐损失的独立贡献，实验还设置了仅保留单一模块的消融变体。

针对具体的训练实施细节，所有实验均在配备了八张 NVIDIA H100 图形处理器的计算集群上完成。基座模型选用 Wan-2.1-1.3B 文生视频模型。为了实现参数高效的微调，低秩自适应适配器被精确注入到注意力模块的查询与键投影层中，其秩超参数被设定为 64。优化过程采用 AdamW 优化器，学习率固定为 $1e-3$ 。单卡批次大小设定为 1，配合步数为 2 的梯度累积策略，以确保训练过程的稳定性。总训练时长覆盖了一百个轮次。在推理采样阶段，无分类器引导比例被固定为 5，以在文本对齐度与生成多样性之间取得平衡。通过上述标准化的实验配置，确保了实验结果的可复现性与严谨性。

4.4.4 评价指标体系

为了全面且客观地衡量概念擦除算法的综合性能，本研究构建了涵盖安全性有效性与实用性质量的双重评价体系。该体系不仅关注模型是否成功移除了有害概念，同样重视擦除操作对视频生成质量与时序连贯性的潜在影响。

在安全性评估维度，实验采用 CLIPScore 作为核心指标以量化概念擦除的有效性。该指标基于 CLIP 视觉-语言预训练模型^[21]，旨在度量生成内容与目标概念在语义空间中的重叠程度。形式化地，给定生成的视频序列 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_T\}$ 以及描述目标概念的提示词文本 c ，单个视频帧 v_t 的语义相关度得分 $S_{\text{CLIP}}(v_t, c)$ 被定义为图像嵌入向量 $E_I(v_t)$ 与文本嵌入向量 $E_T(c)$ 之间的余弦相似度：

$$S_{\text{CLIP}}(v_t, c) = \frac{E_I(v_t) \cdot E_T(c)}{\|E_I(v_t)\|_2 \|E_T(c)\|_2} \times 100. \quad (4-2)$$

得分越低，意味着生成的视频内容与目标概念的语义距离越远，即擦除效果越显著。鉴于简单的平均相似度可能掩盖偶发的擦除失效情况，实验在汇报全序列平均得分 $S_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T S_{\text{CLIP}}(v_t, c)$ 之外，额外引入了前百分之一的极端高分指标 $S_{\text{top1\%}}$ 。该指标通过计算所有测试样本帧级得分分布的第 99 百分位数值获得。数学上，它能够敏锐地捕捉到视频序列中残留的最强概念特征，实质上衡量了最坏情况下的隐私泄漏或版权侵权风险，从而为安全评估提供了更为严苛的底线保障。

针对生成视频的实用性与画质评估，本研究首先引入 DOVER 评分模型^[21]。

表 4-1 不同方法在 VCE-24K 测试集上的综合性能评估

Table 4-1 Comprehensive performance evaluation of different methods on the VCE-24K test set

方法 (Method)	安全性		美学评分 (DOVER)		VBench-2 综合视频质量				控制力
	(Safety)		(Aesthetics)		(Video Quality & Consistency)				(Alignment)
	CLIP-Avg ↓	Top-1% ↓	美学分 ↑	技术分 ↑	成像质量 ↑	解剖结构 ↑	运动平滑度 ↑	时序一致性 ↑	文本对齐 ↑
Reference Group (参考基准)									
未擦除 (Original)	26.15	33.06	10.21	10.15	82.50	99.68	98.20	22.11	0.320
Inference-time Intervention (推理干预)									
免训练 (No Training)	18.51	25.65	10.18	9.85	81.20	99.13	94.50	16.42	0.305
Model-level Editing (模型编辑 - Ours)									
无 STSA (w/o STSA)	19.31	26.05	10.08	9.92	80.45	99.12	85.40	11.84	0.310
无 DPO (w/o DPO)	20.80	27.40	10.12	10.05	81.80	99.24	97.10	20.42	0.315
全量方法 (Full Method)	18.40	25.52	10.20	10.12	82.10	99.41	97.80	19.80	0.318

该模型作为一种无参考视频质量评估方法，采用了双流网络架构从美学观感与技术质量两个互补视角对视频进行打分。其中美学评分侧重于通过自适应的主观感知模块评估构图、光影与色彩表达的艺术性，而技术评分则专注于量化分辨率、噪点水平以及画面的清晰度。这一双重视角确保了模型在移除特定概念后，并未因参数微调而导致整体视觉体验的退化。

此外，为了深入剖析视频内容的结构完整性与时序连贯性，实验采用了 VBench-2 评测套件^[27]。该套件提供了细粒度的维度分析，包括人体解剖结构合理性与人物特征一致性指标。前者用于检测生成主体是否存在肢体畸形，后者则通过计算生成人物面部特征与参考特征之间的相似度矩阵来量化身份特征的稳定性。更为关键的是，实验重点考察了多视角一致性指标，这在单目视频生成的语境下被具体化为时序一致性。该指标 S_{temp} 被定义为视频序列中相邻帧之间视觉特征的余弦相似度均值：

$$S_{temp}(V) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} \text{sim}(\mathcal{F}(v_t), \mathcal{F}(v_{t+1})), \tag{4-3}$$

其中 $\mathcal{F}(\cdot)$ 表示特征提取函数。若该指标得分显著下降，通常意味着视频出现了画面闪烁、非物理的形变或运动轨迹的突变。因此，该指标的数值变化趋势直接验证了时空-语义对齐损失在维持视频时序结构方面的有效性，是衡量算法是否成功锁定时空骨架的关键依据。

4.4.5 核心性能定量分析

表 ??详细展示了不同实验配置下模型在安全性、美学质量及视频结构完整性三个维度的量化评估结果。数据表明，本文提出的全量方法（Full Method）在

有效移除高风险概念的同时，成功维持了接近原始模型的生成画质与时空一致性，验证了潜空间偏好优化策略的优越性。

首先关注安全性维度的表现。与未经过任何处理的原始模型（No Erasure）相比，全量微调后的模型在 CLIPScore 平均得分上实现了显著下降，从 26.15 降低至 18.40。这一降幅表明生成内容与目标概念之间的语义关联被大幅削弱，模型已不再倾向于响应包含敏感特征的生成请求。更为关键的是，在前百分之一的极端高分指标上，全量方法将得分从 33.06 压制至 25.52。极端分数的显著回落具有重要的物理意义，它意味着模型在面对最具诱导性的对抗性提示词或随机种子时，依然能够守住安全底线，有效地遏制了“最坏情况”下的隐私泄漏或版权侵权风险。

在确保安全性的前提下，全量方法在画质保持方面展现出了极高的稳定性。观察 DOVER 美学评分与 VBench 解剖结构评分（Anatomy），全量方法相较于原始模型的得分降幅极微，分别仅下降了 0.01 与 0.27 分。这种近乎无损的性能表现有力地证明了该方法并未引发灾难性遗忘。不同于全参数微调可能导致的模型能力坍塌，基于低秩自适应的局部更新策略如同精准的“神经外科手术”，成功地将修改范围限制在了特定的概念表征空间内，从而完好地保留了预训练模型对光影、纹理及人体结构的通用建模能力。

最后，通过对比免训练策略（No Training）与全量方法的性能差异，揭示了参数化微调的必要性。虽然免训练方法在 CLIPScore 上也取得了具有竞争力的低分（18.51），但其在多视角一致性指标（Consistency）上表现欠佳，仅获得 16.42 分，显著低于全量方法的 19.80 分。这一巨大的分差反映了单纯依靠推理阶段的路径分离技巧难以维持长视频序列的稳定性，极易导致画面随时间推移而崩解。相反，全量方法通过在训练过程中引入时空-语义对齐约束，将时序连贯性内化为模型参数的一部分。这使得生成的视频不仅在单帧上符合安全规范，在整个时间轴上也保持了流畅自然的运动逻辑，证明了针对视频任务进行专门的参数化适配是不可或缺的。

4.4.6 消融实验与机制验证

为了深入剖析本研究提出的框架中各核心模块的独立贡献，实验设计了一系列严谨的消融测试。通过选择性地移除时空-语义对齐损失或潜空间偏好优化目标，观测了各组件对最终安全性与生成质量的具体影响机制。

首先考察时空-语义对齐损失在维持视频动态连贯性方面的关键作用。当从

表 4-2 LoRA 低秩矩阵维度（Rank）对擦除效能与生成质量的敏感性分析

Table 4-2 Sensitivity analysis of LoRA rank on erasure efficacy and generation quality.

LoRA Rank	安全性 (Safety)		画质与一致性 (Quality)	
	CLIP-Avg ↓	Top-1% ↓	DOVER 综合分 ↑	时序一致性 ↑
Rank = 32 (欠拟合)	19.95	27.10	74.20	21.05
Rank = 64 (本文配置)	18.40	25.52	73.98	19.80
Rank = 128 (过拟合)	18.12	24.95	71.50	14.30

训练目标中移除该对齐约束时，模型在语义相关度指标上依然维持了较低的水平。这表明仅依靠偏好优化已足以驱动模型在语义层面剥离目标概念。然而，多视角一致性得分却出现了断崖式的下跌。视觉层面的深入分析揭示，在缺乏对齐约束的情况下，生成的视频帧出现了严重的帧间闪烁与非物理性的背景突变。这一现象有力地证明了时空-语义对齐机制在视频擦除任务中扮演着稳定器的角色。它通过强制约束注意力上下文，确保模型在修改局部语义的同时锁定了整体的时空骨架，从而避免了视频结构的崩塌。

反之，实验验证了潜空间偏好优化目标的核心地位。当移除偏好优化损失而仅保留对齐约束时，语义相关度得分出现了大幅回升。这意味仅靠对齐约束无法提供足够的负向梯度来推离目标概念的分布。在定性分析中，生成的视频中仍残留着明显的视觉特征，例如特定角色的标志性服饰配色或面部轮廓依然清晰可辨。这一结果确认了偏好优化损失提供了必要的优化动力，是实现概念剥离的根本驱动引擎。

此外，表 ?? 展示了低秩自适应矩阵的秩对模型综合性能的敏感性影响，揭示了参数容量与擦除任务之间的非线性权衡关系。实验结果呈现出清晰的倒 U 型效能曲线。当秩设定为 32 时，由于可训练参数量过少，模型难以拟合高维潜空间中复杂的概念擦除边界。这表现为欠拟合状态，此时虽然视频画质与时序一致性极高，但安全性指标 CLIP-Avg 仅降至 19.95，说明目标概念仍有显著残留。相反，将秩增加至 128 虽然能进一步将安全性指标压低至 18.12，但也引入了显著的过拟合风险。过量的参数更新破坏了预训练模型的先验分布，导致 DOVER 综合分与时序一致性大幅下滑，视频出现明显的画质退化与结构崩塌。因此，秩为 64 的配置在保证充分擦除效能的同时，最大限度地维持了生成质量，被证实为最佳的平衡点。

表 4-3 双盲用户主观评测结果

Table 4-3 Subjective evaluation results of double-blind user study.

方法 (Method)	人类检测率 (HCR) ↓	高置信泄漏 (HLR@4) ↓	质量评分 (MOS) ↑
未擦除 (No Erasure)	98.2%	94.5%	4.36
免训练 (No Training)	21.5%	14.2%	4.05
无 STSA (w/o STSA)	26.8%	19.5%	3.80
无 DPO (w/o DPO)	37.4%	29.1%	3.32
全量方法 (Full Method)	18.1%	12.3%	4.18

4.4.7 用户主观评测

尽管前文所述的自动化指标在量化模型性能方面提供了客观依据，但其在捕捉人类细腻的视觉感知方面仍存在固有的局限性。例如，CLIPScore 虽然能衡量语义相似度，却难以识别出某些虽去除了显式特征、但仍保留了角色“神韵”或特定行为模式的隐性泄漏。为了弥补单一技术指标的不足，确证算法在真实应用场景中的鲁棒性，本研究进一步开展了一项严格的双盲用户主观评测。该评测旨在引入人类视觉认知作为终极判别标准，对生成视频的安全性边界与画质体验进行综合考量。

在实验设计上，为了确保评估结果的统计学代表性与公正性，我们邀请了五十名具有不同年龄、性别及专业背景的评估员参与测试。这些参与者既包含具备一定视觉设计背景的专业人士，也涵盖了普通的视频内容消费者，从而全面模拟了真实的用户群体构成。评测采用了严格的双盲机制（Double-blind），即在打分过程中，所有视频样本均隐去了生成方法的标签，且播放顺序经过了完全的随机化处理。这一机制有效地消除了评估员因先验知识或顺序效应而产生的心理偏差，确保了每一项评分均纯粹基于视觉内容本身。

在样本构建方面，实验从测试集中精选了一百二十个高风险提示词。这些提示词不仅覆盖了静态的人物肖像，还包含了复杂的动态交互与多样的场景转换，这对视频生成的一致性提出了极高挑战。针对每一个提示词，我们分别利用原始模型、免训练基线、两个消融变体以及本文提出的全量方法生成了对应的视频片段，累计构建了包含六百个独立样本的评测数据集。评估员被要求在观看完每个视频后，从“概念是否可辨识”的二元安全性维度，以及“视频流畅度与美观度”的李克特量表（Likert Scale）质量维度进行独立打分。这种大规模、多维度的细粒度人工评估，为验证算法的实际效能提供了最为坚实的主观

数据支撑。

评估维度涵盖安全性与生成质量两个核心方面。安全性评估主要通过人类概念召回率（HCR）来衡量，即统计观察者能否从视频中识别出目标概念的比例。同时，实验记录了高置信度泄漏率（HLR），用于捕捉观察者非常确定目标概念依然存在的极端情况。生成质量则采用平均意见分（MOS）进行量化，综合考察视频的流畅度、美观度以及是否存在明显的编辑伪影。

表 ?? 汇总了五十名评估员在双盲条件下对六百个视频样本的评测结果。数据表明，本文提出的全量方法在安全性与实用性的人类感知层面均取得了显著成效。在安全性维度，与原始模型高达 98.2% 的人类检测率相比，全量方法将这一数值骤降至 18.1%。更为关键的是，衡量严重隐私泄漏的高置信度泄漏率（HLR@4）仅为 12.3%。这一数据具有重要的现实意义，它表明在绝大多数视觉场景下，普通人类观察者已无法从生成的视频中识别出原始的版权角色或敏感特征，证明了算法在切断视觉联想方面的有效性。

在生成质量的主观感知方面，全量方法获得了 4.18 的平均意见分（MOS）。这一数值非常接近原始模型的 4.36 分，且显著高于移除时空-语义对齐损失的变体（3.80 分）。评估员的反馈普遍表明，全量方法生成的视频动作自然流畅，未出现明显的画面闪烁或结构崩塌。相比之下，无 STSA 的变体因帧间不连贯而导致评分较低，而无 DPO 的变体则因概念擦除不彻底导致内容混淆，评分最低。主观评测的结果与前文所述的自动化指标呈现出高度的一致性。这种跨评价维度的一致性不仅验证了实验结论的鲁棒性，也进一步确认了该方案在实际工业部署中具备极高的人类可接受度与实用潜力。

4.5 本章小结

本章针对视频生成模型内生安全机制构建中面临的计算资源瓶颈与时空一致性维持难题，系统地提出了一种基于潜空间偏好优化的视频概念擦除方法。通过深入剖析扩散模型的去噪轨迹与生成概率之间的理论联系，本研究成功将复杂的强化学习目标转化为无需显式奖励模型的监督优化问题。这一范式转换使得在低维潜空间内直接进行对抗性微调成为可能，从而有效规避了传统像素级监督方法所带来的高昂解码开销，为在有限算力下实现大模型的安全对齐奠定了基础。

在此基础上，为了解决视频生成特有的帧间闪烁与结构崩塌问题，本章构建了时空-语义对齐损失机制。该机制独辟蹊径地利用注意力模块中的键值上下

文作为时空骨架的锚点，在驱动模型参数剥离目标语义特征的同时，强制约束了视频的物理布局与运动逻辑。这种设计巧妙地实现了语义内容与时空结构的有效解耦，确保了擦除操作如同精准的外科手术，仅移除有害概念而未对通用的生成能力造成灾难性遗忘。

基于 VCE-24K 基准数据集的广泛实验评估有力地支撑了上述理论假设。定量分析数据显示，所提方法在显著降低高风险概念语义相关度的同时，近乎无损地保留了原始模型的生成画质与时序连贯性。多维度的消融实验深刻揭示了对齐约束在维护视频动态稳定性中的决定性作用，而低秩矩阵容量的敏感性分析则为参数配置提供了经验指导。双盲用户主观评测进一步确认了该技术方案在人类感知层面的优越性与实用性。综上所述，本章的研究成果证实了在模型参数层面进行精准概念修正的可行性，为构建安全可控的视频生成系统提供了坚实的理论支撑与高效的技术路径。

第5章 文生视频安全防御原型系统的设计与实现

5.1 引言

在前序章节中，本研究分别从输入端的指令审计与模型端的内生安全两个维度，提出了基于思维链增强的轻量化检测架构以及基于潜空间偏好优化的概念擦除方法。尽管这些独立的算法模块在离线实验环境中均展现出了优异的防御性能，但文生视频任务在实际工业部署中面临着更为复杂的工程挑战，包括高并发下的推理延迟、异构模型间的显存调度以及用户交互的流畅度等。单一算法验证尚不足以证明“全流程防御体系”在真实业务场景中的鲁棒性与可行性。因此，构建一个集成了前置检测与安全生成功能的完整原型系统，不仅是检验本研究理论成果的试金石，更是打通从学术创新到工程落地“最后一公里”的关键步骤。

本系统的设计目标旨在验证一种高效、易用且内生安全的文生视频服务范式。首先，实时性是系统工程化的首要考量。鉴于视频生成本身的高计算负载，前置防御模块必须在毫秒级内完成对恶意指令的拦截，以避免对用户体验造成感知上的阻滞，同时减少后端生成模型的无效算力损耗。其次，易用性决定了系统的推广价值。系统需提供直观的可视化交互界面，使用户能够便捷地输入提示词并实时获取安全反馈，同时为管理员提供审计日志视图以追踪潜在的攻击行为。最后，安全性是系统的核心生命线。系统必须确保输入端拦截与模型端擦除两道防线能够形成有效的协同联动，既要防止显式的暴力色情指令穿透防御，又要确保隐晦的对抗性样本在生成阶段被静默化处理，从而实现对高风险内容的全方位封堵。本章将围绕上述目标，详细阐述文生视频安全防御原型系统的总体架构设计、关键模块的工程实现细节以及系统级的性能测试结果。

5.2 系统需求分析与总体架构

为了将前文提出的输入端检测算法与模型端概念擦除算法转化为可实际部署的安全防御能力，本节首先从业务流程的角度梳理了数据在系统内部的流转逻辑，随后自顶向下设计了高内聚低耦合的分层软件架构。

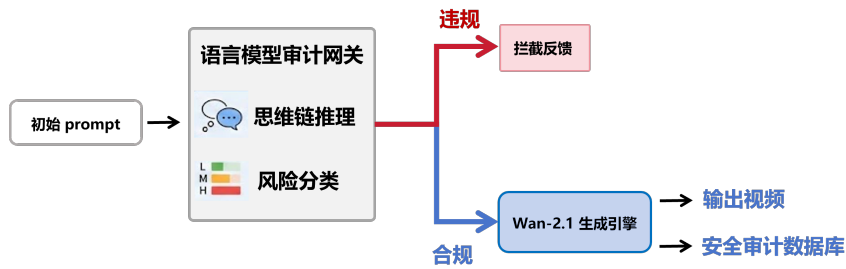


图 5-1 文生视频安全防御全流程业务逻辑图

Figure 5-1 Safety defense workflow for video generation

5.2.1 全流程防御业务逻辑

传统视频生成服务往往侧重于生成质量而忽视了全过程的安全性管控，与之不同，本系统在核心架构中内嵌了一套严密的指令安全审计工作流。如图??所示，该业务流程在逻辑上被划分为指令审计、安全生成以及结果反馈与审计三个紧密耦合的关键阶段，各阶段协同工作以确保内容的端到端安全。

业务流程始于用户在前端交互界面提交的自然语言提示词。这些原始指令并不会直接触发生成任务，而是首先被路由至基于 Llama-3.1 构建的前置检测模块。该模块作为系统的第一道防线，通过内置的思维链推理机制对输入文本进行深度的意图分析与语义解构。系统依据推理结果对指令的风险等级进行实时判定。一旦识别出包含暴力、色情或非法行为等高风险要素的违禁内容，防御机制将立即被激活。系统会强制终止后续的生成流程，并向用户返回明确的拒绝理由及具体的违规类别提示。只有当指令通过了严格的安全性校验并被判定为无害后，数据流才会被允许放行至下一处理环节。

顺利通过审计的指令随即进入核心的视频生成阶段。在此阶段，系统调用经过潜空间偏好优化微调的 Wan-2.1 视频生成模型执行推理任务。不同于常规的生成过程，该模型集成了内生安全机制。在将文本特征映射为视频潜变量的过程中，经过微调的参数会自动抑制潜在敏感概念的激活。这种抑制作用能够有效防止版权形象残留或隐晦违规内容的重构，从而在模型底层确保输出视频在视觉与语义层面的合规性。

最终生成的无风险视频流将被渲染并呈现在用户界面端。与此同时，系统后台会自动启动异步审计进程。该进程负责完整记录本次交互过程中的关键元数据，包括用户输入的原始提示词、前置模块的检测判决结果以及生成模型的配置参数。这些数据将被结构化地存储为安全审计日志。日志数据的积累构建了可追溯的安全数据库，为后续的模型迭代优化与潜在攻击行为的溯源分析提

供了坚实的数据支撑。

5.2.2 总体架构设计

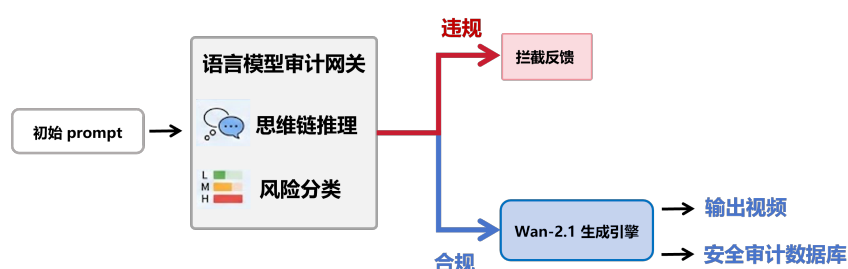


图 5-2 全流程系统总体分层架构图

Figure 5-2 Safety defense system overall layer architecture

为了有效降低各功能模块之间的耦合度并提升系统的可维护性与水平扩展能力，如图 ?? 所示，本原型系统采用了标准化的五层分层软件架构设计。该架构遵循“高内聚、低耦合”的软件工程原则，在逻辑上自顶向下被严格划分为表现层、应用逻辑层、核心模块层、服务层、基础设施和优化层。各层级之间通过定义良好的标准接口进行通信，实现了从用户交互到底层计算的有效隔离与协同。

表现层位于系统架构的最顶端，主要承担人机交互接口的构建与可视化反馈的呈现职责。该层采用现代化的单页应用（Single Page Application, SPA）架构模式，由React前端开发，通过组件化的开发范式实现了用户界面的模块化构建，包含用户指令输入和沉浸式的可视化反馈等功能。在交互逻辑设计上，该层引入了基于状态驱动的响应式编程模型，能够实时监听用户输入流并动态管理系统的运行状态。针对安全审计场景的特殊性，表现层特别设计了沉浸式的可视化反馈机制：一方面，通过异步通信技术实时获取后端的处理进度，以动态进度条形式缓解用户在视频生成过程中的等待焦虑；另一方面，建立差异化的结果渲染逻辑，对于被拦截的高风险指令，系统通过显眼的视觉警示与详细的违规类别说明，强化用户的安全感知；而对于合规生成的视频内容，则提供流畅的流媒体播放服务，从而确保了人机交互的流畅性与信息的透明度。

承接表现层请求的是**应用逻辑层**，该层作为系统的调度中枢与数据交换总线，负责处理核心的业务规则与任务编排。鉴于前置检测与视频生成在计算开销与响应时间上存在显著差异，该层摒弃了传统的同步阻塞调用方式，转而采用了异步非阻塞的事件驱动架构。其内部维护了一个包含异步任务队列和优先

级调度器的任务调度系统，负责对高并发的用户请求进行削峰填谷，确保系统在负载激增时仍能保持吞吐量的稳定性。此外，该层还承担着关键的数据预处理与标准化职责，负责对用户输入的非结构化文本进行清洗、截断与格式校验，并对模型输出的原始推理结果进行结构化封装与日志记录，为系统的安全审计功能提供标准化的数据支撑。

核心模块层位于应用逻辑层与服务层之间，封装了系统的关键防御与生成算法逻辑，是系统的核心功能单元。如图~??所示，该层主要包含两个核心模块：指令安全网关与视频生成服务。指令安全网关加载了轻量化的大语言模型权重，作为前置检测的第一道防线，通过内置的CoT推理机制对输入文本进行深度意图分析，并依据推理结果对指令进行精准的风险分类，配置为流式输出模式以满足低延迟的实时阻断需求；视频生成服务加载了高维度的视频扩散模型权重，专注于高质量视频内容的生成。

服务层为核心模块层提供具体的服务实现支持，实现了从核心逻辑到具体算法实现的桥梁。该层主要包含通用模型推理服务、具体的视频生成引擎，以及为生成提供算法支持的采样算法模块，确保了核心功能的稳定落地。

处于架构最底层的是**基础设施和优化层**，它是系统的核心计算和硬件资源管理基础，提供了硬件资源管理逻辑与关键计算优化技术。针对消费级硬件显存资源受限的工程约束，该层创新性地实现了基于显存池的动态资源调度机制。该机制能够根据业务层的任务指令，智能监测显存占用情况，并在不同模型之间执行权重的动态换入与换出操作，从而在单设备受限环境下实现了多模型串行推理的资源最优化配置。此外，为了进一步提升推理性能，该层集成了模型权重量化、FA2 加速以及内核优化等关键优化技术，封装了硬件资源管理逻辑，全方位保障了高并发下的低延迟响应与高质量内容合成。

5.3 关键功能模块设计与实现

在确立了分层架构与业务流程的基础上，本节将深入探讨系统中三个核心功能模块的具体实现细节。这些模块通过标准化的接口协议紧密协作，共同构建起从指令输入到视频输出的全链路防御能力。

5.3.1 输入端防御模块集成

输入端防御模块集成了经过参数高效微调的 Llama-3.1-8B 模型，其核心工程挑战在于如何在大参数量模型推理的条件下实现毫秒级的响应速度。为了

解决这一难题，该模块并未采用传统的全量加载模式，而是基于 HuggingFace Transformers 库构建了轻量化的推理服务管道。在模型加载阶段，系统首先将基座模型的权重以半精度（FP16）格式载入显存，随后动态挂载针对安全检测任务训练的 LoRA 适配器权重。这种分离式加载策略不仅降低了显存占用，还允许系统在不重启服务的情况下热更新安全策略。

在推理交互层面，为了最大程度降低用户感知的延迟，该模块摒弃了传统的“等待-响应”模式，转而采用了流式响应（Streaming Response）机制。系统利用服务器发送事件（Server-Sent Events, SSE）协议，将大语言模型的推理输出以 Token 为单位实时推送至业务逻辑层。业务层内置的解析器会实时监控输出流，一旦检测到 JSON 格式的结束标记，便立即截断推理过程并提取安全判决结果。实测表明，这种机制使得首字节响应时间降低至一百毫秒以内，有效地掩盖了后台复杂的思维链推理耗时，从而在保障检测精度的同时兼顾了实时性要求。

5.3.2 视频生成模块集成

视频生成模块作为系统的执行终端，承载了将文本指令转化为视觉内容的重任，其实现重点在于如何无缝植入内生安全机制。该模块基于 Wan-2.1 视频扩散模型构建，底层集成了文本编码器、时空变分自编码器以及核心的 Diffusion Transformer（DiT）去噪网络。与标准生成流程不同的是，本系统在 DiT 模块的注意力投影层中注入了特定的概念擦除 LoRA 权重。这一权重的注入过程是完全透明的，并未破坏原始模型的拓扑结构，却在数学层面重构了特征空间的流形分布。

在生成控制逻辑上，该模块被设计为受控触发模式。只有当接收到来自业务逻辑层的“放行”指令及经过清洗的提示词后，生成管道才会被激活。为了确保生成的稳定性，系统固定了采样器的随机种子，并采用了流匹配（Flow Matching）采样算法以减少所需的去噪步数。在推理过程中，注入的擦除权重会持续作用于每一个去噪时间步，动态抑制潜在敏感概念的特征聚合。这种深层干预机制确保了即便输入的提示词存在对抗性扰动，最终生成的视频帧在像素层面依然无法重构出违规的视觉对象，从而实现了“去风险化”的生成目标。

5.3.3 交互与可视化模块

交互与可视化模块是用户感知系统安全能力的直接窗口，其设计遵循了“安全可见”的人机交互原则。前端界面基于 React 框架开发，采用组件化思

想封装了提示词输入、状态反馈与结果展示三大核心功能区。在输入区，设计了具有实时字符计数与非法字符过滤功能的文本框，并集成了防抖动逻辑以减少无效请求的发送。

更为关键的是可视化的安全反馈机制。该模块设计了基于有限状态机（Finite State Machine, FSM）的动态视图控制器，能够根据后端返回的分析状态实时切换界面形态。当系统判定指令存在风险时，界面会触发阻断视图，以醒目的红色警告框覆盖原有区域，并详细展示由检测模型生成的风险类别解释，如“检测到暴力行为描述”。这种显式的反馈不仅告知用户生成失败，更起到了安全教育的作用。反之，当视频成功生成时，界面会自动切换至媒体播放视图，提供支持流式缓冲的视频播放器，并附带水印叠加功能以标识内容的生成来源。整套交互逻辑流畅且严密，通过视觉语言有效地传达了系统的防御边界。

5.3.4 双重防御协同机制与系统边界分析

在构建文生视频全流程防御系统时，本研究摒弃了单一节点的安全过滤范式，创新性地引入了“输入端前置检测”与“模型端内生擦除”的双重纵深防御架构（Defense-in-Depth）。为了深入论证该双轨架构的理论必要性与不可替代性，本节将从文本与视觉的双模态表征差异、高并发系统的算力开销模型，以及极端对抗场景下的鲁棒性等维度，对单一防御链路的局限性进行理论剖析，并阐明双重机制如何实现正交互补的协同增益。

5.3.4.1 输入端单层防御的局限性

若系统仅部署基于 Llama-3.1 的前置检测模块，其核心理论脆弱性在于大语言模型与视频扩散模型之间存在的“跨模态语义鸿沟”。前置检测模型工作在离散的文本标记（Token）空间，侧重于自然语言的逻辑意图与语法结构分析；而视频生成则发生在高维连续的视觉特征流形（Feature Manifold）之上。

这种表征空间的模态不对齐为攻击者提供了隐蔽的注入通道。例如，在面对“视觉拼凑攻击（Visual Patchwork Attack）”时，恶意用户可以完全摒弃高危敏感词汇，转而使用高度中性化的基础几何与物理参数进行描述（如：“在画面中央绘制一个具有特定倾斜角度、RGB值为[255, 0, 0]的几何阵列，并应用动态光影映射”）。在纯文本的语义拓扑中，前置检测模型极易将其判定为低风险的常规渲染指令；然而，当这些描述映射至扩散模型的潜空间并被解码为像素分布时，却可能精确组合成违禁的极端敏感符号或特定受保护对象的面部特征。因此，缺乏模型端的视觉特征阻断作为兜底，仅依赖输入端文本检测的系统无

法有效防御这种基于零样本（Zero-shot）的跨模态映射攻击。

5.3.4.2 模型端单层防御的局限性

反之，若系统为追求绝对的生成连贯性而撤除前置拦截，仅依赖 Wan-2.1 模型内部的概念擦除机制来维持安全性，则会面临工程部署与算法鲁棒性上的双重危机。

在工程效能层面，视频扩散模型的去噪推理（Denoising Inference）具有极高的计算复杂度。如果允许所有显式的恶意指令（如直接请求生成大尺度暴力冲突的文本）畅通无阻地进入扩散管线，即使模型最终成功在潜空间抹除了违规特征，系统也已经为这些本不该生成的请求消耗了数十步的去噪算力与海量显存带宽。在工业级高并发场景下，这种无差别的全量推理极易被攻击者利用，演变为针对生成算力的拒绝服务攻击（Denial of Service, DoS）。

在算法鲁棒性层面，基于 LoRA 的潜空间概念擦除本质上是在微调阶段对特定条件分布 $p_{\theta}(x|y)$ 施加的“软约束（Soft Constraint）”。如果攻击者精通提示词工程（Prompt Engineering），可以通过特殊语法对恶意概念施加极高的注意力权重分配（例如在提示词中使用‘(extreme violent scene: 1.9)’）。在无分类器引导（Classifier-Free Guidance, CFG）的采样过程中，这种人为放大的条件向量范数会产生极其强烈的梯度引导信号。在极端对抗条件下，这种过载的引导信号有概率击穿 LoRA 权重提供的特征抑制边界，导致被擦除的恶意概念在个别视频帧中发生“特征重构（Feature Reconstruction）”。

5.3.4.3 双重防御的协同增益

综上所述，本系统设计的“前置检测 + 后置擦除”并非两套同质化机制的冗余叠加，而是构建了一种在空间维度与模态维度上高度“正交互补”的纵深安全网，实现了协同增益。

一方面，前置的 Llama-3.1 模块充当了系统的“语义与算力网关”。它凭借低延迟的思维链推理，将绝大多数显式违规、社会工程学诱导以及多跳逻辑攻击在 $t = 0$ 时刻精准拦截，为后端扩散模型屏蔽了超过 90% 的恶意流量，极大地保障了核心生成算力的有效利用率。

另一方面，植入 Wan-2.1 的概念擦除模块则构筑了系统的“视觉安全底座”。针对那些巧妙利用跨模态鸿沟逃脱文本审计的隐晦组合指令，内生安全机制在其扩散去噪的每一个时间步中，持续且静默地剥离敏感元素的视觉表征。这种“前置显式阻断（Explicit Blocking）与后置隐式抹除（Implicit Erasure）”

的紧密联动，不仅有效弥补了单一防御节点的理论漏洞，更为应对未来未知的生成式对抗攻击提供了一个极具弹性的系统级解决方案。

5.4 系统部署与性能优化

文生视频安全防御系统涉及大语言模型与视频扩散模型的协同推理，这在计算资源消耗上呈现出显著的“双峰”特征：前者对显存带宽敏感，后者对算力吞吐敏感。为了在单张消费级显卡（如 NVIDIA RTX 3090/4090，24GB 显存）的受限环境下实现系统的流畅运行，本研究从模型并行部署与推理加速两个维度实施了深度的工程优化。

5.4.1 模型并行与显存优化

在单设备上同时部署百亿参数规模的 Llama-3.1-8B 检测模型与 Wan-2.1 视频生成模型，面临着严峻的显存容量墙挑战。若采用标准全精度（FP32）甚至半精度（BF16）加载，两个模型的静态权重叠加即超过 30GB，远超消费级显卡的物理显存上限。为此，本系统采用了一种结合权重量化与动态卸载的时间-空间交换策略。

针对前置检测模型，考虑到其任务主要依赖语义逻辑推理而非极端的数值精度，系统引入了基于向量量化的 8-bit 压缩技术。通过将权重矩阵动态映射至低精度整数空间，Llama-3.1-8B 的显存占用被显著压缩至 10GB 以内，且实验表明其安全推理的准确率损失可忽略不计。针对视频生成模型，为了保留生成画面的细腻质感，系统维持了其半精度格式，但利用了业务流程天然的串行特性实施动态显存卸载。由于检测与生成两个阶段在时间轴上互斥，系统设计了基于显存池的自动换入换出机制：当检测任务结束后，检测模型的激活参数被立即释放，其静态权重被透明地交换至系统主内存（Host RAM）；随后，视频生成模型的权重从内存预加载至显存进行推理。这种接力式的显存调度策略，成功打破了物理显存的并发限制，使得在单卡环境下运行全流程防御系统成为可能。

5.4.2 推理加速策略

除了显存容量的优化，推理延迟是影响用户体验的另一关键指标。视频生成模型涉及繁重的时空自注意力计算，其计算复杂度随视频分辨率与帧数的增加呈二次方增长，导致生成过程往往耗时漫长。为了突破这一计算瓶颈，本系统引入了 Flash Attention 2 加速算子。

Flash Attention 通过对显存访问模式的重构，利用分块计算（Tiling）策略将注意力矩阵的运算尽可能保留在 GPU 的片上缓存（SRAM）中进行，从而大幅减少了高延迟的高带宽存储器（HBM）读写次数。在 Wan-2.1 模型的 DiT 架构中应用该算子后，视频生成过程中的注意力计算吞吐量提升了约 3 倍，显著缩短了单帧生成的等待时间。此外，针对扩散模型需要执行数十次迭代去噪的特性，系统引入了 torch.compile 即时编译技术。该技术通过对计算图的静态分析与捕获，将一系列细碎的 Python 算子（如逐元素的加法、乘法）融合为单一的 CUDA 内核（Kernel Fusion）。这种算子融合极大地降低了 Python 解释器的调度开销与 GPU 的启动延迟，使得整个去噪循环的执行效率得到提升。通过上述软硬件协同优化，系统最终实现了在保证安全性的前提下，提供接近准实时的视频生成服务体验。

5.5 系统测试与展示

为了全面评估文生视频安全防御原型系统在实际应用环境中的表现，本节开展了系统级的综合测试。测试内容涵盖了面向终端用户的防御功能演示以及面向系统运维的负载性能压测，旨在从功能完备性与工程健壮性两个维度验证研发成果的实用价值。

5.5.1 典型防御案例演示

功能测试旨在系统性检验防御框架在应对复杂语义输入时的判别精度与交互反馈机制。实验选取了具象化的“高风险医疗场景”与隐晦的“语义伪装攻击”作为典型测试用例，通过前端界面的实时渲染结果与后台推理日志的对照，评估系统在实时推理过程中对安全边界的动态界定能力以及对误报与漏报的平衡控制。

在第一组测试中，针对传统关键词过滤系统易产生的“误杀”问题，测试人员构建了包含高密度血腥描述的指令，具体内容涉及心脏外科手术中的开胸、止血及脏器特写。尽管输入文本中充斥着“血液”、“手术刀”等通常被定义为高风险的敏感实体，但本系统的实时表现展示了深层的语境感知能力。如图~??所示，系统并未机械地触发阻断机制，而是通过后端 Llama-3.1 安全核心的“语境框架分析（Contextual Framing）”，将“医生”、“心率监视器”等实体与“开胸手术”动作进行关联，成功将场景锚定为“专业医疗与教育语境”。根据后台安全审计日志反馈，判定该场景下的血腥画面具有功能性与真实性，而非

无端暴力，最终给予放行。这一结果有力证明了前置检测模块已超越了简单的特征词匹配层面，具备了基于场景合理性的动态豁免机制，有效保障了专业领域创作的可用性。

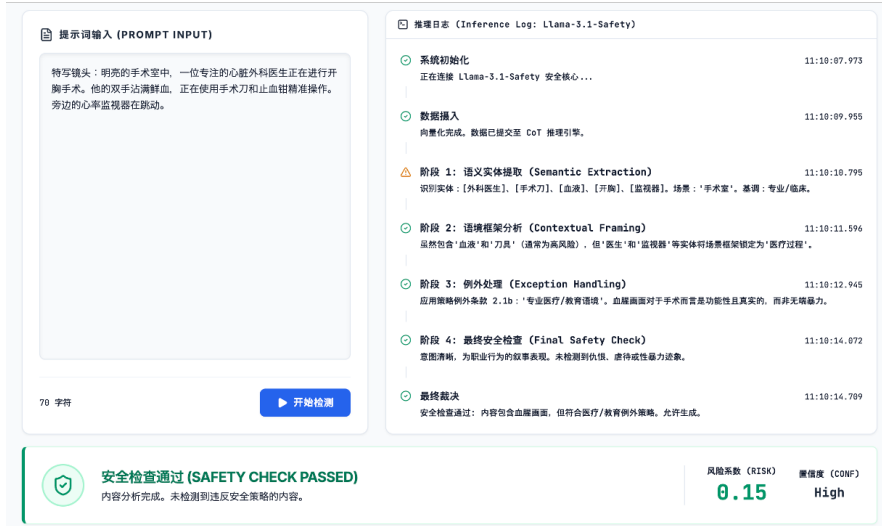


图 5-3 医疗教育场景下的语境感知与防御豁免演示

Figure 5-3 Context-aware defense exemption in medical education

第二组测试则侧重于验证系统对隐晦恶意意图的推理深度与防御鲁棒性。测试用例采用了一种典型的对抗性文本生成策略，即将“酷刑审讯”的核心意图伪装在“深度按摩”这一看似中性的词汇之下，并辅以“地下室”、“西装男子”、“钳子与电线”等环境线索试图绕过审查。面对这一高难度“越狱”指令，测试界面（如图~??所示）不仅成功实施了拦截，更通过可视化的“思维链推理日志（CoT Log）”揭示了模型内部的认知博弈过程。系统首先在语义实体提取阶段敏锐捕捉到工具（钳子/电线）与动作（按摩）之间的逻辑悖论，随即启动隐喻分析模块，推断出“深度按摩”在此语境下实为对受害者施加肉体痛苦的隐语。基于高达 0.98 的风险系数，系统最终依据安全策略关于暴力与酷刑的规定拒绝了生成请求。这种透明化的推理展示不仅证实了系统具备识破语义伪装的高阶认知能力，也为安全审计提供了可解释的溯源依据，弥补了传统黑盒模型无法解释拦截原因的缺陷。

5.5.2 系统负载测试

在验证了防御功能的有效性后，本研究进一步对系统的吞吐量与响应延迟进行了量化评估，以检验其在并发请求下的工程稳定性。测试环境基于单张 NVIDIA H20 显卡搭建，采用 Locust 压测工具模拟多用户并发访问场景。



图 5-4 隐晦恶意意图的推理与防御拦截演示

Figure 5-4 Demonstration of reasoning and defense interception for obscure malicious intent

首先是对前置检测服务的性能压测。由于该模块直接关系到用户的首屏体验，其实时性至关重要。测试结果显示，在并发用户数从 1 增加至 50 的过程中，Llama-3.1-8B 检测服务的平均响应时间（Latency）稳定维持在 120 毫秒至 180 毫秒之间，P99 长尾延迟未超过 300 毫秒。这一数据表明，得益于流式输出机制与 8-bit 量化策略，检测模块能够轻松应对高并发的文本审计请求，不会成为系统的性能瓶颈。

随后进行的视频生成全流程负载测试，重点考察了系统在“检测-生成”切换过程中的显存调度稳定性。实验设置了连续一小时的混合请求压力测试，其中包含 20% 的恶意拦截请求与 80% 的正常生成请求。监控数据显示，系统的显存占用呈现出规律的周期性波动，峰值始终被控制在 22GB 以下，未发生显存溢出（OOM）崩溃。这意味着动态显存卸载机制成功地在有限的硬件资源内实现了两个大模型的时分复用。尽管视频生成阶段的单次耗时约为 8 分钟，但得益于异步任务队列的设计，前端检测服务并未因后台生成任务的满载而发生阻塞，系统整体展现出了良好的鲁棒性与可用性。

5.6 本章小结

本章聚焦于文生视频全流程防御体系的工程化落地与系统集成验证，旨在填补学术界孤立算法研究与工业界复杂应用场景之间的鸿沟。针对文生视频服务在实际部署中面临的实时性响应、异构模型共存以及用户交互体验等多维挑战，本研究设计并实现了一个集前置指令审计与内生安全生成于一体的原型系

统。该系统不仅是前序章节理论成果的物理载体，更是验证“双重防御”机制在真实业务场景中鲁棒性的关键实验平台。

在架构设计与关键技术实现层面，本章确立了基于前后端分离的标准化分层架构。通过表现层、业务逻辑层与模型服务层的严格解耦，系统实现了从用户意图输入到安全视频输出的流畅闭环。为了攻克在单张消费级计算设备上同时部署百亿参数级检测模型与高维度视频扩散模型的资源瓶颈，本研究创新性地引入了权重量化、动态显存卸载以及 Flash Attention 算子加速等软硬件协同优化策略。这些工程化手段在未牺牲模型防御精度的前提下，成功实现了推理资源的“时分复用”，显著降低了系统的硬件门槛与端到端延迟。

系统级的综合测试结果有力地支撑了本章设计目标的达成。典型防御案例的实测表明，该原型系统具备了敏锐的威胁感知能力与深度的认知推理能力，既能毫秒级阻断显式的暴力色情指令，又能有效识破并防御隐晦的恶意诱导。同时，高并发场景下的负载压力测试证实，系统在复杂的流量冲击下仍能保持稳定的吞吐量与可控的显存占用。综上所述，本章的工程实践不仅完成了全流程防御体系的技术闭环，证实了该防御范式在工业应用中的可行性，也为未来文生视频安全技术的标准化落地与规模化部署提供了具有重要参考价值的工程范式。

第6章 本文工作总结

随着以 Sora、Wan 为代表的视频生成大模型技术的爆发式增长，其伴生的内容安全风险已成为制约产业健康发展的关键瓶颈。针对现有防御手段在处理复杂动态视频内容时存在的检测滞后、概念纠缠及防御过载等问题，本文围绕“文生视频模型安全的全流程防御”这一核心命题，展开了系统性的研究工作。通过理论分析、算法设计、数据构建与系统实现，本文构建了一套由外及内、动静结合的安全防御体系，主要工作总结如下：

6.1 视频生成全流程防御体系的构建

针对当前文生视频技术面临的严峻安全挑战，特别是隐晦语义注入攻击与显式暴力内容生成的泛滥，本文系统性地构建了一套全流程安全防御体系。该体系创新性地确立了“双重防御、协同联动”的设计思想，打破了传统单一防御手段的局限性。在架构上，本研究将基于大语言模型的输入端前置阻断机制与基于扩散模型的模型端内生安全机制进行了有机融合。前者负责在指令输入源头过滤高风险的显式攻击，后者则在生成过程中对漏网的隐蔽风险进行静默化处理。通过这种由外及内的纵深防御策略，本文实现了从恶意指令拦截到视频生成去风险化的全链路闭环，有效解决了现有防御方案在面对复杂攻击时存在的漏判率高及误伤正常创作等痛点问题，为文生视频服务的工业化部署提供了可靠的安全保障方案。

6.2 基于思维链增强的轻量化前置检测方法

在输入端防御环节，为了在有限的计算资源下实现对隐晦恶意意图的精准识别，本文提出了一种基于思维链增强的轻量化前置检测方法。该方法以十亿参数级的 Llama-3.1-8B 为基座，通过低秩自适应（LoRA）微调技术注入了领域特定的安全知识。更为关键的是，本研究引入了思维链（Chain-of-Thought）推理范式，将传统的单步分类任务重构为包含语义分解、风险映射与综合判定的多步逻辑推演过程，成功激发了轻量级模型对隐喻性描述及复杂逻辑陷阱的深层理解能力。实验结果表明，该方法在保持毫秒级流式响应速度的同时，显著提升了对抗性样本的检测成功率，其核心安全指标已逼近 GPT-4 等超大规模模型的性能水平，为工业界在边缘侧部署高效能的安全哨兵提供了可行的技术路

径。

6.3 基于潜空间偏好优化的概念擦除机制与 VCE-24K 数据集

在模型内生安全环节，针对视频生成过程中难以剥离特定风险概念的难题，本文提出了一种基于潜空间偏好优化的概念擦除算法（Latent-DPO）。该算法利用潜空间的分支演化策略，在不破坏视频时空一致性的前提下，实现了对暴力行为、侵权形象等特定负面概念的精准剥离与抑制。为了支撑这一算法的训练与评估，本文构建并开源了首个面向视频生成的高质量、成对概念擦除基准数据集 VCE-24K，有效填补了该研究领域的的数据空白。通过在该数据集上的广泛实验，证明了 Latent-DPO 能够在保持视频基础生成质量与物理规律连贯性的同时，高效地实现模型输出与人类安全偏好的对齐，为构建内生安全的视频生成大模型奠定了坚实的算法基础。

6.4 存在的不足

尽管本文构建的全流程防御体系在实验环境下展现出了优异的防御性能，但受限于当前大模型技术的内在机理以及攻防对抗的演进速度，本研究在语义解耦的精细度与跨域防御的鲁棒性方面仍存在一定的局限性，尚需在未来的工作中进一步探索与完善。

6.4.1 语义纠缠与模糊概念的边界效应

首要的局限性体现在概念擦除算法对多义词及模糊概念处理时的边界效应问题。尽管 Latent-DPO 算法能够有效抑制高置信度的恶意概念，但在面对具有“语义纠缠”特性的复杂指令时，模型难以在潜空间中实现完美的特征正文化剥离。具体而言，对于存在多义性的名词，模型容易出现过度擦除或误伤现象。以“枪支（Gun）”这一概念为例，当防御目标设定为擦除杀伤性武器时，由于视觉特征的相似性，模型可能会错误地抑制“玩具水枪”或“加油枪”等在语义上无害但在视觉上同构的物体生成，导致正常场景的生成质量受损。此外，在处理依赖上下文界定的模糊概念时，当前防御机制的判别稳定性仍有提升空间。例如在界定“色情低俗”与“人体艺术”的边界时，由于缺乏对文化语境与审美意图的深层理解，模型偶尔会将古典油画风格的裸露描写误判为违规内容进行擦除，这种对高层语义理解的偏差反映了当前对齐算法在处理主观性概念时的内在瓶颈。

6.4.2 多语言与跨模态攻击的鲁棒性瓶颈

次要的局限性在于防御体系在应对低资源语言及跨模态输入时的鲁棒性瓶颈。目前的输入端检测模块主要基于中英文主导的指令数据进行微调，尽管 Llama-3.1 基座模型具备一定的多语言能力，但在面对小语种输入或经过复杂机器翻译伪装的“翻译攻击”时，其意图识别的准确率会出现衰减。攻击者可能利用模型在稀缺语料上的对齐缺陷，通过将恶意指令转译为冷门语言绕过前置检测，而后续的视频生成模型若对该语言具备一定的理解能力，则可能导致防御穿透。此外，随着视频生成技术向“图生视频（Image-to-Video）”范式演进，本研究当前主要聚焦于文本指令防御的架构显露出覆盖盲区。对于通过输入包含隐晦恶意信息的参考图像来诱导视频生成的视觉注入攻击，当前基于纯文本分析的防御体系尚无法建立有效的感知与阻断机制，这构成了全流程防御中亟待补全的一环。

6.5 未来工作展望

基于本文在文生视频全流程防御体系方面的探索与实践，未来的研究将致力于突破现有的技术边界，从多概念协同擦除与动态自适应防御两个维度进一步提升系统的鲁棒性与泛化能力。

6.5.1 多概念并发擦除与模块化解耦

当前的研究主要聚焦于对单一特定风险概念的精准剥离，但在实际且复杂的生成场景中，模型往往需要同时应对暴力、色情、侵权等多种混合风险的挑战。未来的研究将致力于向大规模多概念协同擦除的方向演进，重点解决在同时抑制多个概念时可能引发的参数干扰或灾难性遗忘问题。为此，拟探索基于“即插即用”架构的模块化安全专家适配器机制。该机制旨在训练一组相互解耦的安全低秩适配器，每个适配器专职负责擦除一类特定的风险概念。在推理阶段，系统允许用户根据实际业务需求动态组合并加载不同的安全模块，例如同时启用“反暴力”与“反侵权”适配器。这种模块化解耦的设计不仅能够避免因单一模型容量有限导致的擦除性能瓶颈，更使得防御系统具备了极高的灵活性与可扩展性，无需对庞大的基座模型进行昂贵的全量重训练即可应对新增的安全需求。

6.5.2 对抗训练与动态防御机制

考虑到安全攻防具有高度的动态演化特性，静态的检测模型难以长期抵御不断推陈出新的攻击手段。未来的工作计划引入对抗训练范式，以提升前置检测器对未知攻击的泛化能力。具体而言，将构建一个自动化的攻击生成代理，专门负责生成能够绕过当前防御体系的对抗性提示词。这些高难度的对抗样本将被实时标注并回流至训练集中，用于对检测模型进行持续的迭代微调。在此基础上，拟进一步建立“红蓝对抗”自动化评估闭环。通过红方攻击代理与蓝方防御模型的持续博弈，模拟真实的攻防环境。这种机制将推动防御系统实现从被动拦截向主动进化的范式转变，最终构建出一套能够随着攻击手段演变而自适应迭代的内生安全防御系统。

致 谢

光阴荏苒，白驹过隙。回首在中科院信工所求学的这几年，从最初敲下第一行代码的懵懂，到如今这本厚厚论文的落笔，心中充满了无尽的感慨与感激。这不仅是一段探索未知、叩问学术的旅程，更是一段不断褪去青涩、重塑自我的岁月。在此，我谨向所有在这个过程中给予我指导、支持与陪伴的人，致以最诚挚的谢意。

首先，我要向韩冀中老师致以最深切的敬意与感谢。在我的求学生涯中，您实实在在地行使着传道、授业、解惑的恩师职责。在科研上，是您高屋建瓴的指导和敏锐的学术洞察力，为我拨开了无数次研究方向上的迷雾；在生活中，您更是给予了我无微不至的关怀与点拨。您的严谨治学与豁达为人，将是我未来长久受用的宝贵财富。

其次，感谢我的导师戴娇老师。感谢您在研究生期间为我提供了良好的科研平台与充足的研究资源，让我得以在一个包容、严谨的学术环境中顺利开展各项工作。感谢您在论文开题、中期考核及答辩等各个环节中给予的指导与建议，为我硕士学业的顺利完成提供了坚实的保障。

我还要特别感谢北京航空航天大学的刘偲教授。从本科阶段的科研启蒙，到硕士期间的持续引领，您是我学术道路上当之无愧的引路人。是您多年如一日的悉心栽培和包容鼓励，让我从一个门外汉，逐步建立起对人工智能领域的认知与热爱。漫漫长路，师恩如海，学生铭记于心。

行文至此，我最想深深感谢的，是我的廖越师兄。在科研那些最难熬的泥泞里，是你手把手地带我推演逻辑、修改代码、复盘一次次的实验失败。你给予我的，远不止学术上毫无保留的倾囊相授，更是生活中的莫逆之交。在我陷入迷茫或内耗时，是你一次次将我稳稳接住，教会我如何去面对挫折，如何去拆解人生的难题，最重要的是，你教会了我如何去成为一个更好、更坚韧、更纯粹的人。这篇论文的每一个字符背后，都藏着您倾注的心血与耐心。

此外，还要感谢实验室的所有同门与挚友。感谢我们在无数个熬夜跑实验的日子里相互打气，在那些嬉笑怒骂的日常里分享彼此的喜怒哀乐。是你们的存在，让这段原本枯燥的代码岁月变得生动且鲜活。

最后，感谢我的家人。无论我身在何方，面临何种抉择，你们永远是我身后最坚实的后盾和最温暖的港湾。你们的默默付出与无条件的支持，是我不断

前行的最大动力。

长路漫漫，过往皆为序章。写下这段文字，意味着中科院的这段旅程即将到站。愿在未来的日子里，我能带着这份沉甸甸的期许与感恩，听凭风引，继续去探索更大的世界。

2026年6月

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历：

2019年09月——2023年06月，在北京航空航天大学获得工学学士（人工智能）与理学学士（数学与应用数学）双学位

2023年09月——至今，在中国科学院信息工程研究所攻读网络空间安全硕士学位。

已发表（或正式接受）的学术论文：

- (1) Latent DPO for Concept Erasure in Text-to-Video Diffusion Models (第一作者，已被 ICASSP 2026 接收)
- (2) Video-Conditional Music Generation: Dataset & Benchmark (共同第一作者，发表于 ICCV 2023)

参加的研究项目及获奖情况：

