



2.Hive安装详解

2.1 三种模式安装详解

2.1.1 前置条件

由于Hive是一款基于Hadoop的数据仓库软件，通常部署运行在Linux系统之上。因此不管使用何种方式配置Hive Metastore，必须要先保证下面两点：

- 服务器的基础环境正常（防火墙，主机名，JDK环境等）
- Hadoop集群健康可用

Hive的部署模式主要有三种，核心区别如下表：

	内嵌模式	本地模式	远程模式
Metastore 服务单独配置、启动	否	否	是
Metastore 服务存储的介质	Derby	Mysql	Mysql

1. 内嵌模式

内嵌模式是Hive的默认部署方式，此模式下，元数据存储在内嵌的Derby数据库中，是Hive最简单的部署方式。使用Derby存储方式时，运行hive会在当前目录生成一个Derby文件和一个metastore_db目录。

弊端：一次只支持一个客户端的连接，**不适合生产环境只适合练习，只适合测试环境。**

2. 本地模式

本地模式下，metastore使用独立数据库存储元数据，这里的独立数据库通常**使用MySQL数据库**。当涉及元数据操作时，Hive服务中的元数据服务模块通过JDBC和存储于DB里的元数据数据库进行交互。使用mysql做元数据的存储，操作mysql数据库做元数据的管理，可以多个

hive client一起使用，并且可以共享元数据。

弊端：每次启动hive，都启动一个metastore服务。

JDBC（Java Database Connectivity）是Java语言中用来规范客户端程序如何访问数据库的应用程序接口（API），它提供了一套标准的方法，让Java程序能与各种不同的数据库（如MySQL、Oracle、SQL Server等）进行对话。

3. 远程模式

远程模式下使用mysql做元数据的存储，metastore服务也独立出来自己在一个单独JVM中运行。优点便于元数据库信息的保密，因为只需要在运行metastore的机器上配置元数据库连接信息，客户端只需要配置metastore连接信息即可。

弊端：会引发单点问题，例如metastore服务挂了，其它hive客户端就获取不到元数据信息了。企业环境推荐使用此种模式。

注：

1) Hive官网地址

<http://hive.apache.org/>

2) 文档查看地址

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/GettingStarted>

3) 下载地址

<http://archive.apache.org/dist/hive/>

4) 直接从我们项目的百度云盘下载

2.1.2.前置条件

由于Hive是一款基于Hadoop的数据仓库软件，通常部署运行在Linux系统之上。因此不管使用何种方式配置Hive Metastore，必须要先保证下面两点：

服务器的基础环境正常（防火墙，主机名，JDK环境等）

Hadoop集群健康可用

2.1.3 Hive内嵌模式安装步骤

1. 下载Hive的安装包

Hive的安装包可以从官网的下载地址直接下载，也可以从我们提供的百度网盘直接获取。下载完成后，直接将安装包上传到服务器的 `/opt/ds/software` 目录下。

Index of /dist/hive/hive-3.1.2

	Name	Last modified	Size	Description
	Parent Directory		-	
	apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz	2019-08-26 20:20	266M	
	apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz.asc	2019-08-26 20:20	833	
	apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz.sha256	2019-08-26 20:20	95	
	apache-hive-3.1.2-src.tar.gz	2019-08-26 20:20	24M	
	apache-hive-3.1.2-src.tar.gz.asc	2019-08-26 20:20	833	
	apache-hive-3.1.2-src.tar.gz.sha256	2019-08-26 20:20	95	

2. 解压安装

```
cd /opt/ds/software
tar -zxf apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz
```

嵌入模式下，无需对Hive配置文件进行修改，初始化数据库之后，只需要启动Hive安装包下的bin目录下的Hive程序即可；

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/.bin/hive
```

第一次启动，有如下的报错：

```
SLF4J: See http://www.slf4j.org/des.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: com.google.common.base.Preconditions.checkArgument(ZLjava/lang/String;Ljava/lang/Object;)V
    at org.apache.hadoop.conf.Configuration.set(Configuration.java:1357)
    at org.apache.hadoop.conf.Configuration.set(Configuration.java:1338)
    at org.apache.hadoop.mapred.JobConf.setJar(JobConf.java:536)
    at org.apache.hadoop.mapred.JobConf.setJarByClass(JobConf.java:554)
    at org.apache.hadoop.mapred.JobConf.<init>(JobConf.java:448)
    at org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf.initialize(HiveConf.java:5141)
    at org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf.<init>(HiveConf.java:5099)
    at org.apache.hadoop.hive.common.LogUtils.initHiveLog4j(Common(LogUtils.java:97)
    at org.apache.hadoop.hive.common.LogUtils.initHiveLog4j(LogUtils.java:81)
    at org.apache.hadoop.hive.cli.CliDriver.run(CliDriver.java:600)
```

错误原因：hive自带的依赖jar包版本和hadoop种的不一致，导致报错。

```
[dshadoop@ds001 lib]$ ll /opt/ds/software/hadoop-3.2.4/share/hadoop/common/lib/guava-27.0-jre.jar
-rw-r--r-- 1 dshadoop dshadoop 2747878 7月 12 2022 /opt/ds/software/hadoop-3.2.4/share/hadoop/common/lib/guava-27.0-jre.jar
[dshadoop@ds001 lib]$ ll /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/guava-19.0.jar
-rw-r--r-- 1 dshadoop dshadoop 2308517 9月 27 2018 /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/guava-19.0.jar
[dshadoop@ds001 lib]$
[dshadoop@ds001 lib]$
[dshadoop@ds001 lib]$
[dshadoop@ds001 lib]$
[dshadoop@ds001 lib]$
```

解决方式：删除hive中低版本jar包，将hadoop中高版本的复制到hive的lib中。

```
rm -rf /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/guava-19.0.jar
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/
cp /opt/ds/software/hadoop-3.2.4/share/hadoop/common/lib/guava-27.0-jre.jar .
```

再次启动即可正常运行;

3. 验证使用

Hive的验证, 我们只需要做一些简单的操作即可, 下面就是简单的创建了一个测试表t1;

```
create table t1(id int); #建表语句
show tables; #查看系统中的所有表(当前库)
desc t1; #查看表信息
insert into t1 values("ds_table"); #插入一条数据
```

执行结果示例:

```
hive> create table t1(id int);
OK
Time taken: 0.502 seconds
hive> show tables;
OK
t1
Time taken: 0.031 seconds, Fetched: 1 row(s)
hive> desc t1;
OK
id                               int
Time taken: 0.14 seconds, Fetched: 1 row(s)
hive>
```

重点说明: Hive的metastore只管理元数据, 实际的数据是存储在hdfs上的 `/user/hive/warehouse/` (默认值, 可自定义修改) 目录下;



2.1.4 Hive本地和远程模式安装

本地和远程模式的部署，差别不大，这里就不演示本地模式的具体部署，**直接部署远程模式。**

1. 需要先安装MySQL服务

检测并卸载自带的mariadb

```
rpm -qa | grep -i -E mysql\ mariadb  
rpm -qa | grep -i -E mysql\ mariadb | xargs -n1 sudo rpm -e --nodeps
```

下载安装包到本地安装目录并解压

```
tar -xvf mysql-5.7.33-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar  
yum install -y mysql-community-{server,client,common,libs}-*;
```

等待安装完成，初始化数据目录

```
mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --initialize-insecure --user=mysql
```

初始化完成，启动mysql服务

```
systemctl start mysqld
# systemctl status mysqlc
```

终端输入mysql客户端命令，进入mysql，修改root密码。

```
mysql
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'adbN3DS#Y6';
```

2. 配置hive相关配置

拷贝MySQL的JDBC驱动至hive下的lib/

```
[dshadoop@ds001 lib]$ pwd
/opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib
[dshadoop@ds001 lib]$ ll mysql-connector.jar
-rw-r--r-- 1 dshadoop dshadoop 983914 11月  8 2020 mysql-connector.jar
[dshadoop@ds001 lib]$
```

编辑hive的配置文件hive-site.xml

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/conf
cp hive-default.xml.template hive-site.xml
vim hive-site.xml
```

添加配置内容：

```
<configuration>
<!-- jdbc连接的URL -->
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
  <value>jdbc:mysql://192.168.139.8:3306/metastore?useSSL=false</value>
</property>
<!-- jdbc连接的Driver -->
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
  <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
</property>
<!-- jdbc连接的username -->
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
  <value>root</value>
</property>
<!-- jdbc连接的password -->
<property>
  <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
  <value>adbgN3DS#Y6</value>
</property>
<!-- Hive元数据存储版本的验证 -->
<property>
  <name>hive.metastore.schema.validation</name>
  <value>>false</value>
</property>
<!-- 元数据存储授权 -->
<property>
  <name>hive.metastore.event.db.Notification.api.auth</name>
  <value>>false</value>
</property>
<!-- Hive默认在HDFS的工作目录 -->
<property>
  <name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
  <value>/user/hive/warehouse</value>
</property>
<!-- 远程模式部署metastore 服务地址 -->
<property>
  <name>hive.metastore.uris</name>
```

```

    <value>thrift://192.168.139.8:9083</value>
</property>
<!-- 指定hiveserver2连接的主机名 -->
<property>
    <name>hive.server2.Thrift.bind.host</name>
    <value>192.168.139.8</value>
</property>
<!-- 指定hiveserver2连接的端口号 -->
<property>
    <name>hive.server2.Thrift.port</name>
    <value>10000</value>
</property>
</configuration>

```

3. 创建Hive的元数据库并初始化

登录mysql手动创建数据库

```
CREATE DATABASE metastore CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
```

初始化hive元数据库

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin
./bin/schematool -initSchema -dbType mysql -verbose
```

初始化成功提示:

```

0: jdbc:mysql://192.168.139.8:3306/metastore> !closeall
Closing: 0: jdbc:mysql://192.168.139.8:3306/metastore?useSSL=false
beeline>
beeline> Initialization script completed
schemaTool completed
[root@ds001 apache-hive-3.1.2-bin]# █

```

启动hive metastore服务

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin
nohup ./bin/hive --service metastore > ./logs/hive.log 2>&1 &
```


4. 验证hive使用

```
create table t1(id int); #建表语句
show tables; #查看系统中的所有表（当前库）
desc t1; #查看表信息
insert into t1 values("ds_table"); #插入一条数据
```

5. 验证hive元数据库metastore

```
TYPE_FIELDS  
VERSION  
WM_MAPPING  
WM_POOL  
WM_POOL_TO_TRIGGER  
WM_RESOURCEPLAN  
WM_TRIGGER  
WRITE_SET  
-----+  
74 rows in set (0.00 sec)
```

查看元数据库中存储的库信息

```
select * from DBS;
```

执行结果示例：

```
mysql> select * from DBS;
```

DB_ID	DESC	DB_LOCATION_URI	NAME	OWNER_NAME	OWNER_TYPE	CTLG_NAME
1	Default Hive database	hdfs://ds001:9000/user/hive/warehouse	default	public	ROLE	hive

1 row in set (0.00 sec)

查看元数据库中存储的表信息

```
mysql> select * from TBLS;
```


TBL_ID	CREATE_TIME	DB_ID	LAST_ACCESS_TIME	OWNER	OWNER_TYPE	RETENTION	SD_ID	TBL_NAME	TBL_TYPE	VIEW_EXPAN
1	1706927474	1	0	anonymous	USER	0	1	t1	MANAGED_TABLE	NULL

2.2 Hive客户端的使用

Hive客户端是一种用于与Hive服务进行交互的工具或接口。它提供了一种可以通过命令行或图形界面与Hive进行交互的方式。它允许用户执行各种HiveQL查询、创建和管理表、加载和导出数据等操作。

以下是一些常见的Hive客户端：

- **Hive命令行界面 (CLI)**：这是Hive自带的默认客户端，它提供了一个命令行界面，可以直接在终端中输入HiveQL查询和命令。通过CLI，用户可以与Hive进行交互，并查看查询结果。
- **第三方Web界面**：Hue是一个开源的Web界面，用于Hadoop生态系统中的各种工具和应用程序。它提供了一个用户友好的界面，可以通过浏览器访问Hive，并执行查询、管理表和查看查询结果等操作。

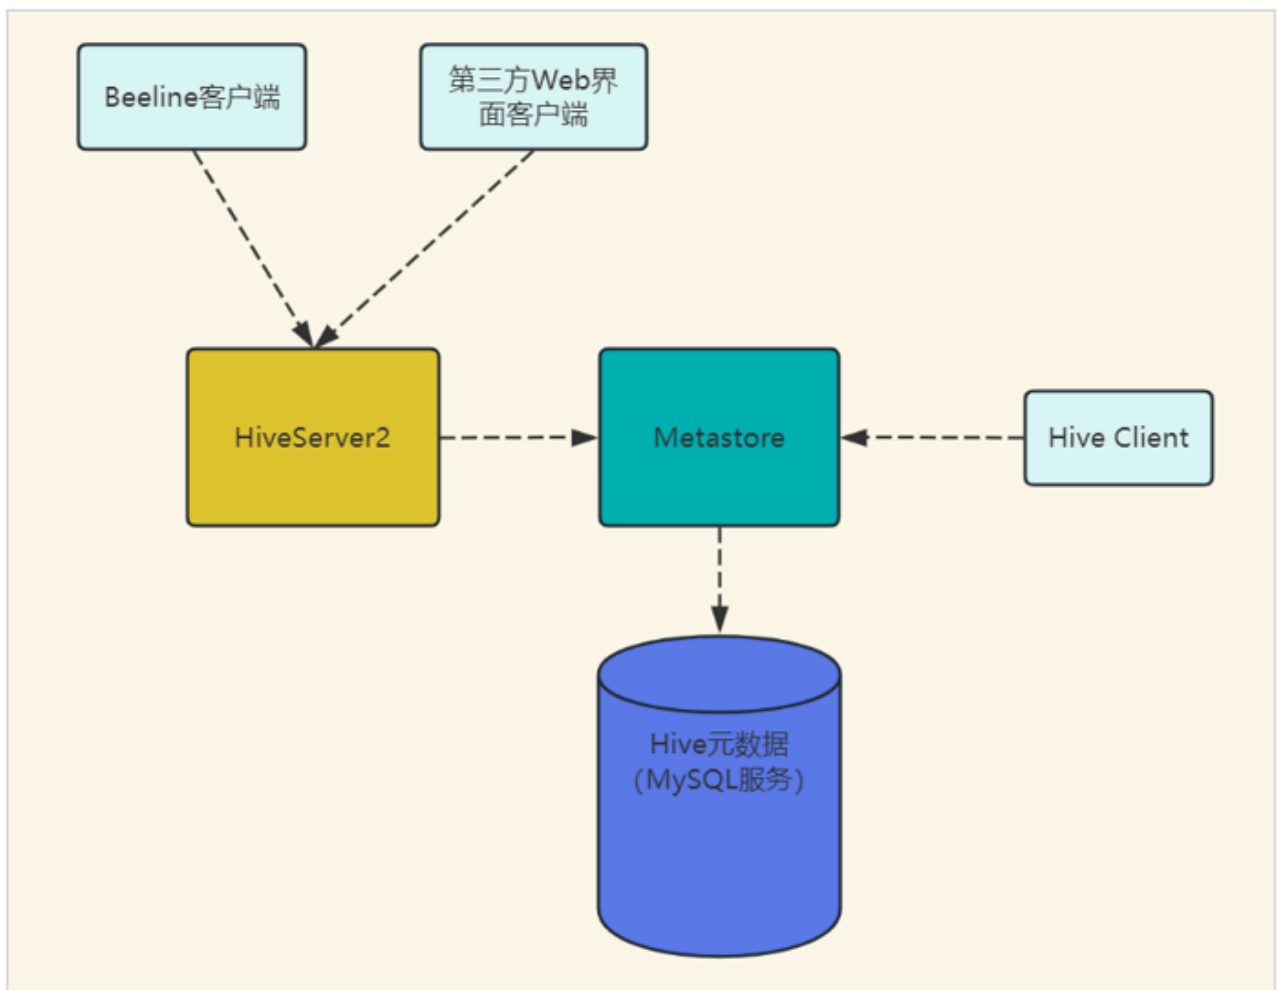

2.2.1 Hive Client的使用

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/bin
./hive
```

或者配置hive的全局环境变量，这样就可以在任意目录下执行hive cli命令

```
vim /etc/profile
export HIVE_HOME=/opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HIVE_HOME/bin
source /etc/profile
```

2.2.2 Hive Beeline 客户端的使用

Hive Beeline是JDBC的客户端，是先通过JDBC协议和Hiveserver2建立连接，所以使用它之前必须启用HiveServer2服务。

HiveServer2服务也是一个独立的Java进程，它的启用比较简单，只需要在配置项中添加对应的服务配置，然后启动服务进程即可。

在 `hive-site.xml` 中添加：

```
<!--指定hiveserver2连接的主机名-->
<property>
  <name>hive.server2.Thrift.bind.host</name>
  <value>192.168.139.8</value>
</property>
<!--指定hiveserver2连接的端口号-->
<property>
  <name>hive.server2.Thrift.port</name>
  <value>10000</value>
</property>
```

启动服务进程

```
cd /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin
nohup ./bin/hive --service hiveserver2 >logs/hiveserver2.log 2>&1 &
```

```
[dshadoop@ds001 ~]$ ps -ef | grep hiveserver2
dshadoop 9480 1 16 10:01 pts/1 00:00:16 /opt/ds/software/jdk1.8.0_181/bin/java -Dproc_jar -Dproc_hiveserver2 -Dlog4j.configu
rationFile=hive-log4j2.properties -Djava.util.logging.config.file=/opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/conf/parquet-logging.properti
es -Djline.terminal=jline.UnsupportedTerminal -Dyarn.log.dir=/opt/ds/software/hadoop_data/logs -Dyarn.log.file=hadoop.log -Dyarn.home.
dir=/opt/ds/software/hadoop-3.2.4 -Dyarn.root.logger=INFO,console -Djava.library.path=/opt/ds/software/hadoop-3.2.4/lib/native -Xmx256
m -Dhadoop.log.dir=/opt/ds/software/hadoop_data/logs -Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/opt/ds/software/hadoop-3.2.4 -Dha
doo.id.str=dshadoop -Dhadoop.root.logger=DEBUG,console -Dhadoop.policy.file=hadoop-policy.xml -Dhadoop.security.logger=INFO,NullAppen
der org.apache.hadoop.util.RunJar /opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/hive-service-3.1.2.jar org.apache.hive.service.server.Hiv
eServer2
dshadoop 9711 9662 0 10:03 pts/1 00:00:00 grep --color=auto hiveserver2
[dshadoop@ds001 ~]$ netstat -anptl | grep 10000
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp6      0      0 :::10000          :::*               LISTEN     9480/java
[dshadoop@ds001 ~]$
```

Beeline链接hive的方式：

```
beeline -u jdbc:hive2://<HiveServer2主机>:<HiveServer2端口号>/default
```

有用户鉴权的

```
beeline -u jdbc:hive2://<HiveServer2主机>:<HiveServer2端口号>/default -n <用户名> -p <密码>
```

第一登录报错处理：

```
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
Connecting to jdbc:hive2://192.168.139.8:10000/default
24/02/03 10:09:02 [main]: WARN jdbc.HiveConnection: Failed to connect to 192.168.139.8:10000
Error: could not open client transport with JDBC Uri: jdbc:hive2://192.168.139.8:10000/default: Failed to open new session: java.lang.
RuntimeException: org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.authorize.AuthorizationException): User: dshadoop i
s not allowed to impersonate anonymous (state=08S01,code=0)
Beeline version 3.1.2 by Apache Hive
```

报错原因：上述报错的原因是hiveserver2增加了权限控制，当前用户登录权限的校验失败，这里需要在hadoop添加对应的配置项；

配置文件路径：`/opt/ds/software/hadoop-3.2.4/etc/hadoop/core-site.xml`

说明：这里只添加namenode所在节点的配置即可，然后需要重启namenode。

```
<property>
  <name>hadoop.proxyuser.dshadoop.hosts</name>
  <value>*</value>
</property>
<property>
  <name>hadoop.proxyuser.dshadoop.groups</name>
  <value>*</value>
</property>
```

再次启动即可链接成功；

```
[dshadoop@ds001 ~]$ beeline -u jdbc:hive2://192.168.139.8:10000/default
2024-02-03 10:20:26,699 DEBUG util.VersionInfo: version: 3.2.4
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/ds/software/apache-hive-3.1.2-bin/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/ds/software/hadoop-3.2.4/share/hadoop/common/lib/slf4j-reload4j-1.7.35.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
Connecting to jdbc:hive2://192.168.139.8:10000/default
Connected to: Apache Hive (version 3.1.2)
Driver: Hive JDBC (version 3.1.2)
Transaction isolation: TRANSACTION_REPEATABLE_READ
Beeline version 3.1.2 by Apache Hive
0: jdbc:hive2://192.168.139.8:10000/default> show databases;
INFO : Compiling command(queryId=dshadoop_20240203102037_297935b8-f91d-437e-8fef-eda93e6fda66): show databases
INFO : Concurrency mode is disabled, not creating a lock manager
INFO : Semantic Analysis Completed (retrial = false)
INFO : Returning Hive schema: Schema(fieldsSchemas=[fieldSchema(name:database name, type:string, comment:from deserializer)], properti
```

感兴趣的可以看一下官网对这一块的说明：<https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-common/Supersusers.html>

2.3 开发平台使用

划重点：该工具是使用图形化界面，访问hive数据库里面的表、进行查询分析。在企业内部基本都有自己的数据探查平台(Adhoc)，也称即席查询平台。

参考使用文档：<http://wiki.dsbigdata.com/pages/viewpage.action?pageId=10558201>

我们这个平台接入了多种查询引擎供大家练习使用：

2.3.1 开发平台使用

1. 打开链接，一定要选择开发平台



The screenshot shows a web interface for CDH cluster management. On the left, a sidebar menu lists various options, with '开发平台' (Development Platform) highlighted and a red arrow pointing to it. The main content area shows a user profile for '涂生老师专用' (Teacher Tu Sheng's Special) and a list of '学员wiki配置' (Student Wiki Configuration) with details about wiki accounts and login requirements.

2. 使用客户端进行Hive HQL脚本编写，窗口查询如下：

涤生大数据@数据开发平台

D-Query 查询 Search saved documents...

Hive Add a name... Add a description...

ds_hive (127) +

表 筛选器...

ch3_char_test1
ch3_char_tmp2
ch3_employees
ch3_employees1
ch3_json_tmp3
ch3_user_web_liulan
ch3_web_list
ch3_web_list1
ch3_web_list2
ch4_emp
ch4_emp1_ext
ch4_emp3
ch4_emp22
ch4_emp_buck
ch4_emp_buck_sort
ch4_emp_ext
ch4_emp_ext1
ch4_emp_ext_zr
ch4_emp_v
ch4_t_buck_emp
ch4_t_par_emp

对应的库表

```
1 --查询
2 select * from ds_hive.ch10_order_detail_orc
3
4 --建表
5 create table test(id string,name string);
6
7 --导入数据
8 load data inpath "/user/hewwen8888/data/ch5_emp.txt" overwrite into table ds_hive.ch5_emp;
9
10 --删除数据
11 delete from ds_hive.ch10_order_detail_orc
12 --删除表
13 drop table ds_hive.ch10_order_detail_orc
```

0.33s Database ds_hive 类型 text

此窗口可以各种操作

INFO : Compiling command(queryId=hive_20250531102715_01f4d575-4bbc-42a1-bc74-3a06d410ce3d): drop table ds_hive.ch4_var_chr_...
test
INFO : Semantic Analysis Completed
INFO : Returning Hive schema: Schema(fieldSchemas:null, properties:null)
INFO : Completed compiling command(queryId=hive_20250531102715_01f4d575-4bbc-42a1-bc74-3a06d410ce3d): Time taken: 0.016 sec
onds
INFO : Executing command(queryId=hive_20250531102715_01f4d575-4bbc-42a1-bc74-3a06d410ce3d): drop table ds_hive.ch4_var_chr_...
test

表 筛选器...
ds_hive.ch10_order_detail_orc
id
user_id
product_id
province_id
create_time
product_num
total_amount

还可以上传文件操作:

第一步: 上传文件, 并验证数据(这里上传的是hdfs路径)。

D-Query 查询 Search saved documents...

作业 用户 hewwen8888

应用程序 编辑器 (127) + 浏览器 文档 文件 1.点击文件 表 作业

文件浏览器

搜索文件名 操作 移至垃圾桶

上传 新建


垃圾桶

2.点击上传, 选择自己的文件


3.路径为上传后的文件路径, 也可以自己选择路径

名称	大小	用户	组	权限	时间
1		hewwen8888	hewwen8888	drwxr-xr-x	January 14, 2025 02:50 AM
.		hewwen8888	hewwen8888	drwxr-xr-x	May 29, 2025 08:04 AM
ch5_emp3		hewwen8888	hewwen8888	drwxr-xr-x	November 30, 2023 11:04 PM
ch5_emp4		hewwen8888	hewwen8888	drwxr-xr-x	November 30, 2023 11:32 PM
ch5_emp_out.txt		hewwen8888	hewwen8888	drwxr-xr-x	November 30, 2023 10:58 PM
chrome.dll.sig	1.4 KB	hewwen8888	hewwen8888	-rw-r--r--	May 29, 2025 08:04 AM
demo2-1.0-SNAPSHOT.jar	3.2 KB	hewwen8888	hewwen8888	-rw-r--r--	November 26, 2023 07:09 PM
demo6.jar	41.9 MB	hewwen8888	hewwen8888	-rw-r--r--	November 27, 2023 10:43 PM
dsinc-1.0-SNAPSHOT.jar	26.9 KB	hewwen8888	hewwen8888	-rw-r--r--	January 21, 2024 11:29 PM

第二步: 使用客户端建表后, 再使用探数平台装载数据。

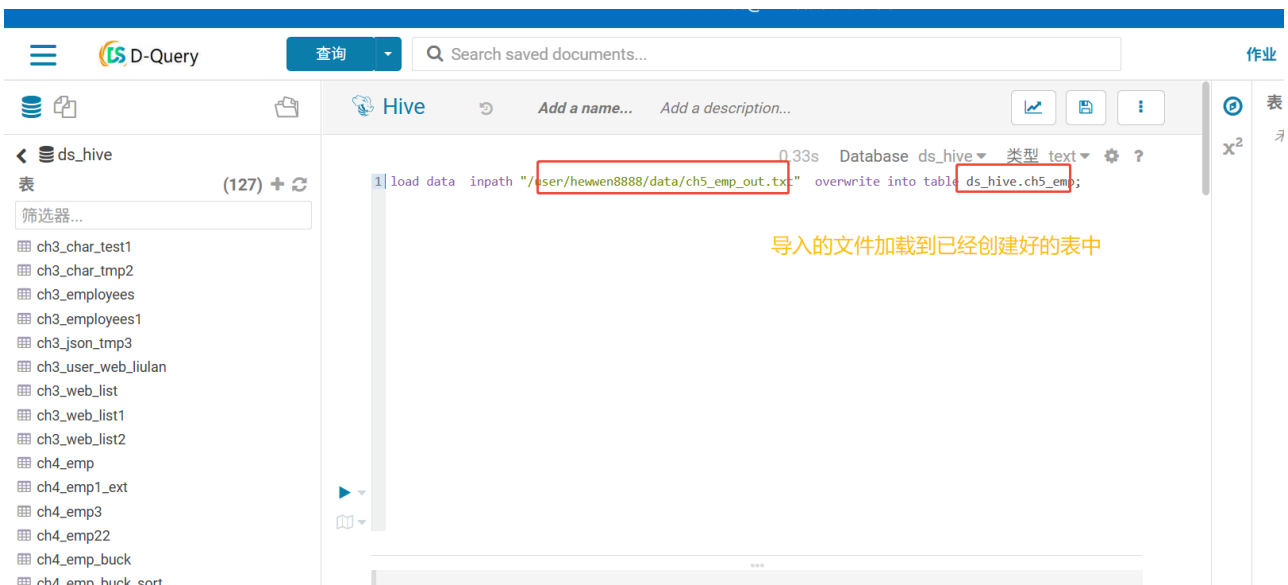

第三步：使用客户端进行数据查询。

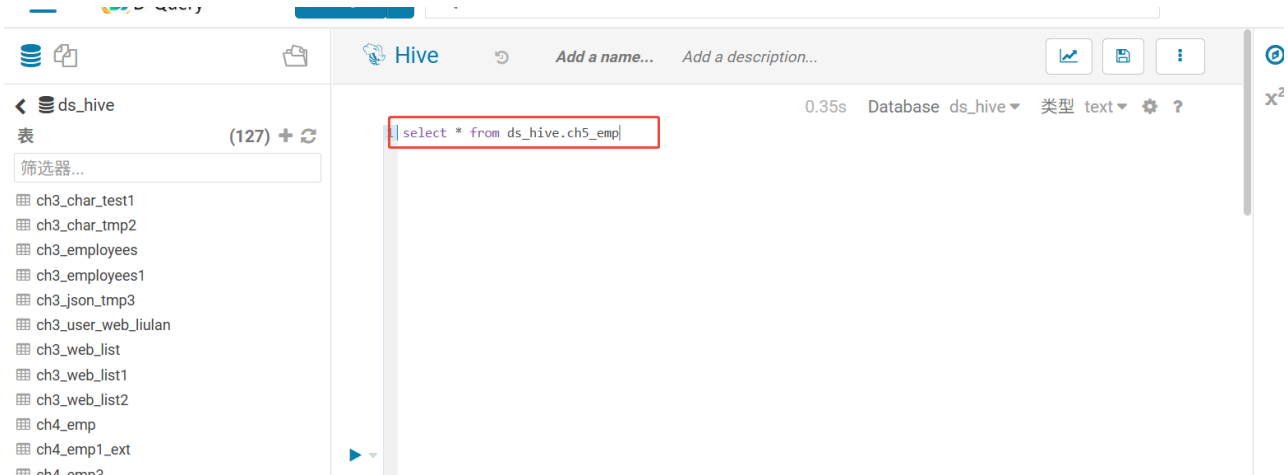

2.3.2 客户端的配置

打开对应的跳板机，输入账号密码，这里需要验证码验证：

CDH集群管理首页

涤生代码管理-GitLab首页

大数据任务调度平台【新】

大数据跳板机JMS

涤生数据开发平台【推荐】

数据探查平台【dquery】

权限管理系统

涤生数据资产平台

企业JIRA需求跟踪

报表与看板平台

涤生智能Fine-BI

用户自定义密码修改

1.学员如何登录vpn.图

由 未知用户 (1033873575)创建, 最终由 涤生大数据管

说明1: 除了wiki的访问可问的, 所以在访问其他平台账号登录vpn打通网络隧道

说明2: 学员登录所有的w

说明3: 所有web平台的链



打开看见对应的个人资产，点击操作的使用登录。

JumpServer

工作台

概览

我的资产

我的应用

批量命令

视图

点击切换不同视图

收藏夹 (0)

Default (1)

主机名

IP

ds-bigdata-005


192.168.250.1

共 1 条

15条/页

1

如果麻烦也可以在xshell中配置具体的登录地址：

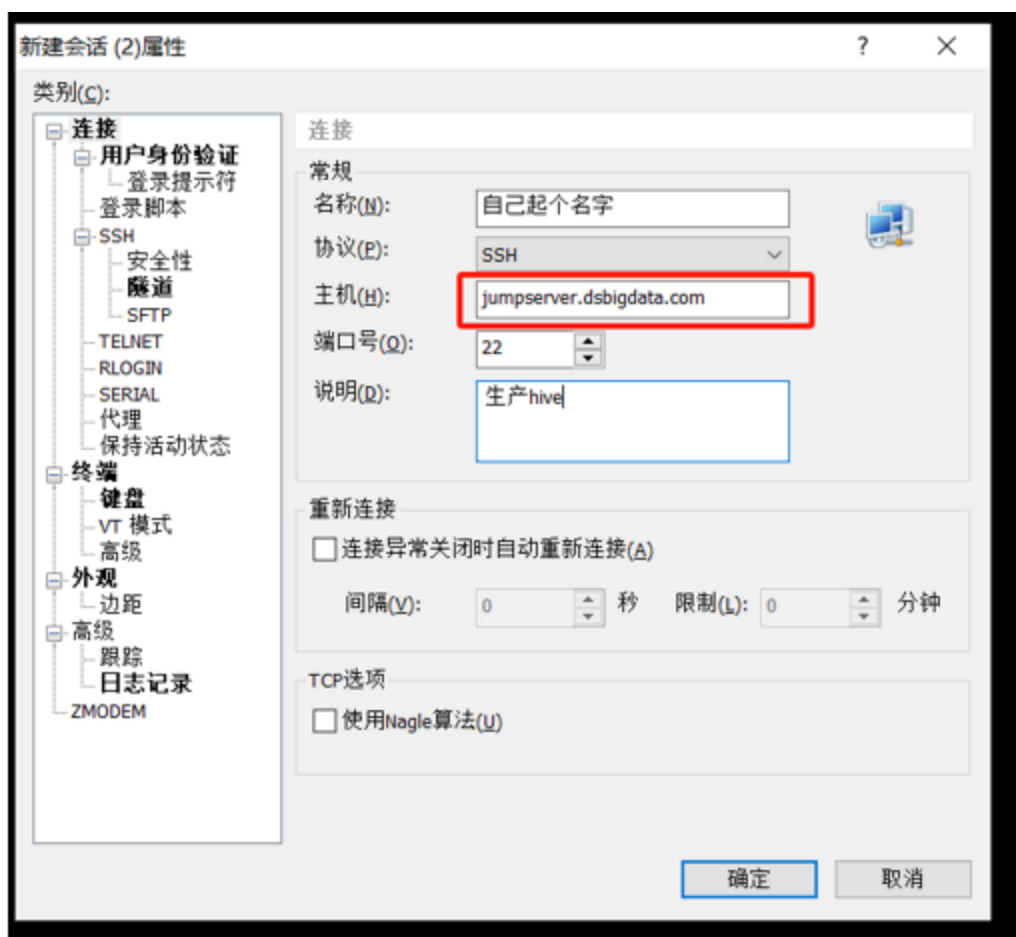

服务器: jumpserver.dsbigdata.com

账号密码为登录我们wiki的账号。