

Modelos de processos / desenvolvimento de software

- ☐ Introdução
- ☐ O Processo de Engenharia de Software
- ☐ Engenharia de requisitos
- ☐ Modelagem de sistemas
- ☐ Conceitos de orientação a objetos
- ☐ Desenvolvimento de sistemas orientados a objetos
- ☐ Projeto de interface humano-computador
- ☐ Ferramentas de apoio a análise e projeto de software

“Processo de transformação das ideias que estão na mente dos **stakeholders** (a entrada) em um conjunto formal (saída)”.

Para o desenvolvimento de um projeto tem sido maior a preocupação com a análise de requisitos. No entanto, há a fase anterior, a extração de requisitos, que, se não for bem direcionada e explorada, aumenta em grandes proporções a possibilidade de ter que voltar aos envolvidos do projeto para questionamentos sobre o escopo.


O método de extração de requisitos para a fase de levantamento de informações pode ser explorado resultando em uma análise de requisitos mais consistente e realista.

Modelo de ciclo de vida


- ❑ descrições abstratas do processo de desenvolvimento e modificação, tipicamente, mostrando os principais estágios de desenvolvimento e manutenção de um software executável.


Processo de Software


- ❑ Desenvolvimento
- ❑ Manutenção
- ❑ Uso

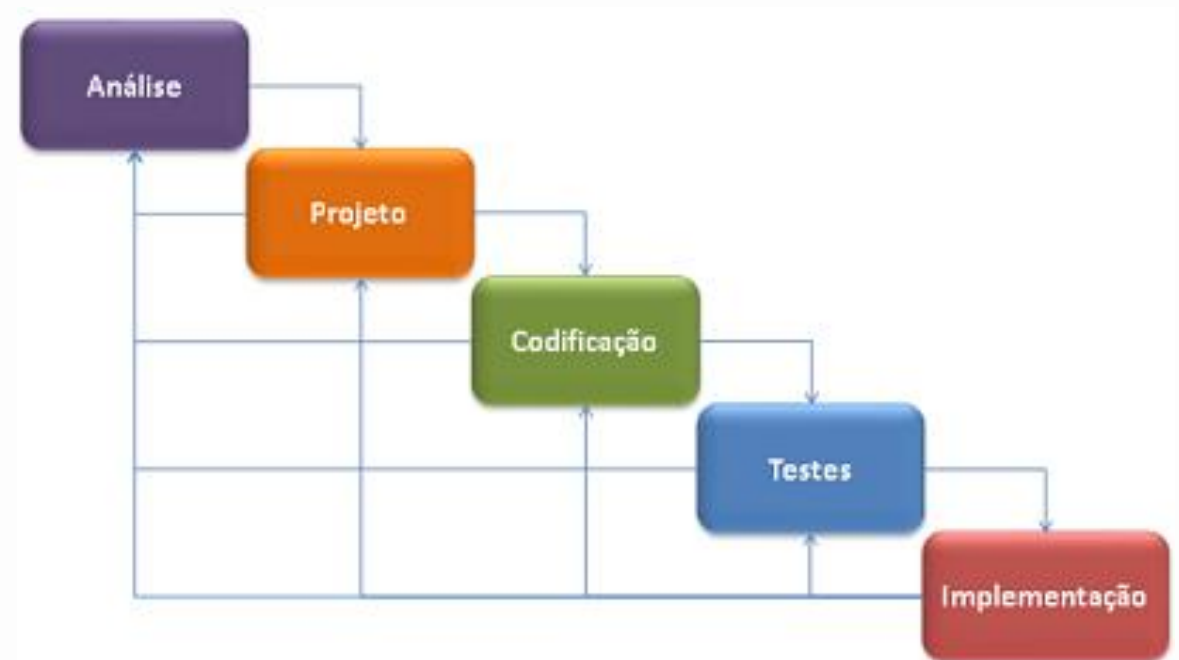


- ☐ Tenho uma lista de nomes de pessoas ...
- ☐ Essas pessoas tem códigos de identificação ...
- ☐ Quero uma lista em ordem alfabética ...
- ☐ mas seria bom também ter um relatório por departamento

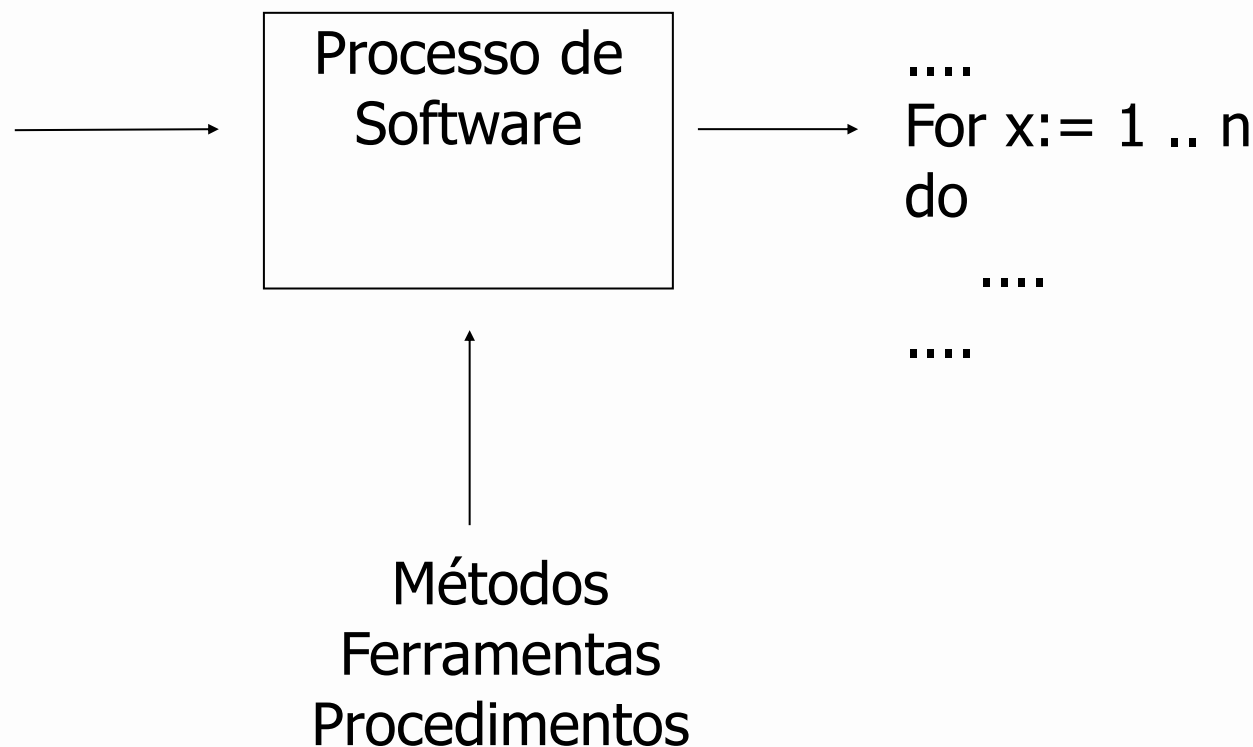

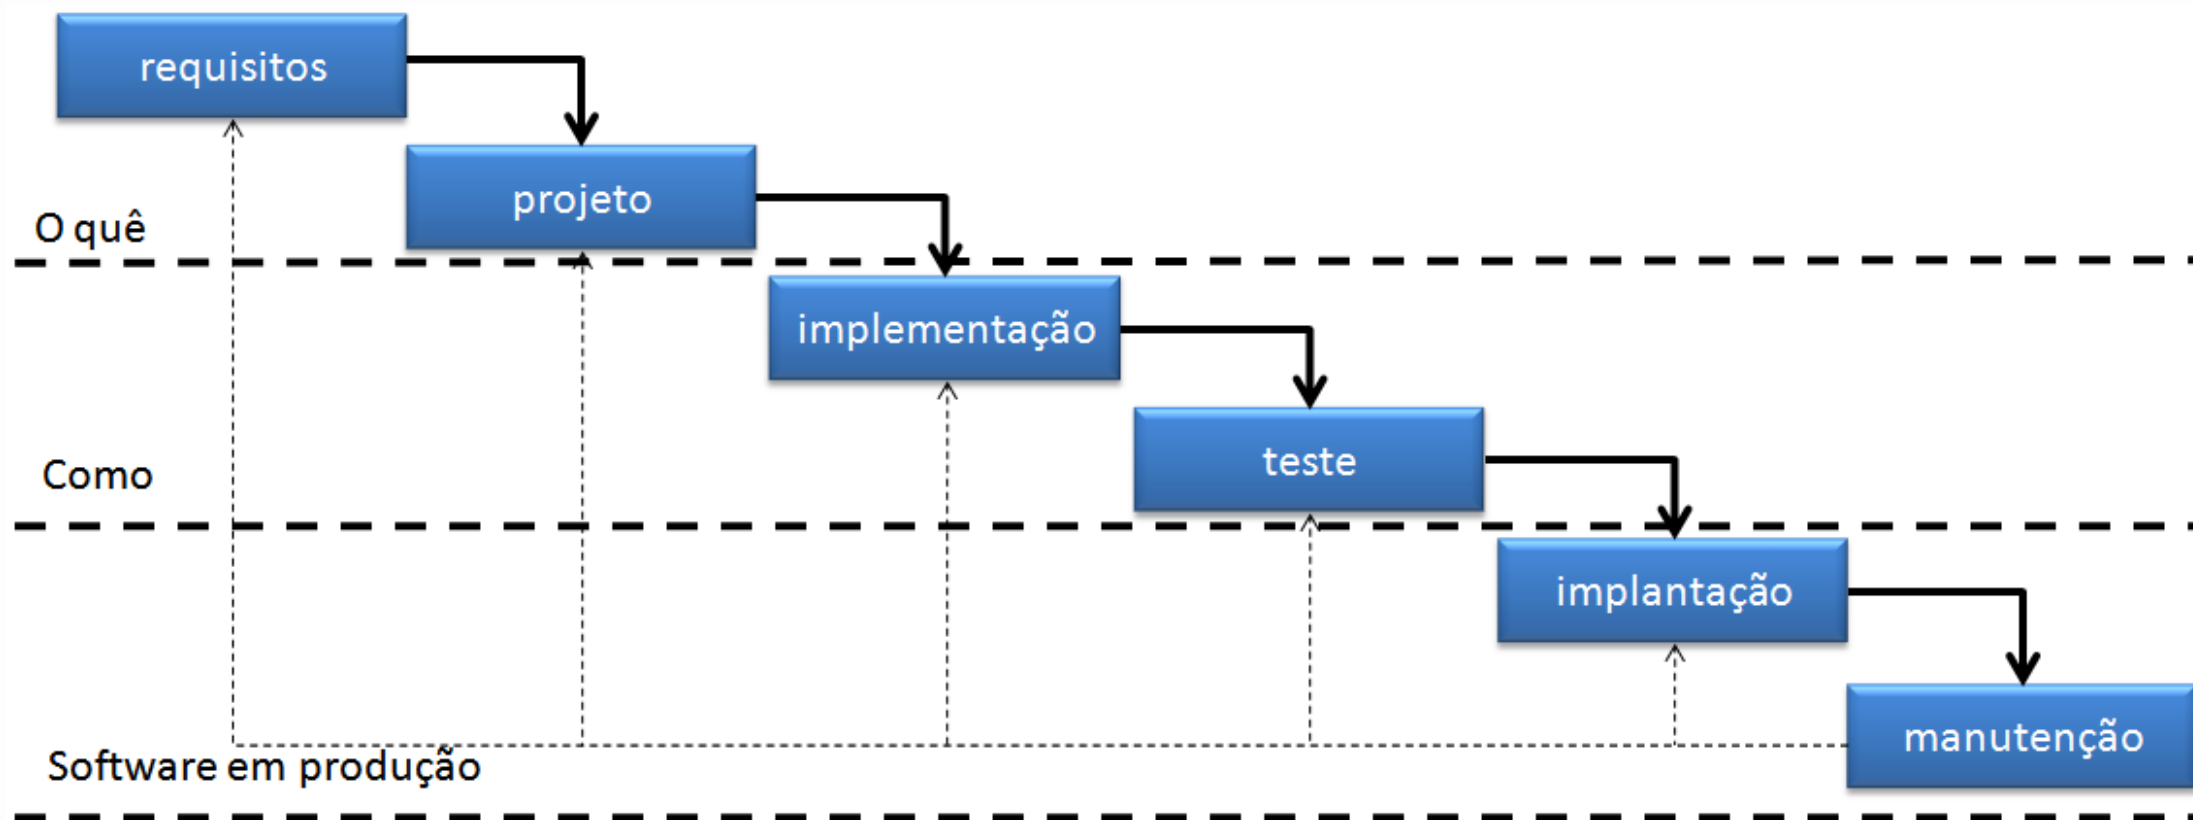


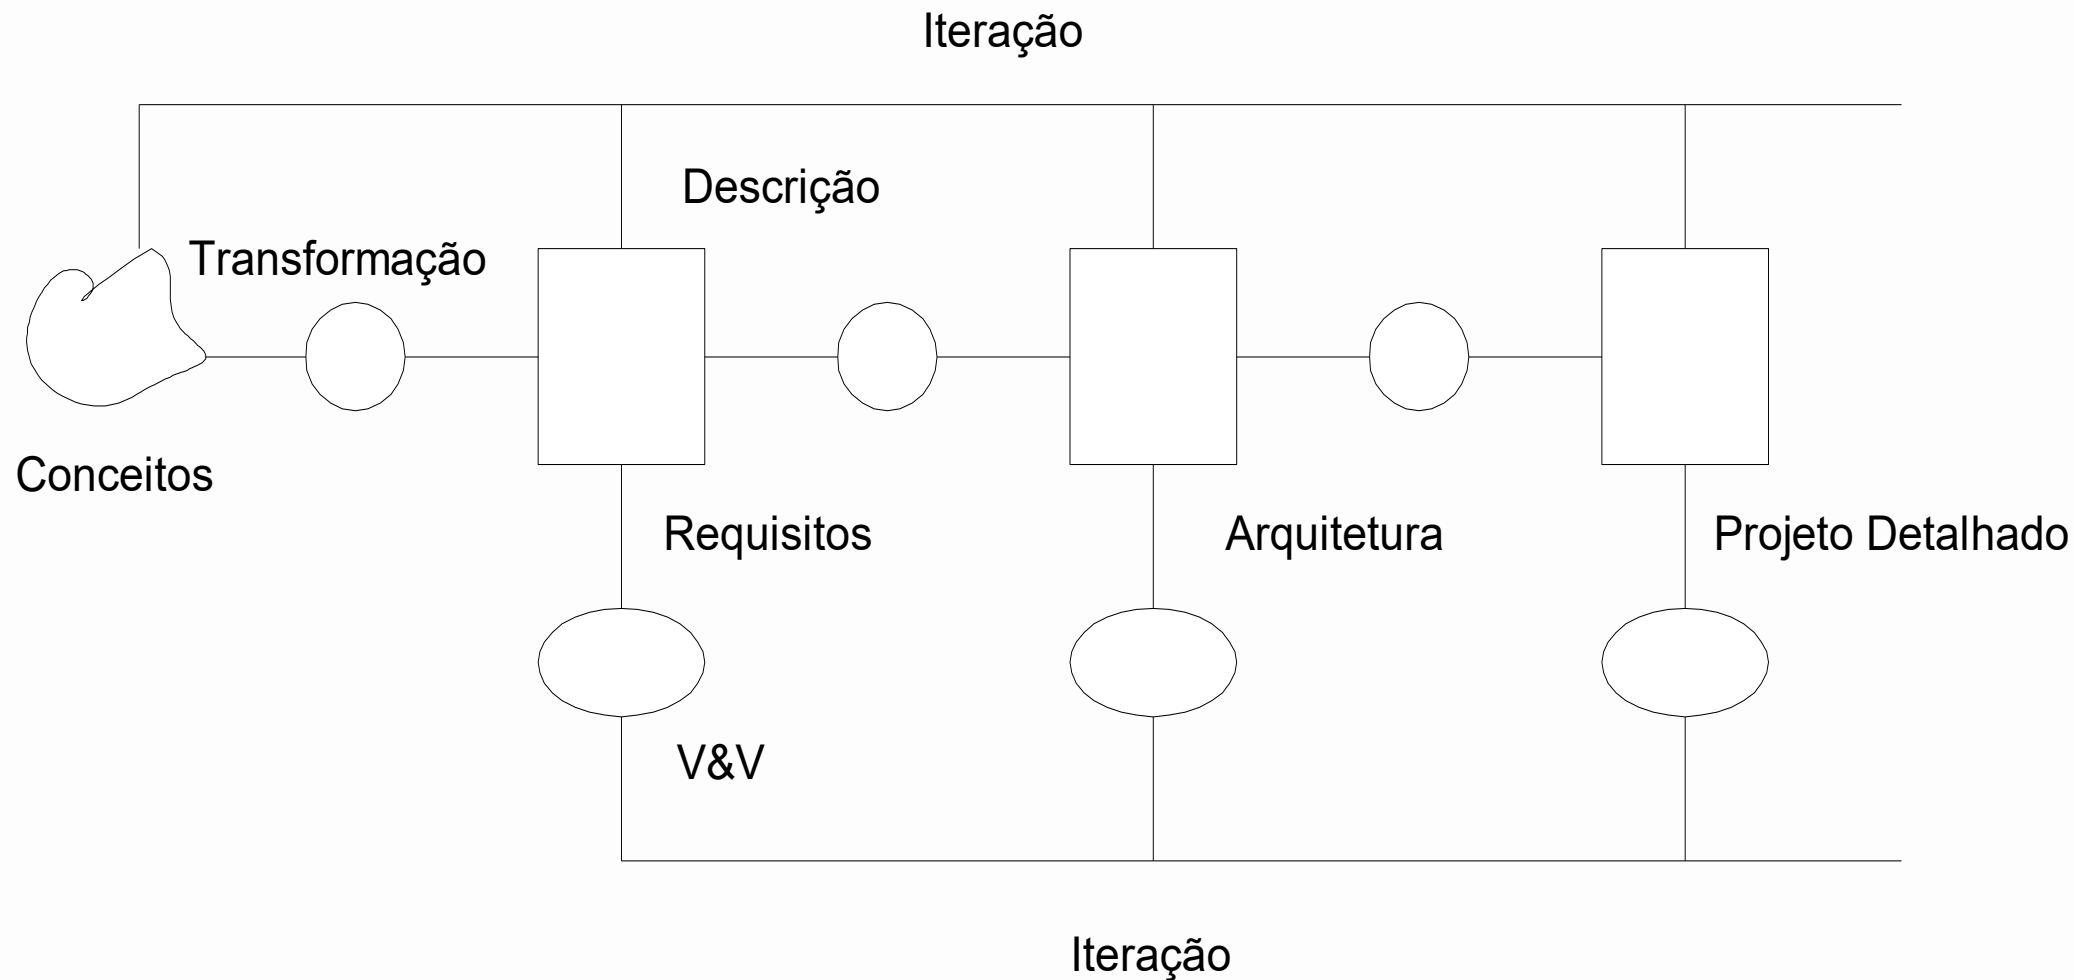

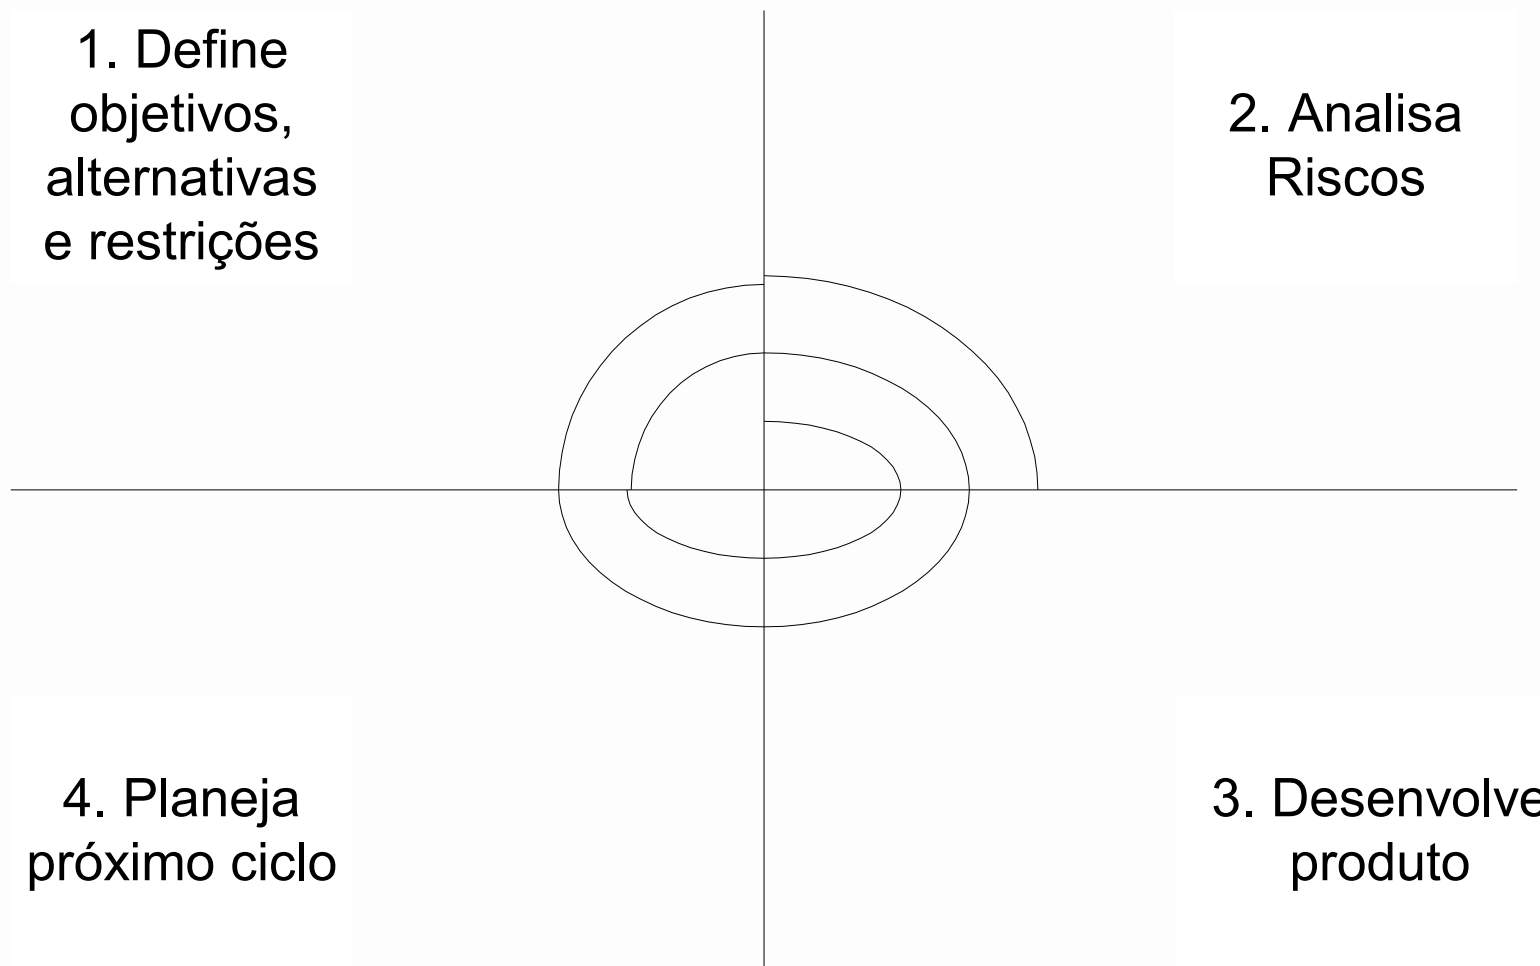

- Validar a precisão dos requisitos ou aceitabilidade das decisões.
- Validar a viabilidade de uma estratégia proposta.
- **Observações:**
 - protótipos só são válidos se construídos rapidamente
 - protótipos devem ser desprezados.


- Definir e desenvolver uma pequena parte do sistema de cada vez.
- Desenvolver um núcleo do sistema inicialmente e depois adicionar funcionalidades em subprojetos.
- Grande atração é que gera sistemas parciais executáveis e utilizáveis de onde se pode obter *feedbacks* e ganhar credibilidade do usuário.
- Na prática é difícil de desenvolver uma abordagem incremental sem ter um entendimento completo dos requisitos.

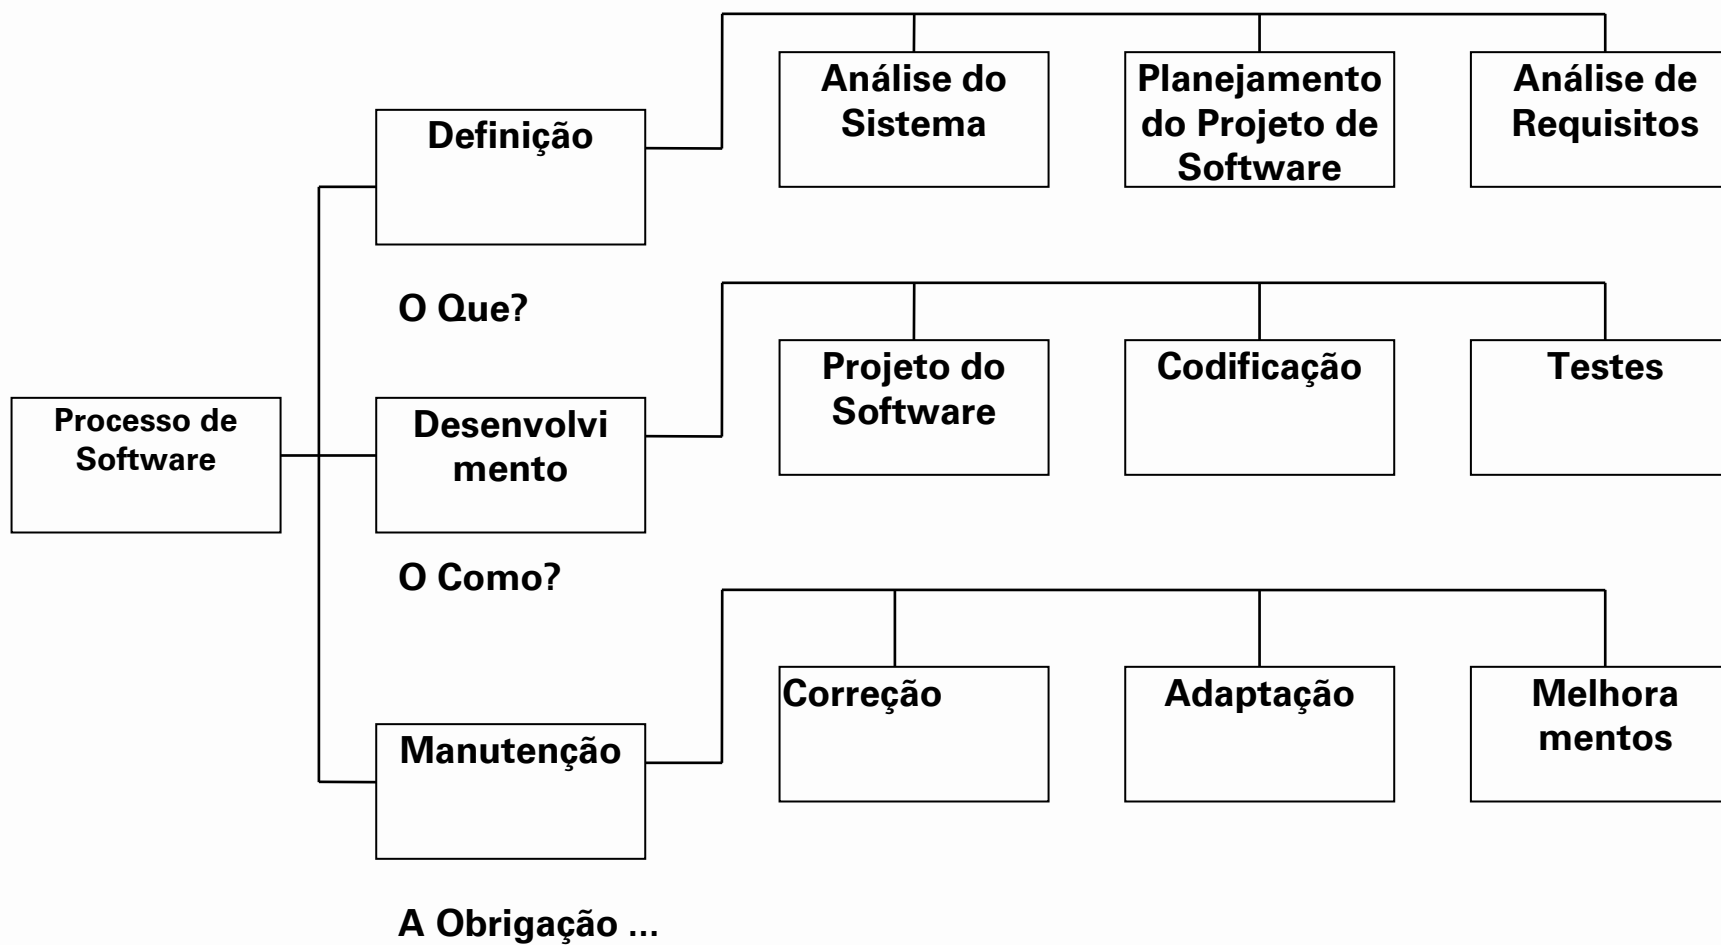

- Software é sempre parte de um sistema maior que envolve hardware, pessoas, etc.- Modelo de negócios
- Coleta de requisitos do software especificamente.
- Técnicas de comunicação




- Expressar os requisitos de maneira formal através de diagramas bem definidos ou especificações matemáticas.

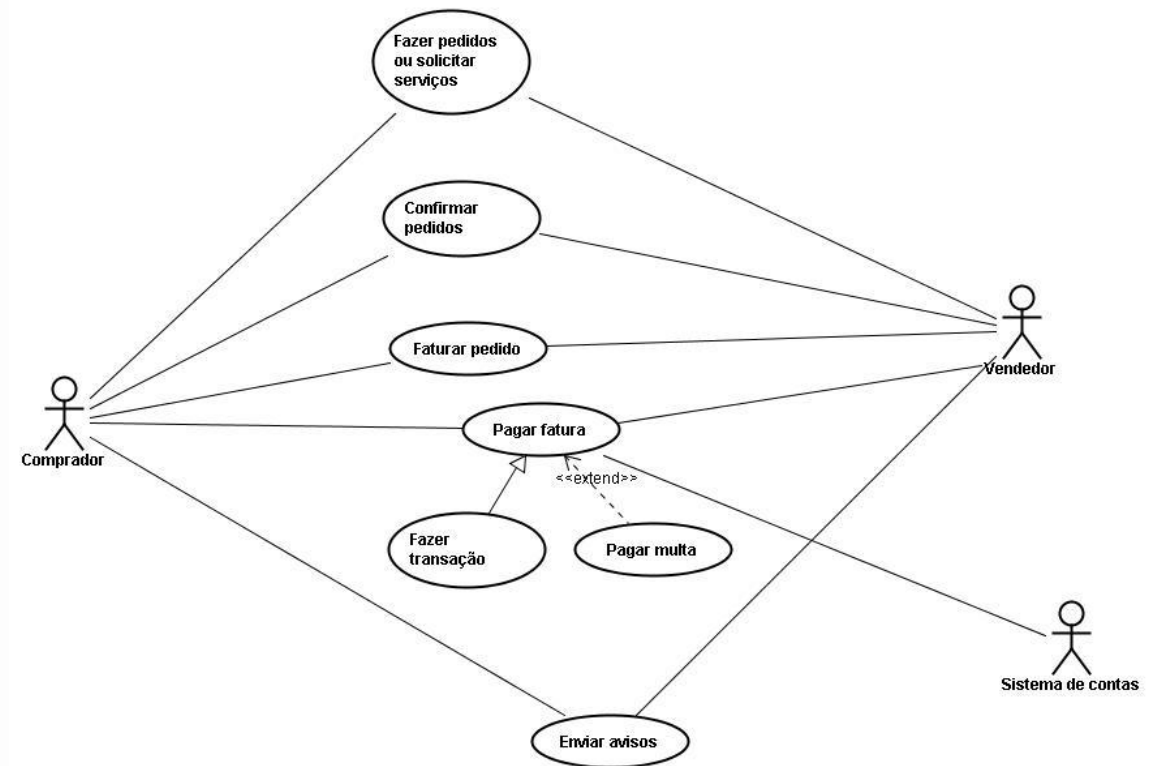

- Determinar a estrutura do software com seus componentes e conectores.

The screenshot shows a Windows application window titled "Cadastro de usuários". The window contains several input fields and buttons. At the top, there are three fields: "RM" (a text box), "CPF" (a text box with a mask of three dashes and a dot), and "Nome" (a text box). Below these are three more fields: "Data de nascimento" (a date picker showing "quinta-feira, 9 de abril de :"), "Sexo" (a dropdown menu), and "Naturalidade" (a dropdown menu). In the center, there are three buttons: "Exibir", "Limpar", and "Fechar". At the bottom, there are six buttons arranged in two rows: "Calculadora", "Bloco de notas", "Informações do Sistema", "Google Chrome", "Painel de controle", and "Gerenciador de tarefas". On the right side of the window, there is a large text area labeled "listBox1".

- Projetar a concretização da especificação do software, definindo base de dados, representações de interfaces, algoritmos, etc.

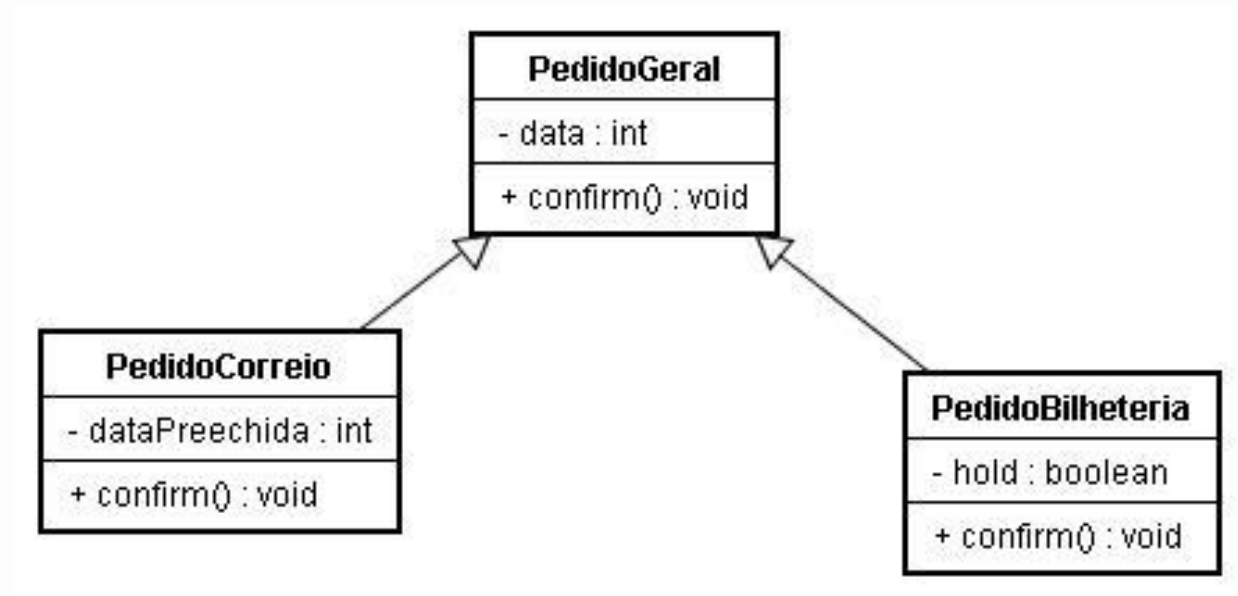

1. Criar repositório no GitHub;
2. Elaborar o layout proposto;
3. Iniciar a codificação dos objetos;
4. No final das aulas, subir para o repositório.

1. Criar repositório no GitHub

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *



Repository name *

cadUsuarios

✓ cadUsuarios is available.

Great repository names are short and memorable. How about [curly-bassoon](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Dotnet

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

<https://github.com/wcrvieira/cadUsuarios.git>

Create repository

TextBox

Name: txtRM

Text: RM

Size: 99x23

Button

Name: btnCalc

Text: Calculadora

Size: 117x42

DateTimePicker

Name:

dtpNascimento

Text: Data de
nascimento

Size: 224x23

ComboBox

Name: cmbSexo

Text: Sexo

Size: 112x24

ListBox

Name: lsbMostra

Text: ListBox

Size: 169x164

Cadastro de usuários

RM CPF Nome

Data de nascimento Sexo Naturalidade

quinta-feira , 9 de abril de : ▾ ▾ ▾

Exibir Limpar Fechar

Calculadora Bloco de notas Informações do Sistema

Google Chrome Painel de controle Gerenciador de tarefas

listBox1

```
private void btnGoogle_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string url = "https://etecdans.cps.sp.gov.br/";
    string chromePath = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe";
    Process.Start(chromePath, url);
}
```

1 referência

```
private void btnPainel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Process.Start("control");
}
```

1 referência

```
private void btnVSCode_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string path = @"C:\Program Files\Microsoft VS Code\code.exe";
    Process.Start(path);
}
```

// Configura o usuário do GitHub – variável local

```
git config --global user.name "seu_usuario"
```

// Configura o e-mail do GitHub – variável local

```
git config --global user.email "seu_email_do_github"
```

// Configura o repositório do GitHub – criado anteriormente

```
git remote add origin "seu_repositório_git"
```

// Adiciona os arquivos do projetos no git local

git add .

// Confirma a inclusão dos arquivos para enviar

git commit -m "Sua mensagem inicial"

// Envia os arquivos do local para o remoto (GitHub)

git push -u origin **main ou master** --force

// Limpa o repositório remoto

git remote remove origin

// Verifica o status dos arquivos

git status

// Lista as configurações locais do Git

git config --list

