MYELIN

Personal Knowledge OS — powered by Obsidian + Claude

"쓸수록 빨라지는 나의 지식 신경망"

사용자 가이드 — Hub 메뉴 순서로 읽는 처음 사용자용 안내

v1.0.0 · 2026-10-18 · WDLAB · A3 Security · AI·ML·AX Research Division

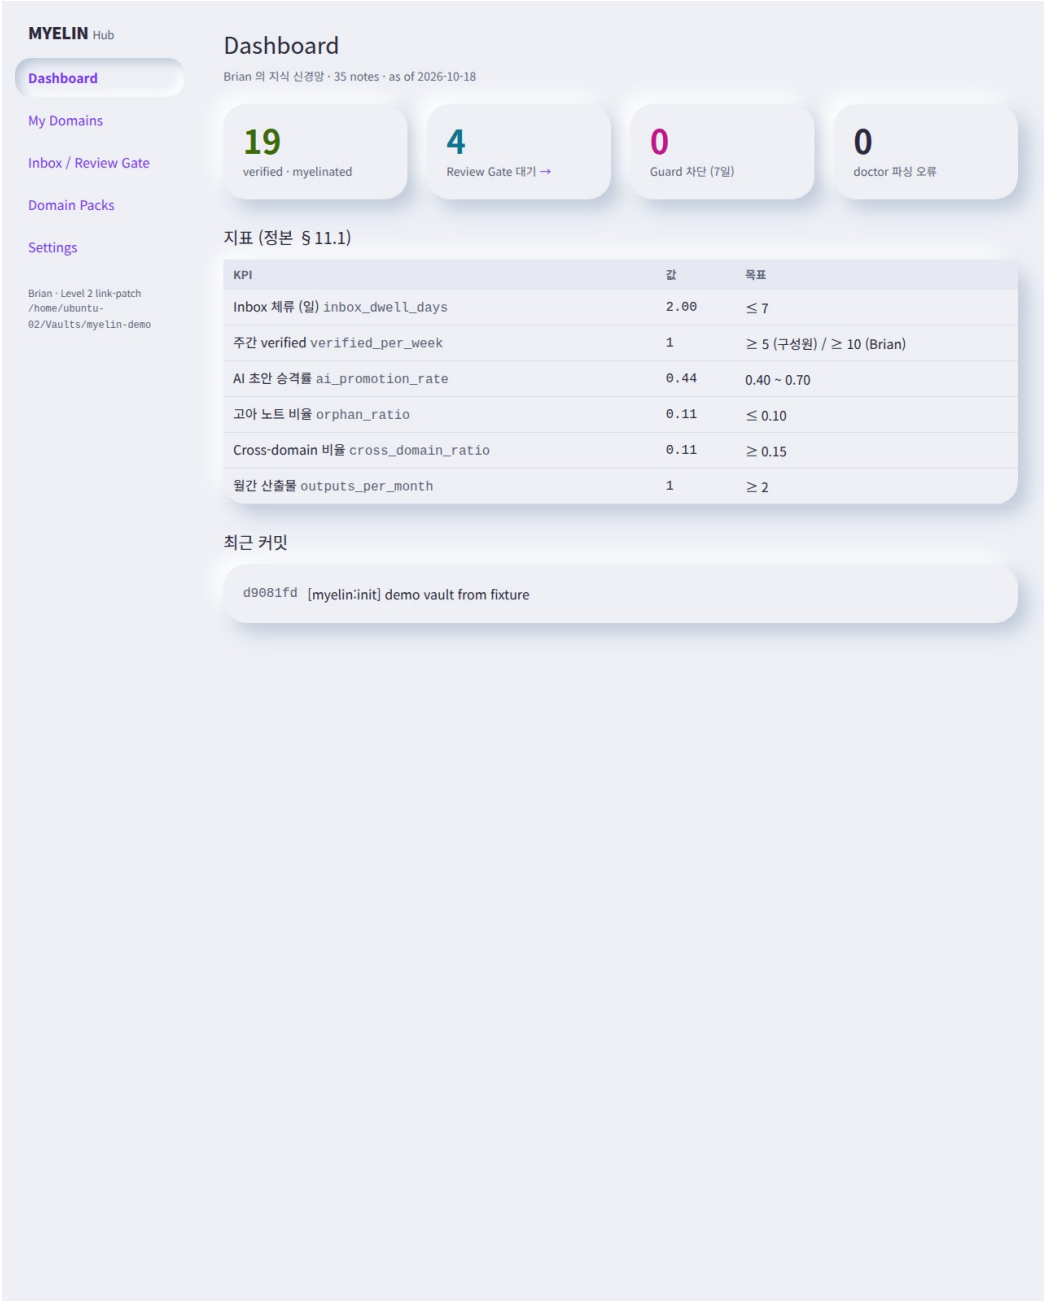


그림 1. MYELIN Hub — Dashboard

차례

차례
0. 서두 — MYELIN 의 설계 철학
1. 시작하기 — 설치와 실행
  1.1 준비물
  1.2 설치
2. 온보딩 마법사 — Vault 만들기
  2.1 3+1 Domain 규칙
  2.2 입력 항목
  2.3 만들어지는 것
3. Dashboard — 지식 신경망의 현재
4. My Domains — Domain Map 과 MOC
  4.1 MOC 와 Sub-MOC
  4.2 노트 표
  4.3 Domain 을 하나 더 추가하려면
5. Inbox / Review Gate — 승격은 사람의 클릭으로
  5.1 AI 초안 (ai-drafts)
  5.2 패치 제안 (_patches)
  5.3 Commons 후보
6. Domain Packs — Domain 은 코드가 아니라 선언
  6.1 카드
  6.2 개인 Pack 만들기
7. Settings — Level 과 MCP 스위치
  7.1 Level — 단계적 개방
  7.2 MCP 스위치
8. 매일·매주 — 지식 경로를 굵게 만드는 습관
9. Obsidian 과 Claude Code 에서
  9.1 Obsidian — Emboss 테마 적용
  9.2 Claude Code
  9.3 MCP
10. 부록
  10.1 Vault 폴더 구조
  10.2 명령줄 요약
  10.3 문제 해결
  10.4 알아 두어야 할 제약 (v1.0)
  10.5 더 읽을 문서

0. 서두 — MYELIN 의 설계 철학

> *MYELIN ; Personal Knowledge OS — powered by Obsidian + Claude*
> *"쓸수록 빨라지는 나의 지식 신경망"*
> *개인의 관심·경험을 재사용 가능한 지식으로 전환하는 지식 운영체계*
> *"미엘린(MYELIN)은 반복해서 쓰는 신경 경로를 감싸 신호를 빠르게 만드는 조직입니다. 경험을 반복해 연결하고 재사용할수록 지식 경로가 빨라진다는 컨셉입니다."*
> *— Brian (이원대), Research Director, A3-AI WG*

미엘린(수초)은 신경세포의 축삭을 감싸 신호 전달 속도를 높이는 절연층이다. 반복해서 쓰는 신경 경로일수록 미엘린화가 진행되어 더 빠르고 정확해진다. 숙련이 만들어지는 생물학적 메커니즘이다. MYELIN 은 이 메커니즘을 지식에 이식한다. 경험을 노트로 감싸고(캡처), 반복해서 연결·재사용할수록(Distill·Link·Compose) 그 지식 경로가 빨라진다. 노트가 검증을 거쳐 verified 가 되는 순간 Hub 는 그 노트에 형광 라임 링을 그린다. 그것이 이 시스템에서 말하는 "myelinated" 이다.

브라이언이 MYELIN 에 담은 의도는 세 가지로 요약된다.

- **축적이 복리로 작동하는 사람.** AI 시대에 개인의 경험은 흩어지면 사라지고, 연결되면 자산이 된다. 매일의 메모가 원자 노트가 되고, 원자 노트가 MOC 로 묶이고, 묶인 지식이 설계서·제안서·특허로 재투입되는 순환을 만든다.
- **AI 는 초안을 만들고 사람이 승격한다.** Claude 는 00_Inbox/ai-drafts 에만 쓸 수 있고, 사람 승인 영역은 장치(Guard)가 차단한다. verified 로의 승격은 Hub 의 Review Gate 에서 사람의 클릭으로만 일어나며 git commit 으로 기록된다. 규칙이 아니라 장치로 지키는 것이 MYELIN 의 태도이다.
- **Vault 는 개인의 것이고, 공유는 선택이다.** 조직은 개인 Vault 를 열람하지 않는다. 공유는 개인이 share: true 로 표시하고 비식별 검사를 통과한 노트에 한하며, Commons 에서는 작성자와 원 id 가 보존되어 기여가 평판이 된다.

이 가이드는 Hub(웹 대시보드)의 메뉴 순서를 따른다. 처음 쓰는 사람은 온보딩 마법사부터 Review Gate 의 첫 승격까지를 15 분 안에 마치는 것을 목표로 한다. 명령줄(CLI)과 Claude Code 의 Skill 은 각 메뉴에서 필요한 만큼만 언급하고, 전체 목록은 부록에 둔다.

메뉴	하는 일	쓰기 여부	처음 사용자가 먼저 볼 것
온보딩 마법사	Vault 를 처음 만든다 (이름·3+1 Domain·Level)	Vault 생성 1 회	이름과 Primary Domain 만 정하면 된다
Dashboard	지식 신경망의 현재 상태(KPI·지표·최근 커밋)를 본다	없음 (읽기 전용)	verified 숫자와 Review Gate 대기 수
My Domains	Domain Orb 를 눌러 Domain Map·MOC·노트 목록을 본다	없음 (읽기 전용)	Primary Domain 의 Orb
Inbox / Review Gate	AI 초안을 Promote/Reject 하고, 패치를 적용하고, Commons 에 제안한다	클릭마다 git commit 1 개	Promote 버튼
Domain Packs	설치된 Pack 을 보고, 개인 Pack(me.*) 을 편집·저장한다	개인 Pack 저장 시 commit	Reference Pack 의 Domain 구성
Settings	Level·MCP 스위치를 바꾸고 Skill 개방표를 본다	저장 시 commit	Level 1 로 시작

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "1 메뉴 개요" 와 동일

1. 시작하기 — 설치와 실행

1.1 준비물

- Python 3.12, uv, git, Node 22 (Hub 웹 빌드), Google Chrome. Claude Code 2.1.275 이상은 Skill 과 MCP 를 쓸 때 필요하다.
- Obsidian (Vault 를 열고 노트를 쓰는 편집기). MYELIN 은 Obsidian 의 Markdown 파일을 정본으로 삼는다.

1.2 설치

1. **저장소를 받는다.** `git clone git@github.com:wdlab1958/MYELIN.git myelin && cd myelin`
2. **설치 스크립트를 실행한다.** `scripts/install.sh --vault ~/Vaults/me` — Python/uv 를 검사하고, 패키지를 동기화하고, Hub 웹을 빌드하고, ~/.local/bin 에 myelin · myelin-mcp · myelin-hub 런처를 만들고, Claude Code plugin 과 MCP 를 등록하고, Obsidian 테마를 Vault 에 복사한다. 기존 파일은 덮어쓰지 않는다.
3. **Hub 를 띄운다.** `myelin-hub --vault ~/Vaults/me --port 8801` 을 실행한 뒤 브라우저에서 http://127.0.0.1:8801 을 연다. 포트가 다른 프로그램과 겹치면 --port 로 바꾼다. Hub 는 이 컴퓨터(localhost)에서만 열리고, 다른 주소로는 열리지 않는다.

개발 중에는 FE(Vite, 예: 5201)와 BE(API, 예: 8801)를 따로 띄울 수 있다. FE 는 /api 요청을 BE 로 전달하므로 두 포트만 비어 있으면 된다.

2. 온보딩 마법사 — Vault 만들기

Hub 가 가리키는 폴더에 아직 Vault 가 없으면 온보딩 화면이 먼저 열린다. 이름과 Primary Domain 만 정하면 Vault 가 생기고, 첫 AI 초안 "MYELIN 시작하기" 가 Review Gate 에 올라온다.

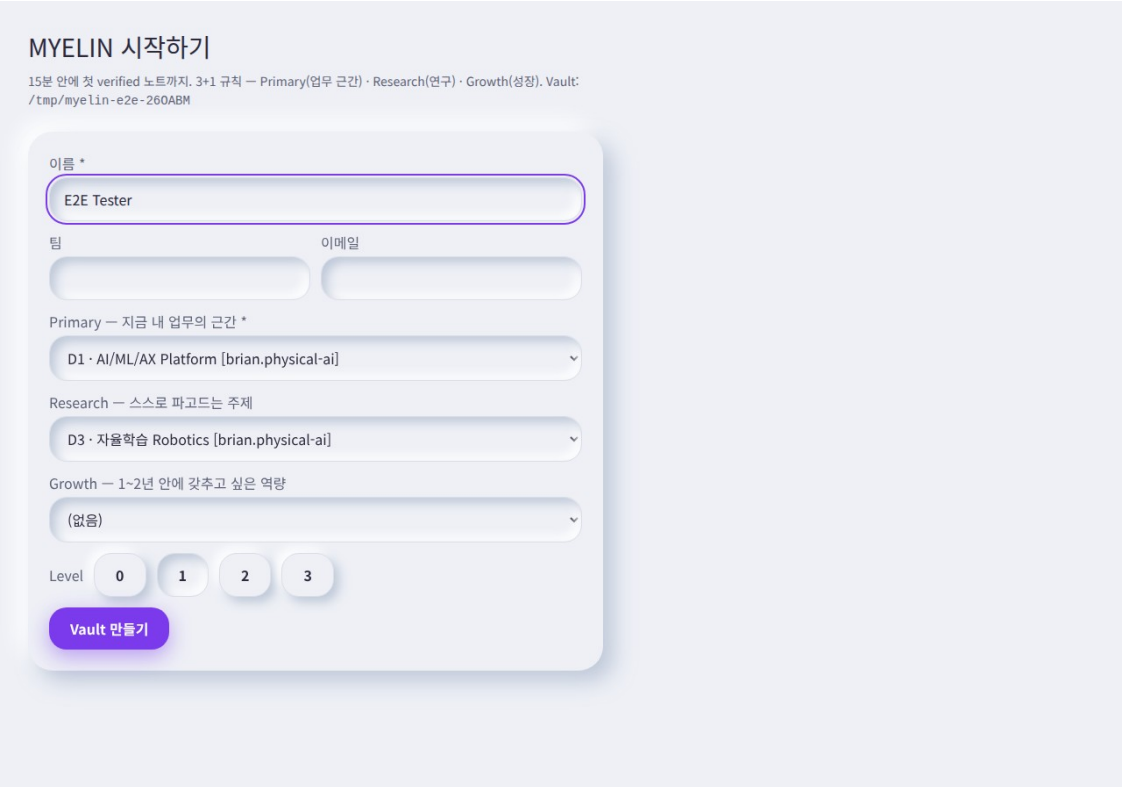


그림 2. 온보딩 마법사 — 이름 · 3+1 Domain · Level

2.1 3+1 Domain 규칙

Domain 은 지식을 묶는 큰 서랍이다. 시작부터 많이 만들면 MOC 가 비고 지속성이 떨어진다. 그래서 MYELIN 은 세 개로 시작하고 하나를 나중에 더하는 규칙을 둔다.

역할	뜻	예 (Brian Reference Pack)	선택
Primary	지금 내 업무의 근간. 매주 기록할 거리가 생기는 Domain	D1 AI/ML/AX Platform	필수
Research	스스로 파고드는 연구 주제. 논문·실험·사이드 프로젝트	D3 자율학습 Robotics	권장
Growth	1~2 년 안에 역량을 갖추고 싶은 영역	D4 Auto Design (SolidWorks)	권장
+1 (extra)	3 개월 운영 후 지표로 근거가 생기면 add-domain 으로 추가	D2 Embedded SW	선택

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "2 3+1 Domain 규칙" 와 동일

2.2 입력 항목

- **이름(필수) · 팀 · 이메일.** 이메일은 Commons 공개 시 익명 해시의 재료로만 쓰이고 그대로 노출되지 않는다.
- **Primary · Research · Growth.** 목록은 설치된 Pack 이 선언한 Domain 이다. Reference Pack brian.physical-ai 의 D1~D4, Org Pack 의 SEC-CONSULT · IR 이 보인다.
- **Level.** 처음에는 1(drafts)로 둔다. Level 은 Settings 에서 언제든 올릴 수 있고, 올릴수록 Claude 가 쓸 수 있는 경로와 Skill 이 늘어난다.

2.3 만들어지는 것

Vault 폴더에 myelin.yaml(설정), CLAUDE.md(Claude 운영 규칙), 10_Domains/<ID>/_MOC.md(각 Domain 의 진입 노트), 90_System/templates(노트 유형 9 종 템플릿), 90_System/taxonomy.md(용어 사전), .claude/settings.json(Claude Code 2 차 방어 규칙)이 생기고 git 저장소가 초기화된다. CLI 로 같은 일을 하려면 myelin init --vault <경로> 를 쓴다.

3. Dashboard — 지식 신경망의 현재

Dashboard 는 읽기 전용이다. 네 개의 KPI 타일, 정본 §11.1 의 지표 표, 최근 git 커밋을 보여 준다. 숫자는 상태 색으로 구분된다. verified 는 라임 계열, AI 관련은 시안 계열, 차단은 마젠타 계열이다.

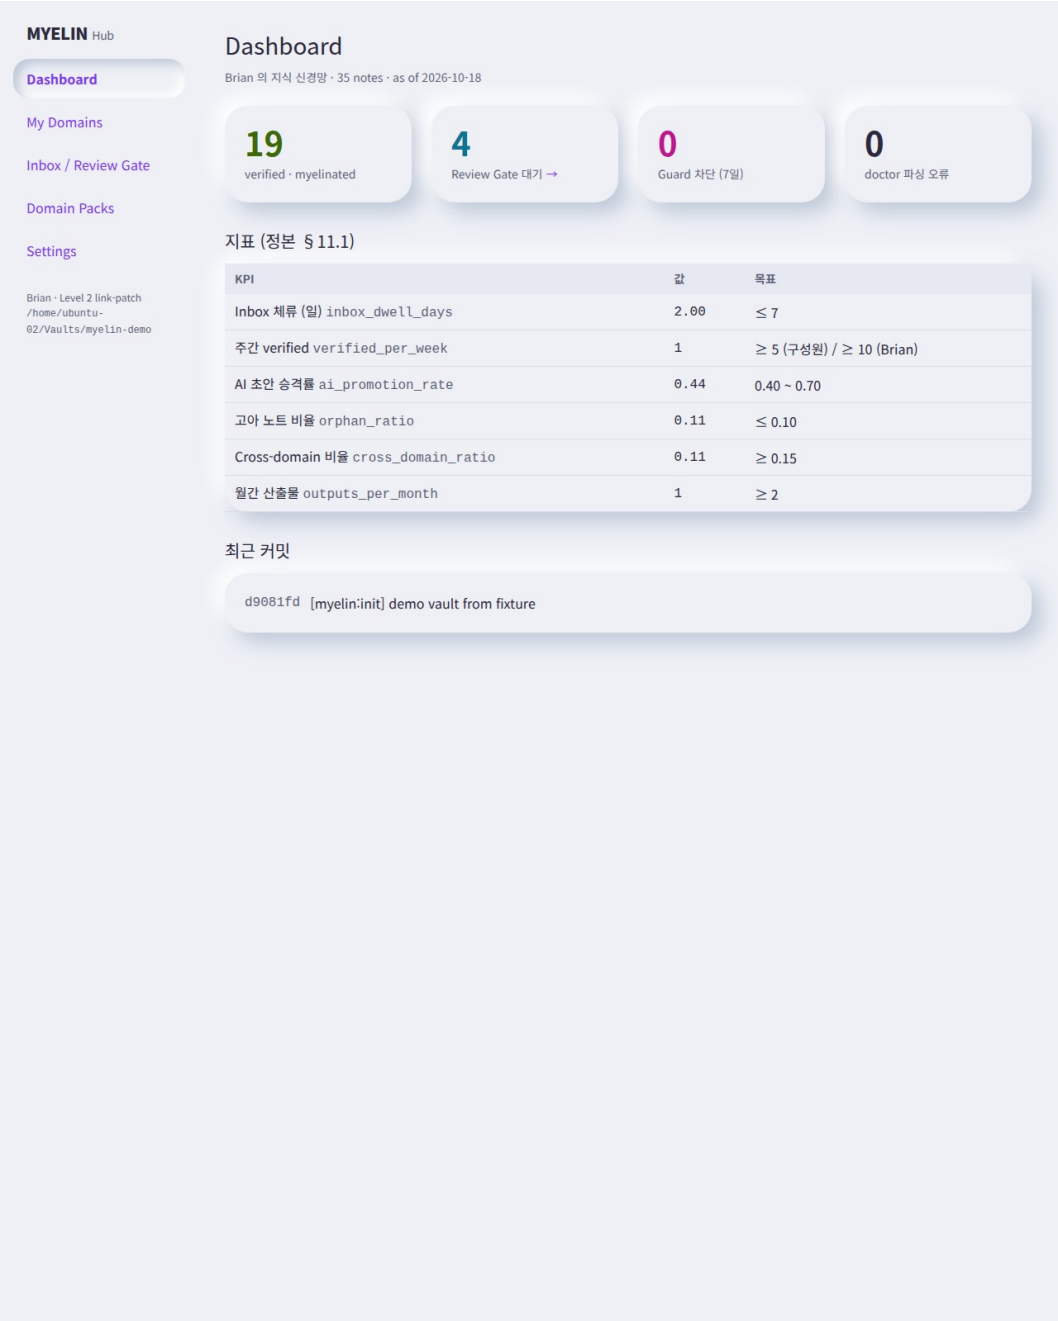


그림 3. Dashboard — KPI 타일 · 지표 · 최근 커밋

타일·지표	뜻	목표 (3 개월)	읽는 법
verified · myelinated	사람이 승격한 노트 수	주당 +5 (구성원) / +10 (Brian)	늘어나면 지식 경로가 굵어진 것
Review Gate 대기	승격을 기다리는 AI 초안·패치 수	0 에 가깝게	쌓이면 Review Gate 로 이동
Guard 차단 (7 일)	Claude 가 사람 승인 영역에 쓰려다 막힌 횟수	참고용	많으면 Skill 사용 방식 점검
doctor 파싱 오류	frontmatter 가 깨진 노트 수	0	myelin doctor 로 원인 확인
inbox_dwell_days	Inbox 노트의 평균 체류일	≤ 7	/distill 로 분해하거나 Archive

타일·지표	뜻	목표 (3 개월)	읽는 법
verified_per_week	최근 7 일 승격 수	≥ 5	매주 Review Gate 를 비운다
ai_promotion_rate	AI 초안 중 승격된 비율	0.40 ~ 0.70	0.7 초과면 검토 부실 신호
orphan_ratio	링크 없는 노트 비율	≤ 0.10	/link 제안으로 연결
cross_domain_ratio	Domain 2 개 이상 노트 비율	≥ 0.15	/compose·/ip-scan 의 재료
outputs_per_month	80_Outputs 산출물 수(30 일)	≥ 2	Vault 가 실제 일에 재투입되는지

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "3 Dashboard KPI" 와 동일

지표가 목표를 벗어나면 Dashboard 는 색으로만 알리지 않고 라벨과 숫자를 함께 보여 준다. 주 1 회 Claude Code 에서 /myelin:review 를 실행하면 같은 지표를 해석한 주간 보고서가 50_Journal 에 초안으로 생긴다.

4. My Domains — Domain Map 과 MOC

My Domains 는 설정된 Domain 을 원형 Orb 로 보여 준다. Orb 의 테두리 색은 Pack 이 정한 accent 이며, Orb 를 누르면 그 Domain 의 역할, 설명, Sub-MOC, verified 수, 노트 목록이 펼쳐진다.

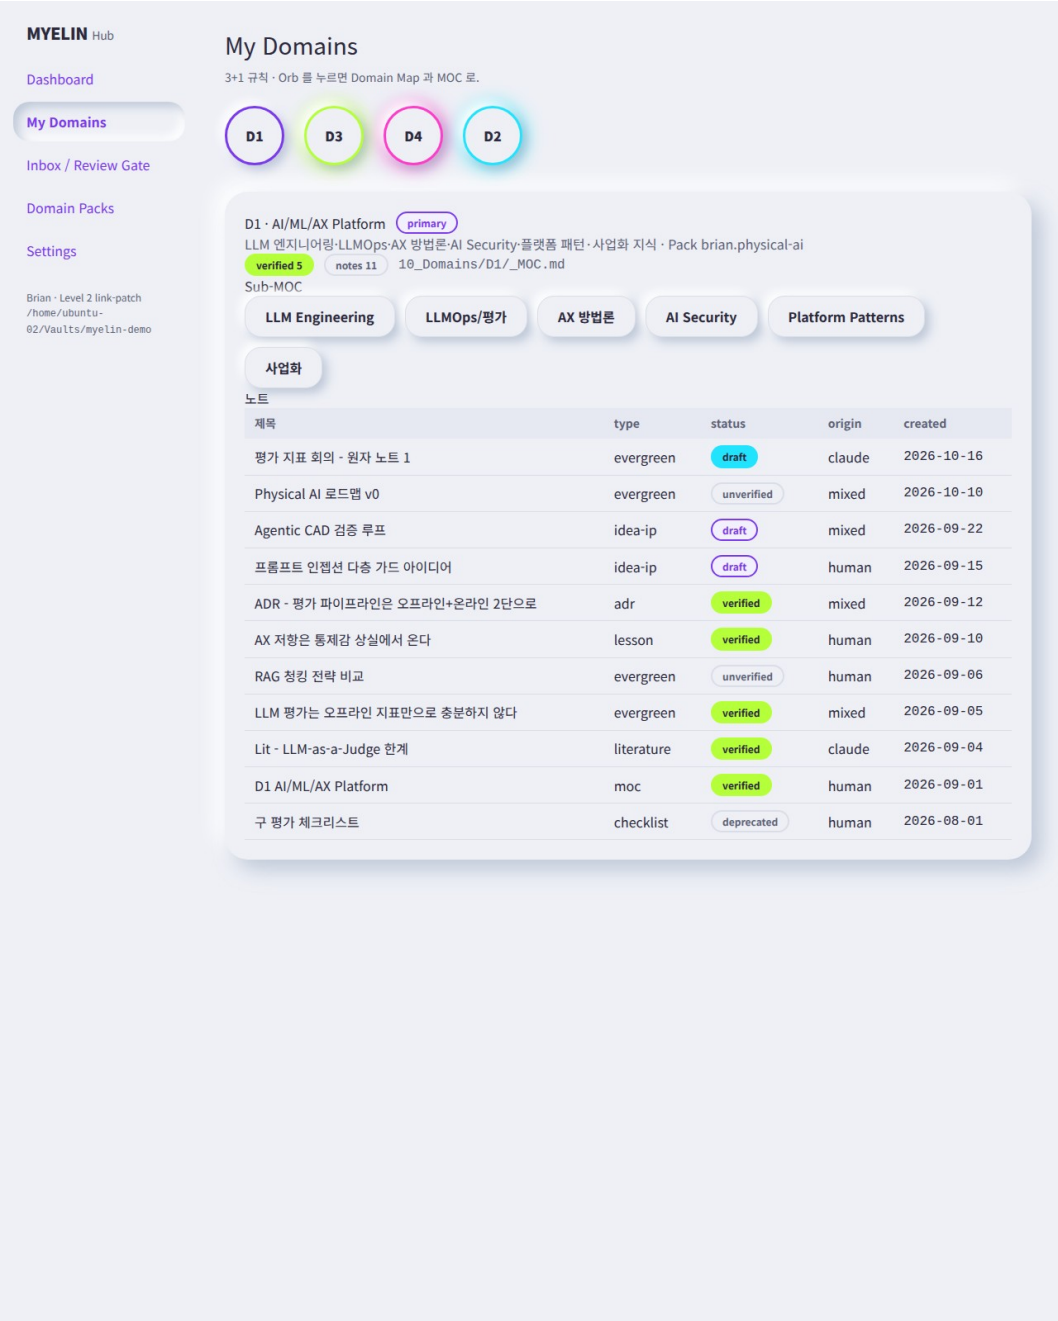


그림 4. My Domains — Domain Orb 와 Domain 상세

4.1 MOC 와 Sub-MOC

각 Domain 폴더의 _MOC.md 는 그 Domain 의 지도이다. Pack 이 선언한 Sub-MOC(예: D3 의 Locomotion, Sim2Real, VLA, ROS2, HW Platform, Experiment Log)가 링크로 나열되어 있고, 사용자는 Obsidian 에서 이 지도를 따라 노트를 쌓는다. MOC 는 사람 승인 영역이라 Claude 가 직접 고치지 않으며, /myelin:link 가 _patches 에 갱신안을 제안하면 Review Gate 에서 적용한다.

4.2 노트 표

표의 status 칩은 아래 색 의미를 따른다. 상태는 색만으로 전달하지 않고 항상 글자 라벨을 함께 둔다.

칩·표시	색	뜻	누가 만드나
draft	Violet 외곽선	사람이 쓰는 중인 초안	사람

칩·표시	색	뜻	누가 만드나
ai-draft	Cyan 채움 + 카드 glow	Claude 가 만든 초안 (origin: claude). 항상 Cyan 으로 구분	Claude (Skill/MCP)
verified	Lime 채움 + Lime 링	사람이 Review Gate 에서 승격한 노트 (myelinated)	사람의 클릭
unverified	회색 외곽선	사람이 썼지만 아직 검토 전	사람
blocked / invalid	Magenta 외곽선 배지	Guard 차단, doctor 위반, 깨진 frontmatter	시스템
Domain Orb accent	Pack 의 accent 색	Domain 정체성 (violet/lime/cyan/magenta)	Pack

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "4 상태 칩 (색 의미)" 와 동일

4.3 Domain 을 하나 더 추가하려면

3 개월쯤 운영해 지표에 근거가 생기면 명령줄에서 myelin add-domain <ID> 를 실행한다. Pack 이 선언한 Domain 이 domains.extra 로 추가되고 MOC·템플릿이 생기며, 기존 노트는 바이트 하나 바뀌지 않는다.

5. Inbox / Review Gate — 승격은 사람의 클릭으로

Review Gate 는 MYELIN 에서 유일하게 Vault 를 바꾸는 화면이다. 세 구역으로 나뉜다. AI 초안, 패치 제안, Commons 후보. 어떤 버튼이든 누르면 그 한 번의 클릭이 정확히 하나의 git commit 이 된다.

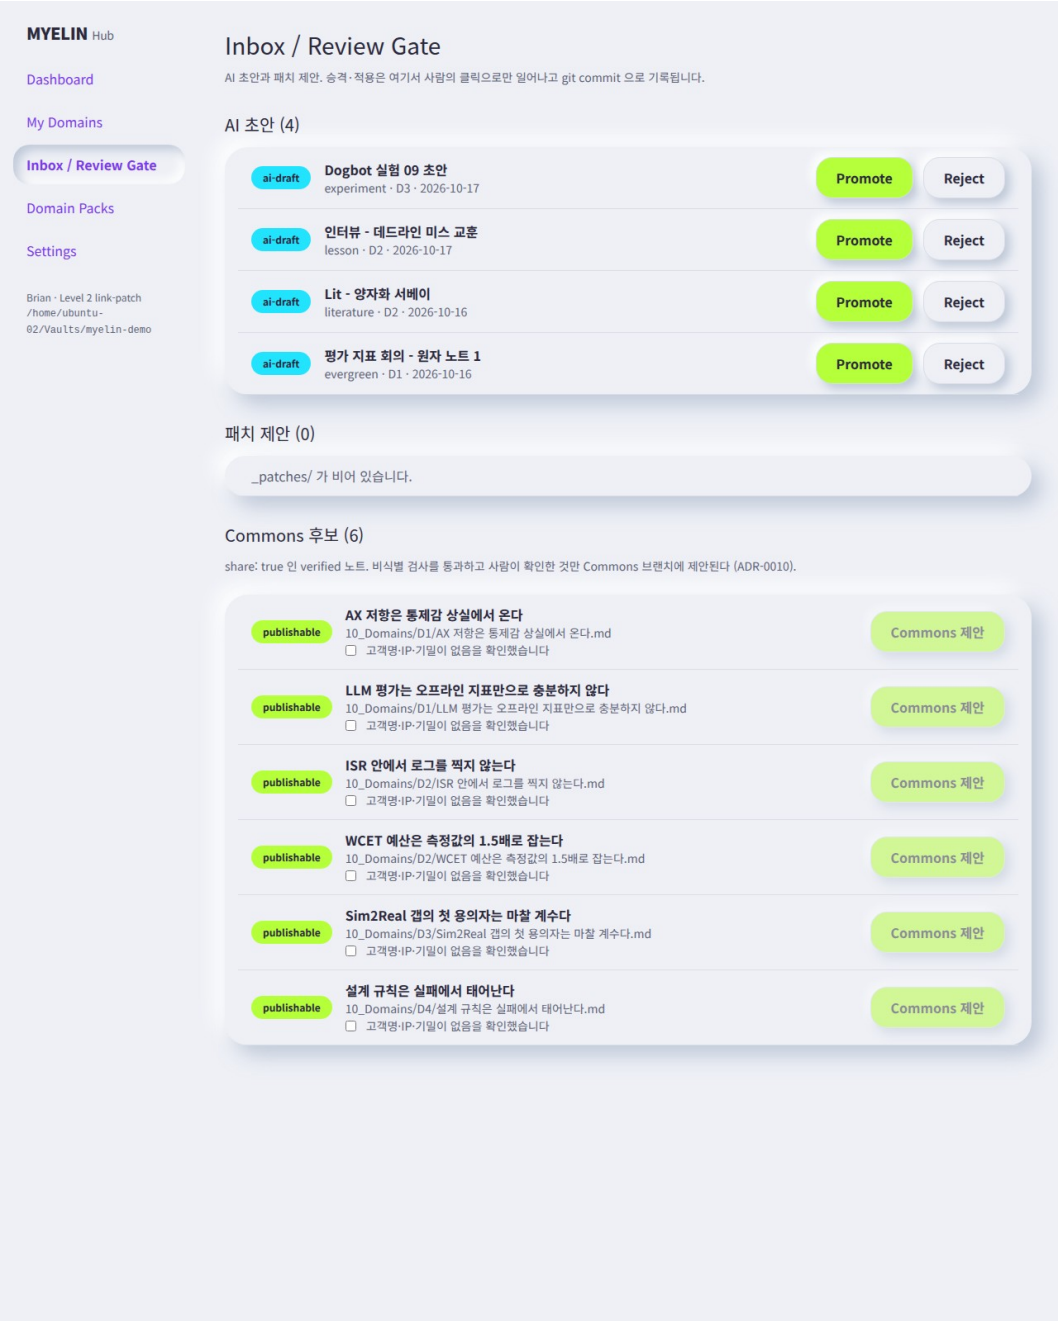


그림 5. Inbox / Review Gate — AI 초안 · 패치 제안 · Commons 후보

5.1 AI 초안 (ai-drafts)

Claude Code 의 /myelin:ingest, /myelin:distill, /myelin:interview 가 만든 초안이 여기에 모인다. 각 행에는 Cyan 의 ai-draft 칩, 제목, 유형·Domain·생성일이 보인다. Promote 를 누르면 노트가 10_Domains/<Domain>/ 으로 옮겨지고 status 가 verified, reviewed 가 오늘, origin 이 claude 에서 mixed(사람이 검토했음)로 바뀐다. 승격 순간 라임 링이 감기는 myelinated 애니메이션이 뜬다. Reject 를 누르면 99_Archive/rejected/ 로 옮겨지고 deprecated 가 된다.

frontmatter 가 깨진 초안은 invalid 배지가 붙고 Promote 가 비활성이 된다. Obsidian 에서 고친 뒤 새로고침하면 된다. Domain 이 없는 초안은 승격할 Domain 을 고르라는 오류가 난다.

버튼	조건	결과	git commit
Promote	ai-drafts 의 유효한 초안, Domain 설정됨	10_Domains/<D>/ 로 이동, status verified, reviewed 오늘, origin	[myelin:review] promote …

버튼	조건	결과	git commit
		claude→mixed	
Reject	ai-drafts 의 초안	99_Archive/rejected/ 로 이동, status deprecated	[myelin:review] reject …
Apply (패치)	_patches/ 의 proposed 패치	대상 노트에 append/replace/frontmatter 적용	[myelin:link] apply patch …
Reject (패치)	proposed 패치	패치 status rejected	[myelin:review] reject patch …
Commons 제안	share:true + verified + ≤ internal + 비식별 통과 + 확인 체크	Commons clone 의 publish/<id> 브랜치에 커밋	[myelin:publish] …

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "5 Review Gate 동작" 와 동일

5.2 패치 제안 (_patches)

/myelin:link 는 10_Domains 의 노트를 직접 고치지 않는다. 대신 _patches/ 에 제안 파일을 만든다. 제안은 append(끝에 덧붙임), replace(정확히 한 번 나오는 문장을 바꿈), frontmatter(필드 값을 바꿈) 세 종류이며 Review Gate 는 내용과 근거(rationale)를 보여 준다. Apply 를 누르면 대상 노트에 적용되고 패치는 applied 로 표시된다. 적용 결과가 frontmatter 를 깨뜨리면 자동으로 되돌리고 오류를 알린다.

5.3 Commons 후보

공개하고 싶은 verified 노트에 Obsidian 에서 share: true 를 적으면 이 구역에 나타난다. Hub 는 먼저 하드 게이트(verified, classification 이 internal 이하, 40_IP 밖, 기밀 노트 링크 없음)를 확인하고, 다음으로 비식별 검사(IP·이메일·전화·주민번호·시크릿·내부 URL·기밀 표시어·금칙어)를 돌린다. 둘 다 통과한 노트만 publishable 칩이 붙고, 사용자가 "고객명·IP·기밀이 없음을 확인했습니다" 에 체크해야 Commons 제안 버튼이 켜진다. 누르면 Commons 저장소의 publish/<노트 id> 브랜치에 커밋되고, 이후 챔피언이 PR 을 검토해 합친다. 고객명이나 IP 가 남아 있으면 blocked 로 표시되고 원인 줄이 함께 보이므로 노트를 고친 뒤 다시 시도한다.

6. Domain Packs — Domain 은 코드가 아니라 선언

Pack 은 Domain 을 선언하는 YAML 이다. Core Pack(myelin.core)은 노트 유형 9 종의 템플릿과 공통 용어를 공급하고, Reference Pack(brian.physical-ai)은 45 년차 엔지니어의 지식 지형도(D1 AI/ML/AX Platform · D2 Embedded SW · D3 자율학습 Robotics · D4 Auto Design)와 인터뷰 질문 은행을, Org Pack(a3.security-consulting, a3.incident-response)은 사내 업무 표준을 공급한다. 개인 Pack(me.*)은 사용자가 직접 만든다.

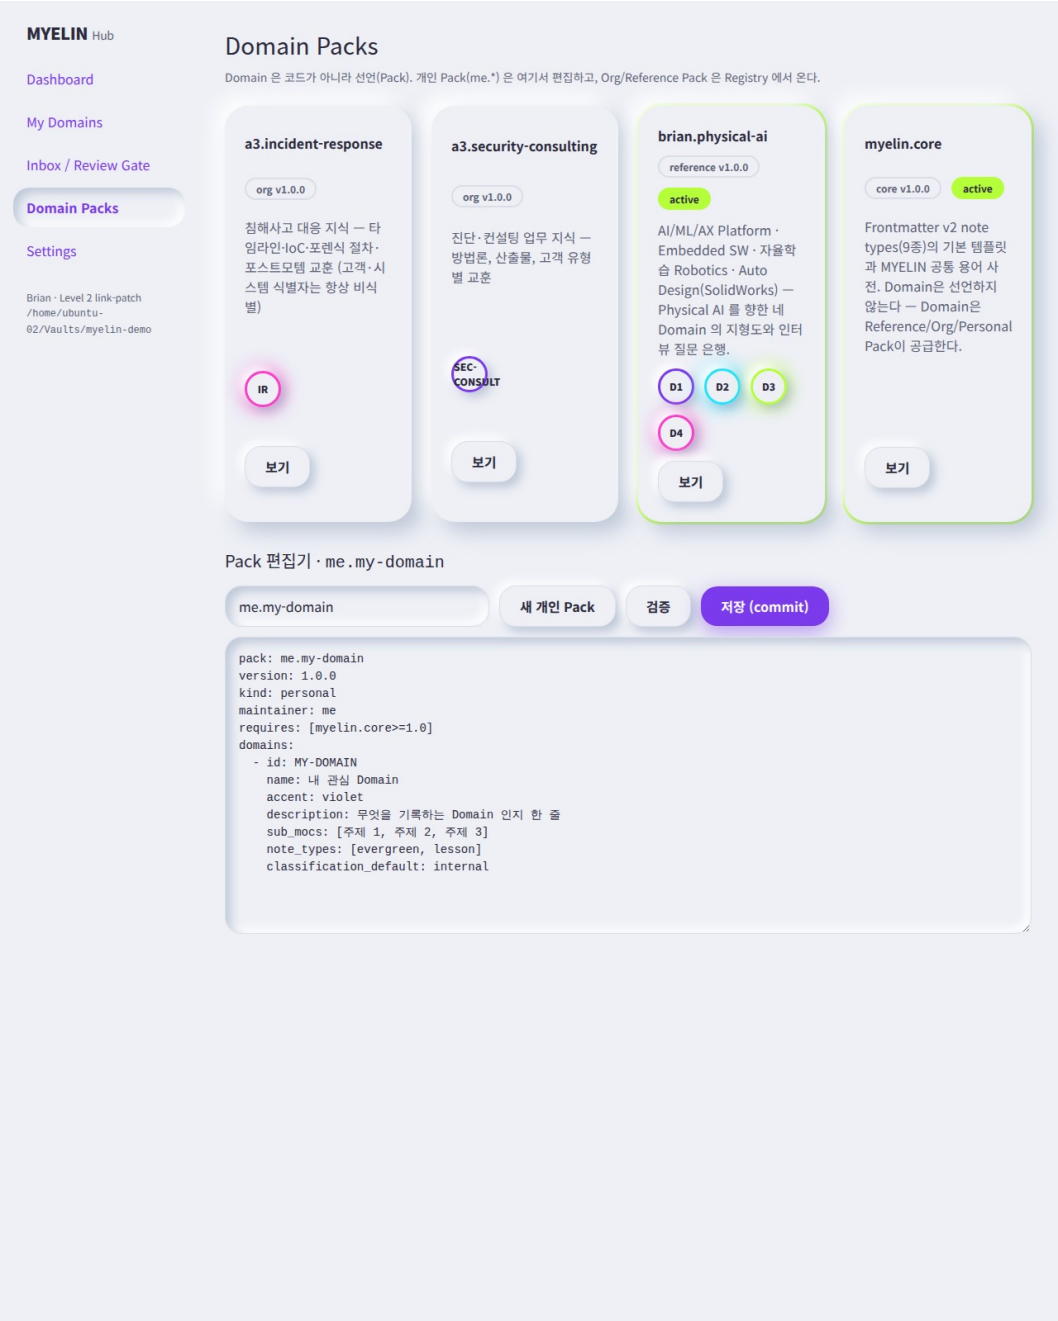


그림 6. Domain Packs — Registry 카드와 개인 Pack 편집기

6.1 카드

카드에는 Pack 이름, 종류와 버전, 활성 여부(이 Vault 의 myelin.yaml 에 들어 있는지), 선언한 Domain 의 작은 Orb 가 보인다. 편집 버튼은 개인 Pack 에만 켜지고, Org/Reference Pack 은 보기만 된다.

6.2 개인 Pack 만들기

4. "새 개인 Pack" 을 누르면 편집기에 템플릿이 채워진다. pack 이름은 me. 로 시작해야 한다.
5. Domain 의 id(대문자·숫자·하이픈), name, accent(violet/lime/cyan/magenta), sub_mocs(주제 3 개 안팎), note_types 를 적는다.
6. "검증" 으로 문법과 규칙을 확인한 뒤 "저장 (commit)" 을 누른다. Vault 의 packs/<이름>/pack.yaml 로 저장되고 커밋된다.

7. 명령줄에서 myelin add-domain <ID> 로 Domain 을 활성화한다. 3 개월 운영 후 쓸 만하면 myelin pack-propose 로 Org Pack 후보로 제안할 수 있다.

7. Settings — Level 과 MCP 스위치

Settings 는 myelin.yaml 을 사람이 바꾸는 화면이다. 저장은 git commit 으로 기록되고, CLAUDE.md 의 자동 생성 블록이 새 Level 에 맞게 다시 쓰인다. 사용자가 CLAUDE.md 에 적은 개인 규칙 블록은 보존된다.

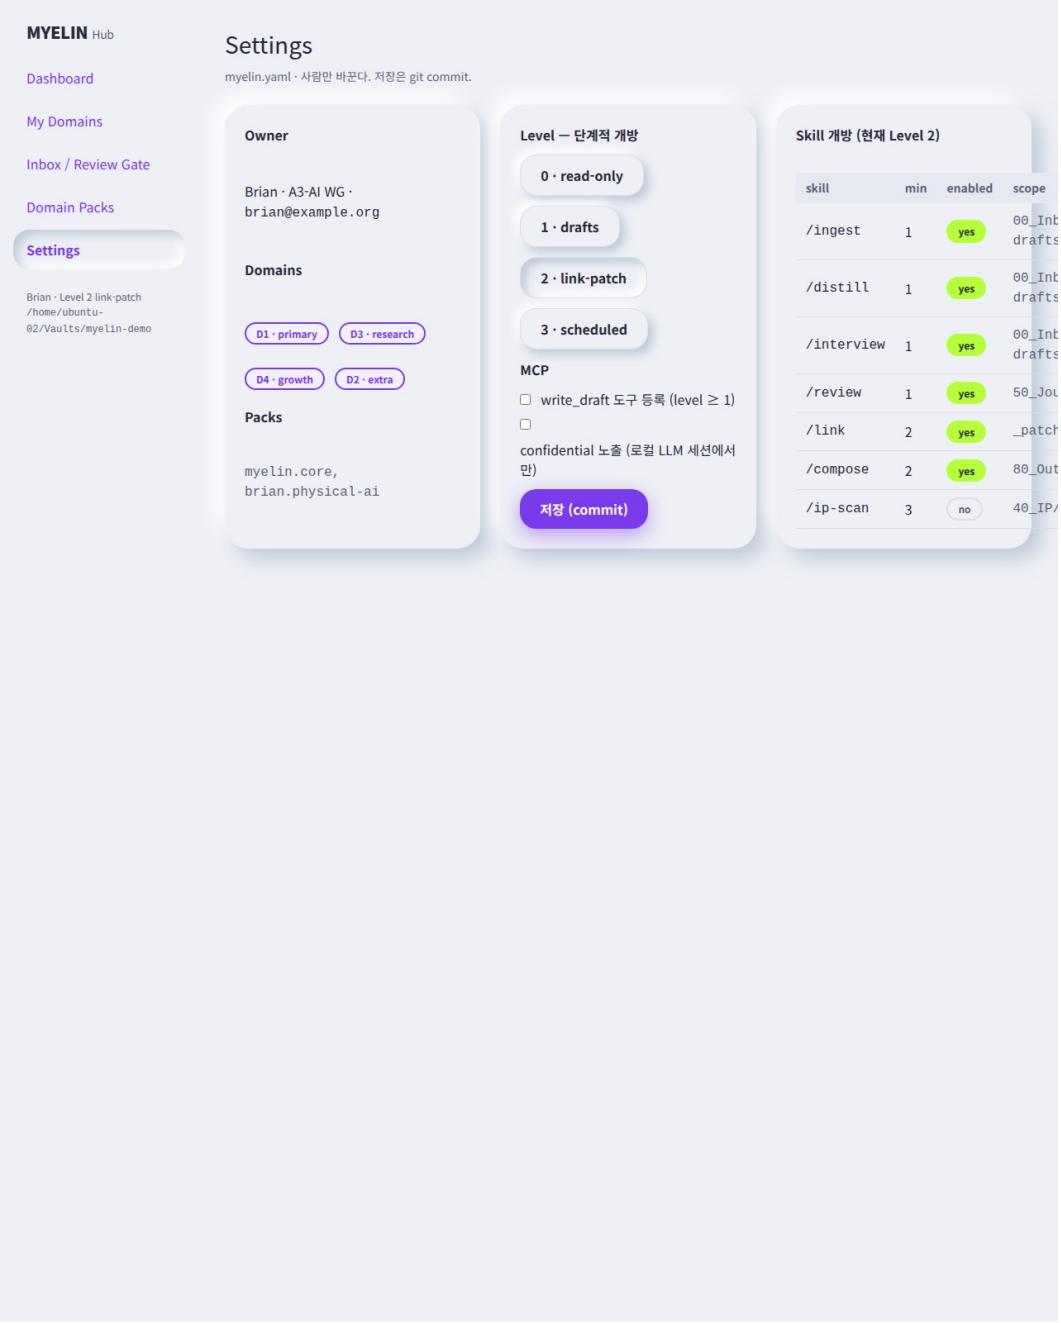


그림 7. Settings — Owner · Level · MCP · Skill 개방 표

7.1 Level — 단계적 개방

Level 은 Claude 에게 얼마나 많은 자율을 줄지 정하는 숫자이다. 숫자가 올라갈수록 열리는 Skill 과 쓰기 경로가 누적된다. Guard 는 이 Level 을 읽어 그 밖의 경로를 차단하므로, Level 을 올리는 것은 곧 Claude 가 쓸 수 있는 폴더를 늘리는 결정이다.

Level	이름	열리는 Skill	AI 가 쓸 수 있는 경로
0	read-only	없음 (읽기·검색만)	없음
1	drafts	/ingest /distill /interview /review	00_Inbox/ai-drafts, 50_Journal
2	link-patch	+ /link /compose	+ _patches, 80_Outputs/drafts
3	scheduled review	+ /ip-scan	+ 40_IP/candidates (로컬 LLM 권장)

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "6 Level 과 Skill" 와 동일

7.2 MCP 스위치

- **write_draft 도구 등록.** 켜면 Claude Desktop/Code 의 MCP 가 00_Inbox/ai-drafts 에 새 초안을 만들 수 있다(Level 1 이상 필요). 기본은 꺼짐이며 MCP 는 읽기 전용이다.
- **confidential 노출.** 켜면 MCP 검색·조회가 confidential 노트와 40_IP 의 본문을 돌려준다. 외부 Claude 세션에서는 켜지 않는다. 로컬 LLM 세션에서만 쓴다.

8. 매일·매주 — 지식 경로를 굵게 만드는 습관

8. **메모는 00_Inbox 에.** 회의·독서·실험에서 나온 생각을 Obsidian 으로 바로 적는다. 7 일 안에 처리하는 것이 목표다(inbox_dwell_days ≤ 7).
9. **외부 자료는 /myelin:ingest.** Vault 폴더에서 claude 를 실행하고 /myelin:ingest <파일 또는 URL> 을 부르면 출처·핵심 주장·인용 위치가 정리된 literature 초안이 ai-drafts 에 생긴다.
10. **Inbox 는 /myelin:distill.** 메모 하나를 재사용 가능한 원자 노트 몇 개로 쪼갠다. 중복이 있으면 새로 만들지 않고 기존 노트 보강을 제안한다.
11. **Review Gate 에서 승격.** 초안을 읽고 Promote 또는 Reject. 이 클릭이 verified 를 만든다.
12. **경험은 /myelin:interview.** Pack 의 질문 은행에서 한 질문을 골라 짧은 인터뷰를 하고, 답을 1 인칭 lesson 초안으로 남긴다.
13. **주 1 회 /myelin:review.** 지표와 doctor 결과를 해석한 주간 보고서가 50_Journal 에 생긴다. 고아 노트는 /myelin:link 로 연결한다.
14. **쓸 때는 /myelin:compose.** verified 노트만 재료로 설계서·제안서·보고서 초안을 80_Outputs/drafts 에 만든다. Vault 가 실제 일에 재투입되는 순간이다.

Skill	입력	만드는 것	저장 위치	Level
/myelin:ingest	파일·URL·PDF	literature 노트 초안 (출처·핵심 주장·인용 위치)	00_Inbox/ai-drafts	1
/myelin:distill	Inbox 노트	원자(evergreen) 노트 초안, 중복 검사, 용어 정규화	00_Inbox/ai-drafts	1
/myelin:interview	Pack 질문 은행	인터뷰 → lesson 초안	00_Inbox/ai-drafts	1
/myelin:review	doctor·stats	주간 품질 보고서	50_Journal	1
/myelin:link	노트·Domain	링크 후보 + MOC 갱신 패치 제안	_patches	2
/myelin:compose	목적·독자	산출물 초안 (설계서·제안서·보고서)	80_Outputs/drafts	2
/myelin:ip-scan	cross-domain verified 노트	특허 후보 초안	40_IP/candidates	3

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "7 Skill 명령" 와 동일

9. Obsidian 과 Claude Code 에서

9.1 Obsidian — Emboss 테마 적용

MYELIN 은 Obsidian 의 Markdown 파일을 정본으로 삼는다. 노트를 읽고 쓰는 일은 Obsidian 에서 하고, Hub 는 그 결과를 보여 주고 승격한다. Emboss 테마는 Hub 와 같은 토큰(design/tokens.json)에서 생성된 Obsidian 테마이며, 백색 엠보 질감 위에 verified 는 라임, AI 초안은 시안, 차단은 마젠타로만 색이 켜진다.

먼저 — 어느 Vault 를 열었나

MYELIN Vault 는 myelin.yaml 이 있는 폴더이다. Obsidian 을 처음 실행하면 Obsidian 이 스스로 ~/Obsidian Vault 같은 기본 Vault 를 만들어 열 수 있는데, 이 폴더는 MYELIN 과 무관하다. 창 왼쪽 아래의 Vault 이름을 눌러 MYELIN Vault 로 전환하거나, Open folder as vault 로 myelin.yaml 이 있는 폴더를 지정한다. MYELIN 과 Obsidian 의 연동은 Obsidian 플러그인이 아니라 테마(CSS)와 파일 규약으로 이루어지므로, 설치할 것은 테마 폴더 하나이고 나머지는 노트의 frontmatter 가 한다.

설치 — 테마 파일 넣기

myelin init 과 Hub 온보딩이 만드는 Vault 에는 .obsidian/themes/MYELIN Emboss/ 와 .obsidian/appearance.json(라이트 모드 + MYELIN Emboss 선선택)이 이미 들어 있다. 그런 Vault 는 Obsidian 에서 열기만 하면 테마가 켜진다. 아래는 기존 Vault 나 손으로 만든 Vault 에 넣는 방법이다.

15. **Obsidian 이 없다면** `scripts/install_obsidian.sh --vault <Vault>` 가 공식 GitHub 릴리스의 .deb(amd64)을 받아 설치하고, 아래 2~4 단계를 대신 수행한 뒤 Vault 를 연다. Debian/Ubuntu 전용이며 sudo 가 필요하다.
16. **설치 스크립트를 썼다면 테마는 이미 들어 있다.** scripts/install.sh --vault <Vault> 가 <Vault>/.obsidian/themes/MYELIN Emboss/ 에 manifest.json 과 theme.css 를 복사한다. 이미 같은 파일이 있으면 .bak 으로 백업한 뒤 갱신한다.
17. **손으로 넣으려면** 저장소의 theme/obsidian-myelin-emboss/ 폴더를 통째로 <Vault>/.obsidian/themes/MYELIN Emboss/ 로 복사한다. 폴더 이름은 manifest.json 의 name(MYELIN Emboss)과 같아야 Obsidian 이 목록에 올린다.
18. **Obsidian 에서 Vault 를 연다.** Open folder as vault 로 Vault 폴더를 고른다. .obsidian 폴더가 없던 Vault 라면 이때 생기며, 미리 넣어 둔 themes 폴더는 그대로 유지된다.

적용 — Settings 에서 고르기

19. Settings(톱니) › Appearance 로 간다.
20. Base color scheme 을 Light 로 둔다. v1.0 의 Emboss 는 라이트 전용이며, Dark 를 고르면 깨지지 않도록 라이트 값이 그대로 적용된다.
21. Themes 항목의 Manage 를 누르고 목록에서 MYELIN Emboss 를 고른다. 설치형 테마이므로 커뮤니티 테마 다운로드 없이 바로 보인다.
22. 목록에 없으면 Ctrl+P(명령 팔레트) › Reload app without saving 을 실행하거나 Obsidian 을 다시 연다. 그래도 없으면 폴더 이름과 manifest.json 의 name 이 같은지 확인한다.

증상	확인	조치
Themes 목록에 MYELIN Emboss 가 없다	<Vault>/.obsidian/themes/MYELIN Emboss/manifest.json 존재 여부와 폴더 이름	Ctrl+P › Reload app without saving, 또는 Obsidian 재시작
고른 뒤에도 모양이 그대로다	appearance.json 의 cssTheme 값	"cssTheme": "MYELIN Emboss" 로

증상	확인	조치
		수정 후 재시작
다른 Vault 를 보고 있다	창 제목의 Vault 이름	왼쪽 아래 Vault 전환으로 MYELIN Vault 를 연다
테마가 깨져 보인다	theme.css 첫 줄이 GENERATED from design/tokens.json 인지	make emboss 후 다시 복사 (손으로 고친 theme.css 는 생성물에 덮인다)

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "(docx 전용 — xlsx 에는 없음)" 와 동일

노트에 상태 표시하기

Obsidian 은 frontmatter 의 cssclasses 값을 그 노트의 보기 영역에 CSS 클래스로 붙인다. Emboss 는 이 클래스를 읽어 노트 제목에 링과 라벨을 그린다. 상태는 색만으로 전달하지 않도록 제목 옆에 글자 칩(verified / ai-draft / blocked)이 함께 붙는다.

```
---
id: 20261018-0900-wcet-budget
type: evergreen
status: verified
cssclasses: [mx-status-verified]
---
```

cssclasses 값	제목에 그려지는 것	쓰는 때
mx-status-verified	라임 링 + verified 칩 (myelinated)	Review Gate 에서 승격한 노트. Hub 가 승격 시 자동으로 붙이지는 않으므로 필요할 때 적는다
mx-status-ai-draft	시안 glow + ai-draft 칩	00_Inbox/ai-drafts 의 초안을 Obsidian 에서 구분해 보고 싶을 때
mx-status-blocked	마젠타 외곽선 + blocked 칩	doctor 가 지적했거나 Guard 에 막힌 노트를 표시해 둘 때

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "(docx 전용 — xlsx 에는 없음)" 와 동일

cssclasses 는 Frontmatter v2 의 12 개 정본 필드가 아니지만, MYELIN 은 미지 필드를 허용·보존하므로(ADR-0003) doctor 는 이를 오류로 보지 않고 info 로만 알린다. Dataview 플러그인을 쓰면 status 필드로 같은 클래스를 자동으로 붙이는 방법도 있다.

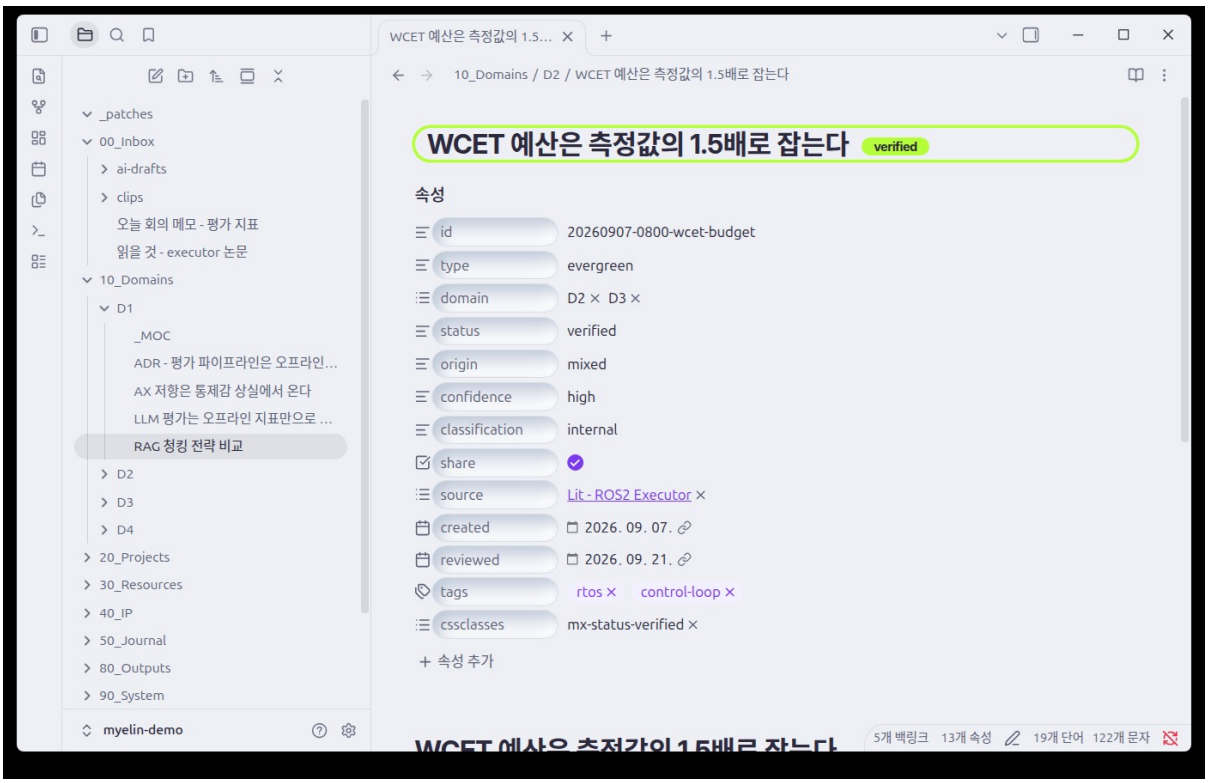


그림 10. Obsidian + MYELIN Emboss — verified 노트 (제목에 라임 링 + verified 칩)

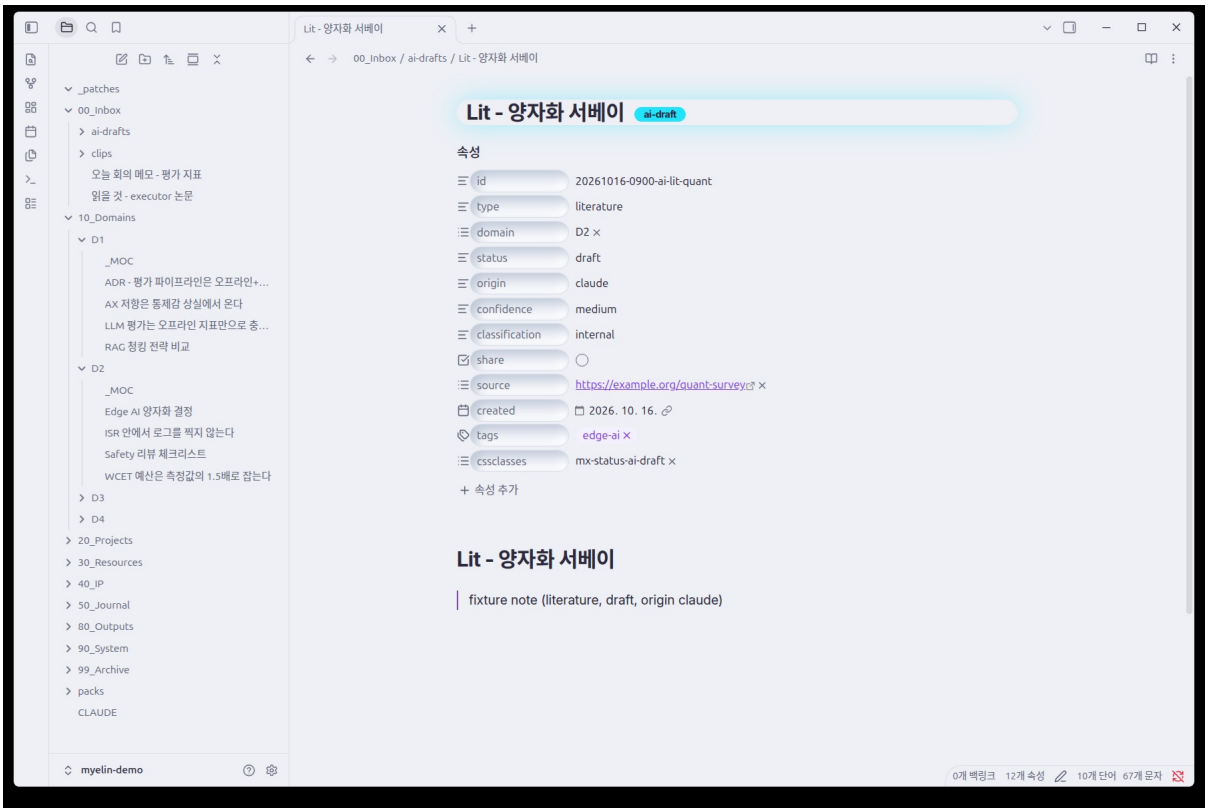


그림 11. Obsidian + MYELIN Emboss — ai-draft 노트 (제목에 시안 glow + ai-draft 칩)

무엇이 달라 보이나

- 배경과 카드가 같은 색(surface)이고 경계는 그림자로만 구분된다. 입력창은 함몰(inset), 콜아웃은 돌출(raised) 질감이다.
- 링크·강조·태그는 Violet, 승격된 노트의 제목은 Lime 링, AI 초안은 Cyan glow 로만 색이 켜진다.

- 테마는 생성물이다. 색을 바꾸고 싶으면 theme.css 가 아니라 design/tokens.json 을 고치고 make emboss 로 다시 만든 뒤 설치 스크립트로 복사한다.

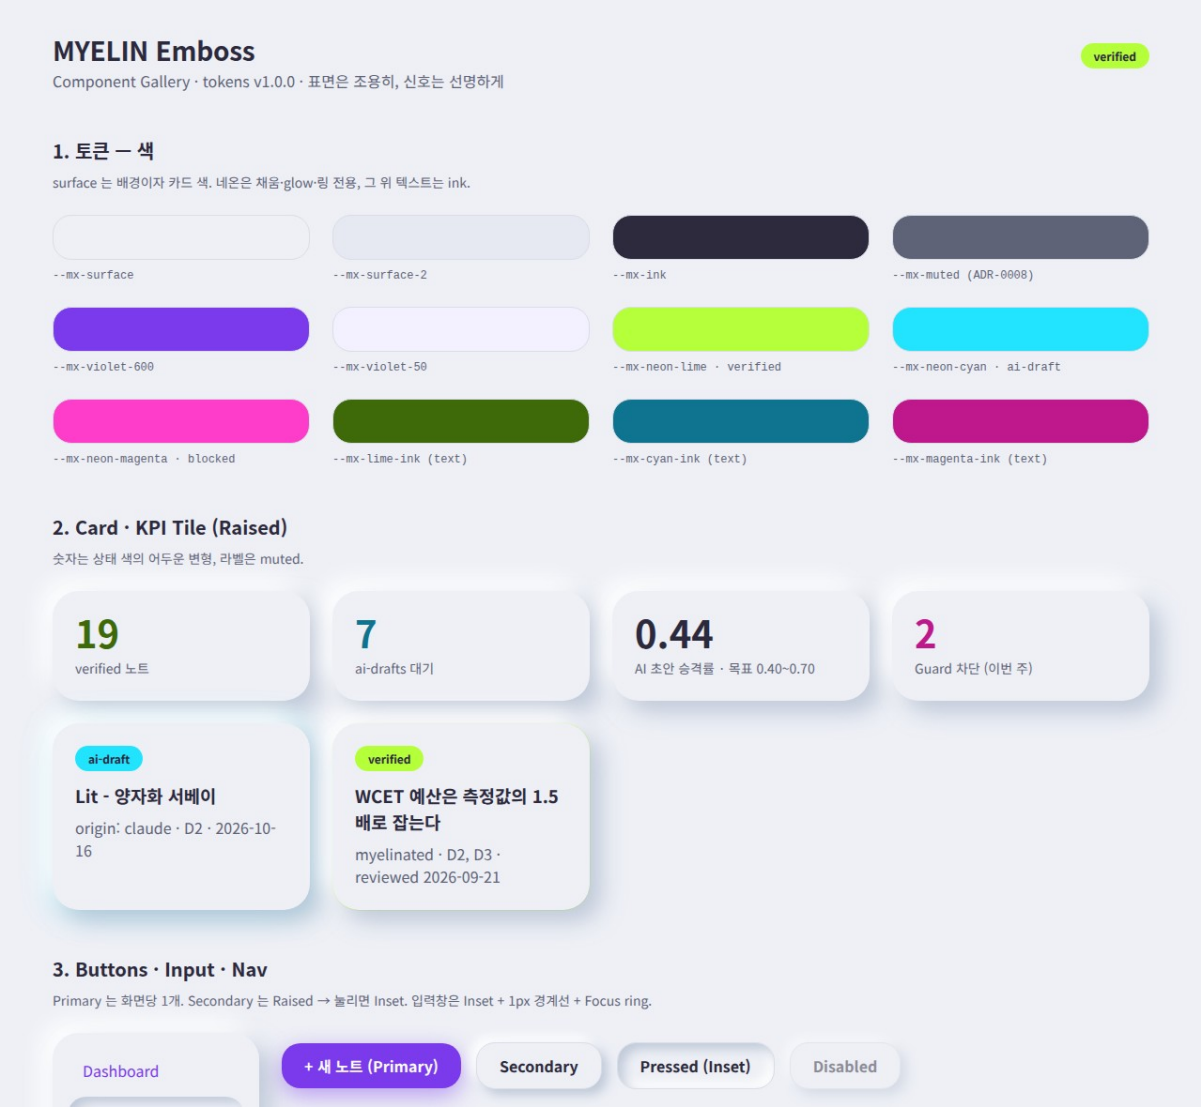


그림 8. MYELIN Emboss 디자인 시스템 — 토큰 · 카드 · 버튼 · 입력창 · 칩

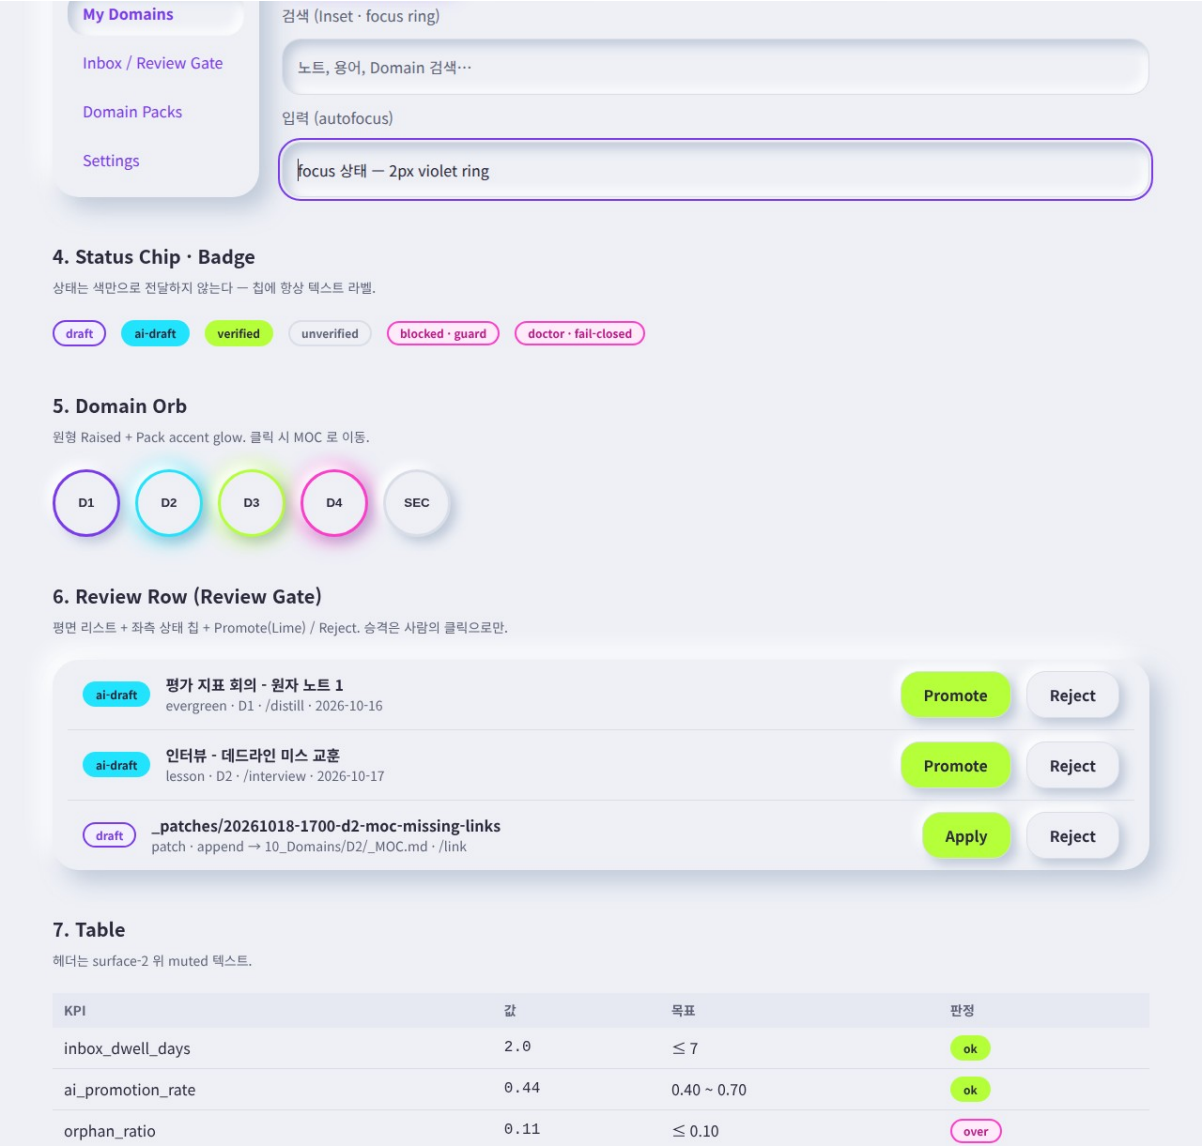


그림 9. MYELIN Emboss — Domain Orb · Review Row · 표

9.2 Claude Code

Vault 폴더에서 claude 를 실행한다. plugin 이 설치되어 있으면 /myelin:ingest 같은 Skill 이 보인다. Guard 가 사람 승인 영역(10_Domains, 40_IP, 90_System, myelin.yaml, CLAUDE.md) 쓰기를 차단하므로, 차단 메시지가 뜨면 우회하지 말고 _patches 제안(Level 2 이상)으로 바꾼다. Bash 로 파일을 쓰는 우회도 같은 Guard 가 막는다.

9.3 MCP

Claude Desktop 이나 Claude Code 에 myelin-mcp 를 등록하면 search_notes, get_note, query_frontmatter, list_domains, vault_stats 로 Vault 를 읽을 수 있다. 기본은 읽기 전용이고 confidential 노트의 본문은 돌려주지 않는다. 설정 방법은 docs/guides/mcp-setup.md 에 있다.

10. 부록

10.1 Vault 폴더 구조

폴더	들어가는 것	AI 쓰기
00_Inbox/	가공 전 메모, clips	ai-drafts/ 만
00_Inbox/ai-drafts/	Claude 초안 (origin claude, status draft)	허용 (L1)
10_Domains/<ID>/	verified 노트, _MOC.md	금지 (사람 승인 영역)
20_Projects/ 30_Resources/	프로젝트·문헌 노트	금지
40_IP/	특허 후보 (confidential)	candidates/ 만 (L3)
50_Journal/	주간 리뷰	허용 (L1)
80_Outputs/	산출물	drafts/ 만 (L2)
90_System/	템플릿·taxonomy·deid	금지
99_Archive/	보관·거부된 노트	금지
_patches/	AI 의 변경 제안	허용 (L2)
.myelin/	색인·로그·지표 이벤트	시스템

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "9 Vault 폴더" 와 동일

10.2 명령줄 요약

명령	하는 일	비고
myelin init --vault <경로>	Vault 생성 (3+1 마법사)	기존 파일 있으면 중단
myelin add-domain <ID>	Pack 의 Domain 을 +1 로 추가	기존 노트 불변
myelin doctor	무결성 점검 규칙 8 종	오류 시 exit 1
myelin stats	개인 지표	--today YYYY-MM-DD
myelin skills / interview-bank	Level 별 Skill 표 / 질문 은행	Skill 이 내부에서 호출
myelin publish <노트>	Commons 제안	--check 로 검사만
myelin metrics show|send|aggregate	익명 지표 (opt-in)	숫자만 전송
myelin commons init|add-pack|registry	Commons 저장소·Registry	운영자용
myelin-hub --vault <경로> --port 8801	Hub 실행	localhost 전용
myelin-mcp --vault <경로>	MCP 서버 (stdio)	Claude Desktop/Code 에 등록

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "8 CLI 명령" 와 동일

10.3 문제 해결

증상	원인	해결
Hub 가 403 을 돌려준다	localhost 가 아닌 주소, 또는 다른 사이트 탭에서 호출	http://127.0.0.1:<포트> 로 접속
Promote 버튼이 비활성	frontmatter 가 깨진 초안 (invalid 배지)	Obsidian 에서 frontmatter 수정 후 새로고침
Guard 가 전부 막는다	myelin.yaml 없음 또는 level 0	Vault 폴더에서 실행, Settings 에서 Level 1 이상
Commons 제안이 blocked	share:false / 미검증 / confidential /	원인 줄을 읽고 노트를 고친다

증상	원인	해결
	비식별 적중	
검색이 비어 있다	2 자 이하 토큰은 부분 일치, 3 자 이상은 FTS	단어를 공백으로 나눠 입력
doctor 오류	규칙 8 종 중 하나 위반	메시지의 규칙 이름으로 노트 수정

표 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "10 문제 해결" 와 동일

10.4 알아 두어야 할 제약 (v1.0)

- 다크 모드는 지원하지 않는다. Hub 는 localhost 전용이며 팀 모드 인증은 다음 버전이다.
- Bash Guard 는 스크립트 파일 실행의 부작용을 검사하지 않는다. 그런 명령은 Claude Code 가 확인을 묻는다.
- 비식별 검사는 휴리스틱이다. 별명이나 프로젝트 코드는 90_System/deid.yaml 에 등록해야 걸린다. 챔피언의 PR 검토가 두 번째 통제이다.
- 브랜드명 MYELIN 은 사내용 가칭이다. 대외 공개 시 결합형 명칭을 검토한다.

10.5 더 읽을 문서

- 정본 명세 docs/spec/MYELIN_Rev2.0.md · 관리자 가이드 docs/guides/admin-guide.md · 파일럿 가이드 docs/guides/pilot-guide.md · 60 분 워크숍 docs/guides/workshop-60min.md · Day 1 체크리스트 docs/guides/day1-checklist.md · 설계 결정 docs/adr/0001~0010 · 위협 모델 docs/security/threat-model.md

동반 파일: MYELIN_사용자가이드_표.xlsx(이 문서의 표 10 개), img/*.png(이 문서의 그림 11 장).