

МФТИ

Лабораторная работа 2 — SAM 2.1

Дополнительная сегментация

Судаков Алексей

Долгопрудный, 2026

Разметка для SAM

Промпты из annotations/source.json.






SAM 2.1 — box prompts

Box-prompts: 38 масок из 39 прямоугольников labelme.



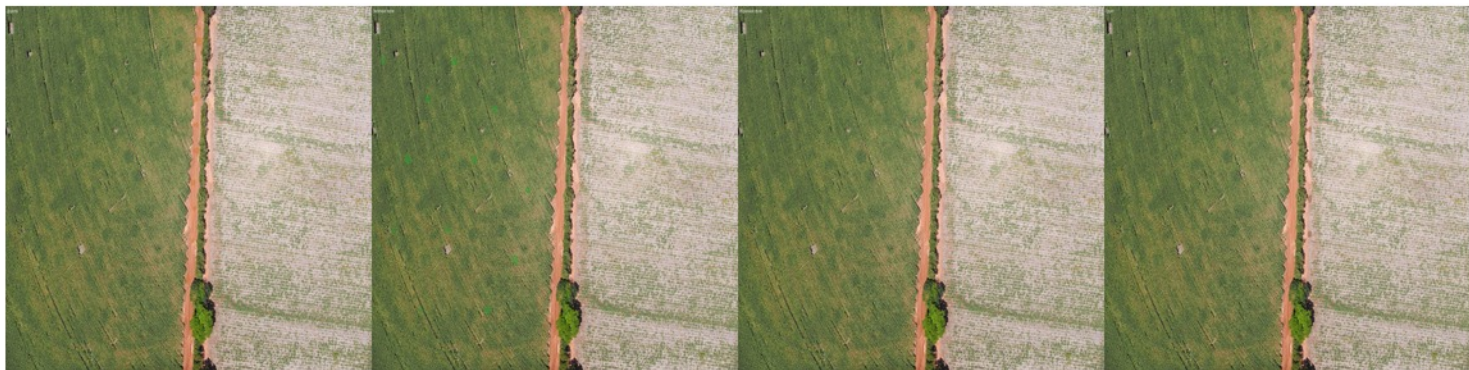

Automatic masks: 10.




Топ масок AMG


A=1395410 IoU=0.99




A=1388514 IoU=0.99



A=1213126 IoU=0.99



A=12605 IoU=0.85



A=7525 IoU=0.94



A=3331 IoU=0.92




A=2343 IoU=0.94





A=1810 IoU=0.86



A=1454 IoU=0.88




A=1297 IoU=0.87

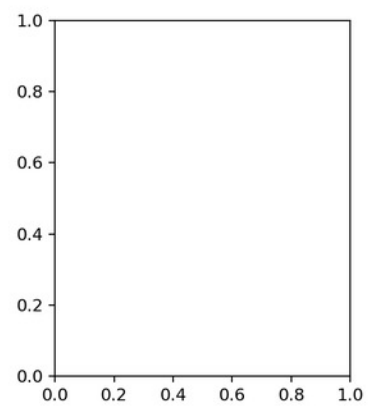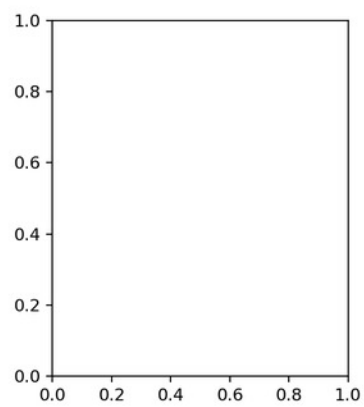


Сравнение параметров AMG

pred_iou_thresh, points_per_side.


Исходное изображение

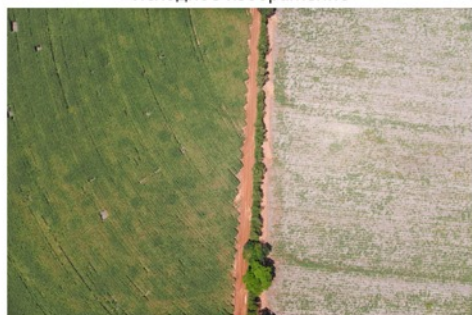


iou_0.70
masks=11

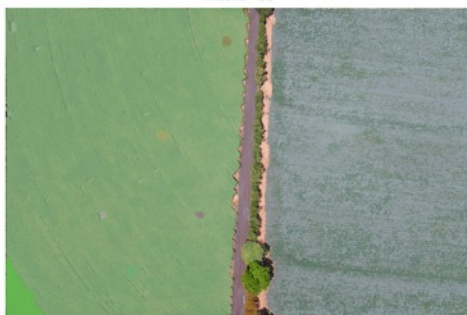


iou_0.82
masks=10

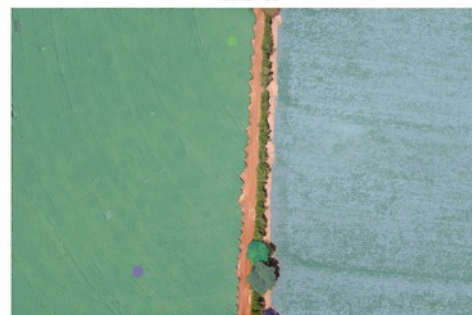


iou_0.92
masks=3

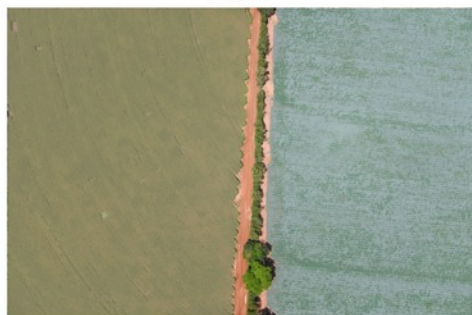

points_16
masks=5

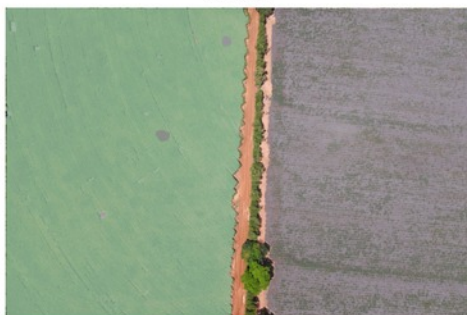

points_32
masks=12

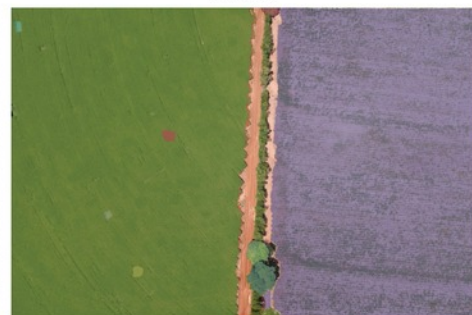

Выводы

SAM 2.1 — дополнительный метод сегментации.

Box-prompts из ручной разметки 64x64.

AMG даёт обзор объектов на кадре.

Параметры AMG влияют на число масок.