

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2.14
дисциплины «Программирование на языке Python»

Выполнила:
Мурашко Анастасия Юрьевна
2 курс, группа ИТС-б-о-22-1,
11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
направленность (профиль)
«Инфокоммуникационные системы и
сети», очная форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А., доцент кафедры
инфокоммуникаций

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2023 г.

Тема: Установка пакетов в Python. Виртуальные окружения

Цель: приобретение навыков по работе со словарями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы:

1. Создала репозиторий.

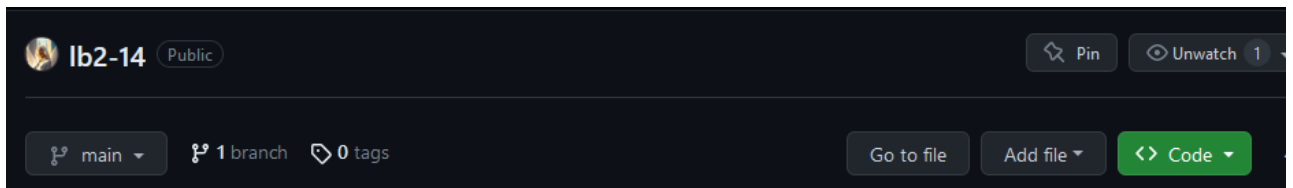


Рисунок 1. Создание репозитория

2. Клонировала репозиторий.

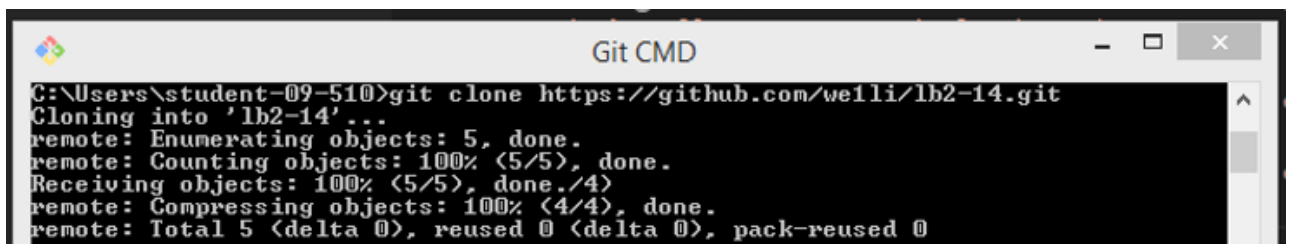


Рисунок 2. Клонирование репозитория

3. Организовала свой репозиторий в соответствии с моделью ветвления git-flow.

```
C:\Users\student-09-510\lb2-14>git branch flow1  
C:\Users\student-09-510\lb2-14>git checkout flow1  
Switched to branch 'flow1'
```

Рисунок 3. Организация репозитория в соответствии с git-flow.

4. Начало работы с виртуальным окружением.

```
C:\Users\student-09-510\lb2-14>python -m venv lb2-14-env  
C:\Users\student-09-510\lb2-14>lb2-14-env\Scripts\activate.bat  
<lb2-14-env> C:\Users\student-09-510\lb2-14>
```

Рисунок 4. Создание и активация виртуального окружения

5. Установка пакетов

```
<lb2-14-env> C:\Users\student-09-510\lb2-14>py -m pip install pip  
Requirement already satisfied: pip in c:\users\student-09-510\lb2-14\lb2-14-env\lib\site-packages (19.0.3)  
You are using pip version 19.0.3, however version 23.2.1 is available.  
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

Рисунок 5. Установка пакета pip

```
<lb2-14-env> C:\Users\student-09-510\lb2-14>py -m pip install NumPy  
Collecting NumPy  
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/eb/f6f3258e7b0e0cc5c327778312bf4ee4978c8514aa28e97119ee206f6e60/numpy-1.21.6-cp37-cp37m-win32.whl (11.7 MB)  
    100% |#####| 11.7MB 819kB/s  
Installing collected packages: NumPy
```

Рисунок 6. Установка numpy

```
Git CMD - py -m pip install Pandas

100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 11.7MB 819kB/s
Installing collected packages: NumPy
Successfully installed NumPy-1.21.6
You are using pip version 19.0.3, however version 23.2.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

<lb2-14-env> C:\Users\student-09-510\lb2-14>py -m pip install Pandas
Collecting Pandas
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/66/f3/b739d389ba70aeceb8e4eda1d7e7577b4fa44a7351d6d10fc5c6543bdb91/pandas-1.3.5-cp37-cp37m-win32.whl (8.9MB)
100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 8.9MB 1.3MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.17.3; platform_machine != "aarch64" and platform_machine != "arm64" and python_version < "3.10" in c:\users\student-09-510\lb2-14\lb2-14-env\lib\site-packages (from Pandas) (1.21.6)
Collecting pytz>=2017.3 (from Pandas)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/99/ad6bd37e748257dd70d6f85d916cafe79c0b0f5e2e95b11f7fbc82bf3110/pytz-2023.3-py2.py3-none-any.whl (502kB)
100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 512kB 1.7MB/s
Collecting python-dateutil>=2.7.3 (from Pandas)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/36/7a/87837f39d0296e723bb9b62bbb257d0355c7f6128853c78955f57342a56d/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247kB)
100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 256kB 2.3MB/s
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil>=2.7.3->Pandas)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pytz, six, python-dateutil, Pandas
```

Рисунок 7. Установка Pandas

```
<lb2-14-env> C:\Users\student-09-510\lb2-14>py -m pip install SciPy
Collecting SciPy
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/53/0f/e20b9a9ee2560bb233878dfad66ad7643fcd0484c579da0f82533b811fe7/scipy-1.7.3-cp37-cp37m-win32.whl (30.6MB)
100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 30.6MB 208kB/s
Requirement already satisfied: numpy<1.23.0,>=1.16.5 in c:\users\student-09-510\lb2-14\lb2-14-env\lib\site-packages (from SciPy) (1.21.6)
Installing collected packages: SciPy
```

Рисунок 8. Установка SciPy

6. Сформировала файлы requirements.txt

```
(prog) C:\Users\Admin\Desktop\4_lr\prog>pip freeze > requirements.txt
(prog) C:\Users\Admin\Desktop\4_lr\prog>conda env export > environment.yml
```

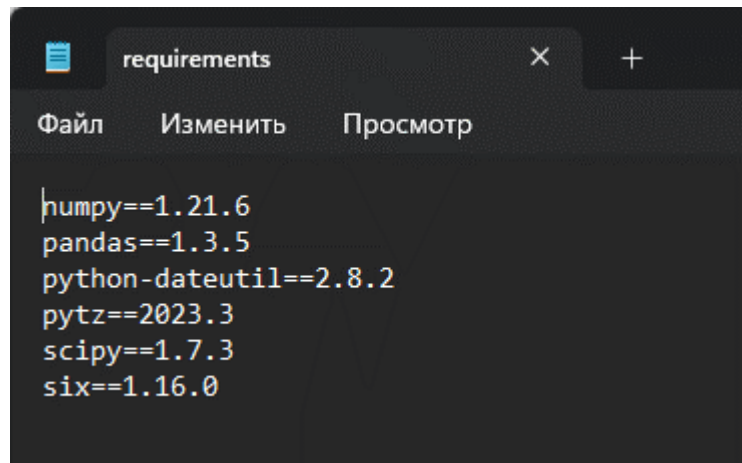


Рисунок 8. Сохранение списка в файл

Рисунок 9. Файл requirements.txt

```
(env) C:\Users\super\Desktop\Dina\ВУЗ\Программирование на python\Lab_2_4>deactivate  
C:\Users\super\Desktop\Dina\ВУЗ\Программирование на python\Lab_2_4>_
```

Рисунок 10. Деактивация виртуального окружения

7. Управление пакетами с помощью Conda.

```
(base) PS C:\Users\super> conda create -n %python9% python=3.9
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\super\anaconda3\envs\%python9%

added / updated specs:
- python=3.9

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
ca-certificates-2022.10.11	haa95532_0	125 KB
certifi-2022.9.24	py39haa95532_0	154 KB
openssl-1.1.1s	h2bbff1b_0	5.5 MB
python-3.9.15	h6244533_2	19.4 MB
setuptools-65.5.0	py39haa95532_0	1.1 MB
sqlite-3.40.0	h2bbff1b_0	891 KB
tzdata-2022f	h04d1e81_0	115 KB
Total:		27.3 MB

```

The following NEW packages will be INSTALLED:

ca-certificates pkgs/main/win-64::ca-certificates-2022.10.11-haa95532_0 None
certifi         pkgs/main/win-64::certifi-2022.9.24-py39haa95532_0 None

```

Рисунок 11. Создание чистой директории и виртуального окружения

```
(%python9%) PS C:\Users\super> conda install pip, NumPy, Pandas, SciPy
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: C:\Users\super\anaconda3\envs\%python9%

added / updated specs:
- numpy
- pandas
- pip
- scipy

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
scipy-1.9.3	py39he11b74f_0	18.0 MB
Total:		18.0 MB

Рисунок 12. Установка пакетов

```
(%python9%) PS C:\Users\super> conda install TensorFlow
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\super\anaconda3\envs\%python9%

  added / updated specs:
    - tensorflow

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
_tflow_select-2.3.0	mk1	3 KB
abseil-cpp-20211102.0	hd77b12b_0	1.7 MB
absl-py-1.3.0	py39haa95532_0	171 KB

Рисунок 13. Установка пакета TensorFlow

Ошибки при установке данного пакета не возникает.

```
(%python9%) PS C:\Users\super> cd %python9%
(%python9%) PS C:\Users\super\%python9%> conda list -e > requirements.txt
(%python9%) PS C:\Users\super\%python9%> conda env export > environment.yml
(%python9%) PS C:\Users\super\%python9%> _
```

Рисунок 14. Формирование файлов requirements.txt

requirements.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
# This file may be used to create an environment using:
# $ conda create --name <env> --file <this file>
# platform: win-64
_tflow_select=2.3.0=mk1
abseil-cpp=20211102.0=hd77b12b_0
absl-py=1.3.0=py39haa95532_0
aiohttp=3.8.1=py39h2bbff1b_1
aiosignal=1.2.0=pyhd3eb1b0_0
asgiref=3.5.2=py39haa95532_0
astunparse=1.6.3=py_0
async-timeout=4.0.2=py39haa95532_0
attrs=22.1.0=py39haa95532_0
blas=1.0=mk1
blinker=1.4=py39haa95532_0
bottleneck=1.3.5=py39h080aedc_0
brotlipy=0.7.0=py39h2bbff1b_1003
ca-certificates=2022.10.11=haa95532_0
cachetools=4.2.2=pyhd3eb1b0_0
certifi=2022.9.24=py39haa95532_0
cffi=1.15.1=py39h2bbff1b_2
charset-normalizer=2.0.4=pyhd3eb1b0_0
click=8.0.4=py39haa95532_0
colorama=0.4.5=py39haa95532_0
cryptography=38.0.1=py39h21b164f_0
dataclasses=0.8=pyh6d0b6a4_7
django=4.1=py39haa95532_0
fftw=3.3.9=h2bbff1b_1
flatbuffers=2.0.0=h6c2663c_0
```

Рисунок 15. Файл requirements.txt

```

name: '%python9%'
channels:
  - defaults
dependencies:
  - _tflow_select=2.3.0=mkl
  - abseil-cpp=20211102.0=hd77b12b_0
  - absl-py=1.3.0=py39haa95532_0
  - aiohttp=3.8.1=py39h2bbff1b_1
  - aiosignal=1.2.0=pyhd3eb1b0_0
  - asgiref=3.5.2=py39haa95532_0
  - astunparse=1.6.3=py_0
  - async-timeout=4.0.2=py39haa95532_0
  - attrs=22.1.0=py39haa95532_0
  - blas=1.0=mkl
  - blinker=1.4=py39haa95532_0
  - bottleneck=1.3.5=py39h080aedc_0
  - brotli=0.7.0=py39h2bbff1b_1003
  - ca-certificates=2022.10.11=haa95532_0
  - cachetools=4.2.2=pyhd3eb1b0_0
  - certifi=2022.9.24=py39haa95532_0
  - cffi=1.15.1=py39h2bbff1b_2
  - charset-normalizer=2.0.4=pyhd3eb1b0_0
  - click=8.0.4=py39haa95532_0
  - colorama=0.4.5=py39haa95532_0
  - cryptography=38.0.1=py39h21b164f_0
  - dataclasses=0.8=pyh6d0b6a4_7
  - django=4.1=py39haa95532_0
  - fftw=3.3.9=h2bbff1b_1
  - flatbuffers=2.0.0=h6c2663c_0
  - frozenlist=1.2.0=py39h2bbff1b_0
  - gast=0.5.3=pyhd3eb1b0_0
  - giflib=5.2.1=h62dcd97_0
  - google-auth=2.6.0=pyhd3eb1b0_0
  - google-auth-oauthlib=0.4.4=pyhd3eb1b0_0
  - google-pasta=0.2.0=pyhd3eb1b0_0
  - grpcio=1.42.0=py39hc60d5dd_0
  - h5py=3.7.0=py39h3de5c98_0
  - hdf5=1.10.6=h1756f20_1
  - icc_rt=2022.1.0=h6049295_2
  - icu=58.2=ha925a31_3
  - idna=3.4=py39haa95532_0
  - importlib-metadata=4.11.3=py39haa95532_0
  - intel-openmp=2021.4.0=haa95532_3556
  - jpeg=9e=h2bbff1b_0

```

Рисунок 16. Файл environment.yml

Контрольные вопросы:

1. Каким способом можно установить пакет Python, не входящий в стандартную библиотеку?

Существует так называемый Python Package Index (PyPI) – это репозиторий, открытый для всех Python разработчиков, в нем вы можете найти пакеты для решения практически любых задач. Там также есть возможность выкладывать свои пакеты. Для скачивания и установки используется специальная утилита, которая называется `pip`.

2. Как осуществить установку менеджера пакетов `pip`?

При развертывании современной версии Python (начиная с Python 2.7.9 и Python 3.4), pip устанавливается автоматически. Но если, по какой-то причине, pip не установлен на вашем ПК, то сделать это можно вручную.

Будем считать, что Python у вас уже установлен, теперь необходимо установить pip. Для того, чтобы это сделать, скачайте скрипт get-pip.py

```
$ curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
```

и выполните его.

```
$ python get-pip.py
```

При этом, вместе с pip будут установлены setuptools и wheels. Setuptools – это набор инструментов для построения пакетов Python. Wheels – это формат дистрибутива для пакета Python. Обсуждение этих составляющих выходит за рамки урока, поэтому мы не будем на них

останавливаться.

3. Откуда менеджер пакетов pip по умолчанию устанавливает пакеты?

По умолчанию менеджер пакетов pip скачивает пакеты из Python Package Index (PyPI).

4. Как установить последнюю версию пакета с помощью pip?

```
$ pip install ProjectName
```

5. Как установить заданную версию пакета с помощью pip?

```
$ pip install ProjectName==3.2
```

6. Как установить пакет из git репозитория (в том числе GitHub) с помощью pip?

```
$ pip install -e git+https://gitrepo.com/ProjectName.git
```

7. Как установить пакет из локальной директории с помощью pip?

```
$ pip install ./dist/ProjectName.tar.gz
```

8. Как удалить установленный пакет с помощью pip?

```
$ pip uninstall ProjectName
```

9. Как обновить установленный пакет с помощью pip?

```
$ pip install --upgrade ProjectName
```

10. Как отобразить список установленных пакетов с помощью pip?

\$ pip list

11. Каковы причины появления виртуальных окружений в языке Python?

В системе для интерпретатора Python может быть установлена глобально. Если вы уже сталкивались с этой проблемой, то уже задумались, что для каждого проекта нужна своя "песочница", которая изолирует зависимости. Такая "песочница" придумана и называется "виртуальным окружением" или "виртуальной средой". Только одна версия пакета. Это порождает ряд проблем.

12. Каковы основные этапы работы с виртуальными окружениями?

1. Создаём через утилиту новое виртуальное окружение в отдельной папке для выбранной версии интерпретатора Python.
2. Активируем ранее созданное виртуальное окружение для работы.
3. Работаем в виртуальном окружении, а именно управляем пакетами используя pip и запускаем выполнение кода.
4. Деактивируем после окончания работы виртуальное окружение.
5. Удаляем папку с виртуальным окружением, если оно нам больше не нужно.

13. Как осуществляется работа с виртуальными окружениями с помощью venv?

Для создания виртуального окружения достаточно дать команду в формате:

```
python3 -m venv <путь к папке виртуального окружения>
```

Обычно папку для виртуального окружения называют env или venv. В описании команды выше явно указан интерпретатор версии 3.x. Под Windows и некоторыми другими операционными системами это будет просто python.

Чтобы активировать виртуальное окружение под нужно:

```
> env\Scripts\activate
```

Просто под Windows мы вызываем скрипт активации напрямую.

Чтобы переключиться с одного окружения на другое нам нужно выполнить команду деактивации и команду активации другого виртуального окружения, например, так:

```
$ deactivate
```

```
$ source /home/user/envs/project1_env2/bin/activate
```

14. Как осуществляется работа с виртуальными окружениями с помощью virtualenv?

Зачем нам нужно уметь работать с утилитой virtualenv? Ведь мы уже научились работать со стандартным модулем Python venv. Просто он очень распространён и поддерживает большее число вариантов и версий интерпретатора Python, например, PyPy и CPython.

Для начала пакет нужно установить. Установку можно выполнить командой:

```
# Для python 3
```

```
python3 -m pip install virtualenv
```

```
# Для единственного python
```

```
python -m pip install virtualenv
```

Создание виртуального окружения с утилитой virtualenv отличается от стандартного. Например, создание в текущей папке виртуального окружения для интерпретатора доступного через команду python3 с названием папки окружения env:

```
virtualenv -p python3 env
```

Активация и деактивация такая же, как у стандартной утилиты Python.

15. Изучите работу с виртуальными окружениями pipenv. Как осуществляется работа с виртуальными окружениями pipenv?

Для формирования и развертывания пакетных зависимостей используется утилита pip.

Основные возможности pipenv:

- Создание и управление виртуальным окружением
- Синхронизация пакетов в Pipfile при установке и удалении пакетов

- Автоматическая погрузка переменных окружения из .env файла

После установки `pipenv` начнется работа с окружением. Его можно создать в любой папке. Достаточно установить любой пакет внутри папки. Используем `requests`, он автоматически установит окружение и создаст `Pipfile` и `Pipfile.lock`.

16. Каково назначение файла `requirements.txt`? Как создать этот файл? Какой он имеет формат?

Просмотреть список зависимостей мы можем командой:

```
pip freeze
```

Что бы его сохранить, нужно перенаправить вывод команды в файл:

```
pip freeze > requirements.txt
```

Имя файла хранения зависимостей `requirements.txt` выбрано не зря. Оно является стандартной договоренностью и используется некоторыми утилитами автоматически.

Установка пакетов из файла зависимостей в новом виртуальном окружении так же выполняется одной командой:

```
pip install -r requirements.txt
```

17. В чем преимущества пакетного менеджера `conda` по сравнению с пакетным менеджером `pip`?

Основная проблема заключается в том, что `pip`, `easy_install` и `virtualenv` ориентированы на Python. Эти инструменты игнорируют библиотеки зависимостей, реализованные с использованием других языков. Например, XSLT, HDF5, MKL и другие, которые не имеют `setup.py` в исходном коде и не устанавливают файлы в директорию `site-packages`. Conda же способна управлять пакетами как для Python, так и для C/ C++, R, Ruby, Lua, Scala и других. Conda устанавливает двоичные файлы, поэтому работу по компиляции пакета самостоятельно выполнять не требуется (по сравнению с `pip`).

Существуют также некоторые различия, если вы заинтересованы в создании собственных пакетов. Например, `pip` создан на основе `setuptools`,

тогда как conda использует свой собственный формат, который имеет некоторые преимущества (например, статическая компиляция пакета).

18. В какие дистрибутивы Python входит пакетный менеджер conda?

Anaconda и Miniconda.

19. Как создать виртуальное окружение conda?

1. Начиная проект, создайте чистую директорию и дайте ей понятное короткое имя. Для Linux это будет соответствовать набору команд:

```
mkdir $PROJ_NAME
```

```
cd $PROJ_NAME
```

```
touch README.md main.py
```

Для Windows, если используется дистрибутив Anaconda, то необходимо вначале запустить консоль Anaconda Powershell Prompt. Делается это из системного меню, посредством выбора следующих пунктов: Пуск Anaconda3 (64-bit) Anaconda Powershell Prompt (Anaconda3).

Создайте чистое conda-окружение с таким же именем:

```
conda create -n $PROJ_NAME python=3.7
```

20. Как активировать и установить пакеты в виртуальное окружение conda?

```
source activate $PROJ_NAME
```

21. Как деактивировать и удалить виртуальное окружение conda?

```
conda deactivate
```

```
conda remove -n $PROJ_NAME
```

22. Каково назначение файла environment.yml ? Как создать этот файл?

Файл environment.yml позволит воссоздать окружение в любой нужный момент.

23. Как создать виртуальное окружение conda с помощью файла environment.yml?

```
conda env create -f environment.yml
```

24. Самостоятельно изучите средства IDE PyCharm для работы с виртуальными окружениями conda. Опишите порядок работы с виртуальными окружениями conda в IDE PyCharm.

Работа с виртуальными окружениями в PyCharm зависит от способа взаимодействия с виртуальным окружением: Создаём проект со своим собственным виртуальным окружением, куда затем будут устанавливаться необходимые библиотеки. Предварительно создаём виртуальное окружение, куда установим нужные библиотеки. И затем при создании проекта в PyCharm можно будет его выбирать, т.е. использовать для нескольких проектов. Для первого способа ход работы следующий: запускаем PyCharm и в окне приветствия выбираем Create New Project. В мастере создания проекта, указываем в поле Location путь расположения создаваемого проекта. Имя конечной директории также является именем проекта. Далее разворачиваем параметры окружения, щелкая по Project Interpreter. И выбираем New environment using Virtualenv. Путь расположения окружения генерируется автоматически. И нажимаем на Create. Теперь установим библиотеки, которые будем использовать в программе. С помощью главного меню переходим в настройки File → Settings. Где переходим в Project: project_name → Project Interpreter. Выходим из настроек. Для запуска программы, необходимо создать профиль с конфигурацией. Для этого в верхнем правом углу нажимаем на кнопку Add Configuration. Откроется окно Run/Debug Configurations, где нажимаем на кнопку с плюсом (Add New Configuration) в правом верхнем углу и выбираем Python. Далее указываем в поле Name имя конфигурации и в поле Script path расположение Python файла с кодом программы. В завершение нажимаем на Apply, затем на OK. Для второго способа необходимо сделать следующее: на экране приветствия в нижнем правом углу через Configure → Settings переходим в настройки. Затем переходим в раздел Project Interpreter. В верхнем правом углу есть кнопка с шестерёнкой, нажимаем на неё и выбираем Add, создавая новое окружение. И указываем расположение для нового окружения. Нажимаем на OK. Далее в созданном окружении

устанавливаем нужные пакеты. И выходим из настроек. В окне приветствия выбираем Create New Project. В мастере создания проекта, указываем имя расположения проекта в поле Location. Разворачиваем параметры окружения, щелкая по Project Interpreter, где выбираем Existing interpreter и указываем нужное нам окружение. Далее создаем конфигурацию запуска программы, также как создавали для раннее. После чего можно выполнить программу

25. Почему файлы requirements.txt и environment.yml должны храниться в репозитории git?

Чтобы пользователи, которые скачивают какие-либо программы, скрипты, модули могли без проблем посмотреть, какие пакеты им нужно установить дополнительно для корректной работы. За описание о наличии какихлибо пакетов в среде как раз и отвечают файлы requirements.txt и environment.yml

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки по работе с менеджером пакетов pip и виртуальными окружениями с помощью языка программирования Python версии 3.x.