


1. d:\에 exam 폴더 생성하고 프로젝트를 복사

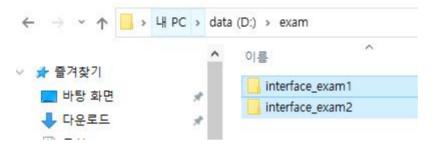

- 2. eclipse -> File -> Import Projects from file System .. 메뉴 실행
- interface_exam1 프로젝트를 import 하고

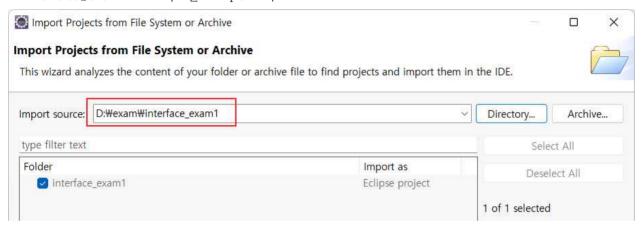


- interface_exam2 프로젝트를 import 한다.

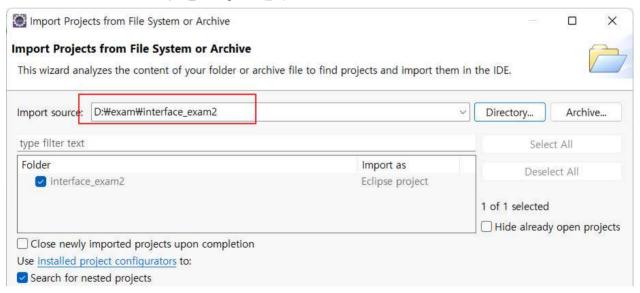

3. 서버 실행

프로젝트 2개 모두 run as/run on server 실행

- 컨텍스트 패스 확인

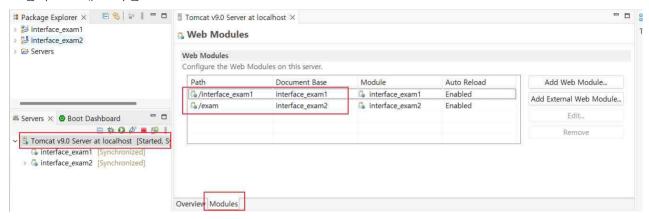


- interface_exam1 살행 화면



- 상품을 선택하고 수량을 입력한 후 상품 신청 버튼을 콘솔창처럼 선택된 데이터 확인 할 수 있음.



- interface_exam2 실행화면

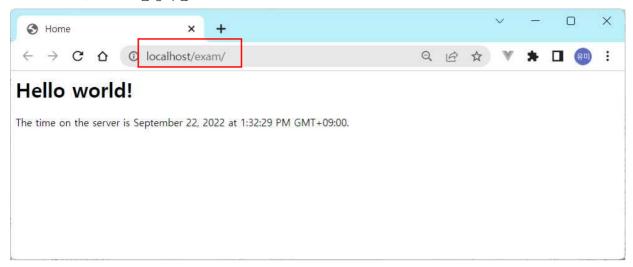

4. 테이블 생성

interface2_exam2/DATABASE/ddl.sql 대로 hr 계정에 테이블 생성

```
E 💲 👺 🖁 🗖 🖟 ddl.sql ×
□ Package Explorer ×
> 📂 interface_exam1
                                           Connection profile

√ № interface_exam2

                                           Type:
  > 🕭 src/main/java

> B src/main/resources

                                           1 -- drop table tbl orders;
                                             create table TBL_ORDERS (
  src/test/java
                                                 ORD NO
                                                              number primary key,

> B src/test/resources

                                                 CUSTOMER
                                                              varchar2(20),
                                          4
  ⇒ M JRE System Library [JavaSE-1.6]
                                          5
                                                 ORD DTTM
                                                              date,
  > Maven Dependencies
                                                 ORD_GOODS
                                                              varchar2(8),
                                           6
  JUnit 4
                                                              number(8),
                                                 ORD CNT
  > 🗁 .settings
                                          8
                                                 ORD_PRICE
                                                              number
                                          9);

→ DATABASE

                                          10
       ddl.sql
   ₩ src
  > 🗁 target
```

```
Run SQL Command Line
                                                                            X
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on 목 9월 22 13:44:01 2022
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
SQL> conn hr/hr
Connected.
SQL> --drop table tbl_orders;
SQL> create table TBL_ORDERS (
    ORD_NO
    CUSTOMER
                 varchar2(20),
    ORD_DTTM
                 date,
    ORD_GOODS
                 varchar2(8),
    ORD_CNT
                 number(8),
    ORD_PRICE
                 number
able created.
SQL>
```

5. mapper(DAO) 테스트

- src/test/jabva/OracleDAOClient 파일을 junit으로 실행

