

V. Client-Technologien

- ☐ Einführung
- ☐ Exkurs: Programmiersprachen
- ☐ JavaScript
- ☐ VBScript
- ☐ Java Applet
- ☐ Weitere Client-Technologien

Java Applet

Einführung [\[Einordnung\]](#)

*“A Java applet is a special kind of **Java program** that a browser enabled with Java technology can download from the internet and run.”*

[\[Oracle\]](#)

Charakteristika:

- ❑ programmiert in der Multi-Purpose-Programmiersprache Java
- ❑ in HTML-Dokumente eingebettete Software**komponenten**

Anwendung [\[Oracle Demos\]](#) :

- ❑ leistungsfähige grafische Oberflächen
- ❑ hohe Interaktivität zwischen Anwender und Software
- ❑ Netzwerkkommunikation kann beliebige Protokolle implementieren
- ❑ Präsentationsschicht für komplexe (n-Tier-)Architekturen

Java Applet

Einführung (Fortsetzung)

Ein einfaches Applet:

```
package applet;  
import java.applet.*;  
import java.awt.*;  
  
public class AppletHelloWorld extends Applet{  
    public void init() {  
        add(new Label("Hello World!"));    }  
}
```

Java Applet

Einführung (Fortsetzung)

Ein einfaches Applet:

```
package applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class AppletHelloWorld extends Applet{
    public void init() {
        add(new Label("Hello World!"));    }
}
```

Eine HTML-Seite, die das Applet einbindet:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> <title>Applet Sample</title> </head>
  <body>
    <p>Here is the output of my program:</p>
    <object type="application/x-java-applet" width="150" height="25">
      <param name="code" value="applet.AppletHelloWorld">
      <param name="codebase" value=".">
      <param name="archive" value="part-client-...-code-java.jar">
    </object>
  </body>
</html>
```

Java Applet

Einführung (Fortsetzung)

Ein einfaches Applet:


```
package applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class AppletHelloWorld extends Applet{
    public void init() {
        add(new Label("Hello World!"));    }
}
```

Eine HTML-Seite, die das Applet einbindet:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> <title>Applet Sample</title> </head>
  <body>
    <p>Here is the output of my program:</p>
    <object type="application/x-java-applet" width="150" height="25">
      <param name="code" value="applet.AppletHelloWorld">
      <param name="codebase" value=".">
      <param name="archive" value="part-client-...-code-
    </object>
  </body>
</html>
```

[\[Applet-Ausführung\]](#)

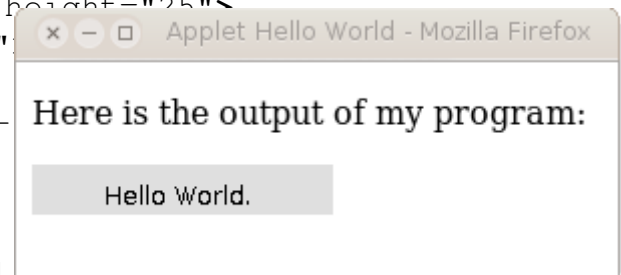

Java Applet

Einführung (Fortsetzung)

Ein einfaches Applet:

```
package applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;


public class AppletHelloWorld extends Applet{
    public void init(){
        add(new Label("Hello World!"));    }
}
```

Eine vergleichbare Java-Anwendung:

```
package applet;
import java.awt.*;

public class ApplicationHelloWorld extends Frame{
    public ApplicationHelloWorld(){
        add(new Label("Hello World!"));    }

    public static void main(String[] args){
        ApplicationHelloWorld hwa = new ApplicationHelloWorld();
        hwa.setSize(150,75);
        hwa.setVisible(true);    }
}
```



Java Applet

Einbindung in HTML-Dokumente

```
<object
  type="application/x-java-applet "
  width="pixels"
  height="pixels"
  [name="applet_instance_name" ] >

  <param name="code" value="applet_file">
  [<param name="archive" value="file1.jar, file2.jar">]
  [<param name="codebase" value="codebase_url">]
  [<param name="applet_parameter1" value="value1">]

  . . .
  [alternate_html]
</object>
```

Java Applet

Einbindung in HTML-Dokumente

```
<object
  type="application/x-java-applet "
  width="pixels"
  height="pixels"
  [name="applet_instance_name"] >

  <param name="code" value="applet_file">
  [<param name="archive" value="file1.jar, file2.jar">]
  [<param name="codebase" value="codebase_url">]
  [<param name="applet_parameter1" value="value1">]
  ...
  [alternate_html]
</object>
```

Beispiel:


```
<object type="application/x-java-applet" width="500" height="20">
  <param name="code" value="aisearch/client/Client.class">
  <param name="archive" value="engine/aisearch.jar">
  <param name="imagesource" value="images/picture1.jpg">
  <param name="backgroundcolor" value="0xc0c0c0">
  ...
</object>
```


Bemerkungen:

- ❑ Der Parameter `code` spezifiziert die Applet-Klasse, die vom Browser instantiiert wird.
- ❑ Die Wertzuweisung bei den Parametern `code`, `codebase` und `archive` zeigt, dass – wie in Java üblich – die Paketstruktur der Anwendung zu berücksichtigen ist. Mittels `codebase` wird der Java-Classpath gesetzt.


Java Applet

Java-Plattform

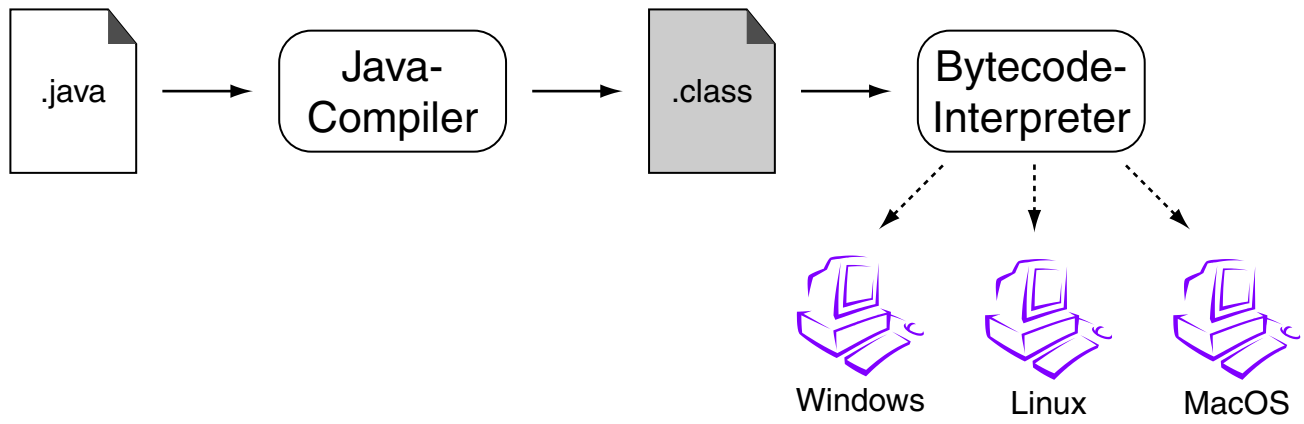


Java Applet

Java-Plattform

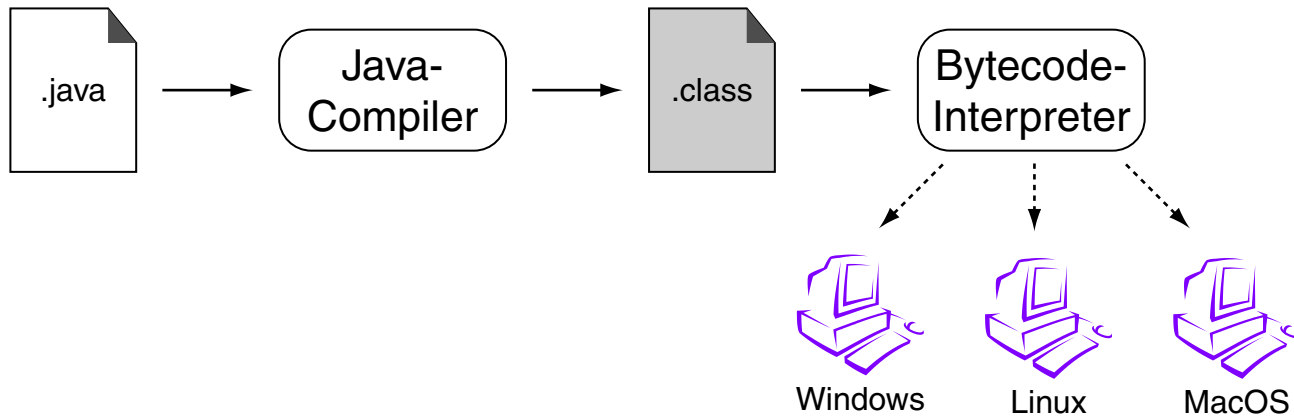


“A platform is the hardware or software environment in which a program runs. [...] Most platforms can be described as a combination of the operating system and underlying hardware. The Java platform differs from most other platforms in that it’s a software-only platform that runs on top of other hardware-based platforms.” [\[Oracle\]](#)

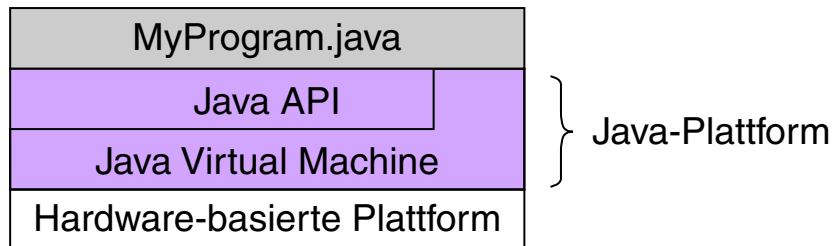

Java Applet

Java-Plattform (Fortsetzung)

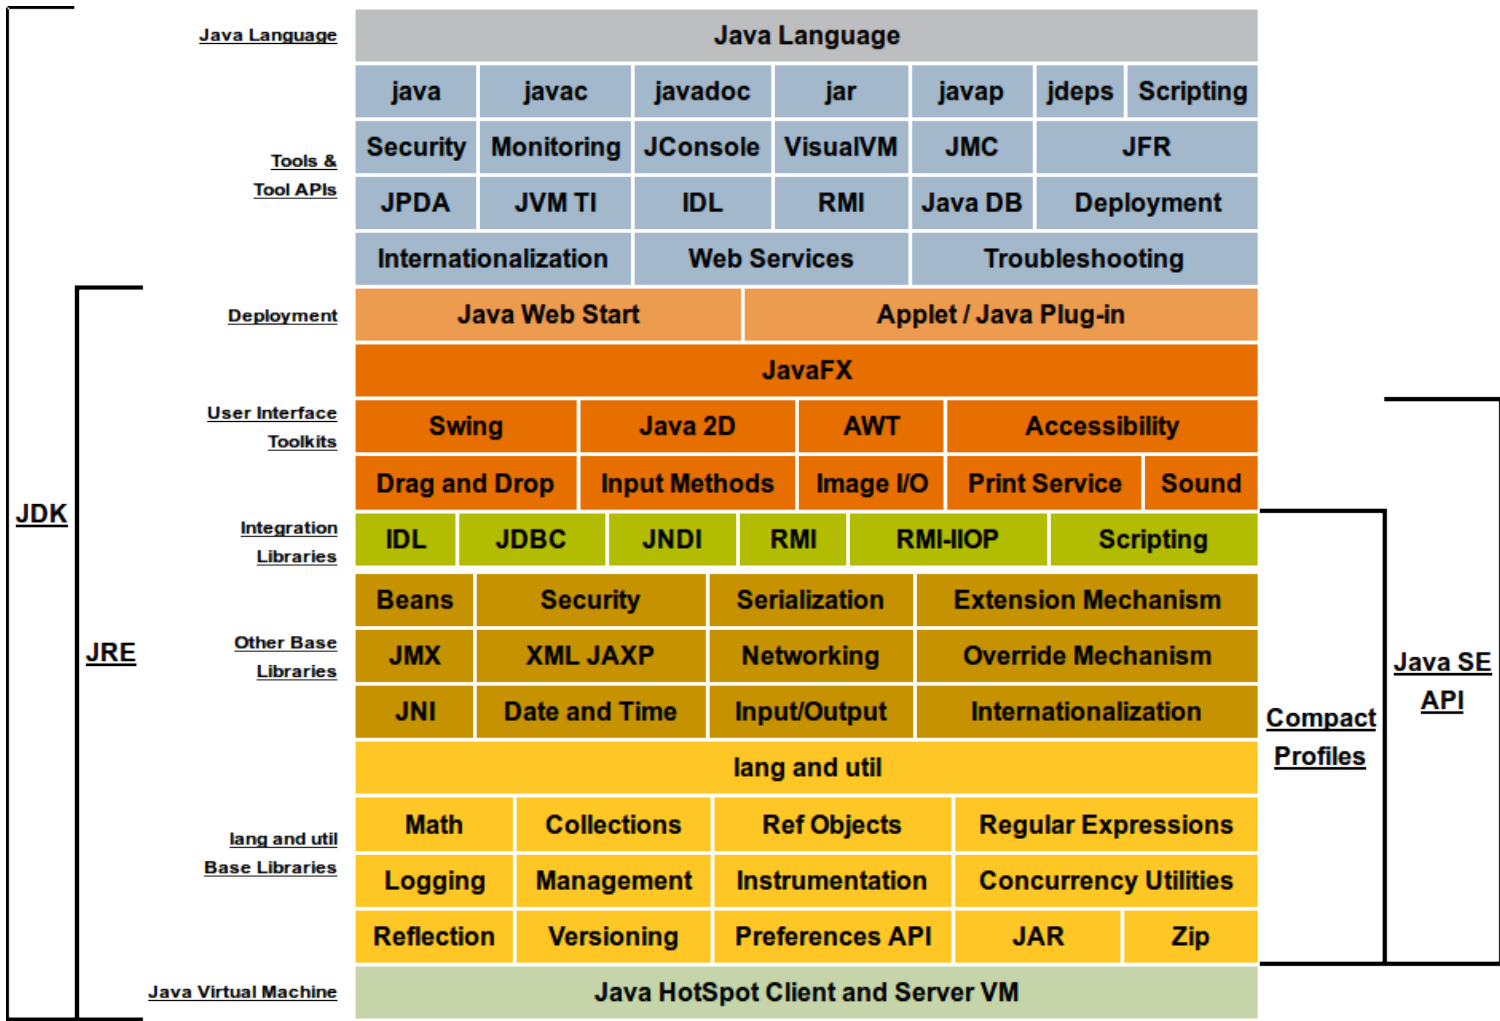

[Oracle]

Java Applet

Applet-Lebenszyklus

Applets können

1. initialisiert,
2. gestartet,
3. gestoppt und
4. aus dem Speicher entfernt werden.


Die entsprechenden Java-Befehle:

```
public class myApplet extends Applet {  
    ...  
    public void init() {...}           // prepare variables, GUI  
    public void start() {...}          // start running  
    public void stop() {...}           // stop running  
    public void destroy() {...}        // cleanup  
    ...  
}
```


Java Applet

Applet-Lebenszyklus (Fortsetzung)


Nach dem Laden instantiiert der Browser die Applet-Klasse, ruft dann die `init()`-Methode und danach die `start()`-Methode auf.

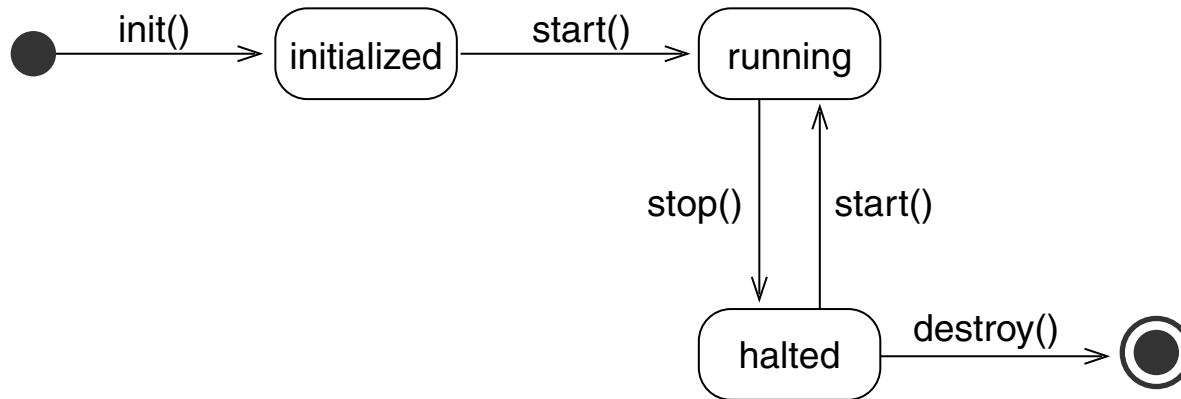


Java Applet

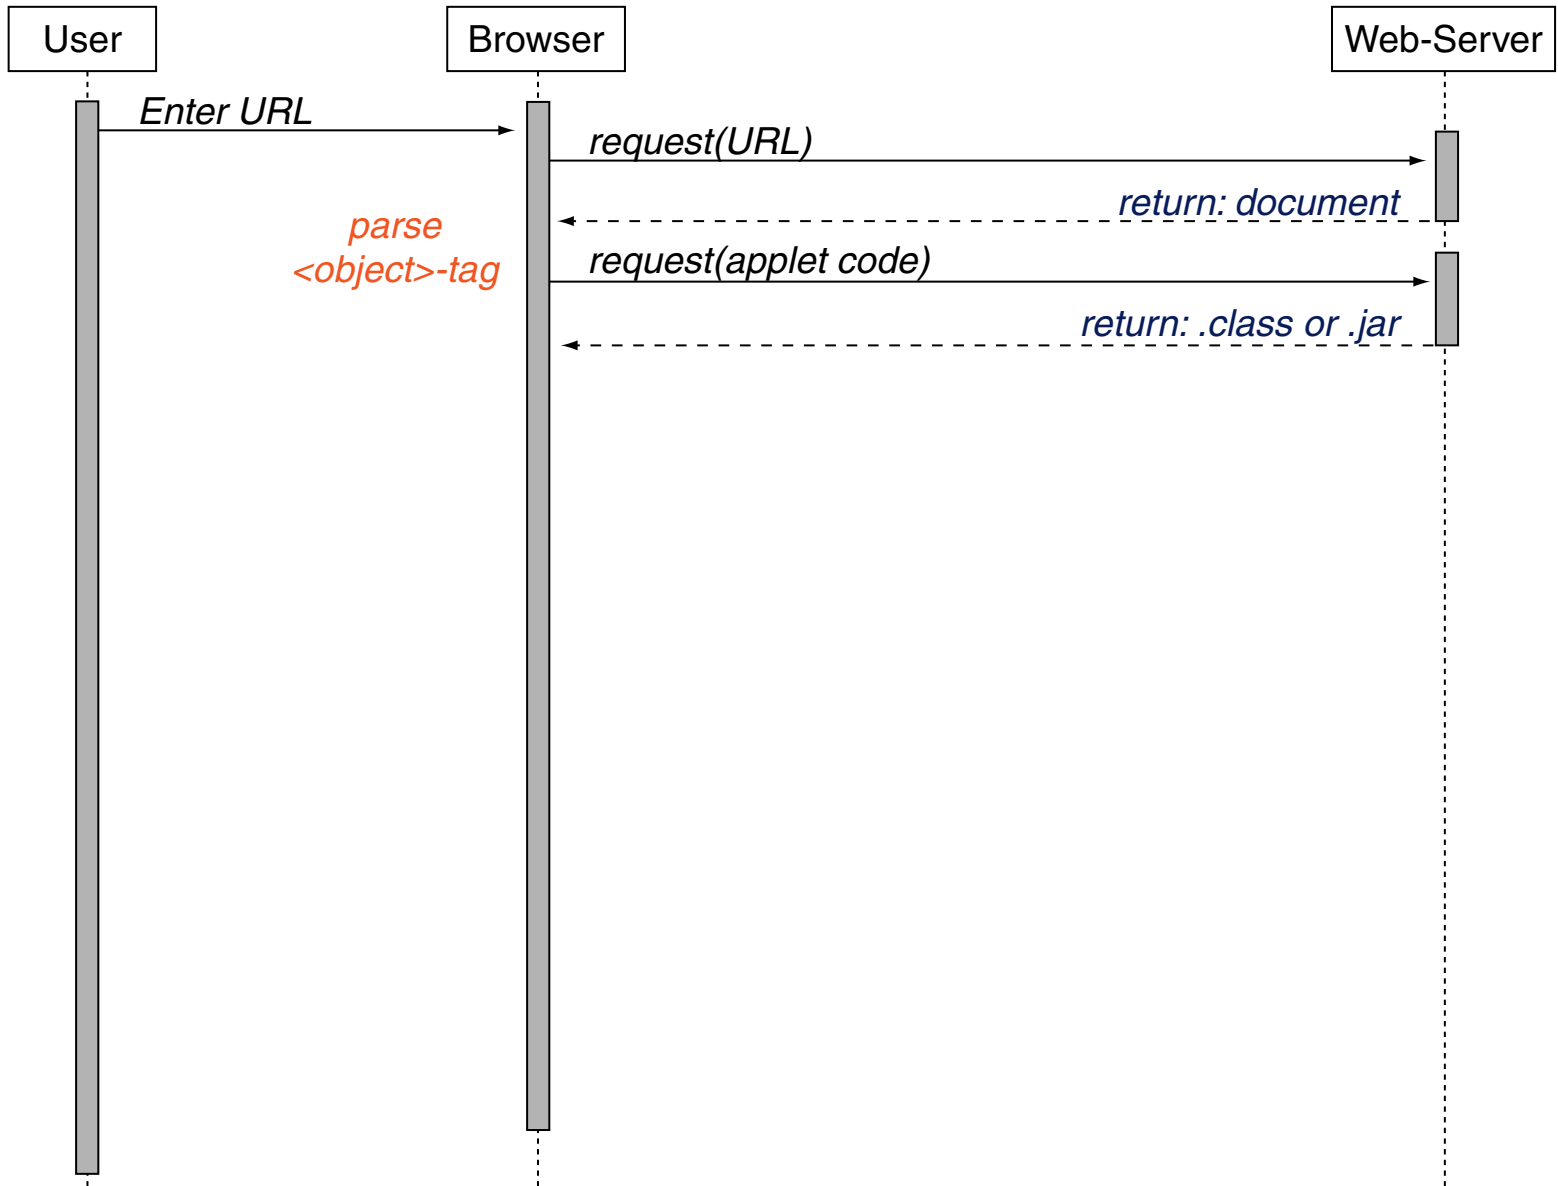

Java Applet

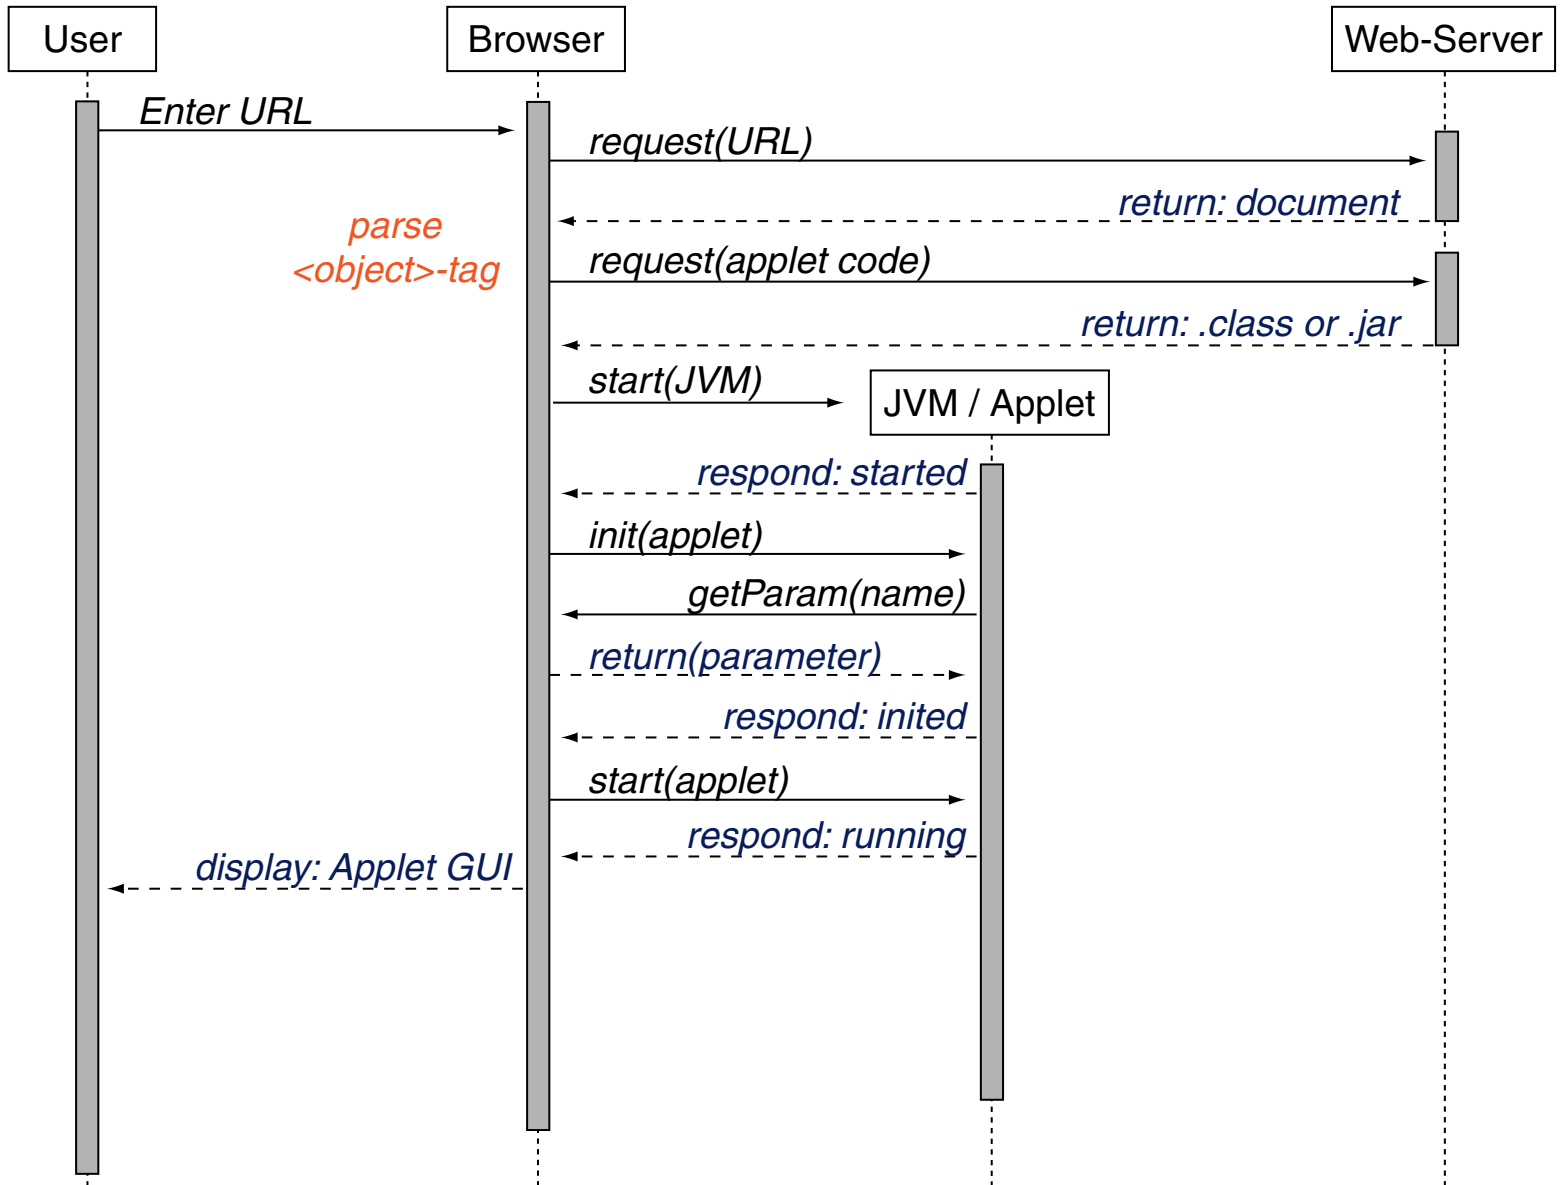

Java Applet

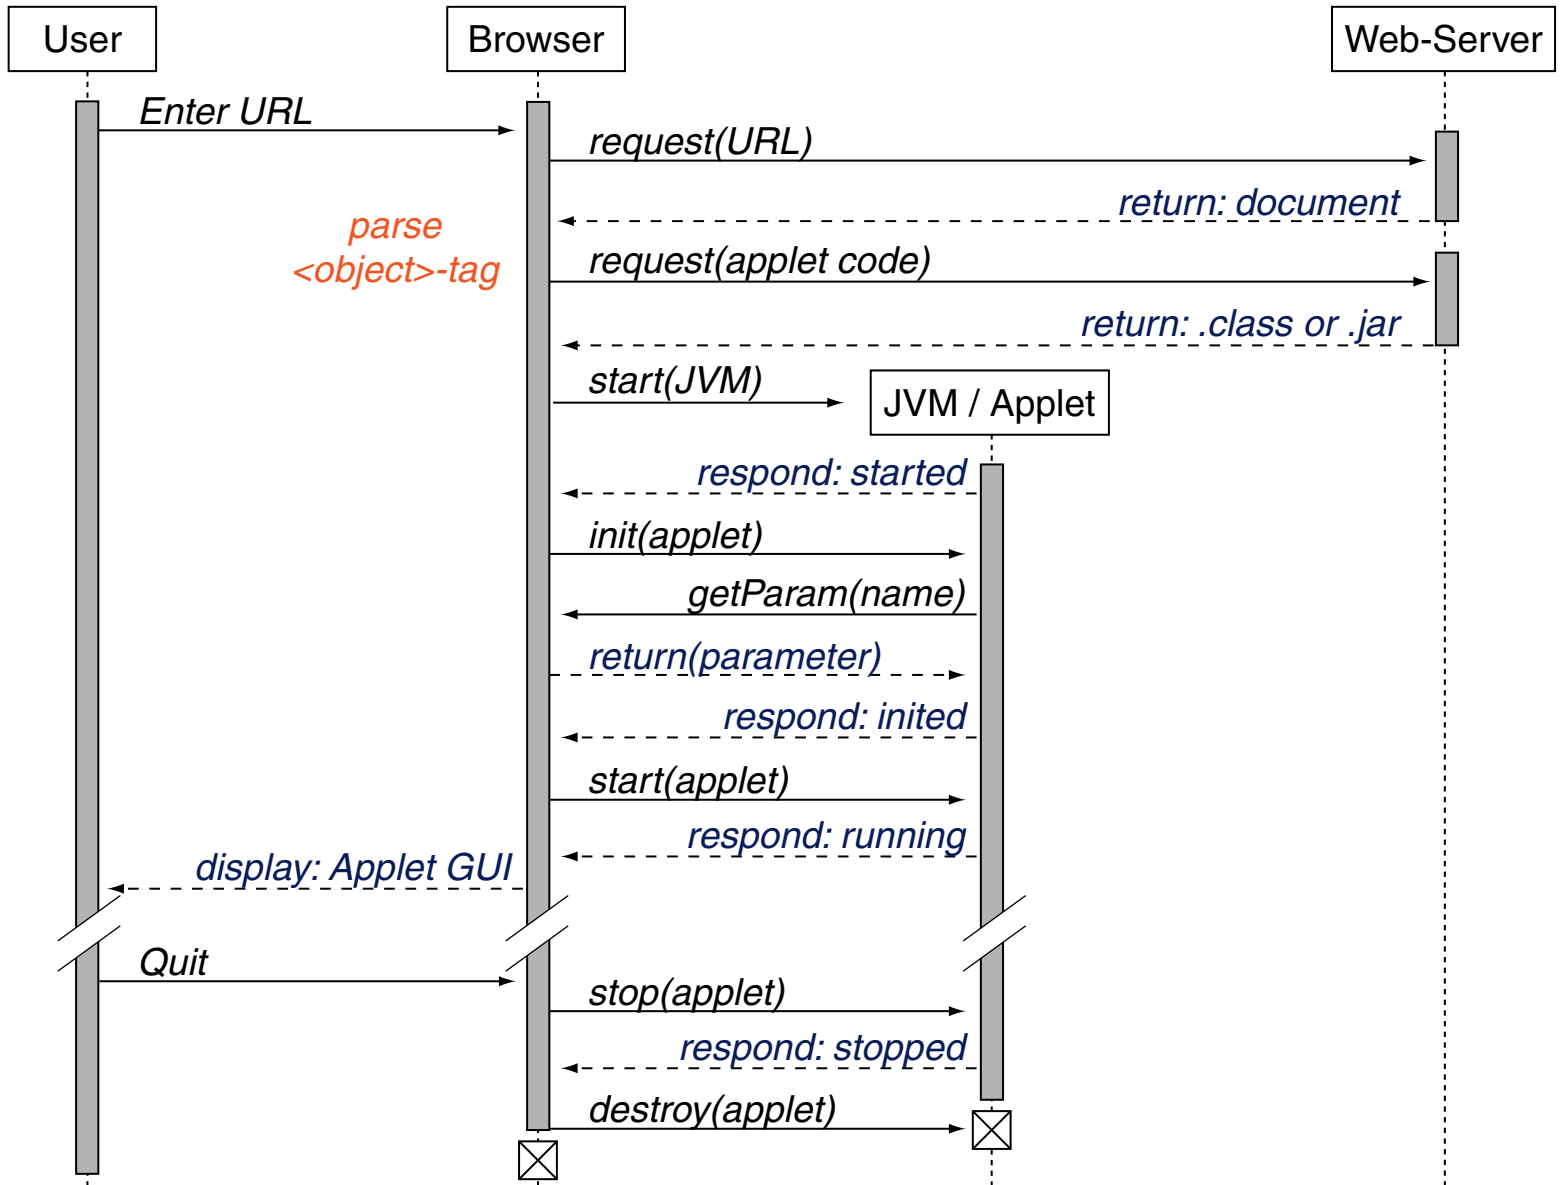

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten

Applet Window Control Example - Mozilla Firefox

Alsearch ChatNoir Netspeak

human interaction

behavioural economics tea flavour human interaction

ROBOT PHYSICAL [6] INSTITUTE CMU [5] INTERFACE USER [2]

PROGRAMMING DEGREE [6]

INFORMATION TERM [3] ZON EDITION [2]

BOOKS [4] MANAGEMENT PROCESS

VIRTUAL LAB [4] SIGCHI CONFERENCE [4]

☒ portr. priv ☒ portr. non-priv ☒ article ☒ shop ☒ link list ☒ help

de.aisearch. by benno stein and sven meyer zu eissen.

/ece/CCCE
/Human_Computer_Interaction.pdf
(Yahoo)

[35. HCII Home | Human-Computer Interaction Institute](#)

HCII Home | Human-Computer Interaction Institute
Study how people design, implement and use interactive computer systems, and how ...
CMU and SCS ceremonies are Sunday, May 17 2009 ...
<http://www.hcii.cmu.edu/>
(Yahoo)

[36. Human Interaction Research Institute](#)

Human Interaction Research Institute HIRI has helped nonprofits, communities and funders meet the challenges of ... The Human Interaction Research Institute (HIRI) helps nonprofits, funders and ...
<http://www.humaninteract.org/>
(Yahoo)

PROGRAMMING DEGREE

[37. Human Interactions in](#)

[Applet-Ausführung]

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

Organisiert als Frameset in drei HTML-Dokumenten:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Applet Window Control Example</title>
  </head>

  <frameset cols="150,*" border="0" >
    <frame src="AppletWindowControl.html" name="control"/>
    <frame src="AppletWindowContent.html" name="content"/>

    <noframes>
      <body>
        <p>Your browser cannot display frames.</p>
      </body>
    </noframes>
  </frameset>
</html>
```

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

HTML-Dokument AppletWindowControl.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> <title>Applet Window Control</title> </head>

  <body>
    <object type="application/x-java-applet" width="120" height="75" >
      <param name="code" value="applet.AppletWindowControl">
      <param name="codebase" value=".">
      <param name="archive"
        value="part-client-technologies-code-java.jar">
      <h1>Please install Java.</h1>
    </object>
  </body>
</html>
```

HTML-Dokument AppletWindowContent.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> <title>Applet Window Content</title> </head>

  <body>
    <p>Please make your choice on the left side.</p>
  </body>
</html>
```

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

```
package applet;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;

public class AppletWindowControl extends JApplet implements ActionListener {

    ...

    public void init() {...

        private JButton makeButton(String name) {...
            // Event handler.
        public void actionPerformed(ActionEvent event) {...
    }
}
```

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

```
package applet;

import java.awt.BorderLayout;...

public class AppletWindowControl extends JApplet implements ActionListener {

    JButton aisearchButton;
    JButton microsoftButton;
    JButton googleButton;

    String targetWindow = "content";
    String aisearchString = "AIssearch";
    String chatnoirString = "ChatNoir";
    String netspeakString = "Netspeak";

    URL aisearchURL = null;
    URL chatnoirURL = null;
    URL netspeakURL = null;

    public void init() {...

    private JButton makeButton(String name) {...
    // Event handler.
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {...

}
```

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

```
public void init() {  
  
    // Create a panel for the buttons.  
    JPanel buttonPanel = new JPanel();  
    buttonPanel.setLayout(new GridLayout(3, 1));  
  
    // Add the buttons to the panel.  
    aisearchButton = makeButton(aisearchString);  
    chatnoirButton = makeButton(chatnoirString);  
    netspeakButton = makeButton(netspeakString);  
    buttonPanel.add(aisearchButton);  
    buttonPanel.add(chatnoirButton);  
    buttonPanel.add(netspeakButton);  
  
    // Add the panel to the applet.  
    this.getContentPane().add(buttonPanel, BorderLayout.CENTER);  
  
    // Create URLs.  
    try {  
        aisearchURL = new URL("http://www.aisearch.de");  
        chatnoirURL = new URL("http://chatnoir.webis.de");  
        netspeakURL = new URL("http://www.netspeak.org");  
    } catch (MalformedURLException mue) {  
        System.out.println(mue.getMessage());  
    }  
}
```

Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

```
private JButton makeButton(String name) {  
  
    JButton button = new JButton(name);  
    button.addActionListener(this);  
    return button;  
}  
  
// Event handler.  
public void actionPerformed(ActionEvent event) {  
  
    if (aisearchString.equals(event.getActionCommand())) {  
        this.getAppletContext().showDocument(aisearchURL, targetWindow);  
    }  
    if (chatnoirString.equals(event.getActionCommand())) {  
        this.getAppletContext().showDocument(chatnoirURL, targetWindow);  
    }  
    if (netspeakString.equals(event.getActionCommand())) {  
        this.getAppletContext().showDocument(netspeakURL, targetWindow);  
    }  
}
```


Java Applet

Beispiel: Anfordern von Web-Dokumenten (Fortsetzung)

Die Methode `showDocument()` des Interfaces `AppletContext` [\[Javadoc\]](#):

```
public void showDocument(java.net.URL url)
```

```
public void showDocument(java.net.URL url, String targetWindow)
```

Optionen für *targetWindow*:

Option	Beschreibung
<i>WindowName</i>	Anzeige in dem (eventuell neu erzeugten) Fenster <i>WindowName</i> .
"_blank"	Anzeige in neuem, unbenanntem Fenster.
"_self"	Anzeige in dem Frame des Applet-Fensters.
"_parent"	Anzeige im Parent-Frame des Applet-Fensters.
"_top"	Anzeige im Top-Level-Frame des Applet-Fensters.

Java Applet

GUI-Programmierung

Applet-Programmierung heißt oft Oberflächenprogrammierung. Das JDK stellt verschiedene Klassen zur Realisierung von Benutzer-Interfaces bereit:

Java-Klasse	GUI-Element, Widget
<code>java.awt.Button</code>	Buttons
<code>java.awt.Checkbox</code>	Checkboxen
<code>java.awt.TextField</code>	einzeilige Textfelder
<code>java.awt.TextArea</code>	größere Textbereiche und Editierfelder
<code>java.awt.Label</code>	Labels
<code>java.awt.List</code>	Listen
<code>java.awt.Choice</code>	Pop-up- und Auswahllisten
<code>java.awt.Scrollbar</code>	Schieberegler und Scrollbars
<code>java.awt.Canvas</code>	Zeichenflächen
<code>java.awt.Menu,</code> <code>java.awt.MenuItem,</code> <code>java.awt.CheckboxMenuItem</code>	Menüs
<code>java.awt.Panel,</code> <code>java.awt.Window</code>	Container

Java Applet

GUI-Programmierung (Fortsetzung)

Die Vererbungshierarchie der Klasse Applet zeigt den starken grafischen Bezug der Applet-Programmierung [\[Javadoc\]](#) :

The screenshot displays the Javadoc page for the `java.applet.Applet` class in the Java Platform SE 7. The page has a navigation bar with tabs for Overview, Package, Class (selected), Use, Tree, Deprecated, Index, and Help. Below the navigation bar, there are links for Prev Class, Next Class, Frames, No Frames, and All Classes. The main content area shows the class hierarchy for `java.applet`, starting with `java.lang.Object` and descending through `java.awt.Component`, `java.awt.Container`, `java.awt.Panel`, to `java.applet.Applet`. Below the hierarchy, there is a section for 'All Implemented Interfaces' listing `ImageObserver`, `MenuContainer`, `Serializable`, and `Accessible`. Another section for 'Direct Known Subclasses' lists `JApplet`.

```
java.applet
```

Class Applet

```
java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Container
      java.awt.Panel
        java.applet.Applet
```

All Implemented Interfaces:

`ImageObserver`, `MenuContainer`, `Serializable`, `Accessible`

Direct Known Subclasses:

`JApplet`

```
public class Applet
extends Panel
```

An applet is a small program that is intended not to be run on its own, but rather to be embedded inside another application.


Bemerkungen:

- ❑ Alle Swing-Komponenten sind verwendbar, wenn ein Applet von der Klasse `javax.swing.JApplet` anstatt von der Klasse `java.applet.Applet` erbt. [Javadoc: [1](#), [2](#)]

Java Applet

Sandbox-Prinzip

Die Java VM kapselt die Ausführung von Java-Programmen gegenüber dem Betriebssystem:

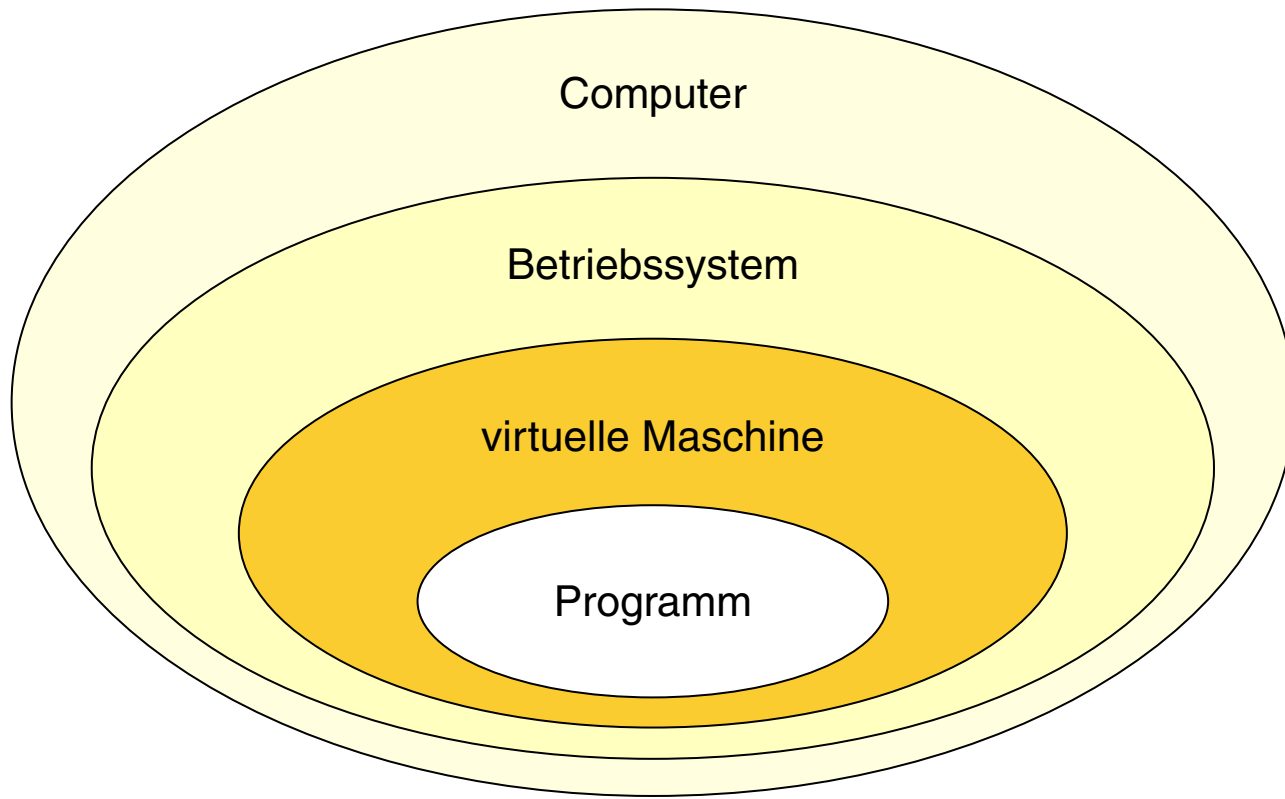

Java Applet

Sandbox-Prinzip (Fortsetzung)

Beschränkungen von Applets:

- ❑ Systembibliotheken dürfen nicht geladen, „Native-Methoden“ nicht definiert werden.
- ❑ Netzwerk-Verbindungen zu beliebigen Hosts sind nicht erlaubt. Nur das Anfordern von Web-Dokumenten ist möglich.
- ❑ Auf dem Applet-**ausführenden** Host sind nicht erlaubt:
 - gewöhnliche Lese- und Schreibzugriffe
 - das Starten von Programmen
 - das Abfragen von Systemeigenschaften

Java Applet

Sandbox-Prinzip (Fortsetzung)

Möglichkeiten von Applets:

- ❑ Zum Applet-ausliefernden Host (Web-Server) dürfen Netzwerkverbindungen initiiert werden.
- ❑ HTML-Dokumente dürfen von beliebigen Hosts angefordert werden.
- ❑ Mit `public` deklarierte Methoden anderer Applets derselben HTML-Seite dürfen aufgerufen werden.
- ❑ Auf eine `public` deklarierte Methode *method* eines Applets *applet* ist der Zugriff mit JavaScript möglich: `document.applet.method`
- ❑ Applets können weiterlaufen, auch wenn der Browser die zugehörige HTML-Seite verwirft.
- ❑ Applets, die nicht über das Web mit dem Browser-Plugin, sondern mit dem Java Runtime Environment (JRE) gestartet wurden, haben die Einschränkungen nicht.
- ❑ Der Anwender kann die **Beschränkungen für Applets aufheben.**

Bemerkungen:

- ❑ Es bleibt dem Applet-ausliefernden Host natürlich vorbehalten, Netzwerkverbindungen von außen zu akzeptieren. Der entscheidende Punkt hier ist, *wo* die Restriktion der Verbindungserstellung auferlegt wird: durch die JVM, die das Applet ausführt, oder durch einen Host im Internet.
- ❑ Der Anwender gibt durch seine Zustimmung zur Aufhebung der Beschränkungen dem Applet die gleichen Rechte, die er auf seinem System besitzt. Die Gefahr dabei ist essentiell dieselbe wie beim Herunterladen ausführbarer Programme aus dem Netz, dem Öffnen von unbekannten E-Mail-Anhängen etc.

Java Applet

Signierung

Welche Grundvoraussetzung sollte erfüllt sein, damit ein Anwender einem Applet relativ gefahrlos mehr Rechte einräumen kann?

Java Applet

Signierung

Welche Grundvoraussetzung sollte erfüllt sein, damit ein Anwender einem Applet relativ gefahrlos mehr Rechte einräumen kann?

Bei der Übertragung eines Applets (allgemein: Nachricht) kann „viel passieren“: sie kann abgefangen, umgeleitet oder ausgetauscht werden.

Standardszenario aus der Kryptografie:



Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind:

- ❑ Vertraulichkeit: Geheimhaltung des Inhalts
- ❑ Integrität: Aufdeckung von Inhaltsveränderungen
- ❑ Authentizität: Garantie der Urheberschaft

Java Applet

Signierung (Fortsetzung)

Sei P die Menge aller Texte (*plain texts*), K die Menge aller Schlüssel (*keys*), C die Menge aller verschlüsselten Texte (*cipher texts*) und e_k, d_k zwei Funktionen:

$$\begin{array}{ll} e_k : P \rightarrow C & \\ d_k : C \rightarrow P & \end{array} \quad \text{mit} \quad d_k(e_k(x)) = x, \quad x \in P, \quad k \in K$$

Protokoll einer symmetrischen Verschlüsselung:

1. Alice und Bob wählen einen gemeinsamen Schlüssel $k \in K$.
2. Alice versendet Nachricht x als $y = e_k(x)$ zu Bob.
3. Bob entschlüsselt y und erhält $x = d_k(y)$.

Java Applet

Signierung (Fortsetzung)

Sei P die Menge aller Texte (*plain texts*), K die Menge aller Schlüssel (*keys*), C die Menge aller verschlüsselten Texte (*cipher texts*) und e_k, d_k zwei Funktionen:

$$\begin{array}{ll} e_k : P \rightarrow C & \\ d_k : C \rightarrow P & \end{array} \quad \text{mit} \quad d_k(e_k(x)) = x, \quad x \in P, k \in K$$

Idee der **asymmetrischen** Public-Key-Kryptografie: Alice und Bob haben je zwei Schlüssel k_1 (öffentlich) und k_2 (privat) mit $d_{k_1}(e_{k_2}(x)) = d_{k_2}(e_{k_1}(x)) = x$.

Protokoll einer asymmetrischen Verschlüsselung:

1. Alice und Bob wählen jeder für sich die Schlüssel $k_1^{(A)}, k_2^{(A)}$ und $k_1^{(B)}, k_2^{(B)}$.
2. Beide veröffentlichen ihren Schlüssel k_1 .
3. Alice versendet Nachricht x als $y = e_{k_1}^{(B)}(x)$ zu Bob.
4. Bob entschlüsselt y und erhält $x = d_{k_2}^{(B)}(y)$.

Bemerkungen:

- ❑ Bekannte Verfahren zur symmetrischen Verschlüsselung sind der Data Encryption Standard, DES, der Advanced Encryption Standard, AES, und der International Data Encryption Standard, IDEA.
- ❑ Ein bekanntes Verfahren zur asymmetrischen Verschlüsselung ist RSA, unter anderem implementiert in PGP und GnuPG.

Java Applet

Signierung (Fortsetzung)


Woher weiß Bob, dass Alice und nicht Eve der Autor von Nachricht x ist?

Java Applet

Signierung (Fortsetzung)

Woher weiß Bob, dass Alice und nicht Eve der Autor von Nachricht x ist?

Sei $h : P \rightarrow N$ eine Hashfunktion, die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit eine eindeutige Charakterisierung $h(x)$ einer Nachricht x berechnet.

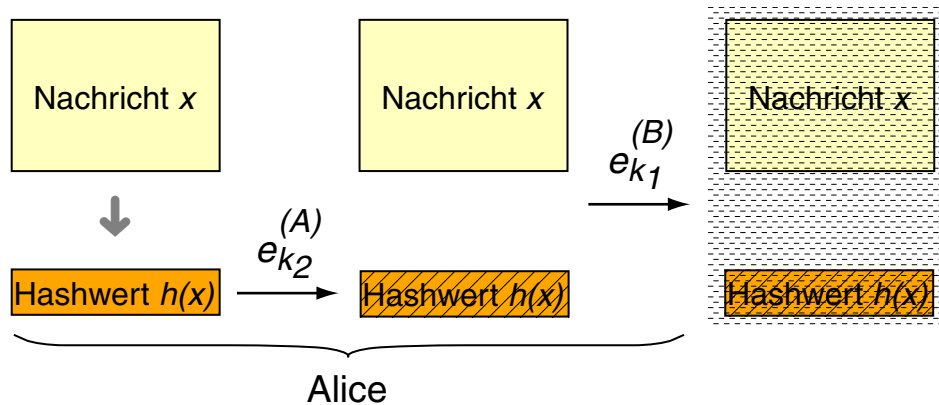

Protokoll zum digitalen Signieren:


1. Alice berechnet für Nachricht x den Hashwert $h(x)$.
2. Alice verschlüsselt $h(x)$ als $y_h = e_{k_2}^{(A)}(h(x))$.
3. Alice versendet Nachricht $x + y_h$ als $e_{k_1}^{(B)}(x + y_h)$ zu Bob.

Java Applet

Signierung (Fortsetzung)

Woher weiß Bob, dass Alice und nicht Eve der Autor von Nachricht x ist?

Sei $h : P \rightarrow N$ eine Hashfunktion, die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit eine eindeutige Charakterisierung $h(x)$ einer Nachricht x berechnet.

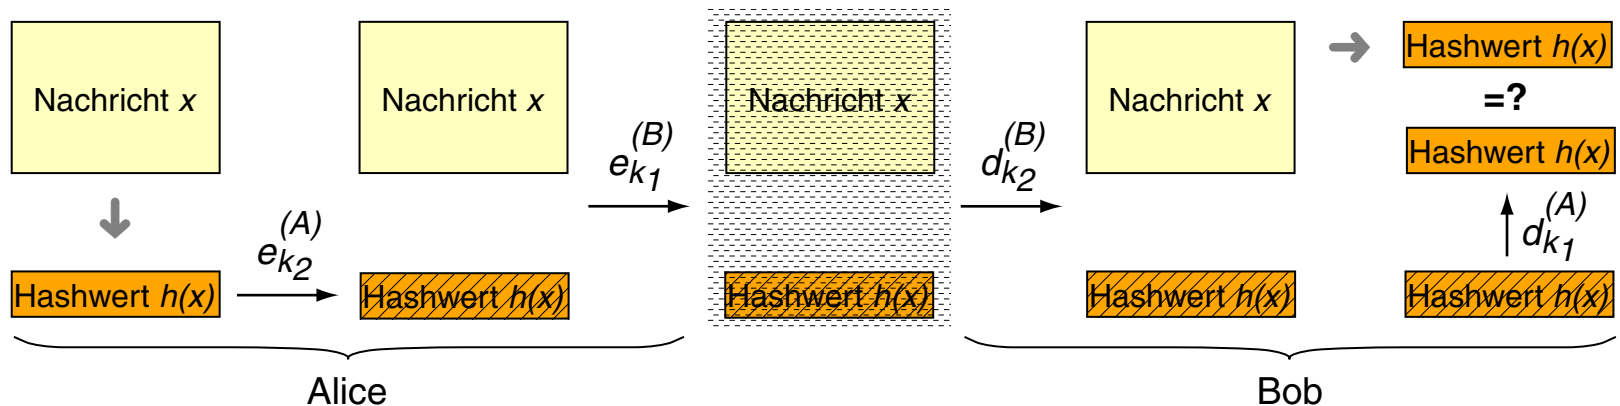

Protokoll zum Verifizieren:

1. Bob entschlüsselt mittels $d_{k_2}^{(B)}$ die Nachricht und erhält $x + y_h$.
2. Bob berechnet für Nachricht x den Hashwert $h(x)$.
3. Bob berechnet $d_{k_1}^{(A)}(y_h)$ und vergleicht den Wert mit $h(x)$.

Bemerkungen:

- ❑ Der Vergleich von digitalen Signaturen mit realen Unterschriften ist gerechtfertigt, da Bob durch Abgleich der Signatur von Alice ihre Identität zu verifizieren sucht. Entscheidender Punkt bei digitalen Signaturen ist die Verhinderung der Trennung von Nachricht und Signatur.
- ❑ Falls Alice und Bob sich nicht kennen, kann digitale Signierung durch Zwischenschaltung eines gemeinsamen Vertrauensgebers, einer sogenannten Zertifizierungsinstanz, geschehen.
- ❑ Tutorial zur Code-Signierung in Java. [[Oracle](#)]

Java Applet

Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen im Web

- ❑ Gosling, McGilton. *The Java Language Environment*.
www.oracle.com/technetwork/java/
- ❑ Oracle. *Learning the Java Language*.
docs.oracle.com/javase/tutorial/java/
- ❑ Oracle. *Signing Code and Granting It Permissions*.
docs.oracle.com/javase/tutorial/security/toolsign/
- ❑ Oracle. *Applets*.
docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/applet/
- ❑ Oracle. *How to Make Applets. (Swing)*
docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/componentlist.html

Weitere Client-Technologien

Weitere Client-Technologien

Java Web Start [\[Einordnung\]](#)

Idee: Realisierung bestimmter Aspekte reiner Web-basierter Software für beliebige Anwendungssoftware.

Web-basierte Software:

- ❑ Download und Ausführung auf dem Client per Maus-Click
- ❑ Software zentral und immer aktuell auf dem Server
- ❑ keine Installation und keine Administrationsproblematik auf dem Client

Java Web Start [\[Oracle\]](#) :

- ❑ Installation und Ausführung auf dem Client per Maus-Click
- ❑ bei Programmstart Kontaktierung des Servers und evtl. Aktualisierung
- ❑ skalierbare Ausführungsrechte: von Sandbox-gesichert bis unbeschränkt

Bemerkungen:

- ❑ Entsprechende Technologien von Microsoft sind ActiveX und die Common Language Runtime, CLR.
- ❑ Das Microsoft-Konzept des Ladens und Ausführens von ActiveX-Komponenten ist deutlich weniger restriktiv als das Applet-Konzept.