


III. Dokumentsprachen

- ❑ Auszeichnungssprachen
- ❑ HTML
- ❑ Cascading Stylesheets CSS
- ❑ XML-Grundlagen
- ❑ XML-Schema
- ❑ Die XSL-Familie
- ❑ APIs für XML-Dokumente

Die XSL-Familie

Einordnung [Jeckle 2004]

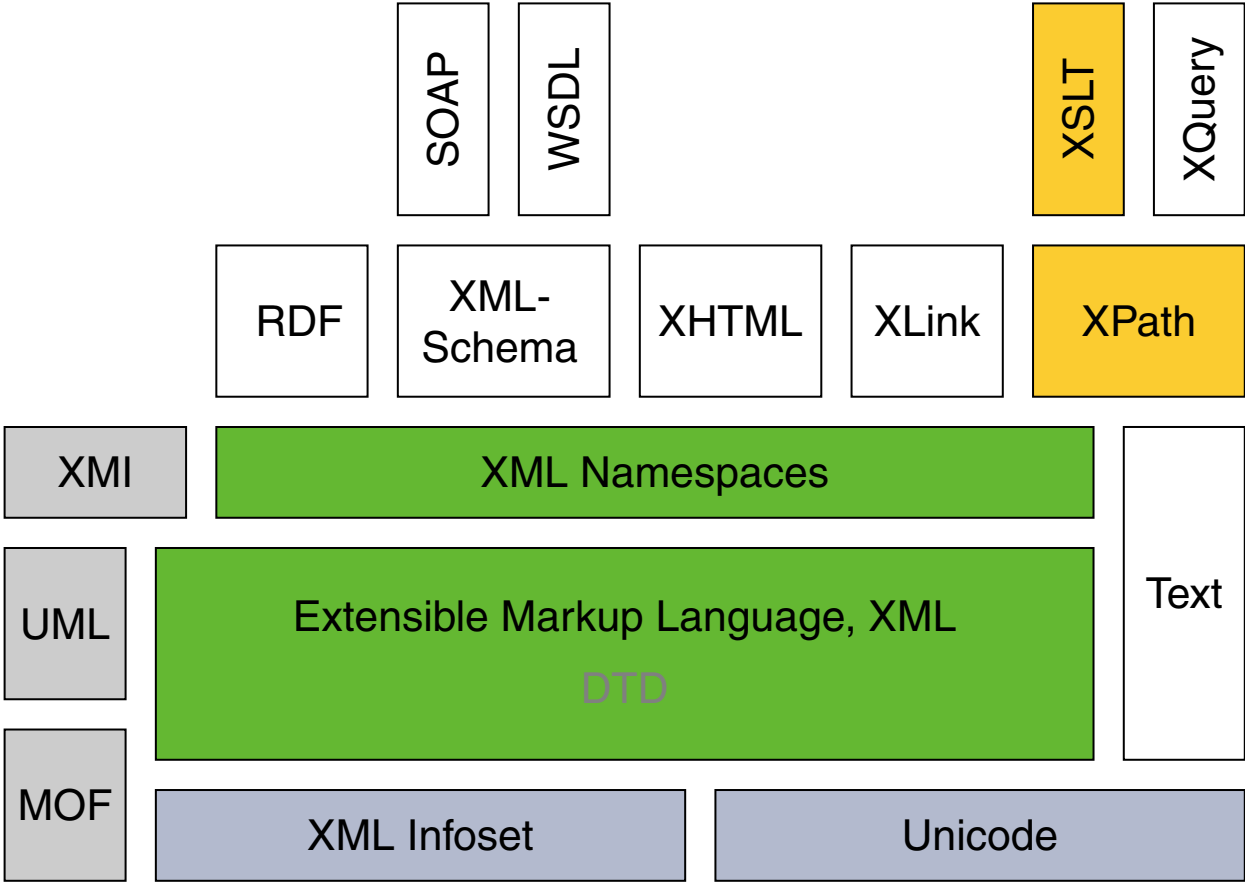


Die XSL-Familie

Historie: zentrale XML-Spezifikationen

- 2006 Extensible Markup Language (XML) 1.1. Recommendation. [w3c [REC](#), [status](#)]
- 2004 XML-Schema Part 0: Primer. Recommendation. [w3c [REC](#)]
- 2012 XML-Schema (XSD) 1.1 Part 1: Structures. [w3c [REC](#), [status](#)]
- 2012 XML-Schema (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes. [w3c [REC](#)]
- 2017 XSL Transformations (XSLT) 3.0. Prop. Recommendation. [w3c [REC](#), [status](#)]
- 2017 XML Path Language (XPath) 3.1. Recommendation. [w3c [REC](#), [status](#)]
- 2017 XML Query Language (XQuery) 3.1. Recommendation. [w3c [REC](#), [status](#)]
- 2012 XSL Formatting Objects (XSL-FO) 2.0. Working Draft. [w3c [WD](#), [status](#)]

Bemerkungen:

- ❑ “[The extensible stylesheet language family] XSL is a family of recommendations for defining XML document transformation and presentation. It consists of three parts:” XSLT, XPath, XSL-FO. [\[W3C\]](#)
- ❑ CSS versus XSL. Why two Style Sheet languages? [W3C [1](#), [2](#)]
- ❑ Schritte eines XSL-Verarbeitungsprozesses [\[W3C\]](#) :

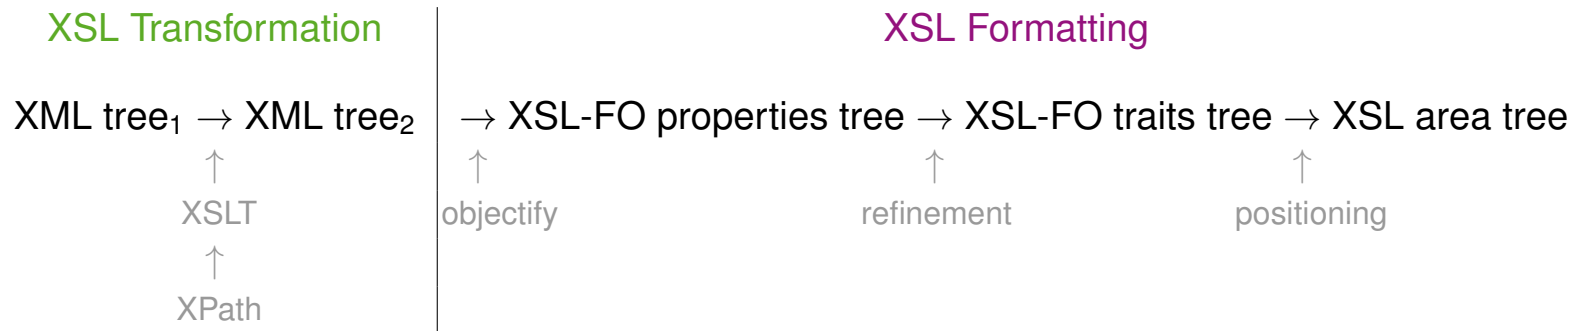

- ❑ Die Formatierungsmöglichkeiten von XSL-FO orientieren sich an den Anforderungen von Print-Medien. Bei der Verarbeitung (dem Formatieren) von HTML-Seiten geschieht anstelle des **XSL-Formatting**-Prozess üblicherweise ein CSS-Formatting-Prozess.

Die XSL-Familie


Verwendung von XPath

XSLT	Finden und Auswählen von Elementen im Eingabedokument, die in das Ausgabedokument kopiert/transformiert werden.
XQuery	Finden und Auswählen von Elementen.
XPointer	Identifikation einer Stelle im XML-Dokument, auf die ein XLink verweist.
XML-Schema	Formulierung von Constraints hinsichtlich der Eindeutigkeit oder der Identität von Elementen.
XForm	Bindung von Formularsteuerungen an Instanzdaten; Formulierung von Werte-Constraints und Berechnungen.

Die XSL-Familie

XML-Knotentypen unter dem XPath-Modell

1. Wurzelknoten
2. Elementknoten
3. Textknoten
4. Attributknoten
5. Kommentarknoten
6. Verarbeitungsanweisungsknoten
7. Namensraumknoten

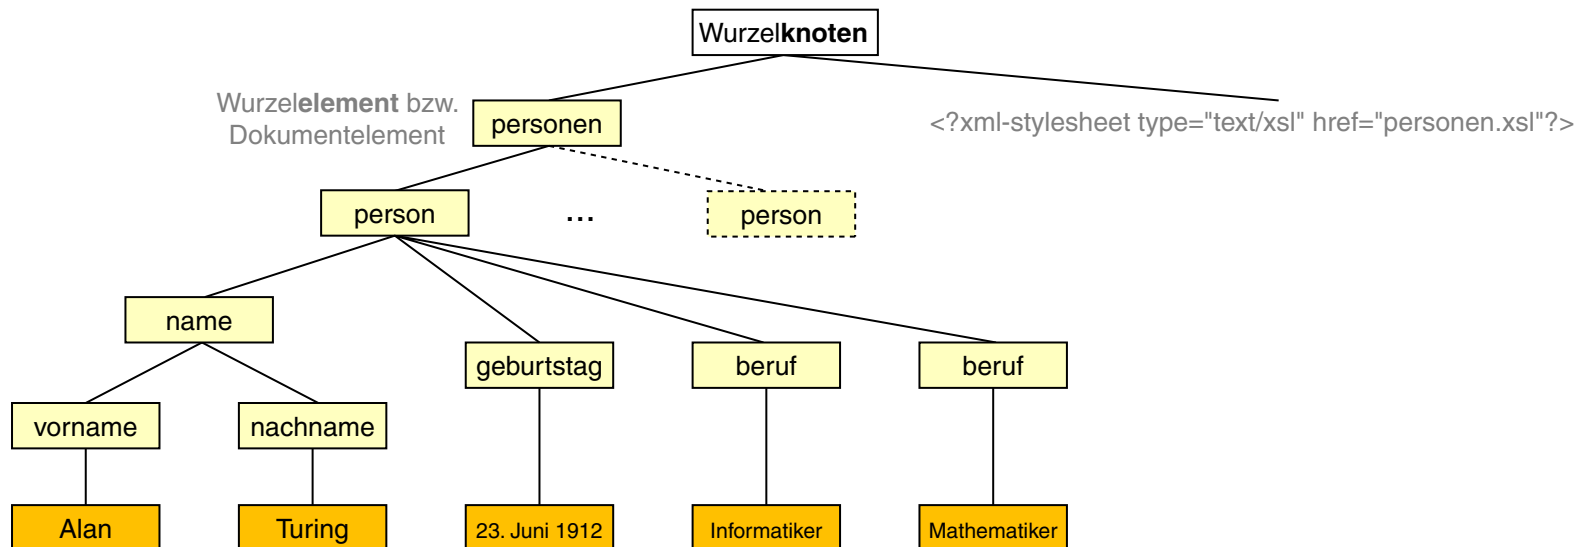

Bemerkungen:

- ❑ Der *Wurzelknoten* eines XML-Dokuments ist nicht identisch mit dem *Wurzelement*: Der Wurzelknoten entspricht dem *Document Information Item* des [XML Information Sets](#). Das Wurzelement hingegen ist das erste benannte Element des Dokuments und wird durch ein *Element Information Item* dargestellt.
- ❑ XPath dient zur Navigation in Dokumenten und der Auswahl von Dokumentbestandteilen; XPath ist keine Datenmanipulationssprache.
- ❑ XPath-Ausdrücke können zu einzelnen Knoten (XML-Element, XML-Attribut), zu Knotenmengen, zu Zeichenketten, zu Zahlen und zu Bool'schen Werten evaluieren. XPath stellt deshalb Funktionen zum Zugriff auf Knotenmengen und zur Manipulation verschiedener Datentypen zur Verfügung.
- ❑ Wiederholung. Das W3C hat mittlerweile drei Datenmodelle für XML-Dokumente definiert: XML Information Set, XPath, Document Object Model (DOM). Das XPath-Datenmodell basiert auf einer Baumstruktur, die bei der Abfrage eines XML-Dokuments durchlaufen wird und ist dem [XML Information Set](#) ähnlich; DOM ist der Vorläufer beider Datenmodelle. DOM und das XPath-Datenmodell können als Interpretationen des XML Information Sets betrachtet werden. [\[MSDN\]](#)

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade

- ❑ Ein Lokalisierungspfad spezifiziert eine eventuell leere **Menge** von Knoten in einem XML-Dokument.
- ❑ Ein Lokalisierungspfad setzt sich aus aufeinander folgenden Lokalisierungsschritten (*Location steps*) zusammen.
- ❑ Jeder Lokalisierungsschritt wird relativ zu einem bestimmten Knoten des XML-Dokuments ausgewertet, der dann als aktueller Knoten (*Current node*) oder **Kontextknoten** bezeichnet wird.

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade

- ❑ Ein Lokalisierungspfad spezifiziert eine eventuell leere **Menge** von Knoten in einem XML-Dokument.
- ❑ Ein Lokalisierungspfad setzt sich aus aufeinander folgenden Lokalisierungsschritten (*Location steps*) zusammen.
- ❑ Jeder Lokalisierungsschritt wird relativ zu einem bestimmten Knoten des XML-Dokuments ausgewertet, der dann als aktueller Knoten (*Current node*) oder **Kontextknoten** bezeichnet wird.
- ❑ Lokalisierungsschritte werden durch Schrägstriche (*Slashes*) getrennt:
$$\dots / \text{Schritt}_i / \text{Schritt}_{i+1} / \dots$$
- ❑ Beginnt ein Lokalisierungspfad mit einem Schrägstrich, bezeichnet dieser den Wurzelknoten. Der Wurzelknoten ist dann Kontextknoten zum ersten Lokalisierungsschritt:
$$/ \text{Schritt}_1$$

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

(b) /personen/person[1]/name/vorname

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

(b) /personen/person[1]/name/vorname

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

(b) /personen/person[1]/name/vorname

(c) /personen/person[1]/beruf

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) /personen/person

(b) /personen/person[1]/name/vorname

(c) /personen/person[1]/beruf

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Allgemeine Form eines Lokalisierungsschritts:

`... / Achse::Knotentest [Prädikat] / ...`

1. **Achse**. Spezifiziert Knotenmenge relativ zum Kontextknoten. Es werden 13 Achsen unterschieden, `child::` ist die Defaultachse.

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Allgemeine Form eines Lokalisierungsschritts:

... / *Achse*::*Knotentest*[*Prädikat*] / ...

1. *Achse*. Spezifiziert Knotenmenge relativ zum Kontextknoten. Es werden 13 Achsen unterschieden, child:: ist die Defaultachse.
2. *Knotentest*. Filtert die durch eine Achse (1) spezifizierte Knotenmenge weiter. Hierzu gibt es für jeden Knotentyp ein Testschema.

Beispiele:

- ❑ ein qualifizierender Name (wie „Person“) ~ Test auf Knoten mit diesem Namen
- ❑ die Funktion `text()` ~ Test auf Textknoten

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Allgemeine Form eines Lokalisierungsschritts:

... / *Achse*::*Knotentest* [*Prädikat*] / ...

1. *Achse*. Spezifiziert Knotenmenge relativ zum Kontextknoten. Es werden 13 Achsen unterschieden, child:: ist die Defaultachse.
2. *Knotentest*. Filtert die durch eine Achse (1) spezifizierte Knotenmenge weiter. Hierzu gibt es für jeden Knotentyp ein Testschema.

Beispiele:

- ❑ ein qualifizierender Name (wie „Person“) ~ Test auf Knoten mit diesem Namen
- ❑ die Funktion `text()` ~ Test auf Textknoten

3. *Prädikat*. Filtert die durch Achse (1) und Knotentest (2) spezifizierte Knotenmenge weiter. Jeder gültige XPath-Ausdruck kann Prädikat sein.

Beispiele: Test auf Kindknoten, Position bzw. Index

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Illustration wichtiger Achsen [Jeckle 2004] :

```
<?xml version="1.0">
```

```
<node1>
```

```
  <node2>
```

```
    <node5/>
```

```
    <node6/>
```

```
  </node2>
```

```
  <node3>
```

```
    <node7/>
```

```
    <node8 Attribute="42">
```

```
      <node12/>
```

```
      <node13/>
```

```
      <node14>
```

```
        <node15/>
```

```
        <node16/>
```

```
      </node14>
```

```
    </node8>
```

```
    <node9/>
```

```
  </node3>
```


```
  <node4>
```

```
    <node10/>
```

```
    <node11/>
```

```
  </node4>
```

```
</node1>
```

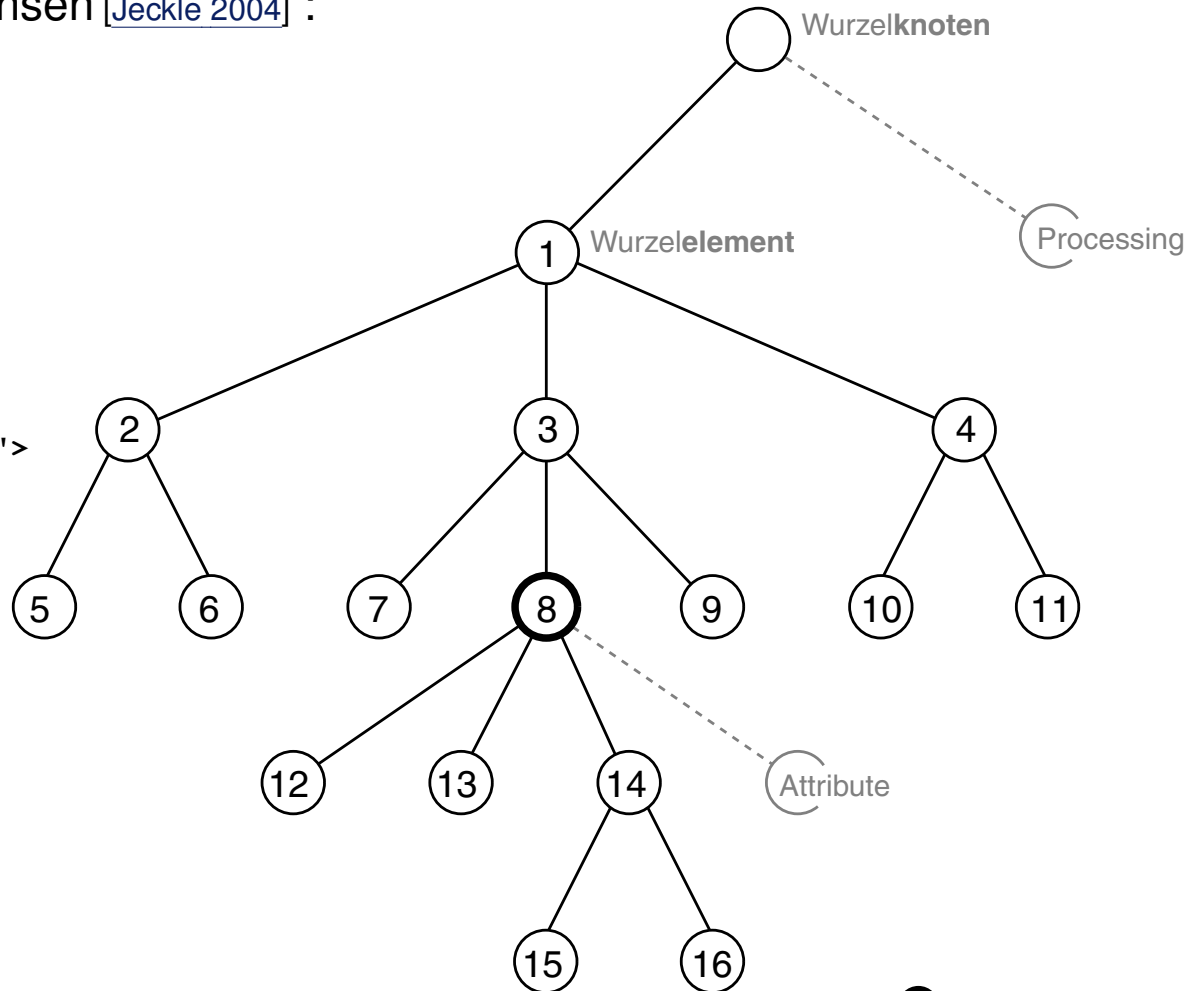

 `self::node()`

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Illustration wichtiger Achsen [Jeckle 2004] :

```
<?xml version="1.0">
```

```
<node1>
```

```
  <node2>
```

```
    <node5/>
```

```
    <node6/>
```

```
  </node2>
```

```
  <node3>
```

```
    <node7/>
```

```
    <node8 Attribute="42">
```

```
      <node12/>
```

```
      <node13/>
```

```
      <node14>
```

```
        <node15/>
```

```
        <node16/>
```

```
      </node14>
```

```
    </node8>
```

```
    <node9/>
```

```
  </node3>
```


```
  <node4>
```

```
    <node10/>
```

```
    <node11/>
```

```
  </node4>
```

```
</node1>
```

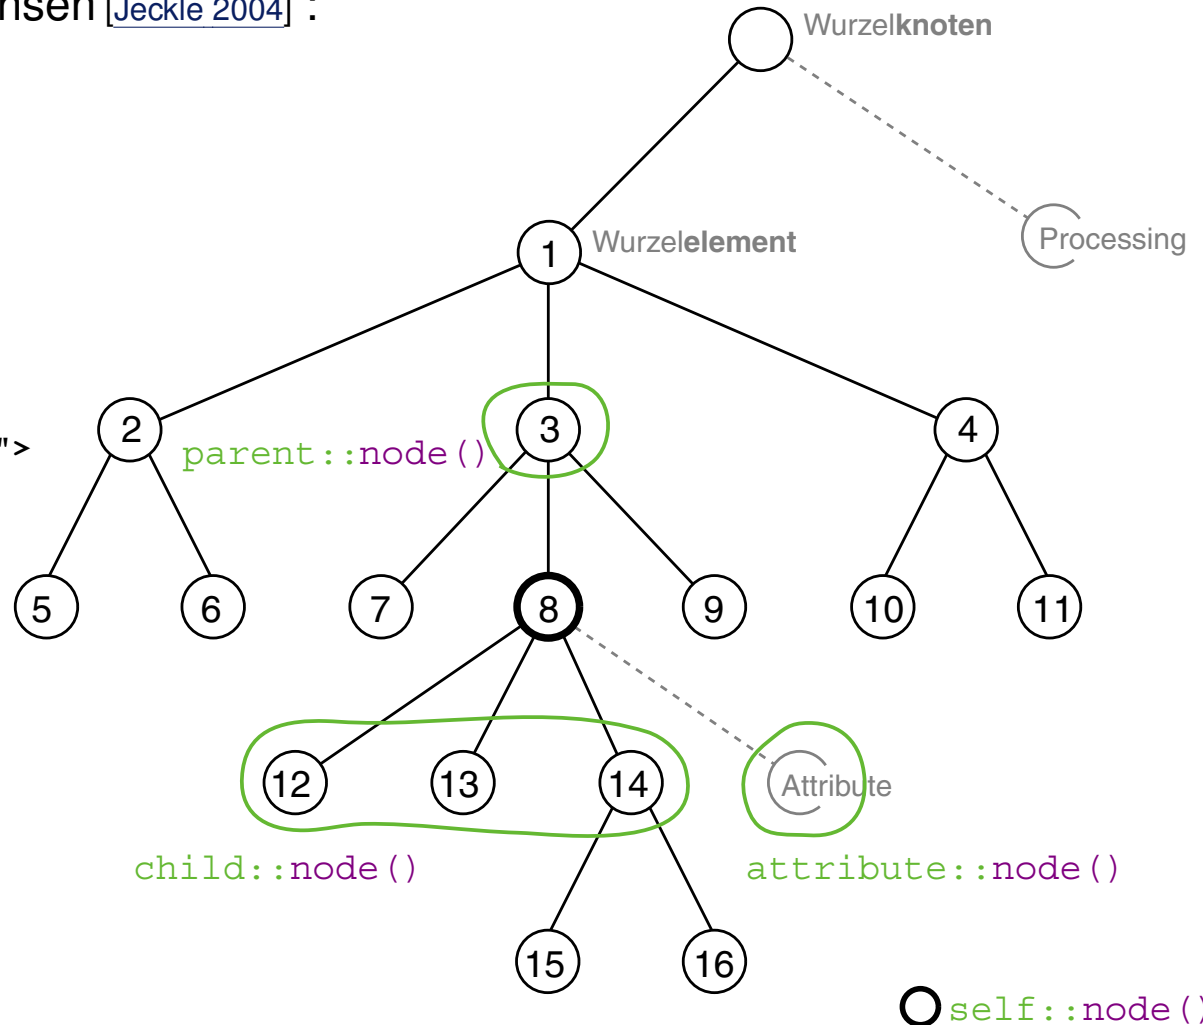

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Illustration wichtiger Achsen [Jeckle 2004] :

```
<?xml version="1.0">
```

```
<node1>
```

```
<node2>
```

```
<node5/>
```

```
<node6/>
```

```
</node2>
```

```
<node3>
```

```
<node7/>
```

```
<node8 Attribute="42">
```

```
<node12/>
```

```
<node13/>
```

```
<node14>
```

```
<node15/>
```

```
<node16/>
```

```
</node14>
```

```
</node8>
```

```
<node9/>
```

```
</node3>
```


```
<node4>
```

```
<node10/>
```

```
<node11/>
```

```
</node4>
```

```
</node1>
```

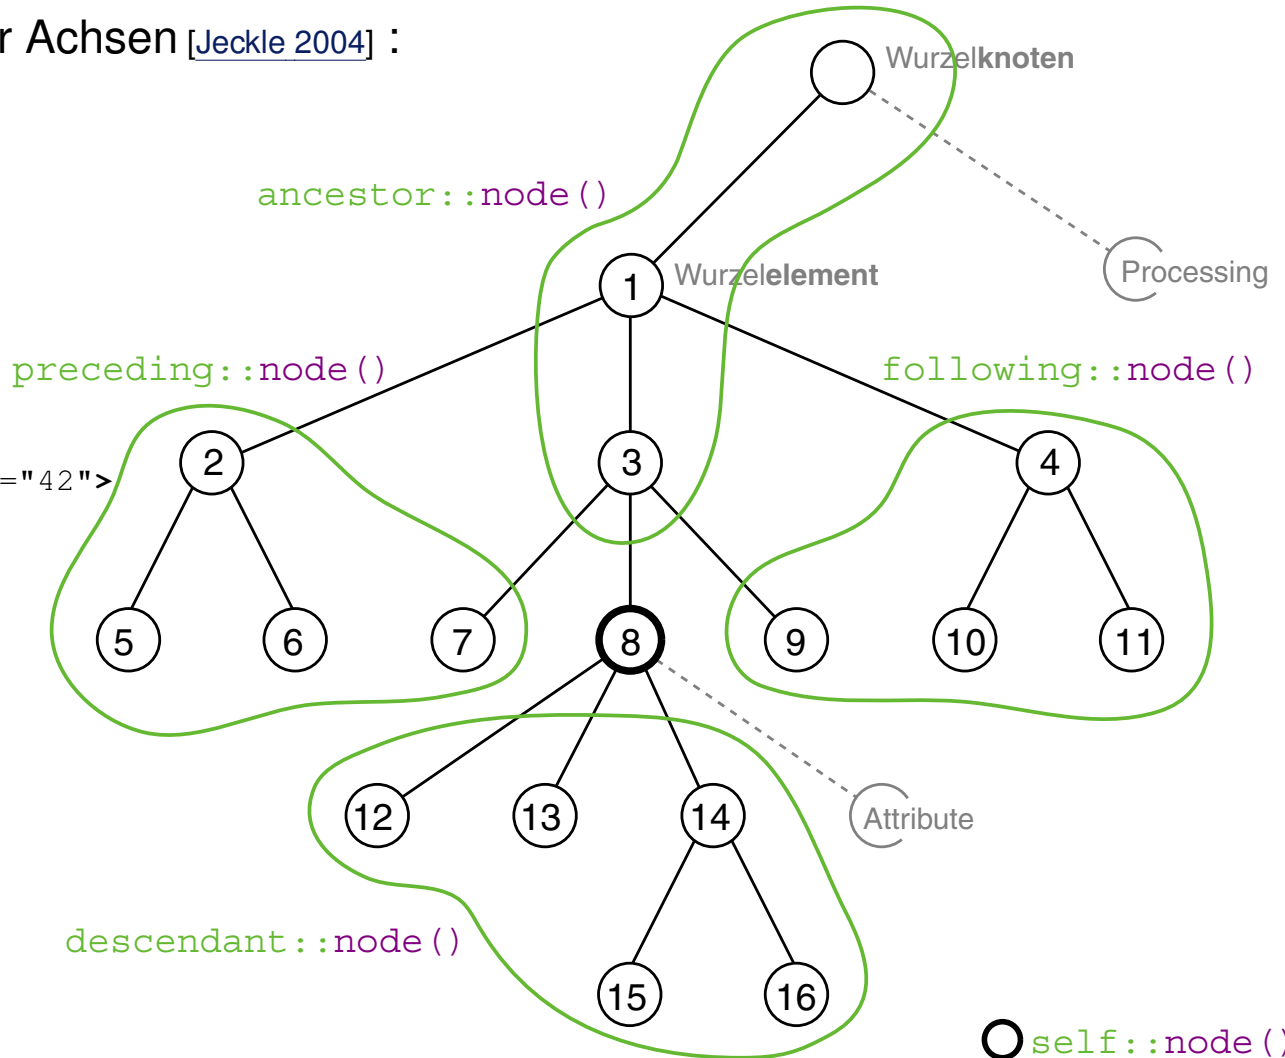

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

- Schreibweisen häufig verwendeter Lokalisierungsschritte:

kurz	lang	Semantik
.	<code>self::node()</code>	Kontextknoten
..	<code>parent::node()</code>	Elternknoten des Kontextknotens
//	<code>/descendant-or-self::node()</code> /	Kontextknoten einschließlich aller seiner Nachkommen
@*	<code>attribute::*</code>	alle Attributknoten

- Wildcards für Knotentests:

<code>node()</code>	Knoten jeden <u>Typs</u>
<code>*</code>	achensabhängig: Element- oder Attributknoten
<code>text()</code>	Textknoten
<code>comment()</code>	Kommentarknoten
<code>processing-instruction()</code>	Verarbeitungsanweisungsknoten

- Spezifikation von alternativen Lokalisierungspfaden:

Pfad_1 | *Pfad_2* | ... | *Pfad_n*

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

- Schreibweisen häufig verwendeter Lokalisierungsschritte:

kurz	lang	Semantik
.	<code>self::node()</code>	Kontextknoten
..	<code>parent::node()</code>	Elternknoten des Kontextknotens
//	<code>/descendant-or-self::node()</code> /	Kontextknoten einschließlich aller seiner Nachkommen
@*	<code>attribute::*</code>	alle Attributknoten

- Wildcards für Knotentests:

<code>node()</code>	Knoten jeden <u>Typs</u>
<code>*</code>	achensabhängig: Element- oder Attributknoten
<code>text()</code>	Textknoten
<code>comment()</code>	Kommentarknoten
<code>processing-instruction()</code>	Verarbeitungsanweisungsknoten

- Spezifikation von alternativen Lokalisierungspfaden:

Pfad_1 | Pfad_2 | ... | Pfad_n

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

- Schreibweisen häufig verwendeter Lokalisierungsschritte:

kurz	lang	Semantik
.	<code>self::node()</code>	Kontextknoten
..	<code>parent::node()</code>	Elternknoten des Kontextknotens
//	<code>/descendant-or-self::node()</code> /	Kontextknoten einschließlich aller seiner Nachkommen
@*	<code>attribute::*</code>	alle Attributknoten

- Wildcards für Knotentests:

<code>node()</code>	Knoten jeden <u>Typs</u>
<code>*</code>	achensabhängig: Element- oder Attributknoten
<code>text()</code>	Textknoten
<code>comment()</code>	Kommentarknoten
<code>processing-instruction()</code>	Verarbeitungsanweisungsknoten

- Spezifikation von alternativen Lokalisierungspfaden:

Pfad_1 | *Pfad_2* | ... | *Pfad_n*

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

(b) //geburtstag/parent::* /name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

(b) //geburtstag/parent::* /name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

(b) //geburtstag/parent::* /name

(c) /personen/child::name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

(a) //person/name/descendant::*

(b) //geburtstag/parent::* /name

(c) /personen/child::name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

- (a) //person/name/descendant::*
- (b) //geburtstag/parent::* /name
- (c) /personen/child::name
- (d) /personen/descendant::name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

- (a) //person/name/descendant::*
- (b) //geburtstag/parent::* /name
- (c) /personen/child::name
- (d) /personen/descendant::name

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

- (a) //person/name/descendant::*
- (b) //geburtstag/parent::* /name
- (c) /personen/child::name
- (d) /personen/descendant::name
- (e) //person[geburtstag!='unknown']

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Beispiele für Lokalisierungspfade:

- (a) //person/name/descendant::*
- (b) //geburtstag/parent::* /name
- (c) /personen/child::name
- (d) /personen/descendant::name
- (e) //person[geburtstag!='unknown']

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Algorithmus zur Auswertung eines Lokalisierungspfades:

$\dots / \textit{Schritt}_i / \textit{Schritt}_{i+1} / \dots$

1. Die Auswertung der Lokalisierungsschritte geschieht von links nach rechts.
2. Jeder Lokalisierungsschritt spezifiziert eine Knotenmenge M .

Die XSL-Familie

XPath-Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Algorithmus zur Auswertung eines Lokalisierungspfades:

$\dots / \text{Schritt}_i / \text{Schritt}_{i+1} / \dots$

1. Die Auswertung der Lokalisierungsschritte geschieht von links nach rechts.
2. Jeder Lokalisierungsschritt spezifiziert eine Knotenmenge M .
3. Jeder Knoten n der Knotenmenge M_i des Lokalisierungsschritts i wird als Kontextknoten hinsichtlich des Lokalisierungsschritts $i + 1$ interpretiert und spezifiziert im Lokalisierungsschritt $i + 1$ die Knotenmenge M_{i_n} .
4. Die Vereinigung der Mengen M_{i_n} , $n \in M_i$, bildet die Knotenmenge M_{i+1} des Lokalisierungsschritts $i + 1$.

Bemerkungen:

- ❑ Jeder der in irgendeinem Schritt spezifizierten Knoten kommt im Laufe der Auswertung in die Rolle des Kontextknotens.
- ❑ Vergleich verschiedener Lokalisierungspfade am Beispiel:
 - Alle <beruf>-Elemente:
`/descendant-or-self::node() /beruf` (bzw. `//beruf`)
 \equiv
`/descendant-or-self::beruf`
 - Von jedem Elementknoten das jeweils dritte <beruf>-Kindelement:
`/descendant-or-self::node() /beruf[3]` (bzw. `//beruf[3]`)
 \neq
`/descendant-or-self::beruf[3]`
(das dritte <beruf>-Element im gesamten Dokument)

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*

//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$

$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*
//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$

$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*

//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$

$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*

//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$

$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*

//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$

$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

Lokalisierungspfade (Fortsetzung)

Knoten

```
1
2 <?xml version="1.0" ?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" ...?>
4 <personen>
5   <person>
6     <name>
7       <vorname>Alan</vorname>
8       <nachname>Turing</nachname>
6     </name>
9     <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
10    <beruf>Mathematiker</beruf>
11    <beruf>Informatiker</beruf>
5  </person>
12 <person>
13   <name>
14     <vorname>Judea</vorname>
15     <nachname>Pearl</nachname>
13   </name>
16   <geburtstag>unknown</geburtstag>
17   <beruf>Informatiker</beruf>
12 </person>
4 </personen>
```

Illustration des Algorithmus:

//person/name/descendant::*

//person/name/descendant::*

$$M_1 = \{1\}$$

$$M_2 = \{1, \dots, 17\}$$


$$M_3 = \{5, 12\}$$

$$M_4 = \{6, 13\}$$

$$M_5 = \{7, 8, 14, 15\}$$

Die XSL-Familie

XSL Transformation

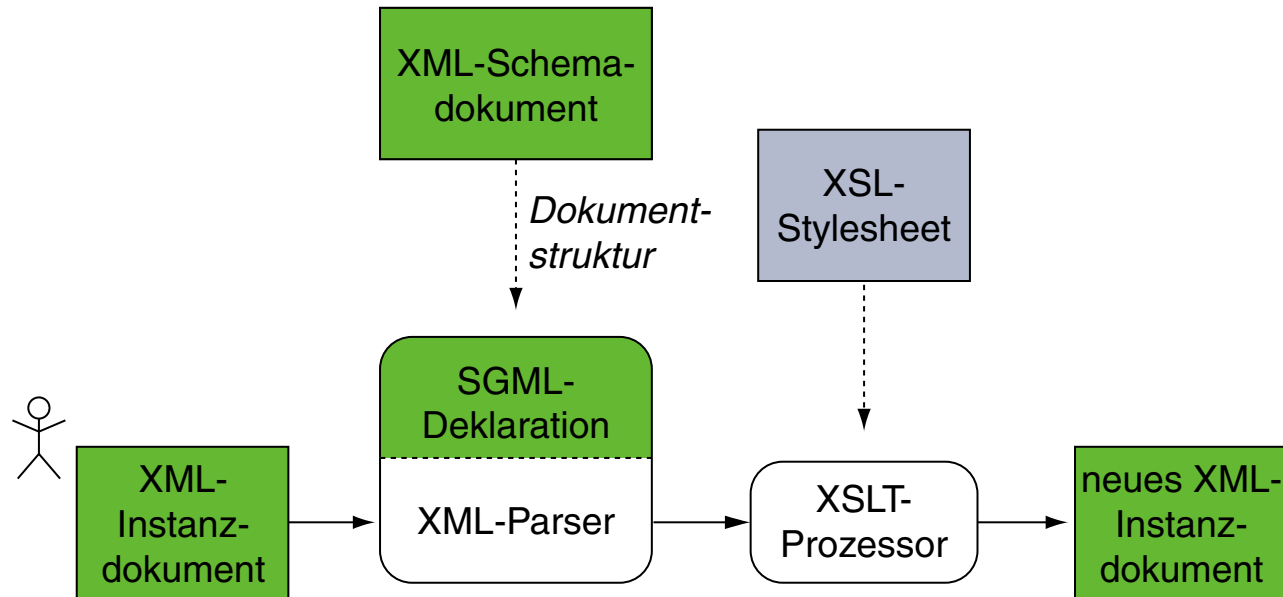


XSLT ist eine Turing-vollständige Programmiersprache zur Transformation wohlgeformter XML-Dokumente in andere XML-Dokumente. Ein XSLT-Programm liegt üblicherweise als XSL-Stylesheet vor.

Die Transformation umfasst die Selektion von Teilen des Eingabedokuments, deren Umordnung sowie die Generierung neuer Inhalte aus den bestehenden.

Die XSL-Familie

Aufbau eines XSL-Stylesheets

XSL-Stylesheets sind XML-Dokumente:

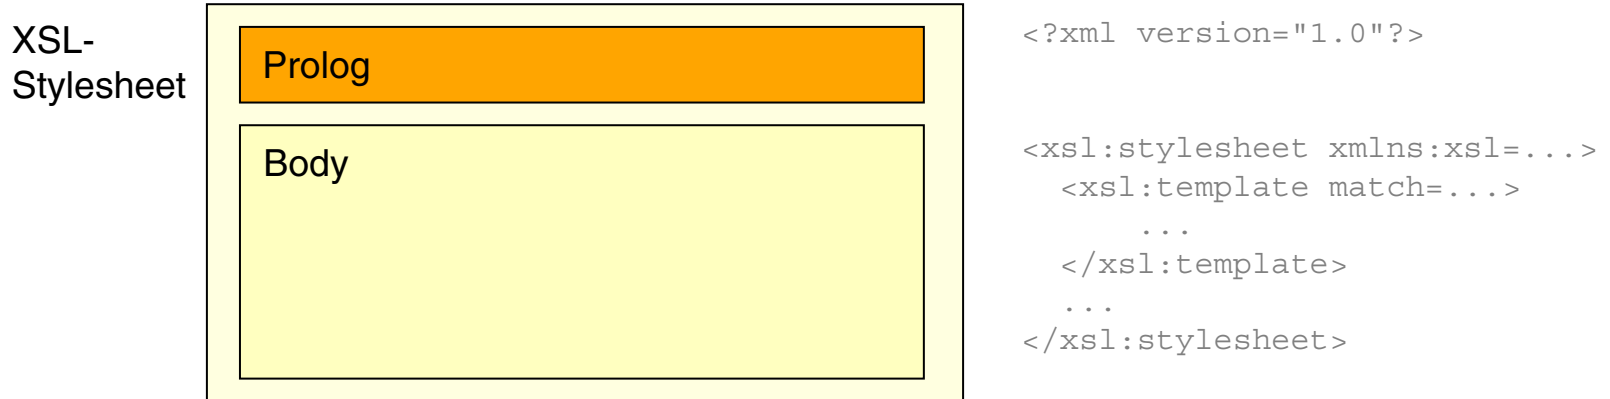

- ❑ Wurzelelement jedes XSL-Schemas ist das Element `<xsl:stylesheet>` oder synonym `<xsl:transform>`.
- ❑ Die Kindelemente von `<xsl:stylesheet>` bzw. `<xsl:transform>` definieren Transformationsvorschriften in Form von Template-Regeln.
- ❑ Vergleiche hierzu die XML-Dokumentstruktur und die XML-Schema-Dokumentstruktur.

Bemerkungen:

- ❑ Das Vokabular zur Definition von XSL-Stylesheets gehört zum Namensraum <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>. Das übliche Präfix bei der Namensraumdeklaration ist `xsl:`, es kann aber beliebig gewählt werden. Wird der offizielle Namensraum gebunden, ist auch das Attribut `version="1.0"` anzugeben.
- ❑ Die Dateiendung einer XSL-Stylesheet-Datei ist `.xsl`.
- ❑ Aufbau einer realen Turingmaschine.

Die XSL-Familie

XML-Beispieldokument

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="personen2html.xsl"?>
<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Bemerkungen:

- ❑ Die Verknüpfung von XML-Dokument und XSL-Stylesheet kann explizit, in Form von Parametern für den XSLT-Prozessor, aber auch implizit geschehen:
Die Zeile `<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..."?>` im Prolog eines XML-Dokuments deklariert ein Stylesheet. Vergleiche hierzu die [Stylesheet-Deklaration](#) in HTML-Dokumenten.
- ❑ Beispiel: Verknüpfung von [personen.xml](#) mit einem [Stylesheet](#) zu einem [HTML-Dokument](#).
- ❑ Aufruf des XSLT-Prozessors Xalanjava über die Kommandozeile:

```
java org.apache.xalan.xslt.Process -in personen.xml -xsl tiny.xsl
```

Hierfür muss der Ort der Xalan-Bibliothek `xalan.jar` im Classpath spezifiziert sein.

Alternativ der Aufruf mit expliziter Angabe der Xalan-Bibliothek:

```
java -cp /usr/share/java/xalan.jar ...
```


Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets

Das einfachste (= leere) Stylesheet:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
</xsl:stylesheet>
```

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets

Das einfachste (= leere) Stylesheet:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
  Alan
  Turing
```

```
23. Juni 1912
Mathematiker
Informatiker
```

```
  Judea
  Pearl
```

```
unknown
Informatiker
```

Bemerkungen:

- ❑ In diesem Beispiel enthält das Stylesheet keine matchende Template-Regel. Die Ausgabe entsteht, weil in einer solchen Situation vom XSLT-Prozessor das Built-in-Template zur Ausgabe von Text- und Attributknoten angewandt wird.
- ❑ Diejenigen Konstrukte eines XML-Dokuments, die nicht zu einem der sieben [Knotentypen](#) des XPath-Modells gehören, werden unverändert übernommen. Hierzu zählt u.a. die `<?xml . . . ?>`-Deklaration.

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Wichtigstes Stylesheet-Element ist die Template-Regel (*Template*):

Ersetzungsmuster { `<xsl:template match=" " >` `</xsl:template>` Lokalisierungspfad

- Der Lokalisierungspfad des `match`-Attributs spezifiziert – ausgehend von dem Kontextknoten – eine Knotenmenge M .
- Wird während der Verarbeitung eines XML-Dokuments ein Knoten n mit $n \in M$ erreicht, dann **matched** die Template-Regel diesen Knoten.

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Wichtigstes Stylesheet-Element ist die Template-Regel (*Template*):

Ersetzungsmuster {
Lokalisierungspfad
`<xsl:template match=" " >`
`</xsl:template>`

- ❑ Der Lokalisierungspfad des `match`-Attributs spezifiziert – ausgehend von dem Kontextknoten – eine Knotenmenge M .
- ❑ Wird während der Verarbeitung eines XML-Dokuments ein Knoten n mit $n \in M$ erreicht, dann **matched** die Template-Regel diesen Knoten.
- ❑ Matched eine Template-Regel einen Knoten n , behandelt das Ersetzungsmuster den gesamten Teilbaum des XML-Dokuments, der Knoten n als Wurzel hat. **Dieser Teilbaum gilt als abgearbeitet.**

Bemerkungen:

- ❑ Der Wert des `match`-Attributes im `<xsl:template>`-Element ist ein Lokalisierungspfad in eingeschränkter XPath-Syntax.
- ❑ Um die Knotenmenge M zu spezifizieren für deren Elemente eine Template-Regel matched, sind alternative Pfadangaben möglich. Beispielsweise spezifizieren die Ausdrücke `match="//Elementname"` und `match="Elementname"` dieselbe Knotenmenge.
D.h., ein relativer Lokalisierungspfad des `<xsl:template>`-Elements kann wie der entsprechende absolute durch `"//"` eingeleitete Lokalisierungspfad aufgefasst werden – und umgekehrt.

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet mit literaler Ausgabe:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:text>Person found!</xsl:text>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet mit literaler Ausgabe:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:text>Person found!</xsl:text>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Person found!

Person found!

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zum Kopieren der Elemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:copy-of select="self::*"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zum Kopieren der Elemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:copy-of select="self::*"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

```
<person>
  <name>
    <vorname>Alan</vorname>
    <nachname>Turing</nachname>
  </name>
  <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
  <beruf>Mathematiker</beruf>
  <beruf>Informatiker</beruf>
</person>

...
```

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zum Kopieren der Elementinhalte:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:value-of select="self::*"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zum Kopieren der Elementinhalte:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:value-of select="self::*"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Alan
Turing

23. Juni 1912
Mathematiker
Informatiker

...

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zur Elementselektion mittels leerer Template-Regeln:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="geburtstag"/>
  <xsl:template match="beruf"/>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

Elemente eines XSL-Stylesheets (Fortsetzung)

Stylesheet zur Elementselektion mittels leerer Template-Regeln:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="geburtstag"/>
  <xsl:template match="beruf"/>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Turing, Alan
Pearl, Judea

Vergleiche die Elementselektion durch explizite Verarbeitungssteuerung.


Bemerkungen (Wiederholung):

- ❑ Matched eine Template-Regel einen Knoten im XML-Dokument, so gilt der Knoten einschließlich des zugehörigen Teilbaums als abgearbeitet.
- ❑ Mit leeren Template-Regeln kann man Knoten und Teilbäume filtern, die nicht in der Ausgabe erscheinen sollen.
- ❑ Matched keine Template-Regel des Stylesheets einen Knoten im XML-Dokument, wird vom XSLT-Prozessor das Built-in-Template zur Ausgabe von Text- und Attributknoten angewandt.

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie


Standardmäßig durchläuft der XSLT-Prozessor den aus dem Eingabedokument erzeugten Baum ausgehend vom Wurzelknoten in Pre-Order-Reihenfolge.

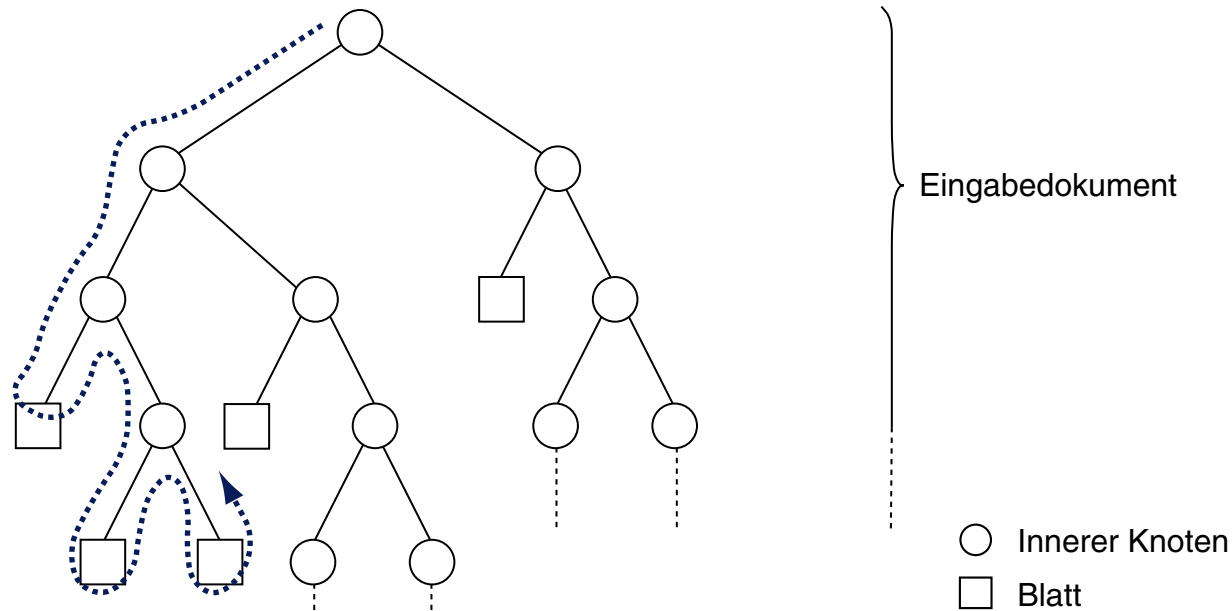

Während des Traversierungsvorgangs wird für jeden besuchten Knoten das speziellste, matchende Template gesucht und angewandt. So transformiert der XSLT-Prozessor einen XML-Quellbaum in einen XML-Zielbaum.


Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

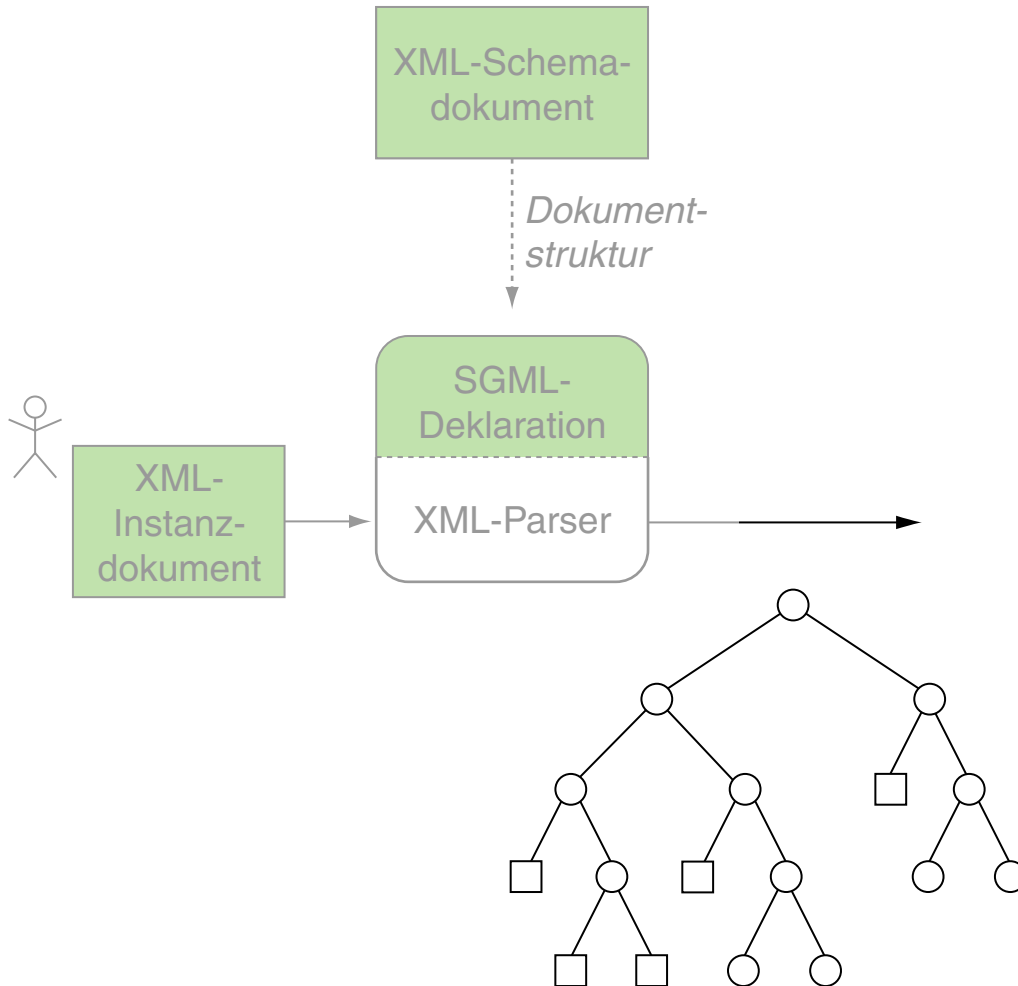


Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

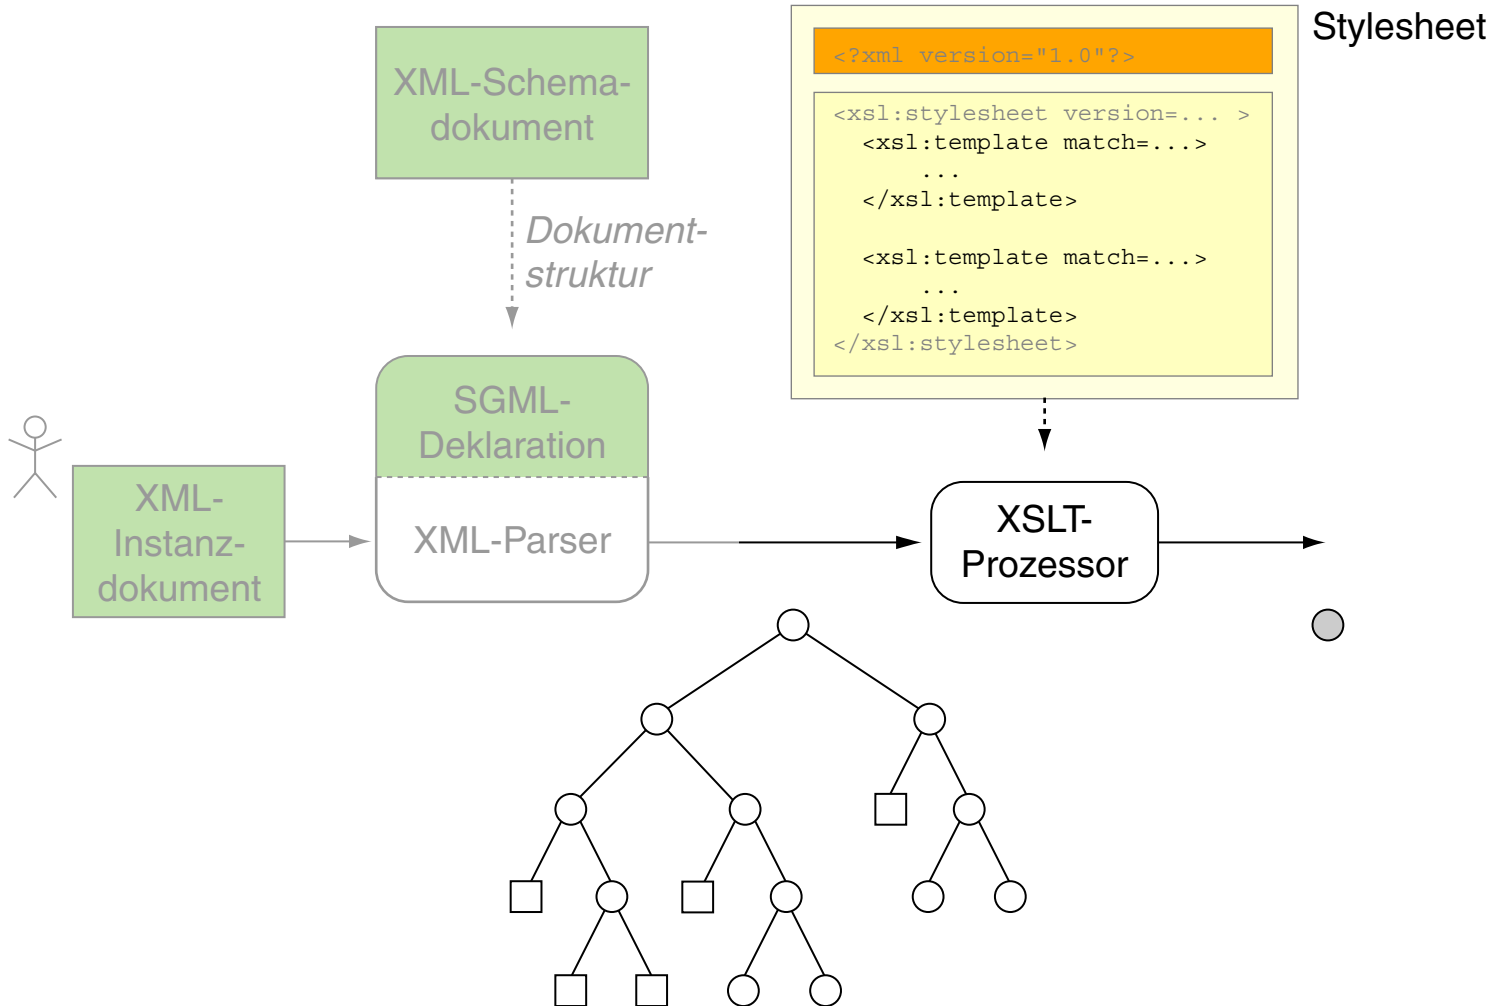


Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

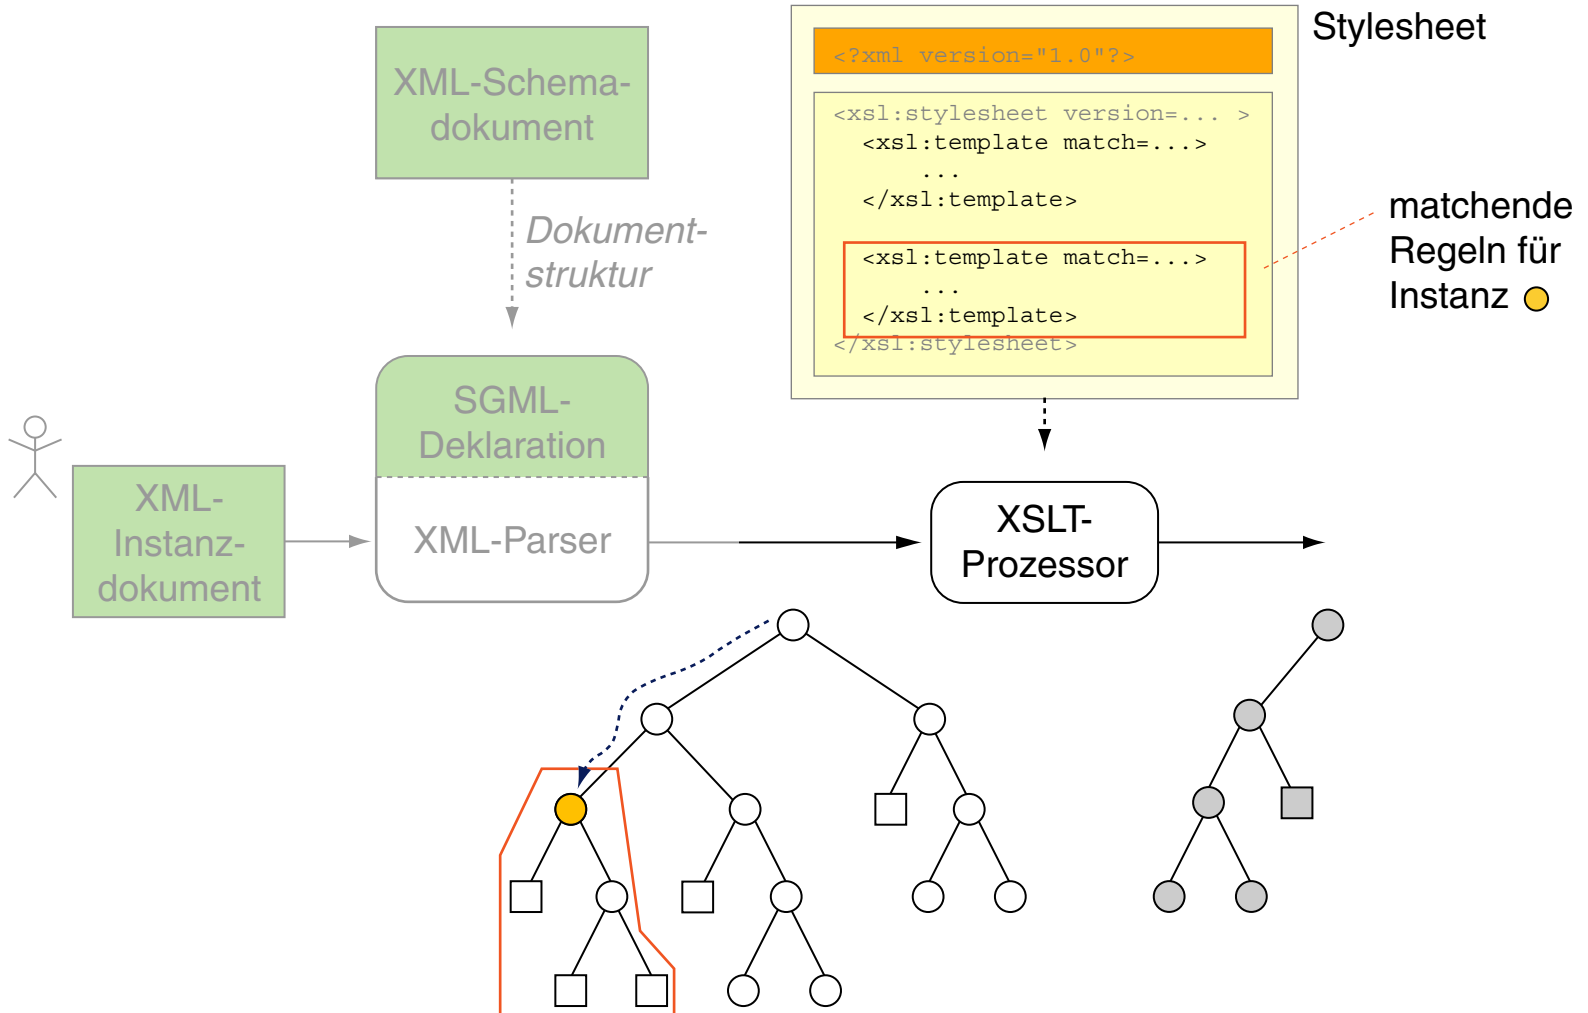

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung) [WT:III CSS-Verarbeitung]

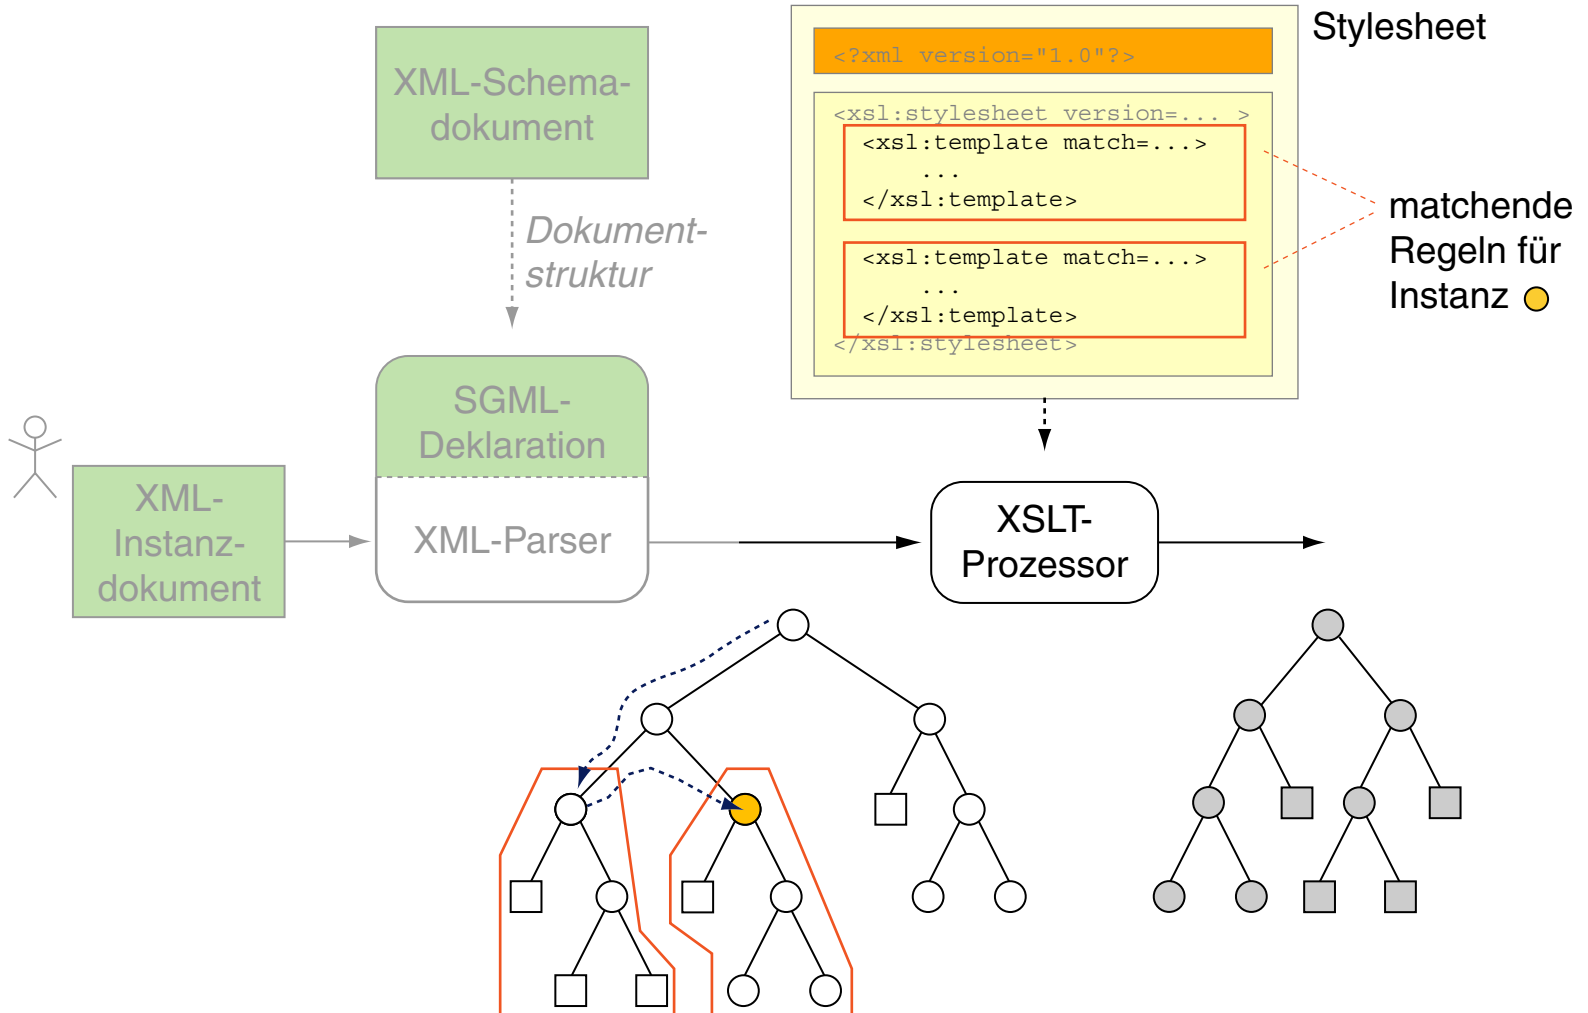

Bemerkungen:

- ❑ Aus Verarbeitungssicht spielt somit die Reihenfolge der Template-Regeln in einem XSL-Stylesheet keine Rolle: die Verarbeitung wird ausschließlich durch die *Reihenfolge der Elemente im Eingabedokument* bestimmt.
- ❑ Ein Anwendungskonflikt liegt vor, wenn Lokalisierungspfade von verschiedenen Template-Regeln t_1, t_2 einen Knoten n in ihrer spezifizierten Knotenmengen M_{t_1}, M_{t_2} enthalten. In diesem Fall kommt das Template $t_x, x \in \{1, 2\}$, mit dem speziellsten Pfad im `match`-Attribut zur Anwendung: $|M_{t_x}| \leq \min\{|M_{t_1}|, |M_{t_2}|\}$

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet zur Elementselektion mit expliziter Verarbeitungssteuerung:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet zur Elementselektion mit expliziter Verarbeitungssteuerung:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Turing, Alan
Pearl, Judea

Vergleiche die Elementselektion mittels leerer Template-Regeln.

Bemerkungen:

- ❑ Das `<xsl:apply-templates>`-Element startet für die mit dem `select`-Attribut spezifizierte Knotenmenge erneut einen Pre-Order-Durchlauf zur Anwendung der Template-Regeln des Stylesheets.
- ❑ Der Wert des `select`-Attributes im `<xsl:apply-templates>`-Element ist ein Lokalisierungspfad in eingeschränkter XPath-Syntax. Weil sich so beliebige Knoten im Dokument spezifizieren lassen, ermöglicht das `<xsl:apply-templates>`-Element die mehrmalige Verarbeitung von Knoten, also auch die Erzeugung von Endlosschleifen.
- ❑ Falls keine andere Achse angegeben ist, setzt der Lokalisierungspfad des `<xsl:apply-templates>`-Elements den Pfad des matchenden Knoten fort. Das heißt, die Ausdrücke `select="./Elementname"` und `select="Elementname"` spezifizieren dieselbe Knotenmenge.
- ❑ Enthält das `<xsl:apply-templates>`-Element kein `select`-Attribut, so gelten per Default die Kindknoten (`child::`-Achse) des matchenden Knoten als spezifiziert.

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Algorithm: `xsl:apply-templates`

Input: `select`. XPath expression or empty string.

n_c . Context node.

T . XSL stylesheet with templates.

Output: —

`xsl:apply-templates(select, n_c , T)`

1. `nodes = evalXPath(select, n_c)`
2. **LOOP**
3. IF `nodes = \emptyset` THEN RETURN
4. $n = pop(nodes)$
5. $t = mostSpecificTemplate(T, n)$
6. IF $t \neq \text{Null}$
 THEN *executeTemplate*(t, n)
 ELSE *executeBuiltInTemplate*(n)
7. **ENDLOOP**

Bemerkungen:

- ❑ Die Funktionen *executeTemplate*(t, n) und *executeBuiltInTemplate*(n) wenden das Ersetzungsmuster eines `<xsl:template>`-Elements auf den Knoten n an.
- ❑ Der Pre-Order-Durchlauf entsteht durch den rekursiven Aufruf von `xsl:apply-templates()` in Schritt 6 – entweder durch benutzerdefinierte `<xsl:apply-templates>`-Elemente in t oder durch Anwendung eines [Built-in-Templates](#).
- ❑ Der XSLT-Prozessor verwaltet intern das XML Information Set des zu verarbeitenden XML-Dokuments und stellt der Funktion `xsl:apply-templates()` den Kontextknoten n_c und das Stylesheet T zur Verfügung.

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie

Stylesheet mit zweifacher Verarbeitung der <name>-Kindelemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="name"/>
    <xsl:apply-templates select="name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie

Stylesheet mit zweifacher Verarbeitung der <name>-Kindelemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="name"/>
    <xsl:apply-templates select="name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Turing, AlanTuring, Alan

Pearl, JudeaPearl, Judea

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet zur **wiederholten** Verarbeitung **aller** <name>-Elemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="//name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet zur **wiederholten** Verarbeitung **aller** <name>-Elemente:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="//name"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das Beispieldokument:

Turing, AlanPearl, Judea

Turing, AlanPearl, Judea

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet, dessen matchende Template-Regel die leere Knotenmenge liefert:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="nachname"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet, dessen Verarbeitung in eine Endlosschleife führt:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="/personen/person"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Beispiele zur Verarbeitungsstrategie (Fortsetzung)

Stylesheet, dessen Verarbeitung in eine Endlosschleife führt:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="person">
    <xsl:apply-templates select="/personen/person"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="nachname"/>
    <xsl:text>, </xsl:text>
    <xsl:value-of select="vorname"/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):

```
(Location of error unknown)XSLT Error (java.lang.StackOverflowError):
null
```

Die XSL-Familie

XSLT-Prozessor: Built-in-Templates [\[xpath notation\]](#)

1. Built-in-Template, das die rekursive Verarbeitung garantiert, falls kein matchendes Template im Stylesheet existiert:

```
<xsl:template match="*|/">
  <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>
```

2. Built-in-Template zur Ausgabe von Text- und Attributknoten:

```
<xsl:template match="text()|@*">
  <xsl:value-of select="."/>
</xsl:template>
```

3. Built-in-Template, das die Kommentare matched und ignoriert:

```
<xsl:template match="processing-instruction()|comment()"/>
```

Vergleiche die Elementselektion mittels [leerer Template-Regeln](#).


Die XSL-Familie

Weitere XSLT-Konzepte

- ❑ Template-Modi zur Charakterisierung von Verarbeitungsphasen
- ❑ benannte Templates zur Realisierung direkter Aufrufe
- ❑ Nummerierung und Sortierung von Ausgabeelementen
- ❑ bedingte Verarbeitung und Schleifen
- ❑ Import anderer Stylesheets

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Erzeugung von HTML-Dokumenten

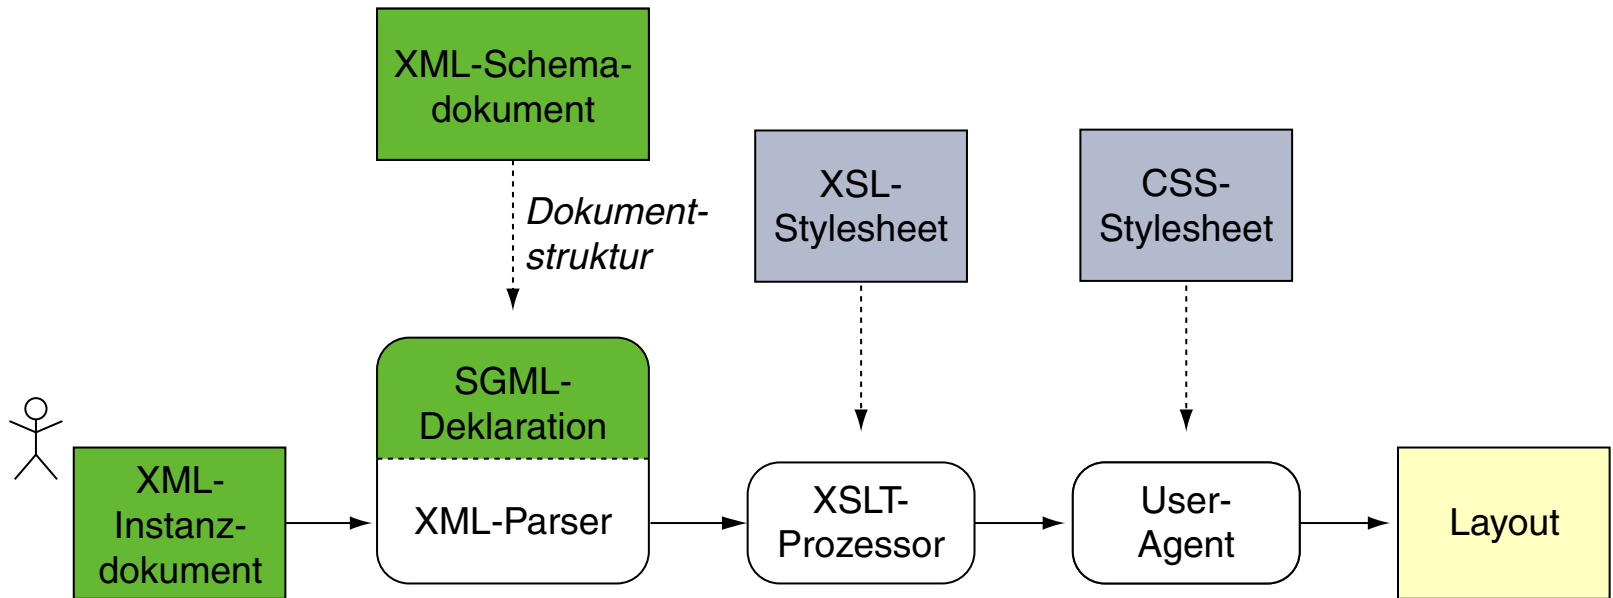

Vergleiche hierzu den Standardprozess der XSL Transformation.

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="personen2html.xsl"?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>

  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```


Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="name">
  <p/>
  <div>
    <xsl:text>Name: </xsl:text>
    <span style="font-weight:bold">
      <xsl:value-of select="self::*"/>
    </span>
  </div>
</xsl:template>

...
```


Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="name">
  <p/>
  <div>
    <xsl:text>Name: </xsl:text>
    <span style="font-weight:bold">
      <xsl:value-of select="self::*"/>
    </span>
  </div>
</xsl:template>

... [ohne / mit Stylesheet]
```

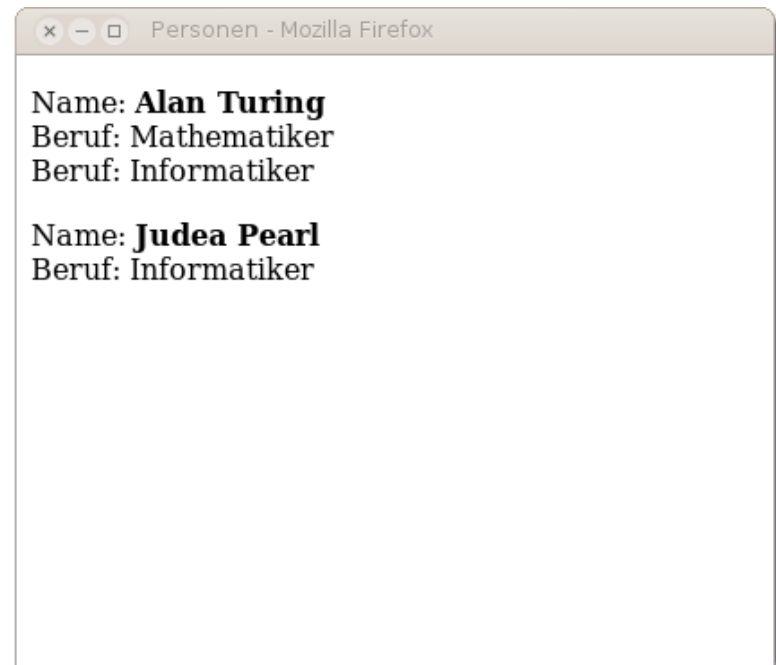

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Zusammenspiel mit CSS (Fortsetzung)

```
<xsl:template match="personen">
  <html>
    <head>
      <title>
        <xsl:text>Personen</xsl:text>
      </title>
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="personen.css"/>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="name">
  <p/>
  <div>
    <xsl:text>Name: </xsl:text>
    <xsl:value-of select="self::*"/>
  </div>
</xsl:template>
```

...

Bemerkungen:

- ❑ Eine Anwendung nach diesem Prinzip sind die FAQs des W3C:
Aus der XML-Source [faq.xml](#) gemäß der DTD [faq.dtd](#) wird mittels des Stylesheets [faqxsl.xsl](#) das HTML-Dokument [faq.html](#) erzeugt.

Weil in [faq.xml](#) das Stylesheet [faq.css](#) verlinkt ist, zeigt der Browser nicht den XML-Dokumentenbaum an:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE faq SYSTEM "faq.dtd">
<?xml-stylesheet href="faq.css" type="text/css"?>
<faq>
  <head>
    <title>Document Object Model FAQ</title>
    ...
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung

CD-Datenbank als XML-Beispieldokument [\[w3schools\]](http://www.w3schools.com) :

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cdcatalog.xsl"?>
<catalog>
  <cd>
    <title>Empire Burlesque</title>
    <artist>Bob Dylan</artist>
    <company>Columbia</company>
    <price>10.90</price>
    <year>1985</year>
  </cd>

  ...

  <cd>
    <title>Unchain my heart</title>
    <artist>Joe Cocker</artist>
    <company>EMI</company>
    <price>8.20</price>
    <year>1987</year>
  </cd>
</catalog>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

<xsl:template match="/">
  <html>
    <body>
      <h2>My CD Collection</h2>
      <table border="1">
        <tr bgcolor="#9acd32">
          <th>Title</th>
          <th>Artist</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="catalog/cd">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="title"/></td>
            <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/c">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="tit">
          <td><xsl:value-of select="art">
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

[w3schools [xml](#), [xsl](#)]

A screenshot of a Mozilla Firefox browser window. The title bar shows 'Mozilla Firefox'. The page content features a heading 'My CD Collection' in a large, bold, black serif font. Below the heading is a table with two columns: 'Title' and 'Artist'. The 'Title' column has a light green header, and the 'Artist' column has a light green header. The table contains 12 rows of data, including 'Empire Burlesque' by Bob Dylan, 'Hide your heart' by Bonnie Tyler, 'Greatest Hits' by Dolly Parton, 'Still got the blues' by Gary Moore, 'Eros' by Eros Ramazzotti, 'One night only' by Bee Gees, 'Sylvias Mother' by Dr. Hook, 'Maggie May' by Rod Stewart, 'Romanza' by Andrea Bocelli, 'When a man loves a woman' by Percy Sledge, 'Black angel' by Savage Rose, and '1999 Grammy Nominees' by Many. The last row is partially visible with the title 'For the good times' and artist 'Kenny Rogers'. The browser's address bar and other interface elements are visible but not the focus.

Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan
Hide your heart	Bonnie Tyler
Greatest Hits	Dolly Parton
Still got the blues	Gary Moore
Eros	Eros Ramazzotti
One night only	Bee Gees
Sylvias Mother	Dr. Hook
Maggie May	Rod Stewart
Romanza	Andrea Bocelli
When a man loves a woman	Percy Sledge
Black angel	Savage Rose
1999 Grammy Nominees	Many
For the good times	Kenny Rogers

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Filtern mit XPath:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/cd[artist='Bob Dylan']">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"/></td>
          <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```


Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Filtern mit XPath:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/cd[artist='Bob Dylan']">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"></xsl:value-of>
          <td><xsl:value-of select="artist"></xsl:value-of>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```

[w3schools]



Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Sortieren:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/cd">
        <xsl:sort select="artist"/>
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"/></td>
          <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Sortieren:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/cd">
        <xsl:sort select="artist"/>
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"/></td>
          <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```



Title	Artist
Romanza	Andrea Bocelli
One night only	Bee Gees
Empire Burlesque	Bob Dylan
Hide your heart	Bonnie Tyler
The very best of	Cat Stevens
Greatest Hits	Dolly Parton
Sylvias Mother	Dr.Hook
Eros	Eros Ramazzotti
Still got the blues	Gary Moore
Unchain my heart	Joe Cocker
Soulsville	Jorn Hoel
For the good times	Kenny Rogers
Midt om natten	Kim Larsen

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Verwenden von Bedingungen:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/cd">
        <xsl:if test="price > 10">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="title"/></td>
            <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
          </tr>
        </xsl:if>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Verwenden von Bedingungen:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th>Title</th>
        <th>Artist</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="catalog/c">
        <xsl:if test="price > 10">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="ti">
            <td><xsl:value-of select="ar">
          </tr>
        </xsl:if>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </body>
</html>
</xsl:template>
```



My CD Collection	
Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan
Still got the blues	Gary Moore
One night only	Bee Gees
Romanza	Andrea Bocelli
Black angel	Savage Rose
1999 Grammy Nominees	Many

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Verwenden von Bedingungen:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      ...
      <xsl:for-each select="catalog/cd">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="title"/></td>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="price > 10">
              <td bgcolor="#ff00ff"><xsl:value-of select="artist"/></td>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
              <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
    ...
  </body>
</template>
```

Die XSL-Familie

Erzeugung von HTML-Dokumenten: Datenaufbereitung (Fortsetzung)

Verwenden von Bedingungen:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
    <h2>My CD Collection</h2>
    <table border="1">
      ...
      <xsl:for-each select="catalog/c">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="titl">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="price > 1">
                <td bgcolor="#ff00ff"><xsl:
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <td><xsl:value-of select="
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
      ...
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the title 'My CD Collection'. The browser's address bar is empty. The page content is a table with two columns: 'Title' and 'Artist'. The table has 12 rows. The 'Artist' column contains the following names: Bob Dylan, Bonnie Tyler, Dolly Parton, Gary Moore, Eros Ramazzotti, Bee Gees, Dr. Hook, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Percy Sledge, Savage Rose, and Many. The 'Title' column contains the following titles: Empire Burlesque, Hide your heart, Greatest Hits, Still got the blues, Eros, One night only, Sylvias Mother, Maggie May, Romanza, When a man loves a woman, Black angel, 1999 Grammy Nominees, and For the good times. The table is styled with a green header and alternating white and light blue rows. The 'Artist' column is highlighted in light blue.

Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan
Hide your heart	Bonnie Tyler
Greatest Hits	Dolly Parton
Still got the blues	Gary Moore
Eros	Eros Ramazzotti
One night only	Bee Gees
Sylvias Mother	Dr. Hook
Maggie May	Rod Stewart
Romanza	Andrea Bocelli
When a man loves a woman	Percy Sledge
Black angel	Savage Rose
1999 Grammy Nominees	Many
For the good times	Kenny Rogers

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Elementinhalte anpassen [WT:III DOM-API]

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="personen2html.xsl"?>

<personen>
  <person>
    <name>
      <vorname>Alan</vorname>
      <nachname>Turing</nachname>
    </name>
    <geburtstag>23. Juni 1912</geburtstag>
    <beruf>Mathematiker</beruf>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>


  <person>
    <name>
      <vorname>Judea</vorname>
      <nachname>Pearl</nachname>
    </name>
    <geburtstag>unknown</geburtstag>
    <beruf>Informatiker</beruf>
  </person>
</personen>
```


Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Elementinhalte anpassen (Fortsetzung)

Aufgabe:

1. Die Person „Judea Pearl“ finden.
2. Seinen Geburtstag auf einen bestimmten Wert setzen.

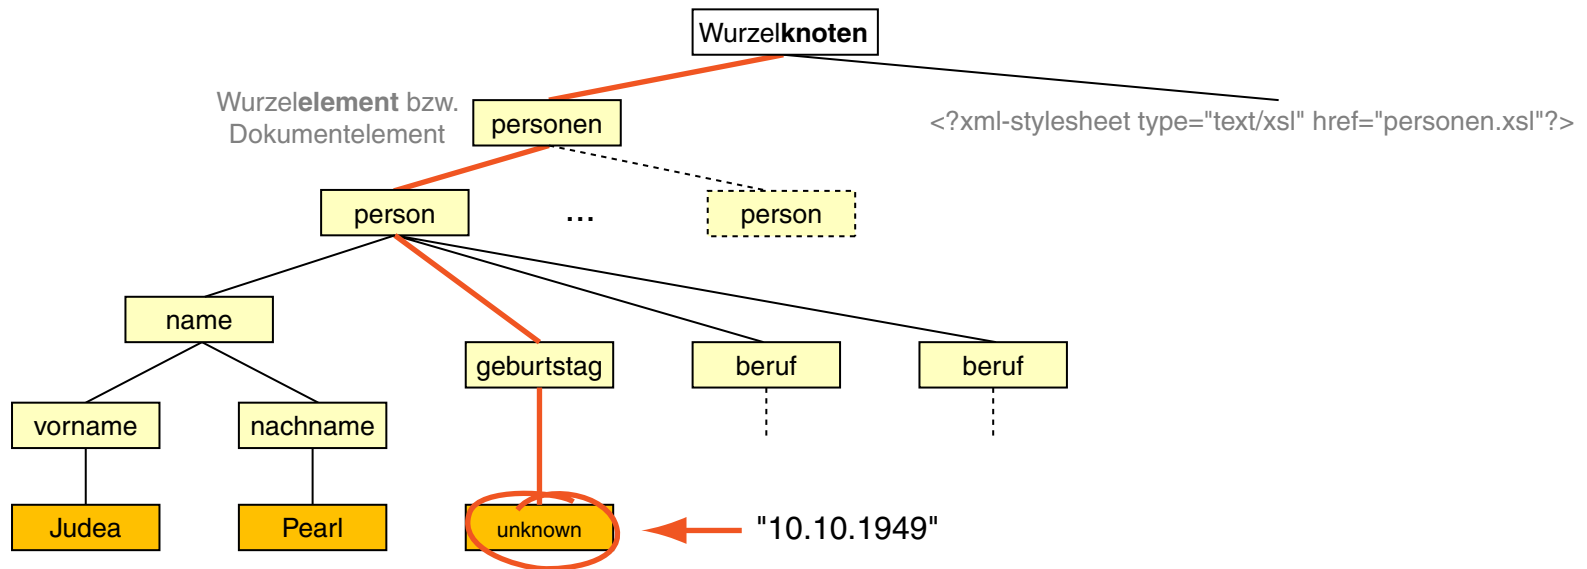

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Elementinhalte anpassen (Fortsetzung)

Stylesheet:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="@*|node()"> \[xpath notation\]
    <xsl:copy><xsl:apply-templates select="@*|node()" /></xsl:copy> \[W3C\]
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Elementinhalte anpassen (Fortsetzung)

Stylesheet:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="@*|node()"> \[xpath notation\]
    <xsl:copy><xsl:apply-templates select="@*|node()" /></xsl:copy> \[W3C\]
  </xsl:template>

  <xsl:template match="person[name/nachname='Pearl' and
    name/vorname='Judea']/geburtstag/text()">
    <xsl:text>10.10.1949</xsl:text>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Elementinhalte anpassen (Fortsetzung)

Stylesheet:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/...">

  <xsl:template match="@*|node()"> \[xpath notation\]
    <xsl:copy><xsl:apply-templates select="@*|node()" /></xsl:copy> \[W3C\]
  </xsl:template>

  <xsl:template match="person[name/nachname='Pearl' and
    name/vorname='Judea']/geburtstag/text()">
    <xsl:text>10.10.1949</xsl:text>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Angewandt auf das [Beispieldokument](#):


...

```
<name>
  <vorname>Judea</vorname>
  <nachname>Pearl</nachname>
</name>
<geburtstag>10.10.1949</geburtstag>
```

...

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Prozesskette für Printmedien

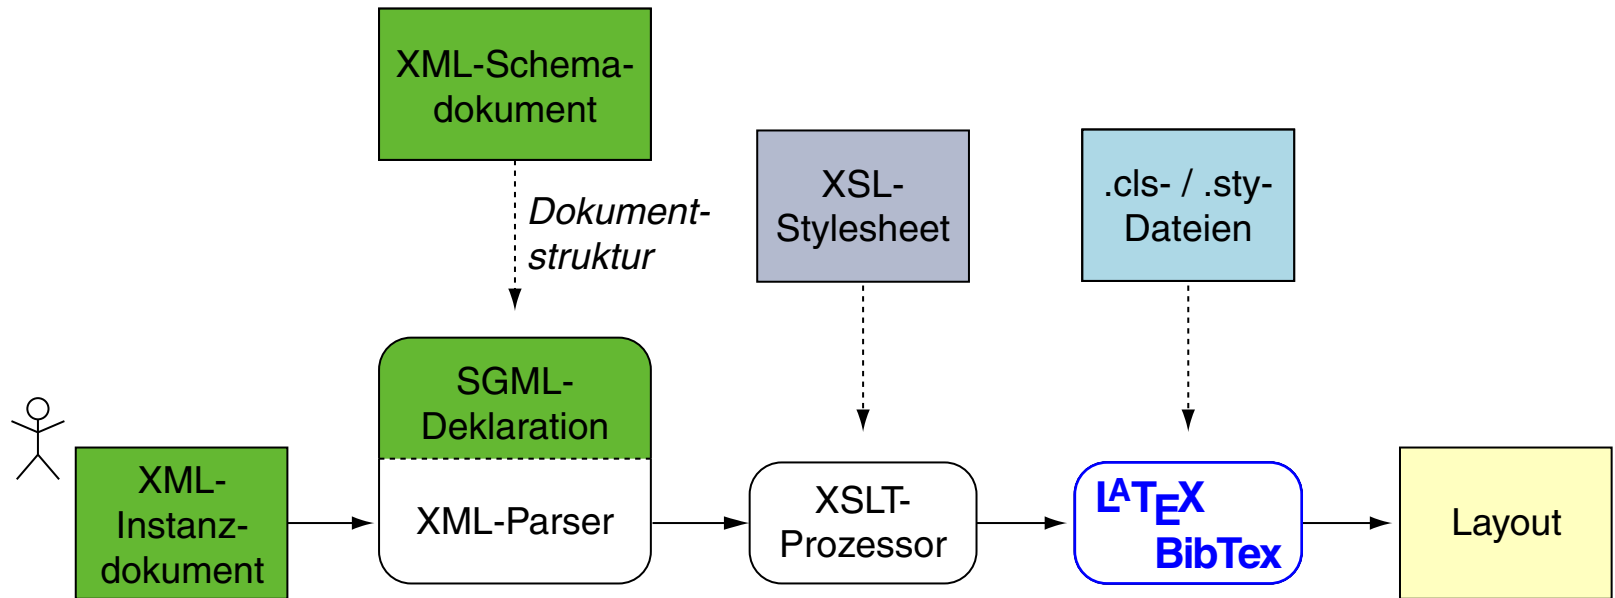

Vergleiche hierzu

- ❑ den Standardprozess der XSL Transformation
- ❑ und die HTML-Prozesskette.

Die XSL-Familie

Prozesskette für Printmedien: Erzeugung von Latex-Dokumenten

```
<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xml2latex.xsl"?>

<book>

<section>
  <title>Eine Überschrift</title>

  Hier ist der Fließtext ...
</section>

</book>
```

Die XSL-Familie

Prozesskette für Printmedien: Erzeugung von Latex-Dokumenten (Fortsetzung)

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/...">

<xsl:template match="/">
  \documentclass{article}
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage[english,german]{babel}

  \begin{document}
  <xsl:apply-templates/>
  \end{document}
</xsl:template>

<xsl:template match="section">
  <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>


<xsl:template match="title">
  \section{<xsl:value-of select="self::*"/>}
</xsl:template>

...

</xsl:stylesheet>
```

Die XSL-Familie

XML-Dokumentenverarbeitung: Erzeugung beliebiger Formate mit XSL-FO

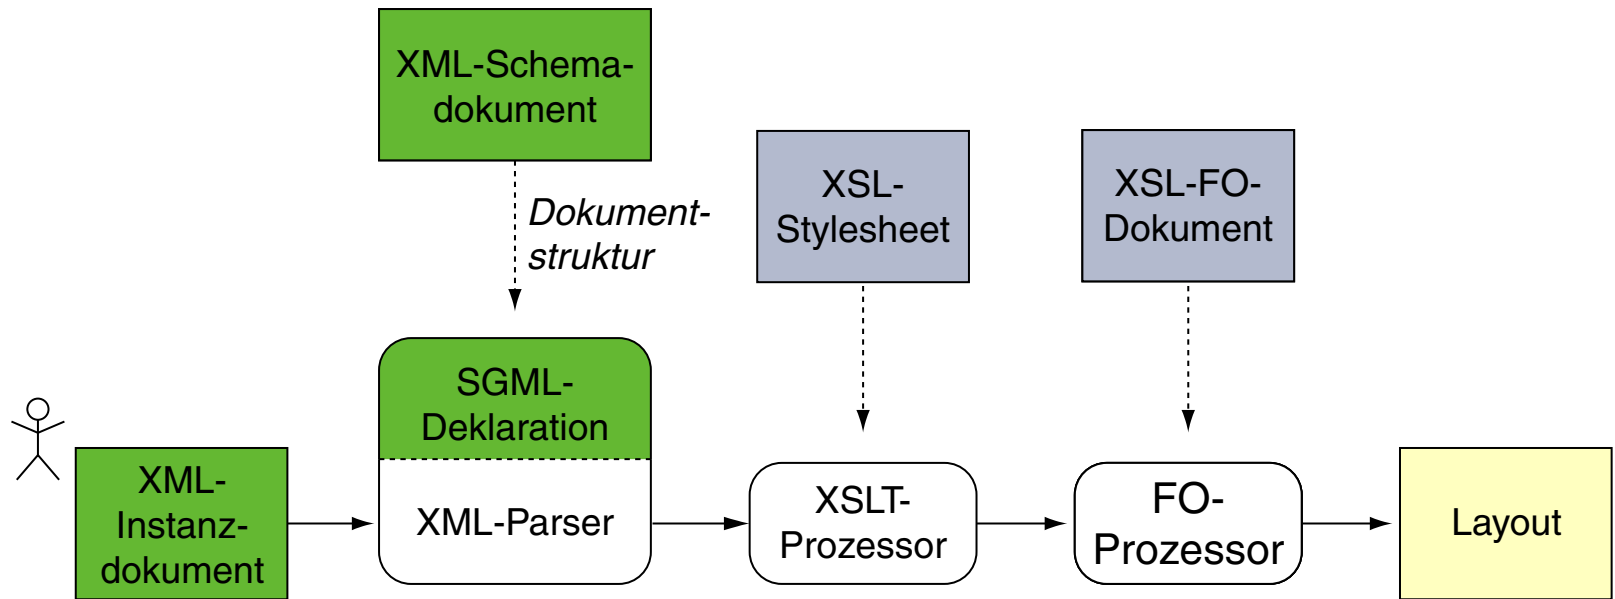

Vergleiche hierzu

- ❑ den Standardprozess der XSL Transformation,
- ❑ die HMTL-Prozesskette
- ❑ und die Latex-Prozesskette.

Die XSL-Familie

Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen im Web: Referenz

- ❑ W3C. *XSL Transformations (XSLT) 3.0*.
www.w3.org/TR/xslt-30
- ❑ W3C *XML Path Language (XPath) 3.0*.
www.w3.org/TR/xpath-30
- ❑ W3C *XML Query Language (XQuery) 3.0*.
www.w3.org/TR/xquery-30
- ❑ W3C *XSL Formatting Objects (XSL-FO) 2.0*.
www.w3.org/TR/xslfo20

Die XSL-Familie

Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen im Web: Usage

- ❑ Cover Pages. *Extensible Stylesheet Language*.
xml.coverpages.org/xsl.html
- ❑ W3 Schools. *XSLT*.
https://www.w3schools.com/xml/xsl_intro.asp
- ❑ Apache. *Xalan Project*.
xalan.apache.org
- ❑ Saxonica.com. *XSLT and XQuery Processing*.
www.saxonica.com