Manuál pro správce

Verze: 2026.0.3 04.03.2026 9:55:45

Obsah

- Konfigurace
  - Konfigurace
  - Jazyky
  - Překladač
- Uživatelé
  - Seznam uživatelů
  - Skupiny uživatelů
  - Skupiny práv
- Nastavení
  - Automatizované úkoly
  - HTTP hlavičky
  - Překladové klíče
    - Seznam klíčů
    - Chybějící klíče

1. Konfigurace

Sekce konfigurace slouží k zobrazení a správě jednotlivých konfiguračních proměnných, které se odlišují od přednastavených hodnot.

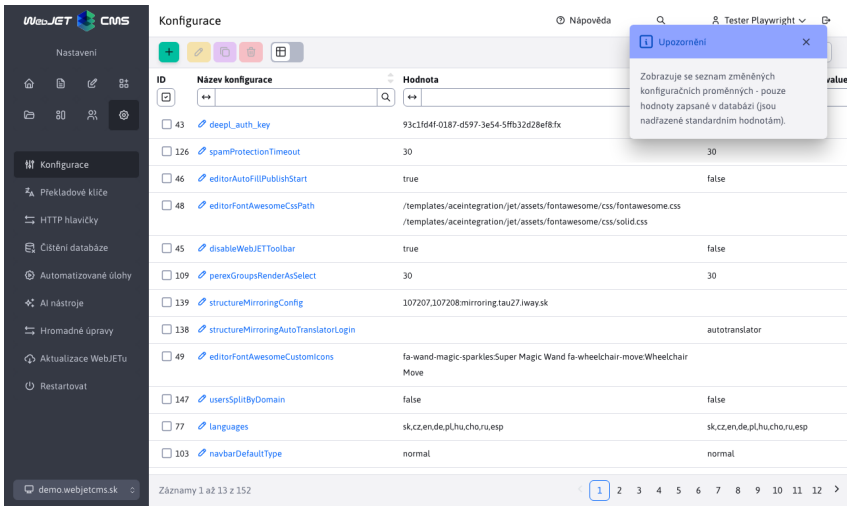

V sekci instalace je seznam nejpoužívanějších konfiguračních proměnných (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/install/config/README).

1.1. Přidávání konfiguračních proměnných

Při přidávání je nejdůležitější parametr **Název konfigurace**, který se chová jako textové pole s funkcí automatického doplnění. Při zadávání názvu konfigurace bude nabízet názvy již existujících proměnných, včetně těch, které ještě nejsou upraveny (nejsou v tabulce).

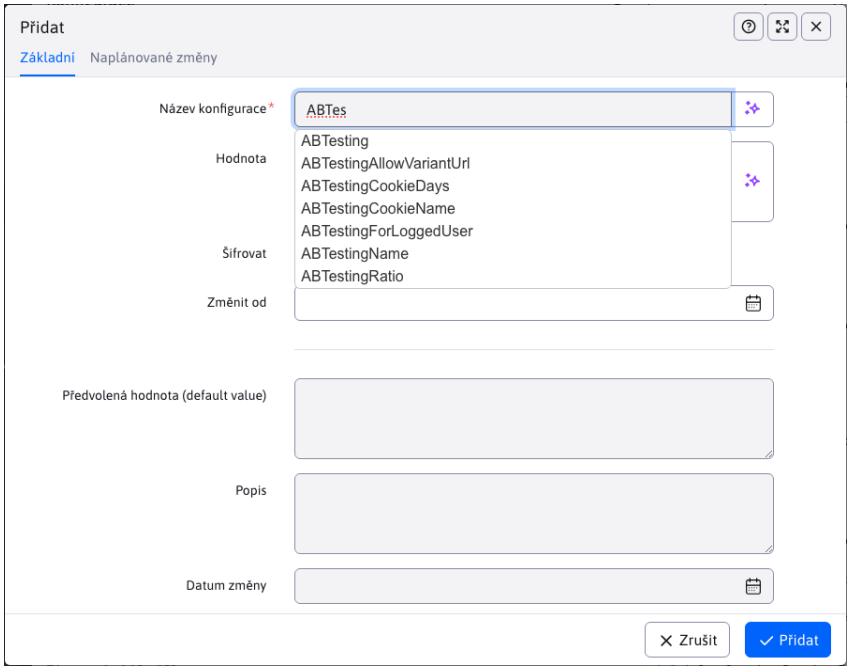

Mohou nastat 3 situace:

- využijeme automatické doplnění a zvolíme již existující konfiguraci
  - pokud tato konfigurace již JE v tabulce, **provede se pouze úprava** (bude upraven již existující záznam v tabulce)
  - pokud tato konfigurace NENÍ v tabulce, **provede se přidání** nového záznamu do tabulky **ale** není přidána nová konfigurační proměnná (pouze jsme změnili její přednastavenou hodnotu)

- nevyužijeme automatické doplnění, **provede se přidání** nového záznamu do tabulky **a současně** tím definujeme zcela novou konfigurační proměnnou

Zvolíme-li nabídnutou možnost, tak se v editoru zobrazí aktuální/výchozí hodnota zadané konfigurační proměnné.

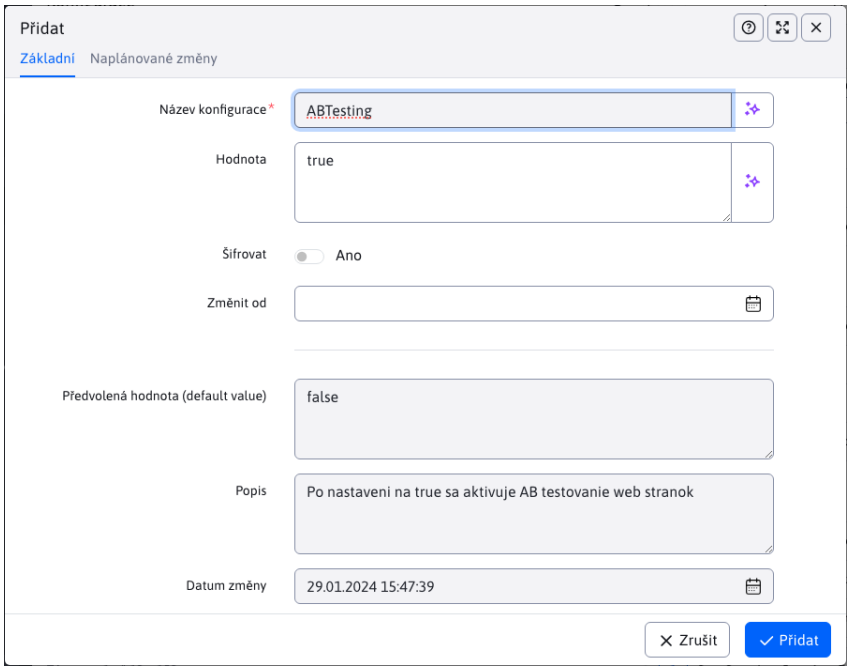

Změna se obvykle projeví hned po akci přidání/upravení. Některé konfigurační proměnné ale vyžadují restart aplikačního serveru.

1.2. Úprava konfiguračních položek

Mohou nastat 3 situace:

- nezměníme **Název konfigurace**, tak se **provede úprava** proměnné, kterou jsme upravovali
- změníme **Název konfigurace**, tak se **neprovede úprava** původní konfigurační proměnné
  - pokud změněný název, za název **stávající** konfigurační proměnné, tak se **provede úprava**
  - pokud změněný název, za název **neexistující** konfigurační proměnné, tak se **provede přidání** nové proměnné

1.3. Vymazání konfiguračních položek

Při vymazání konfigurační proměnné mohou nastat 2 situace:

- vymažeme hodnotu z tabulky a **existuje přednastavená hodnota** k této konfigurační proměnné, která se začne využívat (proměnná stále existuje)
- vymažeme hodnotu z tabulky a **neexistuje přednastavená hodnota** k této konfigurační proměnné (proměnná již nebude existovat)

> **Upozornění:** oproti vytváření/editaci, při vymazání se nastaví prázdná hodnota. Má-li konfigurační proměnná přednastavenou hodnotu, ta se projeví **až po restartování** aplikačního serveru.

2. Jazyky

- Konf. proměnná `languages` určuje jaké jazyky jsou dostupné při výběru jazyka v cms. pro nastavení jazyka složky, nebo šablony. Netýká se aplikace galerie, která zatím nemá dynamický jazykový model.
- Zadávají se dvoumístné kódy oddělené čárkami, výchozí hodnota je `sk,cz,en,de,pl,hu,cho,ru,esp`.
- Pokud se rozhodnete nějaký jazyk přidat, např. `it`, tak kromě jeho přidání do proměnné `languages` je třeba doplnit:

- Překladový klíč `language.it` s hodnotou `Taliansky` v aplikaci Překladové klíče.
- Soubor s překladovými klíči `text_it.properties`, nebo pro projekt `text_it-INSTALL_NAME.properties`, kde `INSTALL_NAME` je jméno instalace.

3. Překladač

WebJET integruje možnost překladu textů, aktuálně je podporován překladač DeepL (https://www.deepl.com/).

Automatický překlad je podporován v následujících aplikacích:

- Zrcadlení struktury (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/docmirroring/README)
- Klonování struktury (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/clone-structure/README)

Po konfiguraci můžete ve vašem Java kódu použít překladač jako:

```java
import sk.iway.iwcm.system.translation.TranslationService;

String translated = TranslationService.translate(text, fromLanguage, toLanguage);
```

kde jazyk je dvou písmenový kód jazyka.

Do audit záznamu typu `TRANSLATION` se do sloupce `EntityID` zapíše spotřebované množství kreditů při překladu. Audituje se i počet dostupných znaků, výsledek je uložen do `Cache` a aktualizuje se znovu nejdříve o 5 minut (ani `API` neposkytuje údaje v reálném čase).

```txt
AUTO_TRANSLATION DeepL used: 13
AUTO_TRANSLATION DeepL remaining: 499453 usage: 0% (547/500000)
```

3.1. Výběr překladače

WebJET podporuje možnost přidání (konfigurace) dalších libovolných překladačů.

Nově přidaný překladač musí dědit z abstraktní třídy `TranslationEngine` a musí být definován v konf. proměnné `translationEngineClasses`, například jako `sk.iway.iwcm.system.translation.DeepL`. V konf. proměnné můžete definovat více překladačů, stačí je oddělit čárkou.

Takto definované a připravené překladače jsou automaticky zpracovány třídou `TranslationService`, která využije první **nakonfigurován** překladač, který ještě má **volné** znaky k překladu. Máte-li více nakonfigurovaných překladačů, bude záležet na pořadí než jsou definovány v `translationEngineClasses`.

3.2. DeepL

Překladač DeepL (https://www.deepl.com/) umožňuje přes API překládat texty mezi více jazyky. Na stránce je třeba provést registraci `For Developers` pro přístup k `DeepL API`. Pro základní použití postačuje verze zdarma.

Po registraci ve vašem kontě v sekci `Plan` najdete `Authentication Key for DeepL API` jehož hodnotu je třeba zadat do konfigurační proměnné `deepl_auth_key`.

V konf. proměnné `deepl_api_url` můžete nastavit URL adresu API služby. Výchozí je hodnota pro volnou verzi, při použití `Pro` verze nastavte na `https://api.deepl.com/v2/translate`.

V konf. proměnné `deepl_api_usage_url` můžete nastavit URL adresu API služby, pro získání informací o využití zadaného licenčního klíče. Výchozí je hodnota `/v2/usage`, není-li zadáno doménové jméno, použije se podle nastavení v `deepl_api_url`.

V konf. proměnné `deepl_model_type` můžete zvolit, který model `DeepL` překladače se použije. Na výběr máte možnosti:

- `latency_optimized`
  - používá „klasické“ překladové modely s nižší latencí, které podporují **všechny** jazykové páry
- `quality_optimized`
  - používá modely „nové generace“ pro překlady s vyšší kvalitou, ale latence je větší
  - podporována je pouze **část** jazykových párů (pouze určitá podmnožina)
  - pokud model využijete k překladu **nepodporované** kombinace jazyků, požadavek na překlad nebude úspěšný
- `prefer_quality_optimized`
  - používá stejné modely jako `quality_optimized`, ALE pokud kombinace jazyků není podporována, automaticky se přepne na model `latency_optimized`
  - je to více bezpečná možnost a je **přednastavená**

4. Seznam uživatelů

V seznamu uživatelů je možné spravovat administrátory (vyžaduje právo `správa administrátorov`) a registrovaných uživatelů web sídla/uživatelů pro hromadný e-mail (vyžaduje právo `správa registrovaných používateľov`).

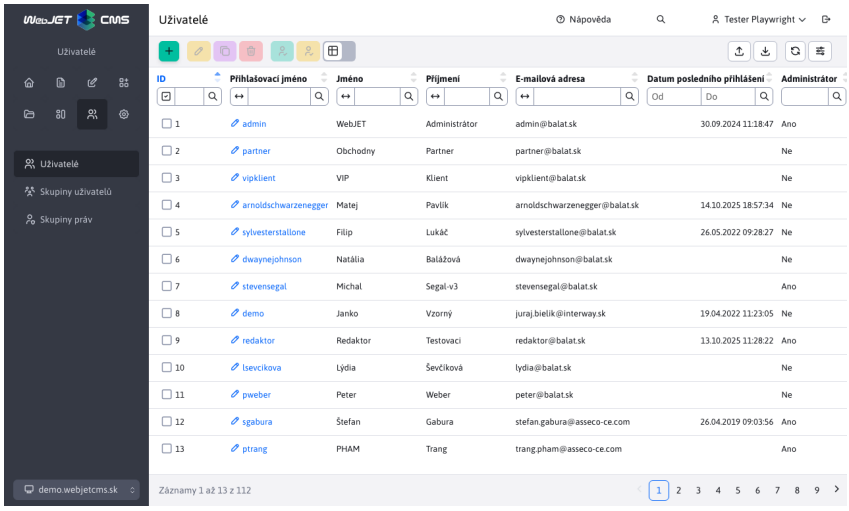

Při filtrování v tabulce se ve sloupcích Přístupová práva k neveřejným sekcím web sídla nebo Přihlášení k hromadnému e-mailu vyhledává podle názvu zadané skupiny. Pokud zvolíte možnost Rovná se použije se vyhledání podle přesného názvu zadané skupiny a zároveň se vyhledají uživatelé, kteří mají pouze tuto jednu skupinu (ne více skupin).

4.1. Osobní údaje

Karta **Osobní údaje** obsahuje základní údaje uživatele. Dělí se na dvě části a to „Osobní údaje“ a „Přístup“.

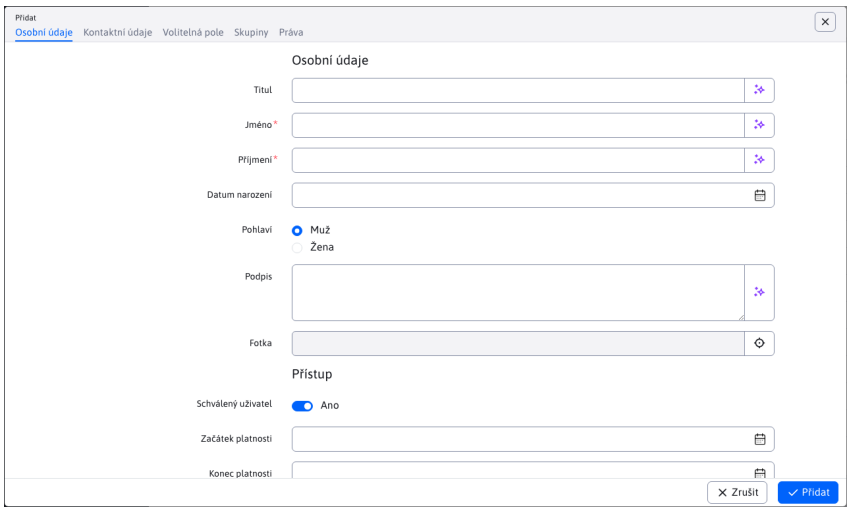

4.1.1. Osobní údaje

V této části karty se vyplňují údaje o uživateli jako Titul, Jméno, Příjmení, Datum narození a pod. Povinná pole v této části, která musí být vyplněna jsou :

- Jméno
- Příjmení

4.1.2. Přístup

V této části karty se vyplňují údaje o uživatelském účtu jako Začátek a Konec platnosti (umožňují datumově omezit platnost přihlášení uživatele), Přihlašovací jméno (musí být jedinečné), Heslo a pod. Povinná pole v této části, která musí být vyplněna jsou :

- Přihlašovací jméno
- E-mailová adresa
- Heslo

Pole heslo obsahuje kontrolu kvality zadaného hesla a doporučuje se, aby heslo bylo co nejbezpečnější. Při zvolení možnosti "Povolit slabé heslo", nebude kontrolována kvalita zadaného hesla při uložení uživatele.

Zadáním znaku `*` nebo textu `random` do pole heslo se heslo náhodně vygeneruje při uložení uživatele.

Pro možnost přihlášení uživatele je důležité, aby uživatel měl zvolenou možnost "Schválený uživatel".

4.2. Kontaktní údaje

Karta **Kontaktní údaje** se dělí na dvě části a to :

- Kontaktní údaje - obsahuje data uživatele jako Adresa, Město, Telefon a pod.
- Adresa doručení - obsahuje dodatečné údaje potřebné pro doručení zásilky jako Jméno, Příjmení, Adresa, Město apod. (typicky využito v rámci aplikace elektronický obchod).

Karta neobsahuje povinné pole, které by bylo nutné vyplnit.

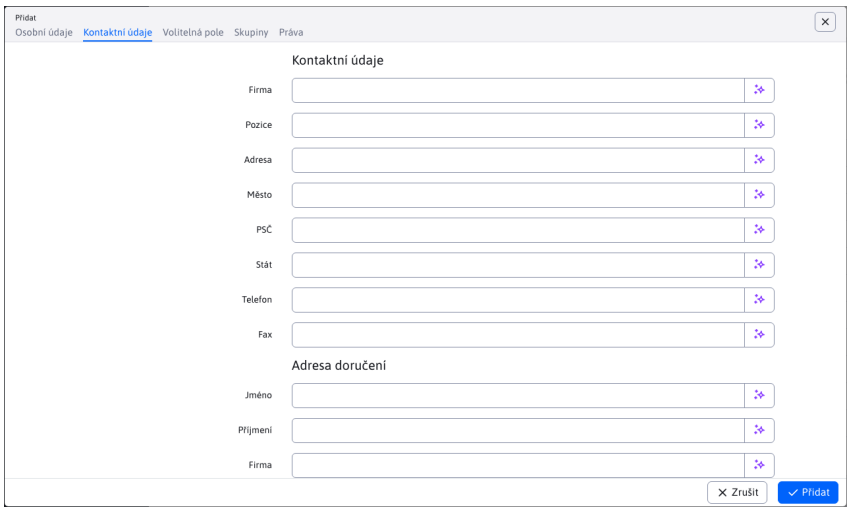

4.3. Volitelná pole

Karta **Volitelná pole** obsahuje volně použitelná pole. Více informací k jejich konfiguraci naleznete v dokumentaci volitelná pole (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/frontend/webpages/customfields/README).

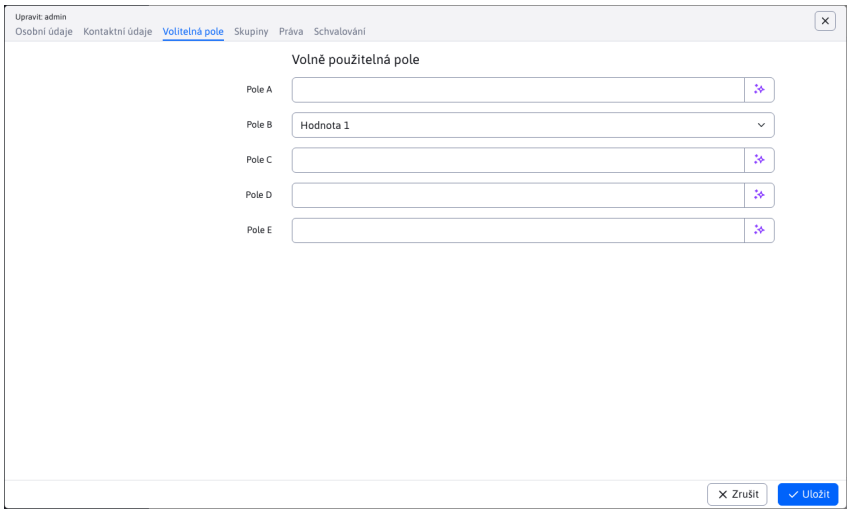

4.4. Skupiny

Karta **Skupiny** se dělí na dvě části a to :

- Skupiny uživatelů - zvolením jména skupiny uživatelů získá uživatel přístupová práva k neveřejným sekcím web sídla.
- Hromadný e-mail - zvolením jména skupiny se přihlásí uživatel ke skupině hromadného e-mailu.

Karta obsahuje také možnost Odeslat emaily o přidání do uživatelských skupin.

> **Upozornění:** emaily se odešlou pouze pokud daná skupina uživatelů má nastaveno `ID stránky s textom e-mailu`.

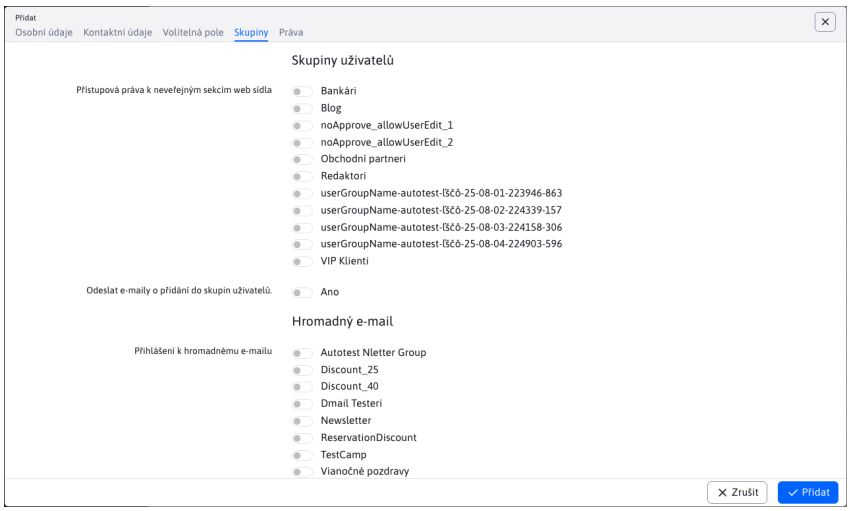

4.5. Práva

Karta **Práva** slouží k nastavení práv pro administrační sekci (definuje se k čemu bude mít daný uživatel přístup / práva). Potřebné části pro nastavování se zobrazí pouze v případě, je-li zvolena možnost vstup do admin sekce (správa web sídla). Pokud uživatel tuto možnost nemá zvolena, tak je v systému pouze jako Registrovaný uživatel a nebude mít povolen vstup do administrační části web sídla.

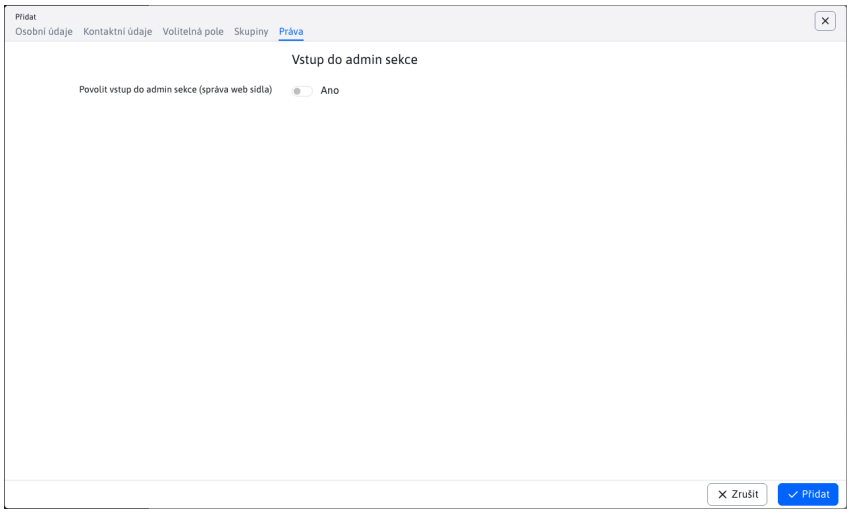

Toto povolení může přidat pouze uživatel s již přiděleným administračním právem. Bez administračního práva se karta Práva ani nezobrazí.



Po zvolení možnosti přístupu do admin sekce se uživateli zobrazí zbytek karty, který se dělí na následující části:

- Práva na adresáře a stránky
- Nahrávání souborů do adresářů
- Skupiny práv
- Přístupová práva

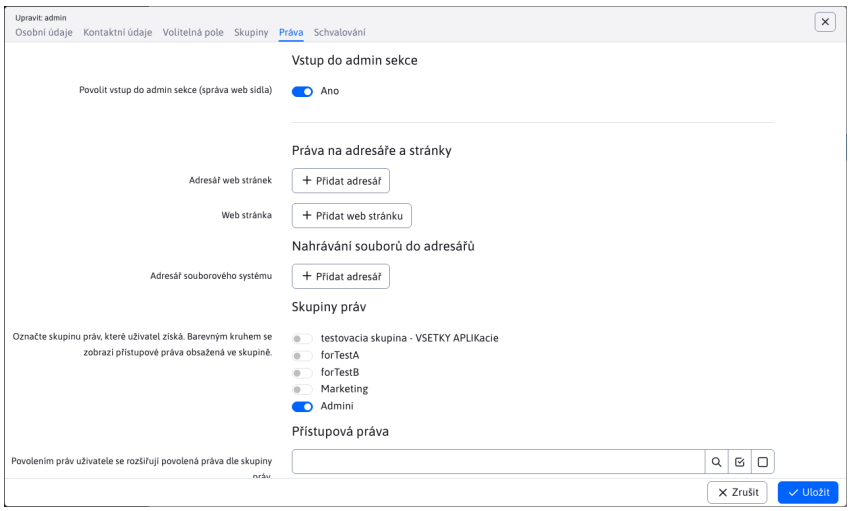

4.5.1. Práva na adresáře a stránky

V části Práva na adresáře a stránky můžete omezit možnost editace web sídla jen na určitou sekci (adresář) nebo web stránku. Při klepnutí na jedno z tlačítek přidat se zobrazí stromová struktura web stránek, kde můžete vybrat Web stránku nebo Adresář.

Klepnutím na ikonu tužky u již přidaného adresáře/stránky lze adresář/stránku změnit, kliknutím na ikonu koše lze právo smazat.

Standardně administrátor, který **nemá zvoleno žádné právo na adresář/stránku automaticky získává práva na všechny adresáře a web stránky**.

V multi doménové instalaci je v editaci uživatele a skupin práv možné vybírat složky web stránek a jednotlivé web stránky bez ohledu na aktuálně zvolenou doménu. Domény se zobrazí jako kořenové složky, přičemž složku s názvem domény nelze vybrat. Je třeba vybrat jednotlivé složky v doméně, protože doména samotná není reálná složka. Zobrazení vybrané položky obsahuje prefix s doménovým jménem, aby bylo možné rozlišit jednotlivé složky (často se jmenují v různých doménách stejně, např. Česky).

4.5.2. Nahrávání souborů do adresářů

V této části lze zvolit práva na nahrávání souborů do adresářů souborového systému. Po klepnutí na tlačítko přidat se zobrazí stromová struktura souborového systému kde můžete vybrat příslušný adresář.

Standardně administrátor, který nemá zvolen žádný adresář souborového systému, může nahrávat soubory do libovolného adresáře. Chování lze změnit nastavením konfigurační proměnné `defaultDisableUpload` na hodnotu `true`, což způsobí, že nahrávat soubory bude možné pouze do zvolených adresářů (a pokud uživatel nemá zvolen žádný adresář nebude moci nahrávat soubory vůbec).

Nastavíte-li konfigurační proměnnou `userPermsActualPageAutomatic` na hodnotu `true` tak se práva do složek `/images` a `/files` nastaví automaticky podle práv na stromovou strukturu web stránek tak, aby pro povolené složky web stránek měl redaktor práva na zápis obrázků a souborů do příslušných složek Média této stránky.

4.5.3. Skupiny práv a Přístupová práva

V kartě práva se zobrazuje seznam skupin práv. U každé skupiny se zobrazuje **barevný kruh s prvním písmenem jména skupiny**. Stejné kruhy se následně zobrazují iv jednotlivých právech. Zvýrazňují jednotlivá práva z dané skupiny.

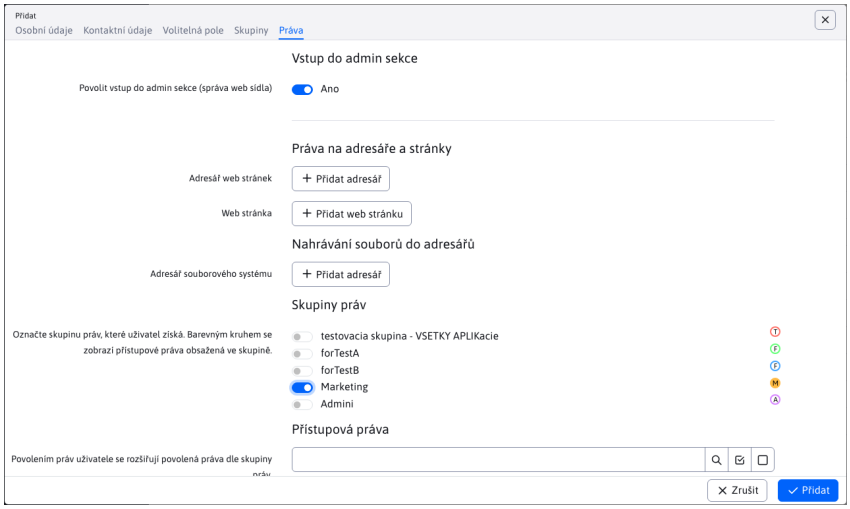

Zvolením skupiny práv se **barva kruhu nastaví i do pozadí kruhu** pro lepší zvýraznění vybraných práv. Doporučujeme proto připravit skupiny práv pro redaktory, marketing, správce a podobně a nenastavovat jednotlivá práva uživatelům ale jim přiřazovat práva skupinově.

Při editaci/přidávání nového uživatele a zvolení skupin práv v seznamu Přístupová práva vidíte práva, která skupina obsahuje a můžete případně uživateli **přidat specifické právo** (je-li to nutné). Při přihlášení uživatel automaticky **získá práva nastavená ve skupině práv a práva nastavená uživateli**.

Jednotlivá přístupová práva jsou reprezentována ve stromové struktuře Přístupová práva. Rozlišujeme:

- uzel, který obsahuje potomky - sám o sobě není právo, reprezentuje jen zařazení práva ve stromové struktuře
- koncový uzel - reprezentuje samotné právo

Zvolením zaškrtávacího pole vedle uzlu, který obsahuje potomky, najednou označíte nebo odznačíte všechny potomky tohoto uzlu. Umíte tak efektivně označovat/odznačovat více práv najednou.

Vyhledávání práv

Pod nadpisem Přístupová práva se nachází vyhledávací pole. Můžete do něj zadat jméno práva a kliknutím na ikonu lupy filtrovat stromovou strukturu pouze o práva obsahující zadaný výraz. Filtrovaný výraz zrušíte kliknutím na ikonu křížku ve vyhledávacím poli.

Pole na konci obsahuje i ikonu volby všech práv a zrušení volky všech práv. Jedním kliknutím tak můžete najednou označit/od-značit všechna práva.

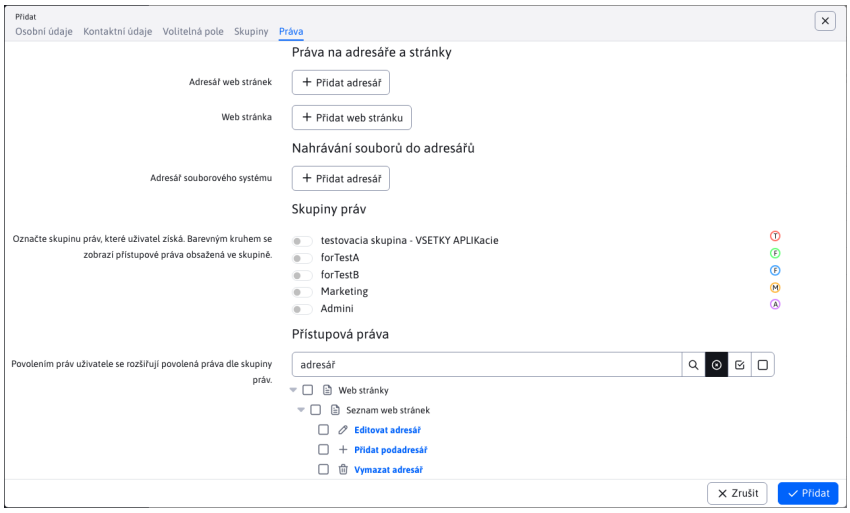

4.6. Schvalování

V kartě **Schvalování** je možné definovat akci při změně ve zvoleném adresáři web stránek (typicky schvalování). Karta se zobrazí pouze pro již uloženého uživatele (nově vytvářeného uživatele je třeba nejprve uložit až následně nastavit proces schvalování).

Při přidání záznamu kliknutím na ikonu + (Přidat) volíte Adresář (ze struktury web stránek) a Akce. Oba atributy jsou povinné. Můžete vybrat jednu z následujících akcí:

- Schválení (přednastavená volba) - nastane-li změna ve vybraném adresáři aktuálně editovaný uživatel tuto změnu bude schvalovat.
- Notifikace - nastane-li změna ve vybraném adresáři pošle se aktuálně editovanému uživateli emailová notifikace o změně ve web stránce.
- Žádná - neprovede se žádná akce, ale zároveň editovaný uživatel nevyvolá proces schvalování v daném adresáři. Tato možnost je vhodná, pokud máte více schvalovatelů a zároveň potřebujete uživateli nastavit výjimku, aby změny provedené tímto uživatelem byly automaticky schváleny.
- Schválení - druhá úroveň - pokud potřebujete více úrovňové schvalování tuto možnost nastavíte uživateli schválení na druhé úrovni.

Více informací je v dokumentaci pro redaktora (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/webpages/approve/README).

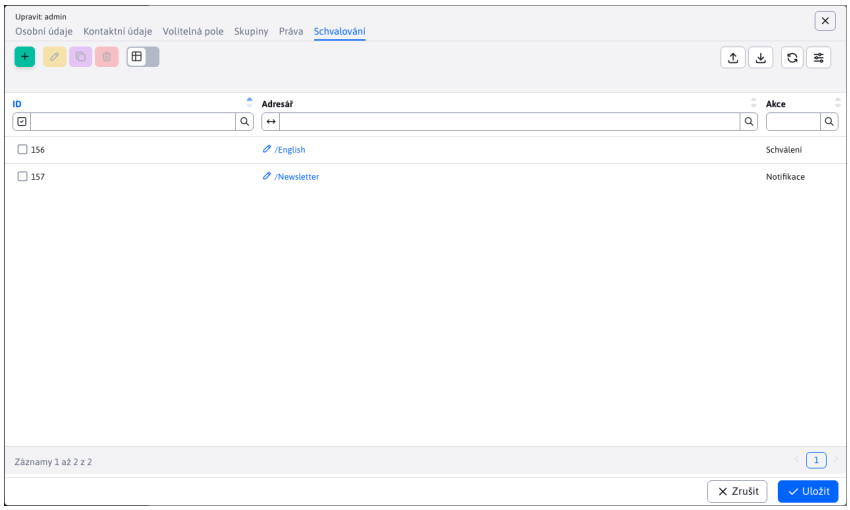

5. Skupiny uživatelů

Sekce **Skupiny uživatelů** zobrazuje seznam skupin, do kterých můžete kategorizovat návštěvníky/uživatele/příjemce hromadného emailu.

Systémově rozlišujeme dva typy skupin:

- **Přístupů k zaheslované sekci web sídla** - skupina pro přístupová práva k neveřejným sekcím web sídla
- **Přihlášení k hromadnému e-mailu** - skupina pro distribuční seznam pro posílání hromadných emailů

Tabulka nabízí rychlé akce nad skupinami pomocí tlačítek:

- , **Přidat zvolenou skupinu všem uživatelům** - zvolené skupiny budou přidány všem stávajícím uživatelům.
- , **Odebrat zvolenou skupinu všem uživatelům** - zvolené skupiny budou odebrány všem stávajícím uživatelům.
- , **Smazat všechny uživatele zvolené skupiny** - uživatelé kteří mají alespoň jednu ze zvolené skupiny budou vymazáni.

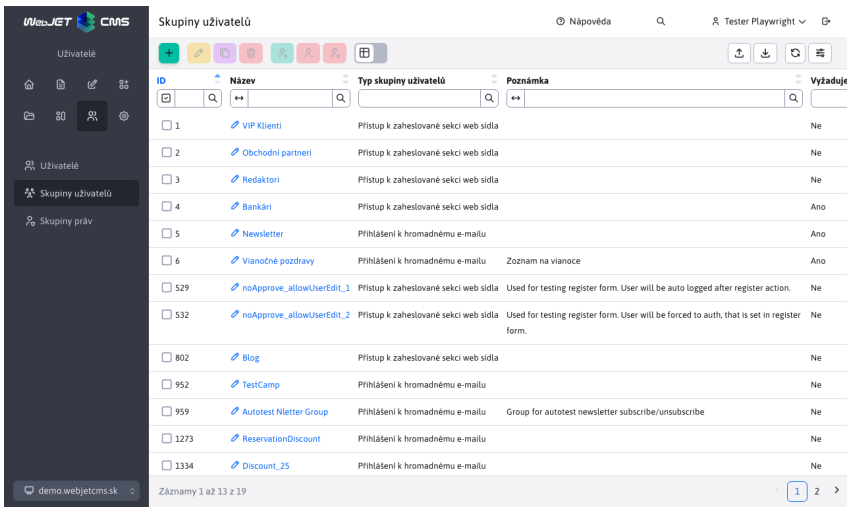

5.1. Editor

V dialogovém okně editoru pro definování skupiny máte následující možnosti:

- **Název** - jednoznačný název skupiny uživatelů.
- **Typ skupiny** - typ skupiny, buď přístupová práva pro skupinu pro kontrolu práv, nebo skupinu pro hromadný email.
- **Poznámka** - libovolná poznámka.
- **Vyžaduje schválení** - pokud je zaškrtnuto tak po zaregistrování uživatele do této skupiny se nejprve zašle email ke schválení registrace administrátorovi. Uživatel se vytvoří v databázi, nebude mít ale zvolené pole Schválen a nebude se moci přihlásit
- **Povolit přidávání/odebírání ze skupiny samotným uživatelům** - pokud je nastaveno, tak skupinu si bude moci přidat/odebrat sám uživatel. Obvykle se to nastavuje pro e-mail skupiny, aby sám uživatel si mohl nastavit do jakých distribučních seznamů bude přihlášen. Pro skupiny s přístupovými právy ponechte nezaškrtnuté.
- **Vyžadovat potvrzení e-mailové adresy** - pokud je zvoleno bude při registraci uživatele přes registrační formulář zaslán odkaz na potvrzení emailové adresy. Teprve po kliknutí na odkaz v email zprávě bude uživatel do skupiny přiřazen.
- **ID stránky s textem emailu** - výběr stránky s textem emailu, který se uživateli zašle po jeho schválení.
- **Sleva z ceny v %** - procentuální sleva pro uživatele v této skupině. Sleva pro uživatele může být využita v různých aplikacích jako jsou například Rezervace (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/reservation/reservations/README).

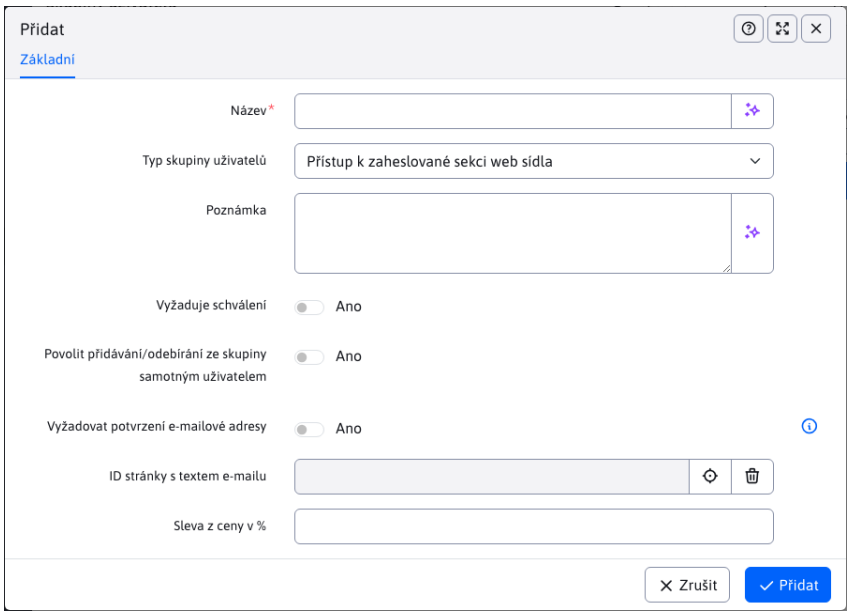

6. Skupiny práv

Ve skupinách práv můžete definovat skupinová oprávnění. Pomocí tlačítek, která se nacházejí v levé horní části stránky můžete vytvářet/upravovat/duplikovat/mazat skupiny práv, exportovat skupiny práv do excelu nebo je importovat z excelu.

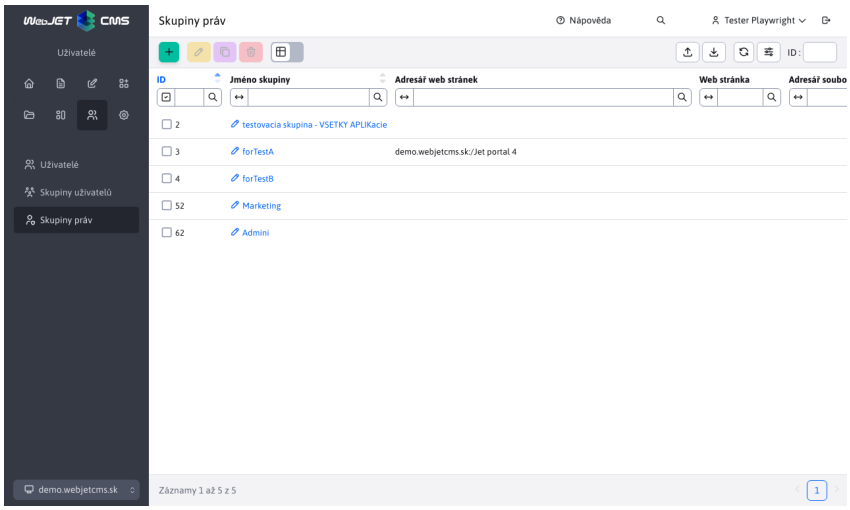

Můžete tedy vytvořit skupinu práv s názvem "Redaktor" kterému definujete práva na web stránky a nejčastěji používané aplikace (novinky, fotogalerie). Nemusíte tak jednotlivě nastavovat práva. Při vytváření a duplikování skupiny práv je jediný povinný parametr "Jméno skupiny". Důležitá je karta Přístupová práva kde nastavujete práva na aplikace/moduly, které daná skupina bude obsahovat.

Uživateli jsou při přihlášení nastavena všechna práva ze skupin práv, která má zvolena a přidána jsou i jeho individuálně nastavená práva.

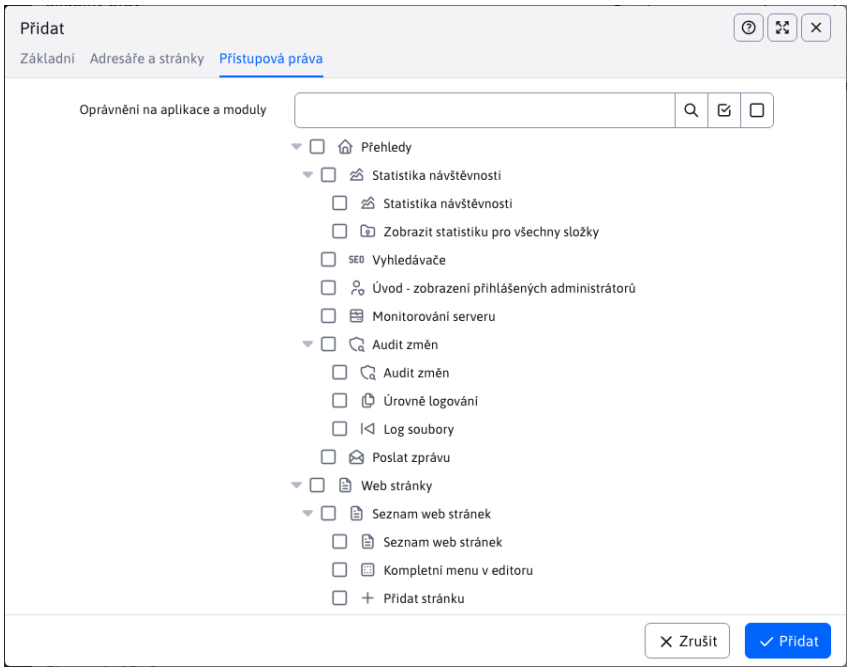

7. Automatizované úkoly

Automatizované úlohy umožňují definovat úlohy, které jsou prováděny automatizovaně na serveru. Položku naleznete v sekci **Nastavení** pod položkou **Automatizované úkoly**.

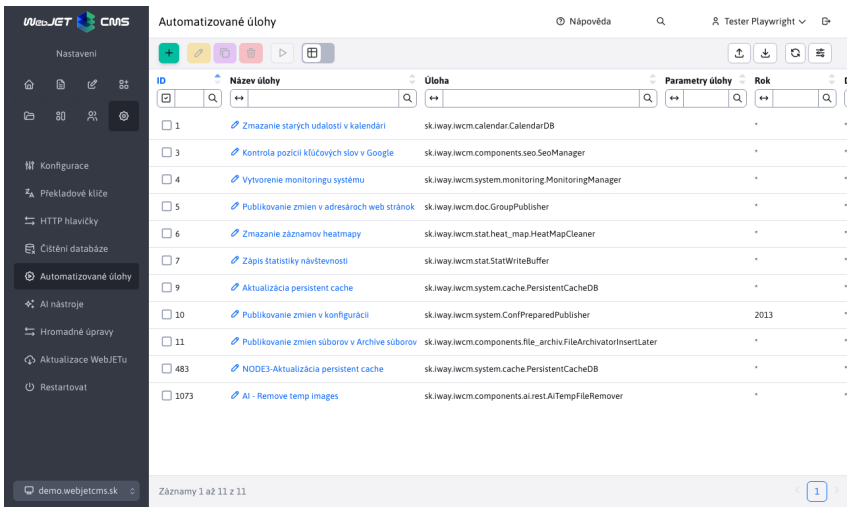

V okně editoru záznamu lze nastavit:

- **Název úkolu** - Zadejte název úlohy, který bude popisovat, co úkol dělá (váš vlastní název).
- **Role** - odkaz na Java třídu implementující metodu `main`, která se provede. Připravena je například. úkol na stahování dat cs.iway.iwcm.system.cron.DownloadURL (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/cron/DownloadURL.java)
- **Parametry úlohy** - parametry prodané pro zadaný úkol oddělené znakem `|`. V případě úlohy `DownloadURL` jsou parametry:
  - `URL-adresa|[fromEmail]|[toEmail]|[subject]`
  - Povinný parametr **URL-adresa** musí být kompletní adresa včetně `http://`.
  - Nepovinné parametry `fromEmail,toEmail,subject` umožňují po stažení stránky její zaslání na zadaný email (pro kontrolu).
- **Rok, den v měsíci, den v týdnu, měsíc, hodina, minuta, vteřina** - časový interval, kdy se má zadaný úkol provést. Možné hodnoty jsou například:
  - `*` - provede se vždy.
  - `*/10` - každých 10 (nebo jiné zadané číslo).
  - `20` - když má daný typ hodnotu 20.
  - `3-5` - 3., 4. a 5. časovou jednotku. Počítá se od nuly, takže každá vteřina se dá zapsat jako rozpětí 0-59.
  - Pokud například. chcete událost spouštět každých 10 minut, zadáte všude znak `*` a do pole **Minuty** zadáte `*/10`.
- **Spouštění po startu** - Určuje, zda se má úloha spustit automaticky po startu WebJET (např. pro aktualizaci údajů).
- **Povoleno** - Určuje, zda je úloha aktuálně povolena nebo zakázána. Je-li povolena, bude se provádět podle zadaného časového harmonogramu. Pokud je zakázána, nebude se spouštět vůbec.
- **Auditováno** - Určuje, zda jsou záznamy o provedení úkolu zaznamenávány v auditu. Tato možnost je užitečná pro sledování a kontrolu provádění úkolů.
- **Běží na uzlu** - Určuje, na kterém uzlu nebo serveru se má úloha provádět, pokud pracujete v prostředí s více uzly clusteru.

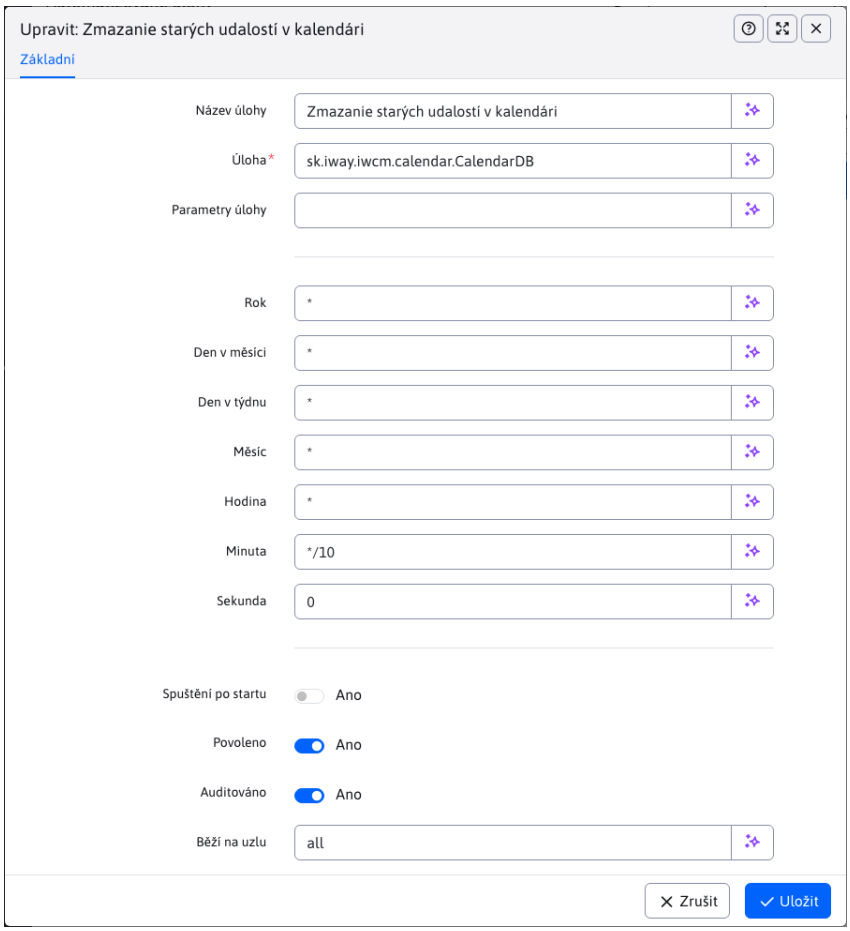

Změny pro časování úloh se aplikují okamžitě, ale již odstartované úlohy zůstanou běžet dokud neskončí.

7.1. Standardní úkoly

cs.iway.iwcm.system.cron.Echo (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/cron/Echo.java) - Diagnostická úloha - svůj první parametr vypíše do konzole.

Parametry:

1. Text, který chcete vypsat.

cs.iway.iwcm.system.cron.DownloadURL (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/cron/DownloadURL.java) - Stáhne zadané URL a pošle jej na email.

Parametry:

1. URL, včetně `http://` předpony, například. `https://www.interway.sk/`.
2. Email odesílatele.
3. Přijímatel (možná i více oddělených čárkou).
4. Předmět zprávy.

cs.iway.iwcm.system.cron.SqlBatchRunner (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/cron/SqlBatchRunner.java) - Spustí SQL příkazy zadané jako parametry.

Parametry: SQL příkazy, oddělené znakem `|`.

cs.iway.iwcm.filebrowser.UnusedFilesCleaner (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/filebrowser/UnusedFilesCleaner.java) - Přezkoumá zadaný adresář (souborový), zda neobsahuje indexované soubory, na které se již žádná stránka neodkazuje, a zruší publikování takových souborů. Takové nepoužité soubory by se totiž mohly zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Automatické pročišťování má význam pouze při automatickém indexování, které se zapíná konfigurační proměnnou `fileIndexerIndexAllFiles`.

Parametry:

1. Adresář pro skenování, např.: `/files`.
2. Email, na který se pošle oznámení o zrušených souborech.
3. `true/false` hodnota. Je-li nastavena hodnota `true`, stránkám se zruší publikování. Pokud `false`, pošle se pouze notifikace.

cs.iway.iwcm.doc.GroupPublisher (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/doc/GroupPublisher.java) - Publikuje naplánované změny ve složkách web stránek.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.calendar.CalendarDB (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/calendar/CalendarDB.java) - Posílá notifikace na email o blížících se událostech v kalendáři událostí.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.components.seo.SeoManager (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/components/seo/SeoManager.java) - Zjišťuje pořadí stránky ve vyhledávačích podle klíčových slov.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.system.monitoring.MonitoringManager (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/monitoring/MonitoringManager.java) - Ukládá údaje pro monitorování serveru.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.stat.StatWriteBuffer (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/stat/StatWriteBuffer.java) - Údaje o statistikách návštěvnosti web stránky se sbírají do paměti. Při spuštění této třídy se paměť vyčistí a zapíše se do databáze.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.stat.heat_map.HeatMapCleaner (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/stat/heat_map/HeatMapCleaner.java) - Maže generované obrázky teplotních map kliknutí ve statistice.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.system.ConfPreparedPublisher (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/system/ConfPreparedPublisher.java) - Publikuje naplánované

změny v konfiguračních proměnných.

Parametry:

- Nemá.

cs.iway.iwcm.components.file_archiv.FileArchivatorInsertLater (https://github.com/webjetcms/webjetcms/tree/main/src/webjet8/java/sk/iway/iwcm/components/file_archiv/FileArchivatorInsertLater.java) - Publikuje naplánované změny v archivu souborů.

Parametry:

- Nemá.

8. HTTP hlavičky

Aplikace HTTP hlavičky v sekci Nastavení umožňuje definovat HTTP hlavičky odpovědi (`HTTP Response Header`) na základě URL adres zobrazené stránky. Hlavičky jsou odděleny podle domén, nastavují se pro každou doménu samostatně.

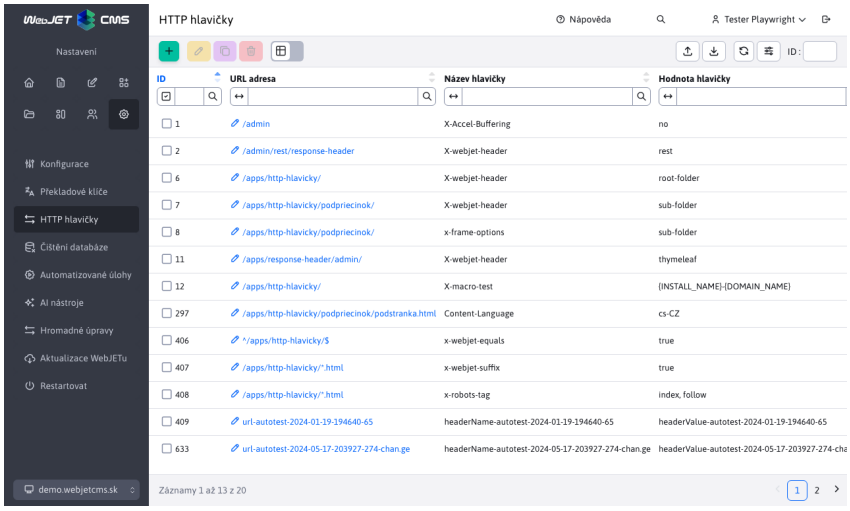

Pokud existuje více hlaviček se stejným názvem, použije se hlavička s nejdelší shodou v URL adrese. V ukázce je vidět nastavení rozdílných hodnot pro hlavičku `X-webjet-header` pro URL adresy `/apps/http-hlavicky/` a `/apps/http-hlavicky/podpriecinok/` . Hodnota pro stránku `/apps/http-hlavicky/podpriecinok/stranka.html` se použije na základě nejdelší shody URL, což znamená, že bude mít hodnotu `sub-folder` .

8.1. Editor

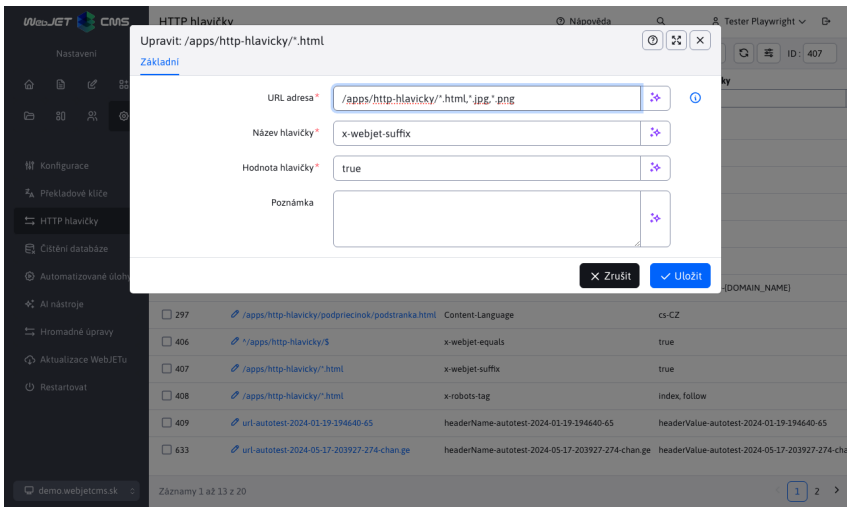

Editor hlaviček obsahuje pole:

- **URL adresa** určuje, pro které URL adresy se definuje hlavička. Podporován je následující zápis:
  - `/folder/subfolder/` - hlavička se generuje pro všechna URL, která začínají na zadanou hodnotu.
  - `^/path/subpath/$` - hlavička se generuje pro přesnou shodu URL adresy.
  - `/path/subpath/*.pdf` nebo `/path/subpath/*.pdf,*.jpg` - hlavička se generuje pro URL adresy začínající na `/path/subpath/` a končící na `.pdf` nebo v druhém případě i pro `.jpg`.
- **Název hlavičky** udává název samotné hlavičky, která se přidává.
- **Hodnota hlavičky** udává hodnotu nastavené hlavičky.
- **Poznámka** doplňková informace, například. kdo a kdy požadoval nastavení dané hlavičky. Hodnota se zobrazuje pouze v administraci.

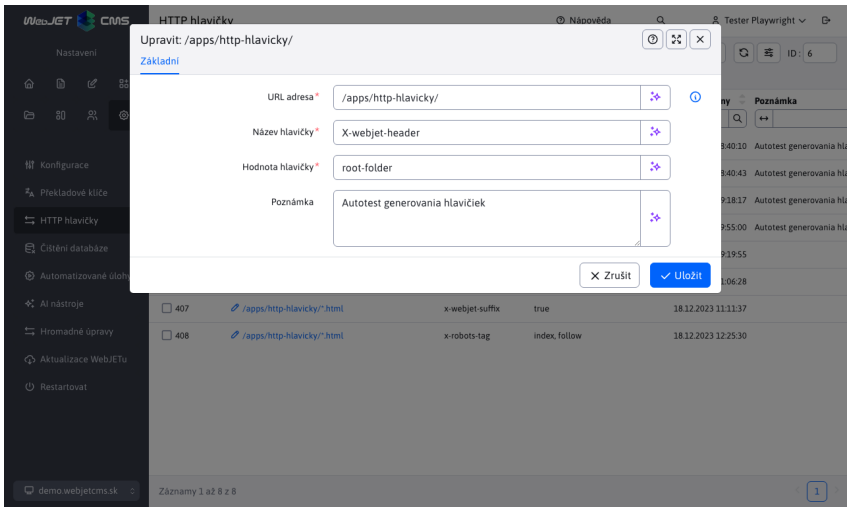

Jako příklad použijeme obrázek výše s editorem již vytvořeného záznamu. Tyto hodnoty určují, že pro každou URL adresu, která začíná na `/apps/http-hlavicky/`, se vygeneruje HTTP hlavička `x-webjet-header` s hodnotou `root-folder`.

V názvu i hodnotě můžete použít makro `{HTTP_PROTOCOL}, {SERVER_NAME}/{DOMAIN_NAME}/{DOMAIN_ALIAS}, {HTTP_PORT}`, které bude nahrazeno za hodnotu získanou na serveru. `SERVER_NAME` je doménové jméno z `request.getServerName()`, `DOMAIN_NAME` a `DOMAIN_ALIAS` jsou hodnoty domén nebo alias-u nastaveny ve web stránkách. Hodnota `{INSTALL_NAME}` reprezentuje jméno instalace. Hodnota `{HEADER_ORIGIN}` obsahuje hodnotu HTTP hlavičky `origin`.

Upozornění: některé hlavičky se nastavují přímo přes konfigurační proměnné a mohou někdy změnit nastavenou hodnotu (např. `x-robots-tag` pro stránku s vypnutým prohledáváním), viz seznam pro Bezpečnostní testy (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/sysadmin/pentests/README).

8.2. Web stránky

Při zobrazení web stránky se automaticky nastavuje HTTP hlavička `Content-Language` podle jazyka složky/šablony. Pokud nastavíte jinou hodnotu v aplikaci záhlaví použije se nastavená hodnota bez ohledu na jazyk složky/šablony.

8.3. Nastavení pro soubory

Pro URL adresy začínající na `/files,/images,/shared` se automaticky nastavuje HTTP hlavička `Content-Language` dle základního jazyka administrace v konf. proměnné `defaultLanguage`. Navíc jsou nastaveny podle následujících pravidel:

- pokud URL obsahuje `/en/` nastaví se `en-GB`
- pokud URL obsahuje `/de/` nastaví se `de-DE`
- pokud URL obsahuje `/cz/` nastaví se `cs-CZ`
- pokud URL obsahuje `/sk/` nastaví se `sk-SK`

Země na základě jazyka se získává z konf. `countryForLng`, není-li zadána použije se jako země stejná hodnota jako požadovaný jazyk.

9. Seznam klíčů

Sekce Překladové klíče umožňuje vytvářet/upravovat/duplikovat překladové klíče nebo je importovat či exportovat.

Každý záznam v tabulce obsahuje všechny jazykové kombinace pro daný překladový klíč, jakož i jejich původní hodnoty před změnou. Jejich původní hodnota je dána souborem a vy můžete tuto hodnotu aktualizovat nebo ji ponechat.

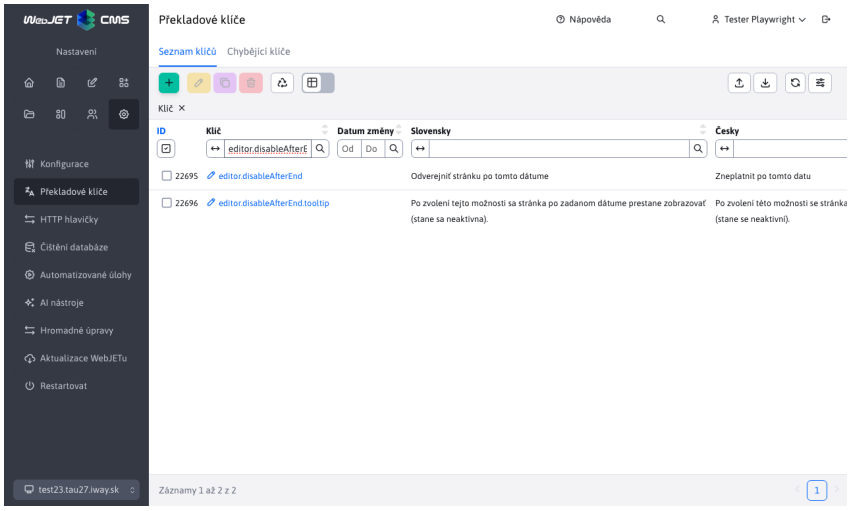

9.1. Typy překladových klíčů

Překladové klíče mohou mít pomyslné typy, v závislostí jak tento klíč vznikl a jaké operace se nad ním provedly.

- Původní klíč - byl načten ze souboru s překladovými klíči a nikdy nebyl upraven.
- Upravený klíč - vznikne pokud upravíte hodnotu původního klíče načteného ze souboru. Zda je hodnota stejná jako ta ze souboru nebo ne, nová verze tohoto klíče i se všemi hodnotami se uloží do databáze a původní hodnoty ze souboru se budou zobrazovat v polích původní hodnota.
- Nový klíč - je takový, který nebyl získán ze souboru s překladovými klíči, ale byl vytvořen pomocí editoru. Takový klíč je uložen v databázi spolu se všemi jazykovými překlady.

9.2. Vytvoření nového klíče

Při vytváření nového překladového klíče je třeba zadat samotný klíče (měl by být jedinečný a v prefixu obsahovat název aplikace/modulu pro jeho jasné odlišení) a jeho hodnotu překladu v definovaných jazycích. Také si můžete všimnout, že při vytváření nového klíče jsou pole s původními hodnotami skryta, jelikož se jedná o nový záznam.

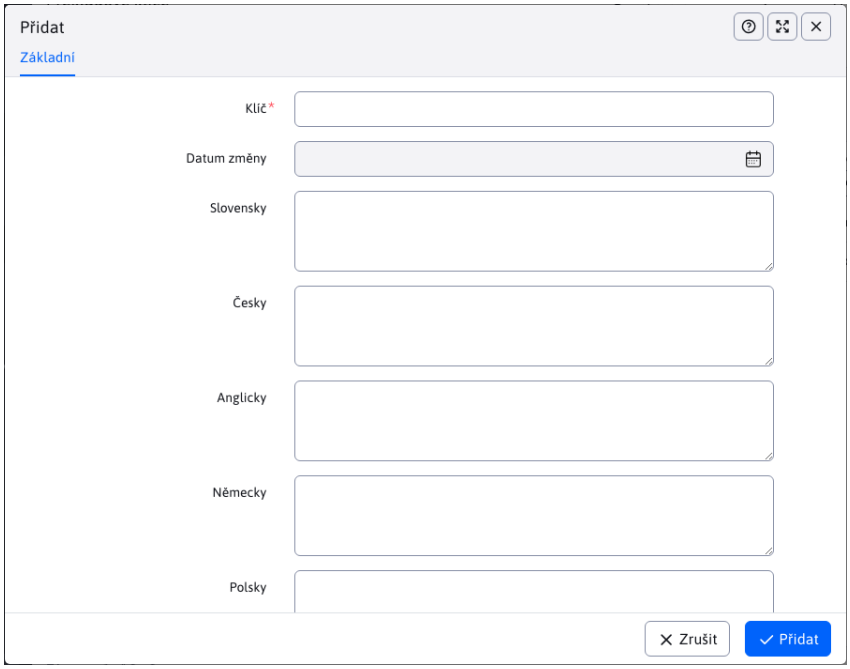

9.3. Úprava stávajícího klíče

Při úpravě již existujícího záznamu se nám v editoru zobrazí i pole s původními hodnotami pro každý jazyk zvlášť. Původní hodnoty jsou ty, které byly získány ze souboru s překladovými klíči. Tato pole s původní hodnotou vidíte, ale nemůžete je upravit.

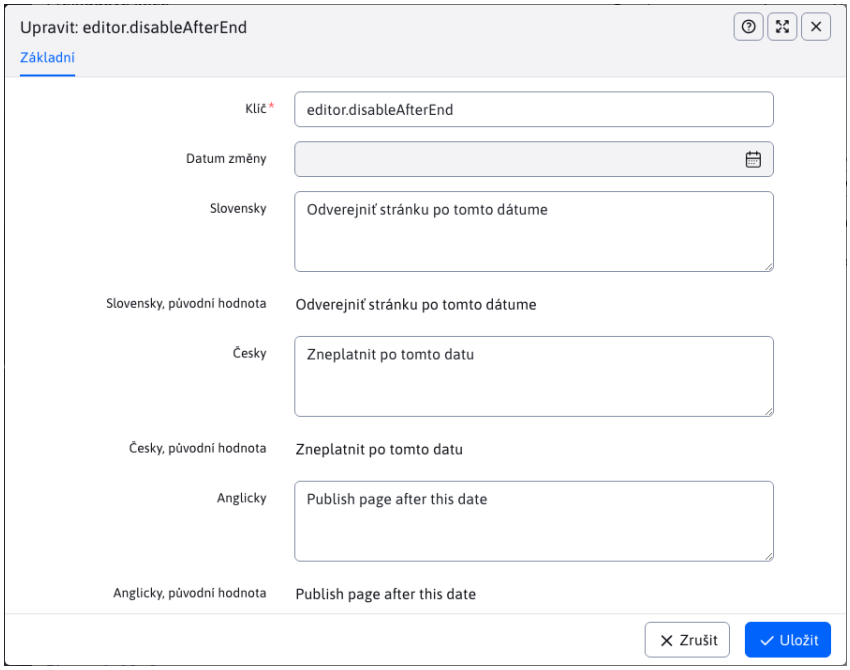

9.4. Vymazání klíče

Smazání překladového klíče je složitější proces, který se může lišit v závislosti na typu překladového klíče. Mazat lze pouze klíče vytvořené/upravené v databázi, které se nenacházejí přímo v překladovém souboru:

- Nový klíč - při pokusu o jeho vymazání se vymažou všechny jeho jazykové překlady z databáze. To znamená, že tento překladový klíč již nebudete schopni najít v tabulce.
- Původní klíč s novými hodnotami - při pokusu o vymazání tohoto klíče se vymažou pouze nové databázové hodnoty az překladového klíče se stane původní klíč definovaný v souboru (takže se opět nastaví hodnoty tak, jak byly vyčteny ze souboru). Tento klíč budeme moci dále nalézt v tabulce.
- Původní klíč - **nelze odstranit**. Tyto klíče byly získány ze souboru s překladovými klíči a soubor nelze modifikovat. Při pokusu o vymazání takového klíče budete upozorněni oznámením, že tento klíč nelze vymazat.

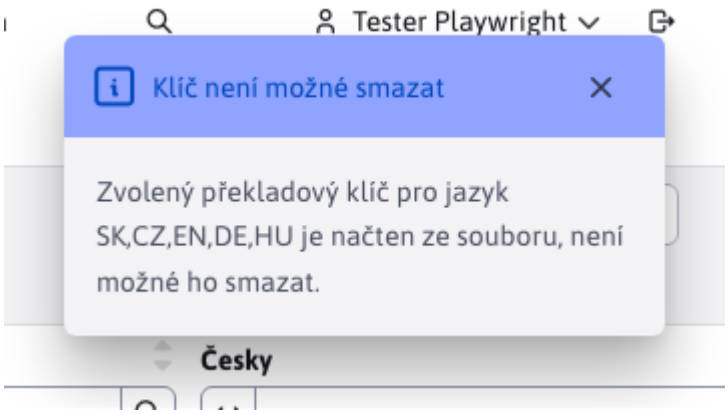

9.5. Import

Při importu lze zvolit možnost importovat pouze nové (ještě neexistující) klíče. Existence klíče se při importu kontroluje pro každý jazyk a klíč je tedy importován pouze v případě, že neexistuje. Nepřepíše se tedy hodnota existujícího klíče.

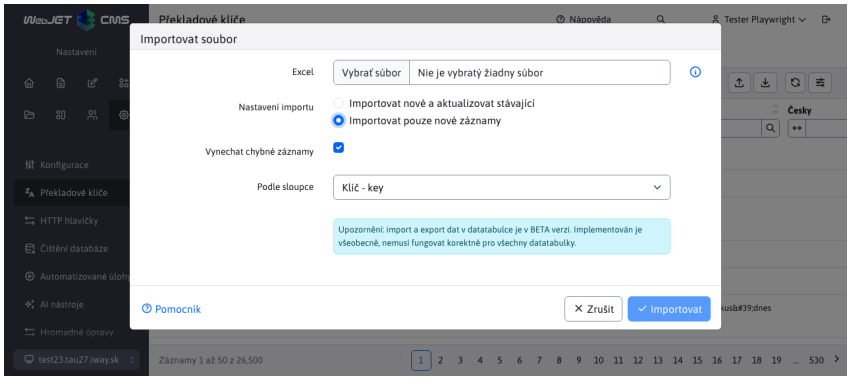

10. Chybějící klíče

Sekce Chybějící klíče zobrazuje překladové klíče, které byly vyžádány k překladu, ale nebyly nalezeny. V této sekci není povolen žádný typ editace záznamů. Povolen je pouze export záznamů.

Kromě samotného chývajícího klíče a jazyka tabulka zobrazuje čas ve kterém bylo naposledy požádáno o překlad daného klíče a poslední URL adresu stránky na které bylo získání překlado voláno.

Klepnutím na tlačítko **Smazat vše** smažete paměť seznamu chybějících klíčů, následně se seznam začne plnit znovu. Je to vhodné, pokud například. potřebujete ověřit, zda na některé stránce nechybí překlady.

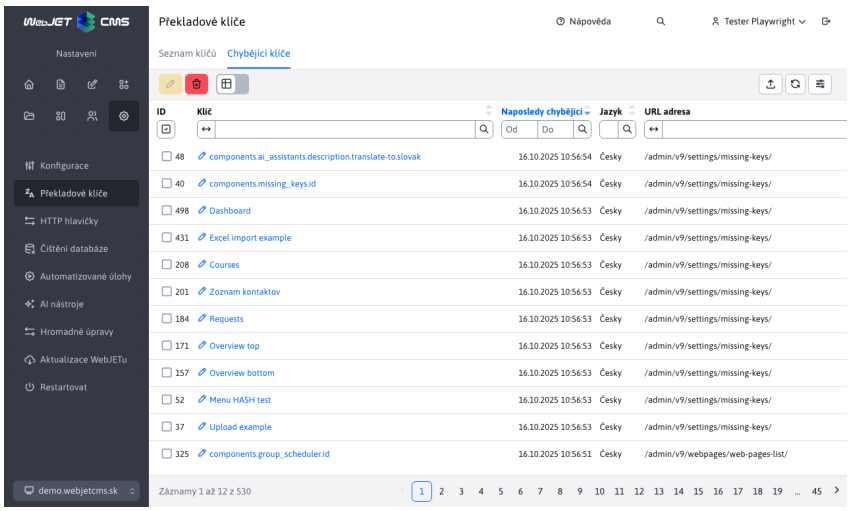

Upozornění: ve sloupci ID je pouze pořadové číslo z důvodu korektního zobrazení, klíč může mít hodnotu ID vždy náhodnou, nelze podle ní orientovat.
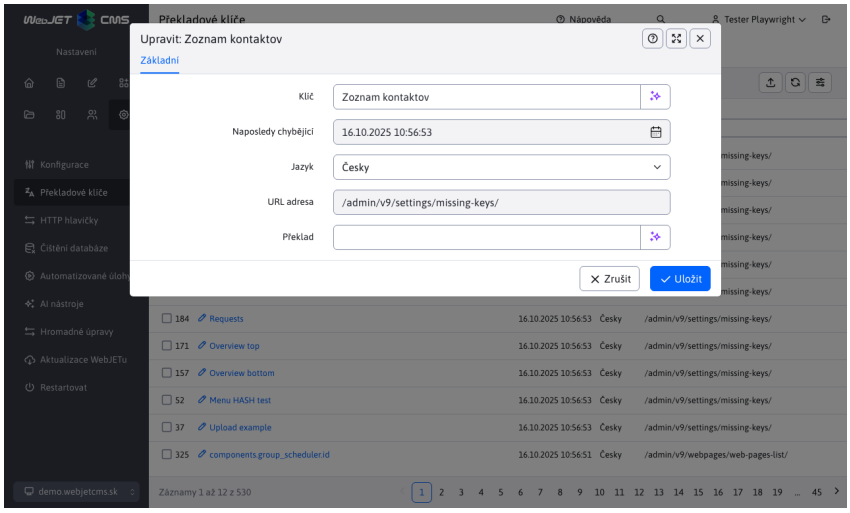
Klepnutím na klíč se zobrazí editor, ve kterém můžete doplnit překlad a ihned jej uložit.