Web 1. Sınav Özeti

2026-2027 notlarının sade, tekrar etmeye uygun hali.

Web temelleri

Kavramlar, roller, tasarım ve geliştirme süreci.

WWW	World Wide Web: dünya çapında milyonlarca elektronik cihazı birbirine bağlayan ağ.
Client	İstemci bilgisayar. Web sitesini görüntülemek isteyen (request) cihazdır.
Server	Sunucu bilgisayar. Web site içeriğini barındıran (host) ve yayınlayan (response) cihazdır.
Browser	Site içeriğine adres (domain) üzerinden ulaşmayı sağlayan yazılım. Chrome, Opera, Firefox, Edge, Safari, Brave, Yandex
Yazılımcı / tasarımcı rolleri	UI/UX Designer, Front-end Developer, Back-end Developer

Tasarım prensipleri

Site = tasarım + içerik. Amaç, içeriği kullanıcıya verimli sunmak. Gereksiz öğelerden ve aşırılıktan kaçın.

Hizalama
alignment

Beyaz alan kullanımı
whitespace

Renk paleti seçimi
colorhunt

Kaliteli grafik ve font
vektörel grafik, Google Fonts vb.

Web sitesi geliştirme aşamaları

1. Figma / Adobe XD ile taslak ve prototip oluşturma
2. Visual Studio Code ile HTML Layout (site şablonu) kodlama: `CSS Grid` `CSS Flex` `CSS Position` `CSS Float`
3. CSS ile biçimsel özellikleri tanımlama: renk, grafik, font, animasyon vb.
4. Content (içerik) girişi

HTML

DOM yapısı, layout nesneleri ve dizilişleri.

DOM yapısı

```
<html>
  <head></head>
  <body></body>
</html>
```

HTML nesneleri iç içe ve hiyerarşiktir. Kapsayıcı nesneye **parent**, altındakilere **child** node denir.

Bilgi: DOM hiyerarşisinde en iç seviyede tanımlanan nesnenin görünme önceliği en fazladır.

Layout nesneleri

Semantic (anlamsal)	header · main · footer · article · section · nav · aside
Kutu nesneleri	div · span

Nesne dizilişleri

Block (alt alta sıralı)

`<h1>` `<p>` `<ul>` `<li>` `<div>` `<table>` `<tr>`

Inline (yatay sıralı)

`<td>` `<a>` `<img>`

CSS

Kullanım şekilleri, seçiciler, ölçü birimleri ve kutu modeli.

Kullanım şekilleri

Yerel CSS	`<h1 style="color:red">`
Genel CSS	`<head><style>color:red;</style></head>`
Harici CSS	`<head><link rel="stylesheet" href="style.css"></head>`

Seçiciler

`*`	Tüm HTML nesnelerini seçer.
Tag seçici	`main{color:red}`
ID seçici	`#kutu{color:red}`
Class seçici	`.kirmiziKutu{color:red}`

Sözde (pseudo) seçiciler

:after · :before · :first-child · :last-child · :nth-child()

Özel seçiciler

`div > h3`	div altında tanımlı **çocuk** h3 nesnesini seçer.
`div h3`	div altında tanımlı tüm **çocuk ve torun** h3 nesnelerini seçer.

Ölçü birimleri


Mutlak (absolute)

px · pt · mm · cm

Bağıl (relative)

% · em · rem · fr · vw · vh · dvh · auto

Kutu modeli

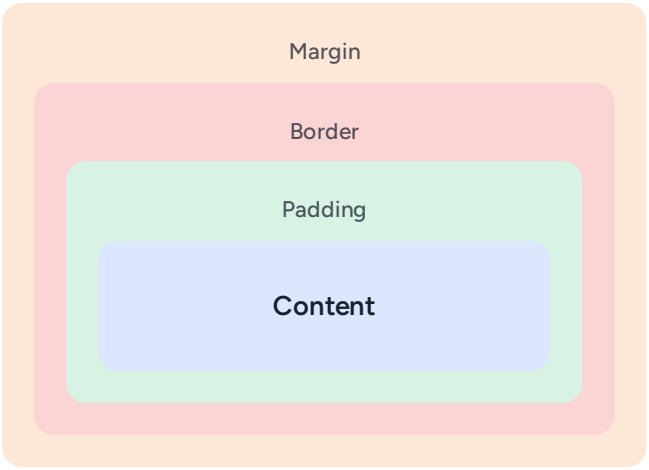


Content	İçerik
Padding	İçerikle kenarlık arası boşluk
Border	Kenarlık
Margin	Kutunun diğer nesnelere mesafesi
Width	Genişlik
Height	Yükseklik

Not: `box-sizing: border-box` özelliği kullanılırsa kutunun toplam genişlik ve yüksekliğine kenarlık, padding ve margin değerleri etki etmez!

CSS Grid

Sayfayı iki boyutlu parselleyen ızgara sistemi.

Enine ve boyuna grid çizgileriyle ızgara şeklinde bölümlendirir. Hücreler, sütun çizgilerinin oluşturduğu **sütunlar** (grid-column) ile satır çizgilerinin oluşturduğu **satırların** (grid-row) kesişiminde oluşur. Masaüstü layout tasarımları genel olarak **12 sütunlu** yapılar kullanır.

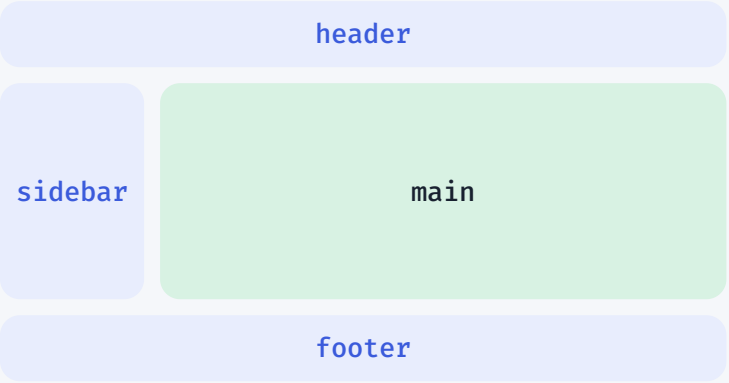


```
.demo {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 2fr;
  grid-template-areas:
    "h h h"
    "s m m"
    "f f f";
  gap: 8px;
}
.m { grid-area: m; }
```

Kapsayıcı özellikleri

`display: grid;`	Nesnelerin görünüm ve yerleşim modunu grid olarak ayarlar.
`grid-template-columns: 100px 1fr 2fr 4fr;`	Grid içinde 4 adet sütun tanımlar.
`grid-template-rows: repeat(4,auto);`	Grid içinde 4 adet satır tanımlar.
`grid-template-areas: "header header header";`	Grid içinde sözel olarak alanları haritalar.
`gap: 10px;`	Grid hücreleri arasında boşluk oluşturur.

Çocuk nesne özellikleri

`grid-column: 1/5;`	Sütunun başlangıç ve bitiş çizgisini belirler.
`grid-row: 1/ span 2;`	Satırın başlangıç çizgisini ve satır birleştirme miktarını belirler.
`grid-area: ustAlan;`	Sayfa haritalamasındaki yerleşimi için çocuk nesneyi etiketler.

Akılda kalsın

fr birimi: Grid sistemine özel, orantısal birimdir. Sütun ve satır boyutlarını kapsayıcıya endeksli olarak dağıtır. Sayısal birimler (px, %) de kullanılabilir.

repeat: Aynı ölçüde birden fazla sütun veya satır oluşturmak için kullanılır.

grid-template-areas: Layout tasarımlarında alanların yerleşimi için genelde sözel haritalama (yerleşim planı) yapılır.

Sıralama: DOM akışında ilk sırada olan nesne ilk sırada görünmek zorunda değildir. grid-column, grid-row ve grid-area değerleri sıralamayı belirler.