


API CyberMailing

Guide Utilisateur RAPIDE

*Tirez pleinement partie de
CyberMailing PRO*

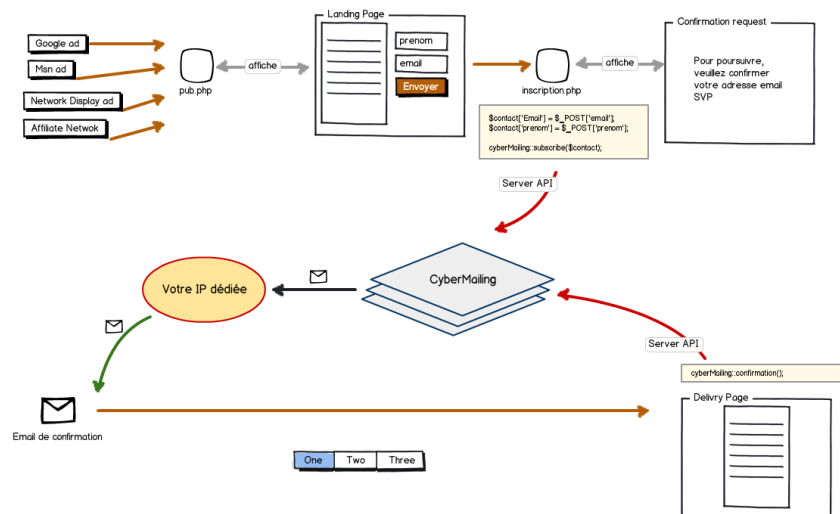

Auteur : Lionel Palazzi
© CyberMailing inc 2012

Ce document est un condensé rapide du

"CyberMailing API Guide Utilisateur"

Il donne les étapes d'installation par la méthode la plus efficace du .htaccess et rappelle les commandes de l'API pour les opérations d'inscription et de mise à jour. Une fois l'installation effectuée, le site est paramétré pour le tracking pro, la confirmation et la désinscription pro

Installation de la librairie Client API

1 . Librairie client API Download <http://doc.cybermailing.com/api-client.zip>

2. Charger le dossier /cybermailing-api-client/ à la racine du site

3. Editer le contenu de /cybermailing-api-client/config_PRO_talk.php

```
<?php
require_once( dirname( __FILE__ ) . '/talk/connect.php' );

define( 'CYBER_KEY' , '8261e9f4fgb69b30ec62f6' ); // clef secrète
define( 'CYBER_TRACKVAR' , 'clt' ); // variable tracking
define( 'CYBER_REDIRECTID' , 'r' ); // variable redirection

?>
```

4. Changer CYBER_KEY pour la clef privée contenue dans cybermailing.com/mailling >> mon profil

5. Ajouter au .htaccess du site :

```
AddType application/x-httpd-php .html .htm
php_value auto_prepend_file "/home/web/votresite/cybermailing-api-client/_init.php"
```

NB : (ou placer /cybermailing-api-client/talk-examples/.htaccess à la racine du site si le site n'en a pas)

NB2 : modifier [/home/web/votresite/](#) par le chemin absolu du site

6. placer à la racine du site :

/cybermailing-api-client/examples/confirm.php et /cybermailing-api-client/examples/stop.php

Félicitation l'API est installée !!

Dans la configuration de votre liste cybermailing, si vous le désirez, vous pouvez renseigner sous la rubrique **liens automatiques**

Lien de désinscription : <http://votredomaine.com/stop.php>

Lien de confirmation : <http://votredomaine.com/confirm.php>

Lien de reactivation : <http://votredomaine.com/reactivate.php>

Afin que liens automatiques de vos message ne redirigent plus sur cybermailing.

Inscription de contact serveur / serveur :

```
<?php
$infocontact['Liste'] = 123456;
$infocontact['function'] = 'subscribe';
$infocontact['Email'] = $_POST['email'];
$infocontact['Name'] = $_POST['nom'];

cyberMailing_connect::talk($infocontact);
?>
```

Mise à jour des informations du contact après un clic dans un message CyberMailing

```
<?php
$infocontact['tracking_id'] = $_GET['clt'];
$infocontact['function'] = 'subscribe';
$infocontact['interet_pour_quelquechose'] = 1;

cyberMailing_connect::talk($infocontact);
?>
```

Copie du contact et de toutes ses informations déjà enregistrées dans une nouvelle liste après un clic dans un message CyberMailing

```
<?php
$infocontact['tracking_id'] = $_GET['clt'];
$infocontact['function'] = 'subscribe';
$infocontact['interet_pour_quelquechose'] = 1; // optionel
$infocontact['copy2list'] = 420001; // no de liste vers laquelle l'abonné doit être copié

cyberMailing_connect::talk($infocontact);
?>
```

Il faut toutefois que les champs personnalisés de la liste de destination est été définis pour recevoir les données du contact.

Pour faire un changement de liste, dans l'interface cybermailing paramétrer une règle automatique dans la liste de destination : à l'inscription, désinscrire de ...

Réponses du Serveur

Le serveur répond par un chaîne json indiquant le succès de la reception des informations soit une erreur dont le code est le suivant.

```
{"type":"success","code":0}
{"message":"List field is missing","type":"error","code":-1}
{"message":"Email field is missing","type":"error","code":-3}
{"message":"Email adress is not valid","type":"error","code":-4}
{"message":"List number does not exist","type":"error","code":-5}
{"message":"CyberKey is missing","type":"error","code":-6}
{"message":"CyberKey does not correspond to list number","type":"error","code":-7}
{"message":"tracking_id is unknown","type":"error","code":-8}
```

Alternative

Si la méthode du .htaccess ne peut pas être utilisée, les solution alternatives peuvent être utilisées.

Le principe est que les scripts qui utilisent l'api doivent faire un
`require_once('cybermailing-api-client/_init.php');`

Voir le dossier `/cybermailing-api-client/talk-examples/alternative` pour des exemples d'utilisation.