


Documentação de Configuração do Amazon Q nas IDEs JetBrains e VSCode

Processo de Autenticação



O processo de autenticação do Amazon Q é realizado através do nosso AD Corporativo. Abaixo está o passo-a-passo de como obter a URL de autenticação e como configurá-la dentro das IDEs IntelliJ e VSCode.

Obtendo a URL de Acesso

1. Acesse o [MyApplications](#).
2. Encontre o aplicativo **AWS Single Sign-on**.

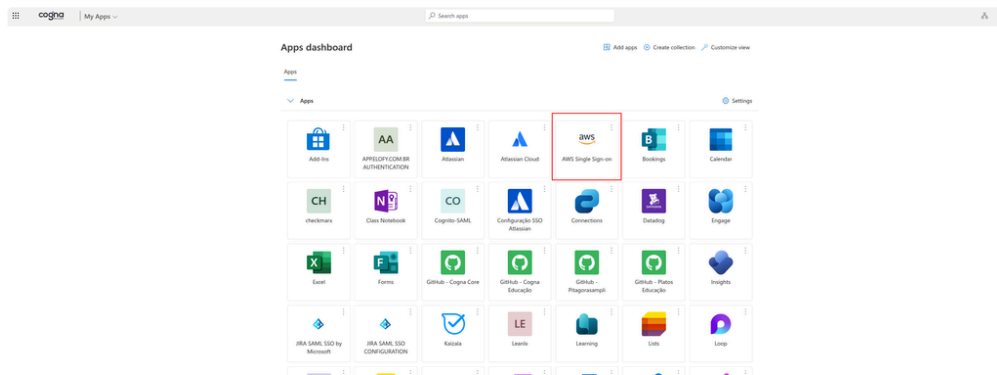

3. Escolha a opção de acordo com o seu perfil e clique em **Chave de acesso**.

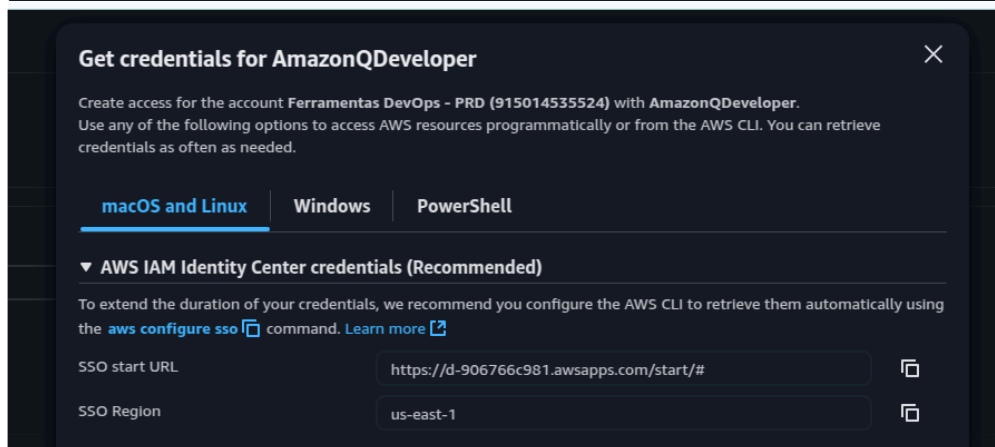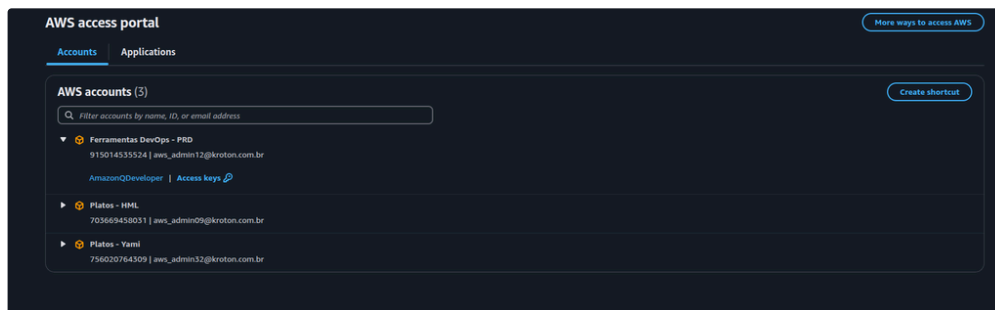

4. Copie a informação da URL Inicial do SSO, retirando o cerquilha #.

Exemplo: `https://d-906766c981.awsapps.com/start/`

Configurando sua IDE

A configuração nas IDEs JetBrains e no VSCode são parecidas. Siga os passos abaixo:




JetBrains




1. Instale o Plugin do Amazon Q:

- Abra o abra sua IDE(Ex : IntelliJ, WebStorm).
- Vá até o menu **File > Settings > Plugins**.
- Busque por "Amazon Q" e instale o plugin.

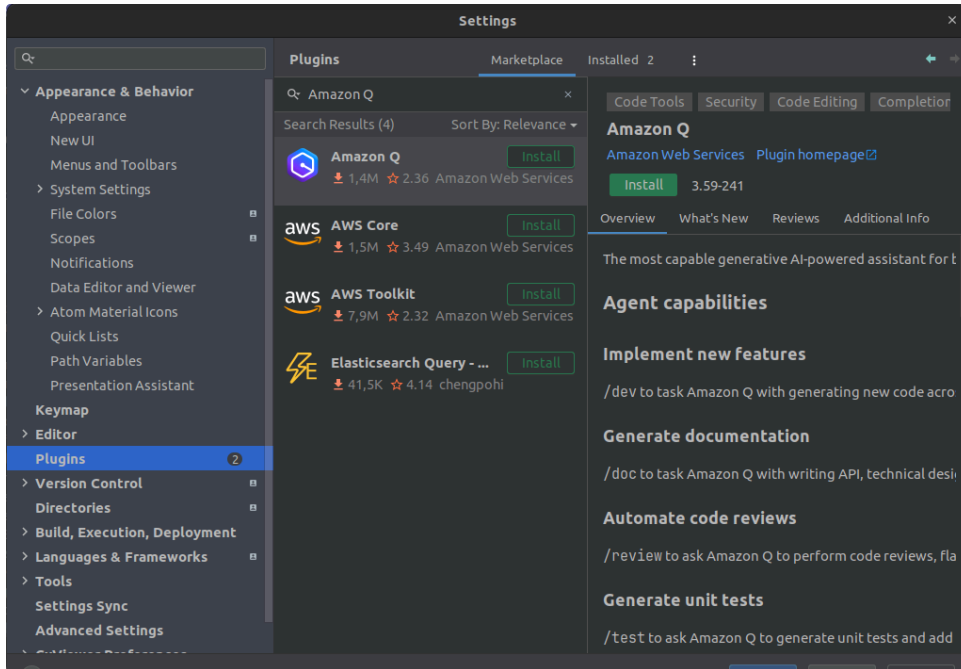

2. Configuração do Amazon Q:


- Após a instalação, reinicie sua IDE.
- Clique no ícone do Amazon Q na sua IDE.
- Você verá duas opções: clique em **Use with pro license**.

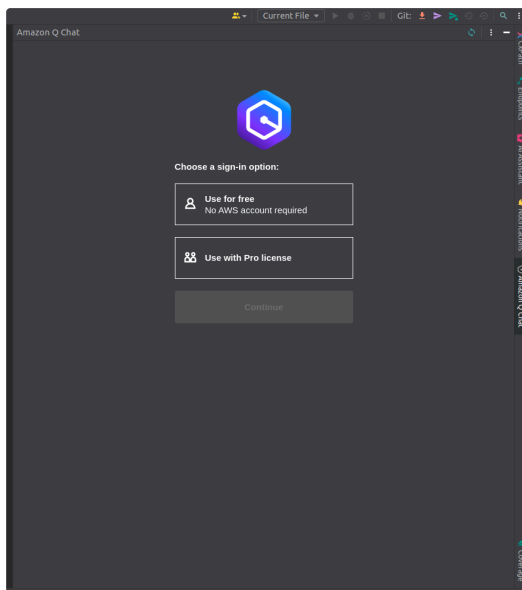


- Clique no botão **Continue**.

3. Preenchimento da URL:

- Preencha o campo da URL com o valor copiado anteriormente (sem o cerquilha #)

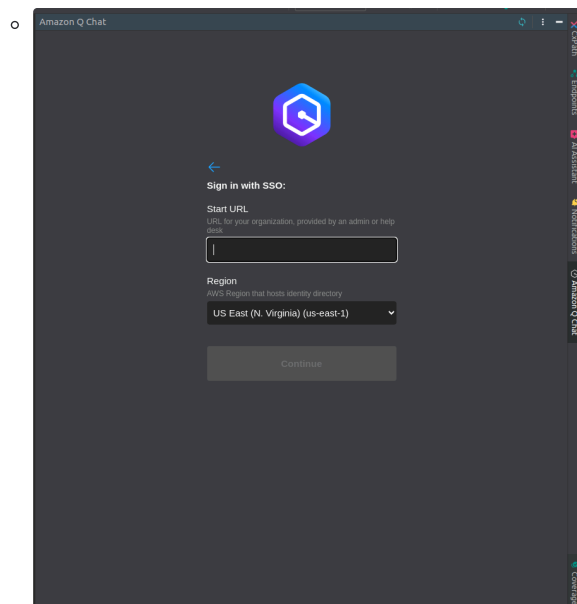


- Clique em **Continue** e logue com suas credenciais corporativas.

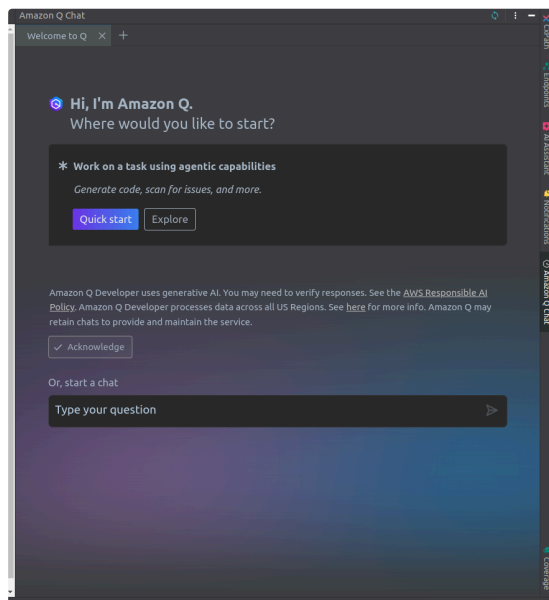


VSCode [↗](#)

1. Abra o VSCode.
2. Vá até o menu **Extensions** (ícone de quadrado com quatro partes).
3. Busque por "Amazon Q" e instale a extensão.

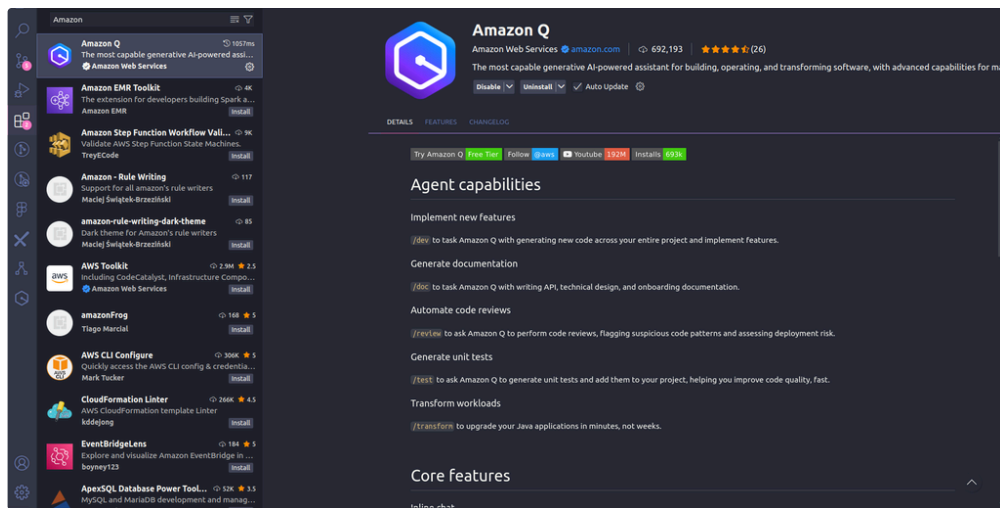


4. Configuração do Amazon Q:

- Após a instalação, reinicie o VSCode.
- Clique no ícone do Amazon Q no VSCode.
- Você verá duas opções: clique em **Use pro license**.
- Clique no botão **Continue**.

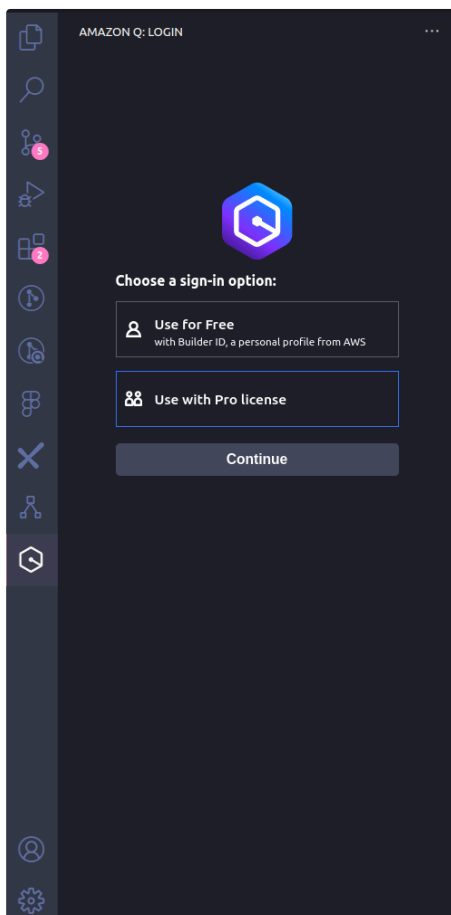


5. Preenchimento da URL:

- Preencha o campo da URL com o valor copiado anteriormente (sem o cerquilho #).

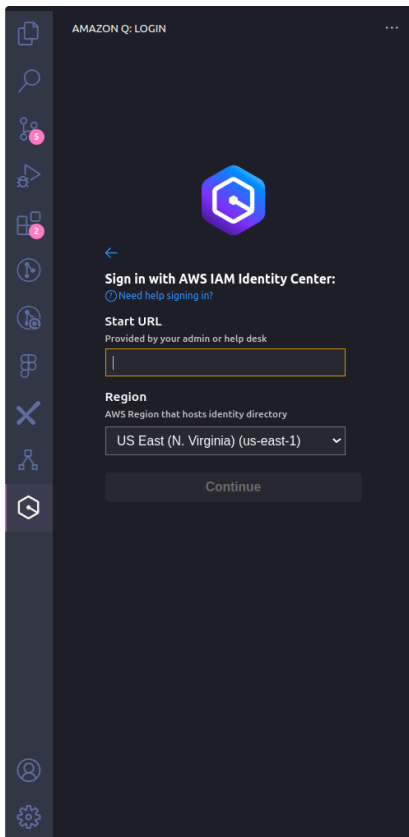

- Clique em **Continue** e logue com suas credenciais corporativas.

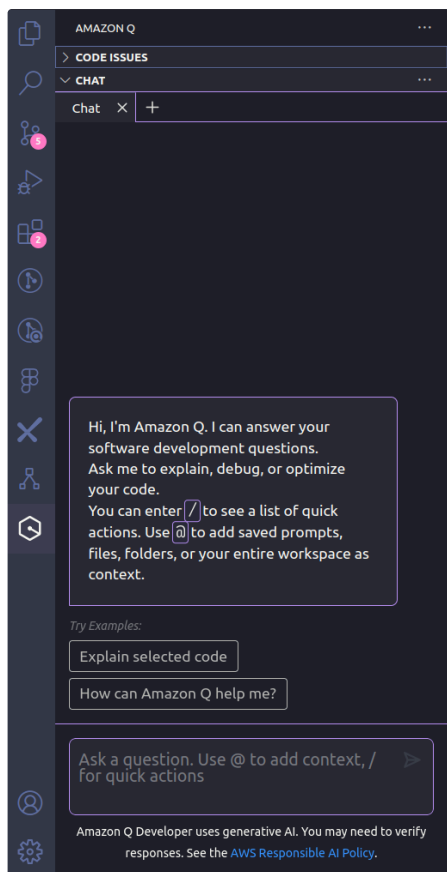

Conclusão

Seguindo os passos acima, você conseguirá configurar o Amazon Q nas IDEs JetBrains (IntelliJ) e VSCode utilizando a URL de autenticação obtida através do nosso AD Corporativo.