


主要内容排版标签：<h1><p><hr />
<div><center><pre>

标题标签标题使用<h1>至<h6>标签进行定义。<h1>定义最大的标题，<h6>定义最小的标题。

具有 align 属性，属性值可以是：left、center、right。

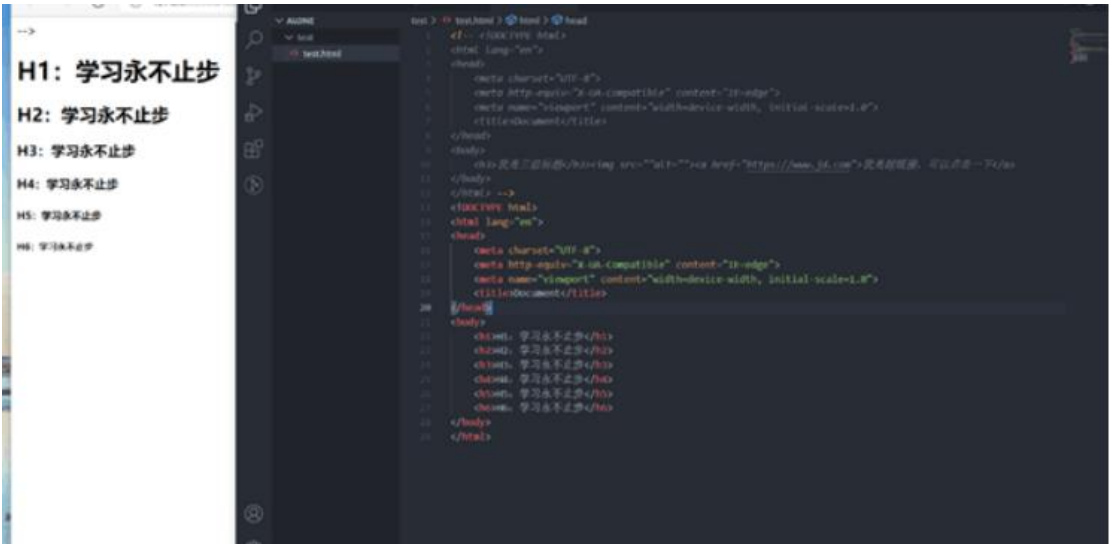


水平分隔线（horizontal rule）可以在视觉上将文档分隔成各个部分。在网页中常常看到一些水平线将段落与段落之间隔开，使得文档结构清晰，层次分明。




align="属性值"：设定线条置放位置。属性值可选择：left right center。size="2"：设定线条粗细。以像素为单位，内定为 2。width="500"或 width="70%"：设定线条长度。可以是绝对值（单位是像素）或相对值。如果设置为相对值的话，内定为 100%。color="#0000FF"：

设置线条颜色。noshade: 不要阴影，即设定线条为平面显示。若没有这个属性则表明线条具阴影或立体。

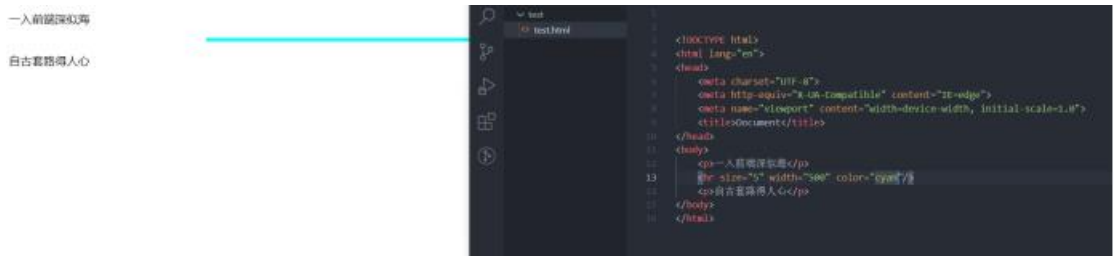


如果希望某段文本强制换行显示，就需要使用换行标签。

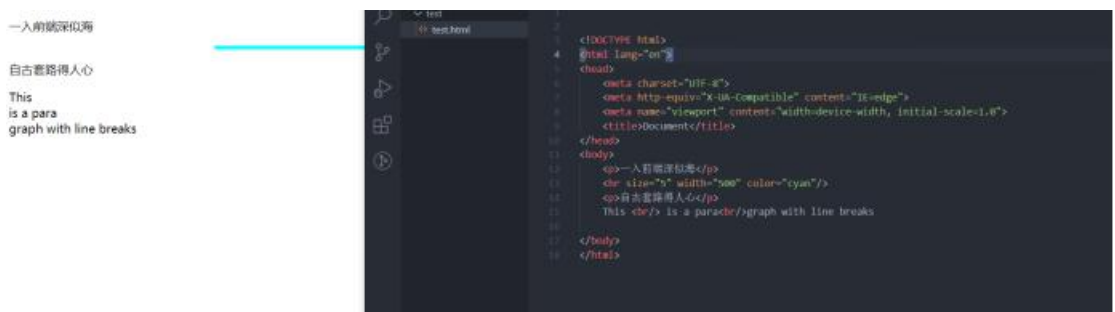


div 和 span 的区别和<div>唯一的区别在于：是不换行的，而<div>是换行的。如果单独在网页中插入这两个元素，不会对页面产生任何的影响。这两个元素是专门为定义 CSS 样式而生的。或者说，DIV+CSS 来实现各种样式。div 在浏览器中，默认是不会增加任何的效果的，但是语义变了，div 中的所有元素是一个小区域。div 标签是一个容器级标签，里面什么都能放，甚至可以放 div 自己。span 也是表达“小区域、小跨度”的标签，但只是一个文本级的标签。就是说，span 里面只能放置文字、图片、表单元素。span 里面不能放 p、h、ul、dl、ol、div。

```
1
2
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="en">
5 <head>
6   <meta charset="UTF-8">
7   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <title>Document</title>
10 </head>
11 <body>
12   <p>简介简介简介简介简介简介简介简介<span>
13     <a href="">详细信息</a>
14     <a href="">购买</a>
15   </span>
16 </p>
```

内容居中标签<center>此时 center 代表是一个标签，而不是一个属性值了。只要是在这个标签里面的内容，都会居于浏览器的中间。

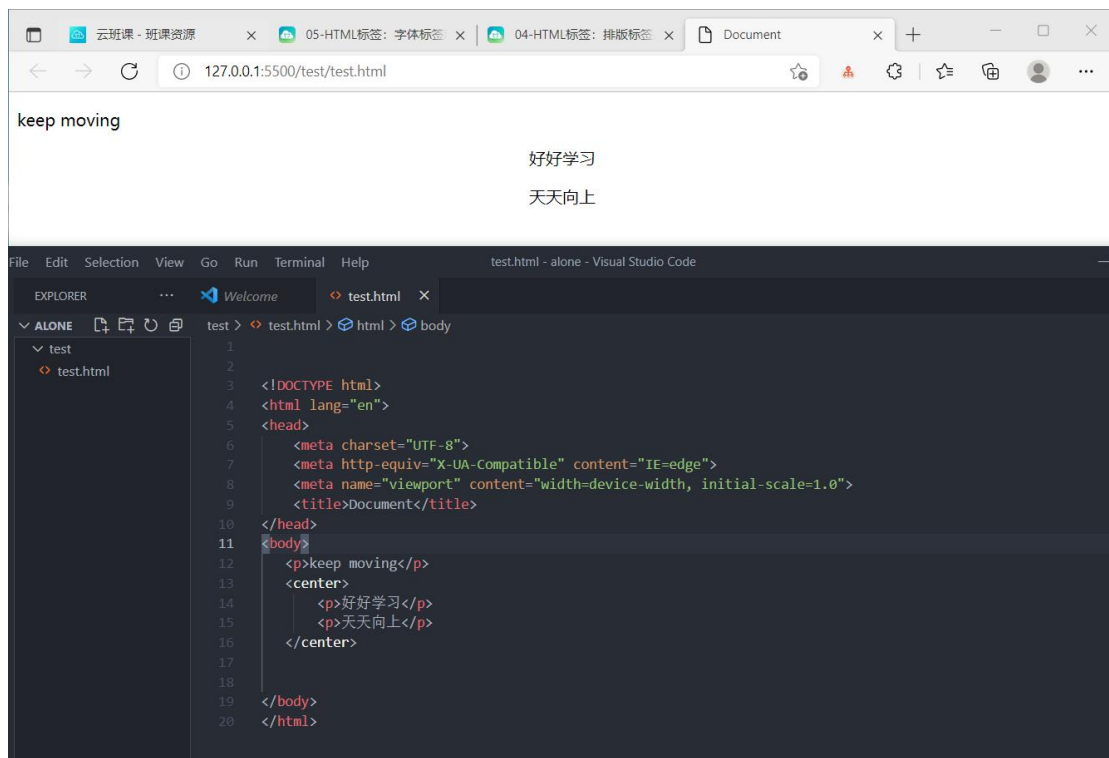

特殊字符（转义字符） ：空格（non-breaking spacing，不断打空格）<：小于号（less than）>：大于号（greater than）绐：文字给。其实，#32464 是汉字给的 unicode 编码。比如你想把<p>作为一个文本在页面上显示，直接写<p>是肯定不行的，因为这代表的是一个段落标签，所以这里需要用到转义字符。

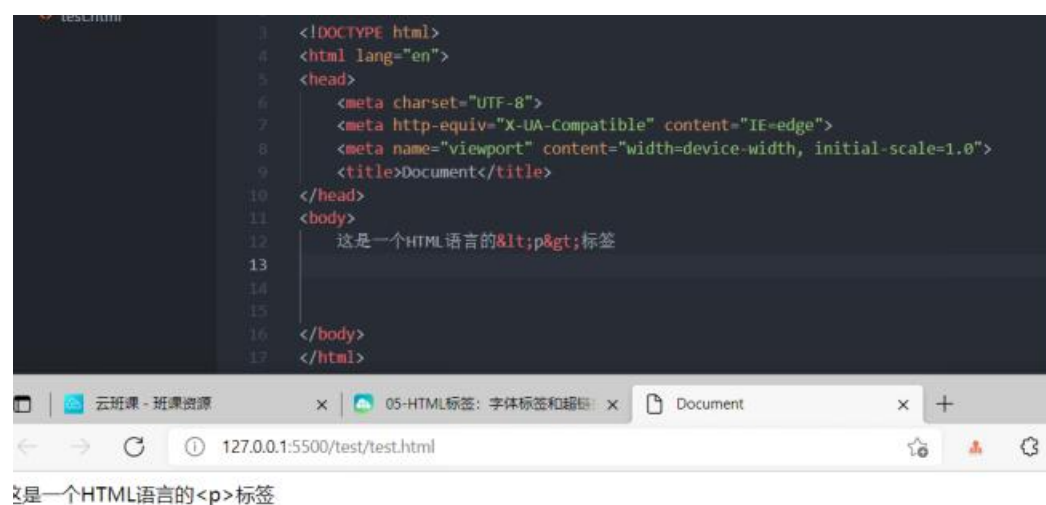


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10   这是一个HTML语言的&lt;p&gt;标签
11 </body>
12 </html>
```

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/test/test.html'. The browser's content area shows the text '这是一个HTML语言的<p>标签', which is the rendered output of the HTML code shown in the editor above. The code uses the escaped entity '<p>' to display the characters '<p>' as plain text instead of a paragraph tag.

特殊字符	描述	字符的代码
	空格符	
<	小于号	<
>	大于号	>
&	和号	&
¥	人民币	¥
©	版权	©
®	注册商标	®
°	摄氏度	°
±	正负号	±
×	乘号	×
÷	除号	÷
²	平方2（上标2）	²
³	立方3（上标3）	³

下划线、中划线、斜体

<u>：下划线标记 <s>或：中划线标记（删除线） <i>或：斜体标记

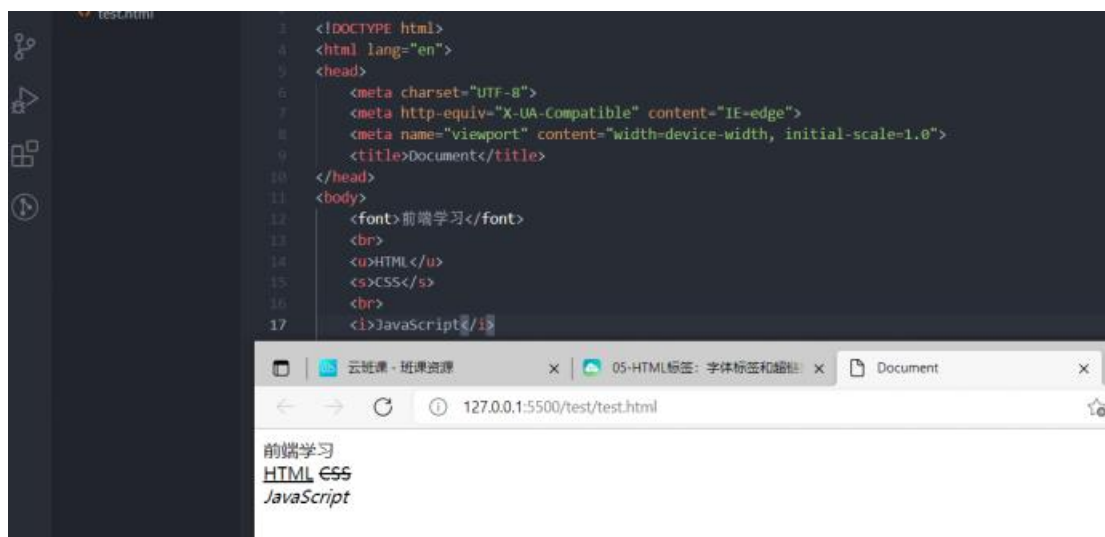

上标<sup>下标<sub>

