


Kauntlet -- 可扩展高级运维Operator

定义： `Kauntlet` 是一个扩展型工作负载的Operator，实现了对数据类服务的数据复制结构和复杂集群架构的配置管理。

项目简介

Kauntlet 是一个基于 Kubernetes 的项目，旨在通过自定义资源定义（CRDs）管理传统数据库应用程序，如 MySQL 和 Redis。它简化了在 Kubernetes 集群中部署和管理数据库的过程，提供了搭建 MySQL 主从复制关系、搭建 Redis 集群架构等功能。

Kauntlet 和社区中的其他 Operator 不同，不会生成底层 Pod 实例，只对实例之间的复制关系进行管理。通过这种设计，我们还可以将 Kubernetes 集群外部的数据库实例进行纳管。Kauntlet 使用 [Operator framework](#) 进行构建。

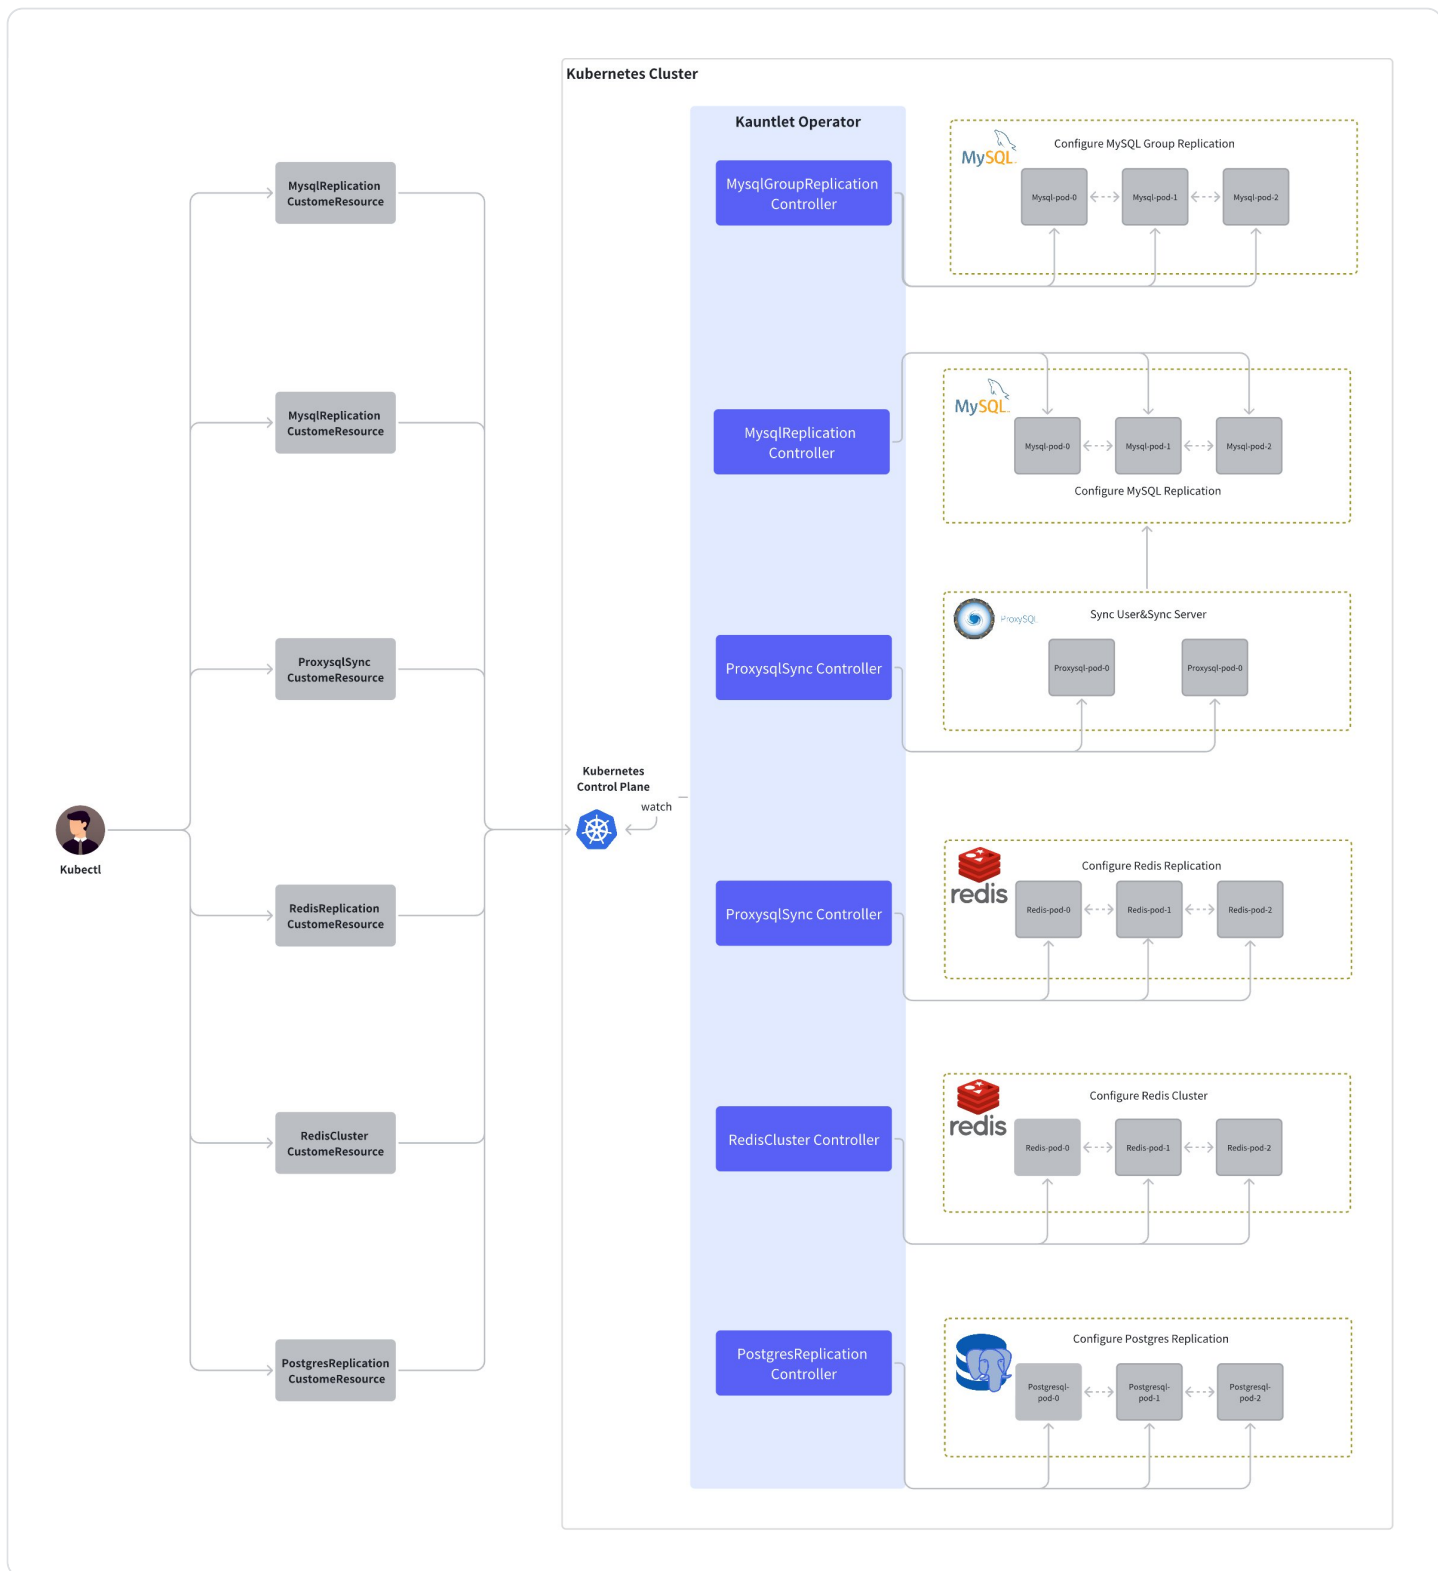

功能特点

- **MysqlReplication**

管理MySQL之间的主从复制关系，并且支持通过更改Spec中的拓扑结构来实现主从切换，并通过更新Pod标签，实现MySQL主从复制服务的读写分离。

- **MysqlGroupReplication**

管理 MySQL Group Replication 关系，并且支持通过更改 Spec中的拓扑结构来实现组成员变更。

- **RedisReplication**

管理Redis之间的主从复制关系，并支持通过skip-reconcile annotation的方式，兼容redis sentinel架构。

- **RedisCluster**

根据member自动搭建Redis Cluster集群架构，并支持自动分配Slot。

- **ProxysqlSync**

监视MysqlReplication CRDs中的实际拓扑状态，更新维护ProxySQL中的mysql_server，并支持自动过滤规则对MySQL中的用户进行同步。