

&lt;html&gt;

&lt;head&gt;

&lt;title&gt; &lt;/title&gt;

&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;

&lt;h1&gt; &lt;/h1&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;

&lt;h1&gt;

&lt;h2&gt;

&lt;h3&gt;

⋮

&lt;h6&gt;

標題

&lt;p&gt; 段落 paragraph

&lt;br /&gt; 斷行

&lt;cite&gt; 註解 citation

&lt;b&gt; 粗體 or &lt;strong&gt;

&lt;hr /&gt; 加一道水平線

&lt;dfn&gt; 標示新術語

&lt;i&gt; 斜體 or &lt;em&gt;

&lt;blockquote&gt; 引述

&lt;address&gt; number or

&lt;sup&gt; 上標 superscript

&lt;q&gt; 加引號

&lt;ins&gt; 插入 insert

&lt;sub&gt; 下標 subscript

&lt;abbr&gt; 註名全名

&lt;del&gt; 刪除 delete

emphasis  
重寫

horizontal - rules

definitions  
定義<<> 刪除劃單  
劃線

<ol> 編號清單 ordered lists

<li> 清單 list

<ul> 項目清單 unordered lists

<dl> 定義清單

<dt> 容納要被定義的名詞

<dd> 容納其定義

<dl>

<dt> </dt>

<dd> </dd>

完整的網址 = 絕對 URL

<a href="網址"> 名稱 </a> 連結.

↓  
至藍底文字.

URL (Uniform Resource Locator) 資源定位器

<a href="mailto:weistf@mail.tete.edu.tw"> Email weistf </a>

↓  
email

↓  
至藍底文字.

<a href="網址" target="\_blank"> </a>

↓  
新視窗開啟連結

要連結使用到 id 屬性元素時 href 的值應以 # 符號做開頭

↓  
找同網頁

沒 # 找同資料夾

```

```

图片出不来就会显示

```

```

↓  
宽

↓  
高

※旧语法 html5 不使用

align="left" 将影像靠左对齐 (跟文字绕边)

right

右

```
<p></p>
```

↳ 靠左

align="top"



align="middle"



align="bottom"



<figure>

包含影像和其说明 可置入一张以上的影像, but 需有共同的相同说明即可

```

```



说明

```
<figcaption> </figcaption>
```

↳ 加入图片说明

```
</figure>
```

<table> 製作表格

<tr> 表格列 (每一列的起始)

<td> 表格資料

<th> 表格標題

<th scope="row"> </th>

<th scope="col"> </th>

↓  
橫向欄 or 列

↓  
欄

colspan 指定儲存格跨多少欄 ex. <td colspan="2">

rowspan 指定儲存格跨多少列 ex. <td rowspan="2">

<thead> 表格的標題放在元素內

<tbody> 內容

<tfoot> 註腳

cellpadding = 數值 間距

border 指定边框的像素寬度

bgcolor 背景顏色

<form> 表單

<option> 選項

<input> 表單控制項

type: 屬性

maxlength 限制文字輸入字元 / 最長長度.

<textarea> 製做多行文字輸入區


type = "radio" •

type = "checkbox" ☐

<select> 下拉選單

multiple 多選

type = "file" 瀏覽 (browse) →   
 <form> method: post

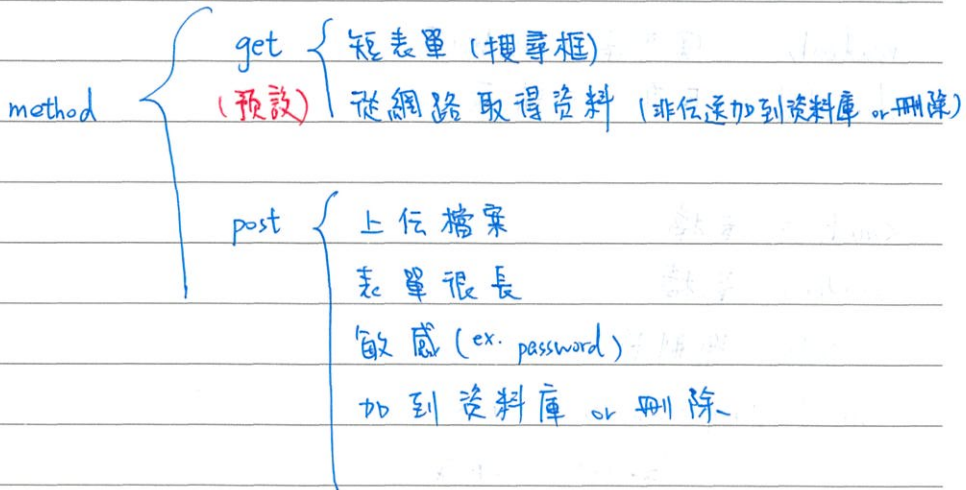

type = "submit" 送出按鈕, 表單送到伺服器.

↓  
提交.



type = "image" 影像当送出鈕

<button> 按鈕

type = "hidden" 隱藏表單控制項

<label> 標籤

<fieldset> 四週框線

<legend> ↓ 標題

type = "date" 日期

type = "email" email 地址

type = "url" 網業地址

type = "search" 搜尋

placeholder 值顯示在欄位中(預設)

readonly 僅可看不可輸入

disabled 反灰不可輸入

<audio> 音檔

<video> 影檔

controls 控制器

<html lang="en"> 英文

"zh-Han" 漢字

"zh-Hans" 簡体

"zh-Hant" 繁体

<!-- --> 註解

↓  
文字放在這裡

<div> 一個區塊層級的方塊

<iframe> 網頁內切的小窗戶

↓  
inline frame

ex.

<iframe

width = "450"

height = "350"

src = "網址"

>

</iframe>

frameborder 是否顯示邊框

scrolling 框內可移動

seamless 框內不可移動

meta 空白元素

成對屬性 http-equiv & content

author 作者

pragma 避免儲存快取頁面

expires 標明頁面何時過期

<video>

poster 播放前所顯示的影像

controls 提供播放控制鈕

loop 從頭播放 2 次

autoplay 自動播放

preload 頁面載入時做什麼?

none 播放前不載入視訊

auto 頁面載入同時載入視訊

metadata 收集大小、播放

清單、片長...



<link> 指定 CSS 檔的位置

font-family: Arial

↓  
字体

serif 明体

sans-serif 黑体

fantasy 花俏字体

body {

font-family: Arial, Verdana

sans-serif; }


h1, h2 {

color: #ee3e80; }

p {

color: #665544; }

type="text/css"



\* { } 找出页面上所有的元素

h1, h2, h3 { } 找出 <h1>, <h2>, <h3> 元素

.note { } 找出任何 class 属性值为 note 的元素

p.note { } 的 <p> 元素

#introduction { } 找出 id 属性值为 introduction 的元素

li > a { } 找出任何身为 <li> 元素之子的 <a> 元素  
(但排除页面上其他 <a> 元素)

p a { } 找出任何位在 <p> 元素内的 <a>

h1 + p { } 找出 <h1> 元素后的第一个 <p> 元素

h1 ~ p { } 如果 <h1> 元素有 ≥ 个 <p> 元素, 此规则会套用到两个以上。

padding 內距 padding = 10px;

solid 實線

dashed 虛線

double 雙線

dotted 點線

groove 凹線

ridge 凸線

inset 嵌入線

outset 浮出線

/ \* \*/ 註解 → CSS

<!-- --> 註解 → HTML

opacity 不透明度 0.5 = 50% 不透明度

0.15 = 15% "

serif 襯線

san-serif 無襯線

monospace 等寬

font-family 指定 CSS 規則套用

font-size 字體大小 預設 16px 可寫 % 或 em (字母寬度) 1.3em

format 指派字型格式

font - weight 粗体

{ normal 正常粗细

bold 文字变粗

font - style

normal 正常樣式

italic 斜体

oblique 倾斜体

text - transform 改变文字大小写

uppercase 大写

lowercase 小写

capitalize 每个字的第一个字母大写

text-decoration 底線及刪節線

none 移除

underline 加底線

overline 文字上方加線

line-through 文字中央加一道刪節線

blink 文字產生動態閃爍

line-height 行距

letter-spacing 字母之間的距離 Best

word-spacing 字與字之間的距離 best and better

單位用 em 0.25 em

text-align = left 對齊 = 左

right 右

center 置中

justify

除了最後一行之外，每一行應佔  
據容器方框的整個寬度。

vertical-align = baseline

垂直對齊。

sub

super

top

middle

bottom

text-bottom

text-indent 文字縮排

text-shadow 陰影 : >px >px >px #111111;

↓  
向左或右

↓  
向上或下

↓  
多少模糊量

↓  
color

: first - letter 第一个字母

: first - line 第一行.

link 未造訪

visited 已被访问

hover 当使用者将游标放在連結上时

active

focus

◀ DATE/

▶ PAGE/






div span

區塊 = block

「行內」 = inline

(inline-block)

Page

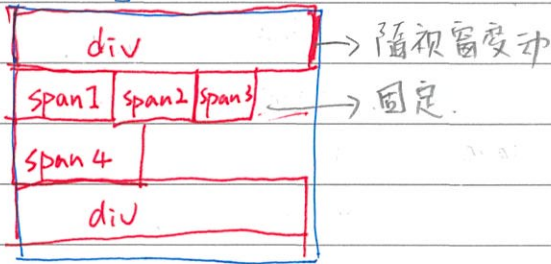

1  
2  
3  
4  
5

原始檔

```

<link rel="stylesheet"
      href="basic.css">
<style>
  p { color: blue; }
</style>
  
```

basic.css

```

p {
  color: "grey"
}
  
```

◀ DATE/

▶ PAGE/



CSS

align : center 置中

solid 实线

# ID

. class

background - image : url ( " " ) ; 背景图片

background - position : ; 位置

max - width


border - style : 边宽

- width

- color

- radius 圆角

margin 间距

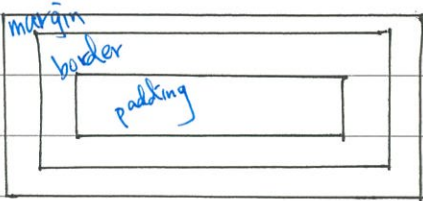

align 对齐

justify 字体自动调整

text - shadow : 3px 5px red .  
影子 右 下

letter-spacing : 字寬

word-spacing : 單字字寬

text-decoration : { none 超連結, 底線清除  
 overline 上方劃線  
 line through 中 "  
 underline 下 "

position = fixed 固定位置

sticky "

relative 相對位置

absolute 絕對 "

float 浮動位置

container 容器

img - container

box-sizing : border-box ;

overflow : hidden 隱藏

超出 scroll 下拉式

transition - property = width

transition - duration = 2s 动画時間

transition - timing-function = linear 平均动画時間

ease-in 先慢再加快

ease-out 先快再減速

ease-in-out 慢快慢

transition - delay = 1s 鼠標置放1s 动画時間

animation 动画

animation - duration 动画持續時間

@keyframe 創建动画規則

ex

@keyframe myAnimation {

animation - iteration - count = 2 運行次數 方法一 from { width: 200px; }

" = infinite 無限次 to { width: 500px; }

方法二

0% { width: 200px; }

50% { width: 500px; }

100% { width: 50px; }

radial - gradient 放射型色彩

