

<html>

<head>

<title> </title>

</head>

<body>

<h1> </h1>

<p> </p>

</body>

</html>

<h1>

<h2>

<h3>

⋮

<h6>

標題

<p> 段落 paragraph

 斷行

<cite> 註解 citation

 粗體 or

<hr /> 加一道水平線

<dfn> 標示新術語

<i> 斜體 or

<blockquote> 引述

<address> number, n

<sup> 上標 superscript

<q> 加引号

<ins> 插入 insert

<sub> 下標 subscript

<abbr> 註名全名

 刪除 delete

emphasis
重寫

horizontal - rules

definitions
定義

<<> 刪除劃單句

 編號清單 ordered lists

 清單 list

 項目清單 unordered lists

<dl> 定義清單

<dt> 容納要被定義的名詞

<dd> 容納其定義

<dl>

<dt> </dt>

<dd> </dd>

完整的網址 = 絕對 URL

 名稱 連結.

↓
呈藍底文字.

URL (Uniform Resource Locator) 資源定位器

 Email weistf

↓
email

↓
呈藍底文字.

↓
新視窗開啟連結

要連結使用到 id 屬性元素時 href 的值應以 # 符號做開頭

↓
找同網頁

沒 # 找同資料夾

图片出不来就会显示

↓
宽

↓
高

※旧语法 html5 不使用

align = "left" 将影像靠左对齐 (跟文字绕边)

right

左

<p> </p>

↳ 靠左

align = "top"



align = "middle"



align = "bottom"



包含影像和其说明 (可置入一张以上的影像, but 需有共同的相同说明即可)

<figure>



说明

<figcaption> </figcaption>

↳ 加入图片说明


</figure>

<table> 製作表格

<tr> 表格列 (每一列的起始)

<td> 表格資料

<th> 表格標題

<th scope="row"> </th> 

<th scope="col"> </th>

↓
標明欄 or 列

↓
欄

colspan 指定儲存格跨多少欄 ex. <td colspan="2">

rowspan 指定儲存格跨多少行 ex. <td rowspan="2">

<thead> 表格的標題放在元素內

<tbody> 內容

<tfoot> 註腳

cellpadding = 找值 間距

border 指定边框的像素寬度

bgcolor 背景顏色

<form> 表單

<option> 選項

<input> 表單控制項

type: 屬性

maxlength: 限制文字輸入字元 / 最長長度.

<textarea> 製做多行文字輸入區


type = "radio" •

type = "checkbox" □

<select> 下拉選單

multiple 多選

type = "file" 瀏覽 (browse) →
 <form> method: post

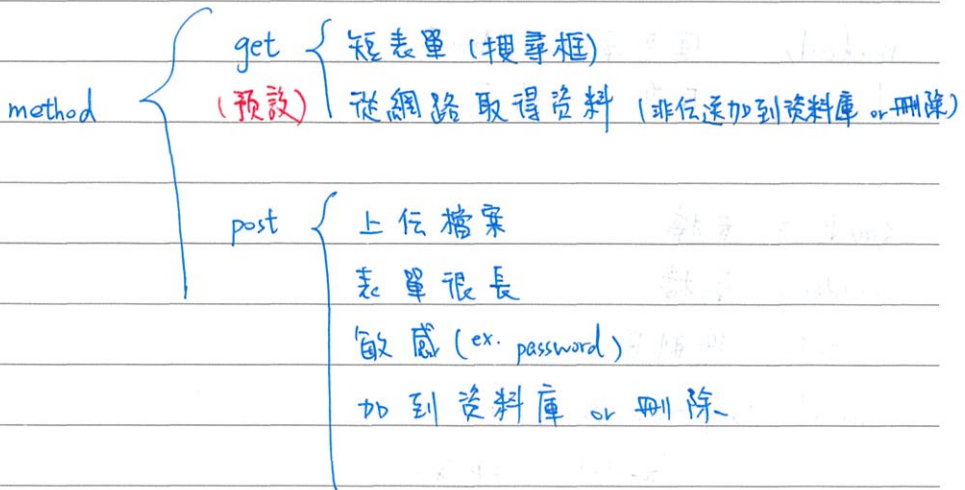

type = "submit" 送出按鈕, 表單送到伺服器.

type = "image" 影像送出鈕

<button> 按鈕

type = "hidden" 隱藏表單控制項

<label> 標籤

<fieldset> 四週框線

<legend> ↓ 標題

type = "date" 日期

type = "email" email 地址

type = "url" 網業地址

type = "search" 搜尋

placeholder 值顯示在欄位中 (預設)

readonly 僅可看不可輸入

disabled 反灰不可輸入

<audio> 音檔

<video> 影檔

controls 控制器

<html lang = "en"> 英文

"zh-Han" 漢字

"zh-Hans" 簡體

"zh-Hant" 繁體

<!-- --> 註解

↓
文字放在這裡

<div> 一個區塊層級的方塊

<iframe> 網頁內切的小窗戶

↓
inline frame

ex.

<iframe

width = "450"

height = "350"

src = "網址"

>

</iframe>

frameborder 是否顯示邊框

scrolling 框內可移動

seamless 框內不可移動

meta 空白元素

兼容性 http-equiv & content

author 作者

pragma 避免儲存快取頁面

expires 標明頁面何時過期

<video>

poster 播放前所顯示的影像

controls 提供播放控制鈕

loop 從頭播放 2 次

autoplay 自動播放

preload 頁面載入時做什麼?

{ none 播放前不載入視訊
auto 頁面載入同時載入視訊
metadata 收集大小、播放清單、片長 ... }

<link> 指定 CSS 檔的位置

font-family: Arial

↓
字体

serif 明体

sans-serif 黑体

fantasy 花俏字体

body {

font-family: Arial, Verdana,

sans-serif;}

h1, h2 {

color: #ee3e80;}

p {

color: #665544;}

type = "text/css"

• class
id.

* {} 找出页面上所有的元素

h1, h2, h3 {} 找出 <h1>, <h2>, <h3> 元素

.note {} 找出任何 class 属性值为 note 的元素

p.note {} " 的 <p> 元素

introduction {} 找出 id 属性值为 introduction 的元素

li > a {} 找出任何身为 元素之子的 <a> 元素
(但排除页面上其他 <a> 元素)

p a {} 找出任何位在 <p> 元素内的 <a>

h1 + p {} 找出 <h1> 元素后的第一个 <p> 元素

h1 ~ p {} 如果 <h1> 元素有 ≥ 1 个 <p> 元素, 此规则会套用到两个以上.

padding 内距 padding = 10px;

solid 实线

dashed 虚线

double 双线

dotted 点线

groove 凹线

ridge 凸线

inset 嵌入线

outset 浮出线

/* */ 注解 → CSS

<!-- --> 注解 → HTML

opacity 不透明度 0.5 = 50% 不透明度

0.15 = 15% "

serif 衬线

san-serif 无衬线

monospace 等宽

font-family 指定 CSS 规则套用

font-size 字体大小 预设 16px 可写 % 或 em (字母宽度) 1.3em

format 指派字型格式

font - weight 粗体

{ normal 正常粗细

bold 文字变粗

font - style

normal 正常樣式

italic 斜体

oblique 倾斜体

text - transform 改变文字大小写.

uppercase 大写

lowercase 小写

◀ DATE/

▶ PAGE/




div span

區塊 = block

「行內」 = inline

Page

(inline-block)

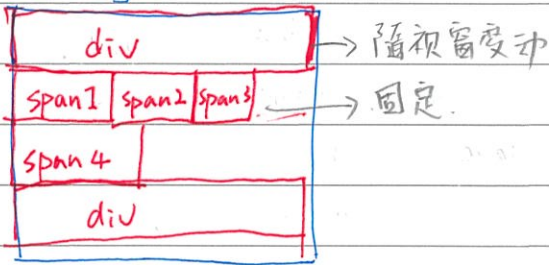

1 }
 2 }
 3 }
 4 }
 5 } 原始檔

```

<link rel="stylesheet"
      href="basic.css">
<style>
  p { color: blue; }
</style>
  
```

basic.css

```

p {
  color: "grey"
font-color
}
  
```

◀ DATE/

▶ PAGE/



CSS

align : center 居中

solid 实心线

ID

. class

background - image : url (" ") ; 背景图片

background - position : ; 位置

max - width

border - style : 边框

- width

- color

- radius 圆角

margin 边距

◀ DATE/

▶ PAGE/

