

li6185377的专栏

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



li6185377

访问: 170319次

积分: 2214

等级: BLOG 5

排名: 第9577名

原创文章: 47篇

转载: 2篇

译文: 0篇

评论: 164条

文章搜索

文章分类

Android Opengl es 开发 (4)

Xcode-Storyboard-IOS 5.0 (33)

Android (4)

Cocos2d-x (1)

other (5)

Java (3)

c# (1)

文章存档

2015年07月 (1)

2015年03月 (1)

2015年01月 (1)

2014年11月 (1)

2014年10月 (1)

展开

阅读排行

IOS 使用XIB 自定义View (26679)

Xcode 4.3 StoryBoard 基 (16701)

ShareSDK的简化压缩和 (10098)

xcode 4.3 怎么新建class (9212)

IOS 获取网络图片的大小 (8777)

IOS 使用ASIHttpRequests (7179)

专家坐诊, Javascript实战分享 微信开发学习路线高级篇上线 免费公开课平台正式上线啦 有奖征文: 云服务器使用初体验

Xcode 4.3 StoryBoard 基础 事件和跳转处理

分类: Xcode-Storyboard-IOS 5.0 2012-04-13 10:03 16712人阅读 评论(30) 收藏 举报

xcode

button

bt

interface

class

ios

刚学iOS 就直接用 xcode 4.3 头瞬间大了 不过学了 之后发现比之前的xib 方便好多也满顺手 只是网络上的教程不多。

下面是页面进行跳转的方法



页面上跳转 一般有两种 一种是用view 当事件源。比如上图 按住control 点击button 直接拉到 下个界面

当点击 button 就直接跳转 连接的界面。

还有种 是controller 连接 controller 。 就是 两个界面直接拉 然后设置 中间线 segue 的identifier 按自己喜好输

然后 在你要跳转的代码段中 加

```
[selfperformSegueWithIdentifier:@"gotoOther"sender:self];
```

下面新建个UIViewController
这是 .h 文件
#import<UIKit/UIKit.h>

```
@interface firstController :UIViewController
```

```
@end
```

回到storyboard 点击第一个界面 设置它的 class 为刚建的第一Controller

http://blog.csdn.net/li6185377/article/details/7456458

1/7

IOS Xcode 4.3 App 上传 (6553)
 IOS 动画例子(Path 菜单! (4675)
 IOS 对 .Net Webservice (4522)
 LKDBHelper 使用FMDB (4394)

评论排行



ios - LKDBHelper - sqlite (44)
 Xcode 4.3 StoryBoard 基 (30)
 LKDBHelper 使用FMDB (25)
 Android 模仿Path 的左右 (9)
 呼 IOS 的聊天部分差不多 (6)
 仿Path 水滴的下拉刷新效 (5)
 ShareSDK的简化压缩和 (5)
 IOS 动画例子(Path 菜单! (3)
 android webview 淘宝客 (3)
 SDWebImage-ProgressF (3)

推荐文章


* 美团Android DEX自动拆包及动态加载简介
 * Android实战技巧之四十四：Hello,Native!
 * 如何面试Python后端工程师？
 * Android自定义控件之仿汽车之家下拉刷新
 * 【Android】音乐播放器之service服务设计
 * 【FastDev4Android框架开发】Android MVP开发模式详解(十九)


最新评论

IOS 获取网络图片的大小 改变 匿 qq_25486919: 请问jpg的怎么获取不到图片宽高呢
 UIWebView 无缝切换到 WKWeb: zm1147923306: 楼主，我想问下 UIWebView替换为IMYWebView 的会自动判定加载的是 WKWebView或者...
 UIWebView 无缝切换到 WKWeb: li6185377: @u012753979:审核一点问题 都没有。我过了好几个版本了
 LKDBHelper 使用FMDB 对数据: iOS大叔: hi,我这里对你的 LKDBHelper有很不懂的地方，为什么你的不把二进制NSData 直接存进数据...
 UIWebView 无缝切换到 WKWeb: weixin100000: 博主，我想问一下，你这样弄能通过审核吗？据说这样做不行。
 Android opengles 对GL10的封装: 且末流年: 大神知道怎么画虚线圆的吗
 仿Path 水滴的下拉刷新效果 还有: wcqs12345: 又找到你的神作品了....求上班时...转身教我思路....^_^
 仿Path 水滴的下拉刷新效果 还有: wcqs12345: 又找到你的神作品了....66666...求转身教我思路啊...
 IOS日历: congbin_: 有bug啊
 ios - LKDBHelper - sqlite 数据库: 宝珠: 请问怎么按条件查询 例如 startTime = ?

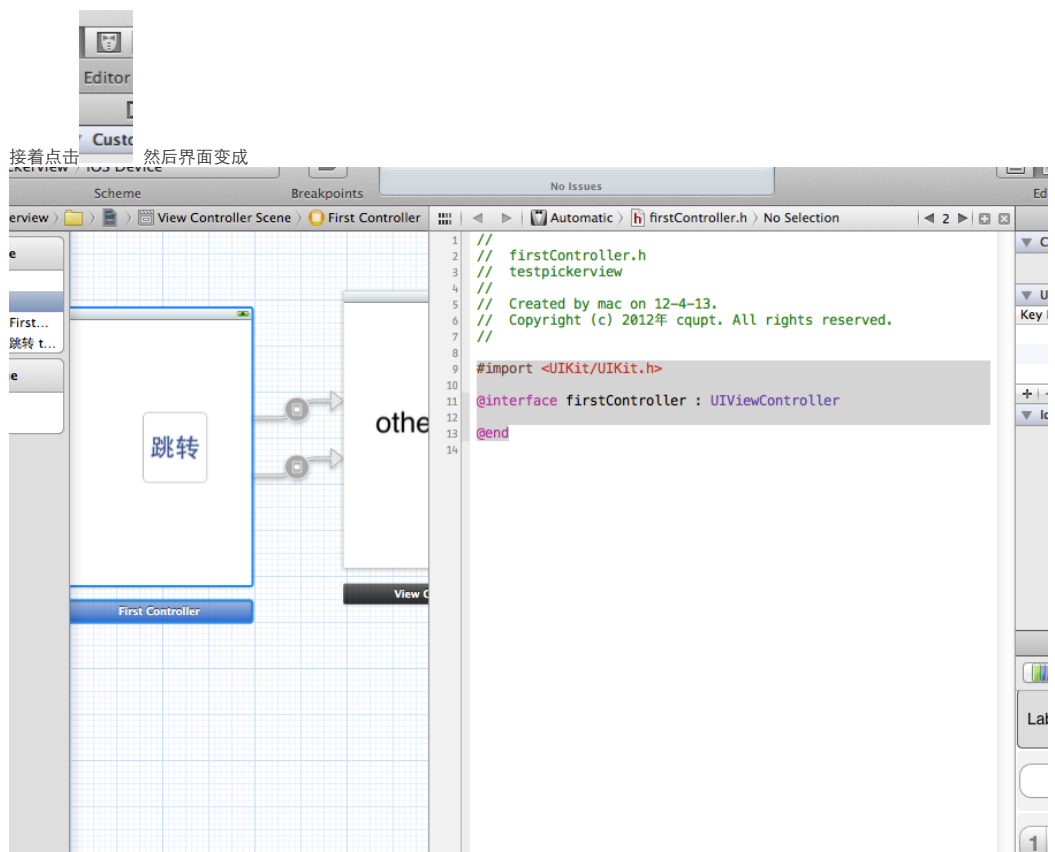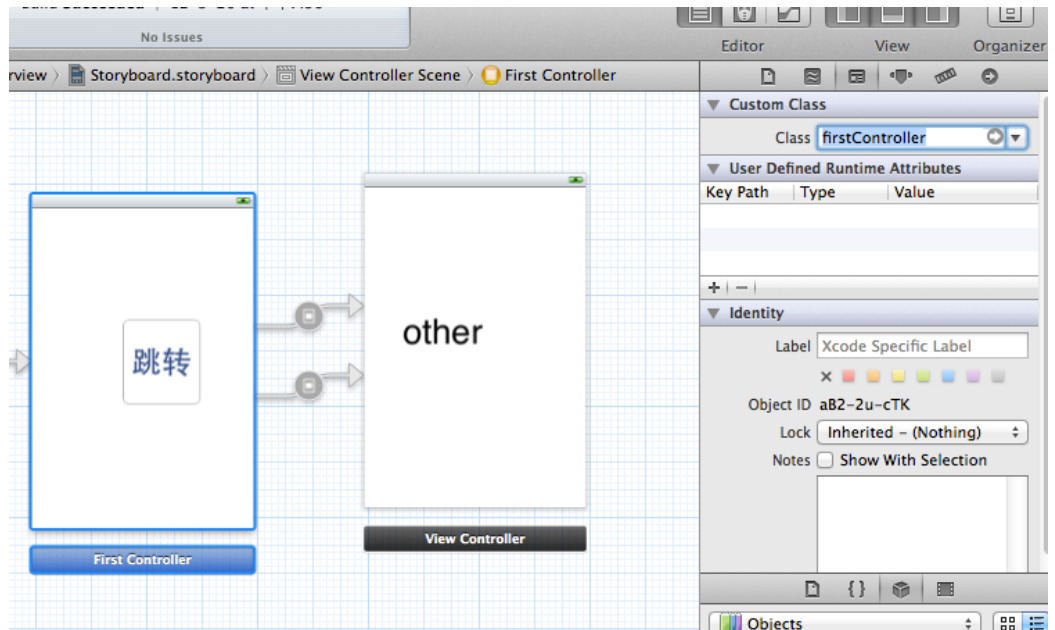

你可以看到与当前界面绑定的controller 代码
 直接按住control 从 button 拉到代码中 系统会自动弹出选择筐 你可以选它为 outlet 或者是 事件

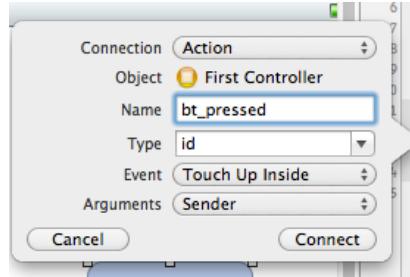

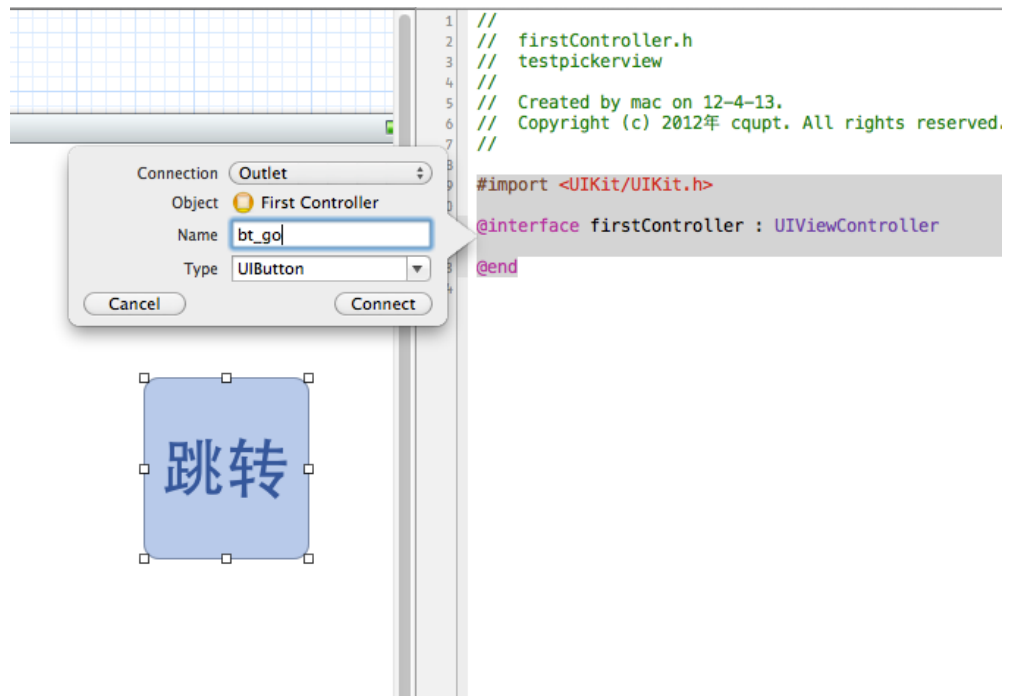


那你就可以写代码啦 还可以把多个事件 绑定到同一个方法中

```


- (IBAction)bt_pressed:(id)sender {
    if([bt_go isEqual:sender])
    {
        [self performSegueWithIdentifier:@"gotoOther" sender:self];
    }
    if([bt_cancel isEqual:sender])
    {
        exit(0);
    }
}

```

可以直接选择事件进行绑定

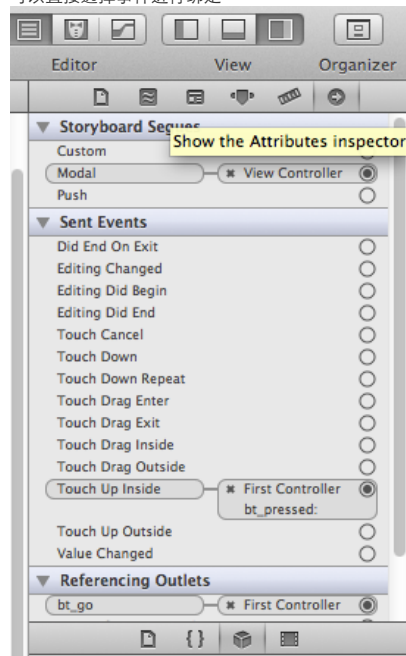

有时候 你会发现代码不对 可以通过automatic 选择正确的文件

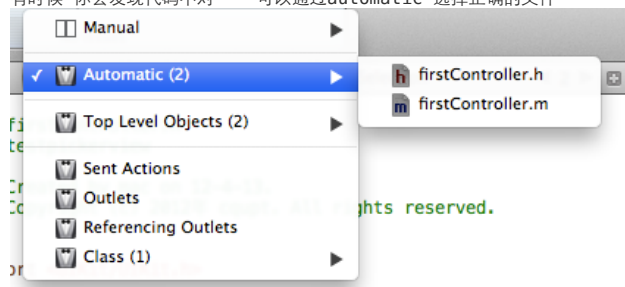

最后是一些跳转和返回的方法

```

//根据 segue Identifier跳转界面
[self performSegueWithIdentifier:@"GotoTwo" sender:self];

```

```
//以modal 方式跳转
[self presentViewController:nil animated:YES];

//压进一个viewController
[self.navigationController pushViewController:nil animated:YES];

//弹出一个viewController 相当与返回上一个界面
[self.navigationController popViewControllerAnimated:YES];

// 以 modal跳转的返回方法
[self dismissModalViewControllerAnimated:YES];
```

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。


上一篇 [Android opengles 对GL10的封装 笔记（四）](#)
下一篇 [xcode 4.3 怎么新建class 和一些uiviewcontroller 的使用](#)

顶 0 踩 0

主题推荐 [xcode](#) [ios](#) [xcode 4](#)


猜你在找

- | | |
|--|---|
| Xcode使用教程 | Xcode43开发第一个IOS应用实例 |
| iOS8开发技术（Swift版）：iOS基础知识 | IOS笔记 #pragma mark的用法 |
| iOS开发Swift语言学习教程 | 几个 CGRect 函数例子 |
| iOS8开发技术（Swift版）：网络和并发技术 | Android仿人人客户端v571欢迎和导引界面的编码实现 |
| 黑马程序员——iOS核心基础（17-18天） | XCode ViewController和class关联时找不到class的问 |




It's a Win-win. Link your credit card to PayPal for faster, more secure checkouts and you can keep earning your credit card rewards.

[Sign up for Free](#)




查看评论

10楼 [jj89757hnb](#) 2013-10-30 08:58发表

 这个 gotoOther 在哪里定义的什么名称

Re: [li6185377](#) 2013-10-30 11:53发表


 回复jj89757hnb：看第一张图 右上角

9楼 [beiguancyc](#) 2012-09-07 12:53发表

 引用"li6185377"的评论：
回复beiguancyc：其实你就是要 第一个界面是 登陆界面而已
在Ap...

多谢博主您的回答。可能我没说明白，我的意思是每次按下Home切换出去，再激活程序时都要转到登陆页面，登陆后再转到上次切换时的操作页面。随手记就是这么做的。我觉得应该是在applicationDidBecomeActive里写方法，但是实在无能为力，希望您能再次指点

Re: [li6185377](#) 2012-09-07 13:29发表

 回复beiguancyc： - (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application
{
[[[UIApplication sharedApplication] keyWindow] addSubview:login_controller.view];
}