Ruby's Louvre

The Crankiness of Belief achieves Great, not the Trick of Regulation.





公告 我的微博 JS交流群: 242720215, 31905538, 228372837, 208841633,79641290

208841633,79641290 10881959 入群者先看这 里。

昵称:司徒正美 园龄:6年6个月 荣誉:推荐博客 粉丝:4886 关注:74 +加关注

搜索



Visitors	
2.11M	1,021
29,711	1,017
14,471	695
13,274	2 518
9,862	3 515
3,822	447
[*] 2,178	382
2,093	261
1,122	251
1,047	1 216
Pageviews: 2,852,398	





偶写的书点我下载


常用链接 我的随笔 我的阿沙 我的参与 最新评论 我的标签 javascript(609) avalon(112) mass(111) css(87) html(44) ruby(32)

如何在github上fork一个项目来贡献代码以及同步原作者的修改

作为一个IT人,通过github进行学习是最快的成长手段。我们可以浏览别人的优秀代码。但只看不动手还是成长得很慢,因此为别人贡献代码才是明智之举。比如我们看下片看,许多大片都是由字幕组免费翻译压制的。为什么他们要这样做呢?因为他们都是聪明的大学生,为了提高听力水平,提高笔译水平才这样干的!中国人都是非常实务的!因此贡献代码,参与开源项目都是有益无害的!好了,让我们开始吧!

如何贡献自己的力量

首先你总得有**自己的github帐号**吧,注册一个,非常简单,只需用户名,邮箱,密码,邮箱只是用来找回密码的,不做验证。因此注册后立即能用!比如我现在新注册一个叫JsLouvre的示范帐号。

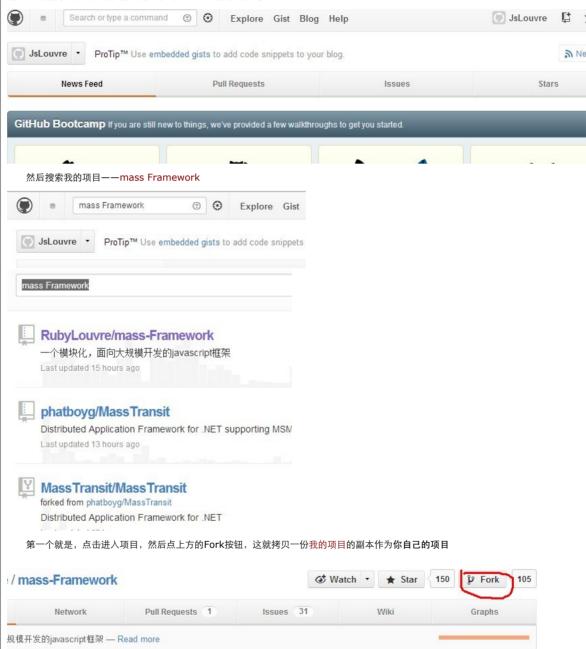

python(21) selector(16) 更多

css3

css-tricks css手册 css手册 sketchpad

javascript

aiaxian alistapart closure-compiler developer.mozilla.org diveintohtml5 ecmascript Eric Mever es5 es6 http://koajs.cn/ http://koajs.cn/ IE6、IE7、IE8浏览器 http://dl.dbank.com/c0ixfbqj ep# nanto perfectionkills ppk sitepoint webfx webkit系的文档 高性能网站建设 结构之法 算法之道

Rails

工具

cleancss closure-compiler css-validator http://css-infos.net/ http://docs.webplatform.org/ wiki/dom/methods 文档 http://proxyie.cn/ jsbeautifier jslint Packer-Decoder stackoverflow User Agent 在线格式化HTML

好友链接

abcdreamer Biny cloudgamer corodidea.infinte LC 带刀 晴天小猪 小haha

积分与排名

积分 - 1564687 排名 - 20

最新评论

1. Re:webpack打包avalon+oniui+iquerv

还没看呢,先顶了再说,司徒老师 的文章就是赞!

--Acer998 2. Re:webpack打包avalon + oniui+jquery

--叶小钗 3. Re:webpack打包avalon+ oniui+jquery 支持avalon 支持正美

--东方的亮 4. Re:webpack打包avalon + oniui+jquery

oniul+jquery npm环境被墙的比较严重导致 install或link失败报错的同学也可 以在执行npm命令的最后指定一 下--registry=以使用淘宝的镜像 源。仅供参考~…


--C凉凉D 5. Re:webpack打包avalon + oniui+jquery 支持。。 --阿炬

阅读排行榜

1. 迷你MVVM框架 avalonjs 人 门教程(87872) 2. javascript正则表达式 (69369) 3. node.js人门(50278) 4. python学习笔记——字典 (39496) 5. (转)CSS3 @fontface(34972) 6. document.getElementsByClas sName的理想实现(34407)

7. 偶的《javascript框架设计》

Forking RubyLouvre/mass-Framework

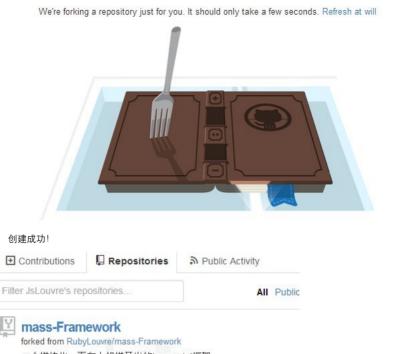



HTTP

Clone in Windows



SSH Git Read-Only https://github.com/JsLouvr

O.

比如你发现data模块的注释与mass模块的不一样,要统一合并,将函数外的注释移到里头。(更有意义的方式是,打开http://www.jshint.com/,就能发现许多小问题。






变成编辑状态,不过不太好用。大家有条件一定要学学如何使用TortoiseGit或Sublime Text 2下载github项目到本地,进行修改,提交,pull request啊!


```
11/17/2015
                                         如何在github上fork一个项目来贡献代码以及同步原作者的修改 - 司徒正美 - 博客园
  终于出版(31191)
  8. 各大瀑布流简析与建议
(30304)
                                naspata: function(owner) {
                                    return owners.indexOf(owner) > -1;
  9. javascript的闭包(26583)
  10. FormData对象(22817)
  11. JavaScript trim函数大赏
                                data: function(target, name, data) {
  (22384)
12. css 文本两端对齐(21933)
13. 刷新本地DNS缓存的方法
                                    return innerData(target, name, data);
  (21872)
14. CSS未知高度垂直居中
                                _data: function(target, name, data) {
  (21823)
15. 如何在github上fork一个项目
                                    return innerData(target, name, data, true);
  来贡献代码以及同步原作者的修改
  (20771)
                                removeData: function(target, name) {
    return innerRemoveData(target, name);
  评论排行榜
  1. 偶的《javascript框架设计》
终于出版(155)
  2. 迷你MVVM框架 avalonjs 入
                                  hasData: function(owner) {
  门教程(109)
  3. 有关加QQ群的问题(94)
                                      return owners.indexOf(owner) > -1;
  4. 原来jQuery的性能是如此差的
  (91)
5. 初来北平的两个月(86)
                                  data: function(target, name, data) {
                                      return innerData(target, name, data);
                                  _data: function(target, name, data) {
                                      return innerData(target, name, data, true);
                                  1.
                                  removeData: function(target, name) {
                                      return innerRemoveData(target, name);
                                 请认真写下你的修改日志,方便原框架作者查阅。
                             Update data.js
                             Extended description: (optional)
                             将注释移到函数内部
                                                                                                               Commit Changes
                               Cancel
                                 修改成功后的样子:
                                 hasData: function(owner) {
                                    // 判定是否实践了数据
                                     return owners.indexOf(owner) > -1;
                                 data: function(target, name, data) {
                                     //读写用户数据
                                     return innerData(target, name, data);
                                 _data: function(target, name, data) {
                                     //读写内部数据
                                     return innerData(target, name, data, true);
                                 removeData: function(target, name) {
                                     // 酬除用户数据
                                     return innerRemoveData(target, name);
                                 接着下来一步非常重要,就是提交你的修改给原作者。点击上方的pull request按钮!
```

🐧 Pull Request

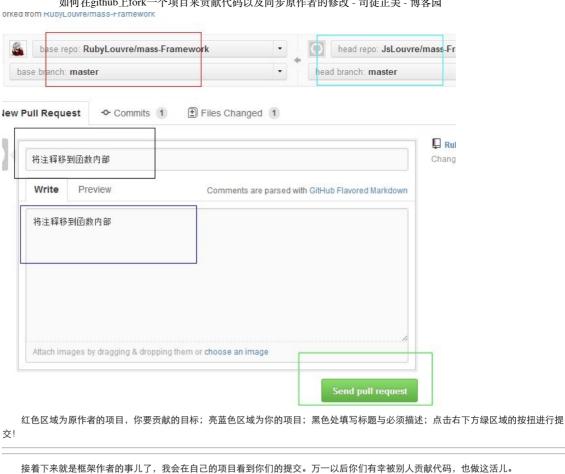




点击中间那个大大的pull request(2)的按钮到另一页面,中间有个被鲜绿色高亮的merge pull request按钮。作者查看你的修改,觉 得可以就点它进行合并。






如何让自己的项目与原作者的项目保持同步!

我经常看到许多人,只会fork一次,提交过一次修改就不知怎么办了!因此原框架作者是非常勤奋的,一天会提交N次,一个星期后许多文件都改动过了,而那些代码贡献者不可能一个个跟着修改。因此我们还是用到上方的pull request按钮。

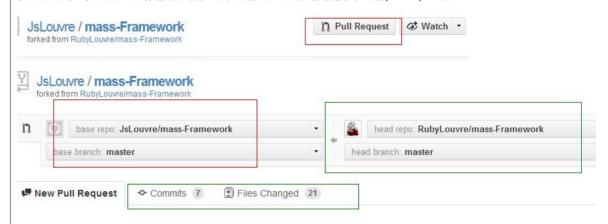

这次是把自己的项目放到左边,原框架作者放到右边,在选择过程中,你会发现原框架作者有许多贡献者的。这里我希望大家一定要浏览 *Commits 与Files Changed* 进行学习!这也是github最大的价值所在!把握别人对代码的改进,最能提高我们编码水平。这里面会涉及大量的编码技巧!

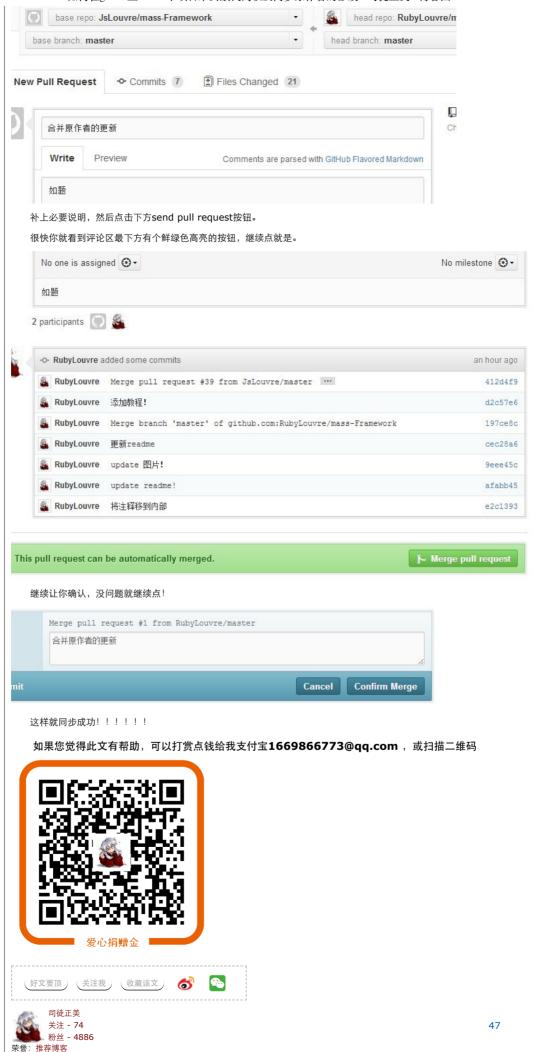

http://www.cnblogs.com/rubylouvre/archive/2013/01/24/2874694.html

1