
Anexo


Parcial práctico de Ingeniería de Software. ***Integrantes:***

Este anexo se referencia desde el informe. Contiene los seis diagramas en su versión inicial (v1) y en la versión posterior al cambio (v2, con la función deshacer), la matriz de trazabilidad y el backlog con el tablero.


A. Diagramas v1 (versión inicial)

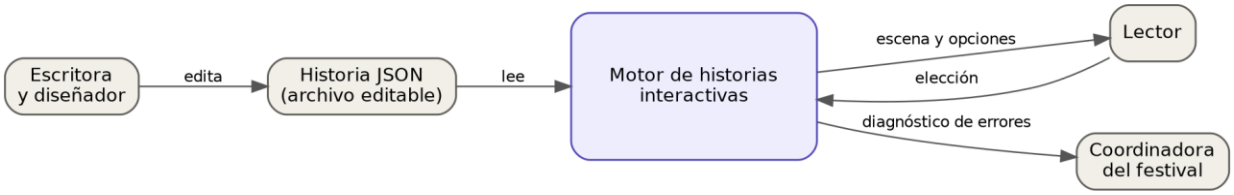


A.1 Diagrama de contexto (v1)

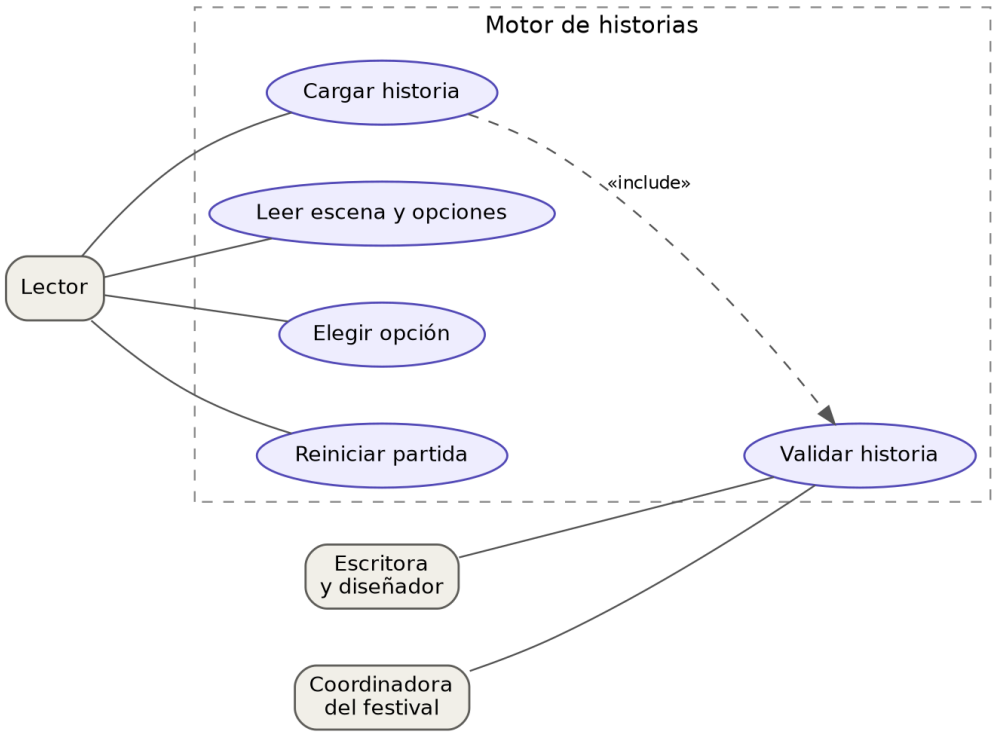


A.2 Diagrama de casos de uso (v1)

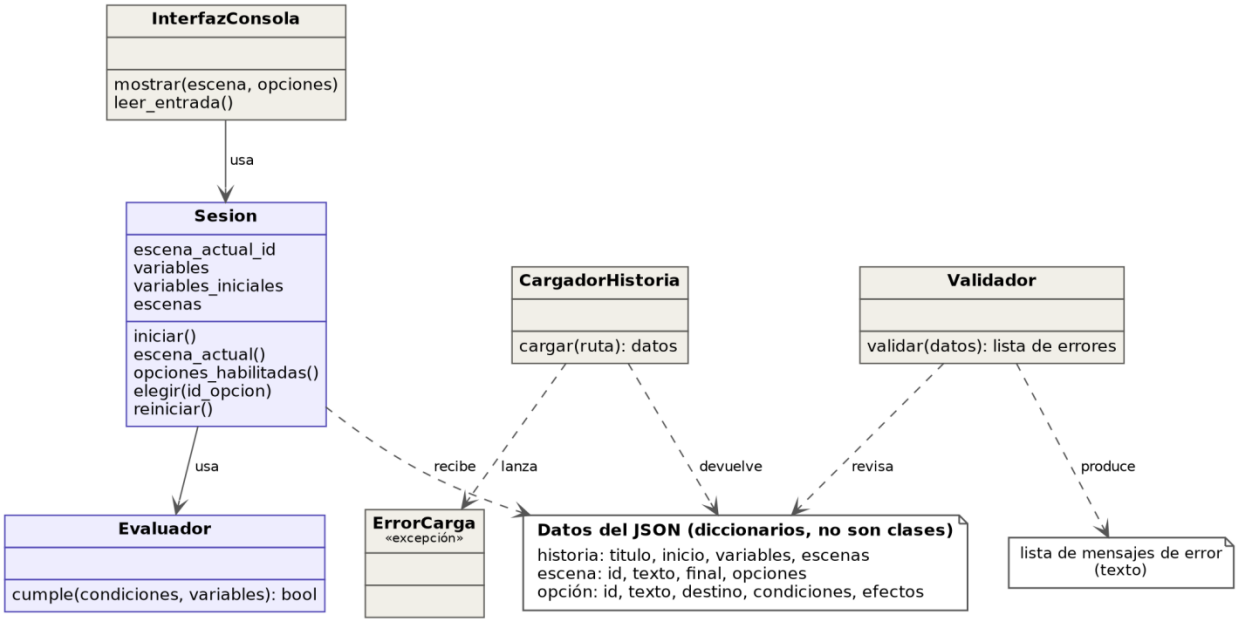


A.3 Diagrama de clases del dominio (v1)

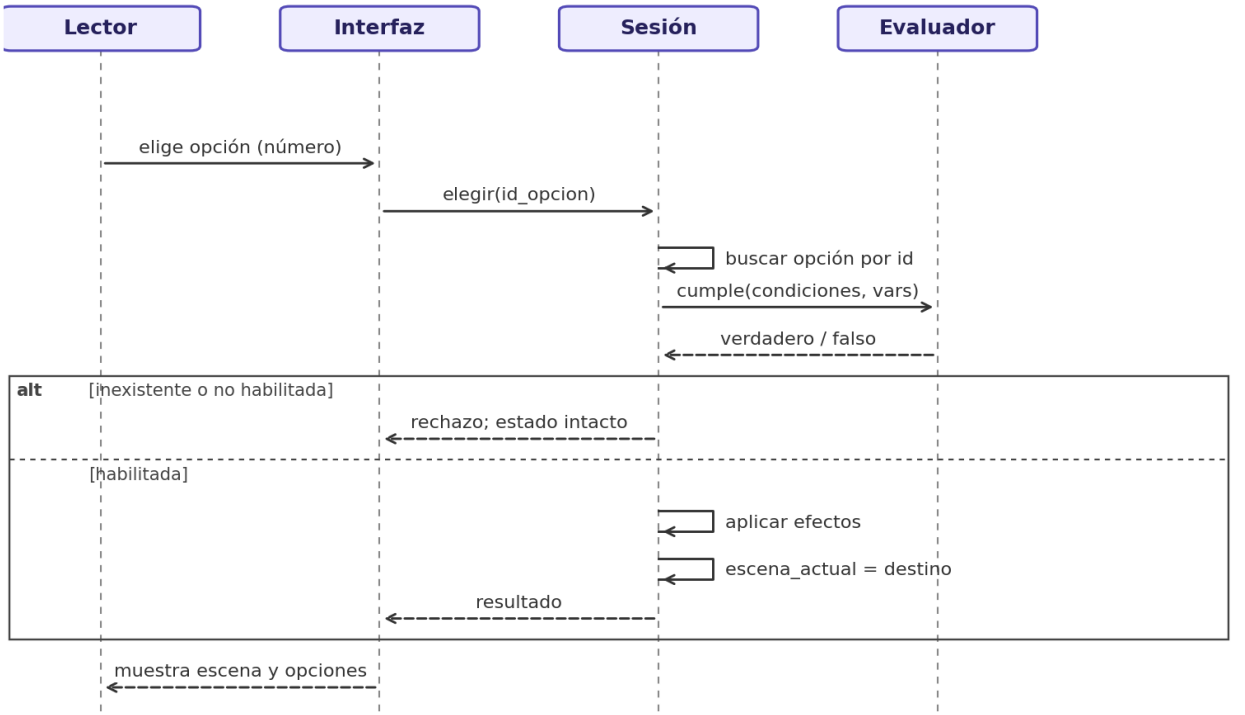

A.4 Diagrama de secuencia: elegir una opción (v1)

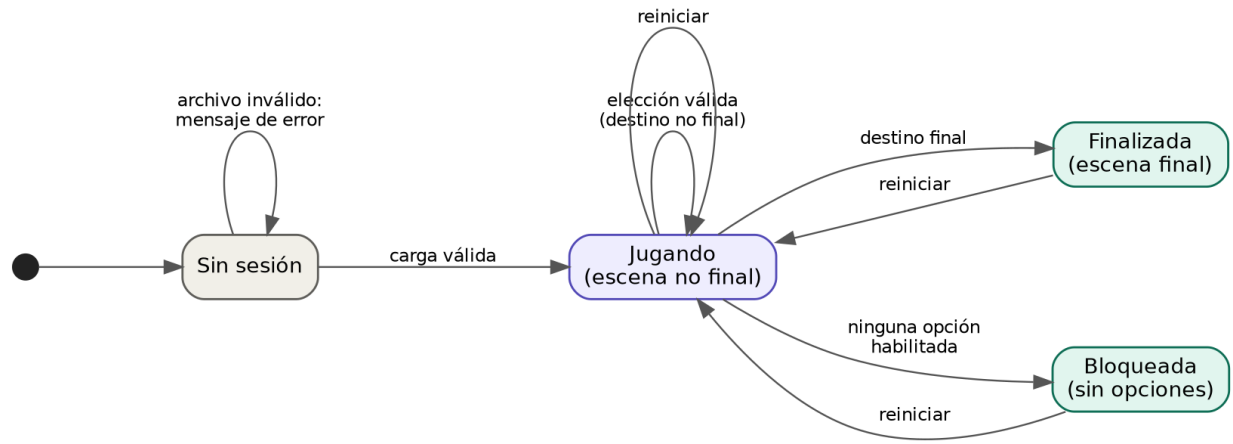

A.5 Diagrama de estados de la sesión (v1)

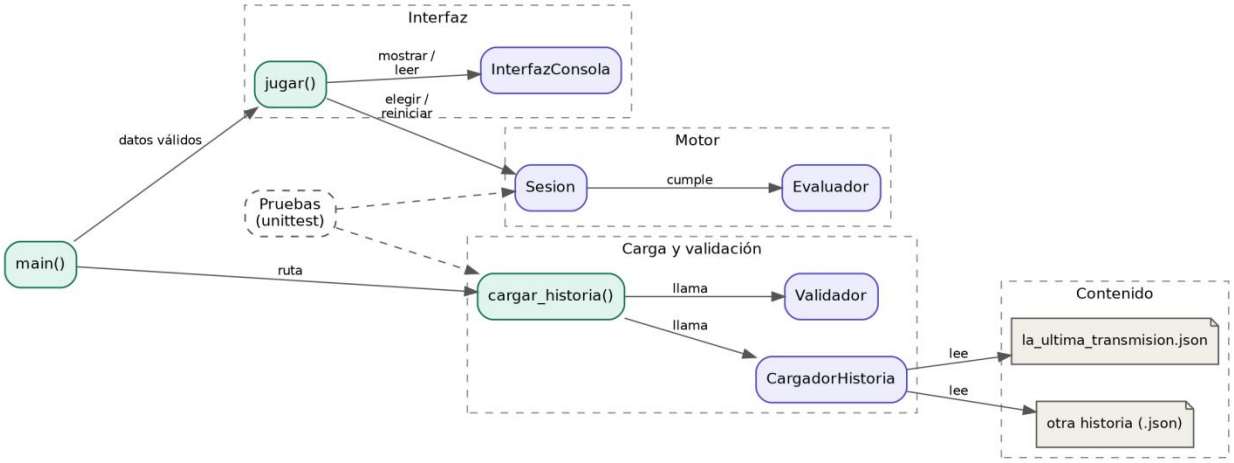


A.6 Diagrama de componentes y capas (v1)


B. Diagramas v2 (con deshacer)

Elementos en ámbar: nuevos respecto a v1. Qué cambió en cada diagrama:


Diagrama	**Cambio de v1 a v2**
B.1 Contexto	Sin cambios: deshacer no agrega actores ni flujos externos. Vale el diagrama A.1.
B.2 Casos de uso	Nuevo caso de uso Deshacer elección, asociado al lector.
B.3 Clases	Nueva clase [Clase del deshacer]; `Sesion` incorpora [método deshacer].
B.4 Secuencia	Elegir guarda el estado previo antes de aplicar efectos; nueva secuencia para deshacer.
B.5 Estados	Jugando se separa en sin retroceso disponible y con retroceso disponible (un solo nivel). Deshacer y reiniciar vuelven a sin retroceso disponible.
B.6 Componentes	Sin cambio de componentes: el deshacer vive dentro de `Sesion`.

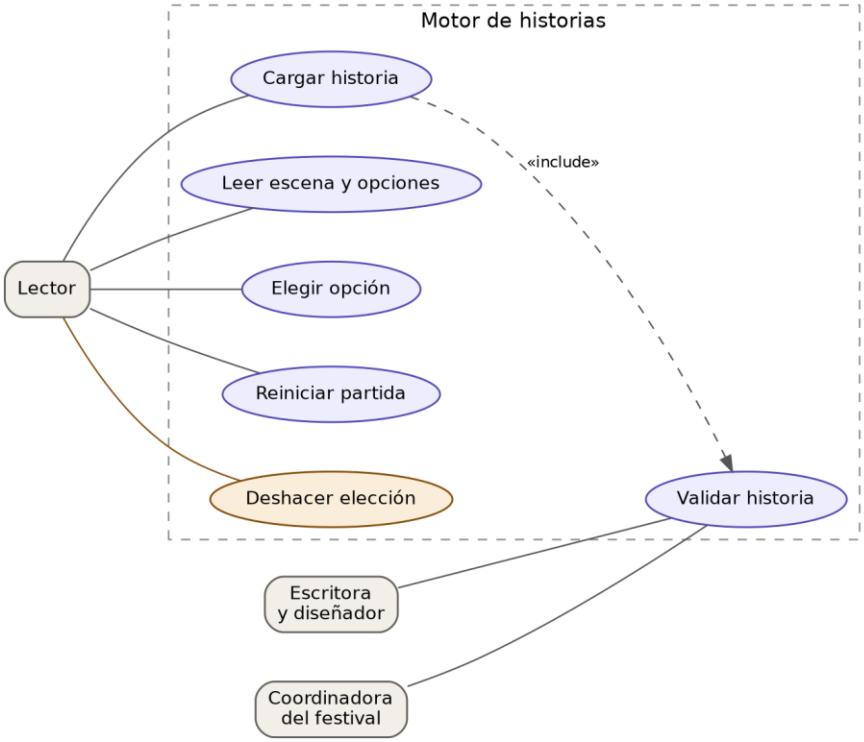


B.2 Diagrama de casos de uso (v2)

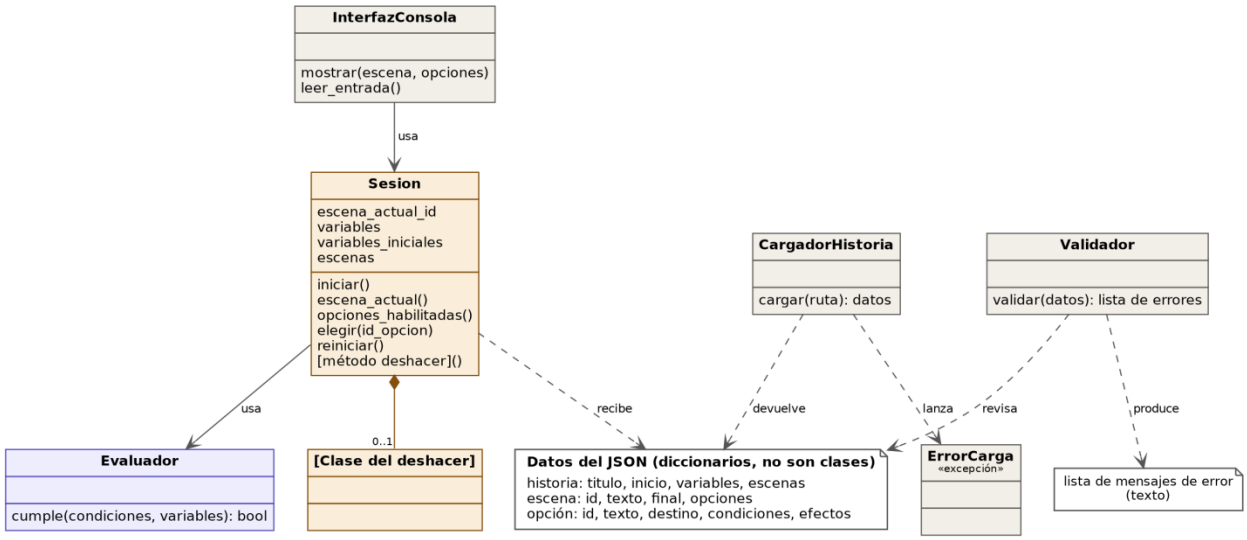


B.3 Diagrama de clases del dominio (v2)

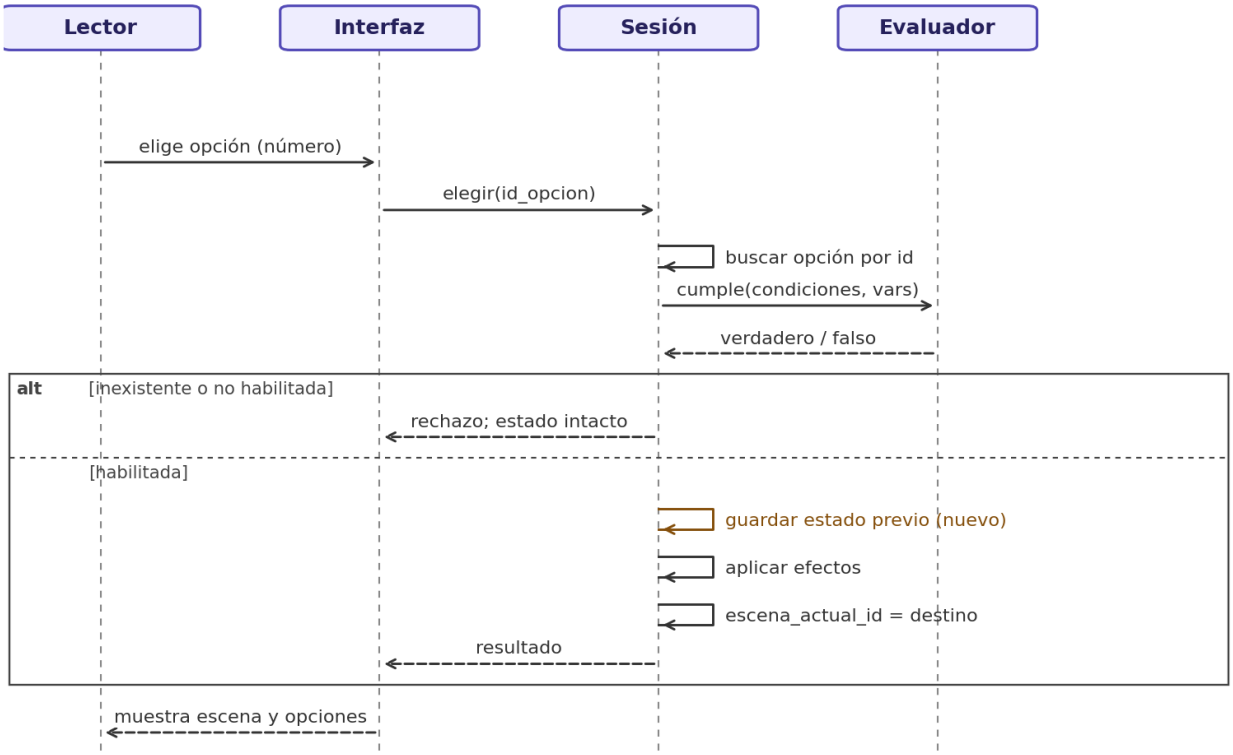


B.4a Secuencia: elegir una opción con instantánea (v2)

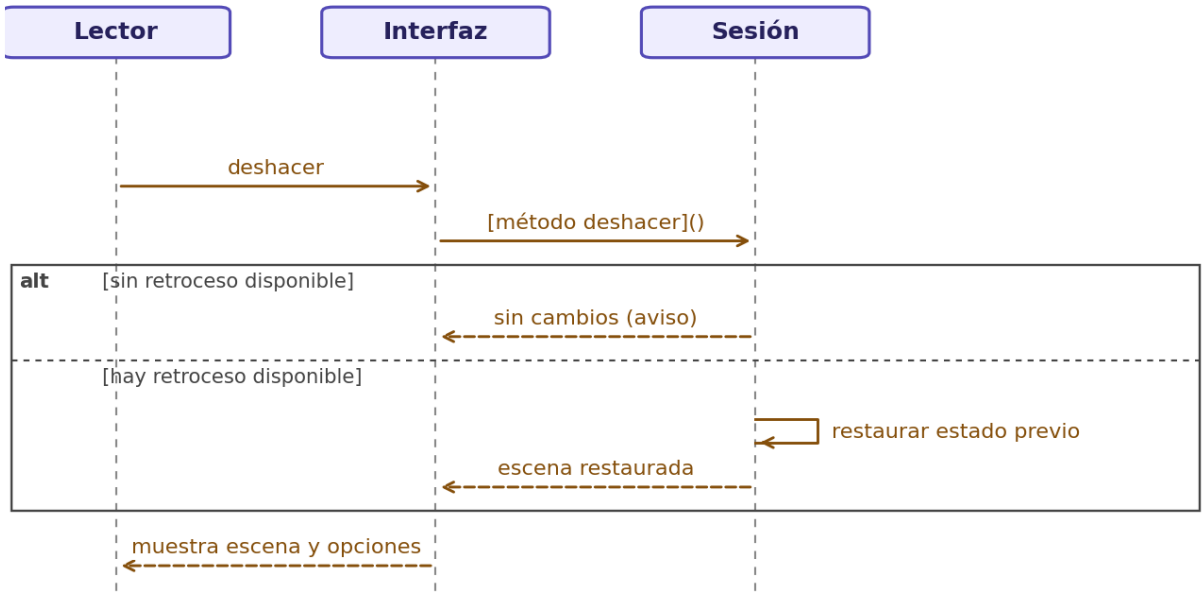

B.4b Secuencia: deshacer (v2)

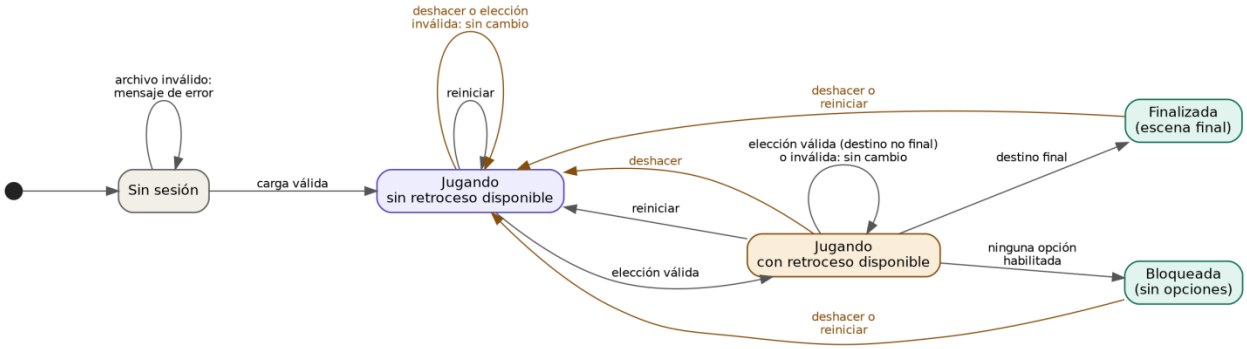

B.5 Diagrama de estados de la sesión (v2)

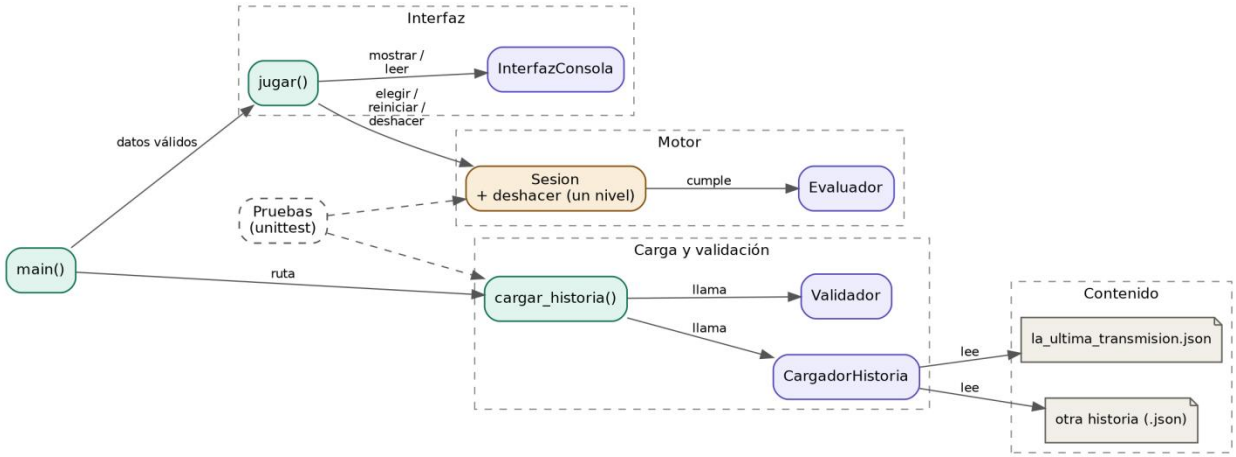

B.6 Diagrama de componentes y capas (v2)

C. Matriz de trazabilidad

Cada requisito se vincula con los modelos que lo representan, los componentes que lo atienden y la evidencia que lo verifica. Los componentes se citan como `main.py · Clase.método`. U1 a U5 e I1 son las pruebas de la guía del parcial; U6 es la del cambio.


ID	Modelos	Componentes (main.py)	Evidencia de verificación
RF01	A.1 Contexto; A.2 Cargar historia; A.6	`main.py` · `cargar_historia`, `CargadorHistoria.cargar`	I1 [archivo de pruebas]; segunda historia cargada con el mismo motor
RF02	A.3 Sesion; A.5 Sin sesión a Jugando	`main.py` · `Sesion.iniciar`	U5, I1 [archivo de pruebas]
RF03	A.2 Leer escena y opciones; A.6	`main.py` · `InterfazConsola.mostrar`, `jugar`	I1; recorrido manual en el video
RF04	A.4 `cumple`; A.3 Evaluador	`main.py` · `Evaluador.cumple`, `Sesion.opciones_habilitadas`	U1; CA01
RF05	A.4 camino habilitada; A.5 elección válida	`main.py` · `Sesion.elegir`	U2
RF06	A.4 camino inexistente	`main.py` · `Sesion.elegir`	U3
RF07	A.4 camino no habilitada	`main.py` · `Sesion.elegir`	U3; CA02
RF08	A.2 Elegir opción; A.4	`main.py` · `jugar`, `InterfazConsola.leer_entrada`	[prueba de entradas inválidas]; RNF03
RF09	A.3 `Sesion.variables`; A.5	`main.py` · `Sesion.variables`, `Sesion.elegir`	U2; I1
RF10	A.3 Evaluador; A.6; decisión AD1	`main.py` · `Evaluador.cumple`; segunda historia	Segunda historia; RNF01
RF11	A.5 Finalizada	`main.py` · `jugar`, `InterfazConsola.mostrar`	I1; video con los tres finales
RF12	A.2 Reiniciar partida; A.5 reiniciar	`main.py` · `Sesion.reiniciar`	U5
RF13	A.5 Bloqueada	`main.py` · `jugar` (bloqueo)	[prueba de escena sin salida]
RF14 a RF17	A.2 Validar historia; A.3 `Validador`, lista de errores	`main.py` · `Validador.validar`, `_validar_opciones`, `_validar_mapa`; `CargadorHistoria.cargar`	U4 parametrizado; CA03
RF18	A.5 Sin sesión; A.6	`main.py` · `main`, `cargar_historia`, `ErrorCarga`	U4
RNF01	Decisión AD1; A.6	Archivos JSON de historia; `main.py` sin cambios	[resultado y ruta de evidencia RNF01]
RNF02	A.3 `Validador`	`main.py` · `Validador.validar`	U4; [ruta de evidencia RNF02]
RNF03	A.4; A.5	`main.py` · `Sesion.elegir`, `jugar`	[resultado y ruta de evidencia RNF03]
RF19	B.2; B.3; B.4a y B.4b; B.5	`main.py` · `Sesion`.[método deshacer]	U6 [archivo de pruebas]
RF20	B.5 (con y sin retroceso disponible)	`main.py` · `Sesion`.[método deshacer]	U6
RF21	B.5; reiniciar	`main.py` · `Sesion.iniciar`, `Sesion.reiniciar`	U5 extendida
RF22	B.4a (camino de rechazo); B.5	`main.py` · `Sesion.elegir`	U6
RF23	B.5 (Finalizada y Bloqueada)	`main.py` · `Sesion`.[método deshacer]; `jugar`	I1 extendida

D. Backlog, tablero y capturas

Backlog. Estimaciones en horas-persona. Responsables: A = [Kiefer Monterroza], B = [Jesús Vergara].


ID	Ítem	Requisitos	Prioridad	Est. (h)	Resp.	Increm.	Estado
B01	Alcance, supuestos y lectura del encargo	–	Alta	0,75	A y B	I0	[estado]
B02	Redactar RF y RNF con criterios	N01 a N06	Alta	1,25	A	I0	[estado]
B03	Preguntas, supuestos y conflicto del retroceso	–	Alta	0,5	B	I0	[estado]
B04	Modelos: contexto, casos de uso y estados	–	Alta	1	B	I0	[estado]
B05	Modelos: clases y secuencia	–	Alta	0,75	A	I0	[estado]
B06	Arquitectura y dos decisiones	–	Alta	0,75	B	I0	[estado]
B07	Modelo de datos y carga del JSON	RF01, RF02	Alta	1	A	I1	[estado]
B08	Evaluador de condiciones y opciones habilitadas	RF04, RF10	Alta	1	B	I1	[estado]
B09	Elegir opción, efectos y estado	RF05 a RF07, RF09	Alta	1	A	I1	[estado]
B10	Finales, bloqueo y reinicio	RF11 a RF13	Alta	0,5	B	I1	[estado]
B11	Interfaz de consola	RF03, RF08	Media	1	A	I3	[estado]
B12	Validador de contenido (9 categorías)	RF14 a RF18	Alta	1,25	B	I2	[estado]
B13	Pruebas U1 a U5 e I1	Todos	Alta	1	A y B	I1 a I3	[estado]
B14	Segunda historia (mínimo 3 escenas)	RF10	Media	0,5	B	I3	[estado]
B15	Verificación de los tres RNF	RNF01 a RNF03	Media	0,75	A	I3	[estado]
B16	Versión inicial (tag v1-antes-del-cambio) y análisis de impacto	–	Alta	0,5	A y B	I4	[estado]
B17	Implementar el cambio (deshacer) y sus pruebas	RF19 a RF23	Alta	1,5	A y B	I4	[estado]
B18	README, matriz de trazabilidad, informe y anexo	–	Alta	1	A y B	I4	[estado]
B19	Video de demostración (máximo 6 min)	–	Media	0,75	A y B	I4	[estado]
B20	Armar el ZIP, verificar y entregar	–	Alta	0,5	A y B	I4	[estado]

Tablero inicial.

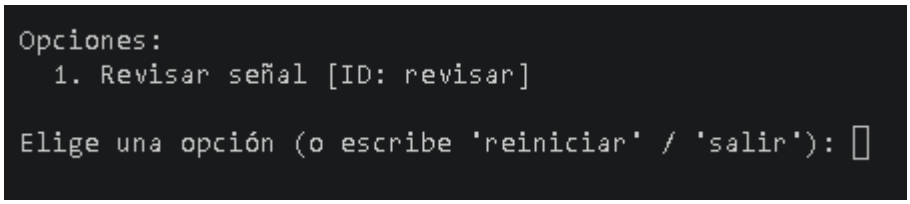

D.1 Tablero inicial (captura real)

Tablero final.

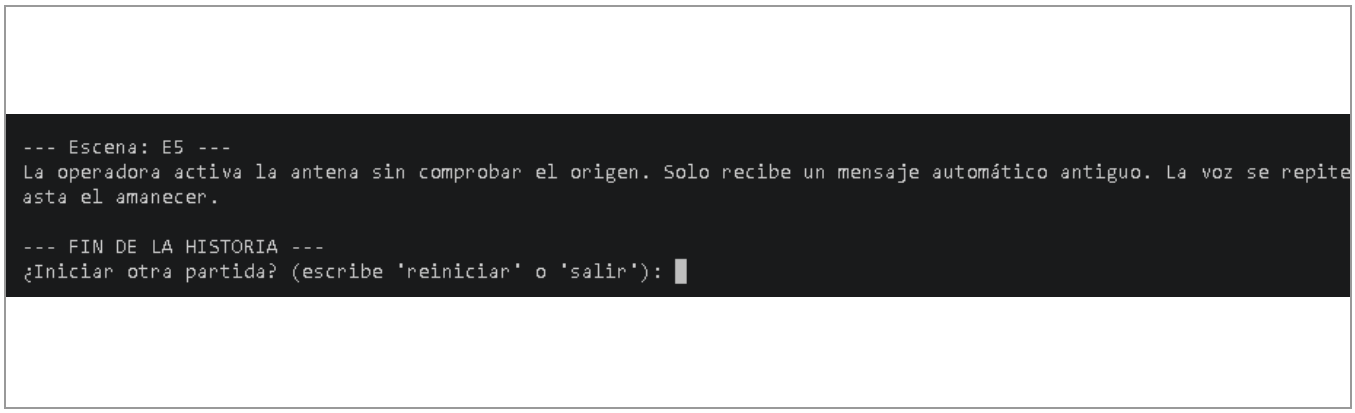

D.2 Tablero final (captura real)