

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Praca Magisterska

Sylwester Macura

kierunek studiów: Informatyka Stosowana

Wykorzystanie komponentów projektu Spring w Systemie Zarządzania Treścią

Opiekun: dr inż. Barbara Kawecka-Magiera

Kraków, Lipiec 2016

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomowa wykonałem osobiście i samodzielnie i nie korzystałem ze
źródeł innych niż wymienione w pracy. ˙
(czytelny podpis)

Merytoryczna ocena pracy przez opiekuna			
Końcowa ocena pracy przez opiekuna:			
Data:	Podpis:		

Merytoryczna ocena pracy przez recen	zenta
Końcowa ocena pracy przez recenzenta: . Data:	Podpis:
Dalla	

Spis treści

1 Wstęp	6
2 Cel pracy	6
3 Narzędzia użyte w pracy	6
3.1 Java	6
3.2 Gradle	
3.2.1 Użycie w pracy	7
3.3 Docker	7
3.3.1 Docker-compose	
3.3.2 Użycie w pracy	
3.4 Android	
3.4.1 Android Annotations	
3.5 Git	
3.6 TravisCI	
3.7 Google Compute Engine	
3.8 IntelliJ IDEA	
4 Projekt Spring	
4.1 Spring Core	
4.1.1 Contener Benów	
4.1.2 Dependency Injection	
4.2 Spring Security	
4.3 Spring Data	
4.3.1 Spring Data Rest	
4.4 Spring Boot	
4.5 Spring Cloud	
4.5.1 Eureka	
4.5.3 Hystrix	
4.5.4 Ribbon	
4.5.5 Config Server.	
4.5.6 Feign	
5 Architektura aplikacji	
5.1 Mikroserwisy	
6 Funkcjonalności systemu	
7 Opis aplikacji Android	
8 Zawartość dołączonej płyty CD	12
9 Ribliografia	12

- 1 Wstęp
- 2 Cel pracy
- 3 Narzędzia użyte w pracy

3.1 Java

Java jest obiektowym językiem programowania stworzonym w Sun Microsystems [1](obecnie część Oracle). Programy napisane w Javie są kompilowane do kodu pośredniego (bytecode) a następnie uruchamiane na wirtualnej maszynie (ang. Java Virtual Machine w skrócie JVM). Dzięki takiemu rozwiązaniu skompilowany program jest niezależny od platformy wystarczy tylko że będziemy mogli zainstalować JVM. W JVM jest dodatkowo wbudowany mechanizm automatycznie zwalniający pamięć (ang. Garbage Collector) przez co nie musimy zajmować się zarządzaniem pamięcią. Składnia języka jest silnie wzorowana na C++ . Oprócz tego Java posiąda

aktywną i rozbudowaną społeczność oraz wiele dostępnych narzędzi pomocniczych. Wszystko to sprawia że jest jednym z najpopularniejszych języków programowania.

3.2 Gradle

Gradle jest otwarto źródłowym narzędziem budującym pozwala na definiowanie skryptów budujących w języku Groovy [2]. Dzięki niemu możemy budować aplikacje na różne platformy napisane w rożnych językach. Posiada bogatą kolekcje rozszerzeń która pozwala rozbudowywać oraz upraszcza skrypty budujące.


3.2.1 Użycie w pracy

W aplikacji gradle został wykorzystany do następujących rzeczy:

- Budowy części serwerowej
- Budowy aplikacji Android
- Generowanie plików Dockerfile
- Uruchamiania poszczególnych części aplikacji dla celów developerskich

3.3 Docker

Docker jest to otwarto żródłowe narzędzie do uruchamiania aplikacji wewnątrz kontenerów. Kontener jest to lekka i przenośna maszyna wirtualna która może zostać uruchomiona na dowolnym serwerze z systemem Linux [3].

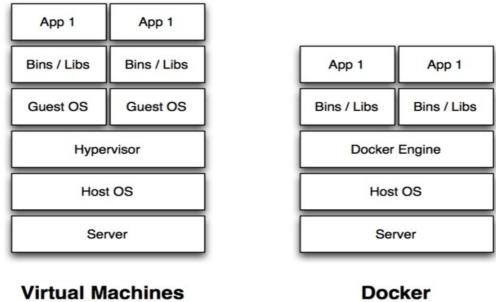

Ilustracja 1: Docker

http://core0.staticworld.net/images/article/2016/07/dockerswarm-fig01-100671308-large.idge.png

Pliku Dockerfile to przepis jak stworzyć obraz docker zawiera on wszystkie rzeczy potrzebne do uruchomianie aplikacji oraz zależności. Następnie z tego obrazy możemy stworzyć kontener czyli działającą maszynę wirtualną z nasza aplikacją. Dzięki wsparciu różnych platform PaaS dla Docker jest on idealnym rozwiązaniem do wgrywania różnych usług chmurowych zachowując przy tym niezależność od platformy na którą jest wgrywany.

3.3.1 Docker-compose

Docker-compose jest narzędziem pomocniczym dla docker które pozwala na uruchomienie oraz połączenie wielu kontenerów. Narzędzie opiera się o plik docker-compose.yml w którym konfigurujemy jakie obrazy dockera mają być ściągnięte oraz jak mają być połączone, dodatkowo tworzy wewnętrzną sieć dla naszych kontenerów. Możemy upublicznić niektóre porty z konkretnych kontenerów aby uzyskać dostęp do aplikacji.


```
discovery-server:
 image: magisterka-cms/image-discovery-server
 ports:
  - "8770:8080"
 expose:
  - "8080"
 external_links:
  - image-config-server:config-server
edge-server:
 image: magisterka-cms/image-edge-server
 ports:
  - "8769:8080"
 links:
  - discovery-server
 external_links:
  - image-config-server:config-server
Kod 1: docker-compose.yml Przykład konfiguracji
```

3.3.2 Użycie w pracy

Docker został użyty aby wgrywać aplikację na serwer zewnętrzny Google Compute Engine. Dzięki użyciu narzędzia pomocniczego docker-compose wgranie całej plikacji sprowadza się do wykonania jednego polecenia.

3.4 Android

Android jest to system operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki[4]. Obecnie jest najpopularniejszym systemem operacyjny na urządzenia mobilne.

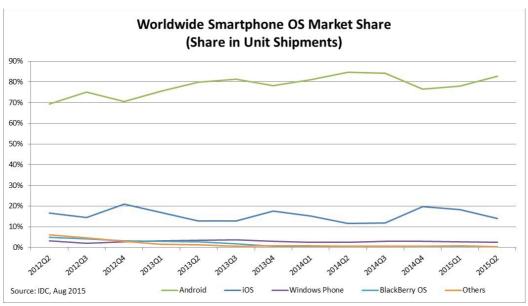

Ilustracja 2: Popularność systemów mobilnych

Oprócz dużej społeczności posiada bardzo rozwinięte narzędzia developerskie. Aplikacje natywne są tworzone w języku Java a warstwa widokowa za pomocą plików XML, oprócz tego posiada zaawansowane narzędzia do dostosowywanie widoków, kolorów w zależności od urządzenia.

3.4.1 Android Annotations

Android annotations jest otwarto źródłowym narzędziem wspomagającym tworzenie aplikacji na platformę Android[5]. Dzięki użyciu adnotacji możemy bardzo uprościć nasz kod oraz zwiększyć jego przejrzystość.

```
@EActivity(R.layout.activity_create_template)
@OptionsMenu(R.menu.create_template_menu)
public class ApplicationTemplateDetailsActivity extends AppCompatActivity {
    public static final String TEMPLATE_INTENT = "DOCUMENT_INTENT";
    ApplicationTemplateDTO template;
    @RestService
    ApplicationTemplateClient templateClient;
    @Bean
    ApplicationTemplateDetailsAdapter adapter;
    @Bean
    ActionsAdapter actionsAdapter;
}

Kod 2: Przykład uzycia android Annotations
```

3.5 Git

Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji pierwotnie stworzonym na potrzeby rozwoju jądra Linuxa [6]. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych systemów kontroli wersji (ang. Version Control System z skrócie VCS) używanych w tworzeniu oprogramowania. Jego rozproszona natura umożliwia łatwą współpracę w czasie tworzenia aplikacji. Dodatkowo istnieje wiele usług

hostujących repozytoria Git np. Bitbucket czy GitHub.

3.5.1 GitHub

- 3.6 TravisCI
- 3.7 Google Compute Engine
- 3.8 IntelliJ IDEA
- 4 Projekt Spring
- **4.1 Spring Core**
- 4.1.1 Contener Benów
- **4.1.2 Dependency Injection**
- **4.2 Spring Security**
- 4.3 Spring Data
- **4.3.1 Spring Data Rest**
- 4.4 Spring Boot
- **4.5 Spring Cloud**
- **4.5.1 Eureka**
- 4.5.2 Zuul
- 4.5.3 Hystrix
- 4.5.4 Ribbon
- 4.5.5 Config Server
- 4.5.6 Feign
- 5 Architektura aplikacji
- **5.1** Mikroserwisy
- 6 Funkcjonalności systemu

7 Opis aplikacji Android

8 Zawartość dołączonej płyty CD

9 Bibliografia

- 1: https://pl.wikipedia.org/wiki/Java
- 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Gradle
- 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)
- 4: https://pl.wikipedia.org/wiki/Android_(system_operacyjny)
- 5: http://androidannotations.org/