

# GitWizard

## Beschreibung:

Das Projekt GitWizard ist eine Art Plugin um Git-Befehle aus der Lazarus IDE heraus ausführen zu können.


Der Grundgedanke des Programms ist, dass der Lazarus-Benutzer kleine Skriptdateien mit Git-Befehlen erstellen und diese dann mit GitWizard ausführen kann.

## Installation:

Nachdem GitWizard von hier:


<https://github.com/wennerer/Gitwizard.git>

herunter geladen wurde, navigiert man in Lazarus zur laz\_gitwizard.lpk und installiert das Package.

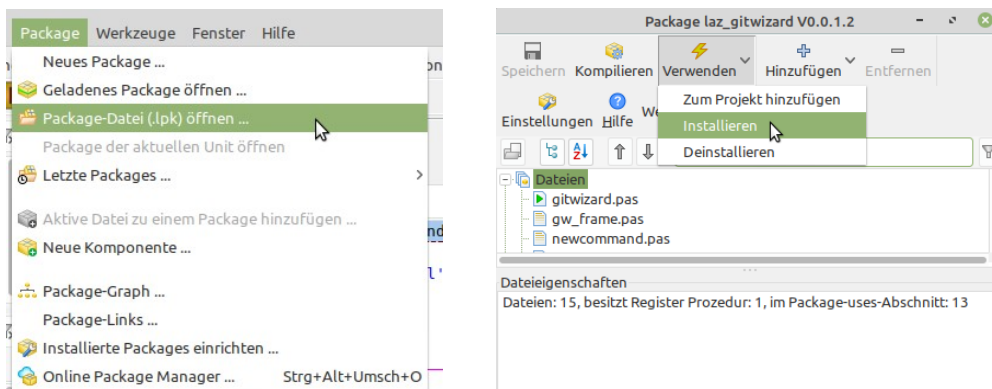


## Einstellungen



Sobald GitWizard erfolgreich installiert wurde befindet sich im Menü Werkzeuge ein neuer Eintrag.

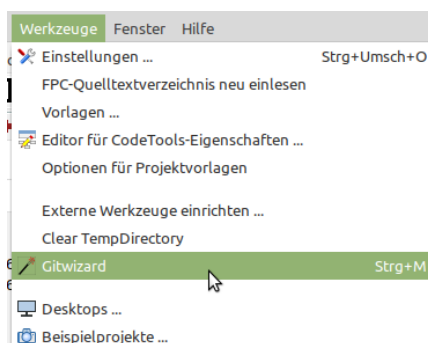

Klickt man auf diesen neuen Eintrag öffnet sich der GitWizard.


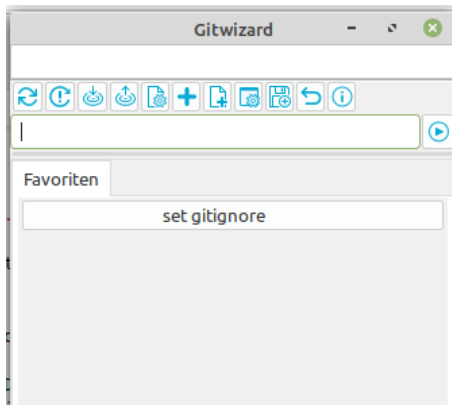


Bevor Sie anfangen mit ihm zu arbeiten klicken Sie bitte auf den Button „Optionen“ und geben einen Editor ihrer Wahl ein. Mit diesem werden dann die Skript-Dateien oder gitignore geöffnet.

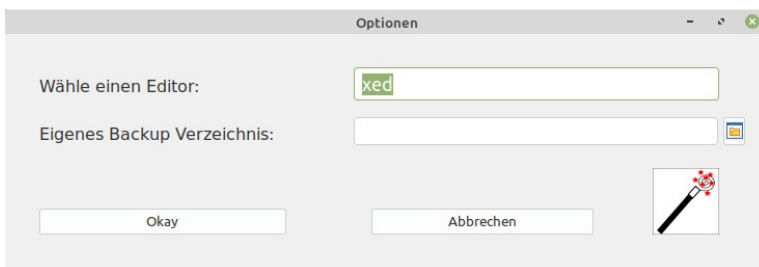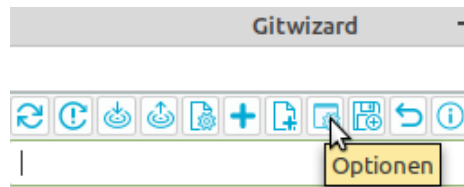

Bei eigenes Backup Verzeichnis kann man das Verzeichnis hinterlegen in welches man seine Befehle sichern möchte. Es wird dann als Initialverzeichnis beim Öffnen der Backup-Dialoge benutzt.


Möchten Sie GitWizard in der IDE andocken so funktioniert das wie bei allen anderen Fenstern auch. Machen Sie die header sichtbar und ziehen Sie das Fenster an die gewünschte Position.

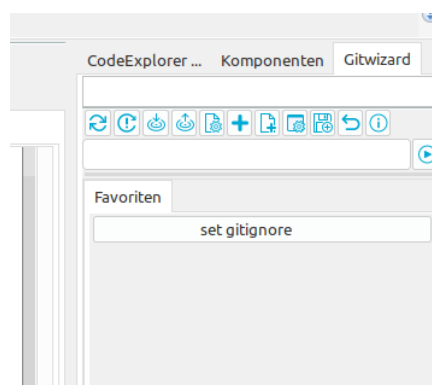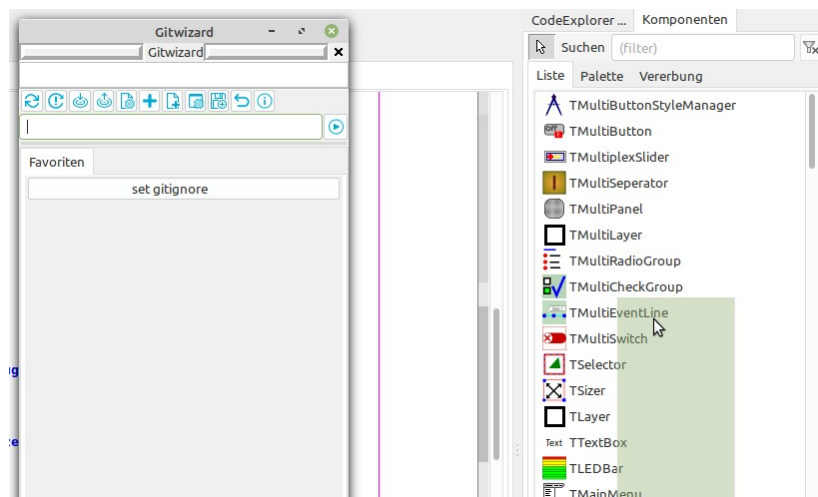

# Erste Schritte


## Bereitgestellte Befehle nutzen

Möchte man die mitgelieferten Befehle nutzen um den Umgang mit GitWizard kennen zu lernen kann man den Button „Backup wieder herstellen“ nutzen.

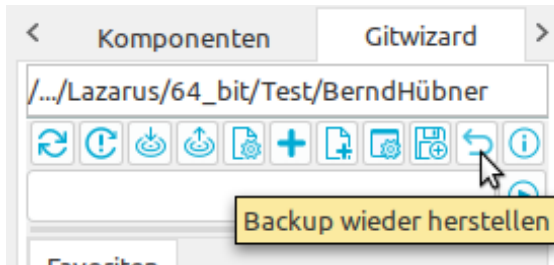

Die erste Abfrage mit ja beantworten, dann die Befehle aus dem Verzeichnis providedCommands/linuxCommands bzw. providedCommands\winCommands laden. Nun befindet sich eine Auswahl an Befehlen im GitWizard.


ACHTUNG: Der zuvor gewählte Editor wird dabei mit den von mir verwendeten Editoren xed bzw. notepad überschrieben. Also bitte gegebenenfalls nochmal ändern!!!

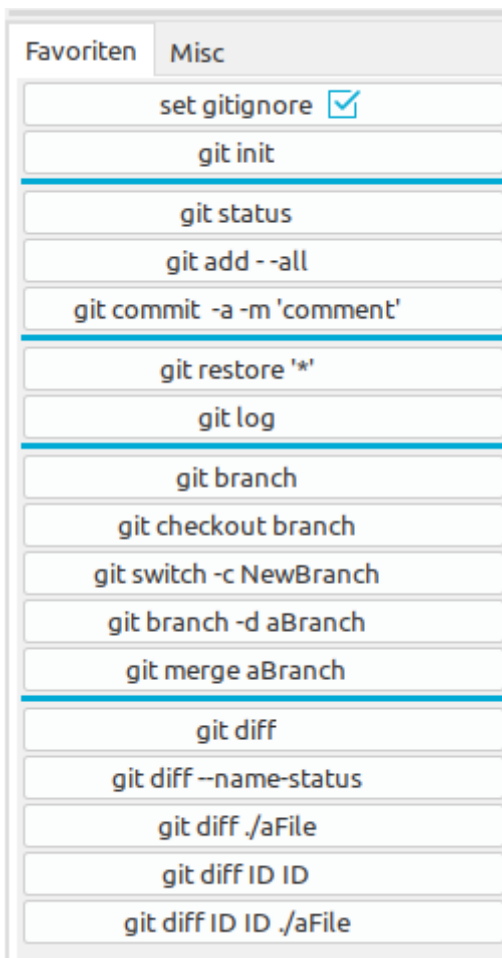

Es wurde auch ein zusätzlicher Tab erstellt auf dem ebenfalls Befehle sind.

**Tipp:** Möchte man danach alles leeren und seine eigenen Befehle erzeugen muss man im Lazarus Config-Ordner die Dateien gw\_commands.xml und gw\_options.xml löschen. Ebenfalls sollte man den Ordner linuxCommands bzw. winCommands leeren.


## Verzeichnis-Panel



Im Verzeichnis-Panel ist ersichtlich welches Verzeichnis aktuell als Git-Projektverzeichnis gesetzt ist.


## Die Toolbar Buttons

### Der erste Button




wird verwendet um das letzte in Lazarus gespeicherte Projekt als Git-Projektverzeichnis zu setzen.

### Der zweite Button




wird verwendet um ein geöffnetes Package als Git-Projektverzeichnis zu setzen.

Damit dies funktioniert muss ein Package Fenster wie dieses geöffnet sein. Aber Achtung, sind mehrere solcher Fenster geöffnet schlägt das Kommando fehl.

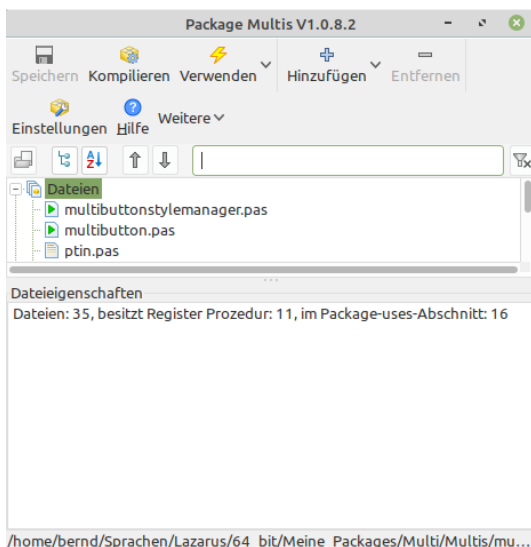


### Der dritte Button




ermöglicht es mittels Dialog ein beliebiges Verzeichnis als Git-Projektverzeichnis zu setzen.

### Mit dem vierten Button




kann man das gesetzte Git-Projektverzeichnis im Standard-Explorer öffnen.

### Fünfter Button



Im GitWizard Projektverzeichnis befindet sich eine Standard-Gitignore-Datei, welche mittels erstem Befehlsbutton in das Git-Projektverzeichnis kopiert werden kann. Mit dem fünften Toolbar-Button lässt sich diese Datei zum Bearbeiten öffnen. Achtung: es muss ein Editor unter Optionen gesetzt sein!

### Sechster Button



Mit dem sechsten Button lassen sich neue Befehle erzeugen. Dazu zwei Beispiele. Einmal ein Befehl bei dem keine weitere Eingabe benötigt wird und einmal ein Befehl bei dem bei Ausführung eine Eingabe nötig ist.

### Einen einfachen Befehl anlegen:

Drückt man den sechsten Button (+) wird der Dialog zum Erzeugen eines neuen Befehls geöffnet:

Neuer Befehl Dialog

Bitte gib eine Caption für den neuen Button ein:

git init

Bitte gib einen Hint für den neuen Button ein:

This command creates an empty Git repository

Bitte gib einen Dateinamen für die Bashdatei ein

git\_init


Bitte gib einen neuen Befehl ein:

git init

☐ Der Befehl benötigt eine Eingabe

Okay Abbrechen


Hier wird zum Beispiel der Befehl git init angelegt. Nachdem alles eingetragen wurde mit Okay bestätigen. Das Ergebnis sollte so aussehen:

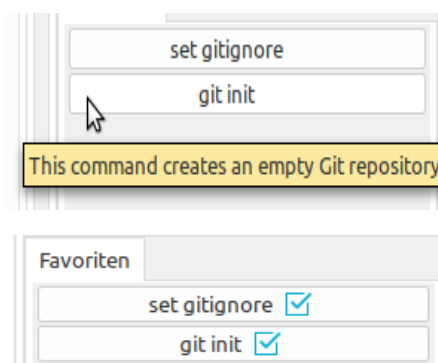

Der Befehls-Button set gitignore ist immer vorhanden und kann auch nicht gelöscht werden. GitWizard erkennt ob im gesetzte Git-Projektverzeichnis eine .gitignore Datei und eine .git Datei vorhanden sind und zeigt dies mit einem blauen Haken an.

## Einen Befehl mit Eingabe anlegen:

Drückt man den sechsten Button (+) wird der Dialog zum Erzeugen eines neuen Befehls geöffnet:

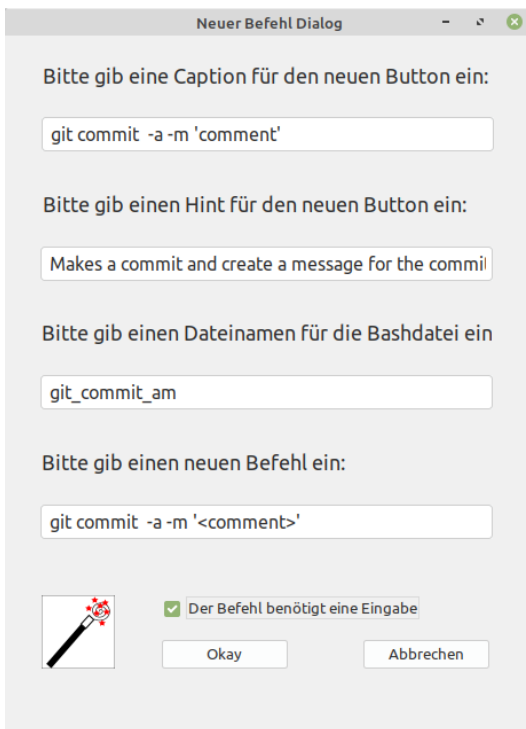


Hier wird der Befehl `git commit -a -m 'comment'` angelegt. Beim Ausführen des Befehls muss `comment` mit dem gewünschten Kommentar ersetzt werden. Damit dies möglich ist muss im Dialog der Haken bei „Der Befehl benötigt eine Eingabe“ gesetzt werden. Tipp: setzt man den zu editierenden Teil in `< >` wird dieser beim Aufruf selektiert.



Es sollte dann so aussehen:




## Mit dem siebenten Button



wird ein zusätzlicher Tab erstellt. Hat man nach einiger Zeit eine Reihe von Befehlen erzeugt kann es sinnvoll sein diese auf verschiedene Tab's zu verteilen.

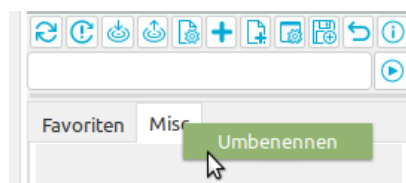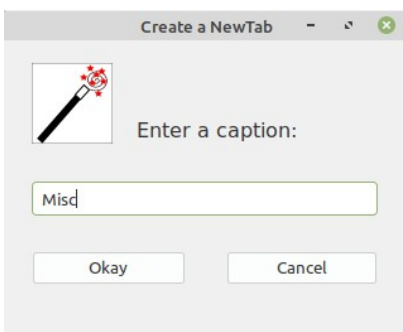


Tipp: Klickt man mit der rechten Maustaste auf das Tab kann man ihn umbenennen.

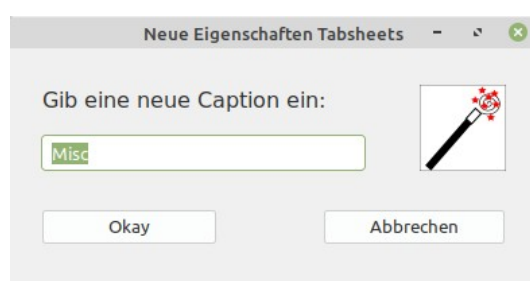

## Der achte Button




öffnet den Optionen Dialog. Hier muss zur Zeit nur ein Editor zum Öffnen der Skript-Dateien bzw. der gitignore Datei gewählt werden.

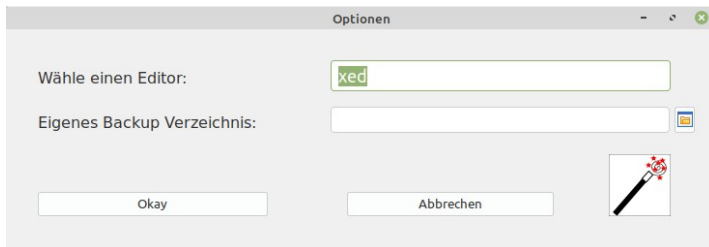


Zum Beispiel: xed, gedit, notepad etc. Bei eigenes Backup Verzeichnis kann man das Verzeichnis hinterlegen in welches man seine Befehle sichern möchte. Es wird dann als Initialverzeichnis beim Öffnen der Backup-Dialoge benutzt.

## Der neunte Button



öffnet einen Verzeichnis-Dialog. Als Initialverzeichnis ist ....GitWizard/providedCommands/linuxCommands bzw. winCommands eingestellt. In diesem Verzeichnis befinden sich die mitgelieferten Befehle. Es empfiehlt sich für ein eigenes Backup einen separaten Ordner zu wählen. Beim einem eventuellen Update von GitWizard kommt man so nicht in Konflikte. Achtung: Macht man ein Backup der eigenen Befehle wird der Inhalt des Backup-Verzeichnisses erst gelöscht und dann werden die neuen Befehle reinkopiert!

## Der zehnte Button




öffnet einen Verzeichnis-Dialog. Als Initialverzeichnis ist ....GitWizard/providedCommands/linuxCommands bzw. winCommands eingestellt. In diesem Verzeichnis befinden sich die mitgelieferten Befehle. Achtung: Stellt man den zuletzt gesicherten Zustand wieder her, wird zuerst der Inhalt des Ordners ....GitWizard/ linuxCommands bzw. winCommands gelöscht und dann die Backup-Dateien hineinkopiert.

## Der letzte Button



öffnet ein kleines Info-Fenster.

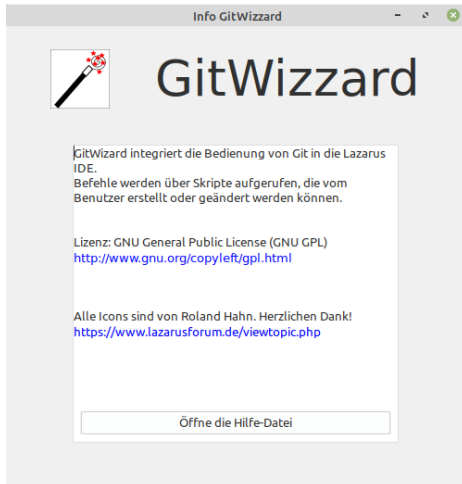


Klickt man den Button öffnet sich diese Hilfe-Datei.

Vielen Dank an Roland Hahn für die Images!

<https://www.lazarusforum.de/viewtopic.php?f=1&t=14263&p=128092&hilit=hahn#p128092>

## Einzelne Befehle ausführen


Um einzelne Befehle auszuführen (zu testen) gibt es eine Eingabezeile. Dort einfach den gewünschten Befehl eingeben (hier git status) und entweder Enter drücken oder den Ausführen-Button nutzen.

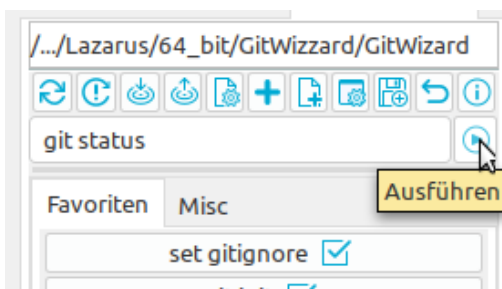



## Befehl-Buttons bearbeiten

Alle Befehl-Buttons besitzen ein PopUp-Menü das sich durch Rechtsklick auf den Button öffnet.

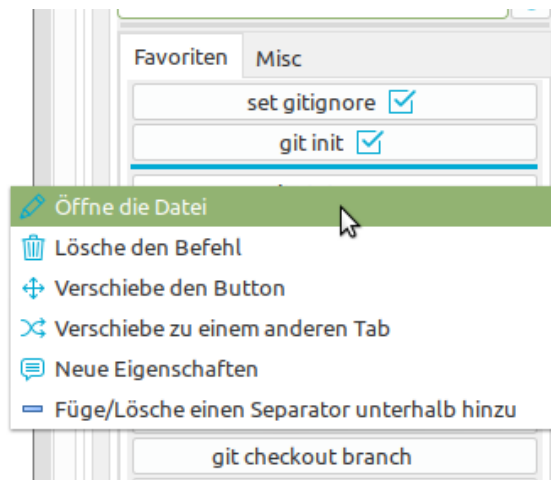

**Öffne die Datei**, öffnet die Skript-Datei zum Bearbeiten.

**Lösche den Befehl**, löscht den Befehl aus der gw\_commands.xml und die Skript-Datei aus dem Command-Ordner.

**Verschiebe den Button**, verschiebt den Button innerhalb des gleichen Tab's.

**Verschiebe zu einem anderen Tab**, verschiebt den Befehl zu einem anderen Tab.

**Neue Eigenschaften**, ermöglicht die Caption und den Hint zu ändern.

**Füge/Lösche einen Separator unterhalb hinzu**, fügt bzw. entfernt unterhalb des Befehlsbuttons einen Separator.