
1. สร้าง Student 5 คน และ Club 3 ชมรม


สร้างข้อมูลตัวอย่างสำหรับระบบชมรม โดยมี Student อย่างน้อย 5 คน และ Club 3 ชมรม

```
CREATE
(s001:Student {id:'S001', name:'Somchai'}),
(s002:Student {id:'S002', name:'Somsak'}),
(s003:Student {id:'S003', name:'Suda'}),
(s004:Student {id:'S004', name:'Somying'}),
(s005:Student {id:'S005', name:'Anan'}),

(c001:Club {id:'C001', name:'Programming Club'}),
(c002:Club {id:'C002', name:'Music Club'}),
(c003:Club {id:'C003', name:'Sports Club'});

```

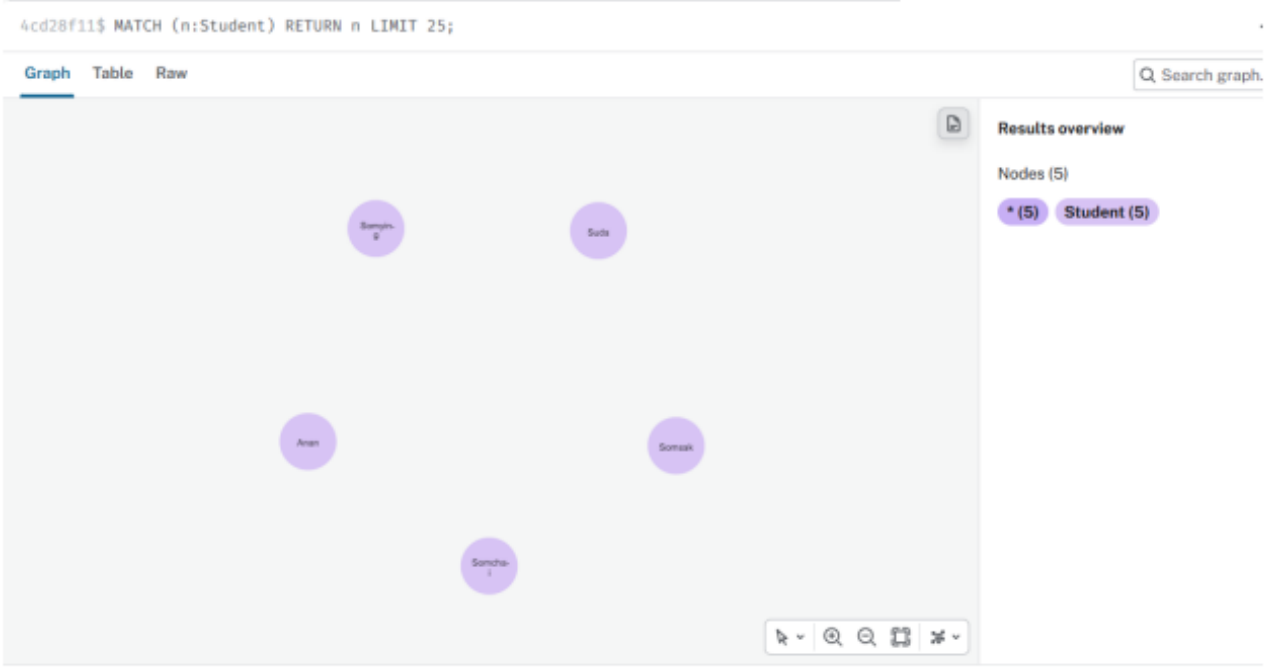


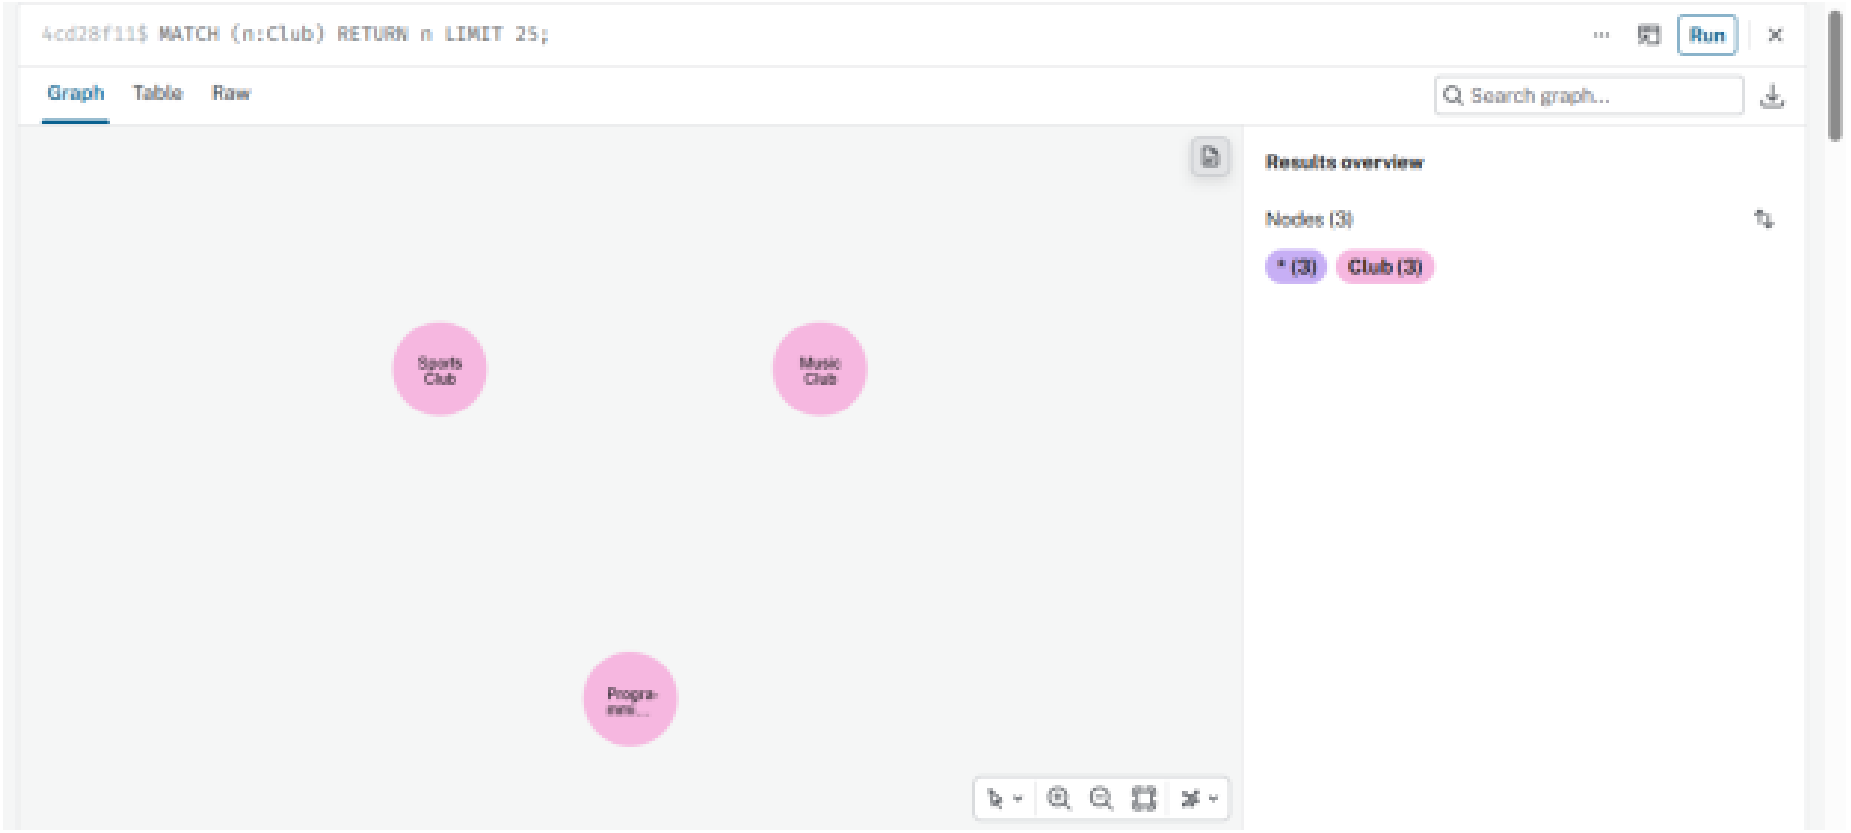
4cd28f11$ MATCH (n:Club) RETURN n LIMIT 25;
Run
Graph
Table
Raw
Search graph...
Results overview
Nodes (3)
* (3)
Club (3)
Sports Club
Music Club
Progra-mmi...

2. สร้าง Relationship FRIEND

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อใช้ในการ Traversal และ Recommendation

```
MATCH
(s001:Student {id:'S001'}),
(s002:Student {id:'S002'}),
(s003:Student {id:'S003'}),
(s004:Student {id:'S004'}),
(s005:Student {id:'S005'})
CREATE
(s001)-[:FRIEND]->(s002),
(s001)-[:FRIEND]->(s003),
(s002)-[:FRIEND]->(s003),
(s002)-[:FRIEND]->(s004),
(s003)-[:FRIEND]->(s004),
(s003)-[:FRIEND]->(s005),
(s004)-[:FRIEND]->(s005);
```

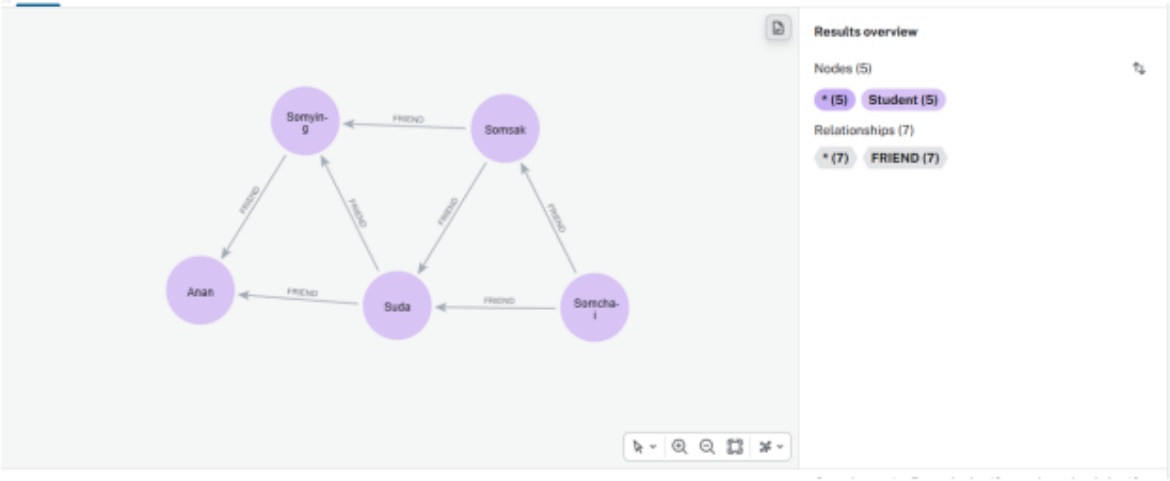

3. สร้าง Relationship MEMBER_OF

กำหนดว่านักศึกษาแต่ละคนเป็นสมาชิกของชมรมใด

```
(s003:Student {id:'S003'}),
(s004:Student {id:'S004'}),
(s005:Student {id:'S005'}),
(c001:Club {id:'C001'}),
(c002:Club {id:'C002'}),
(c003:Club {id:'C003'})
CREATE
(s001)-[:MEMBER_OF]->(c001),
(s001)-[:MEMBER_OF]->(c002),

(s002)-[:MEMBER_OF]->(c001),
(s002)-[:MEMBER_OF]->(c003),

(s003)-[:MEMBER_OF]->(c001),
(s003)-[:MEMBER_OF]->(c002),

(s004)-[:MEMBER_OF]->(c002),
(s004)-[:MEMBER_OF]->(c003),

(s005)-[:MEMBER_OF]->(c003);

```

