PRÉSENTATION TECHNIQUE

Prendre en main WerbSMSI

Installer, sécuriser, utiliser au quotidien et faire vivre le SMSI des sites industriels

Novembre 2026 · portail 1.14.0 · 16 modules publiés

Captures : espace de démonstration et bases d'exemple (données fictives)

Au programme

1

WerbSMSI en bref

principes, kit et espace, prérequis, premier démarrage

2

Les étapes de mise en place

le parcours en 7 étapes, la mise en place dans le portail

3

Sécuriser le dossier des données

conteneur VeraCrypt sur le dossier partagé, règles d'usage

4

Le portail

vue groupe, vue site, vérification, sauvegarde chiffrée

5

Les modules

un module par diapositive, avec capture

6

Les échanges entre modules

publications, cartographie, ordre de mise en route

7

Au quotidien

gestes, plan des 30 premiers jours, rythme, dépannage, glossaire

1

WerbSMSI en bref

Des pages HTML, des fichiers JSON, un dossier à protéger

- Comment le système est construit, et ce que cela change pour l'exploitation
- Les deux dossiers à ne pas confondre : le kit et l'espace
- Le poste, le premier démarrage, l'espace de démonstration

Les principes

Ce qu'il faut savoir avant de toucher à quoi que ce soit

Hors ligne

Chaque module est une page HTML autonome ouverte dans Edge. Aucun serveur, aucune installation, aucune connexion Internet.

Des fichiers JSON

Les données sont des fichiers rangés dans l'espace SMSI_<SIGLE> : une base par module et par site.

Rien dans Edge

Aucune donnée gardée dans le navigateur ; le dossier est redemandé à chaque session. Seul ce qui est enregistré compte.

Le dossier fait la sécurité

Qui lit le dossier lit les données : d'où le conteneur chiffré VeraCrypt (partie 3).

Modules indépendants

Chaque module a sa version et son empreinte SHA-256, vérifiée par le portail.

Un portail

portail/WerbSMSI.html : ouvre l'espace, consolide les synthèses, ouvre la bonne base de chaque module.

Deux dossiers à ne pas confondre

Le kit se copie librement ; l'espace se chiffre

Le kit WerbSMSI

- Dossier WerbSMSI/ : portail, modules (modules/…), démonstration, guides
- Ce sont les programmes, identiques pour tous
- Non confidentiel : sur le poste ou le partage
- Intégrité contrôlée par empreinte SHA-256 (🛠️ Vérifier les modules)

L'espace SMSI_<SIGLE>


- Les bases JSON du groupe et de chaque site, les publications, les modèles Word de l'entreprise
- Décrit l'outil de production : réseau, équipements, vulnérabilités, risques, accès des prestataires
- Confidentiel : rangé dans le conteneur VeraCrypt
- Sauvegardé par le portail en archive chiffrée

Prérequis et premier démarrage

Une demi-journée suffit pour être opérationnel sur la démonstration

Le poste

- Windows 10 ou 11, Microsoft Edge à jour
- VeraCrypt installé
- Accès au dossier partagé (NAS ou cloud)
- Word pour les rapports (facultatif)

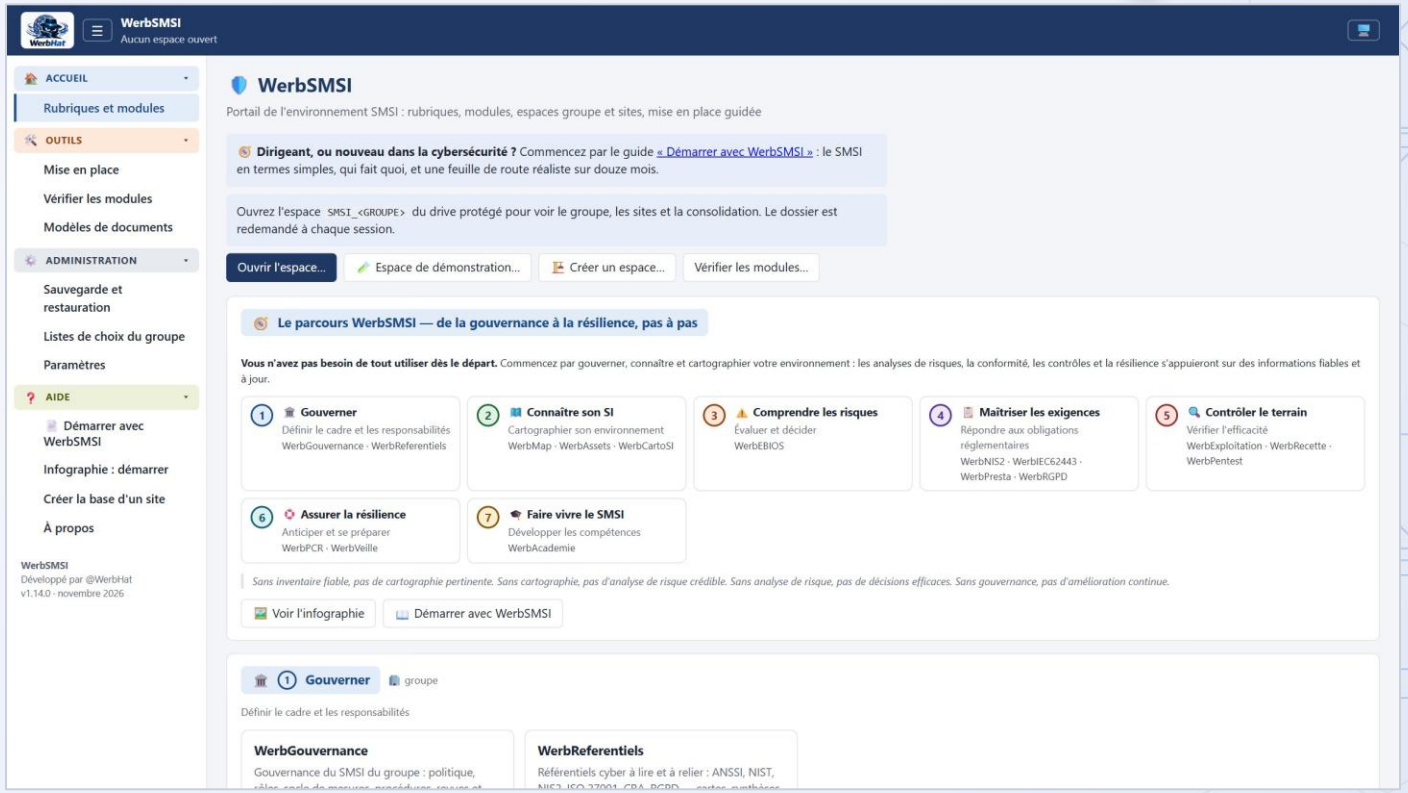

Premier démarrage

1. Copier le kit WerbSMSI
2. Ouvrir portail/WerbSMSI.html dans Edge
3. S'entraîner sur l'espace de démonstration
4. 🛠️ Vérifier les modules : tout « conforme »
5. Créer l'espace réel dans le conteneur monté

2

Les étapes de mise en place

« Démarrer avec WerbSMSI » : de la gouvernance à la résilience, pas à pas

- Le parcours en 7 étapes et les modules de chaque étape
- On ne commence pas par tout : gouverner et connaître d'abord
- La création de l'espace et des sites dans le portail

Le parcours en 7 étapes

Infographie « Démarrer avec WerbSMSI » (portail › ❓ Aide)




Étape	Modules	Niveau
1. Gouverner	WerbGouvernance, WerbReferentiels	groupe
2. Connaître son SI	WerbMap, WerbAssets, WerbCartoSI	site
3. Comprendre les risques	WerbEBIOS	groupe et site
4. Maîtriser les exigences	WerbNIS2, WerbIEC62443, WerbPresta, WerbRGPD	groupe et site
5. Contrôler le terrain	WerbExploitation, WerbRecette, WerbPentest	site
6. Assurer la résilience	WerbPCR, WerbVeille	site
7. Faire vivre le SMSI	WerbAcademie	groupe

L'ordre compte

Sans inventaire fiable, pas de cartographie ; sans cartographie, pas d'analyse de risques crédible ; sans analyse de risques, pas de décisions efficaces.

Mettre en place l'espace dans le portail

Outils › Mise en place — sans aucune commande

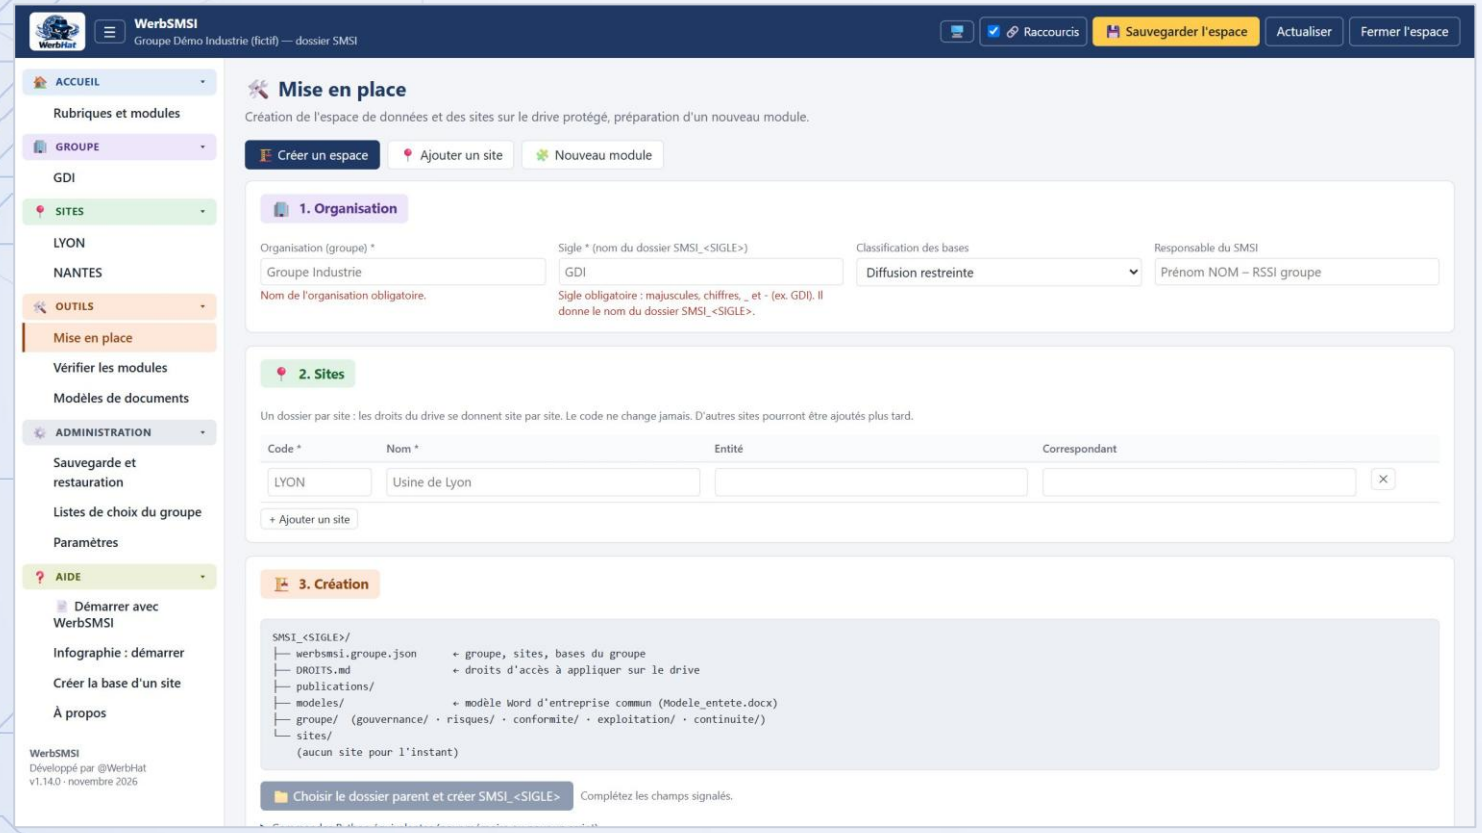

Dans le conteneur monté (S:)

- Organisation : nom, sigle, entités
- Sites : un code et un nom par site
- Le portail crée SMSI_<SIGLE>, un dossier par site, werbsmsi.groupe.json et DROITS.md
- Ajouter un site plus tard : même page
- Puis créer les bases de chaque module depuis le module lui-même, et les déclarer dans le portail

3

Sécuriser le dossier des données

Un conteneur VeraCrypt sur le dossier partagé

- Pourquoi chiffrer, et le principe du conteneur
- Créer et régler le conteneur
- Le cycle de travail et la règle « un seul utilisateur à la fois »
- Sauvegarder le conteneur et l'espace

Pourquoi chiffrer l'espace

L'espace décrit comment attaquer l'entreprise

Ce qu'il contient

Plan réseau, équipements et versions, vulnérabilités, accès à distance des prestataires, risques non traités, comptes à privilège.

Ce qui peut arriver

Une copie du NAS, un poste volé, un compte cloud compromis, une erreur de droits : les droits du partage ne suffisent pas.

La réponse

Ranger l'espace dans un conteneur chiffré VeraCrypt : un seul fichier illisible sans le mot de passe, monté le temps du travail.

Ce qui va dans le conteneur, et ce qui n'y va pas

✅ Dedans : l'espace SMSI_<SIGLE> — bases JSON, publications, modèles Word de l'entreprise.

❌ Dehors : le kit WerbSMSI (portail, modules, démonstration, guides) — non confidentiel, il alourdirait le conteneur.

Le principe

Le conteneur dort chiffré sur le partage ; on le monte sur le poste le temps du travail

📁 Dossier partagé (NAS ou cloud)

🔒 SMSI_GDI.hc

conteneur chiffré AES · ≈ 50 Mo

illisible sans le mot de passe

Accessible depuis le poste par un raccourci vers le dossier partagé

monter

(mot de passe)

💻 Poste de travail

1. VeraCrypt monte SMSI_GDI.hc sur S:
2. Portail › Ouvrir l'espace… › S:\SMSI_GDI
3. Puces du portail → bases des modules
4. Enregistrer, fermer, démonter

Le kit WerbSMSI reste hors du conteneur

Portail et modules s'ouvrent depuis le poste ou le partage ; seul l'espace (S:\SMSI_GDI) est dans le conteneur. Lettre de lecteur toujours la même.

Créer le conteneur

Une seule fois, par le référent ou le technicien, avec le RSSI

1	**Créer un volume**	VeraCrypt › Créer un volume › Conteneur de fichiers chiffré › Volume VeraCrypt standard
2	**Emplacement**	Le dossier partagé : \\NAS\SMSI\SMSI_GDI.hc (ou le dossier synchronisé du cloud)
3	**Chiffrement**	AES, hachage SHA-512 (valeurs par défaut)
4	**Taille : 50 Mo**	Un espace réel tient en quelques Mo (démonstration < 1 Mo) ; 50 Mo laissent la marge pour un coût négligeable
5	**Mot de passe**	20 caractères au moins, généré, rangé dans le coffre-fort de l'entreprise avec un second détenteur (RSSI)
6	**Système de fichiers**	NTFS ; bouger la souris pour l'aléa, puis Formater
7	**Créer l'espace dedans**	Monter le conteneur, puis portail › Mise en place (ou copier un espace existant)

Régler VeraCrypt sur chaque poste

Paramètres › Préférences — un oubli et la synchronisation ne fonctionne plus

Réglage	Valeur	Pourquoi
Conserver l'horodatage des conteneurs	DÉCOCHÉ	Sinon la date du fichier ne change pas : Synology Drive, OneDrive… ne voient pas la modification et n'envoient rien
Démontage automatique à la fermeture de session	coché	Ne pas laisser l'espace en clair sur un poste quitté
Démontage automatique après inactivité	60 min, sans forcer	Sécurité, sans couper un enregistrement en cours
Lettre de lecteur	toujours la même (S:)	Le portail et Windows retrouvent l'espace au même endroit ; épingler S:\SMSI_GDI dans l'Accès rapide

⚠ Le premier réglage est le plus important : c'est le piège classique d'un conteneur VeraCrypt dans un dossier synchronisé.

Le cycle de travail

À chaque session, dans cet ordre



1. Vérifier

Personne n'a monté le conteneur ; synchronisation terminée




2. Monter

Raccourci du partage › VeraCrypt › SMSI_GDI.hc › S: › mot de passe



3. Ouvrir

Portail › Ouvrir l'espace… › S:\SMSI_GDI ; bases par les puces



4. Enregistrer

Avec un commentaire de version ; publier si besoin



5. Démonter

Fermer les modules (verrous libérés), puis VeraCrypt › Démonter ; attendre la fin de l'envoi

Une session = un montage. On ne laisse jamais le conteneur monté en partant : le verrou d'une base expire après 12 heures, pas le montage.

La règle d'or : un seul utilisateur à la fois

Un conteneur VeraCrypt ne se monte en écriture que sur un poste à la fois

Sur un NAS (partage réseau)

- Le second montage est refusé tant que le premier est actif (« fichier en cours d'utilisation »)
- C'est une protection : attendre que le collègue démonte
- Ne jamais copier le conteneur pour contourner

Sur un dossier synchronisé (cloud)

- Rien n'empêche deux personnes de monter chacune leur copie
- Au retour : une « copie de conflit », le travail de l'une est perdu
- Il faut une convention : prévenir l'équipe, ou poser EN_COURS_<NOM>.txt à côté du conteneur avant de monter, et le retirer après

Et le verrou des bases ?

« 🔒 Ouvert par… » protège à l'intérieur de l'espace monté (deux modules, deux onglets) ; il ne protège pas deux copies du conteneur.

Sauvegarder le conteneur et l'espace


Deux protections complémentaires

1. Le conteneur

- Historique des versions du NAS ou du cloud activé
- Un conteneur abîmé se remplace par une version précédente
- Tester une fois : monter une ancienne version

2. L'espace (portail 1.14.0)

- ⚙ Administration › Sauvegarde et restauration
- Archive zip chiffrée AES-256, proposée par défaut (s'ouvre aussi avec 7-Zip)
- Rangée ailleurs que le conteneur ; mot de passe dans le coffre-fort
- Chaque mois, et avant toute opération importante

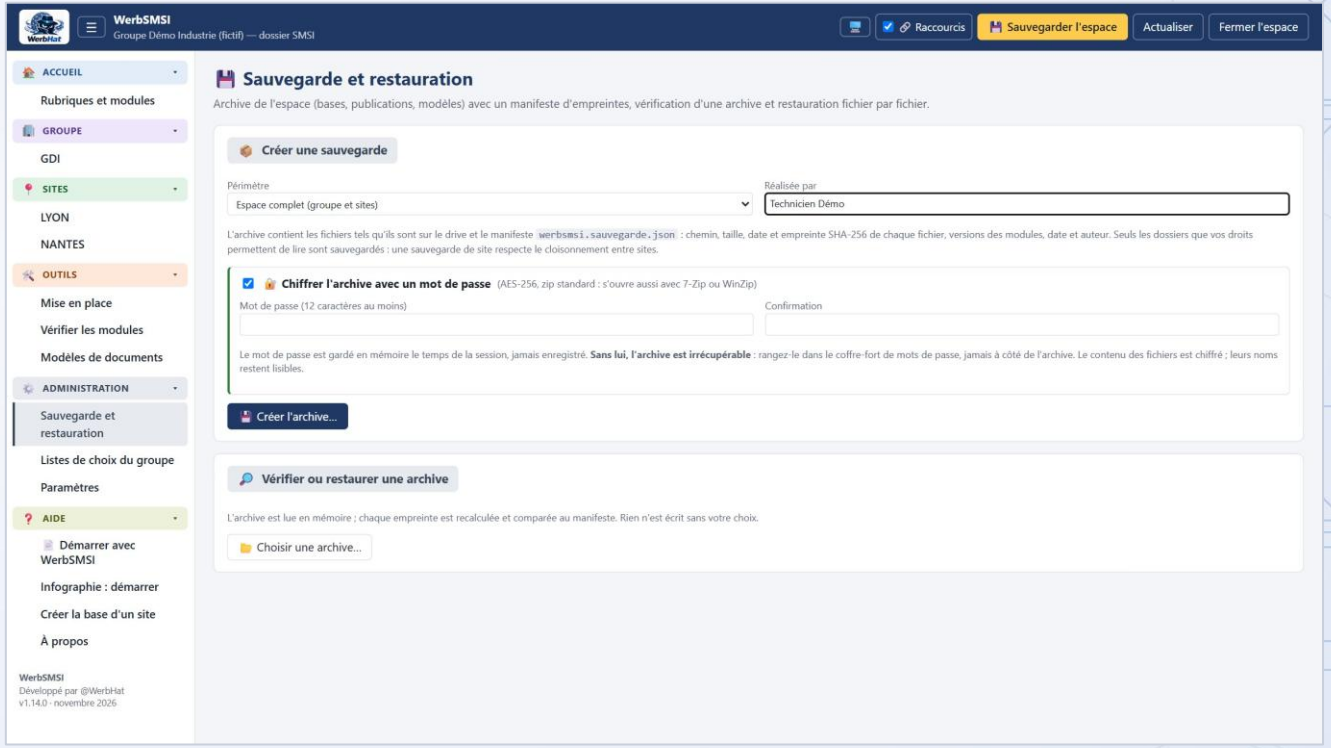

4


Le portail

La porte d'entrée : ouvrir l'espace, voir, vérifier, sauvegarder

- Vue groupe et vue site
- Une puce par site sous chaque module
- Vérifier les modules, listes de choix, paramètres


Vue groupe


Les synthèses publiées par les sites, consolidées

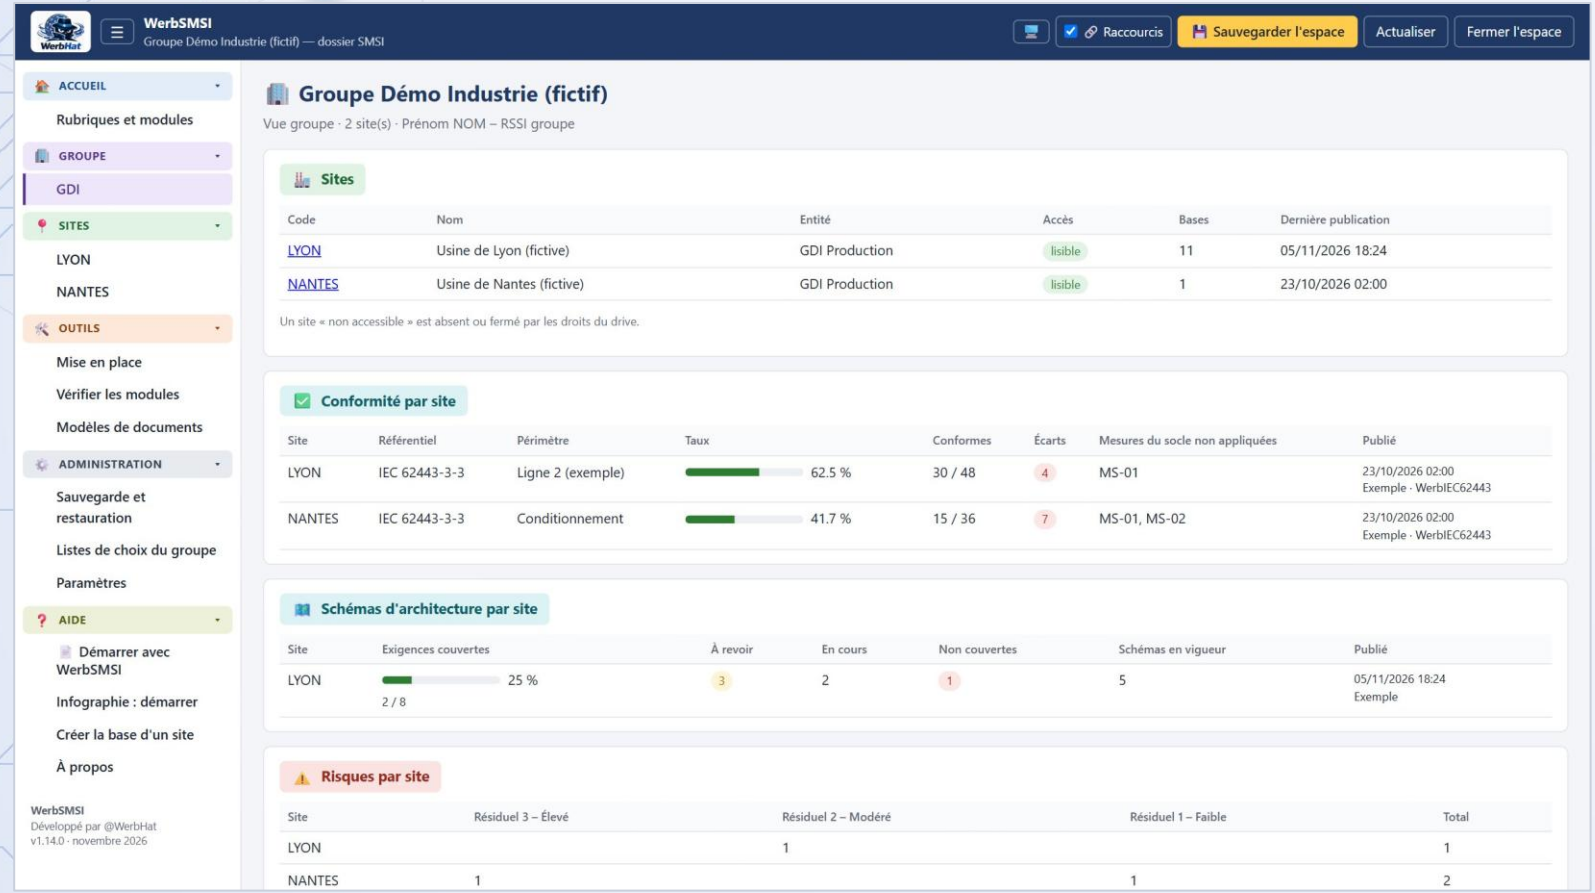

- Sites lisibles ou fermés par les droits
- Conformité par site (IEC 62443)
- Risques résiduels par site (EBIOS)
- Socle de mesures × sites
- Bases par module et par site : une puce = une base, un clic l'ouvre
- 🔒 sur la puce : base ouverte par un collègue

Vue site et vérification des modules

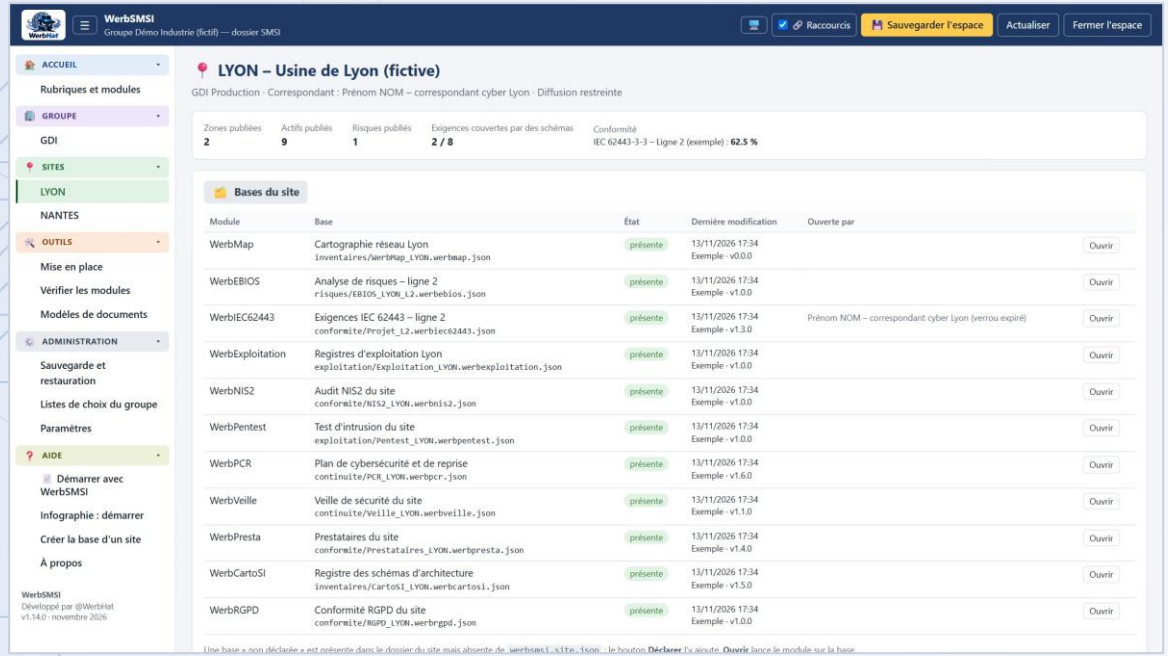

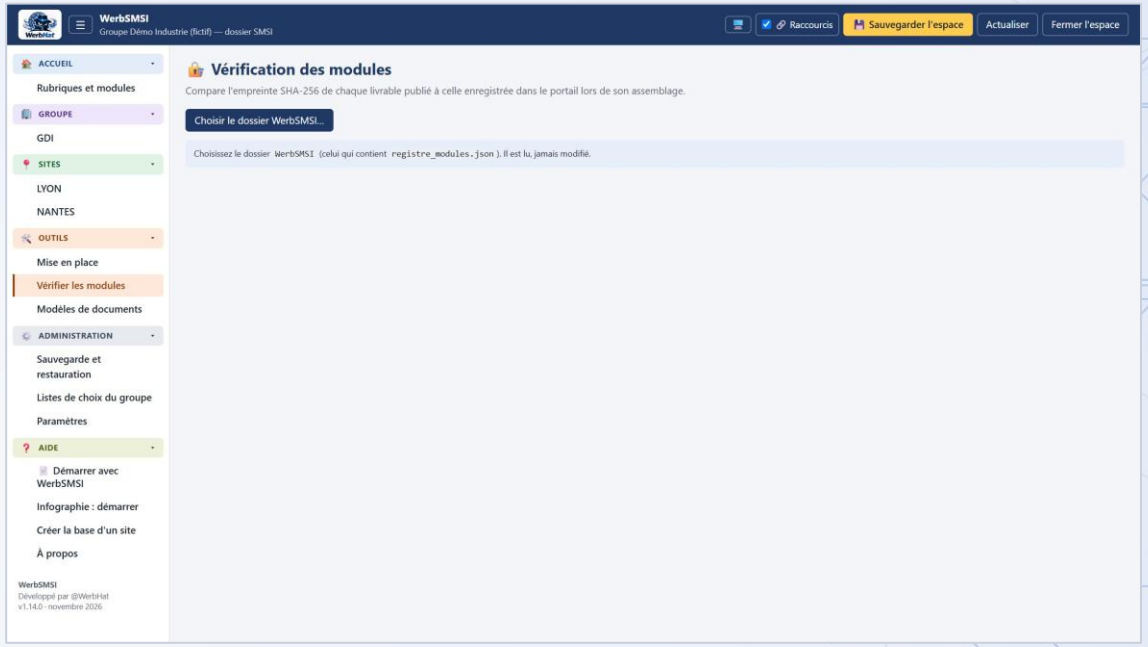

Vue site


- Bases déclarées : version, dernier auteur, verrou « ouvert par… »
- Bases présentes non déclarées : bouton Déclarer
- Publications du site

🛠️ Vérifier les modules

- Choisir le dossier du kit WerbSMSI
- Empreinte SHA-256 de chaque module comparée au registre
- Une différence : ne pas utiliser le module, recopier le kit

Listes de choix du groupe et paramètres

Administration

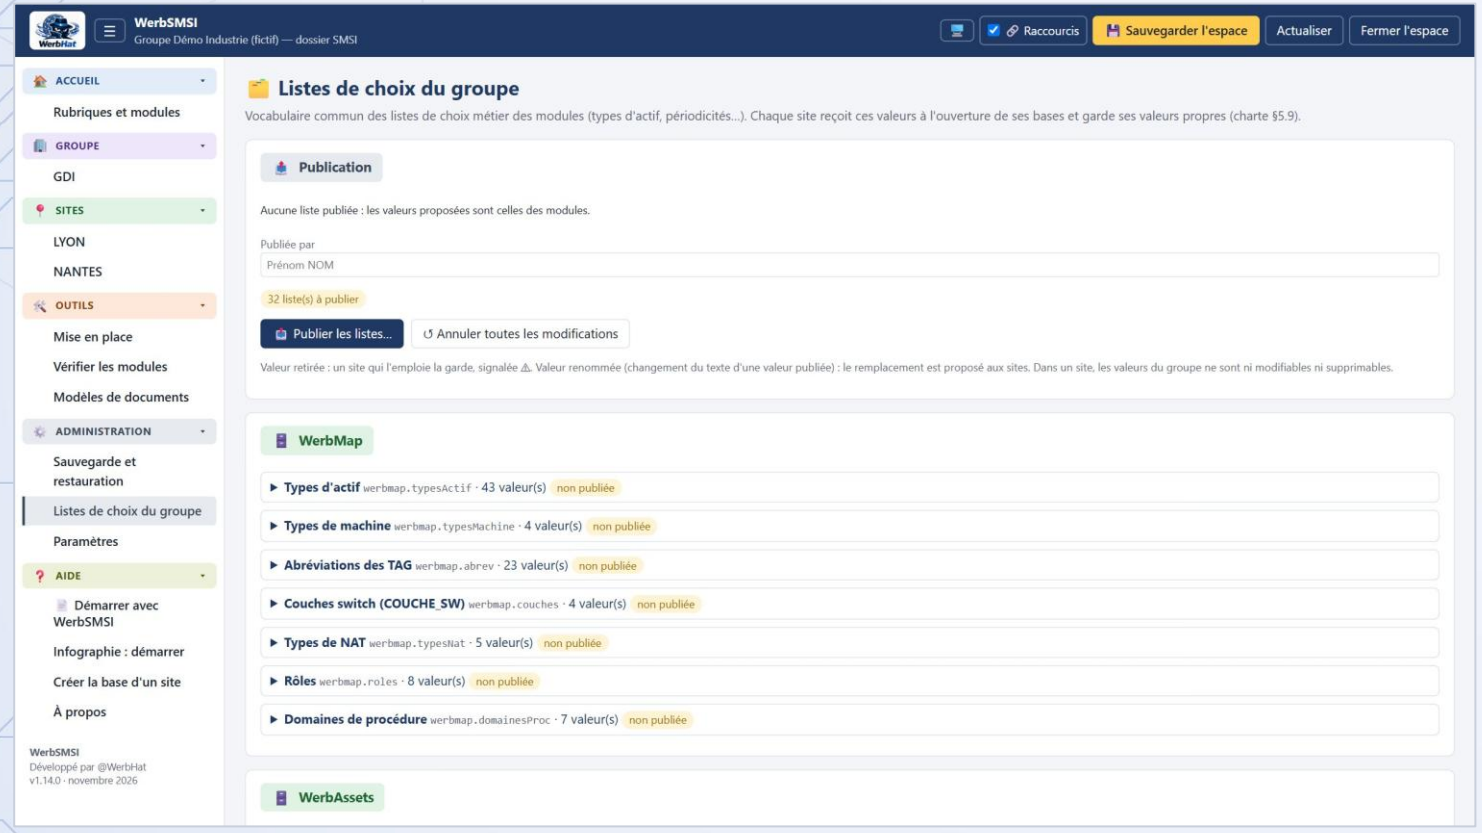

Listes de choix du groupe

- Vocabulaire commun : types d'actif, périodicités, types de port…
- Publier : tous les sites reçoivent les listes ; chacun garde ses valeurs propres

Paramètres

- Masquer les modules que l'organisation n'utilise pas
- Un module masqué reste installé, vérifié et sauvegardé

5

Les modules

16 modules, 7 étapes — une diapositive par module

- Même présentation partout : bandeau, menu, tableau de bord et points d'attention, ❓ Aide
- Pour chacun : la question à laquelle il répond, qui l'utilise, ce qu'il publie et ce qu'il lit

Les 16 modules par étape

Ce que chaque module apporte, en une ligne

1	Gouverner	**WerbGouvernance** — groupe **WerbReferentiels** — —
2	Connaître son SI	**WerbMap** — site **WerbAssets** — site **WerbCartoSI** — site
3	Comprendre les risques	**WerbEBIOS** — groupe et site
4	Maîtriser les exigences	**WerbNIS2** — groupe ou site **WerbIEC62443** — groupe et site **WerbPresta** — groupe et site **WerbRGPD** — site
5	Contrôler le terrain	**WerbExploitation** — site (et groupe) **WerbRecette** — site **WerbPentest** — site
6	Assurer la résilience	**WerbPCR** — site **WerbVeille** — site
7	Faire vivre le SMSI	**WerbAcademie** — groupe

WerbGouvernance

Qui est responsable de quoi, quelles règles, quel plan d'actions ?


Étape 1 · Gouverner

Niveau : groupe
Utilisé par : Direction, RSSI

- Politique et périmètre, rôles SMSI
- Socle de mesures exigé sur tous les sites
- Assistant PSSI, procédures, revues de direction
- Plan d'actions du groupe

Publie
rôles, socle de mesures

Lit
synthèses des sites, formations

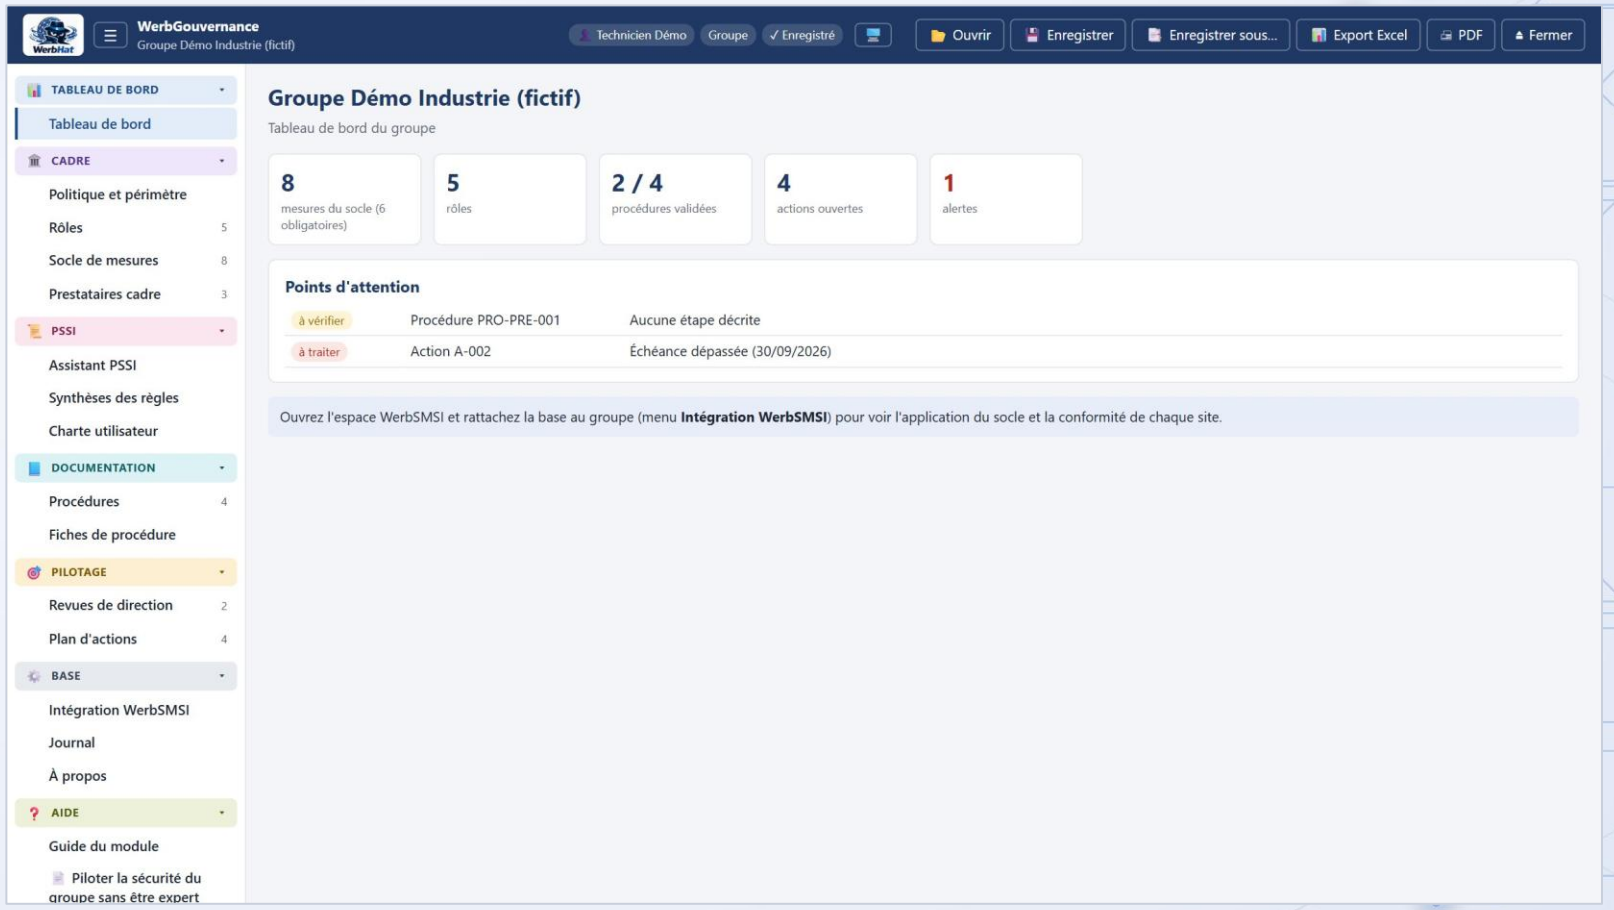

WerbGouvernance (suite)

Qui est responsable de quoi, quelles règles, quel plan d'actions ?


Étape 1 · Gouverner

Niveau : groupe
Utilisé par : Direction, RSSI

- Politique et périmètre, rôles SMSI
- Socle de mesures exigé sur tous les sites
- Assistant PSSI, procédures, revues de direction
- Plan d'actions du groupe

Publie
rôles, socle de mesures

Lit
synthèses des sites, formations

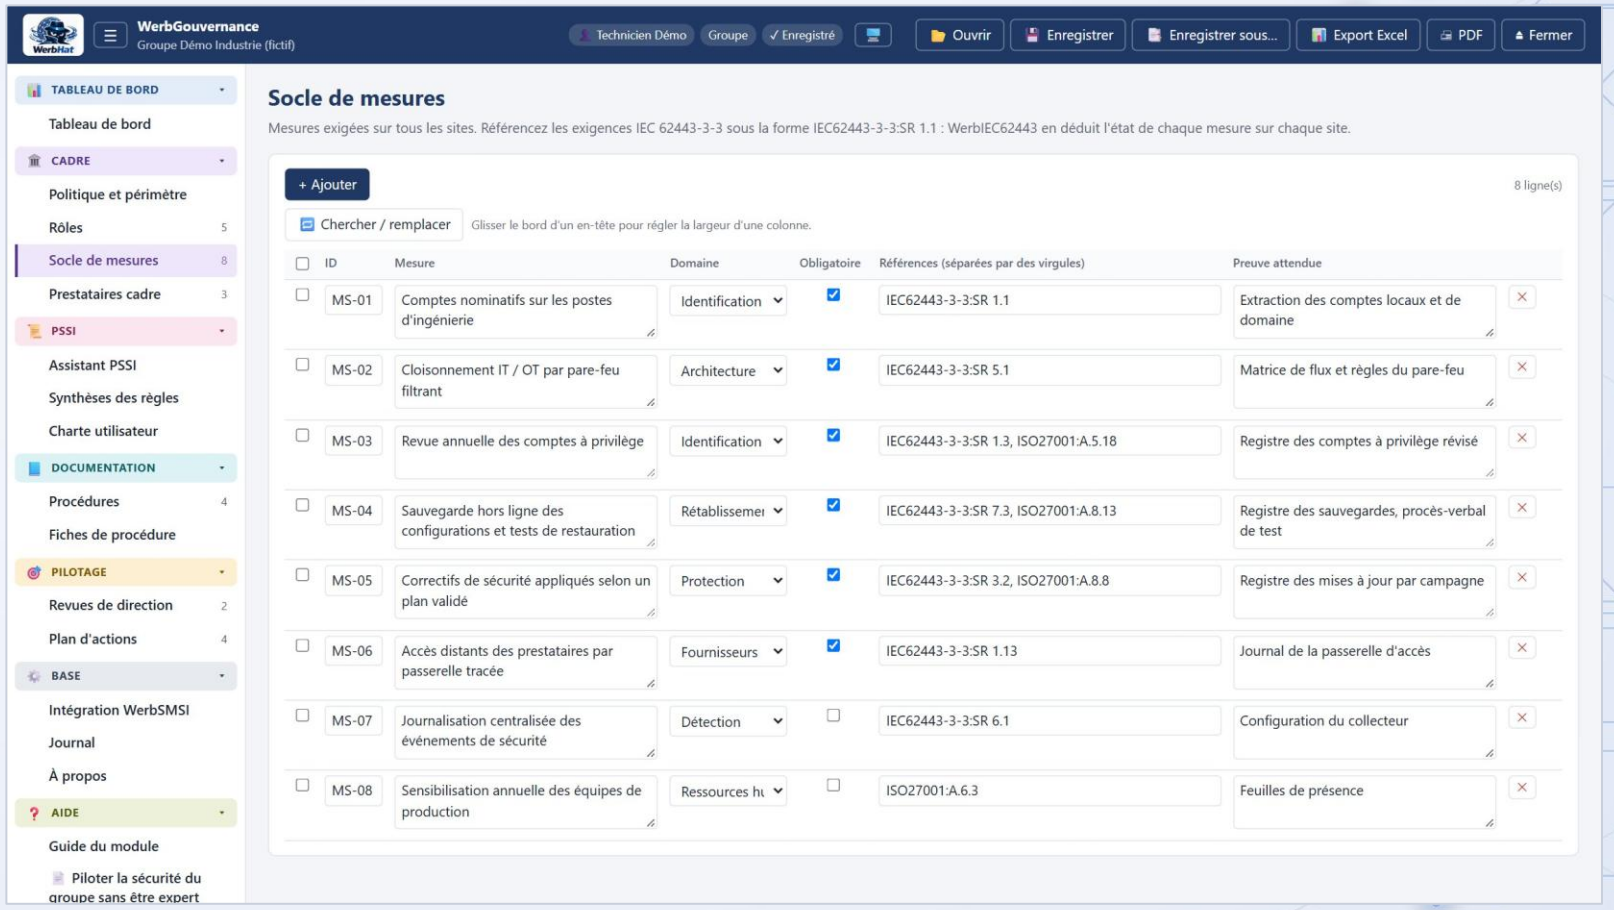

WerbReferentiels

Que disent l'ANSSI, le NIST, NIS2, l'ISO 27001, le CRA ?

Étape 1 · Gouverner

Niveau : —

Utilisé par : Tous (lecture)

- Cartes et synthèses des référentiels
- Tableau de correspondances entre exigences
- Renvois vers les sources officielles
- Module de lecture : aucune base

Publie

—

Lit

—



WerbMap

Quels réseaux, quels équipements, quels flux, quels systèmes ?


Étape 2 · Connaître son SI

Niveau : site
Utilisé par : Responsable OT, informatique

- Matrice VLAN, plan IP, coffrets, actifs réseau
- Machines physiques et virtuelles, liste des SI et fiche SI
- Routes, NAT, matrice de flux, procédures
- Le TAG d'un actif est la clé de tous les modules

Publie
actifs, SI, zones, conduits, VLAN

Lit
risques, sauvegardes, PLM, flux, inventaires, remédiations, prestataires, cartographies

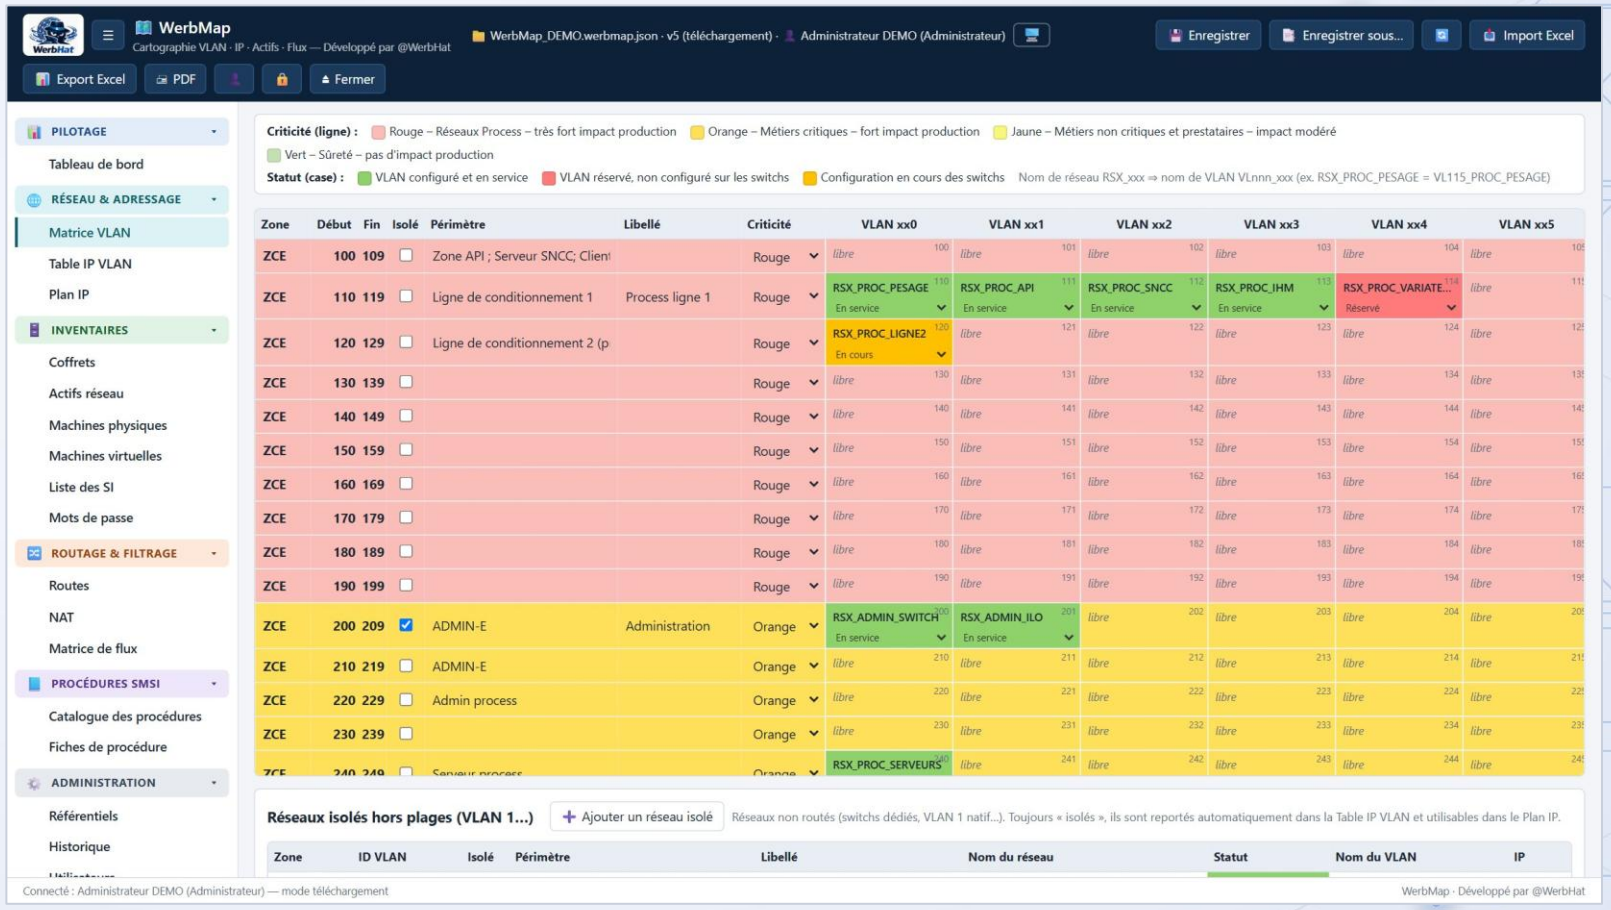

WerbMap (suite)

Quels réseaux, quels équipements, quels flux, quels systèmes ?

Étape 2 · Connaître son SI

Niveau : site

Utilisé par : Responsable OT, informatique


- Matrice VLAN, plan IP, coffrets, actifs réseau
- Machines physiques et virtuelles, liste des SI et fiche SI
- Routes, NAT, matrice de flux, procédures
- Le TAG d'un actif est la clé de tous les modules

Publie

actifs, SI, zones, conduits, VLAN

Lit

risques, sauvegardes, PLM, flux, inventaires, remédiations, prestataires, cartographies

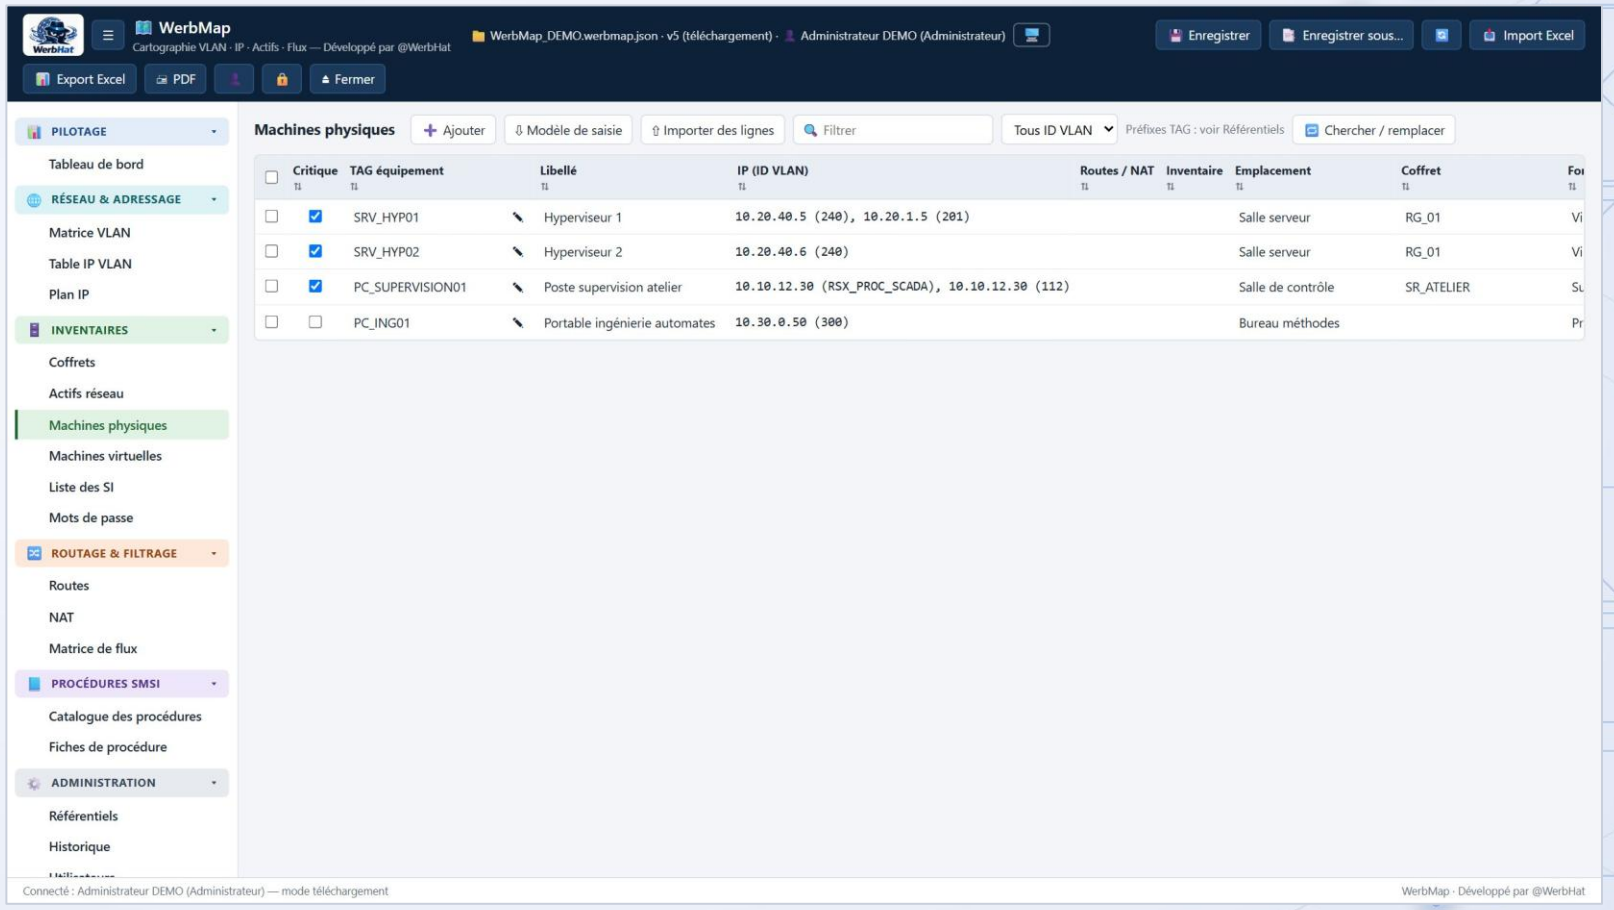

WerbAssets


Comment sont configurés nos pare-feu, commutateurs, baies ?

Étape 2 · Connaître son SI

Niveau : site

Utilisé par : Informatique, réseau

- Fiches pare-feu, switch, autres équipements
- Brassage des baies
- Points d'attention : fiches incomplètes, durcissement

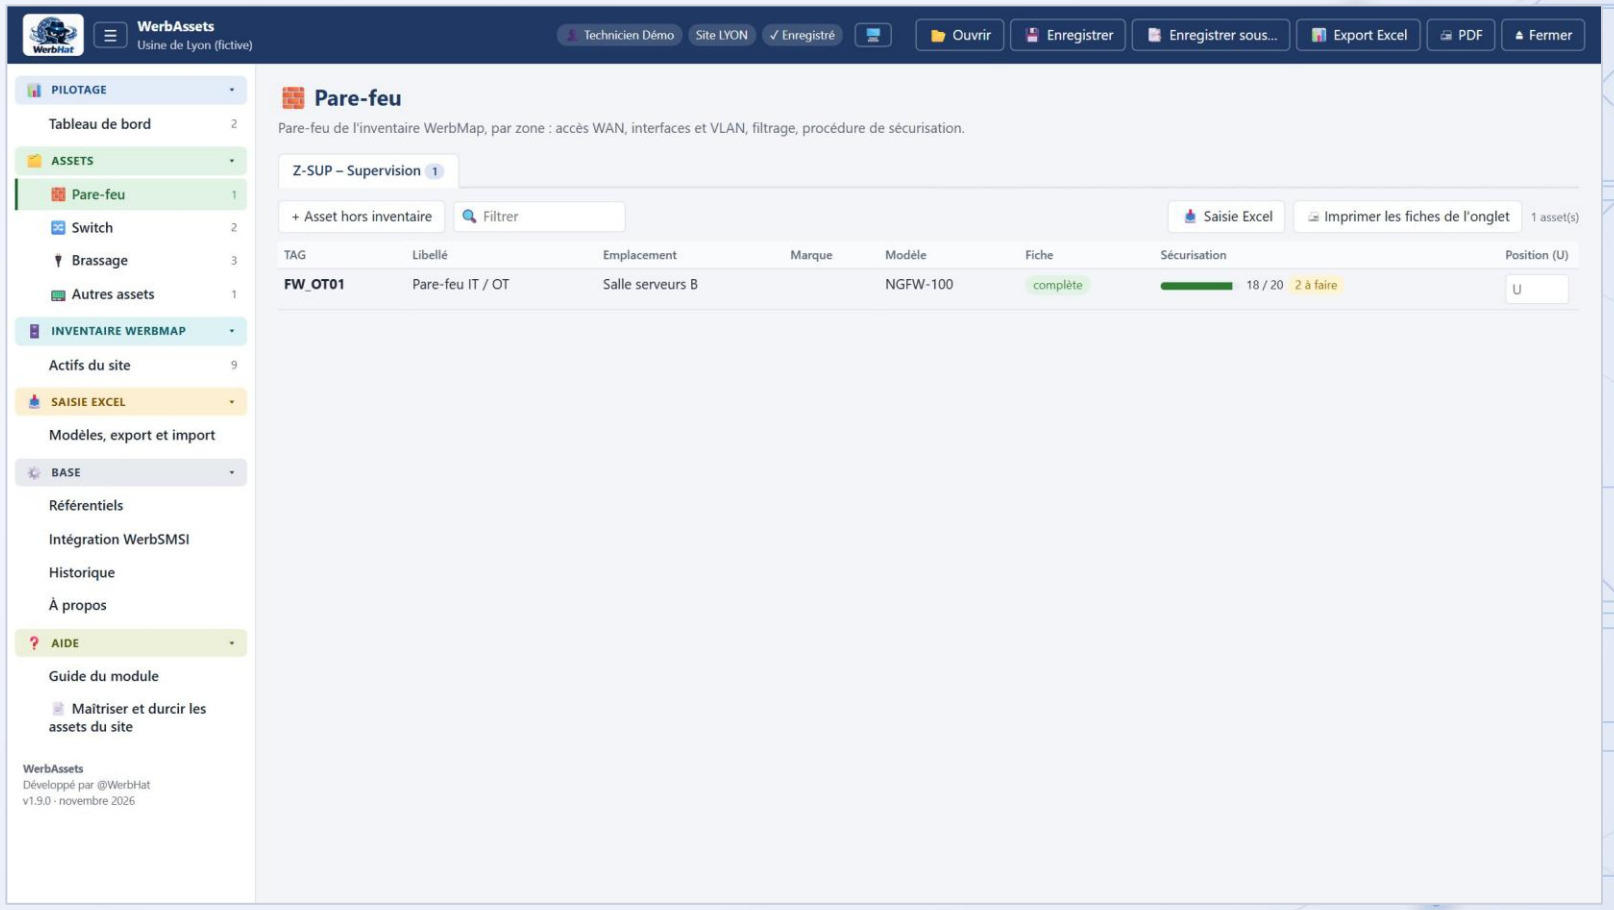

Publie

—

Lit

actifs, zones, VLAN (WerbMap)

WerbCartoSI

Avons-nous des schémas d'architecture à jour, approuvés, et où sont-ils ?

Étape 2 · Connaître son SI

Niveau : site

Utilisé par : Responsable OT, informatique, RSSI


- Registre des schémas (version, approbation, revue)
- Couverture des exigences par les schémas
- Modèles de schémas de l'entreprise

Publie

couverture par les schémas

Lit

actifs, SI, zones (WerbMap)

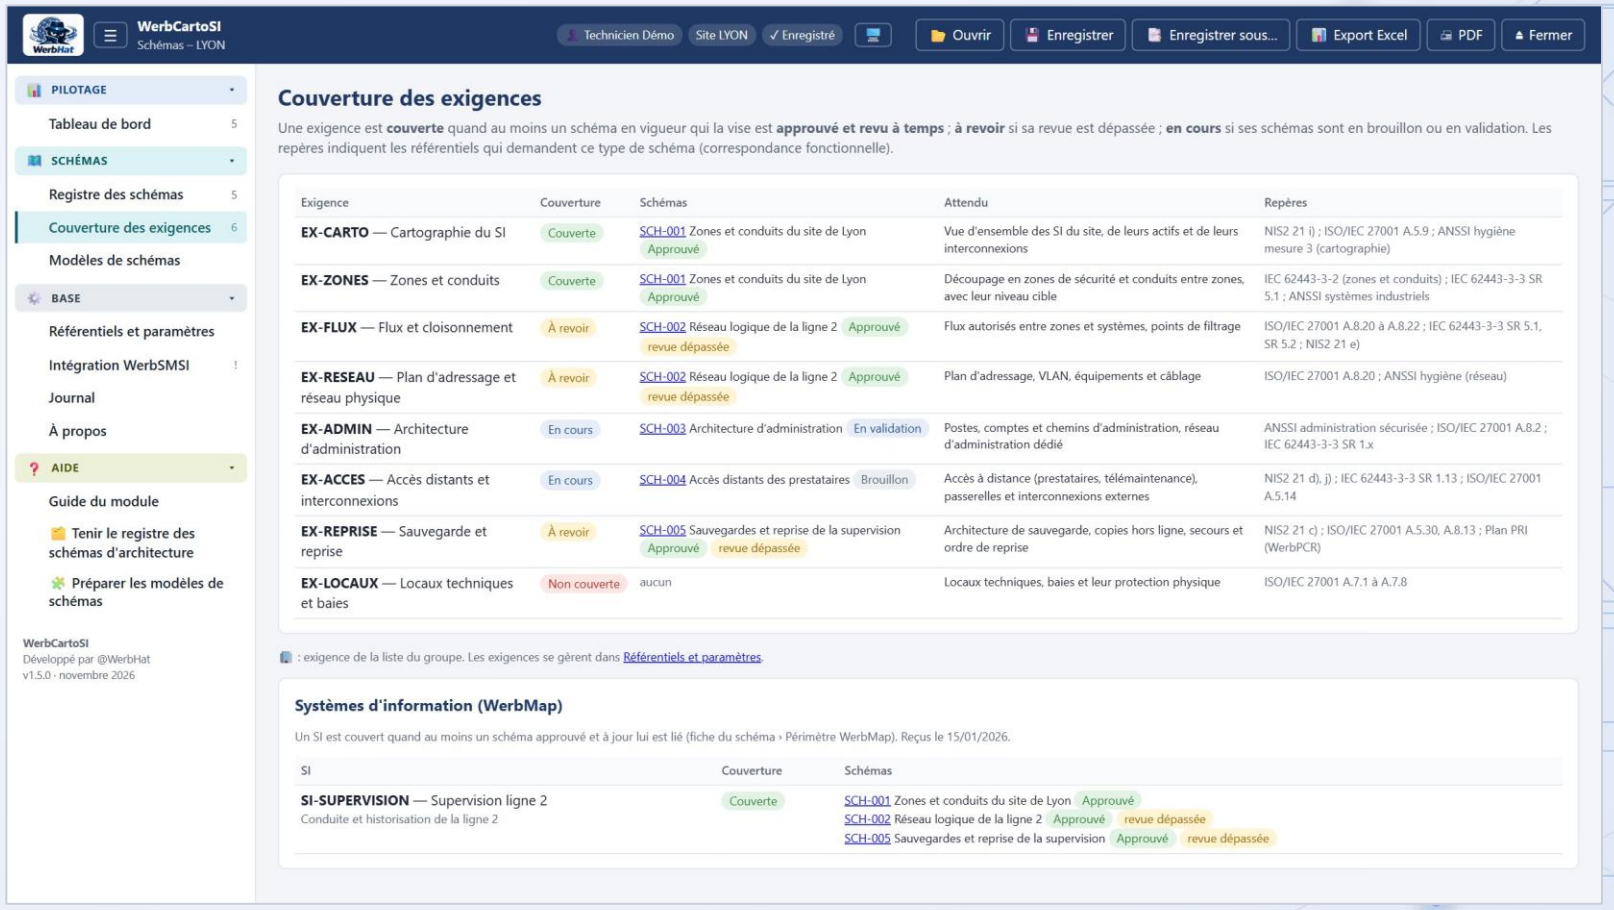

WerbEBIOS

Que risquons-nous vraiment, et que décidons-nous ?


Étape 3 · Comprendre les risques

Niveau : groupe et site
Utilisé par : RSSI, métiers, direction

- EBIOS Risk Manager en 5 ateliers
- Groupe : échelles, valeurs métier, événements redoutés
- Site : biens supports reliés aux actifs, scénarios, traitement
- Rapport Word au modèle de l'entreprise

Publie
synthèse des risques, biens supports, valeurs métier

Lit
échelles du groupe, SI, prestataires évalués

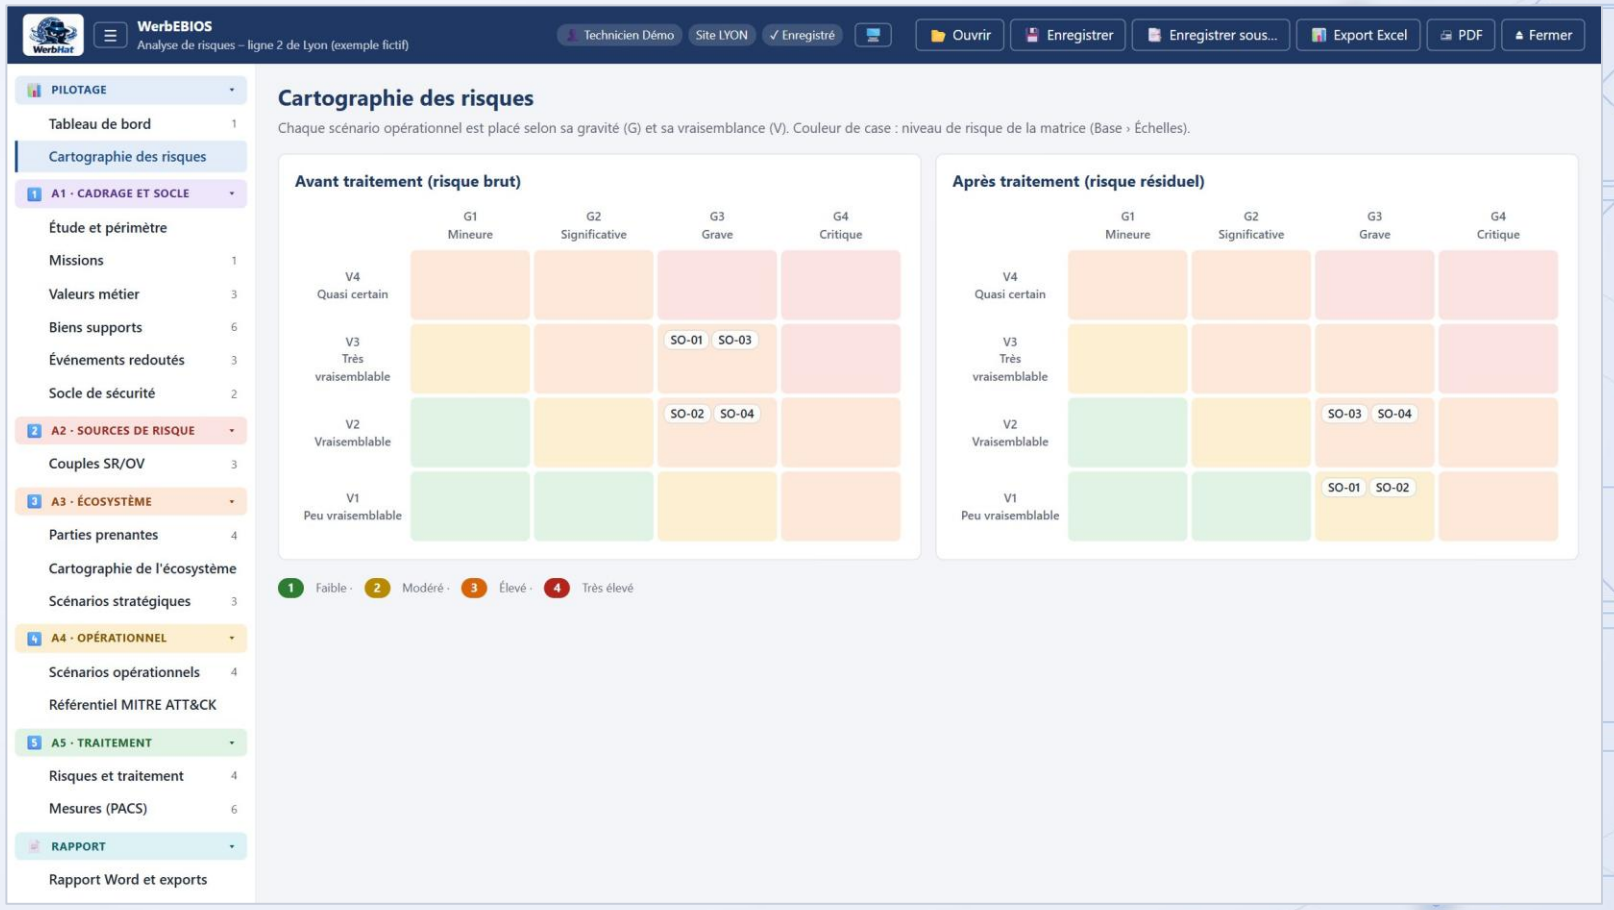

WerbEBIOS (suite)

Que risquons-nous vraiment, et que décidons-nous ?


Étape 3 · Comprendre les risques

Niveau : groupe et site
Utilisé par : RSSI, métiers, direction

- EBIOS Risk Manager en 5 ateliers
- Groupe : échelles, valeurs métier, événements redoutés
- Site : biens supports reliés aux actifs, scénarios, traitement
- Rapport Word au modèle de l'entreprise

Publie
synthèse des risques, biens supports, valeurs métier

Lit
échelles du groupe, SI, prestataires évalués

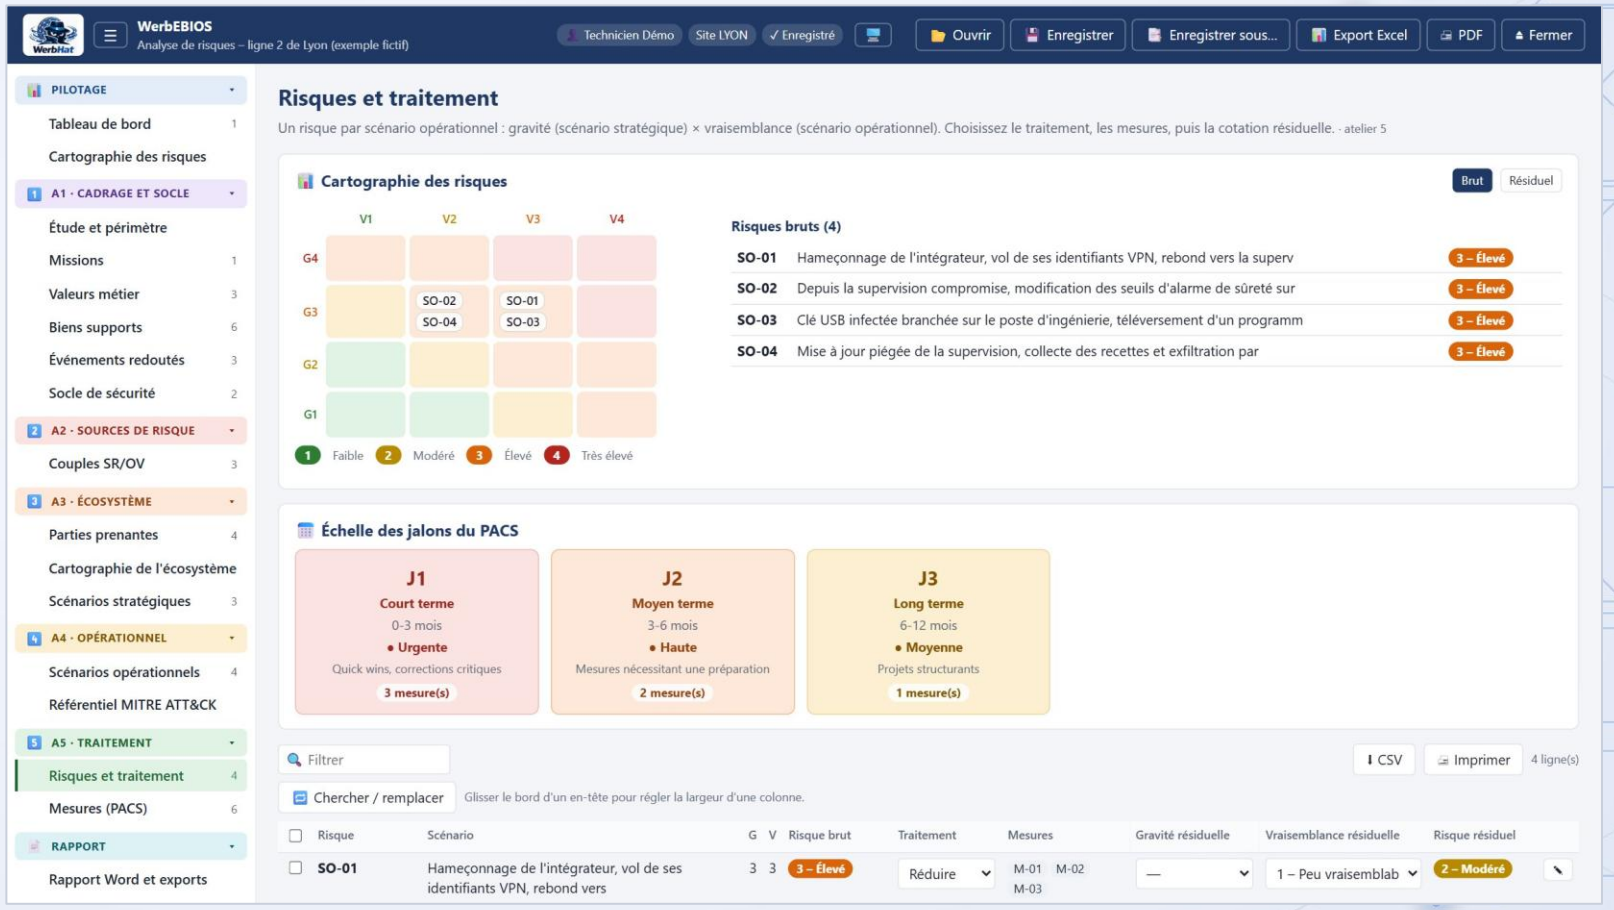

WerbNIS2

Où en sommes-nous par rapport à NIS2 ?

Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : groupe ou site
Utilisé par : RSSI, direction


- Entité essentielle ou importante : points applicables
- Grille d'audit de 152 points, preuves
- Couverture par thématique, plan d'actions, rapport

Publie

—

Lit

sauvegardes, cartographies, formations (preuves)

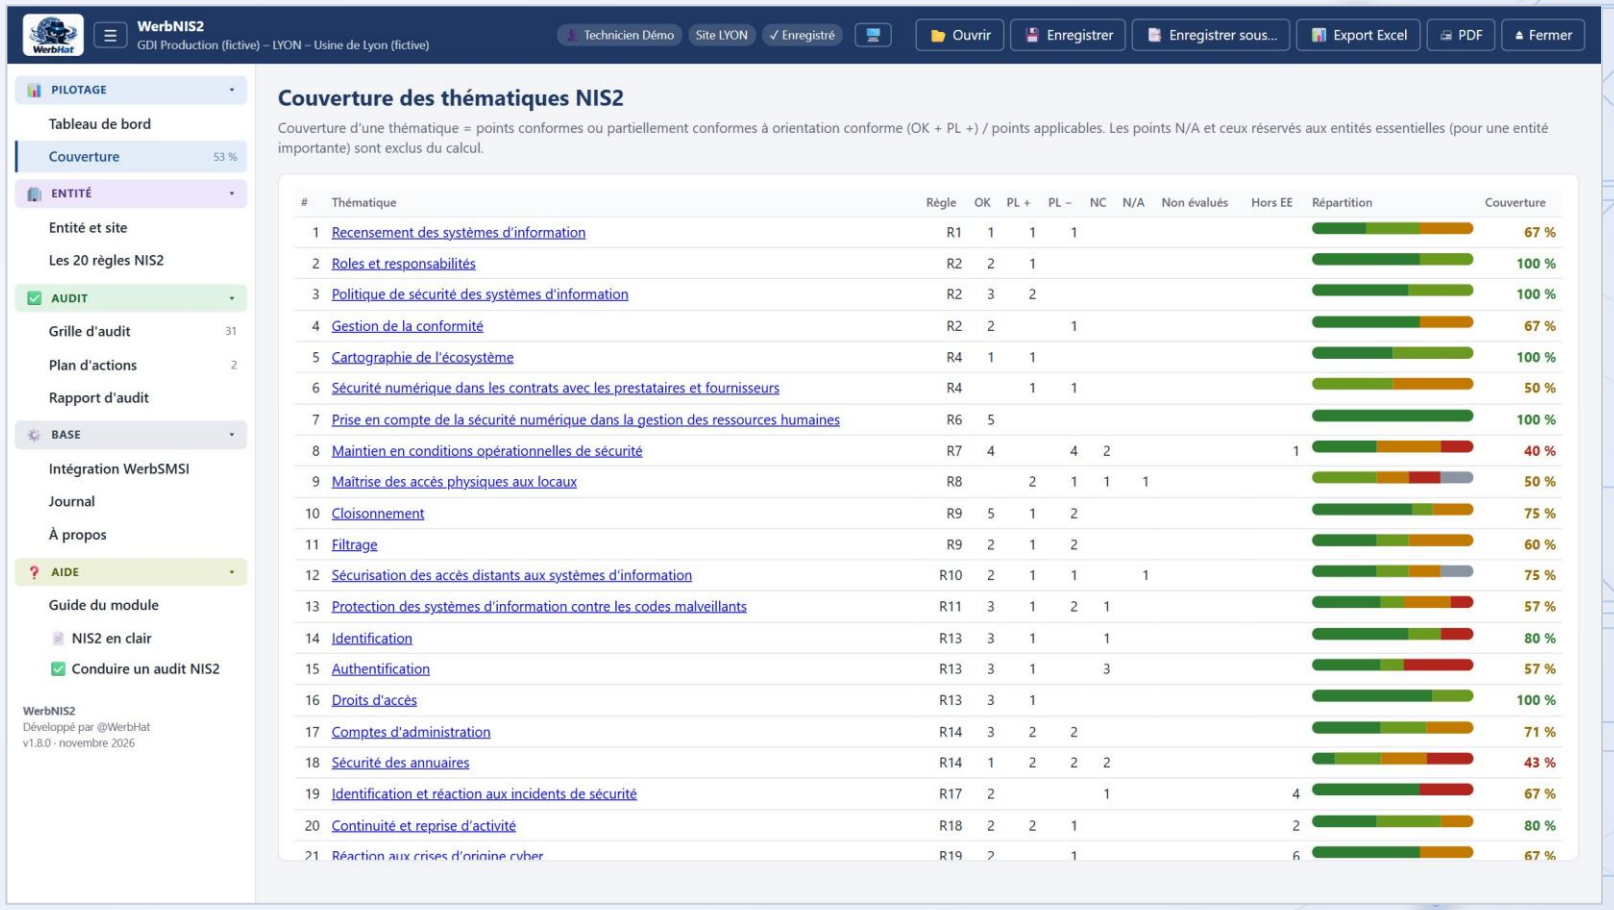

#	Thématique	Règle	OK	PL +	PL –	NC	N/A	Non évalués	Hors EE	Répartition	Couverture
1	Recensement des systèmes d'information	R1	1	1	1						67 %
2	Roles et responsabilités	R2	2	1							100 %
3	Politique de sécurité des systèmes d'information	R2	3	2							100 %
4	Gestion de la conformité	R2	2		1						67 %
5	Cartographie de l'écosystème	R4	1	1							100 %
6	Sécurité numérique dans les contrats avec les prestataires et fournisseurs	R4		1	1						50 %
7	Prise en compte de la sécurité numérique dans la gestion des ressources humaines	R6	5								100 %
8	Maintien en conditions opérationnelles de sécurité	R7	4		4	2			1		40 %
9	Maîtrise des accès physiques aux locaux	R8		2	1	1	1				50 %
10	Cloisonnement	R9	5	1	2						75 %
11	Filtrage	R9	2	1	2						60 %
12	Sécurisation des accès distants aux systèmes d'information	R10	2	1	1		1				75 %
13	Protection des systèmes d'information contre les codes malveillants	R11	3	1	2	1					57 %
14	Identification	R13	3	1		1					80 %
15	Authentification	R13	3	1		3					57 %
16	Droits d'accès	R13	3	1							100 %
17	Comptes d'administration	R14	3	2	2						71 %
18	Sécurité des annuaires	R14	1	2	2	2					43 %
19	Identification et réaction aux incidents de sécurité	R17	2			1			4		67 %
20	Continuité et reprise d'activité	R18	2	2	1				2		80 %
21	Réaction aux crises d'origine cyber	R19	2		1				6		67 %

WerbNIS2 (suite)

Où en sommes-nous par rapport à NIS2 ?

Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : groupe ou site
Utilisé par : RSSI, direction


- Entité essentielle ou importante : points applicables
- Grille d'audit de 152 points, preuves
- Couverture par thématique, plan d'actions, rapport

Publie

—

Lit

sauvegardes, cartographies, formations (preuves)

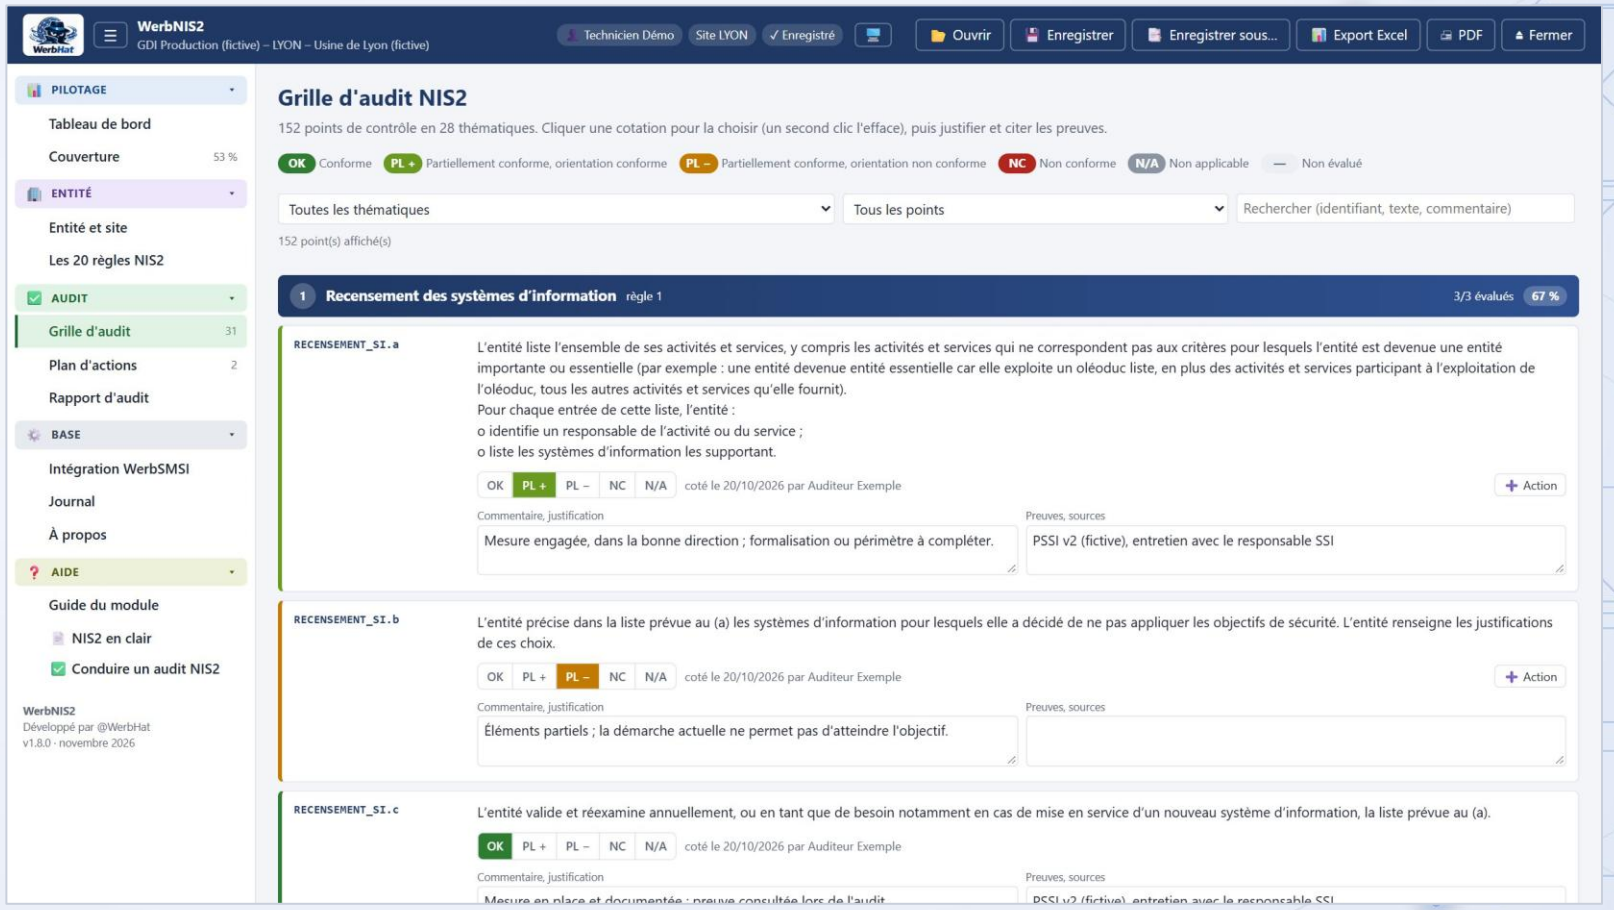

WerbIEC62443

Quelles exigences pour un projet industriel ?


Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : groupe et site
Utilisé par : Projets, intégrateurs

- Zones et conduits, niveaux de sécurité cibles
- Matrice d'allocation des exigences
- Plan, prestataires, documents

Publie
synthèse de conformité, prestataires

Lit
zones et conduits

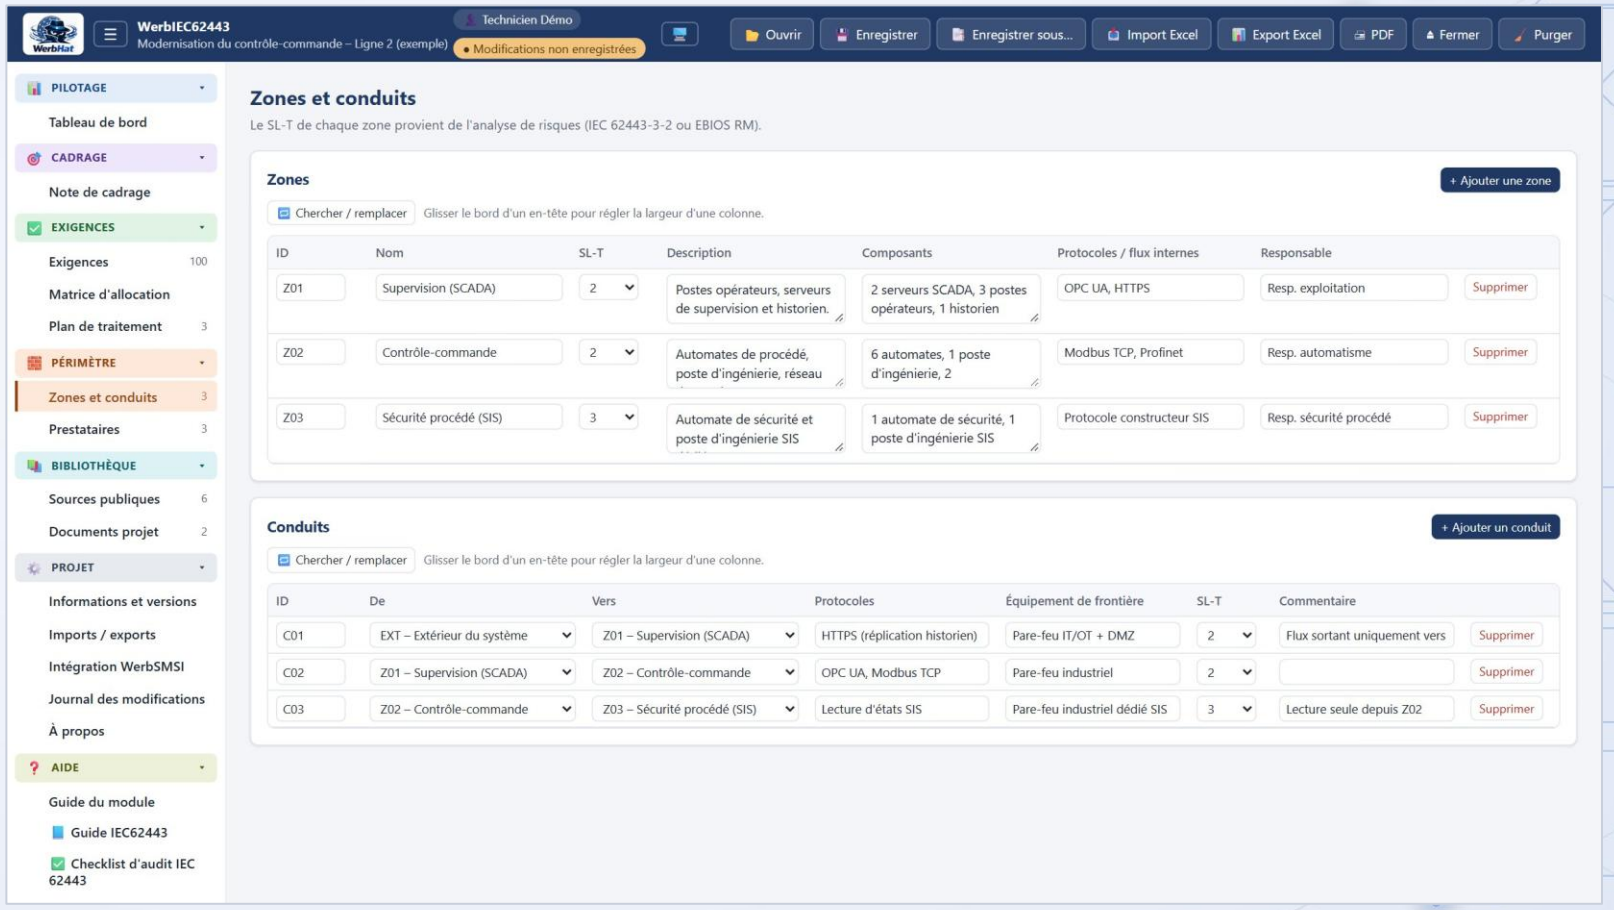

WerbIEC62443 (suite)

Quelles exigences pour un projet industriel ?


Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : groupe et site
Utilisé par : Projets, intégrateurs

- Zones et conduits, niveaux de sécurité cibles
- Matrice d'allocation des exigences
- Plan, prestataires, documents

Publie
synthèse de conformité, prestataires

Lit
zones et conduits

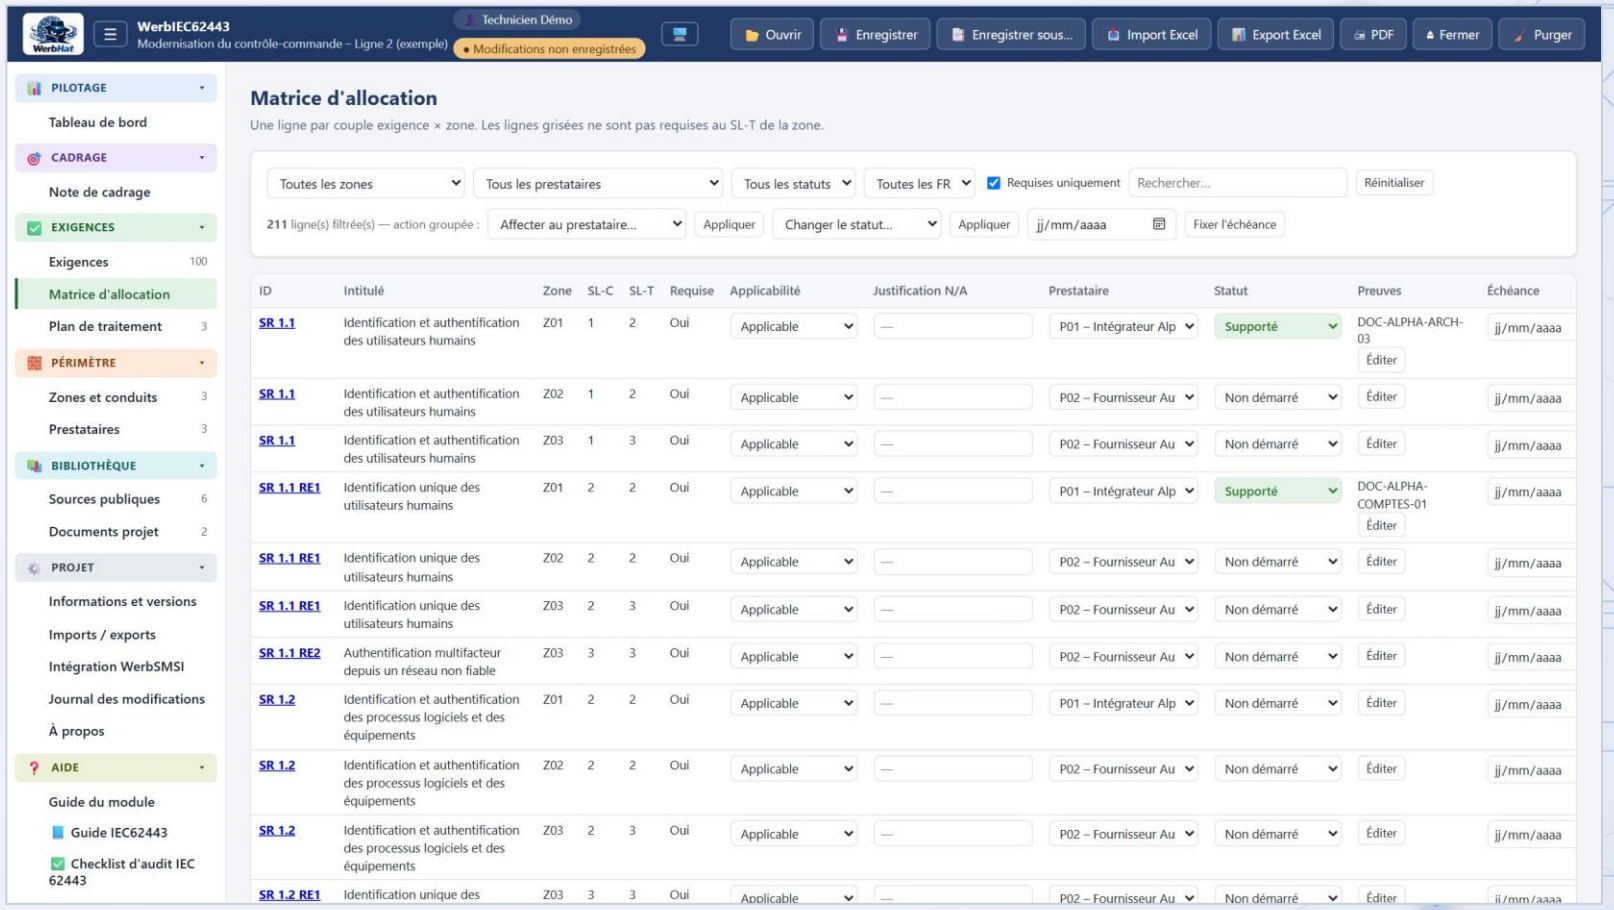

WerbPresta

Quels prestataires interviennent, avec quels accès, et respectent-ils nos exigences ?


Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : groupe et site
Utilisé par : Achats, RSSI, responsables de site

- Liste des prestataires, accès à distance, criticité
- Modèle de questionnaire du groupe, cahier d'exigences
- Écarts, couverture des actifs

Publie
évaluations des prestataires

Lit
actifs, SI, zones ; questionnaire du groupe

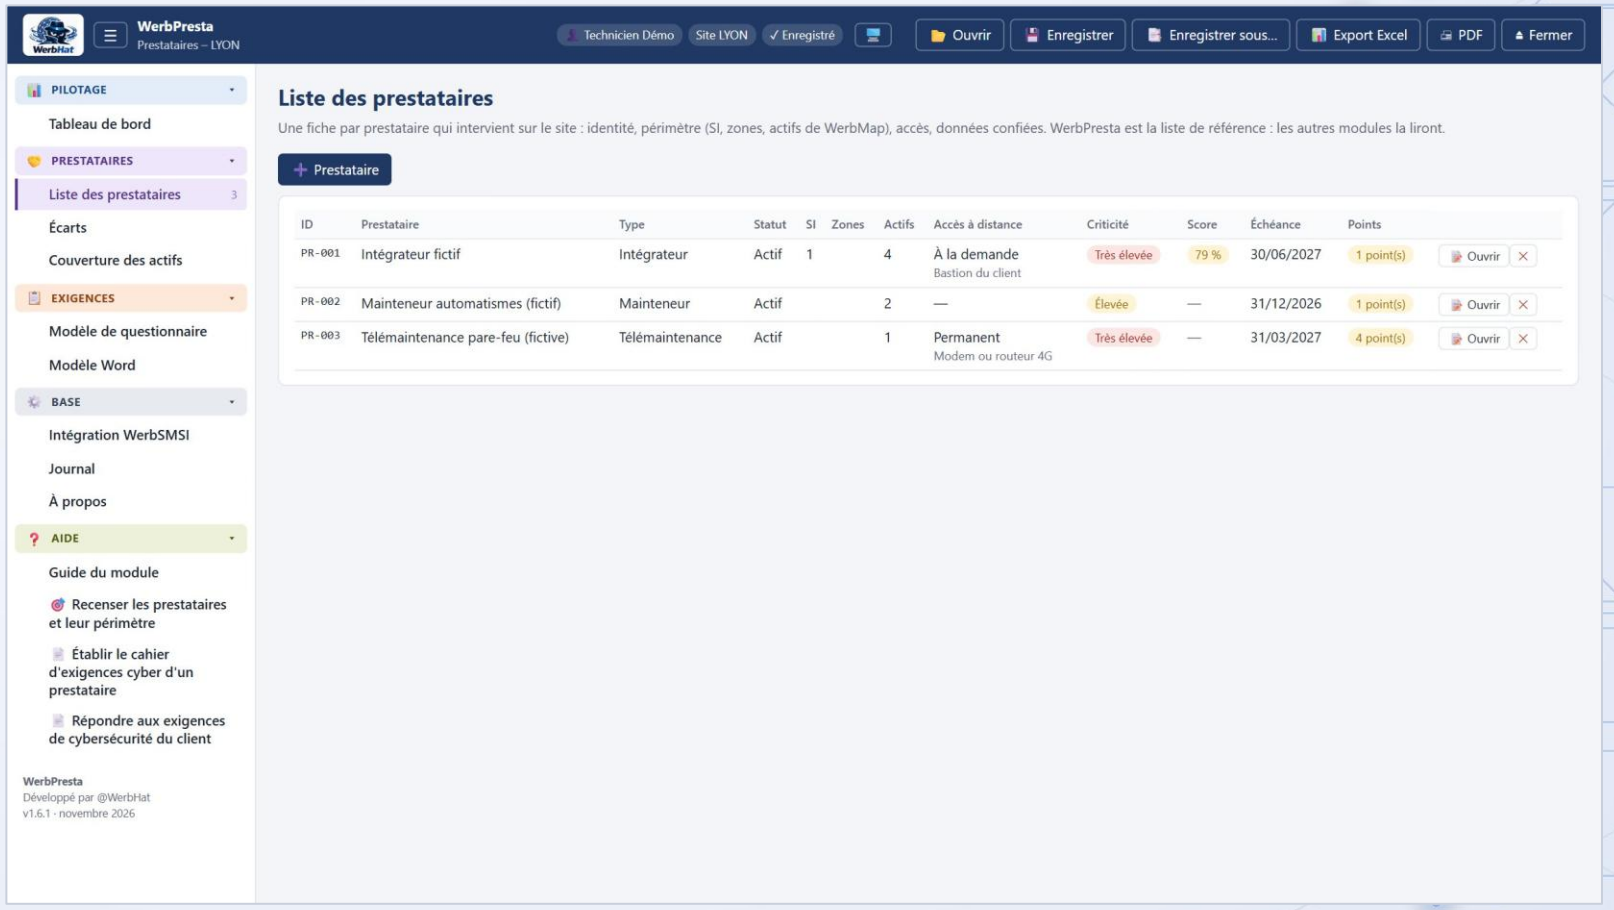

WerbRGPD

Quelles données personnelles traitons-nous, sur quelle base, combien de temps ?

Étape 4 · Maîtriser les exigences

Niveau : site

Utilisé par : DPO, référent RGPD, RH, sûreté


- Registre des traitements
- Violations de données (délai de 72 h)
- Demandes d'exercice des droits, sous-traitants

Publie

—

Lit

actifs, SI, prestataires évalués

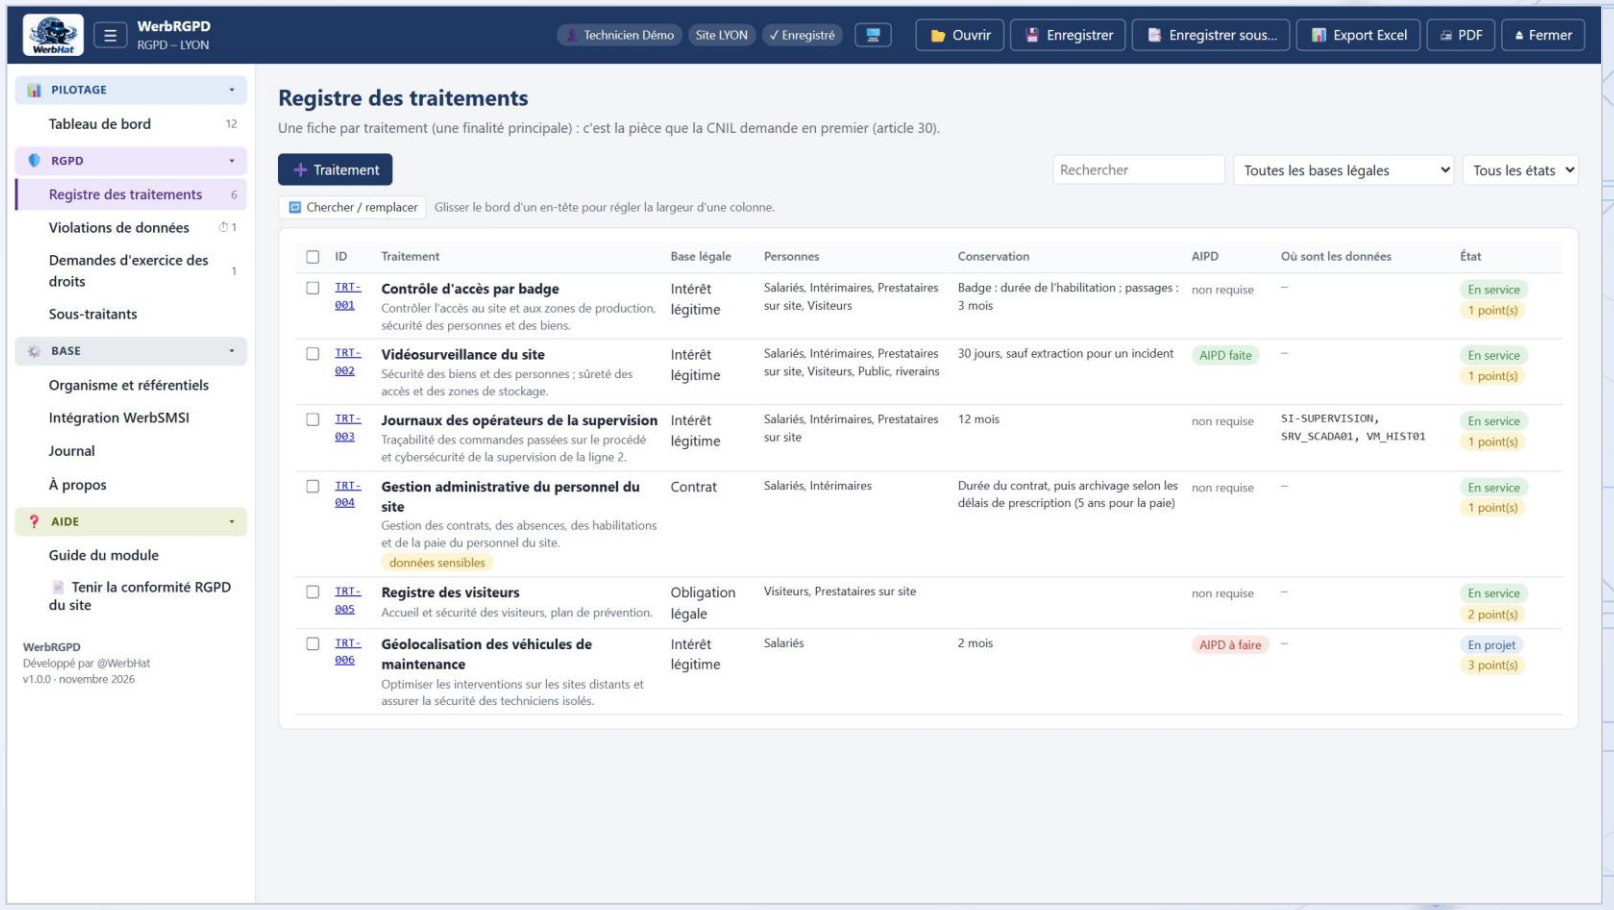

WerbExploitation

Les sauvegardes, mises à jour, comptes, certificats sont-ils suivis ?


Étape 5 · Contrôler le terrain

Niveau : site (et groupe)
Utilisé par : Informatique, maintenance

- Registre de suivi des tâches périodiques
- Parc : inventaires de machines par script, référentiel logiciel, PLM
- Maintien en sécurité, comptes et accès, sauvegardes
- Changements, demandes de flux, interventions, licences

Publie
sauvegardes, PLM, flux réalisés, inventaires ; catalogue (groupe)

Lit
actifs, SI, VLAN, rôles

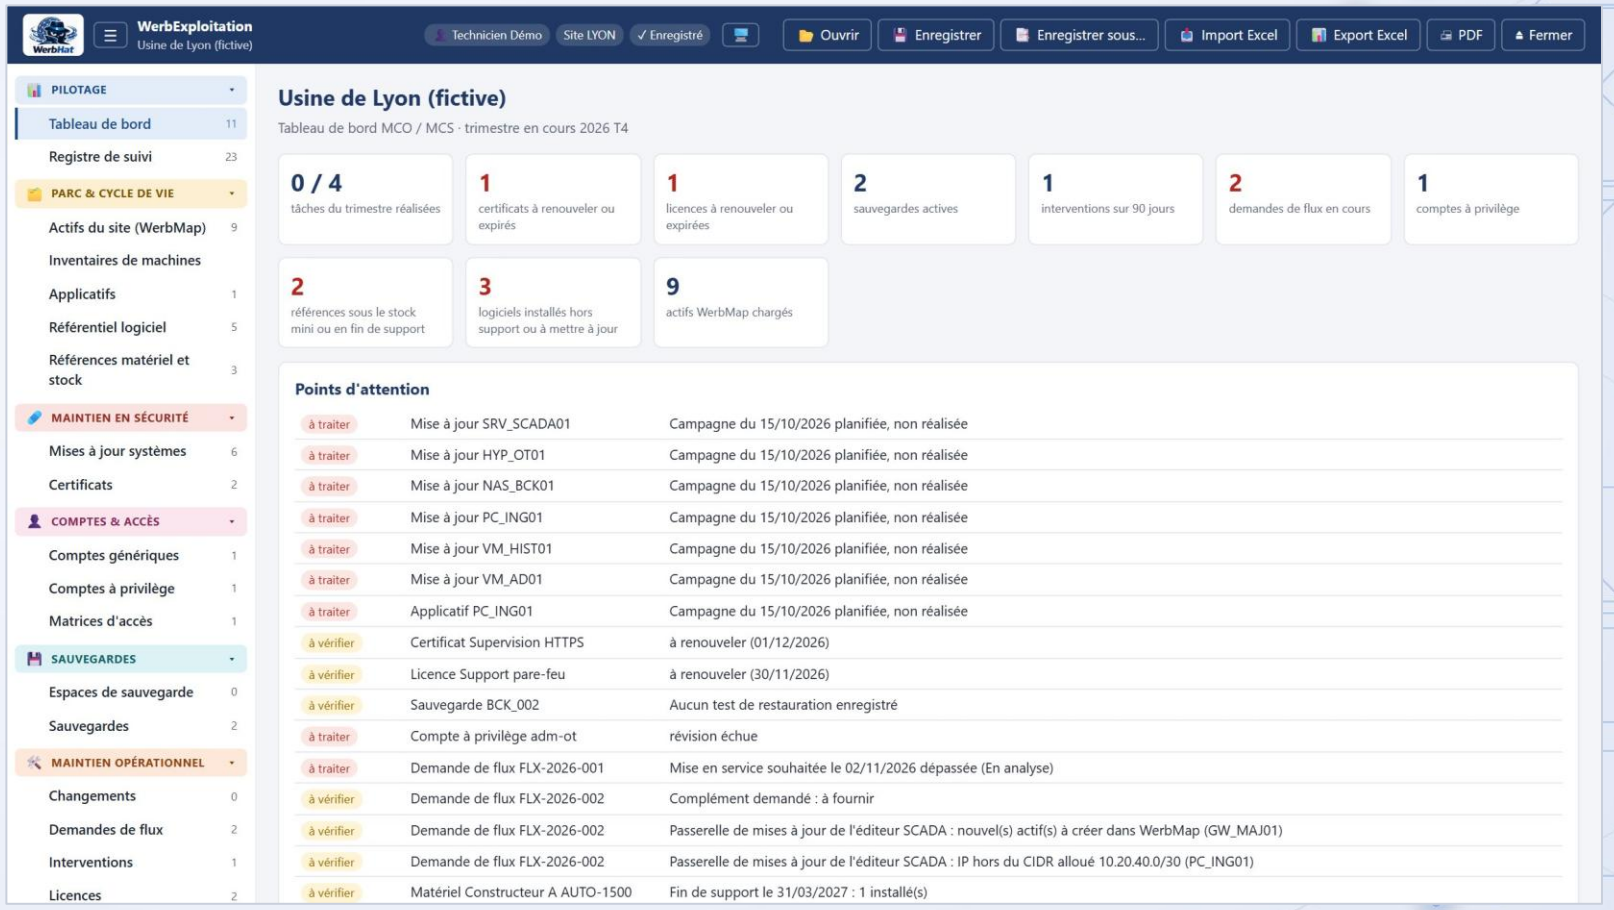

WerbExploitation (suite)

Les sauvegardes, mises à jour, comptes, certificats sont-ils suivis ?


Étape 5 · Contrôler le terrain

Niveau : site (et groupe)
Utilisé par : Informatique, maintenance

- Registre de suivi des tâches périodiques
- Parc : inventaires de machines par script, référentiel logiciel, PLM
- Maintien en sécurité, comptes et accès, sauvegardes
- Changements, demandes de flux, interventions, licences

Publie
sauvegardes, PLM, flux réalisés, inventaires ; catalogue (groupe)

Lit
actifs, SI, VLAN, rôles

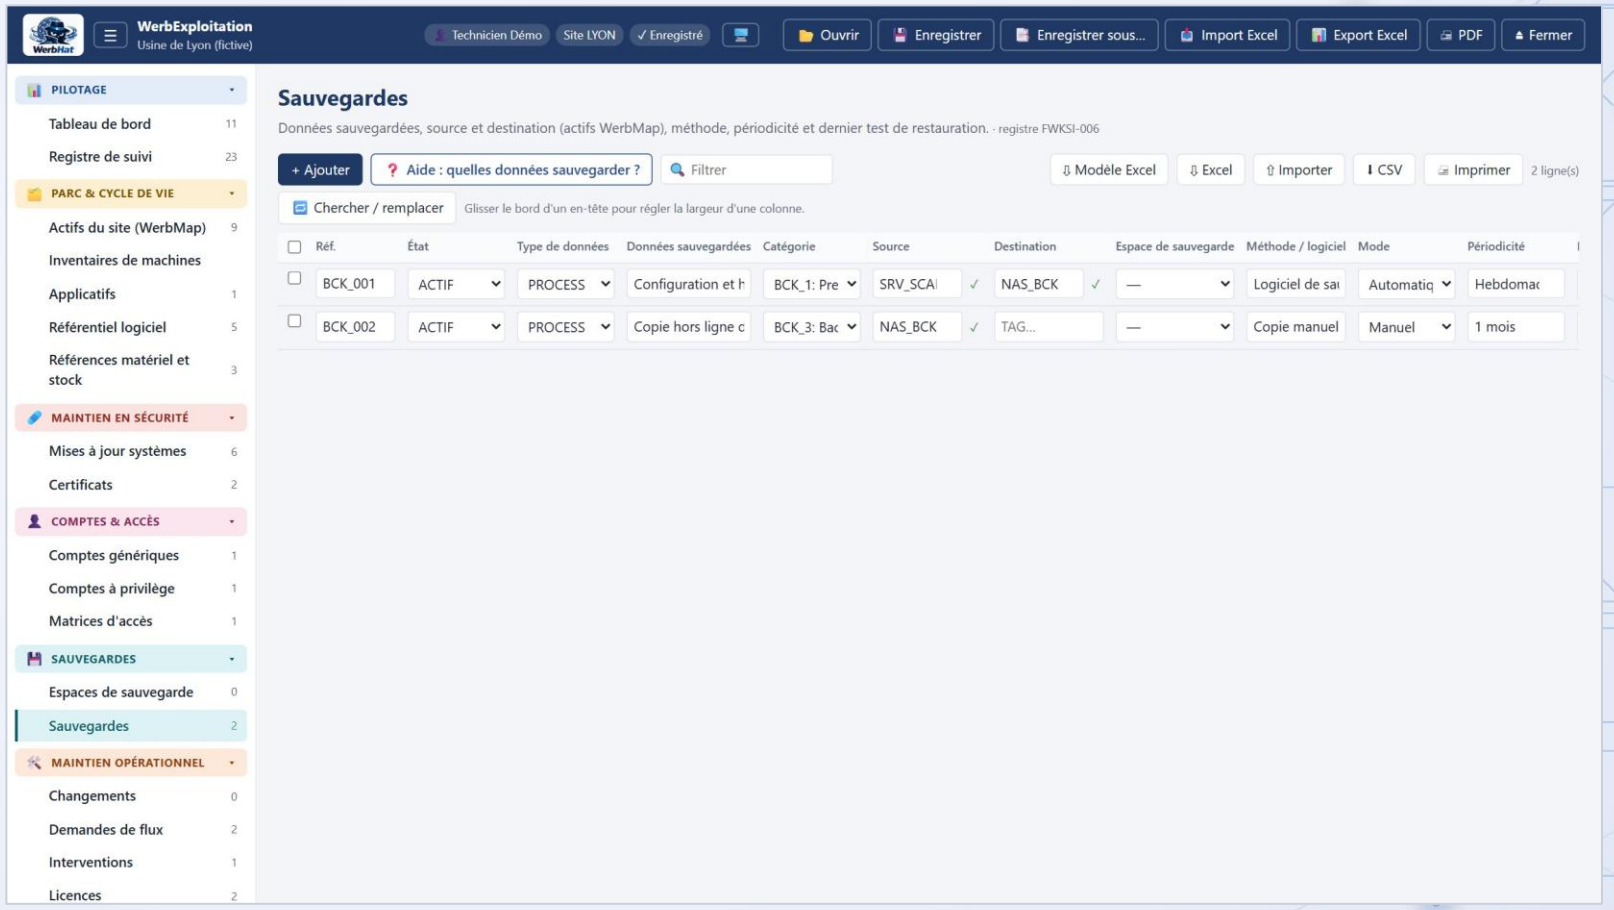

WerbRecette

Le réseau bloque-t-il vraiment ce qu'il doit bloquer ?

Étape 5 · Contrôler le terrain

Niveau : site

Utilisé par : Réseau, recette


- Tests réseau entre machines (ce qui doit passer, ce qui doit être bloqué)
- Profils de tests, campagnes, scripts
- Résultats et écarts de sécurité

Publie

—

Lit

actifs, zones

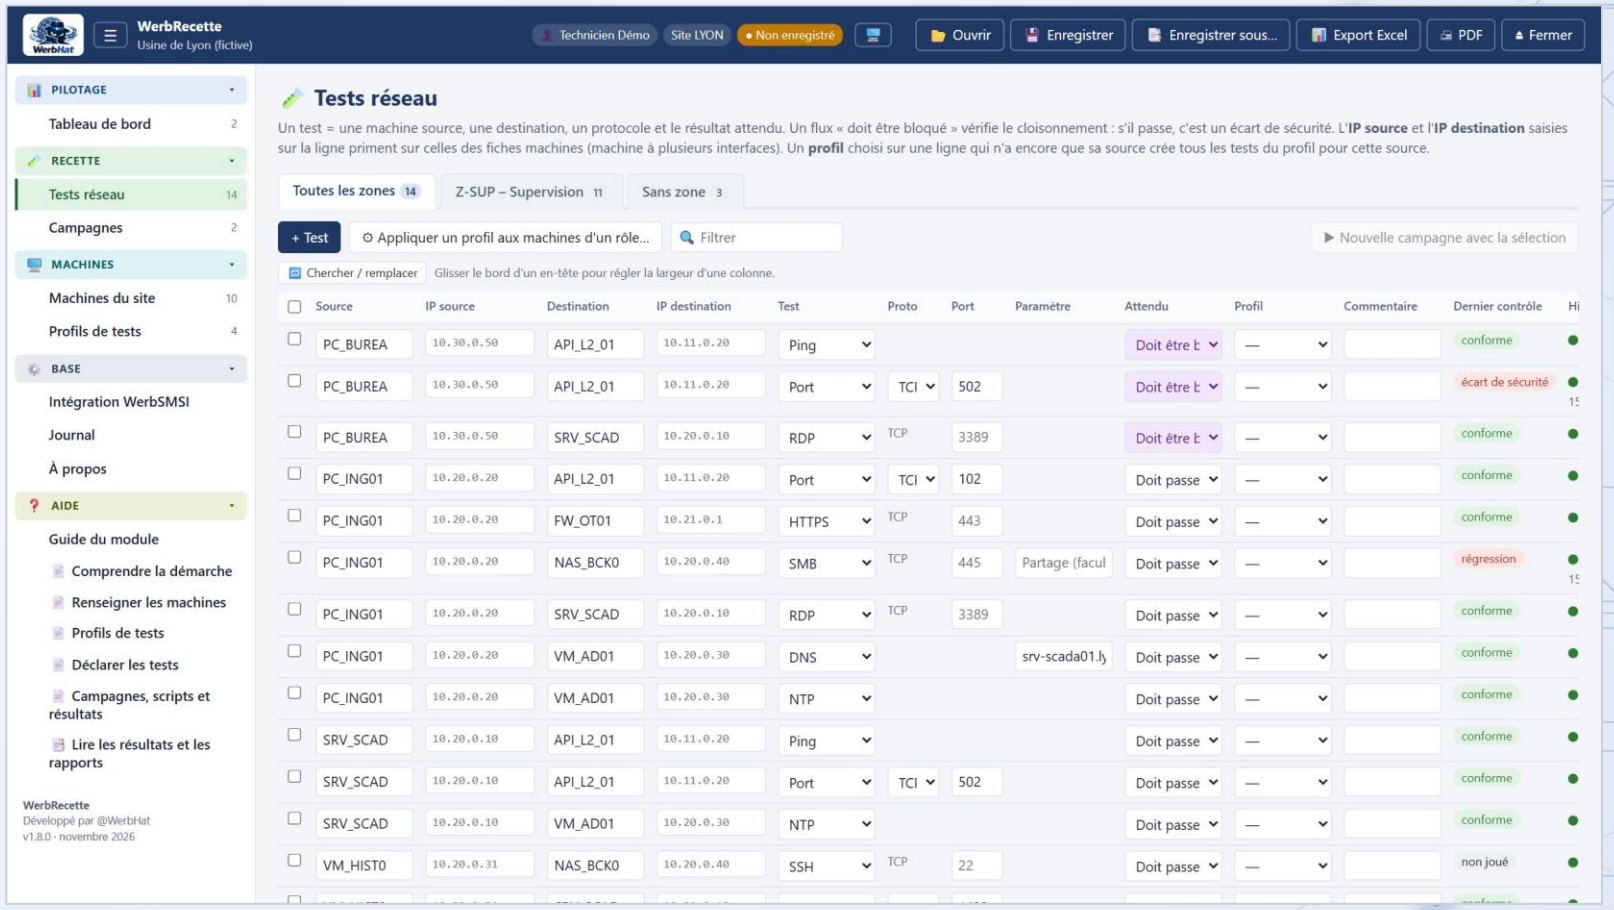

WerbPentest

Que trouverait un attaquant ? (test d'intrusion autorisé)

Étape 5 · Contrôler le terrain

Niveau : site

Utilisé par : Prestataire, RSSI


- Mandat et périmètre, méthodologie
- Vulnérabilités (CVSS), plan de remédiation
- Rapport Word

Publie

remédiations par actif

Lit

actifs

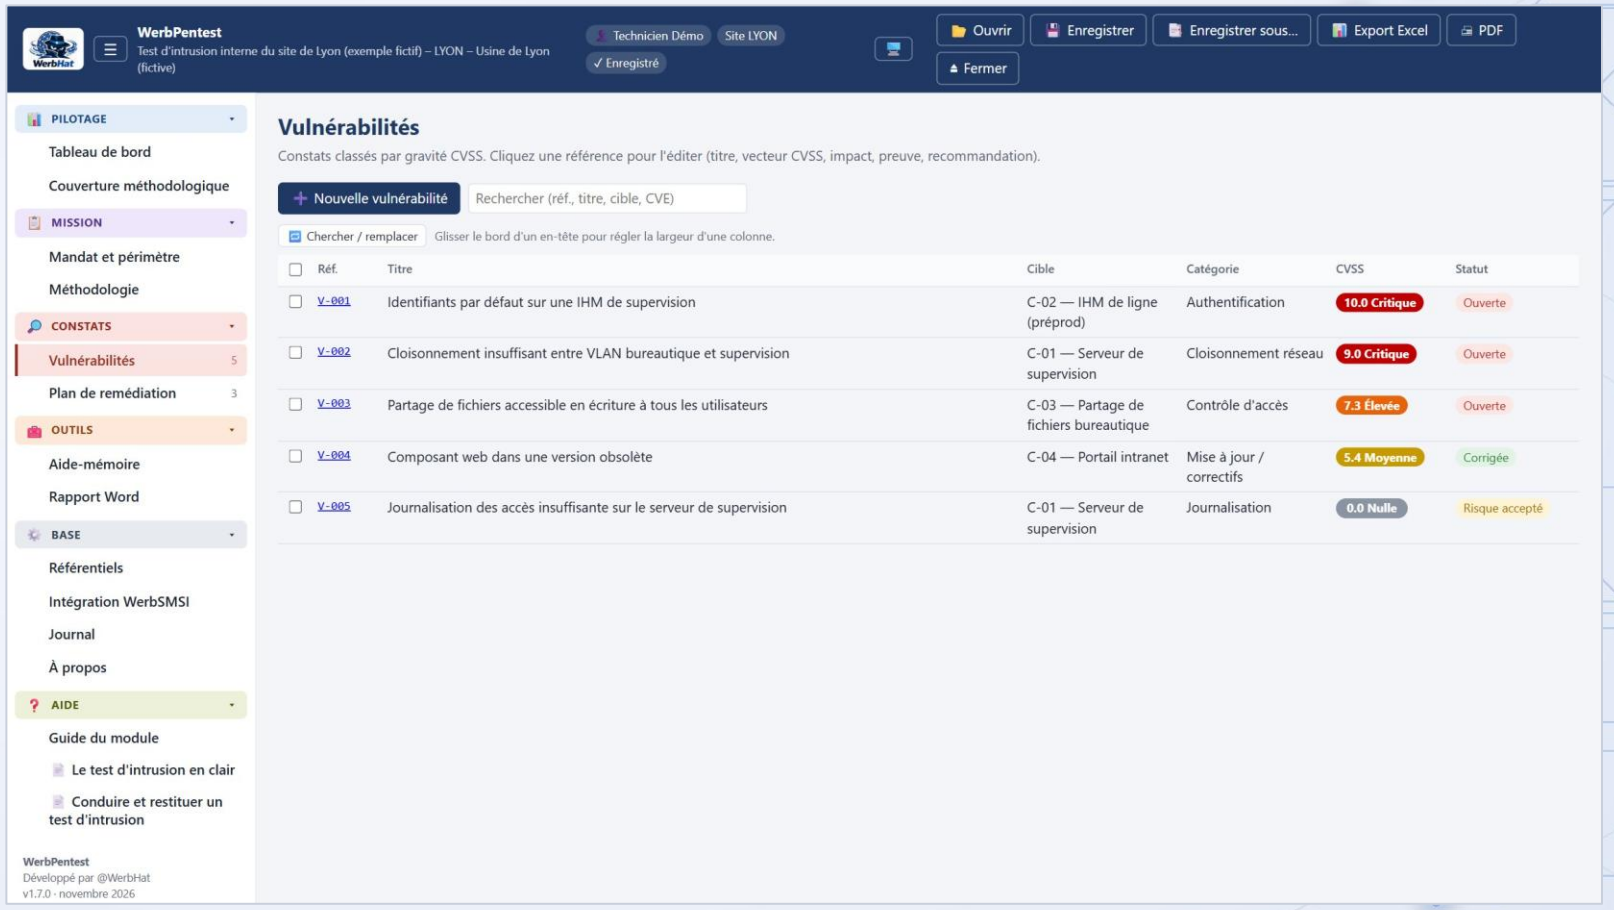

WerbPCR

Comment continuer à fonctionner (PCI) et redémarrer (PRI) ?

Étape 6 · Assurer la résilience

Niveau : site

Utilisé par : RSSI, responsables de site

- Plan PCI : périmètre métier, fiches par SI, plan d'actions
- Plan PRI : bilan d'impact, dépendances, ordre et procédures de reprise
- Contrôle des sauvegardes, document Word

Publie

(prévu)

Lit

risques, biens supports, sauvegardes, prestataires, échelles, formations



WerbVeille

Une faille vient-elle d'être publiée sur nos équipements ?

Étape 6 · Assurer la résilience

Niveau : site

Utilisé par : Référent cyber


- Sources, mots-clés, alertes à trier
- Logiciels installés et CVE (NVD)
- Kit de collecte sur un poste connecté, import des résultats

Publie

(prévu)

Lit

actifs, PLM (logiciels installés)

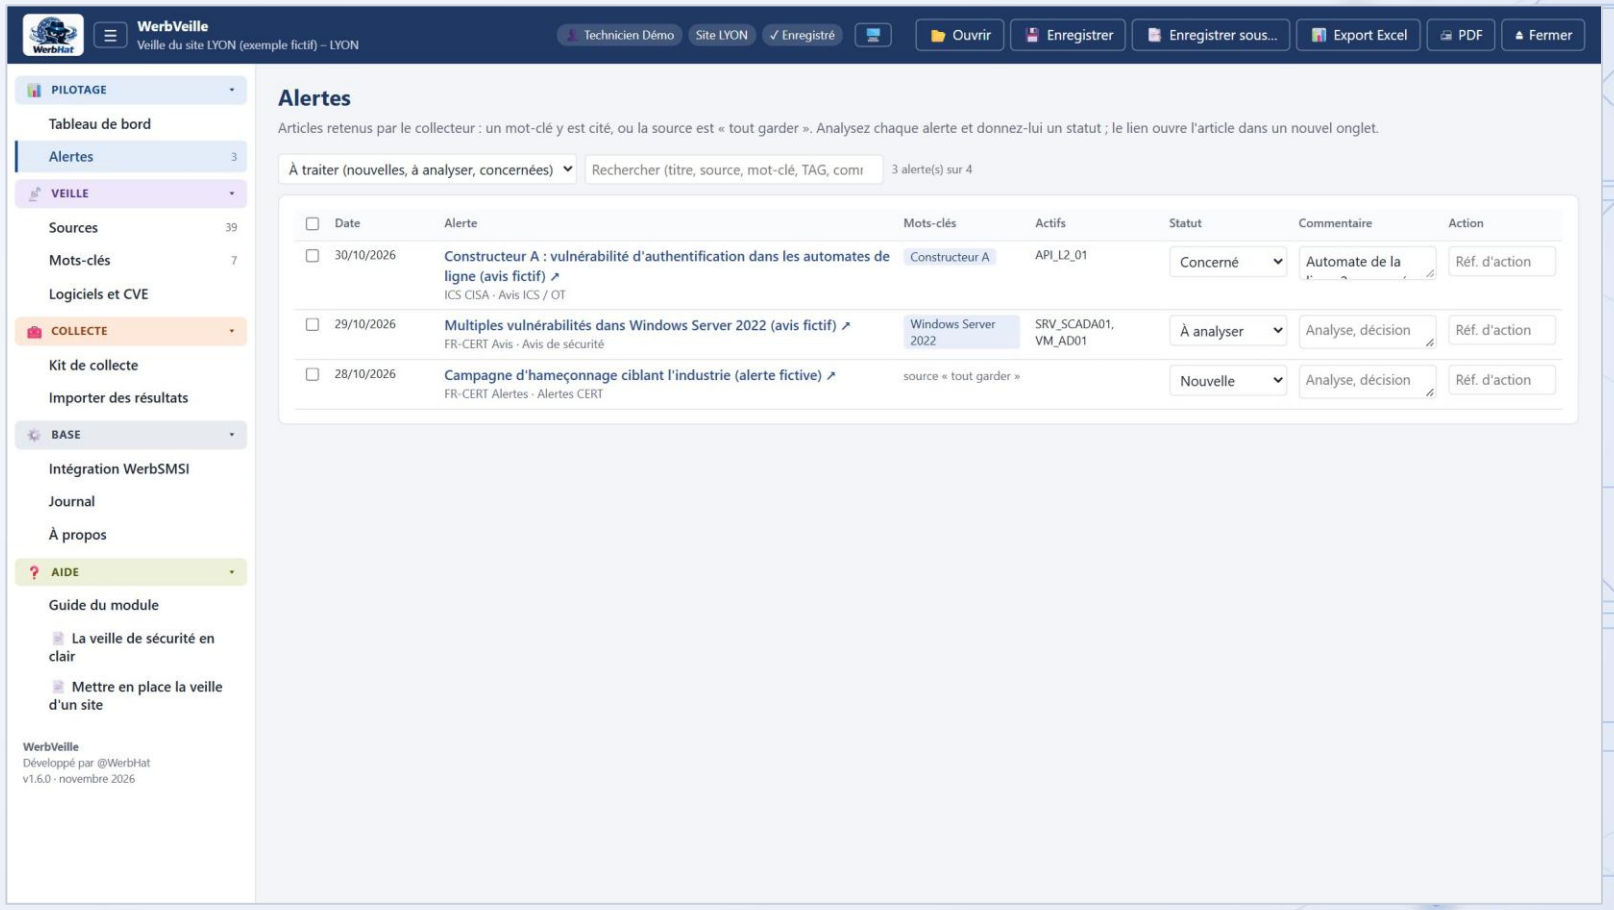

WerbAcademie

Qui a été formé, à quoi, et qui doit l'être à nouveau ?


Étape 7 · Faire vivre le SMSI

Niveau : groupe
Utilisé par : RSSI, RH, managers

- Catalogue (6 formations prêtes), sessions
- Personnes par population et par site
- Suivi : à jour, à renouveler, dirigeants

Publie
indicateurs de formation

Lit
sites

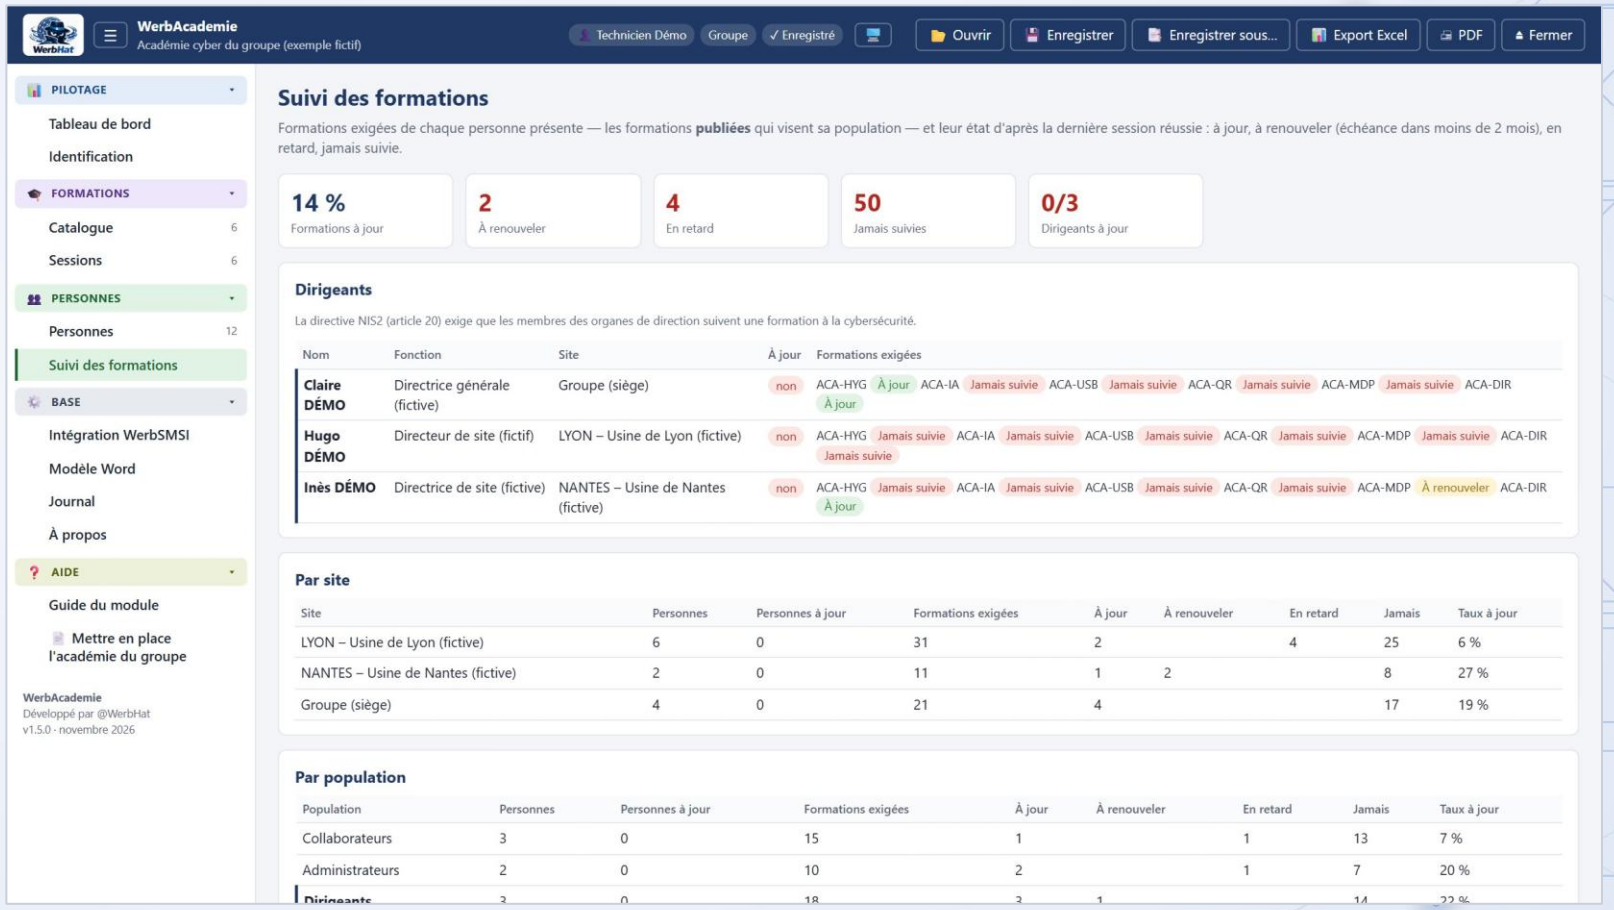

6


Les échanges entre modules

Chaque module publie ; les autres lisent les publications

- Le principe des publications
- La cartographie des échanges (A4, 2 pages)
- L'ordre de mise en route qui en découle

Cartographie des échanges

Du cadre du groupe aux synthèses qui remontent — document A4 joint

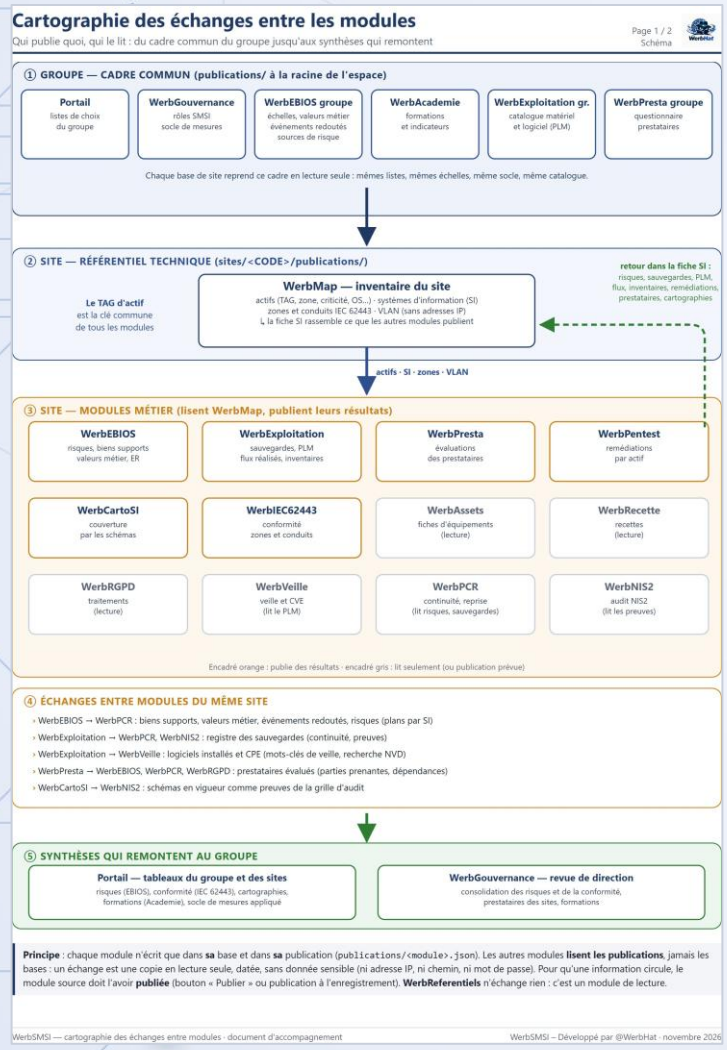

1

Le groupe d'abord

Listes de choix (portail), rôles et socle (WerbGouvernance), échelles (WerbEBIOS groupe), catalogue, questionnaire : repris en lecture seule par les sites.

2

WerbMap ensuite

Presque tous les modules du site lisent ses actifs, ses SI et ses zones. Le TAG est la clé commune.

3

Retours vers la fiche SI

Risques, sauvegardes, PLM, flux réalisés, inventaires, remédiations, prestataires, cartographies.

4

Les synthèses remontent

Au portail et à WerbGouvernance : risques, conformité, cartographies, formations.

5

Pas de publication, pas d'échange

Après une modification importante, republier depuis la page Intégration WerbSMSI du module.

Qui publie quoi, qui le lit

Table de référence (page 2 de la cartographie)



Objets publiés et modules lecteurs

Table de référence des publications (charte WerbSMSI §5), état novembre 2026

Page 2 / 2 — Table

■ publie l'objet · • lit l'objet · *en gris italique : publication prévue* · Exploit. = WerbExploitation · IEC 62443 = WerbIEC62443

Objet publié	Contenu	Portail	Gouvernance	EBIOS	Académie	Map	Assets	CartoSI	Exploit.	Presta	Pentest	Recette	RGPD	IEC 62443	NIS2	PCR	Veille
Publications du GROUPE — publications/<module>.json à la racine de l'espace																	
groupe:listes	listes de choix métier communes (types d'actif, périodicités…)	■	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				•
groupe:roles	rôles SMSI : RSSI, correspondants de site…		■			•			•			•				•	
groupe:mesuresSocle	socle de mesures exigé sur tous les sites	•	■	•										•			
groupe:echelles	échelles de gravité, de vraisemblance, besoins D / I / C		•	■		•										•	
groupe:valeursMetier	valeurs métier de l'entreprise			■													
groupe:evenementsRedoutes	événements redoutés génériques			■													
groupe:sourcesRisque	couples source de risque / objectif visé			■													
groupe:formations	catalogue de formations et indicateurs	•	•		■										•	•	
groupe:catalogue	catalogue matériel et logiciel, dates PLM								■								
groupe:modeleQuestionnaire	questionnaire d'exigences cyber des prestataires									■							
Publications des SITES — sites/<CODE>/publications/<module>.json																	
site:actifs	actifs : TAG, type, zone, criticité, OS, marque, modèle…			•		■	•	•	•	•	•	•	•				•
site:si	systèmes d'information : fonction, besoins D / I / C, actifs			•		■		•		•			•			•	
site:zones	zones IEC 62443 : SL-T, criticité					■	•	•		•		•		•			
site:conduits	conduits entre zones					■		•						•			
site:vlans	VLAN du plan d'adressage (sans adresses IP)					■	•		•								
site:syntheseRisques	risques : niveaux brut et résiduel, biens supports, actifs	•	•	■		•										•	
site:biensSupports	biens supports et valeurs métier portées			■												•	
site:valeursMetier	valeurs métier de l'analyse du site			■												•	
site:evenementsRedoutes	événements redoutés du site, besoins, gravité			■												•	
site:sauvegardes	registre des sauvegardes (sans chemin ni procédure)					•			■						•	•	
site:plm	cycle de vie des matériels et logiciels installés, CPE					•			■								•
site:fluxRealises	flux des demandes réalisées → matrice de flux					•			■								
site:inventaires	relevés d'inventaire des machines (scripts)					•			■								
site:evaluationsPrestataires	prestataires évalués : périmètre, accès, score			•		•				■			•			•	
site:remediations	remédiations des tests d'intrusion, par actif					•					■						
site:cartographies	couverture des exigences par les schémas	•				•			■						•		
site:syntheseConformite	taux de conformité, écarts majeurs	•	•											■			
site:prestataires	prestataires propres au site		•											■			
site:continuite	*état des plans de continuité — prévu*															■	
site:veille	*alertes « Concerné » par actif — prévu*																■

- **Ordre de mise en route** : les publications du groupe d'abord (listes, rôles, échelles, socle, catalogue), puis **WerbMap** sur chaque site : presque tous les modules de site en dépendent.
- **Fraîcheur** : un module affiche la date de la publication qu'il lit ; republier après une modification importante (inventaire, risques, sauvegardes).
- **Cloisonnement** : un site ne lit que ses propres publications et celles du groupe ; le groupe lit les synthèses des sites.

WerbSMSI — cartographie des échanges entre modules · document d'accompagnement

WerbSMSI – Développé par @WerbHat · novembre 2026


Les publications les plus lues

Objet	Publié par	Lu par
site:actifs	WerbMap	9 modules du site
site:si	WerbMap	EBIOS, PCR, Presta, RGPD, CartoSI
site:sauvegardes	WerbExploitation	Map, NIS2, PCR
site:syntheseRisques	WerbEBIOS	Portail, Gouvernance, Map, PCR
site:evaluationsPrestataires	WerbPresta	EBIOS, Map, PCR, RGPD
groupe:echelles	WerbEBIOS groupe	EBIOS site, Map, PCR, Gouvernance

- Un site ne lit que ses publications et celles du groupe ; le groupe lit les synthèses des sites
- Aucune adresse IP, aucun chemin, aucun mot de passe dans une publication

Publier depuis un module

Page « Intégration WerbSMSI » de chaque module

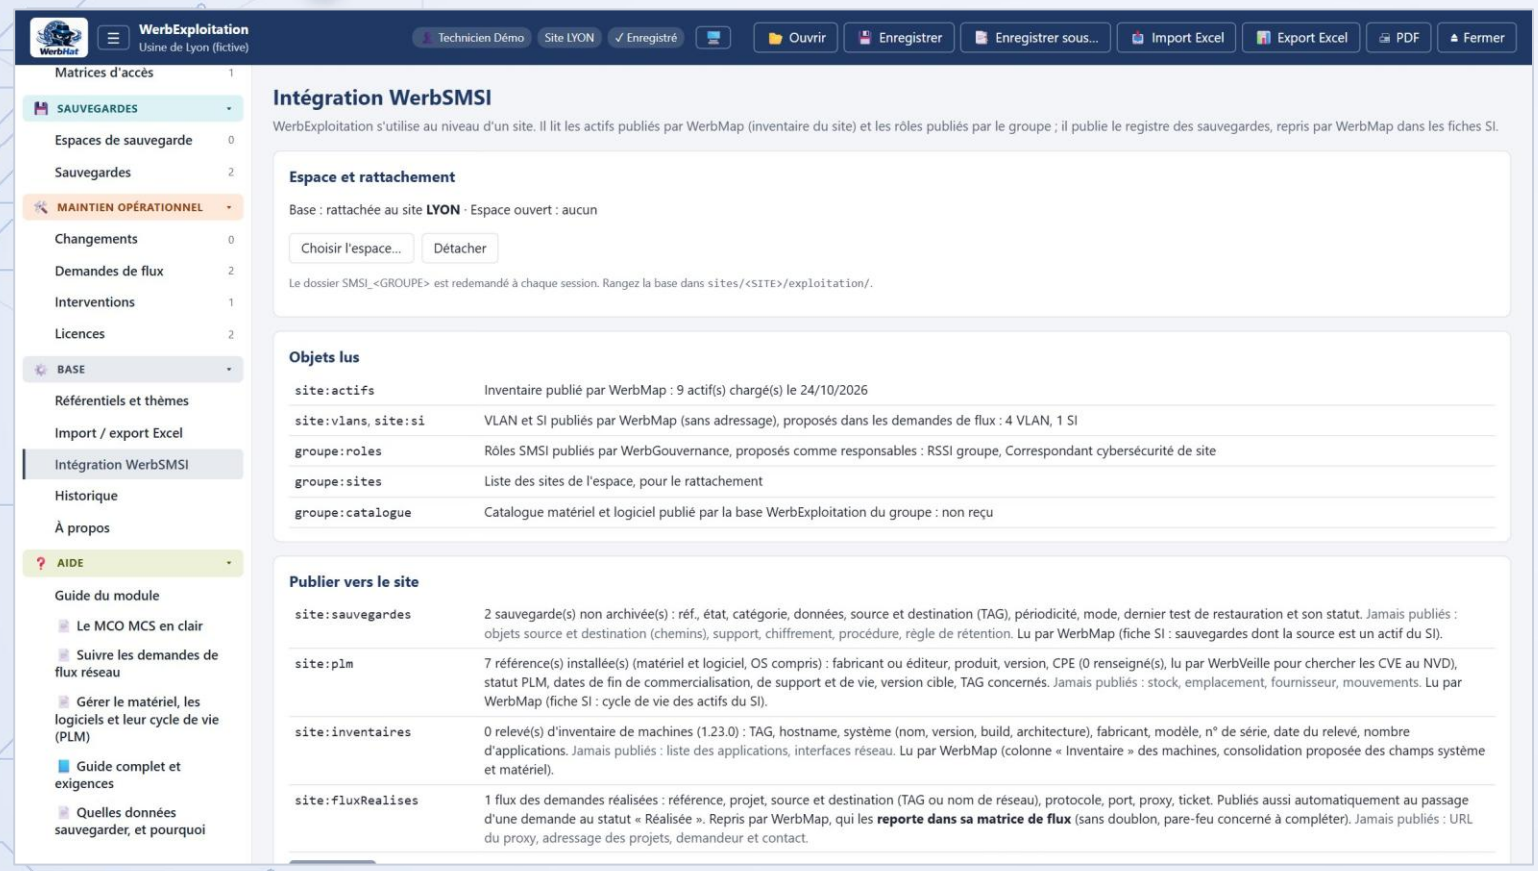

- Rattacher la base à l'espace et au site
- Objets lus : source, date de la publication lue
- Objets publiés : contenu, date de la dernière publication
- Bouton Publier vers le site
- Certains échanges sont automatiques (flux d'une demande « Réalisée »)
- Base en lecture seule : publication désactivée

7

Au quotidien

Les gestes, le plan de démarrage, le rythme, le dépannage

- Ouvrir, verrou, enregistrer, publier, fermer
- Les 30 premiers jours, semaine par semaine
- Le rythme de croisière
- Dépannage et glossaire

Les gestes du quotidien

Geste	Comment
Ouvrir une base	Portail › vue Groupe ou Site › puce du site sous le module ; avec 🔗 Raccourcis, la base s'ouvre directement
Verrou	« 🔒 Ouvert par vous » ; si un collègue a la main : Annuler, Ouvrir en lecture seule, ou Prendre la main (seulement s'il a quitté son poste). Expire après 12 h
Enregistrer	Bouton Enregistrer : la base est écrite à sa place, avec un commentaire de version
Publier	Page Intégration WerbSMSI : met à jour ce que lisent les autres modules et le portail
Imprimer, exporter	PDF, Excel, Word au modèle de l'entreprise (dossier modeles/ de l'espace)
Se faire aider	Menu ❓ Aide de chaque module : guide du module et guides d'accompagnement
Terminer	Fermer chaque module (verrou libéré), puis démonter le conteneur VeraCrypt

Les 30 premiers jours

Un objectif par semaine

Semaine 1
Installer et s'entraîner

- Kit copié, modules vérifiés
- Conteneur créé et réglé
- Parcours de la démonstration
- Espace réel créé dans le conteneur
- Première sauvegarde chiffrée

Semaine 2
Poser le cadre

- Rôles (WerbGouvernance)
- Listes de choix du groupe
- Échelles (WerbEBIOS groupe)
- Académie (WerbAcademie)
- Publications du groupe

Semaine 3
Connaître le site

- WerbMap : VLAN, adressage
- Équipements, flux
- Liste des SI
- Coffre-fort de mots de passe
- Publication WerbMap

Semaine 4
Registres essentiels

- Sauvegardes + test de restauration
- Comptes à privilège, mises à jour
- Inventaires par script
- Prestataires et accès distants
- Revue avec le RSSI

Le rythme de croisière

Rythme	Activité	Modules
Chaque semaine	Trier les alertes de veille ; vérifier que les sauvegardes ont tourné	WerbVeille, WerbExploitation
Chaque mois	Mises à jour, comptes, certificats ; plan d'actions ; nouveaux arrivants à former ; sauvegarde chiffrée de l'espace	WerbExploitation, WerbGouvernance, WerbAcademie, portail
Chaque trimestre	Comité cyber : risques, actions, incidents, formation	Portail, WerbGouvernance, WerbAcademie
À chaque changement	Changement tracé, recette réseau, inventaire à jour, nouveau prestataire évalué	WerbExploitation, WerbRecette, WerbMap, WerbPresta
Chaque année	Revue de direction, mise à jour EBIOS, test de restauration, test d'intrusion, exercice de reprise, audit NIS2	WerbGouvernance, WerbEBIOS, WerbPentest, WerbPCR, WerbNIS2

Dépannage

Les situations les plus fréquentes

Symptôme	Que faire
Le portail ne trouve pas l'espace	Monter le conteneur sur la lettre habituelle (S:), puis Ouvrir l'espace…
VeraCrypt : « fichier en cours d'utilisation »	Un collègue l'a monté : attendre qu'il démonte ; ne jamais copier le conteneur pour contourner
Une « copie de conflit » du conteneur	Ne monter aucune des deux ; avec le RSSI, les monter en lecture seule, comparer, garder la bonne
Les modifications n'arrivent pas chez les collègues	Décocher « Conserver l'horodatage des conteneurs » ; attendre la fin de la synchronisation
« Ouvert par … · lecture seule »	Demander au collègue de fermer ; Prendre la main seulement s'il a quitté son poste
Données d'un autre module anciennes	Republier depuis le module source (Intégration WerbSMSI)
Empreinte différente (Vérifier les modules)	Ne pas utiliser le module ; recopier le kit d'origine
Archive : « Mot de passe incorrect »	Le reprendre dans le coffre-fort ; sans lui, l'archive est irrécupérable


Glossaire

Espace	le dossier SMSI_<SIGLE> : toutes les données
Publication	publications/<module>.json : seul moyen d'échange
SI	système d'information : des actifs qui rendent un service
Conteneur	fichier VeraCrypt chiffré, monté comme un lecteur (S:)
Empreinte	signature SHA-256 d'un fichier
MCO / MCS	maintien en condition opérationnelle / de sécurité
RTO / RPO	durée d'arrêt / perte de données acceptables
Base	le fichier JSON d'un module pour le groupe ou un site
TAG	identifiant unique d'un actif (API_L2_01), défini dans WerbMap
Verrou	marque « ouvert par » d'une base ouverte
Monter / démonter	rendre le conteneur lisible / le refermer
Point d'attention	alerte du tableau de bord d'un module
PCI / PRI	plan de continuité / de reprise informatique
Socle de mesures	mesures exigées par le groupe sur tous les sites

En résumé



Monter le conteneur



Ouvrir l'espace dans le portail



Ouvrir chaque base par sa puce



Enregistrer, publier



Fermer, démonter

- Commencer par le groupe et WerbMap : les autres modules s'appuient dessus
- Un seul utilisateur à la fois sur le conteneur ; « Conserver l'horodatage » décoché
- Sauvegarde chiffrée de l'espace chaque mois ; mots de passe dans le coffre-fort
- Documents remis : guide technique, cartographie des échanges (A4)