Разработка страницы с формой авторизации

На странице с формой авторизации отобразим следующую разметку

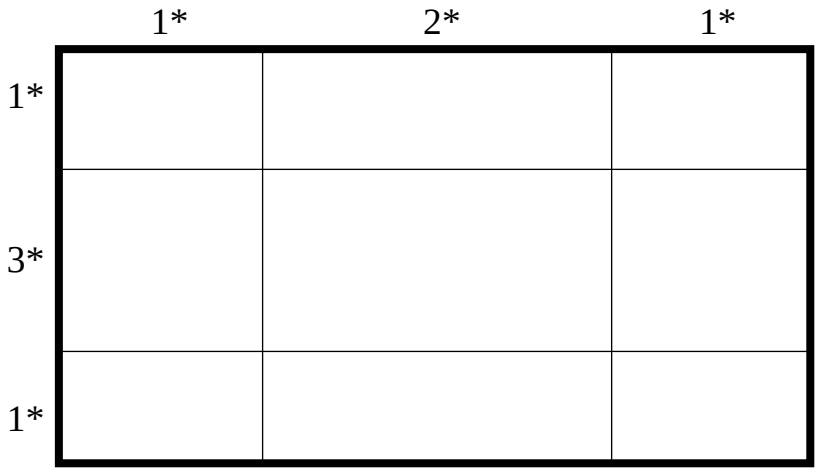


```
<Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition Height="3*"/>
    <RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition/>
    <ColumnDefinition Width="2*"/>
    <ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>
```

В центральной области разметке отобразим элемент <Grid> с границей <Border>. Ширина линии обводки 5, цвет черный и скругленные углы на 50.

```
<Border Grid.Row="1" Grid.Column="1" BorderThickness="5" BorderBrush="Black" CornerRadius="50">
    <Grid>
    </Grid>
</Border>
```

В разметке добавим 4 одинаковые строки.

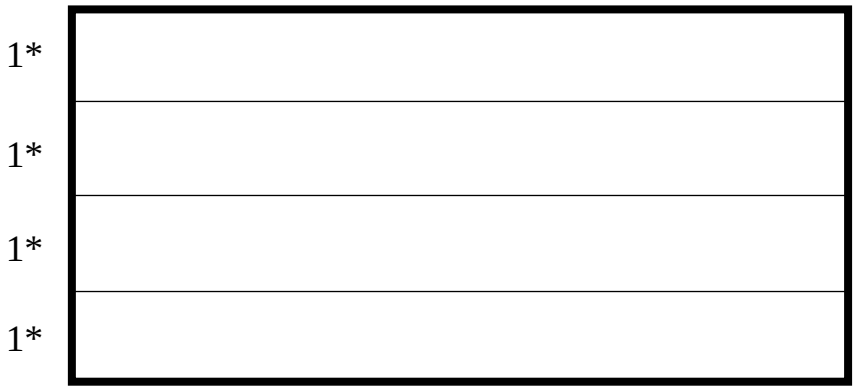

```
<Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
```

В первой строке отобразим заголовок «Авторизация» с размером текста 50.

```
<TextBlock TextAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="50">Регистрация</TextBlock>
```

В следующих строках с помощью контейнера компоновки <StackPanel> добавим для авторизации. Поле для Логина и поле для пароля. Связка с базой данных осуществляется с помощью метода Binding свойства Text.

```
<StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <TextBlock FontSize="30">Введите Login</TextBlock>
    <TextBox Text="{Binding login}" BorderThickness="2" Width="550" Height="50" Padding="10 2" FontSize="30"></TextBox>
</StackPanel>
```

В последней строке отобразим контейнер компоновки с двумя кнопками «Войти» и «Регистрация». Заливку и цвет обводки кнопкам сделать прозрачными с помощью параметра Transparent.

```
<StackPanel Grid.Row="4" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
    <Border  Width="300" Height="70" CornerRadius="20" Background="Green" Margin="0 0 10 0">
        <Button Content="Зарегистрироваться" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Foreground="White" FontSize="25" Click="Register_Click"/>
    </Border>
    <Border  Width="100" Height="70" CornerRadius="20" Background="Green">
        <Button Content="Авт-ия" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Foreground="White" FontSize="25" Click="Auto_Click"/>
    </Border>
</StackPanel>
```

Интерфейс страницы с формой авторизации выглядит следующим образом.

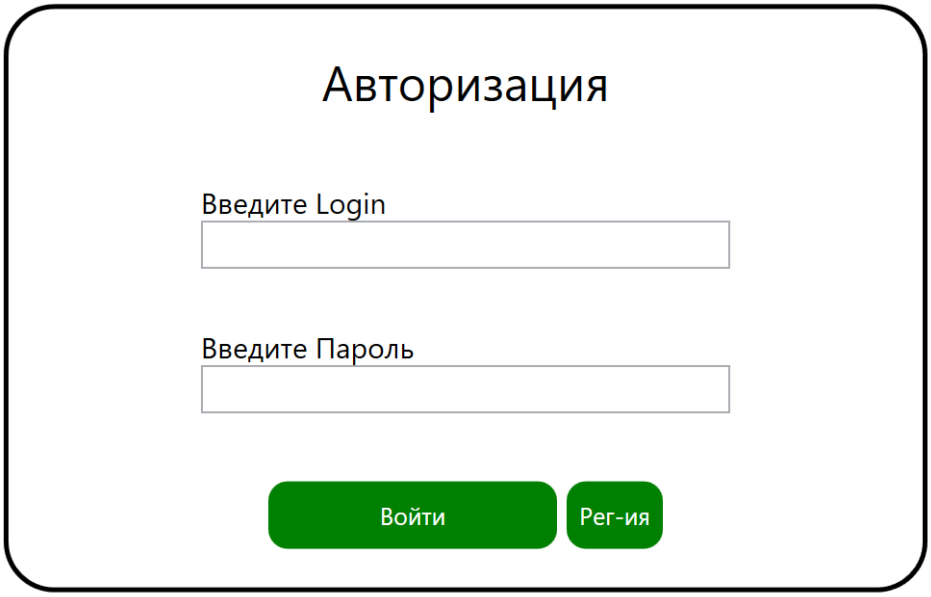

На странице AutorisationPage.xaml.cs создадим новый экземпляр сущности User, который будет являться текущим пользователем.

```
private User _currentUser = new User();
```

При инициализации странице добавим к контексту данных этого текущего пользователя.

```
DataContext = _currentUser;
```

Добавим обработчики событий у кнопок.

При нажатии на кнопку «Регистрация» осуществляется переход на страницу RegisterPage.

```
NavigationService.Navigate(new RegisterPage());
```

Добавим проверку валидации на существующие логин и пароль. Для этого создадим переменную для поиска первого пользователя, который удовлетворяет данным, вводимых в поля формы авторизации.

Если пользователь не найден, то значение переменной null.

```
var existingUser = DB.Context.User.FirstOrDefault(u => u.login == _currentUser.login && u.password == _currentUser.password);
if (existingUser == null)
    errors.AppendLine("Неверный Логин или пароль");
```

Если длина списка с ошибками превышает 0, то производим вывод этих ошибок.

```
if (errors.Length > 0)
{
    MessageBox.Show(errors.ToString());
    return;
}
```

В случае если проверка на валидацию успешно пройдена, то выводим сообщение об авторизации пользователя, используя объект существующего пользователя existingUser.

```
MessageBox.Show("Добро пожаловать " + existingUser.fio, "Сообщение", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
```