Разработка страниц личного кабинета и административной панели

На странице личного кабинета с помощью контейнера компоновки <StackPanel> отобразим текстовое приветствие и кнопку для выхода из личного кабинета.

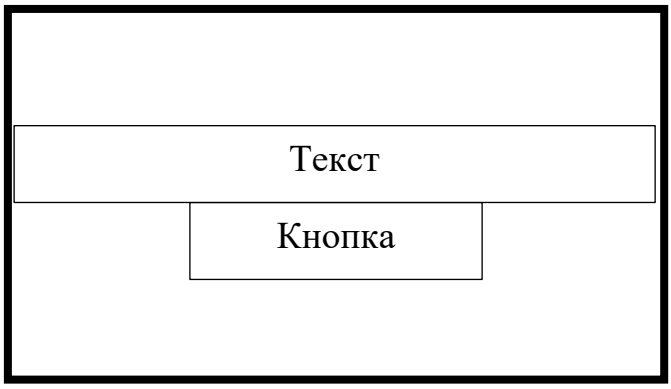


```
<StackPanel VerticalAlignment="Center">
    <TextBlock></TextBlock>
    <Border  Width="100" Height="70" CornerRadius="20" Background="red">
        <Button Content="Выход" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Foreground="White" FontSize="25" Click="Exit_Click"/>
    </Border>
</StackPanel>
```

Содержимое текстового блока отобразим с помощью привязки из базы данных Binding и форматного вывода StringFormat. Параметр {0} указывает на порядок следования в строке.

```
Text="{Binding fio, StringFormat='Добро пожаловать {0}'}"
```

На странице обработчике для личного кабинета передадим параметр с выбранным пользователем.

```
public LKPage(User selectedUser)
```

При инициализации страницы в контекст данных запишем этого выбранного пользователя.

```
DataContext = selectedUser;
```

Для кнопки добавим обработчик событий.

```
private void Exit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new AutorisationPage());
}
```

Добавим переход в личный кабинет на странице авторизации. В параметр выбранного пользователя передадим данные переменной «существующего» пользователя

```
NavigationService.Navigate(new LKPage(selectedUser: existingUser));
```

Также добавим переход в личный кабинет после регистрации пользователя внутри конструкции try catch. В параметр выбранного пользователя передадим контекст данных текущего пользователя.

```
NavigationService.Navigate(new LKPage(DataContext as User));
```

Выполните проверки регистрации и авторизации.

Но помимо обычных пользователей, существует роль администратора. При авторизации его должно пересылать не на личный кабинет, а на функциональную административную панель.

На странице админ панели отобразим разметку <Grid>, состоящую из двух одинаковых строк.

В первой строке с помощью контейнера компоновки <StackPanel> отобразим текстовое приветствие и кнопку для выхода из административной панели.

```
<StackPanel VerticalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Административная панель" FontSize="50" TextAlignment="Center" ></TextBlock>
    <Border  Width="100" Height="70" CornerRadius="20" Background="red">
        <Button Content="Выход" Background="Transparent" BorderBrush="Transparent" Foreground="White" FontSize="25" Click="Exit_Click"/>
    </Border>
</StackPanel>
```

Во второй строке отобразим информацию о пользователях с помощью <DataGrid>.

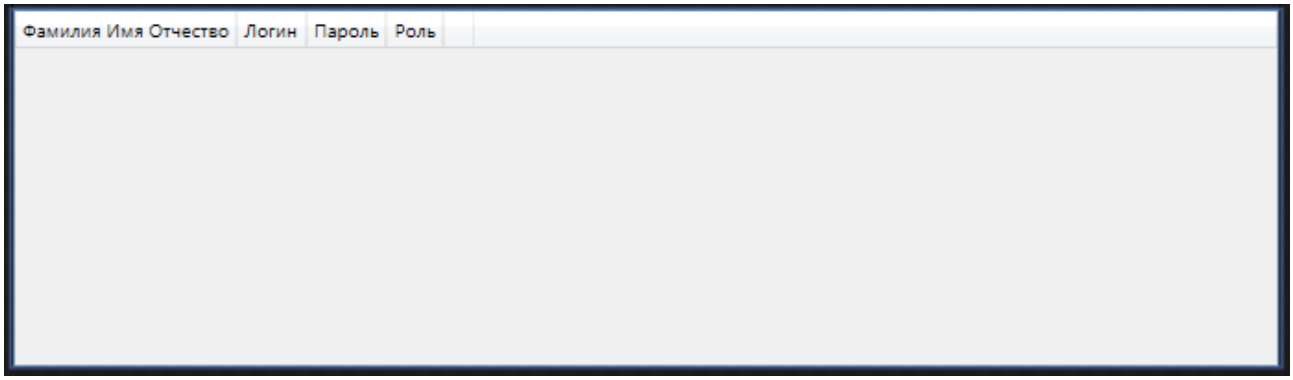

Для отображения роли пользователя в классе User.cs добавим новое свойство adminText.

```
public string adminText
{
    get
    {
        return (admin == true) ? "Администратор" : "Пользователь";
    }
}
```

На странице обработчике для административной панели передадим параметр с выбранным пользователем.

```
public LKPage(User selectedUser)
```

При инициализации страницы в контекст данных запишем этого выбранного пользователя. А также добавим данные о пользователях <DataGrid>.

```
DataContext = selectedUser;
```

```
UserGrid.ItemsSource = DB.Context.User.ToList();
```

Для кнопки добавим обработчик событий.

```
private void Exit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new AutorisationPage());
}
```

При авторизации пропишем логику навигации в зависимости от статуса пользователя.

```
if (existingUser.admin == true)
    NavigationService.Navigate(new AdminPage(selectedUser: existingUser));
else
    NavigationService.Navigate(new LKPage(selectedUser: existingUser));
```