

Отчет по лабораторной работе №1

Установка и конфигурация операционной
системы на виртуальную машину

Раднаве Ардан, НКАбд04-24


Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.


Ход работы

- Установка Rocky
- Настройка
- Проверка
- Анализ через dmesg


Создание операционной системы

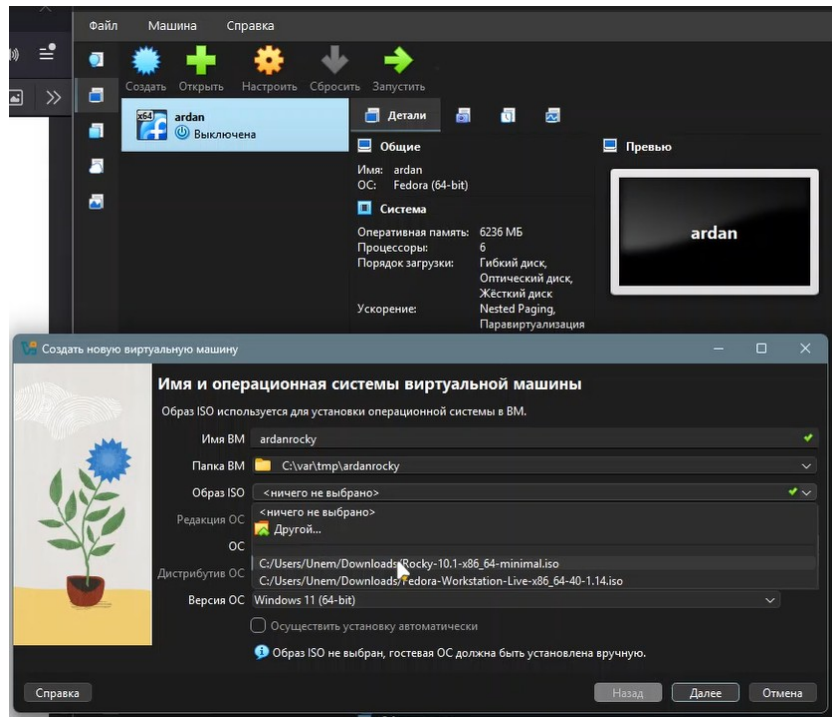

Настройка

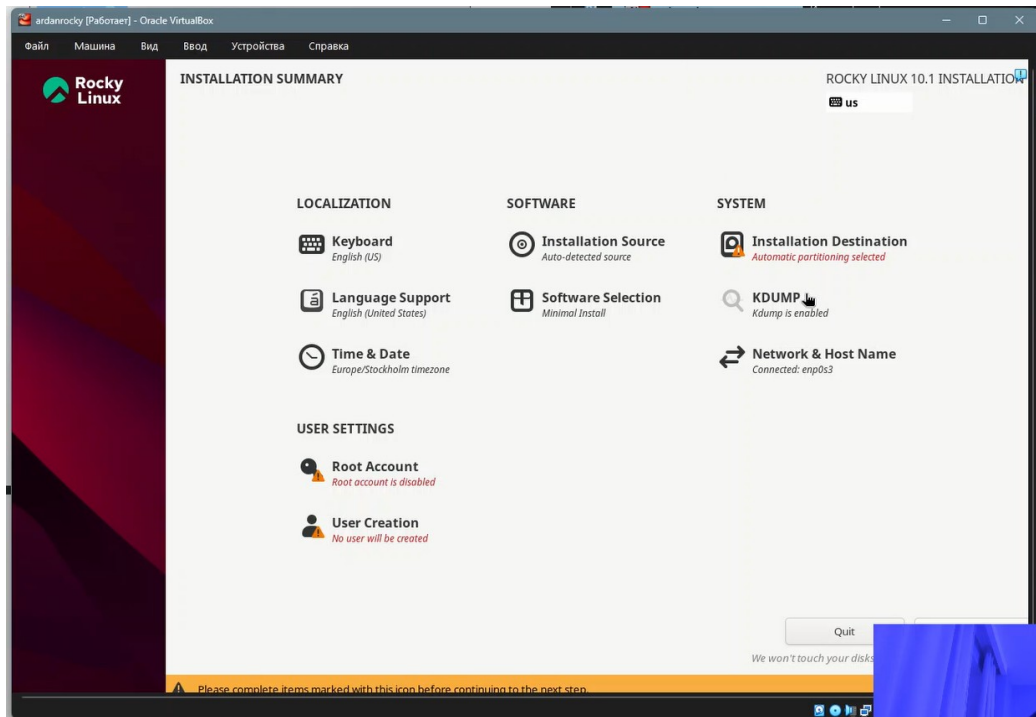

Выполнение проверок

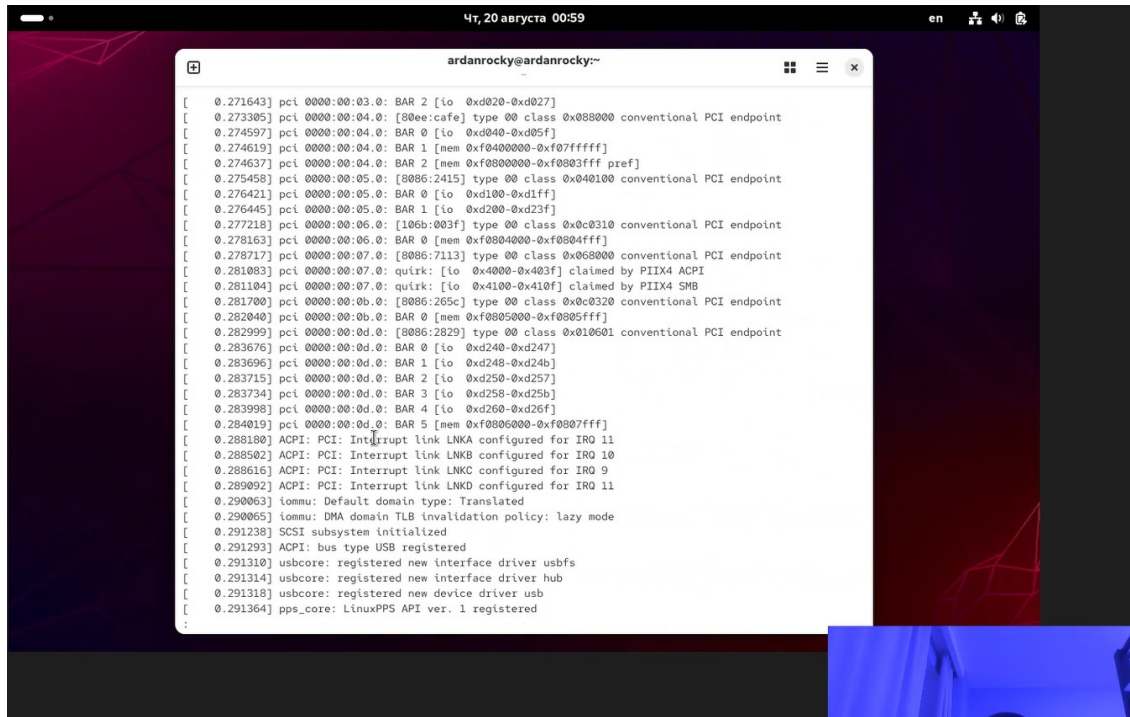

```
Чт, 20 августа 00:59 en

ardanrocky@ardanrocky:~
[ 0.271643] pci 0000:00:03.0: BAR 2 [io 0xd020-0xd027]
[ 0.273305] pci 0000:00:04.0: [80ee:cafe] type 00 class 0x088000 conventional PCI endpoint
[ 0.274597] pci 0000:00:04.0: BAR 0 [io 0xd040-0xd05f]
[ 0.274619] pci 0000:00:04.0: BAR 1 [mem 0xf0400000-0xf07fffff]
[ 0.274637] pci 0000:00:04.0: BAR 2 [mem 0xf0800000-0xf0803fff pref]
[ 0.275458] pci 0000:00:05.0: [8086:2415] type 00 class 0x040100 conventional PCI endpoint
[ 0.276421] pci 0000:00:05.0: BAR 0 [io 0xd100-0xd1ff]
[ 0.276445] pci 0000:00:05.0: BAR 1 [io 0xd200-0xd23f]
[ 0.277218] pci 0000:00:06.0: [106b:003f] type 00 class 0x0c0310 conventional PCI endpoint
[ 0.278163] pci 0000:00:06.0: BAR 0 [mem 0xf0804000-0xf0804fff]
[ 0.278717] pci 0000:00:07.0: [8086:7113] type 00 class 0x068000 conventional PCI endpoint
[ 0.281083] pci 0000:00:07.0: quirk: [io 0x4000-0x403f] claimed by PIIX4 ACPI
[ 0.281104] pci 0000:00:07.0: quirk: [io 0x4100-0x410f] claimed by PIIX4 SMB
[ 0.281700] pci 0000:00:0b.0: [8086:265c] type 00 class 0x0c0320 conventional PCI endpoint
[ 0.282040] pci 0000:00:0b.0: BAR 0 [mem 0xf0805000-0xf0805fff]
[ 0.282999] pci 0000:00:0d.0: [8086:2829] type 00 class 0x010601 conventional PCI endpoint
[ 0.283676] pci 0000:00:0d.0: BAR 0 [io 0xd240-0xd247]
[ 0.283696] pci 0000:00:0d.0: BAR 1 [io 0xd248-0xd24b]
[ 0.283715] pci 0000:00:0d.0: BAR 2 [io 0xd250-0xd257]
[ 0.283734] pci 0000:00:0d.0: BAR 3 [io 0xd258-0xd25b]
[ 0.283998] pci 0000:00:0d.0: BAR 4 [io 0xd260-0xd26f]
[ 0.284019] pci 0000:00:0d.0: BAR 5 [mem 0xf0806000-0xf0807fff]
[ 0.289180] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
[ 0.289502] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[ 0.289616] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 9
[ 0.289692] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[ 0.290063] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.290065] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.291238] SCSI subsystem initialized
[ 0.291293] ACPI: bus type USB registered
[ 0.291310] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.291314] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.291318] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.291364] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки ОС Rocky Linux на виртуальную машину VirtualBox: создание виртуальной машины с заданными параметрами, установка ОС с выбором базового окружения Server with GUI, первоначальная настройка учётной записи пользователя и имени хоста. Дополнительно освоен анализ последовательности загрузки системы через журнал ядра (`dmesg`), позволяющий определить версию ядра, характеристики процессора, тип гипервизора и параметры монтирования файловых систем.