

TEST



Capri 2600 RS gegen Turbo-Capri

Die Super - Capri im Duell

Sie sind gleich schnell, sie sehen fast gleich aus und sie kosten beinahe das gleiche. Dennoch sind es grundverschiedene Autos: Der Ford Capri 2600 RS und der Ford Capri 2300 GT Turbo-May. Welcher Wagen für wen der bessere ist, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

200 gehen sie beide, aber jeder macht's auf seine Weise



Gutes Halogenlicht am RS. Umrüsten anderer Capris wird teuer



Daran erkennt man den RS: Ein rundes Zeichen, keine Stoßstange und unterwegs Staubbelag am Heck



Kugelfischer-Einspritzpumpe: Großer Aufwand, geringer Verbrauch

Mehr als 200 gehen sie beide. Der eingespritzte Capri 2600 RS brachte es auf 204 km/h, der aufgeblasene Turbo-Capri kam sogar auf 207 km/h. Damit bewegen sie sich im Geschwindigkeitsbereich der Nobelklasse. Sie können es mit den minderen Porsche, den kleinen Achtzylindern von Mercedes und mit dem BMW 2800 CS aufnehmen. Nur auf der Preisliste rangieren sie weit unterhalb ihrer schnellen Konkurrenten. Die vitalen Capri sind 5000 bis 10 000 Mark billiger. Ein von May in Hechingen mit Turbolader versehener Capri 2300 GT bietet den 200-km/h-Spaß schon für rund 14 000 DM. Ford bietet die Muskelversion Capri 2600 RS für knapp 16 000 DM an. Stattet man den Turbo-Capri so gut wie das Seriensportauto aus, dann zieht er im Preis so ziemlich gleich.

Auf der Straße allerdings sind die beiden Autos einander weniger gleich, als die Übereinstimmung bei Preis, Höchstgeschwindigkeit und Basiskarosserie vermuten läßt. Sehr viel deutlicher werden die Unterschiede schon beim Ver-

gleich der Sechszylinder-Motoren: Die Kölner Hochleistungs-Maschine strebt bewußt nach der Kraft aus dem vollen, nach hohem Drehmoment und satter, keineswegs extremer Leistung. Ford bemüht dazu reichlich Hubraum. Nämlich 2637 ccm, die aus einem im Hub um 2,2 mm vergrößerten 26-M-Motorstammen. Die Nockenwelle der 150-PS-Maschine operiert mit relativ zahmen Steuerzeiten, sie stammt aus dem alten 125-PS-2,3-Liter-Motor. Für eine weitere Kräftigung sorgt die Kugelfischer-Einspritzanlage. Sie arbeitet mechanisch mit einer Sechsstempel-pumpe, füttert den Motor durch sechs separate Einlauftrichter und ist insgesamt offensichtlich auch auf gute Zylinderfüllung schon bei niedriger Drehzahl abgestimmt. Schließlich hob Ford auch noch

die Verdichtung von 9:1 auf 10:1 an. Ansonsten bleibt die Ford-Maschine serienmäßig, und die gern zitierte Mitarbeit des englischen Motortuners Weslake beschränkt sich heute auf Montagearbeiten. Das Leistungs-Rezept von Michael May sieht völlig anders aus. Er beschränkt sich notgedrungen auf den 2,3-Liter-Motor, denn der TÜV hat ihm den 2,6 Liter bislang nicht abgenommen. Diese rundherum serienmäßige Ford-Maschine wird mit einem Abgasturbolader versehen, der ab etwa 3500 U/min wirksam in Aktion tritt und mit 0,65 atü Überdruck die Zylinderfüllung aufbessert. Von da an läßt er die Leistung vehement bis auf 180 PS ansteigen.

Der Erfolg beider Maßnahmen ist höchst unterschiedlich. Ford erzielt mit seiner Leistungssteigerung einen Gewinn auf breiter Basis. Schon im unteren Bereich steht hohe Leistung zur Verfügung. Sie resultiert aus einem Drehmoment, das bei 2000 U/min schon über 20 mkg liegt, bei 3500 U/min ein Maximum von 22,8 mkg erreicht und bis 6000 U/min über 20 mkg bleibt.

Völlig anders im Charakter ist die aufgepustete May-Maschine. Hier muß sich der Fahrer zunächst mit dem Leistungsverhalten des normalen 2,3-Liter-Motors begnügen. Bei 2000 U/min stehen ihm erst 15 mkg zur Verfügung, und auf das höchste Drehmoment von ebenfalls 22,8 mkg muß er warten, bis der Motor etwa 5000 U/min dreht. Ein Minimum von 20 mkg kann der Turbo-Pilot nur ab 3500 U/min, doch dann bis über 6000 U/min, einsetzen.

Einen deutlichen Unterschied in der Leistungsabgabe erzeugt dann noch eine spezifische Eigenheit des Turbo-Motors: Er braucht immer einige Sekunden, bis der höchste Ladedruck aufgebaut ist. Erst dann kommt er zur Sache. Der Saugmotor hingegen gibt seine volle Leistung spontan ab. Entsprechende Unterschiede ergeben sich dann auch im Fahrbetrieb: Der Einspritzmotor imponiert am Start durch einen brutalen Antritt. Durchdrehende Räder und eine geradezu explosionsartige Beschleunigung sind hier beinahe schon der Normalzustand. Die vitale RS-Maschine schleudert das Auto mit urwüchsiger Kraft nach vorn. Und sie ermuntert pausenlos dazu, das Beschleunigungs-Vergnügen von Gang zu Gang auszukosten. Es fällt schwer, dieses Au-

to in der Stadt legal zu bewegen. Und außerhalb ist man permanent dazu verleitet, voll und gnadelos hinzulangen. Mit seinem spontanen Antritt ist der RS-Motor immer dazu bereit, auch in der Kurve nachzuhelfen, um dort spektakuläre Aktionen durchzuführen. Kurz: er ist von der ganz wilden Sorte.

Er tut dies auch durch andere Eigenheiten kund. Grundsätzlich zwar betont elastisch, liebt er das Fahren mit geringer Drehzahl nicht sehr. Er verfällt bei solcher Behandlung gern in einen Ruckel-trab, der bei Ford als „Bonanza-Effekt“ bekannt und gedeutet ist. Konsequenz fürs schnelle Fahren gemacht, ist der RS-Motor kaum ideal für eine mehr dezente Fahrweise. Seine barschen Reaktionen erfordern einen geübten und nach Möglichkeit auch abgeklärten Fahrer. Er ist weder das Auto für zaghafte Hausfrauen noch der Wagen für junge, wilde Knaben.

Grundsätzlich anders betrügt sich da der Turbo-Capri auf der Straße. Mit anfangs vergleichsweise milder Kraftentfaltung fährt er gesittet an und verhält sich bedeutend leiser als der wild röhrende RS. In der Stadt fährt er sich wie ein ganz normaler 2300 GT ohne Durchdreh-Exzesse und schockierenden Vorschnell-Effekt. Auch beim



Schöner, aber auch unpraktischer: Schnelle Capris ohne Stoßstangen

Beschleunigen auf höhere Geschwindigkeiten entwickelt sich die Leistung mehr sanft und beinahe unerschwellig. Lediglich bei 3500 U/min stellt sich ein leiser Turbinen-Pfeifton ein und mit ihm ein mild-energischer Schub, der scheinbar nicht enden will. Besonders deutlich ist diese Erscheinung in den beiden oberen Gängen, wo dem Lader genug Zeit bleibt, den vollen Druck aufzubauen. Darum geraten die Kraftakte des Turbo-Capri auch bei hohem Tempo am eindrucksvollsten. Ab 160 km/h, wo andere Autos längst wegschlafen und auch der RS schon zögernder zulegt, da reagiert der Turbo auf Vollgas, als habe ihn ein Elefant getreten. So bleiben dann Autobahnsteigungen auch ohne Einfluß auf seine Ge-

schwindigkeit. Hier ist er der rechte Bergkönig. Leider ist es ihm nicht erlaubt, seine 180 PS in mögliche 220 km/h Spitze umzusetzen. Der TÜV verlangt einen Drehzahlbegrenzer, der bei 6100 U/min gleich ca. 200 km/h die Zündung unterbricht.

Das hindert ihn freilich nicht an hohen Schnitten auf der Autobahn, und dort ist wohl auch das beste Betätigungsfeld für den Turbo, der ein schnelles Reiseauto sein will. Wilde Hatz auf kurvenreichen Strecken und vehementes Beschleunigen aus engen Ecken aber, das gelingt dem durchzugkräftigen RS dann doch besser, der hier auch mit weniger Schaltarbeit auskommt.

Dennoch ist der Turbo allein schon vom Motor her das für den

Alltagsbetrieb geeignetere Auto. Er erfordert in der Stadt weniger Aufmerksamkeit und bei normaler Fahrweise weniger Engagement. Er kann sorgloser ungeübten Fahrern und Frauen überantwortet werden. Sogar im Auto-Verleih haben sich Turbo-Wagen bewährt. Beim Stand der Dinge dürfte der Turbo-Capri sogar das zuverlässigere und wartungsärmere Auto sein.

Der Vergleich der Wirtschaftlichkeit ergibt ein weniger klares Bild. Ein Turbo-Capri kann weniger kosten. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß der Kunde bei der Fahrzeugwahl maßhält. Ein Capri 2300 GT – ohne XLR – plus Turbolader-Bausatz und Einbaubkosten kommt auf minimal 13 140,- DM. Zusätzlich werden dann noch HR-Reifen erforderlich, eine Verbundglas-Windschutzscheibe sowie eine heizbare Heckscheibe sollten auch drin sein. Der Gesamtpreis liegt also zwischen 13 500 und 14 000 Mark je nach Einkaufsmöglichkeiten.

Der Ford Capri RS ist mit 15 800 Mark augenscheinlich teurer, aber die vorzügliche Ausstattung macht mehr aus, als der Aufpreis beträgt.

Bei den Unterhaltungskosten kehrt sich die Partie um: Der billigere Turbo kostet zwar rund 60 Mark

Capri 2300 Turbo
Trotz hoher PS-Ausbeute
sanfter Einsatz der Leistung;
leiser Motorlauf

Fahrleistungen: Seine überlegene
Stärke von 180 PS spielt
der Turbo-Capri nur bei hoher Dreh-
zahl und hohem Tempo aus

Fahreigenschaften: Das leicht
verbesserte Serien-Fahrwerk des
Turbo ist komfortabler, aber
nicht so fahrsicher wie das des RS

Unkosten: Der Turbo-Capri kann in
der Anschaffung billiger sein;
er kostet weniger Steuern, dafür
mehr Versicherung als der RS

Capri 2600 RS
Betont sportlicher Charakter
durch brutalen Antritt des Motors
und rallyemäßige Federung

Fahrleistungen: Die 150 PS sorgen
für sehr gute Beschleunigung;
auch die Höchstgeschwindigkeit des
RS ist recht beachtlich

Fahreigenschaften: Das Fahrwerk
ist nach Renn-Rezepten
hergerichtet; exzellente Straßen-
lage und herber Komfort

Unkosten: Hoher, aber durch die
gute Ausstattung günstiger
Preis; geringer Verbrauch, Steuer
und Versicherung angemessen



DM
Capri 2300 GT 9978,90
Turbo u. Fahr-
werks-Bausatz 2713,95
Montage u. TÜV 444,00
HR-Reifen im
Austausch ca. 550,00
Gesamtpreis 13686,85



Ausstattung mit Serienteilen im preiswerten Turbo-Capri von May

weniger Steuer im Jahr, aber die
Basisprämie der Versicherung
liegt bei dem 180-PS-Auto um
rund 250 Mark höher.
Ebenfalls heftige Unterschiede
ergeben sich beim Treibstoff-Ver-
brauch. Den ursprünglich als Säu-
fer berüchtigten RS hat Ford
neuerdings zur Sparsamkeit er-
zogen.

Diese Entziehungskur hat eine
kleine Geschichte. Zunächst legte
Kugelfischer den die Brennstoff-
menge regulierenden Steuernok-
ken für einen 160-PS-Motor mit
300°-Nockenwelle aus. Die starke
Version überschritt aber zwei we-
sentliche Grenzen: Die Versiche-
rungskasse bis 150 PS und das
200-km/h-Limit, das der TÜV

allen Capris mit dem derzeit gül-
tigen Mustergutachten auferlegt.
Durch Einbau der 258°-Nocken-
welle des SHC-Motors (2,3 l, 125
PS) sank die Leistung auf 150 PS,
aber Steuernocken und Steuer-
zeiten paßten jetzt nicht mehr
zusammen. Vorübergehend wurde
das Problem durch einen ganz
simplen Drehling in der Pumpe

gelöst, was aber Verbrauchswerte
bis zu 30 Liter zur Folge hatte.
Die Einführung eines neu abge-
stimmten Raumnockens hatte
einen durchschlagenden Erfolg:
Der Durchschnittsverbrauch des
ersten RS-Testwagens lag bei 18,5
Liter auf 100 km, der sauber regu-
lierte Capri brauchte nur noch
14,1 l/100 km. Der Wagen brach
zugleich auch recht viele Ver-
brauchsrekorde. Der RS in seiner
heutigen Form braucht bei glei-
chem Tempo weniger Benzin als
die meisten Autos über 1000 cm.
Dagegen ist der Turbo-Capri mit
landläufigen Verbrauchswerten
im Nachteil. Der Lader zwingt
ihm zwar keinen übermäßigen
Durst auf, er schluckt sogar we-
niger als die 2,3-Liter-Serienver-
sion, aber eben doch ein bis zwei
Liter mehr als der extrem spar-
same RS. Verblüffend genau ent-
sprechen die Unterschiede in Ka-
rosserie und Ausstattung dem
Charakter beider Wagen:

Der RS kommt stoßstangenlos,
kotflügelverbreitert, breitbereift
und aggressiv daher. Er will schon
rein optisch Sportwagen sein. Er
pfeift auf Seriosität und Under-
statement und spielt, wo immer
er auftaucht, ein Überholprestige
aus, das selbst bei Porsche-Len-
kern respektiert wird. Bis auf die
Halogenscheinwerfer ist das Ka-
rosserie-Make-up mehr reizvoll
als unbedingt nötig. Wer es den-
noch haben will, gibt für die Um-
rüstung seines Serien-Capri rund
1000 Mark aus.
Der Turbo-Capri trägt in der Ba-
sisform das Kleid des normalen
Capri 2300 GT. Er tritt damit de-
zent, seriös und heute fast unauf-
fällig auf. Er ordnet damit seinen
Besitzer etwas weniger unter die
jungen Wilden ein, er paßt besser
zu einem Geschäftsmann, der auf
ein gediegenes Aussehen aus ist.
Dank noch vorhandener Stoßtan-
gen ist er auch etwas praktischer,
dafür leidet er aber heftig unter




Minilite-Räder auf Wunsch. Die Sportsitze sind serienmäßig im RS

dem schlechteren Licht. Und die
Installation der Jod-Beleuchtung
kostet wegen der Karosseriearbei-
ten allein rund 500 Mark.
Ganz ähnliche Unterschiede fin-
det man dann auch im Innen-
raum vor:
Im Capri RS gibt sportlich nüt-
ternes Schwarz den Farbton an.
Die sportiven Scheel-Sitze sind

kaum gefedert und wegen einer
kräftigen Lordosen-Stütze auch
nicht sonderlich bequem. Dafür
bieten sie genügend Seitenhalt
und passen insgesamt gut zu einer
schnellen Fahrweise. Das Lenk-
rad im RS ist gefälliger, aber auch
kleiner. Es erfordert höhere Lenk-
kräfte, zumal ja auch noch brei-
tere Reifen bewegt sein wollen.

Capri 2600 RS DM
Straßenversion 15799,74
Sportversion
(mit Plastik-
teilen) 17500,00
Minilite-Räder 1042,80
Differential-
sperre 555,00

Begnügt sich der Fahrer eines
Turbo-Capri mit den Seriensitzen,
so findet er weniger Seitenhalt,
aber auch sehr viel mehr Sitzkom-
fort. Und an dem serienmäßigen
GT-Lenkrad braucht er weniger
Kraft aufzuwenden.
Für die Umrüstung des Innenrau-
mes sind weitere 1000 Mark fäl-
lig, denn allein die Sitze kosten

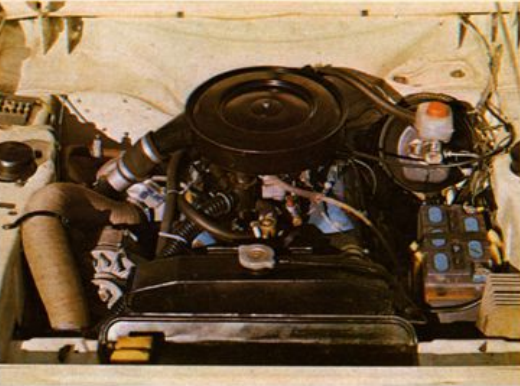

Durch äußerliche Änderungen werden aus 108 PS beim Turbo 180 PS. Würde Ford auch den 2,6-Liter-Motor freigeben, wären es 200 PS. Besonderer Vorteil der Turbo-Anlage: Sie überlebt zwei Capris.

im Ford-Rallye-Center einen Ersatzteilpreis von je 450 Mark. Immerhin gibt es da billigere Möglichkeiten.

Recht drastisch sind die Unterschiede beim Fahrwerk und beim Fahrverhalten. Zwar entsprechen auch sie dem Wesen der beiden Autos, aber in Normalausführung kommt der Reisewagen Turbo-Capri doch etwas kurz weg.


Der Capri 2600 RS strebt auch hier konsequent nach Sportwagen-Idealen. Komfort schert ihn dabei kaum. Die Federung, tiefergesetzt und im Weg verkürzt, gibt sich schonungslos hart. Dem Fahrer entgeht kein erwähnenswertes Schlagloch. Auch die Rollgeräusche auf Pflaster und welliger Straße sind erheblich, viel offenbar dämpfende Gummizwischenlagen wegen ihrer Elastizität verpönt waren. Auch zielt sich die Federung nicht, gelegentlich ordentlich durchzuschlagen. Mit vier Personen an Bord tut sie das sogar häufig. Außerdem teilt das Lenkrod noch zusätzliche Schläge aus, denn die stark spurverbreiternden Räder geben Unebenheiten an die Lenkung weiter. Es geht nicht sanft zu im RS. Wer sich hier wohl fühlt, darf sich zu den harten Burschen zählen.

Obwohl die vom Serien-Capri übernommene Erbschaft an Komfort für das Turbinen-Auto nicht gerade üppig ausfällt, reist es sich darin bequemer. Das lediglich durch Bilstein-Dämpfer an der Hinterachse verfeinerte Fahrwerk schluckt Stöße sehr viel emsiger. Die Federung schlägt auch mit vier Leuten kaum durch, außer-

Lobenswerte Details beim RS serienmäßig: Halogenlicht, Verbundglasscheibe, heizbare Heckscheibe, Leichtmetall-Räder, Bilstein-Stoßdämpfer, Sportsitze, Serie-70-Reifen, Rallye-Lackierung, Schutzplatte unter dem Motor.

dem bleibt die Lenkung ruhiger. Bei schneller Fahrt allerdings wendet sich das Blatt zugunsten des RS. Dann mag er härter sein. Er läuft viel besser geradeaus. Die 200 km/h meistert er weit unbekümmerter als ein normaler Capri. Und auf schlechten Straßen behält er jene Richtungsstabilität, die das Serienauto dann ziemlich gründlich verliert.

Noch klarer wird der Vorsprung in der Kurve. Hier befleißigt sich der Serien-Capri eines ziemlich unwilligen Untersteuerns, das bei Überforderung in abruptes Übersteuern umschlagen kann. Bodenwellen lassen die Starrachse zornig trampeln, und insgesamt ist das Kurvenverhalten auch nicht sonderlich gut beeinflussbar.

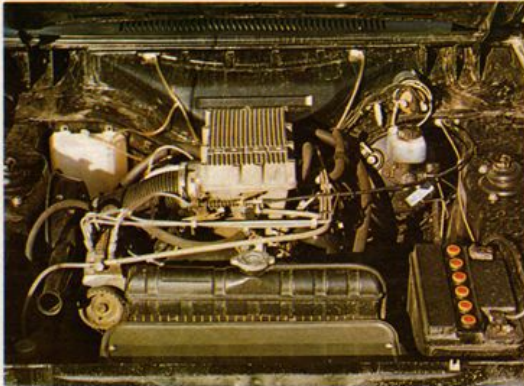

Die 150 PS des Einspritzmotors ließen sich auch mit drei Doppelvergäsern erreichen. Fraglich bleibt nur, ob damit ein so geringer Verbrauch und ein Drehmoment-Verlauf wie beim RS möglich wäre.

Der Capri RS hingegen zeigt eine weit mildere Neigung zum Untersteuern. Es bereitet weniger Mühe, ihn zum sauberen Driften zu veranlassen. Denn einmal reagiert er viel direkter, und außerdem steht genug Leistung auf Abruf, um jederzeit dem Heck einen kleinen Schubs nach außen zu geben. Insgesamt umrundet der RS die Kurven deutlich schneller. Unerreichbar freilich ist dieses beglückende Fahrverhalten auch für die Besitzer von Turbo- und auch anderen Capris nicht. Ford verkauft den Fahrwerksatz des RS auch als Ersatzteil. Nicht billig zwar – aber sein Geld wert für den, der auf Komfort zu verzichten bereit ist.

Es gehören dazu ein Satz Federn, kürzere Schraubenfedern für vorn und Einblattdämpfer für hinten. Diese Teile kosten 229 DM. Weiterhin ein Satz Stoßdämpfer Bilstein AVO 1, bestehend aus zwei Dämpferbeinen vorn und zwei Stoßdämpfern für hinten. Diese vier Stück kosten 503 DM. Schließlich benötigt man noch eine breite Quertaverse für die Vorderachse, die 90 DM kostet. Einschließlich Arbeitslohn kommt das bessere Fahrwerk auf rund 1000 Mark, die bei einem heißen Capri nicht vergeblich ausgegeben sind.

Nicht ganz so teuer und wirkungsvoll ist der Fahrwerksatz von May, der ebenfalls vier Bilstein-Dämpfer, eine geänderte Quertaverse und zwei gestreckte Federblätter enthält. Hier sind 583 DM plus Montagekosten zu zahlen. Ein in dieser oder jener Form ver-

bessertes Fahrwerk ist für den Turbo-Capri in jedem Fall zu empfehlen. Anders sieht die Sache schon bei den Super-Rädern aus. Die einfacheren Alu-Räder des RS kosten pro Satz mit vier Stück 777 DM. Die feudaleren Minilite-Magnesium-Räder erfordern rund das Doppelte, nämlich 1465 DM. Sie treiben den Preis eines wohl ausgestatteten Turbo-Capri auf und über das Niveau des RS. Und dann muß schon eine ausgesprochene Turbo-Manie vorliegen, wenn diese Wahl noch sinnvoll sein soll.

Der Vergleich beider Wagen aber endet unentschieden. Es gibt hier keinen ersten und keinen zweiten Platz, sondern nur eine Differenzierung zweier äußerlich fast gleicher, aber innerlich grundverschiedener Autos.

Der Capri 2600 RS ist unbestritten der sportlichere von beiden. Er spricht weit mehr den jungen und temperamentvollen Fahrer an, der sich ein Auto zum Vergnügen hält. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß er nicht ganz so schnell und bei hohem Tempo nicht ganz so spurtstark ist wie der Turbo-Capri.

Der Capri von Turbo-May ist das gediegendere, leisere und weniger strapaziöse Auto. Er ist weniger Sport-, sondern mehr Reisewagen. Und er macht einen braveren Eindruck. Das darf freilich nicht über seine Fahrleistungen hinwegtäuschen. Nur bis etwa 120 km/h ist er dem RS unterlegen, dann legt er sanft, aber erbarmungslos zu und läuft der Sportversion des Werkes davon. *Clauspeter Becker*

(in Klammern die Daten des Turbo-Capri 2300 GT)

MOTOR

Wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-V-Motor mit 60° Blockwinkel im Bug des Fahrzeugs eingebaut.
Bohrung x Hub: 90,0 x 69,0 (60,14) mm,
Hubraum 2637 (2274) ccm
Verdichtungsverhältnis: 10,0 (9,0):1
Nennleistung 150 (180) PS bei 5800 (5750) U/min, spezifische Leistung 56,9 (79,1) PS/Liter, maximales Drehmoment 22,8 mkg bei 3500 (4700 bis 5500) U/min, zulässige Höchst-drehzahl 6250 (6100 mit Zündungs-unterbrecher) U/min, Drehzahl bei 100 km/h im 4. Gang 2980 U/min.
Motorkonstruktion: V-Motor mit vierfach gelagerter Sphäroguß-Kurbelwelle, Motorblock aus Grauguß, Leichtmetallölvanne, Querstromspülung, hängende Ventile über Stoßelstangen und Kipphebel von unten liegender Nockenwelle betätigt, Antrieb über Zahnrad, Graugußzylinderkopf, Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Lüfter ständig über Keilriemen angetrieben, Drucklaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom.
Gemischauflbereitung 2600 RS: Kugelförmiger-Niederdruck-Benzineinspritzung, 6-Stempel-Einspritzpumpe durch Zahnriemen angetrieben, Regelung mit Raumnocken, Einspritzung in die Einlaßkanäle, Luftsammler mit Einlaßfrüchtern zwischen den Zylinderköpfen angeordnet, elektrische Kraftstoff-Förderpumpe mit Rückführung.
Gemischauflbereitung Turbo-Capri 2300 GT: Abgassturbolader System May mit maximalem Ladedruck 0,65 atü, Ladebeginn ab 3000 U/min, ein Solex-Doppelvergaser 35 DDTST, elektrische Kraftstoff-Förderpumpe mit konstantem Kraftstoffüberdruck, Abregelung durch Überdruckventil und Drehzahlbegrenzung im Zündventileiter, Kraftstoffbedarf Superbenzin
Füllmengen: Tank 58 Liter, Motor 4,5 Liter, Getriebe 1,3 Liter, Differential 1,1 Liter, Kühlsystem 7,8 Liter, Scheibenwaschbehälter 1,5 Liter.
Batterie: 12 Volt 55 Ah
Drehstromlichtmaschine: 490 W

KRAFTÜBERTRAGUNG

Vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, Mittelschaltung, Antrieb auf die Hinterräder, Übersetzungen:
1. Gang 3,65 (3,424):1
2. Gang 1,968:1
3. Gang 1,368:1
4. Gang 1,000:1
R-Gang 3,661:1
Achsantrieb: 3,220:1

FAHRWERK



Capri 2600 RS
Selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Einzeldradaufhängung vorne mit McPherson-Federbeinen, Querlenkern und Stabilisator-Zugstreben, negativer Sturz durch verbreiterten Querträger, Einrohr-Gasdruck-Dämpfer im Federbein, hinten Starrachse an Einblattdämpfern und Längslenkern aufgehängt, Einrohr-Gasdruck-Dämpfer,

Turbo-Capri 2300 GT

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Einzeldradaufhängung vorne mit McPherson-Federbeinen, Querlenkern und Stabilisator-Zugstreben, Zweirohr-Dämpfer im Federbein, hinten Starrachse an Blattdämpfern und Längslenkern aufgehängt, Einrohr-Gasdruck-Dämpfer, Bremssystem: Servounterstützte hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, vorne Scheibenbremsen 249 Ø, hinten Trommelbremsen 229 Ø, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend, Lenkung: Zahnstangenlenkung, 3,4 (3,8) Lenkungsumdrehungen von Anschlag zu Anschlag, Übersetzung 17,72:1, Lenkraddurchmesser 356 (380) mm, Felgenreife: 6 J (5 J) x 13
Bereifung: 185/70 HR 13 (165 HR 13 oder auf Wunsch 185/70 HR 13), im Test Uniroyal T 5 (Abrollumfang 1800 mm) und Kleber V 10 GT (Abrollumfang 1800 mm)

GEWICHTE

Leergewicht vollgetankt 1070 (1050) kg, davon Vorderachslast 591 (575) kg, Hinterachslast 479 (475) kg, zulässiges Gesamtgewicht 1375 kg.

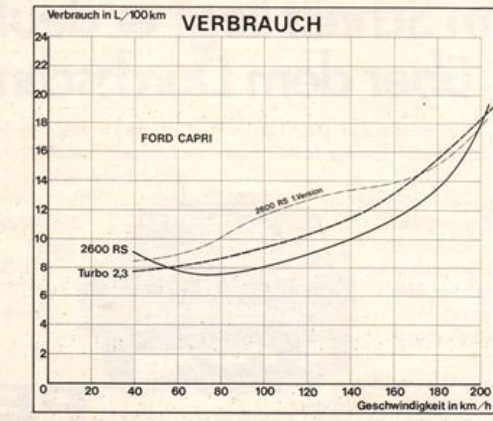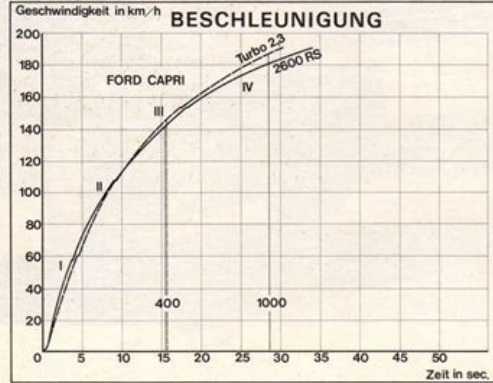

Nutzlast 305 (325) kg, Leistungsgewicht vollgetankt 7,1 (5,9) kg/PS, zulässige Anhängelast keine (1200) kg

ABMESSUNGEN

Länge 4186 (4262) mm, Breite 1646 mm, Höhe 1263 (1330) mm, Radstand 2560 (2559) mm, Spur vorne 1377 (1346) mm, hinten 1352 (1320) mm, Bodenfreiheit 102 (170) mm, Wendekreis links 11,67 (10,52) m, rechts 11,25 (10,29) m

INNENMASSE

Innenbreite vorne 1320 mm, hinten 1300 mm, Innenhöhe vorne 905 (920) mm, hinten 820 (830) mm, Sitztiefe vorne 500 (490) mm, hinten 395 (430) mm, Sitzbreite vorne 425 (530) mm, hinten 1300 mm, Lehnenhöhe vorne 630 (570) mm, hinten 540 (555) mm, Pedalabstand zur Sitzlehne 875 bis 1075 mm (860 bis 1020 mm), Knieaum 240 bis 35 mm (285 bis 130 mm)

FAHRLEISTUNGEN

Capri 2600 RS
Höchstgeschwindigkeit 204,0 km/h, dabei Tachozuzeige 215 km/h, Dreh-

zahl bei Höchstgeschwindigkeit 6085 U/min, dabei Drehzahlmesseranzeige 6250 U/min, km-Zähler-Abweichung - 1%, Beschleunigung aus dem Stand auf effektive Geschwindigkeiten, Testgewicht 1270 kg,

0-40 km/h	2,3 sec
0-60 km/h	3,9 sec
0-80 km/h	5,7 sec
0-100 km/h	8,0 sec
0-120 km/h	11,2 sec
0-140 km/h	15,0 sec
0-160 km/h	20,4 sec
0-180 km/h	28,5 sec
0-400 m	15,4 sec
0-1000 m	28,5 sec

Turbo-Capri 2300 GT

Höchstgeschwindigkeit 207,4 km/h (ohne Zündungsunterbrecher), dabei Tachozuzeige 212 km/h, Drehzahl bei Höchstgeschwindigkeit 6180 U/min, dabei Drehzahlmesseranzeige 6320 U/min, km-Zähler-Abweichung + 0%, Beschleunigung aus dem Stand auf effektive Geschwindigkeiten, Testgewicht 1250 kg,

0-40 km/h	2,8 sec
0-60 km/h	4,3 sec
0-80 km/h	6,1 sec
0-100 km/h	8,2 sec
0-120 km/h	10,9 sec
0-140 km/h	14,5 sec
0-160 km/h	19,9 sec
0-180 km/h	26,2 sec
0-400 m	15,6 sec
0-1000 m	28,5 sec

GANGBEREICHE

Capri 2600 RS
1. Gang bis 57 km/h
2. Gang 10 bis 107 km/h
3. Gang 15 bis 153 km/h
4. Gang 20 bis 209 km/h
Drehzahlgrenze bei 6250 U/min
Turbo-Capri 2300 GT
1. Gang bis 60 km/h
2. Gang 11 bis 104 km/h
3. Gang 18 bis 150 km/h
4. Gang 28 bis 205 km/h
Drehzahlgrenze bei 6100 U/min

VERBRAUCH

bei konstanten Geschwindigkeiten im 4. Gang
40 km/h 9,1 (7,8) l/100 km
60 km/h 7,9 (8,1) l/100 km
80 km/h 7,6 (8,7) l/100 km
100 km/h 8,1 (9,6) l/100 km
120 km/h 9,0 (10,4) l/100 km
140 km/h 10,1 (11,6) l/100 km
160 km/h 11,5 (13,2) l/100 km
180 km/h 13,6 (15,6) l/100 km
200 km/h 18,0 (18,4) l/100 km
bei Höchstgeschwindigkeit
19,5 (19,5) l/100 km
Testverbrauch: 14,1 (14,8) l/100 km

PREISE

Capri 2600 RS DM 15799,74
Testfahrzeug DM 16931,50
Turbo-Capri 2300 GT DM 13686,85
Testfahrzeug ca. DM 16900,—

HERSTELLER

Ford Werke AG, 5000 Köln-Niehl
Turbo May GmbH
7450 Hechingen, Kloster St. Lutzen