

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра Програмної інженерії

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Програма пошуку найкоротшого шляху для ігрових додатків
(Тема роботи)

Студент гр. ПІ-12-1

позначка групи

Піляєв Д.В.

Прізвище, ініціали

Керівник роботи, проф.

звання

Качко О.Г.

Прізвище, ініціали

Допускається до захисту

Зав. кафедри, проф.

_____ 3. В.Дудар_____

2016 р.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра програмної інженерії

Напря́м 6.050103 «Програмна інженерія»

ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТОВІ

Піляєв Данило Вікторович

Прізвище, ім'я, по батькові

1. Тема роботи «Програма пошуку найкоротшого шляху для ігрових додатків» затверджена наказом університету № NNN від «15» травня 2016 р.
2. Термін здачі студентом закінченої роботи «15» червня 2016 р.
3. Вихідні дані до роботи: розробити програму пошуку найкоротшого шляху для ігрових додатків, використовуючи мову C++
4. Зміст пояснювальної записки:
5. Перелік графічного матеріалу (назви слайдів презентації)

6. Консультанти з (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
Спецчастина		Качко О.Г.	

7. Календарний план

№	Назва етапів бакалаврської роботи	Термін виконання	Позначка керівника про реальний строк виконання
1			
2			
3			
4			

Дата видачі завдання «20» квітня 2016 р.

Керівник _____
посада, звання Прізвище, ініціал

Завдання прийняв до виконання _____
Прізвище, ініціал

РЕФЕРАТ

Звіт з переддипломної практики бакалаврів: 28 сторінок, 4 розділів, 9 рисунків, 10 джерел.

Об'єкт проектування – програма для пошуку найкоротших шляхів.

Метою роботи є створення оптимізованої програми для пошуку найкоротших шляхів в ігрових додатків.

Методи розробки базуються на язиці C++11, та бібліотеках `threadpool11`, `SFML` і `SFGUI`

У результаті роботи була здійснена програмна реалізація програми для пошуку шляхів в ігрових додатків, а саме алгоритмів A*, JPS та Goal Bounding. В процесі ці алгоритми були проаналізовані та оптимізовані.

БИБЛИОТЕКА, ПОИСК ПУТЕЙ, C++, A*, JPS, GOAL BOUNDING, HAA*, КВАДРАТНАЯ СЕТКА, ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Анализ предметной области	7
1.1 Алгоритмы нахождения кратчайших путей.....	7
1.1.1 A*	7
1.1.2 JPS.....	8
1.1.3 HPA* и HAA*.....	8
1.2 Различные представления области поиска	9
1.2.1 Квадратная сетка	10
1.2.2 Quadtree (дерево квадрантов)	10
1.2.3 Navmesh (навигационная сетка)	10
1.2.4 Waypoints (путевые точки)	11
1.3 Эвристические функции.....	11
1.4 Goal Bounding.....	12
1.5 Выбор алгоритма и представления области поиска	12
1.6 Постановка задачи	13
2 Проектирование программного обеспечения.....	14
2.1 Программное обеспечение	14
2.2 UML-моделирование ПО	15
2.3 Требования к ПО	18
2.4 Описание интерфейса взаимодействия с библиотекой	18
3 Описание программной реализации	20
3.1 Реализации алгоритма A*	20
3.2 Реализация алгоритма JPS	22
3.3 Реализация и интеграция GoalBounds	23
3.4 Реализация визуализатора	25
4 Анализ результатов	26
4.1 Сравнительный анализ алгоритмов	26
4.2 Возможные дальнейшие улучшения	26
Выводы.....	27
Перечень ссылок	28

ВВЕДЕНИЕ

Задачей нахождения кратчайшего пути является поиск оптимального и короткого пути между двумя точками. Проблема нахождения кратчайших путей возникает в таких случаях как: оптимизация перевозки грузов и пассажиров, оптимальная маршрутизация пакетов в сети, навигация искусственного интеллекта и игрока в компьютерных играх, а так же навигация роботов в пространстве. На данный момент большинство компьютерных игр имеют поиск путей в том или ином виде, поэтому скорость и точность алгоритма часто влияет на качество искусственного интеллекта и восприятие игры игроком.

Разнообразие жанров компьютерных игр приводит к разнообразию представлений карт с которыми приходится работать алгоритмам поиска путей. Одним из таких представлений является квадратная сетка, которая часто используется в играх с двумерной картой, например игры жанра RTS. Хотя квадратная сетка в большинстве случаев является неоптимальным представлением области поиска, с ней очень просто работать и легко модифицировать, что значительно упрощает программную работу с игровой картой. В следствии неоптимальности представления карты появляется необходимость в оптимизации алгоритмов поиска работающих с ней посредством общей оптимизации логики работы алгоритма, введение некоторых допущений и ограничений на область поиска, а так же проведение низкоуровневых оптимизаций.

Таким образом, задача нахождения кратчайшего пути на области представленной квадратной сеткой является актуальной проблемой, которая будет рассмотрена и исследована в данной работе.

Целью выпускной работы является проведение анализа существующих алгоритмов поиска путей, разработка различных вариантов алгоритмов и их оптимизаций, создание оптимизированной универсальной библиотеки для нахождения оптимальных маршрутов и анализ полученных результатов.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Алгоритмы нахождения кратчайших путей

Задачей нахождения кратчайшего пути является поиск оптимального и короткого пути между двумя точками. Решения этой задачи в большинстве случаев основаны на алгоритме Дейкстры [1] для нахождения кратчайшего пути во взвешенных графах.

Простейшие алгоритмы для обхода графа, такие как поиск в ширину и поиск в глубину могут найти какой-то путь от начальной до конечной вершины, но не учитывают стоимость пути. Одним из первых алгоритмов поиска пути с учётом его стоимости был алгоритм Беллмана – Форда, который проходит по всем возможным маршрутам и находит наиболее оптимальный, вследствие чего имеет временную сложность $O(|V||E|)$, где V - количество вершин, а E - количество рёбер. Однако для нахождения пути близкого к оптимальному не обязательно перебирать все пути, а можно отсекал перспективные направления на основе некой эвристики, что может дать таким алгоритмам нижнюю оценку $O(|E| \log(|V|))$. Такими алгоритмами являются алгоритм Дейкстры, A^* и их модификации.

1.1.1 A^*

Алгоритм A^* (А звёздочка) - это алгоритм общего назначения, который может быть использован для решения многих задач, например для нахождения путей. A^* является вариацией алгоритма Дейкстры и используя эвристическую функцию для ускорения работы, при этом гарантируя наиболее эффективное использование онной [2].

Алгоритм A^* поочерёдно рассматривает наиболее перспективные неисследованные точки или точки с неоптимальным маршрутом до них, выбирая пути которые минимизируют $f(n) = g(n) + h(n)$, где n последняя точка в пути, $g(n)$ - стоимость пути от начальной точки до точки n , а $h(n)$ - эвристическая оценка стоимости пути от n до конца пути. Когда точка исследована, алгоритм останавливается если это конечная точка, иначе все её соседи добавляются в список для дальнейшего исследования.

Для нахождения пути от начальной до конечной точки, кроме стоимости пути до точки, следует записывать и её предка (точку из которой мы пришли в неё).

Свойства алгоритма A^* :

- Алгоритм гарантирует нахождение пути между точками, если он существует;
- Если эвристическая функция $h(n)$ не переоценивает действительную минимальную стоимость пути, то алгоритм работает наиболее оптимально;
- A^* оптимально эффективен для заданной эвристики $h(n)$.

На оценку сложности A^* влияет использованная эвристика, в худшем случае количество точек рассмотренных A^* экспоненциально растёт по сравнению с длиной пути, однако при эвристике $h(n)$ удовлетворяющей условию $|h(x) - h^*(x)| \leq O(\log h^*(x))$, где $h^*(n)$ - оптимальная эвристика, алгоритм будет иметь полиномиальную сложность. Так же на временную сложность влияет выбранный способ хранения закрытых и открытых точек.

1.1.2 JPS

Jump Point Search (JPS) - эффективная техника для нахождения и отброса симметричных путей [3]. JPS представляет собой модификацию алгоритма A^* с двумя правилами отброса точек. Применение этих правил позволяет увеличить производительность поиска путей на квадратной сетки на порядок - без препроцессинга и дополнительной памяти.

JPS действует в предположении, что прохождение по клеткам карты намного быстрее добавления их в открытые и закрытые списки. При этом одна клетка может рассматриваться много раз в течении одного поиска.

В JPS существует два набора правил: правила отброса клеток и правила прыжков.

Имея клетку x , достижимую из родительской клетки p , мы отбрасываем из соседей x любую клетку n для которой выполняется хотя бы одно из условий:

- существует путь от p до n равный $\pi' = (p, x, n)$ строго короче чем путь от p до n через клетку x равный $\pi = (p, x, n)$;
- существует путь от p до n равный $\pi' = (p, n)$ такой же длины как путь от p до n через клетку x равный $\pi = (p, x, n)$, но путь π' имеет диагональное перемещение раньше чем путь π .

Для вычисления каждого из правил достаточно проверки только соседей данной точки.

Преимуществами JPS является отсутствие препроцессинга, отсутствие дополнительного потребления памяти, постоянное ускорение A^* на порядок. Главным недостатком является, то что он работает только на картах с одинаковой стоимостью прохода по клеткам, однако существует теоретическое решение данной проблемы, но любое её решение приводит к уменьшению преимущества JPS над простым A^* .

1.1.3 HPA* и HAA*

HPA* (Hierarchical Path-Finding A^*) - добавляет алгоритму A^* иерархическую абстракцию, разбивая карту на прилегающие друг к другу кластеры, которые соединены входами [4]. Одной из основных идей алгоритма является то, что расчёт пути в A^* каждый

раз происходит с нуля, что можно исправить добавив сохранение кратчайших путей между определёнными точками.

Первым этапом алгоритма является препроцессинг карты для построения кластеров и их входов. При этом возможно построение нескольких уровней графа кластеров используя один и тот же алгоритм рекурсивно на созданных во время предыдущего прохода кластерах.

Алгоритм НРА* работает с такими допущениями:

- Все актёры имеют одинаковый размер, при этом все части навигационной сетки проходимы ими;
- На всех участках карты агенты имеют одинаковую проходимость.

Иерархическая структура карты сильно ускоряет поиск пути, однако алгоритм НРА* работает не учитывая такие важные параметры как размер агентов и проходимость местности.

В итоге размер агентов и проходимость карты должны учитываться при нахождении пути, что в случае с алгоритмом НРА* приводит к тому, что эти параметры должны учитываться при оценки путей между входами.

Алгоритм иерархического поиска является достаточно абстрактным для учёта указанных проблем. Для этого на основе алгоритма НРА* был создан алгоритм НАА* (Hierarchical Annotated A*), который при создании путей между входами кластера учитывает размеры актёров и проходимость местности.

Основная разница с алгоритмом НРА* у алгоритма НАА* состоит в шаге формирования пути между транзитными точками в рамках кластера и дальнейшем шаге их оптимизации. При нахождении пути между транзитными точками в кластере следует найти пути для всех агентов разных размеров и проходимости

1.2 Различные представления области поиска

Для поиска пути требуется некоторое представление области поиска, от его выбора зависит скорость работы алгоритма, точность его работы и качество пути. Так же выбор способа представления влияет на занимаемое областью место в оперативной памяти.

Глобально пространства поиска можно разделить на дискретные и непрерывные, далее будут рассматриваться только дискретные пространства (для непрерывных пространств существуют алгоритмы сведения их к дискретным).

Можно выделить такие способы представления: квадратная сетка, quadtree (дерево квадрантов), navmesh (навигационная сетка), waypoints (путевые точки).

1.2.1 Квадратная сетка

Квадратная сетка является самым простым и очевидным представлением области поиска. Подходит для игр жанра TD (tower defence) и некоторых RTS игр.

Обладает такими преимуществами: проста в использовании и представлении в памяти, можно быстро и легко добавлять и удалять препятствия, легко поддерживать различную проходимость карты и различные размеры агентов.

К недостаткам можно отнести большое занимаемое в памяти место, сложность поддержки многоуровневых карт а так же наименьшую скорость работы алгоритма A^* с данным представлением.

Некоторые алгоритмы поиска путей не работают на других представлениях кроме квадратной сетки, например JPS.

1.2.2 Quadtree (дерево квадрантов)

Дерево квадрантов является усовершенствованной версией квадратной сетки. Позволяет сильно уменьшить занимаемое место за счёт объединения одинаковых участков, так же позволяет ускорить алгоритм поиска пути. Минусом можно считать усложнение добавления и удаления элементов из карты.

1.2.3 Navmesh (навигационная сетка)

Навигационная сетка - набор выпуклых многоугольников, которые описывают проходимую часть трёхмерного мира.

Является популярной техникой для описания трёхмерных карт. Навигационная сетка часто автоматически генерируется из трёхмерного мира, однако при этом возникает проблема оптимизации числа полигонов для ускорения работы поиска путей и уменьшении веса сетки.

Преимуществами навигационной сетки являются: возможность представить многоуровневый мир, низкое потребление памяти, скорость поиска пути, точность. Недостатком является сложность динамического изменения мира.

1.2.4 Waypoints (путевые точки)

Путевые точки - набор точек и рёбер по которым можно ходить. Обычно создаются вручную.

Преимущества: просты в использовании, возможно описать пути любой сложности (в воздухе, в воде и т.д.), простота изменения, гибкость работы.

Недостатки: медленней чем навигационная сетка, пути выходят хуже (более длинные и неестественные).

1.3 Эвристические функции

Эвристическая функция $h(n)$ вычисляет для алгоритмов поиска путей основанных на A^* приблизительную стоимость маршрута от точки до цели. Эвристика может использоваться для контролирования поведения алгоритмов [5]:

- если $h(n)$ равно нулю, то A^* вырождается алгоритм Дейкстры;
- если $h(n)$ всегда меньше или равен стоимости пути от точки до цели, то A^* гарантирует нахождение кратчайшего пути, однако чем больше разница между $h(n)$ и реальной стоимостью, тем больше точек раскрывает алгоритм и тем медленней работает;
- если $h(n)$ равен стоимости пути от точки до цели, то A^* следует только по оптимальному пути, что делает его очень быстрым, однако такая эвристика невозможна в общих случаях;
- если $h(n)$ переоценивает стоимость пути, то A^* не гарантирует нахождение кратчайшего пути, однако это может ускорить его;
- если $h(n)$ очень сильно переоценивает стоимость пути, то алгоритм вырождается в жадный.

Исходя из этого можно сделать вывод, что при выборе эвристики осуществляется выбор между скоростью и точностью.

Что бы получить эвристику, которая всегда равна стоимости от точки до цели, нужно предрасчитать пути между каждыми парами точек, что не осуществимо на реальных картах. Однако существует некоторые упрощения и модификации этой эвристики:

- покрыть карту более крупной сеткой и уже для неё рассчитывать данную эвристику;
- выделить некоторые путевые точки и рассчитывать эвристику между ними;
- сохранять не все расстояния от точки до остальных, а только по одной области для каждого направления, содержащие все точки до которых оптимальный путь идёт в выбранном направлении (Goal Bounding).

Для различных представлений области поиска существуют разные эвристики. Для области представленной квадратной сеткой можно выделить такие эвристики:

- расстояние городских кварталов (Manhattan distance) - расстояние равное сумме модулей разностей координат точек $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$;
- евклидова метрика (Euclidean distance) - равна расстоянию между точками вычисленному по теореме пифагора $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;
- эвристики препятствующие прохождению по путям с одинаковой стоимостью (Tie breaking).

1.4 Goal Bounding

Goal Bounding - техника отброса заранее неподходящих точек, которая позволяет значительно ускорить поиск пути [6]. Goal Bounding можно разделить на два этапа:

- оффлайн этап - представляет собой препроцессинг карты с целью найти и сохранить прямоугольники для каждого из направлений, ограничивающие минимальную область на карте, которая включает в себя все точки карты до которых путь через выбранное направление является самым оптимальным.
- онлайн этап - прекращение итераций в выбранном направлении если целевая точка не входит в его ограничивающий прямоугольник.

Данная техника применима для всех областей поиска и для всех алгоритмов поиска. Её недостатком является время препроцессинга и занимаемое место результирующими данными. Препроцессинг работает за $O(n^2)$, где n - количество узлов на карте, что делает невозможным пересчёт во время исполнения программы. Количество занимаемой памяти - линейно и для квадратной сетки с 8 направлениями равно $4 * 32 * n$ байт.

Этап препроцессинга легко поддаётся распараллеливанию, что позволяет работать даже с большими картами, имея достаточное количество вычислительной мощности.

1.5 Выбор алгоритма и представления области поиска

Выбор алгоритма сильно зависит от выбранного типа области поиска, в данной аттестационной работе была выбрана область поиска представленная квадратной сеткой. Нахождения пути на ней является самым затратным по производительности, поэтому оптимизация алгоритмов работающих с этим представлением является актуальной задачей.

Как базовый алгоритм был взят A^* . По сравнению с JPS алгоритмы НРА* и НАА*, работают дольше и являются намного сложнее в реализации, которая может быть

несоразмерна с полученной от них выгодой, однако они могут выдавать начальные участки пути намного быстрее чем JPS и A*, что в некоторых случаях оправдывает их написание. В данной работе был выбран алгоритм JPS.

1.6 Постановка задачи

Целью аттестационной работы является проведение анализа существующих алгоритмов поиска путей, разработка различных вариантов алгоритмов и их оптимизаций, создание оптимизированной универсальной библиотеки для нахождения оптимальных маршрутов в контексте игровых приложений и анализ полученных результатов.

Создание библиотеки состоит из заданий:

- анализ алгоритмов нахождения путей;
- разработка алгоритма A*;
- разработка алгоритма JPS;
- разработка препроцессинга Goal Bounding;
- интеграция Goal Bounding в алгоритм A*;
- интеграция Goal Bounding в алгоритм JPS;
- разработка удобного визуализатора для наглядной оценки и проверки алгоритмов;
- создание модуля для сравнения и валидации алгоритмов.

Для написания библиотеки был выбран язык C++. Для визуализации результатов была выбрана библиотека SFML и SFGUI. Для написания параллельных алгоритмов - библиотека `threadpool11`, которая реализует пул потоков.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Программное обеспечение

Для написания библиотеки нахождения кратчайших путей был выбран язык программирования C++ стандарта C++11. C++ является современным языком высокого уровня, который предоставляет широкие возможности по оптимизации кода, в отличие от интерпретируемых языков и языков с JIT оптимизациями. Так же C++ широко используется в игровых приложениях. Для создания библиотеки язык C++ был выбран по следующим причинам: кроссплатформенность, быстродействие, возможность низкоуровневых оптимизаций, простота внедрения библиотеки в существующие программные продукты.

Стандарт C++11 привнес в язык многие функции, которые позволяют писать более понятный и современный код, уменьшить количество случайных ошибок и повысить читаемость. В следствии чего были устранены многие недостатки в сравнении с другими языками программирования.

В C++11 для измерения времени используется стандартная библиотека `chrono`. В `chrono` существует несколько реализаций измерения времени:

- `system_clock` – общесистемное время;
- `steady_clock` – монотонное время, которое никогда не подстраивается;
- `high_resolution_clock` - наиболее точное время с наименьшим доступным периодом.

Для измерения времени была выбрана реализация `high_resolution_clock`.

Библиотека SFML (Simple and Fast Multimedia Library) – кроссплатформенная библиотека для создания мультимедийных приложений. Имеет простой платформонезависимый интерфейс для рисования графики.

SFGUI - библиотека работающая совместно с библиотекой SFML и предоставляющая возможности для отрисовывания интерфейсов.

Для использования многопоточности была подключена библиотека `threadpool11`, которая реализует пул потоков [7].

Для написания кода библиотеки была выбрана среда разработки CLion, которая имеет редактор с поддержкой синтаксиса C++11 и его подсветкой, имеет средства рефакторинга и поддерживает различные CVS, например Git. Так же имеется поддержка CMake – системы кроссплатформенной сборки проектов, управления зависимостями и тестами.

В качестве системы контроля версий был выбран Git. Git – распределённая система контроля версий, которая направлена на скорость работы и целостность данных, имеет гибкую и простую систему создания и объединения веток. Репозиторий проекта был размещён на удалённом сервисе BitBucket.

2.2 UML-моделирование ПО

Унифицированный язык моделирования (UML) – язык общего назначения для визуализации, спецификации, конструирования и документации программных систем [8]. Язык UML объединяет в себе семейство разных графических нотаций с общей метамоделью.

Преимуществами UML являются:

- объектно-ориентированность, что делает его близким к современным объектно-ориентированным языкам;
- расширяем, что позволяет вводить собственные текстовые и графические стереотипы;
- прост для чтения;
- позволяет описать системы со всех точек зрения.

В UML используется три вида диаграмм:

- структурные диаграммы – отражают статическую структуру системы;
- диаграммы поведения – отражают поведение системы в динамике, показывают, что должно происходить в системе;
- диаграммы взаимодействия – подвид диаграмм поведения, которые выражают передачу контроля и данных внутри системы.

Для моделирования системы проектируемой в данной аттестационной работе будут использованы структурная и поведенческая диаграммы, а именно диаграмма классов (Class diagram) и диаграмма вариантов использования (Use case diagram).

Диаграмма классов является статическим отображением системы, которая демонстрирует её классы, их атрибуты, методы и взаимосвязи. Диаграмма классов является прямым отображением классов присутствующих в системе.

Диаграмма состоит из классов и связей между ними. В свою очередь классы состоят из имени класса, его полей и методов. Поля и методы могут иметь модификаторы доступа к ним: публичный – знак плюс, приватный – знак минус, защищённый – решётка и некоторые другие. Методы могут иметь аргументы и возвращаемое значение и их типы.

Связи между классами делятся на связи между созданными объектами класса и на связи на уровне самих классов. Связи между объектами включают в себя:

- зависимость – односторонняя зависимость между двумя классами, когда изменения в одном влияют на второй;
- ассоциация – набор схожих связей, которые обозначают, что один объект выполняет некоторые действия над другим, такие как: вызов метода или посылка сообщения;
- агрегация – включение одним классом другого, однако при этом их жизненные циклы не зависят;
- композиция – включение одним классом другого, при этом существует зависимость между жизненным циклом контейнера и включаемого класса.

Связи между классами делятся на:

- обобщение – обозначает, что один из двух классов является подклассом второго;
- реализация – обозначает, что класс реализует поведение определённое во втором.

В разрабатываемой библиотеке можно выделить центральный интерфейс, который является основным интерфейсом для взаимодействия с ней, это PathFinder см. рис. 2.1. Он является шаблонным классом и параметризуется типом координат (целочисленный тип), он имеет один метод – Find, который принимает начальную позицию, конечную позицию и тип актёра (проходимость актёра), а возвращает вектор клеток являющихся найденным маршрутом. Его реализуют классы SimpleAStar и JPSAStar, которые в свою очередь имеют следующие шаблонные параметры: тип карты, эвристика, включение Goal Bounding и включение режима отладки.

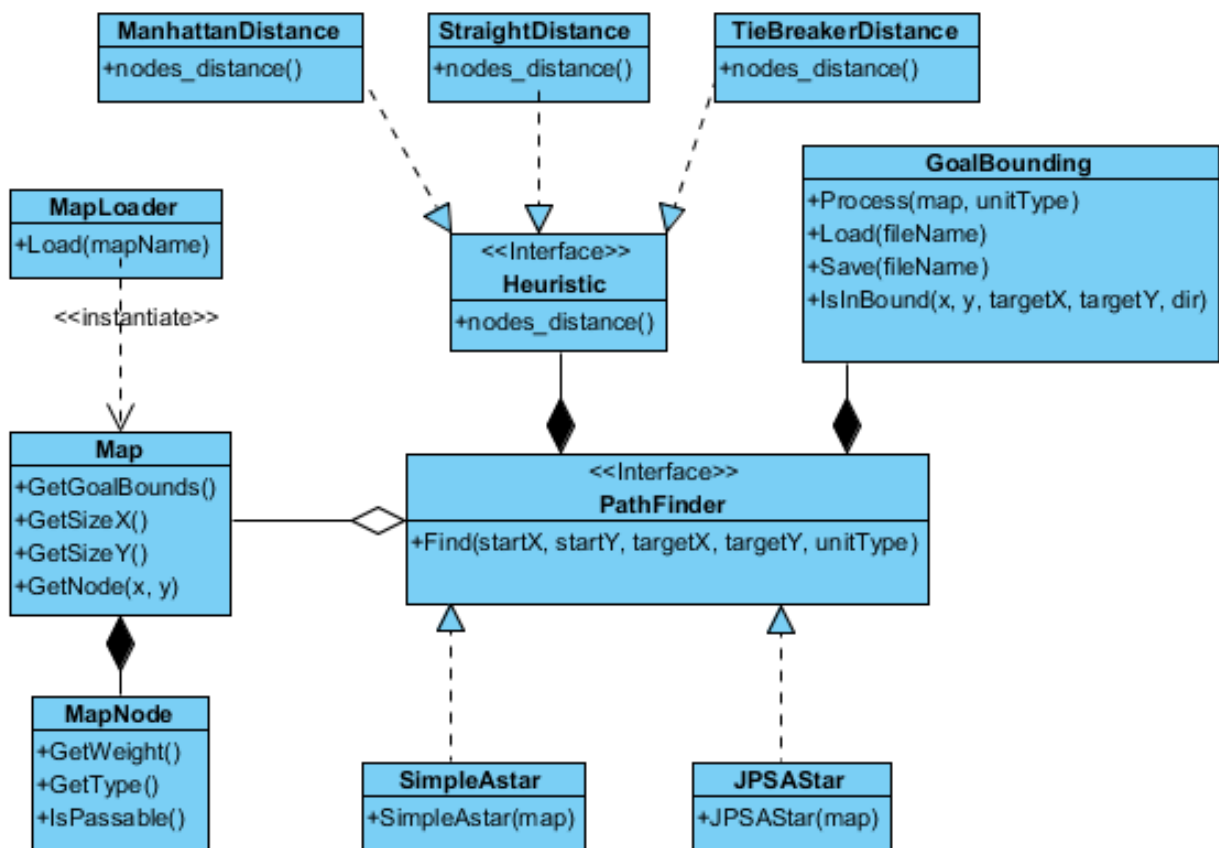


Рисунок 2.1 — Диаграмма классов

Интерфейс для реализации эвристика, **Heuristic**, содержит метод `nodes_distance`, который принимает текущую точку, конечную точку и начальную точку, а возвращает приближённо оценённую стоимость маршрута от текущей до конечной точки. Эвристика включается в **PathFinder** как шаблонный класс.

Класс **GoalBounding** реализует одноимённый алгоритм и содержит методы для препроцессинга карты с заданным типом актёра, для загрузки и сохранения информации полученный при препроцессинге, а так же для отброса направлений при поиске пути. Данный класс включается в класс карты и используется в классах реализующих **PathFinder**.

Класс карты является базовой реализацией карты и содержит методы для получения данных о препроцессинге, размеров карты, проверки вхождения точки в область карты и метод получения клетки карты. Класс карты передаётся в PathFinder через конструктор и хранится в нём. Карта включает в отдельные клетки MapNode, которые имеют вес, проходимость и метод для проверки на проходимость.

Карта загружается по средством класса MapLoader, который имеет единственный метод для загрузки карты по её имени.

Диаграмма вариантов использования позволяет отразить представленную систему в динамике, а именно собрать требования к системе отражающие внешние и внутренние воздействия. Она позволяет показать взаимодействие различных пользователей и частей системы. Целями диаграммы вариантов являются:

- сбор требований к системе;
- получение вида системы со стороны;
- идентификация внутренних и внешних воздействий на систему;
- показ взаимодействия требований и актёров.

Диаграмма вариантов использования состоит из вариантов использования, которые представляют собой некоторую высокоуровневую функцию системы определённую через анализ требований, актёров, которые являются чем-то, что взаимодействует с системой и связей между вариантами использования и актёрами [9].

Актёром может быть как человек или организация, которая использует систему, так и внешний сервис взаимодействующий с ней. Графически актёр обычно представляется в виде человечка.

Взаимодействие актёра и варианта использования отражается посредством стрелки между ними.

При создании варианта использования стоит уделять внимание выбору его имени. Оно должно чётко определять выполняемую функцию и начинаться с глагола.

Варианты использования могут включать другие и расширять их. Варианты использования создаются и рисуются от самых крупных уровней к самым мелким.

В разрабатываемой библиотеки можно выделить программиста, который использует её, как актёра. В свою очередь как варианты использования можно выделить части упрощённого интерфейса библиотеки см. рис. 2.2, что даёт нам три варианта использования:

- “Выполнить препроцессинг” карты;
- “Найти путь”, который реализован двумя разными алгоритмами и может быть расширен с помощью Goal Bounding алгоритма;
- “Загрузить карту”, который реализован в виде загрузки простой текстовой карты.

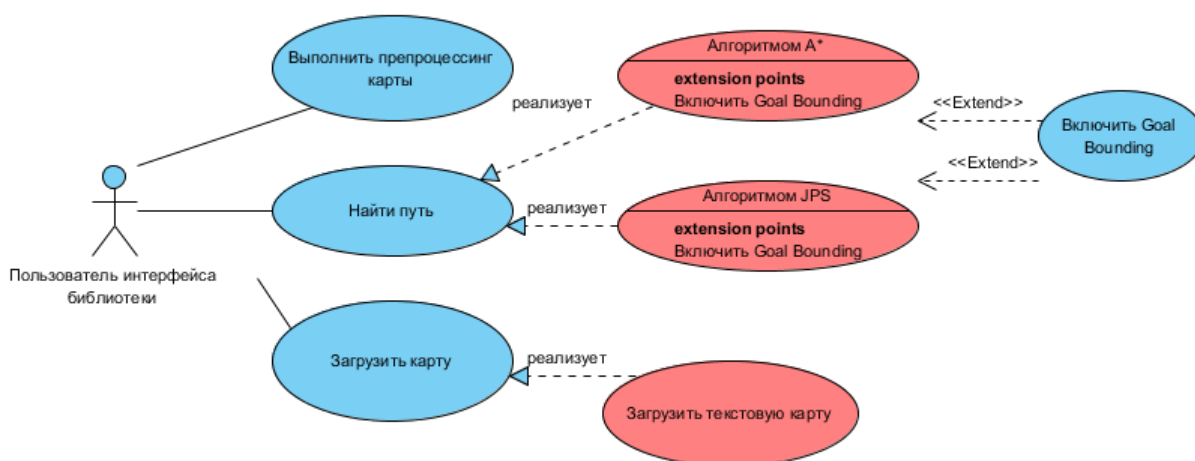


Рисунок 2.2 — Диаграмма Use case

2.3 Требования к ПО

Библиотека должна предоставлять интерфейс для нахождения путей различными алгоритмами с поддержкой:

- различных реализаций карт;
- различных эвристик;
- включения и выключения Goal Bounding алгоритма;
- возможностью опционально получить информацию для отладки алгоритмов.

Должен иметься интерфейс для работы с Goal Bounding алгоритмом включающий в себя: препроцессинг карты, сохранение и загрузка результатов.

Так же библиотека должна предоставлять базовую реализацию карты и её загрузчика.

Библиотека должна зависеть только от стандартной библиотеки и библиотеки `threadpool11`.

Библиотека не должна включать платформозависимый код и в следствии чего должна компилироваться на различных платформах, таких как: x32, x86-64, arm.

Библиотека должна иметь простой способ включения в другие проекты.

2.4 Описание интерфейса взаимодействия с библиотекой

Для работы с библиотекой требуется её включение в проект по средством CMake или её подключение в бинарном виде.

Основным интерфейсом взаимодействия с библиотекой является интерфейс нахождения путей `PathFinder<CoordsType>` см. рис. 2.3, который имеет метод `find` с

аргументами начальной, конечной точки и типа актёра (его проходимость), а возвращать массив точек представляющих собой найденный маршрут.

```
template<class CoordsType>
class Pathfinder
{
public:
    virtual std::vector<Point<CoordsType>> find( CoordsType startX, CoordsType startY,
                                                CoordsType targetX,
                                                CoordsType targetY,
                                                uint32_t unitType ) = 0;
};
```

Рисунок 2.3 — Интерфейс нахождения путей

Так же предоставляется интерфейс для модификации работы алгоритмов (типа карты, эвристики, Goal Bounding) посредством шаблонов. Из-за того, что количество параметров шаблонов большое, библиотекой предоставляется несколько предзаданных вариантов.

Библиотекой предоставляется интерфейс и реализация базовой версии карты, который включает в себя загрузку карты, получение её параметров и отдельных клеток, а так же выполнение препроцессинга Goal Bounding.

3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

При реализации библиотеки и визуализатора возникли задачи не связанные с реализацией самих алгоритмов, такие как: корректное измерение времени работы алгоритмов и включение отдельных методов в зависимости от типа с которым работает алгоритм.

Для корректного измерения времени был создан класс `MeasureUtils`, который включает в себя методы для измерения скорости работы обычных функций и методов классов. Данные методы являются шаблонными, что позволяет добиться их универсальности. Они принимают настройки тестирования, которые содержат количество вызовов функции для прогрева и количество вызовов для измерения скорости, так же передаётся сама функция и её аргументы. Прогрев нужен что бы данные и инструкции гарантировано оказались в кэше процессора, чем уменьшили влияние времени на пересылку данных из оперативной памяти и кэшей нижнего уровня. Время выполнения функции равно общему времени выполнения её в цикле поделённому на количество итераций в цикле.

Включение и выключение методов в данной работе требуется для работы со знаковыми и беззнаковыми целыми типами - для беззнаковых типов не требуется проверка на то, является ли переменная отрицательной, что нужно для проверки находится ли точка в границах карты. Данная проблема решена двумя макросами “`PF_FUN_ENABLE_IF_SIGNED`” и “`PF_FUN_ENABLE_IF_UNSIGNED`” см. рис. 3.1.

```
#define PF_FUN_ENABLE_IF_SIGNED( ValueType, ReturnType ) \
    template<class Q = ValueType> \
    enable_if_t<std::is_integral<Q>::value && std::is_signed<Q>::value, ReturnType>

#define PF_FUN_ENABLE_IF_UNSIGNED( ValueType, ReturnType ) \
    template<class Q = ValueType> \
    enable_if_t<std::is_integral<Q>::value && std::is_unsigned<Q>::value, ReturnType>
```

Рисунок 3.1 — Макросы для включения методов

3.1 Реализации алгоритма A*

Алгоритм A* является базовым и наиболее часто используемым алгоритмом для поиска путей. Для работы алгоритм использует открытый и закрытый список. В открытый список добавляется начальная точка, открытый список содержит точки, которые мы уже нашли, но ещё не рассмотрели. После чего пока в открытом списке существуют точки – выбирается точка с наименьшей стоимостью и рассматриваются её соседи. Если стоимость пути через данную точку до соседа меньше записанной в него стоимости, то стоимость пути до него

изменяется и его родитель меняется на текущую клетку см. рис. 3.2. После рассмотрения точки - она добавляется в закрытый список. Если открытый список оказался пуст – значит пути до конечной точки не существует. Если из открытого списка была взята конечная точка - это означает, что путь существует и можно реконструировать его. Для этого мы берём родителя конечной точки и рекурсивно рассматриваем её родителей в массив, пока не дойдём до начальной точки см. рис. 3.3.

```
NodeInfo& nextNodeInfo = m_nodesInfo[nextNodeIdx];
if( !nextNodeInfo.Visited() || newCost < nextNodeInfo.GetNodeCost() )
{
    nextNodeInfo.SetVisited( true );
    nextNodeInfo.SetNodeCost( newCost );
    nextNodeInfo.SetCameFrom( best.x, best.y );
    float priority =
        newCost +
        Heuristic::nodes_distance( nextX, nextY, targetX, targetY, startX, startY );
    openList.push( PriorityNode<CoordsType>( nextX, nextY, priority ) );
}
```

Рисунок 3.2 — Добавление в открытый список в A*

```
std::vector<Point<CoordsType>> path;
auto current = Point<CoordsType>( targetX, targetY );
path.push_back( current );
while( !current.Equals( startPoint ) )
{
    uint32_t nodeIdx = coords_to_contiguous_idx( current.x, current.y, m_map.GetSizeX() );
    const auto& info = m_nodesInfo[nodeIdx];
    if( current == info.GetCameFrom() )
    {
        break;
    }

    current = info.GetCameFrom();
    path.push_back( current );
}
```

Рисунок 3.3 — Реконструкция пути

При написании A* для открытого списка была использована очередь с приоритетом `std::priority_queue`, а для закрытого списка - вектор имеющий размер карты. Такая реализация закрытого списка дала возможность делать проверку на вхождение в него за константное время. Память для закрытого списка выделяется один раз при создании экземпляра алгоритма поиска и при каждом поиске у всех клеток сбрасывается флаг посещённости.

3.2 Реализация алгоритма JPS

Алгоритм JPS представляет собой усовершенствование алгоритма A*. Недостатком A* является то, что он добавляет в открытый список все клетки, которые являются прямыми соседями рассматриваемой и имеют больший вес чем вес текущая клетка плюс стоимость пути между ними, JPS в свою очередь предоставляет возможность пропуска добавления многих клеток на основе возможной симметрии путей. Множество симметричных путей возникает на открытых пространствах. Пути называются симметричными, потому что они практически идентичны. Алгоритм A* не учитывает возможность симметричности путей, тогда как JPS использует её вводя некоторые допущения о карте для увеличения производительности поиска.

Для пропуска добавления лишних клеток вводятся функции прыжков, которые делятся на горизонтальные, вертикальные и диагональные.

Логика работы горизонтального и вертикального прыжка одинакова. Рассмотрим горизонтальный прыжок право - остальные варианты происходят по аналогии с ним. При этом мы можем сделать следующие допущения [10]:

- клетка из которой мы пришли может быть проигнорирована;
- клетки по диагонали позади рассматриваемой, мы тоже может игнорировать, так как они были достигнуты из родительской клетки;
- клетки выше и ниже рассматриваемой могут быть достигнуты оптимальнее из её родителя;
- клетки правее и выше/ниже рассматриваемой могут быть достигнуты оптимальнее из клеток на одну левее;

Эти допущения приводят к тому что алгоритм должен рассматривать только клетки правее от текущий пока путь не содержит препятствий. Однако путь не всегда свободен от препятствий, что ломает приведённое допущение. Это происходит в том случае, когда клетка сверху или снизу рассматриваемой является препятствием, что делает утверждение о том, что оптимальный путь до диагональной клетки не проходит через рассматриваемую. В такой ситуации прыжок останавливается и клетка по диагонали и текущая клетка добавляются в открытый список для дальнейшего рассмотрения.

Последним допущением является то, что если при прыжке препятствие блокирует продвижение в заданном направлении - весь прыжок может быть отброшен.

Такие же правила и допущения верны для диагональных прыжков. Рассмотрим прыжок вправо вверх по диагонали, можно предположить, что клетки снизу, снизу справа, слева и слева сверху можно оптимально достичь через родителя рассматриваемой клетки. В следствии чего остаётся рассмотреть три клетки: сверху, справа и по диагонали. В отличии от горизонтального и вертикального прыжка в данном случае осталось три клетки для рассмотрения, однако для двух из них требуется вертикальный и горизонтальный прыжок. Так как требуемые прыжки уже определены - вначале происходят они, затем если в результате прыжков не было найдено

клеток для дальнейшего рассмотрения - происходит прыжок по диагонали на одну клетку и процесс повторяется.

Когда прыжок закончен берётся клетка с наименьшим весом из открытого списка и из неё происходит прыжок в направлении в котором алгоритм пришёл в неё.

JPS начинается с того, что из начальной точки происходят прыжки во все восемь сторон. Затем выполняется цикл по открытому списку и если в нём существует клетка, то из неё происходит вертикальный и горизонтальный прыжок, затем выполняется проверка не допускающая прохождение между двумя непроходимыми клетками. После чего запускается диагональный прыжок.

Диагональный прыжок происходит пока следующая клетка проходима, не является конечной клеткой и находится на карте. Сперва рассматривается соседняя клетка по оси y и если она проходима, а соседняя снизу по x с ней не проходима и в неё можно пройти из текущей, то она проверяется на возможность добавления в открытый список. Если клетка соседняя клетка ... Если прыжок вперёд заблокирован двумя клетками по горизонтали и вертикали, то прыжок прекращается, иначе проводится горизонтальный и вертикальный прыжок и если хотя бы один из них нашёл клетку для дальнейшего рассмотрения, то текущая клетка добавляется в открытый список.

Горизонтальный и вертикальный прыжки происходят следующим образом:

3.3 Реализация и интеграция GoalBounds

Алгоритм Goal Bounding можно разделить на два этапа: этап препроцессинга и проверка направления во время выполнения поиска пути. Во время препроцессинга происходит прохождение по всем клеткам карты, для каждой клетки выполняет волновой алгоритм, который заполняет все клетки стоимостью путей до них от начальной клетки и изначальным направлением по которому алгоритм пришёл в данную клетку. После чего для данной клетки определяется 8 ограничивающих прямоугольников см. рис. 3.5, по одному на каждое направление см. рис. 3.4. Определяются они по такому алгоритму:

- делаем минимальную точку прямоугольника равную координатам правой верхней точки карты, а максимальную - равной левой нижней;
- идём по всем точкам и расширяем прямоугольник соответствующий направлению в котором точка была достигнута из начальной, что бы прямоугольник включал её.

Так как алгоритм вычисляет ограничивающие прямоугольники для каждой клетки независимо, то его можно распараллелить. Для этого был использован пул потоков, реализованный библиотекой `threadpool11`. Для каждой клетки создаётся своя задача и добавляется в очередь, после добавления всех задач происходит ожидание их завершения. Каждый поток имеет свою карту для волнового алгоритма которая создаётся один раз для

```

auto& bbNode = m_bbMap.GetNodeBB( startX, startY );
for( uint16_t i = 0; i < map.GetSizeX(); i++ )
{
    for( uint16_t j = 0; j < map.GetSizeY(); j++ )
    {
        auto& ffNode = ffMap->GetNode( i, j );
        if( map.IsPassable( i, j, type ) )
        {
            auto& dirBB = bbNode.boundingBoxes[static_cast<int>(ffNode.originalDir)];

            dirBB.minX = std::min( dirBB.minX, i );
            dirBB.maxX = std::max( dirBB.maxX, i );
            dirBB.minY = std::min( dirBB.minY, j );
            dirBB.maxY = std::max( dirBB.maxY, j );
        }
    }
}

```

Рисунок 3.4 — Определение ограничивающих прямоугольников

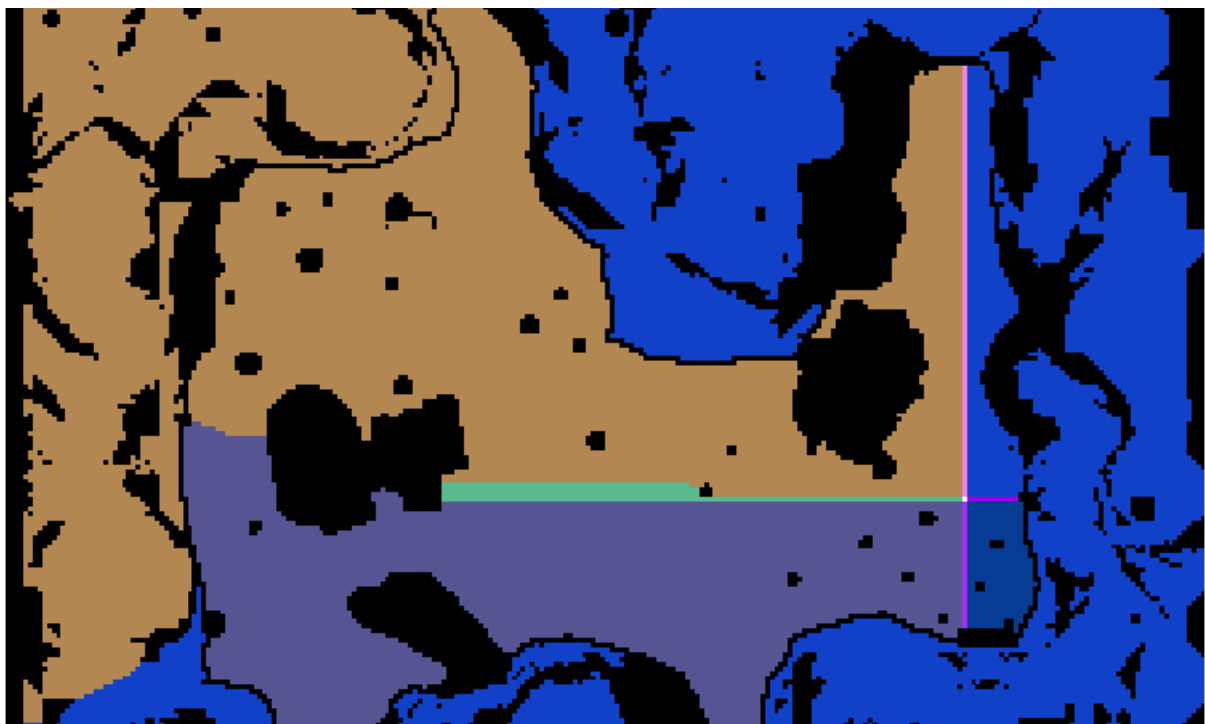


Рисунок 3.5 — Часть карты с раскрашенными в разные цвета ограничивающими прямоугольниками

одного потока. После исполнения алгоритма результат записывается в файл рядом с файлом карты, в файле поочерёдно, для каждой клетки, записано 32 целочисленных значения - четыре значения для каждого из восьми направлений из клетки, которые являются верхней левой и правой нижней точкой прямоугольника. Если файл с результатами вычислений уже существует на диске, то загружается он, что бы не проводить трудоёмкие вычисления заново.

Для включения Goal Bounding в A* требуется добавить проверку на правильность направления сразу после проверки на вхождение точки в границу карты при циклическом обходе соседей текущей точки см. рис. 3.6.

Для добавления Goal Bouding в JPS требуется провести аналогичное действие, но для всех функций прыжков.

```
for( int i = 0; i < 8; i++ )
{
    const auto& delta = coordDeltas[i];
    const CoordsType nextX = best.x + delta.first;
    const CoordsType nextY = best.y + delta.second;
    if( m_map.IsNodeOnMap( nextX, nextY ))
    {
        if( TestGoalBounding( best.x, best.y, targetX, targetY, dirs[i] ))
        {
            const MapNode& node = m_map.GetNode( nextX, nextY );
            if( node.IsPassable( unitType ))
            {
```

Рисунок 3.6 — Проверка Goal Bounds

3.4 Реализация визуализатора

Для реализации визуализатора были использованы кроссплатформенные библиотеки SFML и SFGUI. Карта рисуется несколькими слоями, которые для удобства и скорости отрисовываются в отдельные текстуры. Визуализатор рисует такие слои: слой карты, последний найденный путь, открытые клетки алгоритмом A*, направления прыжков алгоритма JPS, ограничивающие прямоугольники алгоритма Goal Bounding для выбранной клетки.

Нахождение пути происходит после выбора начальной и конечной точки, после чего он отображается на карте и выводится приблизительное время выполнения алгоритма.

Визуализатор, кроме отображения путей с отладочной информацией имеет возможность сравнивать скорость выполнения алгоритмов для выбранного пути.

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Сравнительный анализ алгоритмов

4.2 Возможные дальнейшие улучшения

ВЫВОДЫ

Я, Пиляев Данил Викторович, проходил преддипломную практику на базе университета ХНУРЭ в период с 18 апреля 2016 р. по 14 мая 2016р. Во время прохождения практики я получил опыт в проектировании программных систем в теории и на практике, получил новые знания по разработке и тестированию программного обеспечения. В ходе практики были углублены знания языка C++ и приобретены знания по оптимизации алгоритмов.

В результате работы был проведён анализ существующих алгоритмов нахождения пути, способов представления области поиска и эвристик. Областью представления была выбрана квадратная сетка, выбранными алгоритмами поиска стали A* и JPS с модификацией Goal Bounding.

В результате работы была разработана архитектура библиотеки и интерфейса взаимодействия с ней. Была создана диаграмма вариантов использования и классов, а так же были определены программные требования. Были выбраны следующие технологии и библиотеки для создания программного продукта: C++11, threadpool11, SFML, SFGUI.

Разработанная библиотека для нахождения путей является актуальной в связи с потребностью оптимизации рассмотренных алгоритмов. Библиотека для нахождения путей в игровых приложениях решает проблему скорости поиска путей на квадратной сетки.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Алгоритмы: построение и анализ. Второе издание [Текст] / Х. Т. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн - М.: "Вильямс", 2006. - 1296 с. - ISBN 0-07-013151-1.
2. Russell S. Artificial Intelligence: A Modern Approach [Текст] / S. Russell, Norvig P. - Prentice Hall, 2009. - 1152 с. - ISBN 978-0-13-604259-4.
3. Harabor D. D. Improving Jump Point Search. Pathfinding Algorithm [Текст] / D. D. Harabor, A. Grastien // тез.докл.науч.-практ. конф. ICAPS. – 2015.
4. Botea A. Near Optimal Hierarchical Path-Finding [Текст] / A. Botea, M. Muller, J. Schaeffer // Журн. Journal of Game Development. - 2011. №1.
5. Информационный портал stanford.edu - Heuristics From Amit's Thoughts on Pathfinding [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://theory.stanford.edu/~amitp/Game-Programming/Heuristics.html> - 12.05.2016г. - Загл. с экрана.
6. Репозиторий кода GitHub - Steve Rabin JPS+ and Goal Bounding [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://www.github.com/SteveRabin/JPSPlusWithGoalBounding/> - 12.05.2016г. - Загл. с экрана.
7. Mattson T. Patterns for Parallel Programming [Текст] / T. Mattson, S. Beverly, B. Massingill - Addison-Wesley, 2005. - 355 с. - ISBN 0-321-22811-1.
8. Booch G. Unified Modeling Language User Guide, The, 2nd Edition [Текст] / G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson - Addison-Wesley, 2005. - 496 с. - ISBN 0-321-26797-4.
9. Диаграмма вариантов использования (use case diagram) [Электронный ресурс] / UML Теория - Режим доступа: http://www.info-system.ru/designing/methodology/uml/theory/use_case_diagram_theory.html - 02.06.2015 г. - Загл. с экрана.
10. Информационный портал zerowidth - Jump Point Search Explained [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://zerowidth.com/2013/05/05/jump-point-search-explained.html> - 12.05.2016г. - Загл. с экрана.