




Spring Security

Von Gerald Koch

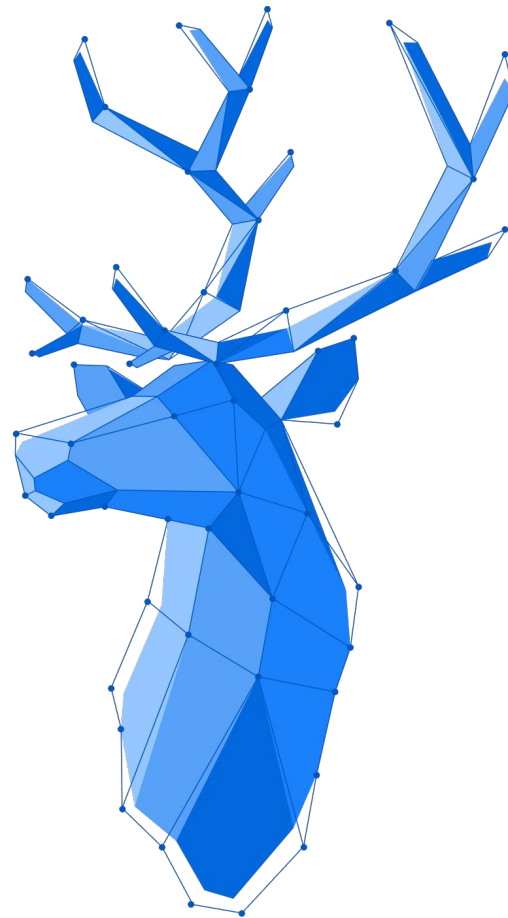

Spring Security und Vaadin

- Wird benutzt um Webseiten zu sichern und deren Zugriff zu kontrollieren
- Erzeugt SpringContext für die Applikation
- Unterstützt user/password und auch OAuth2 (SSO), LDAP und andere Mechanismen
- Kann REST Endpoints sichern
- Spring Security bringt
 - `@DenyAll` - keine Rollen erlaubt
 - `@PermitAll` - Alle Rollen erlaubt
 - `@RolesAllowed` - Spezifizierte (Liste) Rollen erlaubt
- Vaadin bringt
 - `@AnonymousAllowed` - Nicht authentifizierte Benutzer erlaubt

Wie schaltet man Spring Security ein

1. Füge die Abhängigkeit `spring-boot-starter-security` hinzu
2. Erstelle eine Security Configuration (überschreibe `VaadinWebSecurity`)
3. Füge einen User Service hinzu
4. Erstelle eine login-View die mit `@AnonymousAllowed` annotiert ist
5. Füge Annotations zu allen Views hinzu, um deren Zugriffsrechte einzustellen
6. Füge eine logout Methode hinzu

Spring Security Context

- Spring fügt einen statischen Spring context zu dem Thread hinzu, der zur Authentifizierung verwendet wurde
- Der Kontext enthält Informationen über die authentifizierte Session und den Benutzer
- Zugreifbar über `SpringContextHolder.getContext().getAuthentication()`
- Muss zu anderen Threads kopiert werden, sonst:
 - Injectionen mit Proxy werden fehlschlagen
 - `SpringContextHolder.getContext()` wird null zurückgeben