

1 – Geração do Token

- Método POST:

<https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>

Header

Content-Type: application/json

Body

```
{"cliente": "grupo_celeiro", "password": "qi*c1q2WYUSiMU3sJCNU"}
```

Exemplo Header:

POST ▼ <https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>

Params Authorization **Headers (10)** Body ● Pre-request Script Tests ● Settings

Headers 9 hidden

	Key	Value
☒	Content-Type	application/json
	Key	Value

Exemplo Body:

POST ▼ <https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>

Params Authorization Headers (9) **Body ●** Pre-request Script Tests ● Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   ... "password": "qi*c1q2WYUSiMU3sJCNU",
3   ... "cliente": "grupo_celeiro"
4 }
5
```

Exemplo Resposta:

Body Cookies Headers (13) Test Results 🌐 Status: 200 OK Time: 50 ms Size: 913 B Save Response ▼

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ 🔍

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IkdFRiJ9.eyJp0jKEKvjaQRi-SdZWUqIhLaQU3XQgeYajTMND-hDRVUby70-5dvvmw3xMFIKz0ZlM8maYyJAekiNGRlF975r2cu3aRssMUVVXRjAVgmft09DXTtkY1o53FIEj5vFQdAX91tB4ZDJU9Q6EMJMYb1IZX0-qSqyDjy1WmWQ_B_zK-kTB-f29dHa3fcHAAD_w.qpLGCRk06M7p_gP1FT317VHcPo7FDM-kquJ6yv68ZXI0iRSPCASO-k_KuBPH2-UvZKm9qU0d45CIbZ0kYrIA0Q"
3 }
```

2 – API Dados Meteorológicos:

- **API ID: 21**

Método POST:

<https://scdi.saas-solinftec.com/pull>

Header

X-Auth-Token: {{token gerado}}

Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "identifier": "21"
, "filters": { "page": 1
               , "size": 1000
               , "data": "20/11/2022"
             }
}
```

Parâmetros:

“page”: Página a ser retornada dos dados solicitados no filtro.

“size”: Tamanho da página de dados (Caso for utilizar o padrão, excluir esse parâmetro).

“data”: Parâmetro referente à data que será retornado os dados.

Exemplo Header:

POST ▼ https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params Authorization Headers (11) Body ● Pre-request Script Tests ● Settings

Headers 🔍 9 hidden

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒	X-Auth-Token	eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInpccCI6IklRFRIJ9.eNocjs0KwjAQh...	
☒	Content-Type	application/json	
	Key	Value	Description

Exemplo Body:

POST

▼

https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params

Authorization

Headers (11)

Body ●

Pre-request Script

Tests ●

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

● JSON ▼

1 {

2 | | "identifier": "21"

3 | | , "filters": { "page": 1

4 | | | , "size": 1000


5 | | | , "data": "20/11/2022"

6 | | | }


7 | }

8

A resposta do webservice terá um cabeçalho indicando a página que está sendo retornada ("page"), a quantidade de linhas de informação retornadas ("page_size"), o total de linhas de informação que o filtro solicitado gerou ("total_rows") e o total de páginas que serão utilizadas para retornar essas informações ("total_pages").

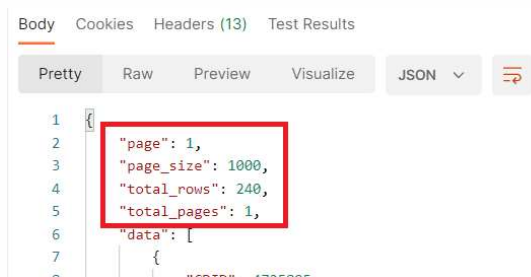

Quando existirem mais páginas de dados a serem consumidas, o parâmetro “page” do body deve ser alterado para as próximas páginas (1, 2, 3, ..., N).

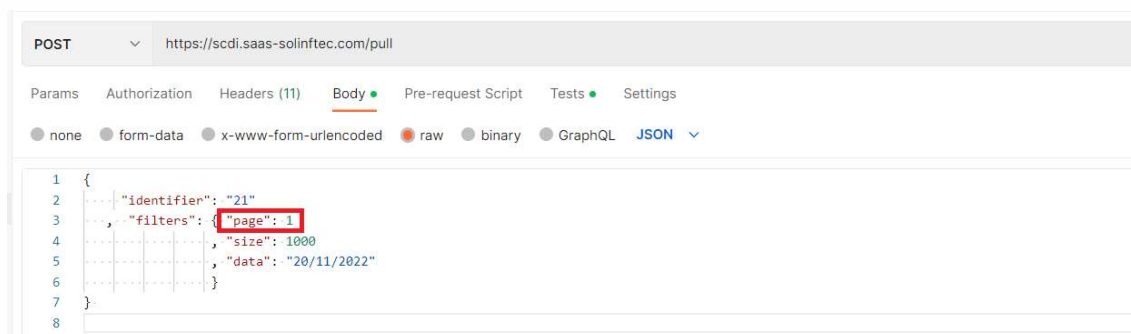

Para requisitar uma nova página, deverá ser gerado um novo Token através dos dados de usuário e senha, ou então deverá ser utilizado o Token retornado na resposta da requisição atual:

