


Implementacao do SendSprint

Uma camada de execucao que le Jira/Azure DevOps, planeja entrega, valida seguranca, implementa, testa e abre PRs.

- Preflight
- Dry-run
- Estado resumivel
- PRs com evidencia

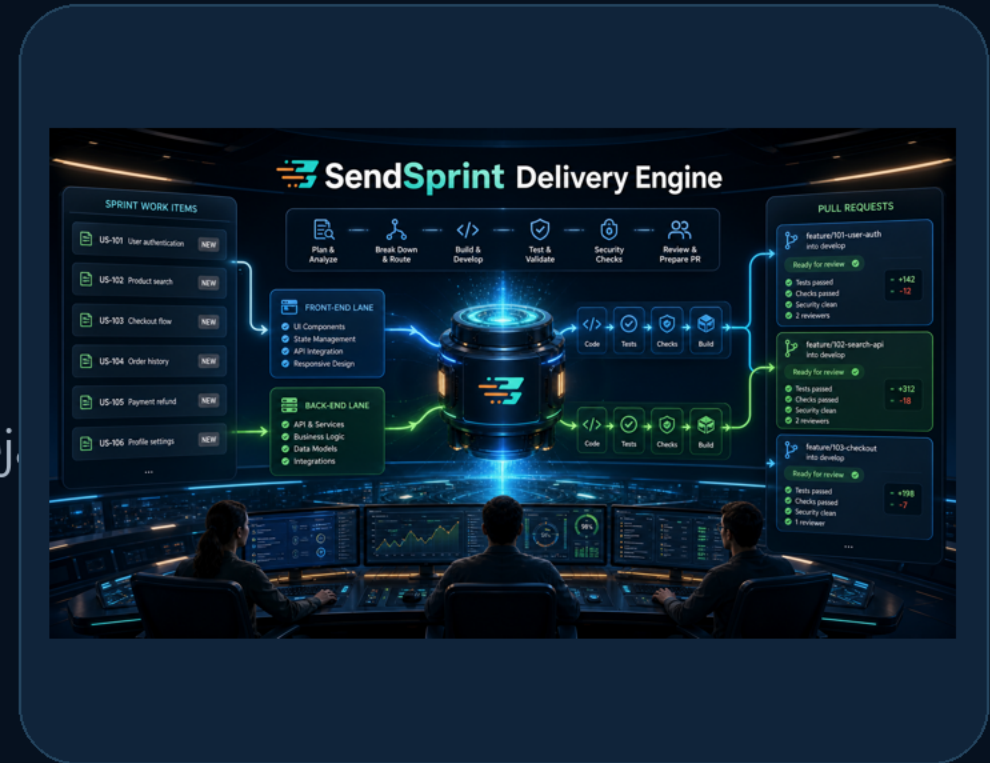


Motor de entrega SendSprint

Dor Antes do SendSprint

A entrega da sprint normalmente falha nos espaços entre ferramentas, não por falta de competência do time.

- Tasks ficam no Jira/Azure enquanto o contexto é redescoberto manualmente.
- Branches, testes, evidências e texto de PR são repetidos à mão.
- Gestores perguntam status porque o fluxo de entrega não está visível.

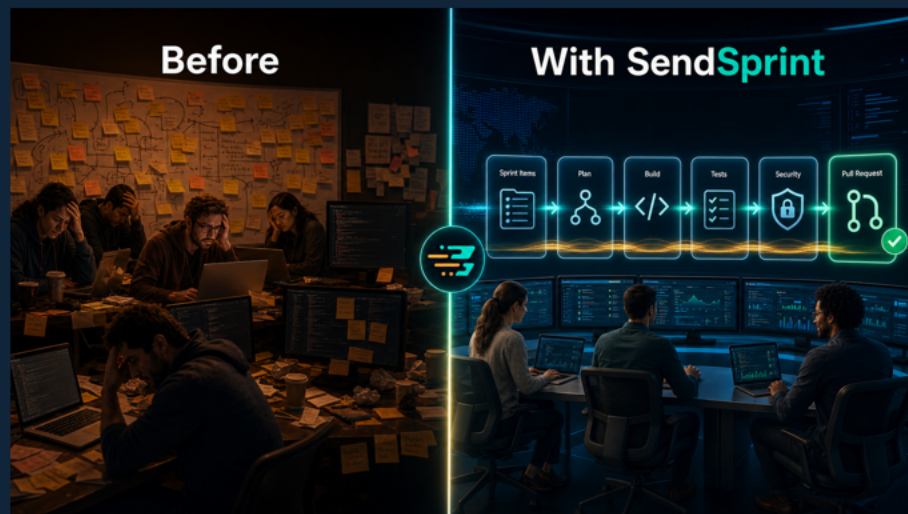


Contraste antes/depois

O Que Mudou

Transformamos o workflow em um loop controlado, recuperavel e auditavel.

- Instalador MCP do Azure DevOps e guia core Jira/Azure.
- Convencao padrao de branch: feature/{number}-{title}.
- Seguranca de hierarquia: Issue -> Task invalido vira Related.
- Descricoes geradas nao mencionam ferramenta interna.

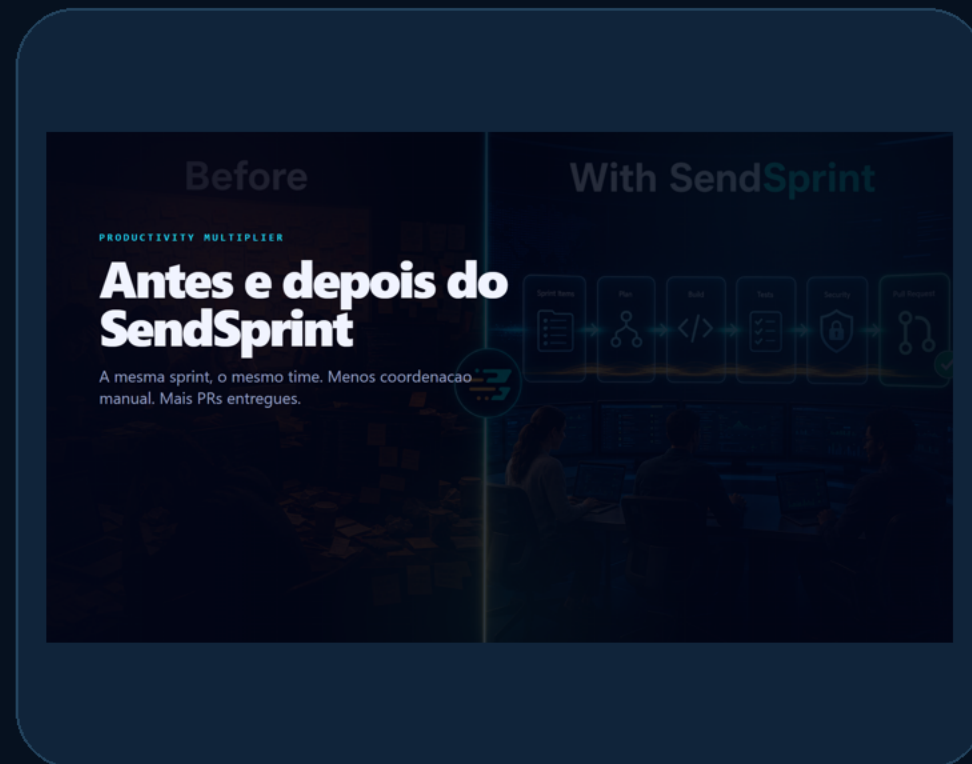

Poster do video antes/depois

O Novo Fluxo de Entrega

SendSprint transforma itens da sprint em esteiras isoladas que terminam em PR.

- Le sprint por MCP -> API -> fallback browser.
- Mapeia arquitetura e gera baseline quando falta.
- Cria branch/worktree, instala, builda, roda lint, testes e scan.
- Comita, faz push, cria PR, valida metadados e revisa diff.

Preflight + Dry-Run

O time ve o que vai acontecer antes de alterar branches, work items, arquivos ou PRs.

- Preflight valida transporte, credenciais, repo, sprint e links.
- Dry-run mostra item, repo, branch, target, confianca e motivo.
- Rotas com baixa confianca ficam visiveis antes da execucao.

Estado Resumível + Idempotência

Execuções interrompidas podem continuar sem recriar o mesmo trabalho.

- Estado fica em `.sendsprint/runs/<run-id>.json`.
- Pares item/repo concluídos são ignorados no retry.
- Falhas preservam o motivo para investigação.

Governanca Embutida


A implementacao transforma regras operacionais aprendidas em codigo e documentacao.

- Sem assignee automatico, exceto herdado ou pedido explicitamente.
- Links parent-child sao validados antes e depois do planejamento.
- Regras estaveis de Jira/Azure vivem em .specs/integrations.
- MCP continua sendo fonte de verdade para estado vivo do tenant.

Gates de Qualidade

Mudancas sao testadas antes do push.

- Python: ruff, mypy e 175 testes pytest passando.
- Remotion: typecheck TypeScript e MP4s renderizados.
- README: imagens, posters e links de video incluidos.
- Versao 0.10.3 com entrada no changelog.

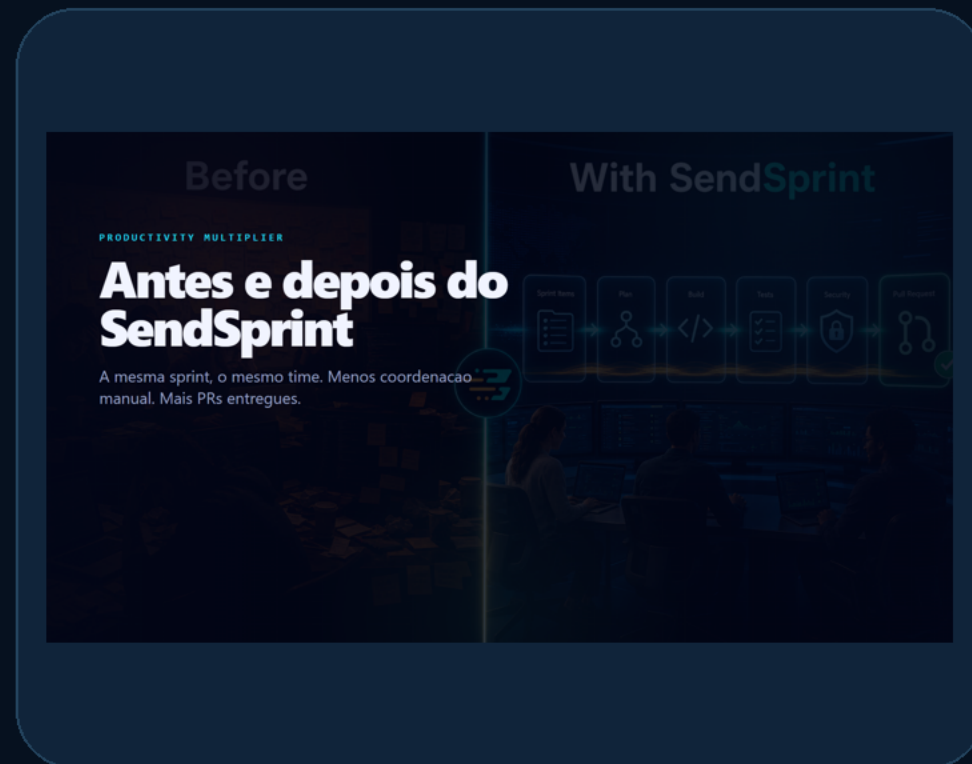

Poster renderizado

Como a Empresa Usa


A adocao vira uma sequencia simples e repetivel de comandos.

- `sendsprint preflight azuredevops "Team\\Sprint 12" --workspace workspace.yaml`
- `sendsprint run azuredevops "Team\\Sprint 12" --dry-run`
- `sendsprint run azuredevops "Team\\Sprint 12" --run-id sprint-12`
- PRs abertos com evidencia e metadados de revisao.

Resultado

Menos divida de coordenacao, menos erros de backlog, automacao mais segura e caminho repetivel da sprint para develop.

- Engenheiros passam mais tempo resolvendo problemas.
- Gestores enxergam o estado real da entrega.
- PRs chegam com evidencia por padrao.
- O mesmo processo escala por times e repos.

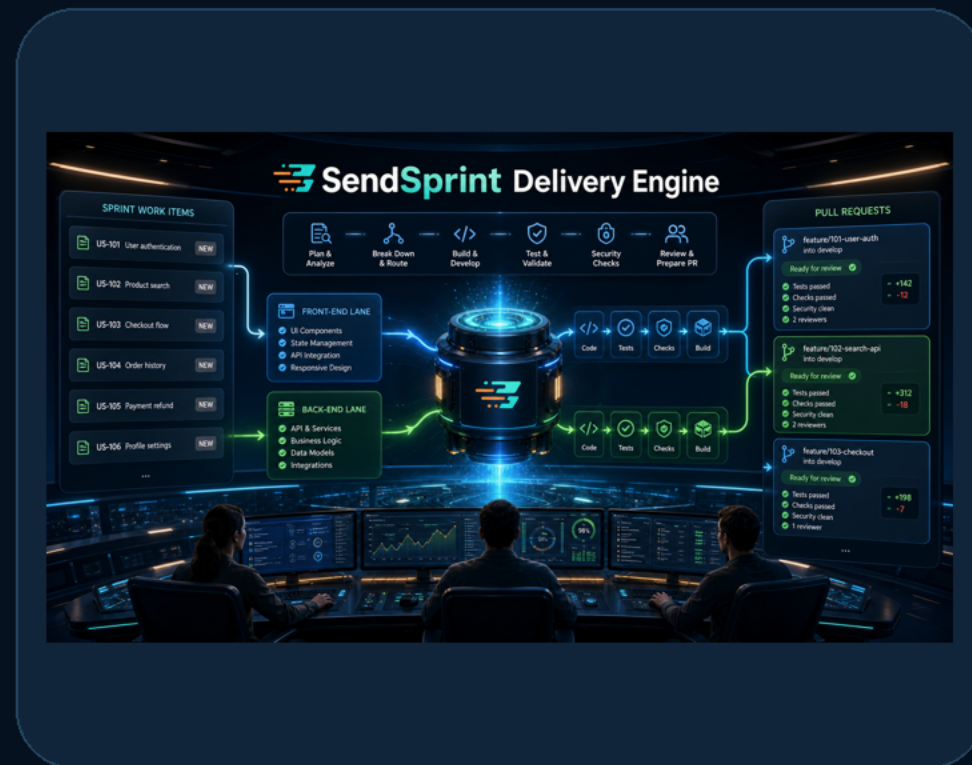

Motor de produtividade