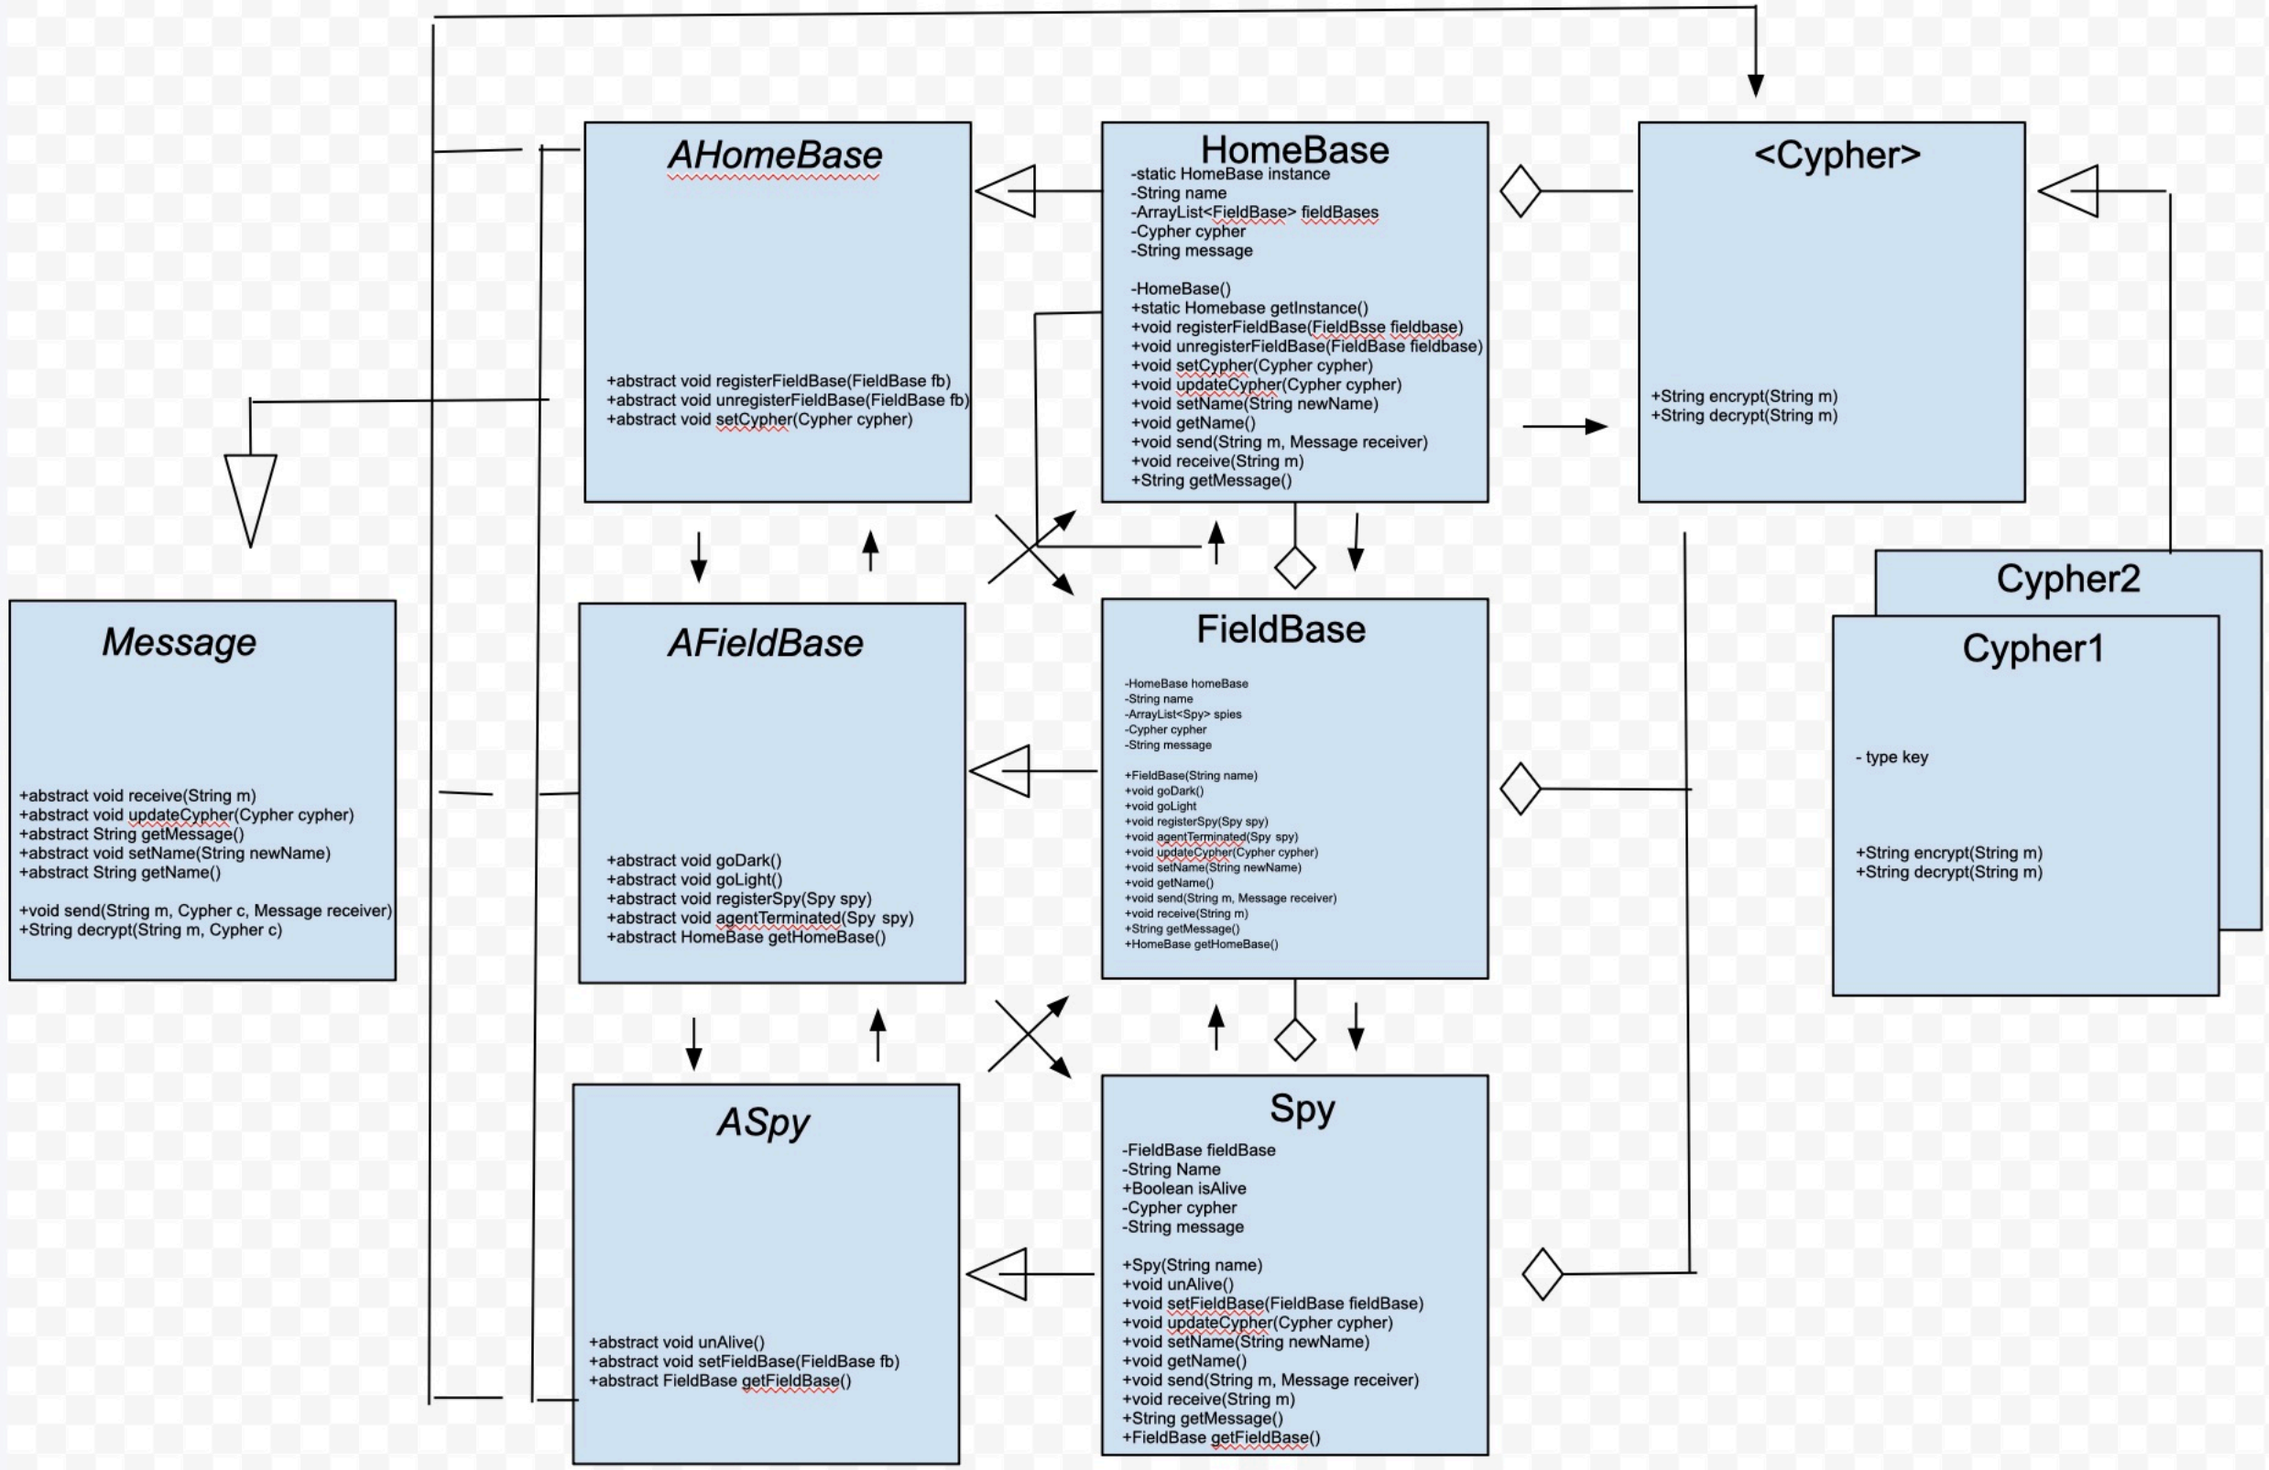
AHomeBase
+abstract void registerFieldBase(FieldBase fb)
+abstract void unregisterFieldBase(FieldBase fb)
+abstract void setCypher(Cypher cypher)
HomeBase
-static HomeBase instance
-String name
-ArrayList<FieldBase> fieldBases
-Cypher cypher
-String message
-HomeBase()
+static Homebase getInstance()
+void registerFieldBase(FieldBsse fieldbase)
+void unregisterFieldBase(FieldBase fieldbase)
+void setCypher(Cypher cypher)
+void updateCypher(Cypher cypher)
+void setName(String newName)
+void getName()
+void send(String m, Message receiver)
+void receive(String m)
+String getMessage()
<Cypher>
+String encrypt(String m)
+String decrypt(String m)
Message
+abstract void receive(String m)
+abstract void updateCypher(Cypher cypher)
+abstract String getMessage()
+abstract void setName(String newName)
+abstract String getName()
+void send(String m, Cypher c, Message receiver)
+String decrypt(String m, Cypher c)
AFieldBase
+abstract void goDark()
+abstract void goLight()
+abstract void registerSpy(Spy spy)
+abstract void agentTerminated(Spy spy)
+abstract HomeBase getHomeBase()
FieldBase
-HomeBase homeBase
-String name
-ArrayList<Spy> spies
-Cypher cypher
-String message
+FieldBase(String name)
+void goDark()
+void goLight
+void registerSpy(Spy spy)
+void agentTerminated(Spy spy)
+void updateCypher(Cypher cypher)
+void setName(String newName)
+void getName()
+void send(String m, Message receiver)
+void receive(String m)
+String getMessage()
+HomeBase getHomeBase()
Cypher2
Cypher1
- type key
+String encrypt(String m)
+String decrypt(String m)
ASpy
+abstract void unAlive()
+abstract void setFieldBase(FieldBase fb)
+abstract FieldBase getFieldBase()
Spy
-FieldBase fieldBase
-String Name
+Boolean isAlive
-Cypher cypher
-String message
+Spy(String name)
+void unAlive()
+void setFieldBase(FieldBase fieldBase)
+void updateCypher(Cypher cypher)
+void setName(String newName)
+void getName()
+void send(String m, Message receiver)
+void receive(String m)
+String getMessage()
+FieldBase getFieldBase()