

自动化工具 gulp

王红元 coderwhy

目录

content



1 gulp和webpack

2 编写gulp的任务

3 gulp的任务组合

4 gulp的文件操作


5 gulp的案例演练

6 gulp开发和构建

什么是Gulp?

■ 什么是Gulp?

- A toolkit to automate & enhance your workflow;
- 一个工具包，可以帮你自动化和增加你的工作流；

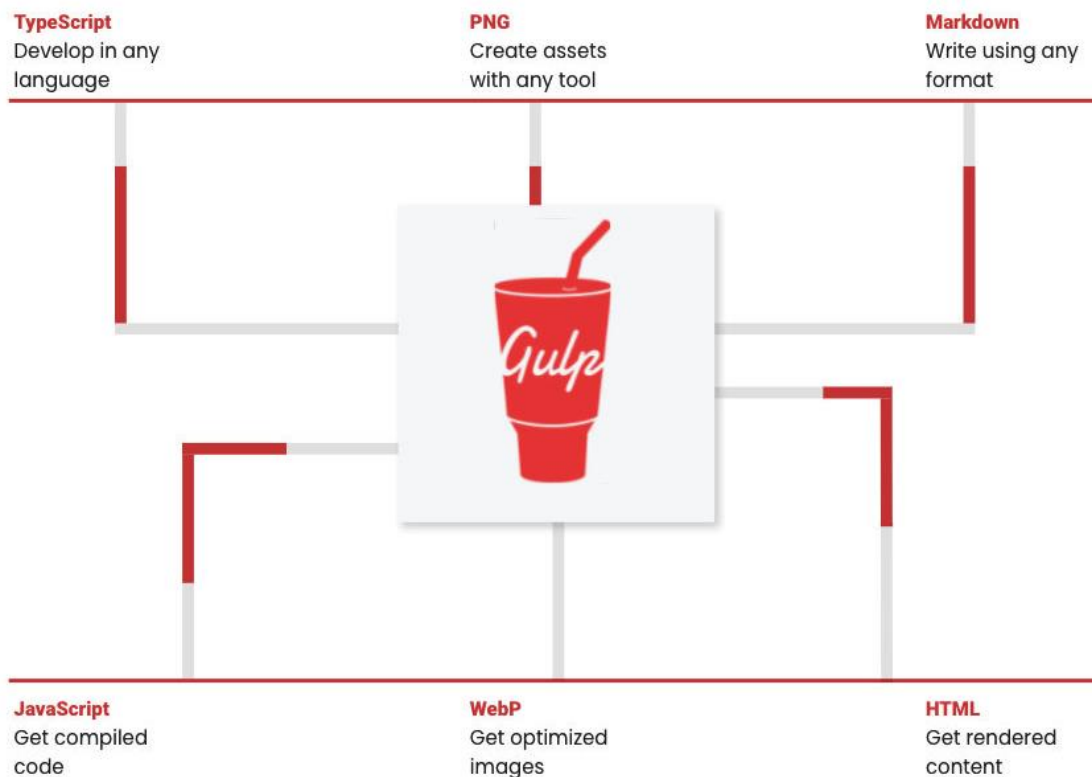

Gulp和Webpack

■ gulp的核心理念是task runner

- 可以定义自己的一系列任务，等待任务被执行；
- 基于文件Stream的构建流；
- 我们可以使用gulp的插件体系来完成某些任务；

■ webpack的核心理念是module bundler

- webpack是一个模块化的打包工具；
- 可以使用各种各样的loader来加载不同的模块；
- 可以使用各种各样的插件在webpack打包的生命周期完成其他的任务；

■ gulp相对于webpack的优缺点：

- gulp相对于webpack思想更加的简单、易用，更适合编写一些自动化的任务；
- 但是目前对于大型项目（Vue、React、Angular）并不会使用gulp来构建，比如默认gulp是不支持模块化的；

Gulp的基本使用

- 首先，我们需要安装gulp:

```
# 全局安装
npm install gulp -g

# 局部安装
npm install gulp
```

- 其次，编写gulpfile.js文件，在其中创建一个任务:

```
// 一个任务
exports.foo = function() {
  console.log("foo task working");
  return src("./src/js/*.js");
}
```

- 最后，执行gulp命令:

```
npx gulp foo
```

创建gulp任务

- 每个gulp任务都是一个异步的JavaScript函数：
 - 此函数可以接受一个callback作为参数，调用callback函数那么任务会结束；
 - 或者是一个返回stream、promise、event emitter、child process或observable类型的函数；
- 任务可以是public或者private类型的：
 - **公开任务 (Public tasks)** 从 gulpfile 中被导出 (export) ， 可以通过 gulp 命令直接调用；
 - **私有任务 (Private tasks)** 被设计为在内部使用，通常作为 series() 或 parallel() 组合的组成部分；
- 补充：gulp4之前, 注册任务时通过gulp.task的方式进行注册的

```
gulp.task("bar", cb => {  
  console.log("bar任务");  
  cb();  
});
```

- 我们可以编写一个默认任务：

```
// 默认任务
exports.default = function(cb) {
  console.log("这是一个默认任务");
  cb();
}
```

- 执行 gulp 命令：

```
npx gulp
```

任务组合series和parallel

- 通常一个函数中能完成的任务是有限的（放到一个函数中也不方便代码的维护），所以我们会将任务进行组合。
- gulp提供了两个强大的组合方法：
 - `series()`：串行任务组合；
 - `parallel()`：并行任务组合；

```
// 多个任务串行执行
const seriesTask = series(task1, task2, task3)
// 多个任务并行执行
const parallelTask = parallel(task1, task2, task3)
```


读取和写入文件

■ gulp 暴露了 src() 和 dest() 方法用于处理计算机上存放的文件。

- src() 接受参数，并从文件系统中读取文件然后生成一个Node流 (Stream)，它将所有匹配的文件读取到内存中并通过流 (Stream) 进行处理；
- 由 src() 产生的流 (stream) 应当从任务 (task函数) 中返回并发出异步完成的信号；
- dest() 接受一个输出目录作为参数，并且它还会产生一个 Node流(stream)，通过该流将内容输出到文件中；

```
exports.default = function() {  
  return src("./src/index.html")  
    .pipe(dest('output/'))  
}
```

■ 流 (stream) 所提供的主要的 API 是 .pipe() 方法，pipe方法的原理是什么呢？

- pipe方法接受一个 转换流 (Transform streams) 或可写流 (Writable streams) ；
- 那么转换流或者可写流，拿到数据之后可以对数据进行处理，再次传递给下一个转换流或者可写流；

对文件进行转换

■ 如果在这个过程中，我们希望对文件进行某些处理，可以使用社区给我们提供的插件。

- 比如我们希望ES6转换成ES5，那么可以使用babel插件；
- 如果我们对代码进行压缩和丑化，那么可以使用uglify或者terser插件；

```
const task = function() {  
  return src("./src/js/*.js")  
    .pipe(babel({presets: ["@babel/preset-env"]}))  
    // .pipe(uglify())  
    .pipe(terser({mangle: {toplevel: true}}))  
    .pipe(dest('output/'))  
}
```

glob文件匹配

■ `src()` 方法接受一个 glob 字符串或由多个 glob 字符串组成的数组作为参数，用于确定哪些文件需要被操作。

□ glob 或 glob 数组必须至少匹配到一个匹配项，否则 `src()` 将报错；

■ glob 的匹配规则如下：

□ (一个星号*)：在一个字符串中，匹配任意数量的字符，包括零个匹配；

```
'*.js'
```

□ (两个星号**)：在多个字符串匹配中匹配任意数量的字符串，通常用在匹配目录下的文件；

```
'scripts/**/*.js'
```

□ (取反!):

✓ 由于 glob 匹配时是按照每个 glob 在数组中的位置依次进行匹配操作的；

✓ 所以 glob 数组中的取反 (negative) glob 必须跟在一个非取反 (non-negative) 的 glob 后面；

✓ 第一个 glob 匹配到一组匹配项，然后后面的取反 glob 删除这些匹配项中的一部分；

```
['script/**/*.js', '!scripts/vendor/']
```

Gulp的文件监听

- gulp api 中的 watch() 方法利用文件系统的监控程序 (file system watcher) 将与进行关联。

```
const task = function() {  
  return src("./src/js/*.js")  
    .pipe(babel({presets: ["@babel/preset-env"]}))  
    // .pipe(uglify())  
    .pipe(terser({mangle: {toplevel: true}}))  
    .pipe(dest('output/'))  
}  
  
watch("./src/js/*.js", task);
```

■ 接下来，我们编写一个案例，通过gulp来开启本地服务和打包：

- 打包html文件；
 - ✓ 使用gulp-htmlmin插件；
- 打包JavaScript文件；
 - ✓ 使用gulp-babel, gulp-terser插件；
- 打包less文件；
 - ✓ 使用gulp-less插件；
- html资源注入
 - ✓ 使用gulp-inject插件；
- 开启本地服务器
 - ✓ 使用browser-sync插件；
- 创建打包任务
- 创建开发任务

■ 详细代码见课堂案例~

Gulp案例 – 代码

```
const htmlTask = () => {
  return src('./src/**/*.html')
    .pipe(htmlmin({
      collapseWhitespace: true
    }))
    .pipe(dest('./dist'))
}

const jsTask = () => {
  return src('./src/**/*.js', { base: './src' })
    .pipe(babel({ presets: ["@babel/preset-env"] }))
    .pipe(terser({ mangle: { toplevel: true } }))
    .pipe(dest('./dist'))
}

const lessTask = () => {
  return src('./src/**/*.less', { base: './src' })
    .pipe(less())
    .pipe(dest('./dist'))
}

const injectHtml = () => {
  return src('./dist/*.html')
    .pipe(inject(src(["./dist/**/*.js", "./dist/**/*.css"], { relative: true })))
    .pipe(dest('./dist'))
}
```

```
// 搭建本地服务
const bs = browserSync.create()
const serve = () => {
  watch("./src/*.html", series(htmlTask, injectHtml))
  watch("./src/**/*.js", series(jsTask, injectHtml))
  watch("./src/**/*.less", series(lessTask, injectHtml))

  bs.init({
    port: 8080,
    open: true,
    files: "./dist/*",
    server: {
      baseDir: "./dist"
    }
  })
}

const buildTask = series(parallel(htmlTask, jsTask, lessTask), injectHtml)
const serveTask = series(buildTask, serve)

module.exports = {
  buildTask,
  serveTask
}
```