UnionTest框架说明文档

1.整体工程说明

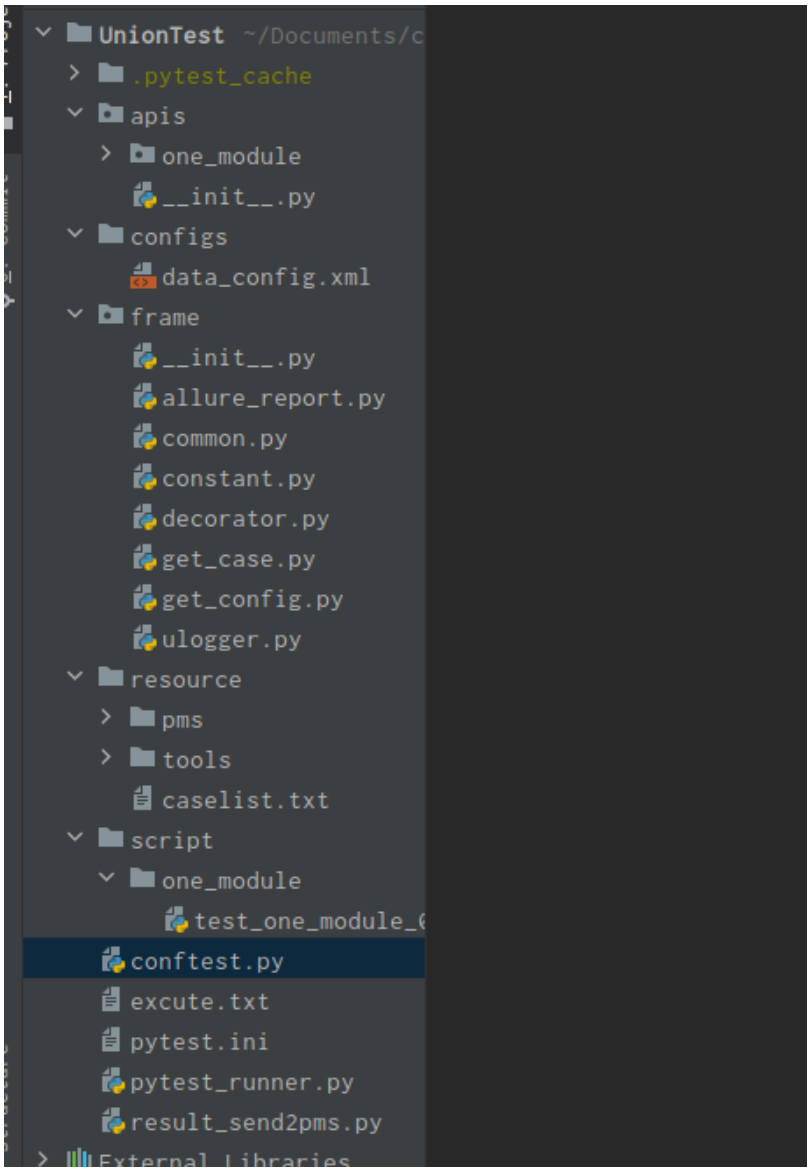

1.1 工程结构

- apis 用于编写功能类接口
- configs 存放配置文件
- frame 提供一些固有的基础功能
- resource 存放资源文件和外部脚本工具
- script 存放测试
- conftest.py 插件，重写pytest_runtest_makereport，实现了测试结果实时获取功能
- excute.txt 需要执行的文件的路径
- pytest.ini pytest框架的配置文件，主要提供log配置和mark标识
- pytest_runner.py 工程的启动入口，可以增减其中的内容根据业务定制

- result_send2pms.py 提供pms上传函数和结果保存到文件相关函数

2.使用演示

2.1创建功能函数包

在apis中创建apis/one_module包，编写功能函数module_one

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from frame.decorator import check_word
@check_word(target=1)
def module_one():
    return 1
```

装饰器check_word能自动判断被装饰函数的返回值是否为预期目标并断言，这里演示时使用了1作为预期目标，大多数情况下函数返回值应设置为 True or False。

2.2创建测试脚本

在script下创建测试脚本script/one_module/test_one_module_001.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from apis.one_module import module_one
def test_one_module_001():
    module_one()
```

2.3准备excute文件

将测试脚本路径写入到excute.txt中，可以使用resource/tools/scan_script_list/scan_and_skip_script_list.py或resource/tools/scan_script_list/scan_script_list.py，两者的区别是scan_and_skip_script_list.py会跳过resource/tools/scan_script_list/skip_list.txt中指定的脚本。运行后会将所有脚本的路径写入resource/caselist.txt中。

2.4运行测试入口文件

执行pytest_runner.py，pytest_runner.py支持使用-m 或 --mark 来指定mark执行，也可以直接使用python3 pytest_runner.py 不指定mark执行。

3.功能使用说明

3.1pms上传

配置resource/pms/pms_job.json文件，当product_id和task_id都不为0时将会自动开启上传功能。
还需将脚本名称和pmsID的对应关系写入到resource/pms/name2id.json和resource/pms/id2name.json中。下编写测试脚本时一条测试脚本使用一个文件，否则会发生无法对应的问题。

3.2测试结果写入到本地

从result_send2pms中倒入set_path

```
ulog = UnionTestLogger()
```

```
set_path(ulog.log_file_dir, ulog.log_root_path)
```

上述代码是将日志的根目录和当前日志的目录设置为保存位置，推荐使用这种方式，平台客户端读取测试结果是在日志根目录读取的。

3.3配置文件的使用

有时候我们需要使用到一些数据，但是这些数据可能存在变化，使用配置文件解决这个问题。在apis/one_module/__init__.py中定义get_config函数，获取GetXmlConfig对象。

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
from frame.decorator import check_word
from frame.get_config import GetXmlConfig
from frame.constant import configs_root_path
@check_word(target=1)
def module_one():
    return 1
def get_config():
    config_path = os.path.join(configs_root_path, "data_config.xml")
    config = GetXmlConfig(config_path)
    return config
```

script/one_module/test_one_module_002.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from apis.one_module import get_config
def test_one_module_002():
    config = get_config()
    assert config.get_str("passwd") == "123"
```

GetXmlConfig对象使用 get_str方法会返回str型数据，使用get_int会返回int型数据，存在多个相同标签时使用get_list会返回一个list。

3.4constant

在测试工程中的一些固定文件或目录可以视为常数，请将这些常数都定义在frame/constant.py文件中。

4.注意事项

- 请在一条脚本中只写一条用例，即只会执行一次test
- 所有的测试脚本请勿重名